


止別海岸防災林におけるポット苗植栽について

1 小班属性

- (1) 位置 小清水町字止別 網走南部森林管理署 356林班し1小班
- (2) 面積 2.36ha
- (3) 機能類型 森林空間利用タイプ
- (4) 法指定等 潮害防備保安林、保健保安林、網走国定公園第二種特別地域、鳥獣保護区、小清水原生花園風景林

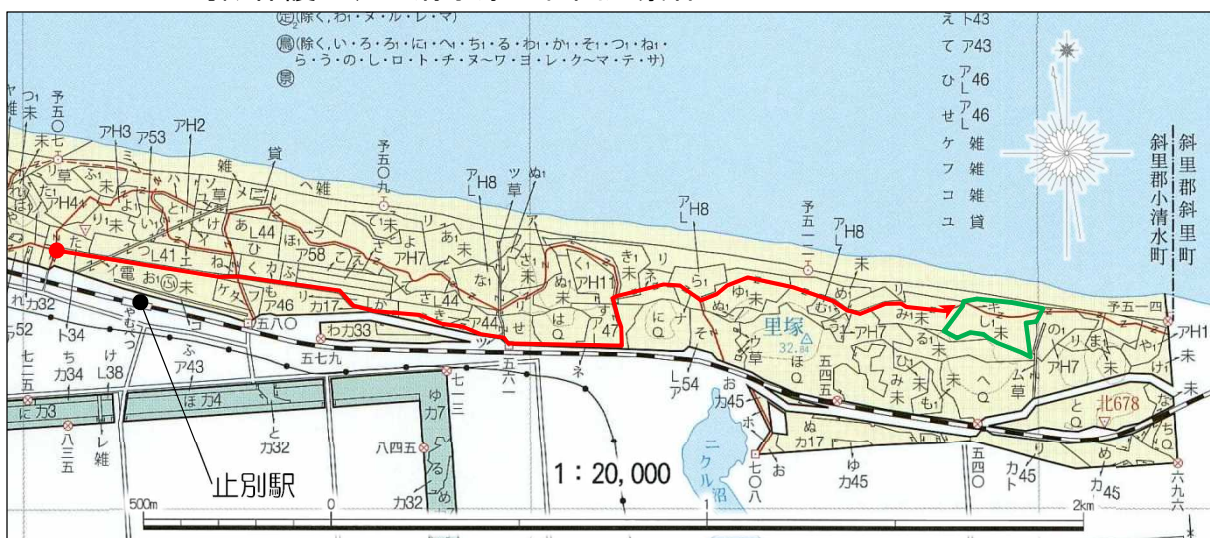

2 事業内容

(1) 新植地拵

- ①面 積 2.26ha
- ②仕 様 筋刈り、刈幅3.0m、残幅3.0m、周囲刈り1.0m

(2) 新植ポット苗植栽


- ①面 積 2.26ha
- ②樹種及び本数 アカゾ1号 (2,660本)、カヅ1号 (3,550本)、カヅ2号 (490本)
- ③仕 様 二条植え、列間1.0m、苗間1.10m

(3) 防風垣工

- ①延 長 1,806m
- ②仕 様 縦1.2m、横2.1m

(4) 施肥


- ①面 積 2.26ha
- ②数 量 301.5kg (45g/本)

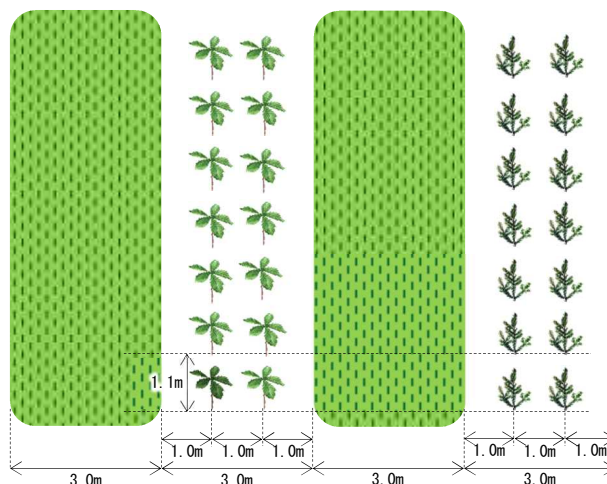

植栽仕様のイメージ

標準図

(単位 : cm)

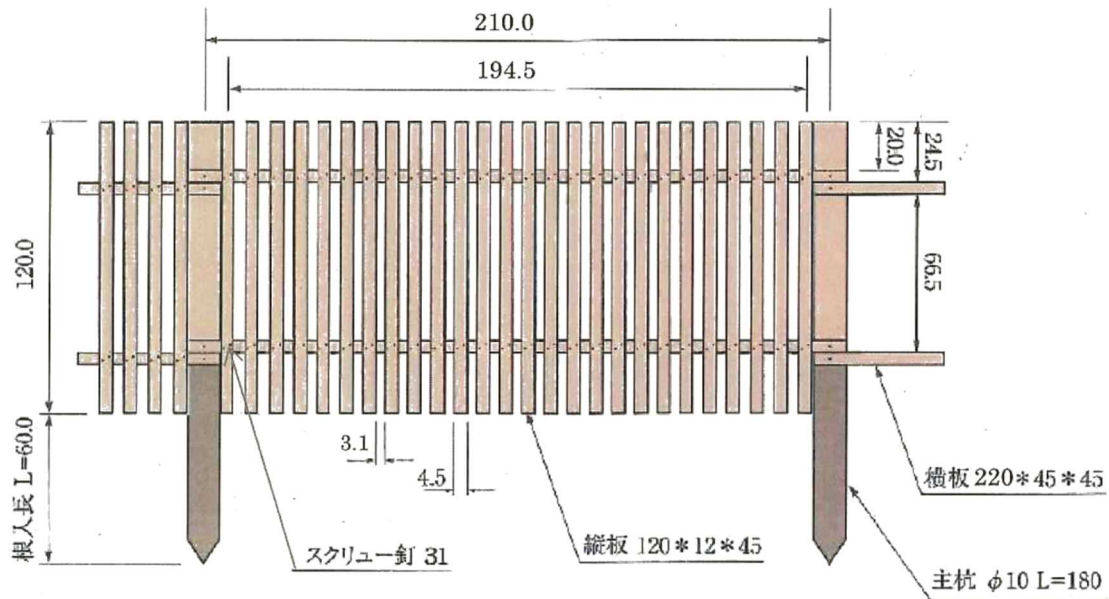

材料・歩掛表

防風垣工

(100m当たり)

摘要	規格	数量	単位	摘要
カラマツ杭木	杭木 φ 10cm × 1.80m	48.57	本	
防風パネル	1枚当たり(縦)1.2m × (横)2.10m	44.52	枚	$(100\text{m} - 6.5\text{m}) \div 2.1\text{m} = 44.5238$
鉄丸釘	# 9 × 90m	194.28	本	
普通作業員		1.9	人	据付

注：防風パネルについては、通路部分 6.50mを控除する。

10本当たり

名称	規格	数量	単位	備考
人力杭打工	φ 10cm × 1.8m	1.54	人工	根入率 70%未満

防風垣仕様