

20 標識工

20-1 木製案内板

特徴

銅板葺きの屋根付きの木製案内板である。

案内板の耐久性を高めるために、案内板上部に銅板葺きの屋根を設けている。

木の良さを活かすために柱には丸太を使用し、角材はプレーナー仕上げ、丸太はロータリー加工、サンダー仕上げとしている。

施工場所

公園内、遊歩道等で施工する。

施工方法

あらかじめ工場で製作された部材を現場で組み立てるか、仮荒組して現場に搬入する。

基礎部はコンクリート巻立てするとともに、敷き砂利を施工し、排水に留意する。

案内板の下部には敷き砂利を施工し、柱周辺の排水に気をつける。

全景




施工地：滋賀県彦根市
事業名：生活環境保全
林整備事業
施工主体：滋賀県


木製案内板 木製使用量 0.58 m³

標準図


(単位：mm)

正面姿図

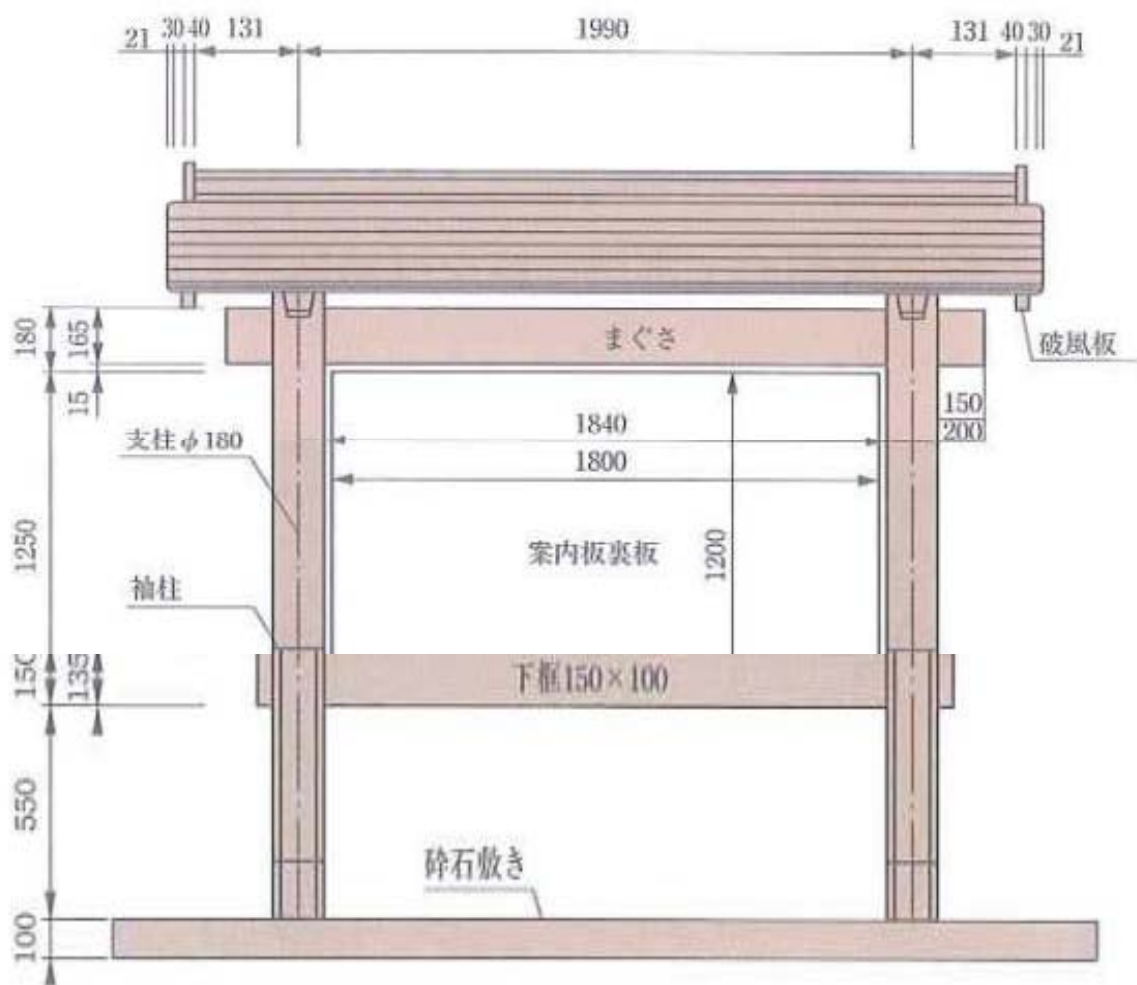

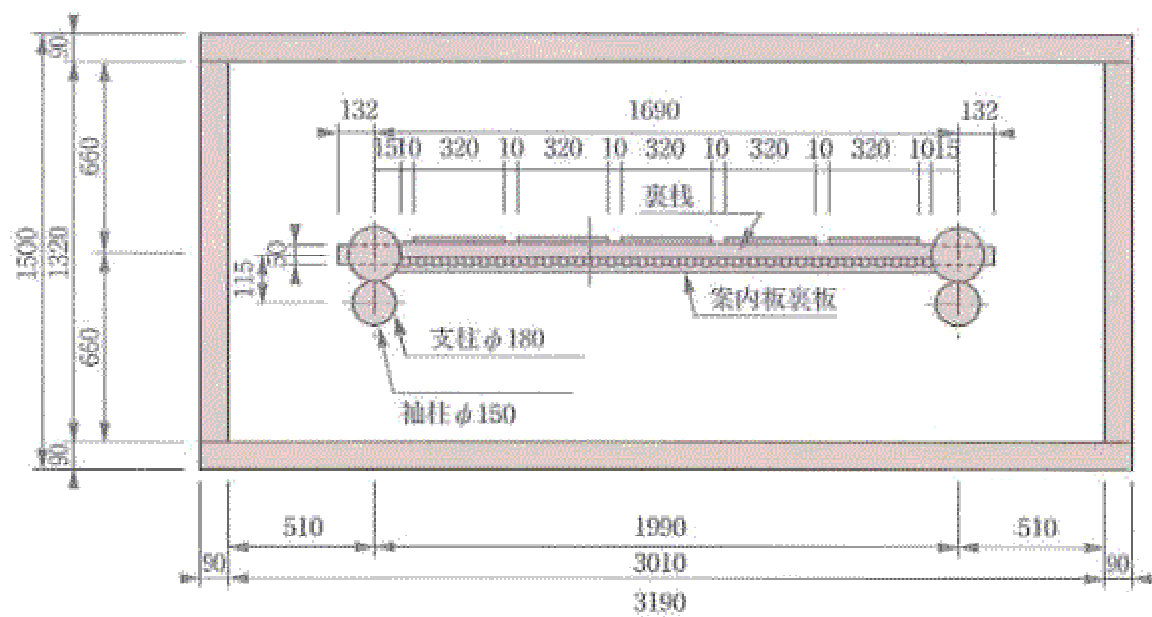

側面姿図

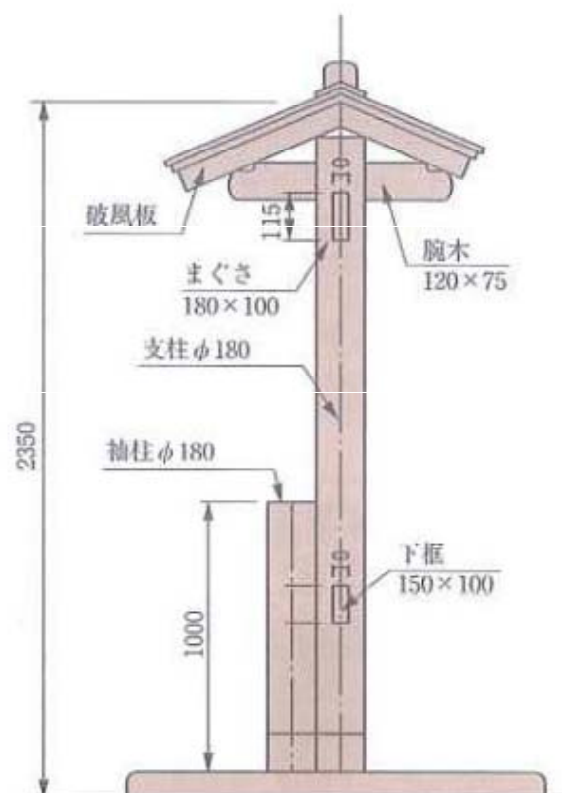

材料・歩掛表

名 称	形状・寸法	数 量	摘 要
支 柱	檜 2小節上 $\phi 180 \times 3,200$	2 丁	
袖 柱	檜 2小節上 $\phi 180 \times 1,800$	2 丁	
下 框	檜 2小節上 $100 \times 150 \times 2,284$	1 丁	
ま ぐ さ	檜 2小節上 $100 \times 150 \times 2,500$	1 丁	
案 内 板 裏 板	檜 2小節上 $21 \times 136 \times 1,900$	10 枚	
裏 棧	檜 2小節上 $45 \times 50 \times 1,280$	6 丁	
腕 木	檜 2小節上 $75 \times 120 \times 795$	2 丁	
棟 木	檜 2小節上 $120 \times 120 \times 2,692$	1 丁	
出 桁	檜 2小節上 $75 \times 100 \times 2,692$	2 丁	
化粧野地板	檜 2小節上 $30 \times 285 \times 660$	10 枚	
化粧野地板	檜 2小節上 $30 \times 285 \times 530$	10 枚	
広 小 舞	檜 2小節上 $15 \times 75 \times 2,850$	2 丁	
登 り 棧	檜 2小節上 $15 \times 75 \times 660$	2 丁	
登 り 棧	檜 2小節上 $15 \times 75 \times 530$	2 丁	
野 地 合 板	$15 \times 900 \times 1,800$	3 枚	
破 風 板	檜 2小節上 $24 \times 75 \times 660$	2 枚	
破 風 板	檜 2小節上 $24 \times 75 \times 530$	2 枚	
金 物	ボルト等	1 式	
案 内 板		1 式	
屋根工（銅板葺き）		1 式	
塗装工		1 式	
防腐加工工		1 式	
製作・組立・取付 大工		13 人	
普通作業員		6 人	

20－2 木製案内板

特徴

支柱及び表示板に間伐材を利用した木製案内板である。

施工場所

案内標識のほか、急勾配あり、つづら折りあり等の警戒標識としても使用する。

施工方法

一般の標識工に準じて施工する。

全景




平成9年度施工

施 工 地：岩手県東磐井郡藤沢町
事 業 名：普通林道開設（大峰山線）
施工主体：岩手県

標準図

(単位：m)

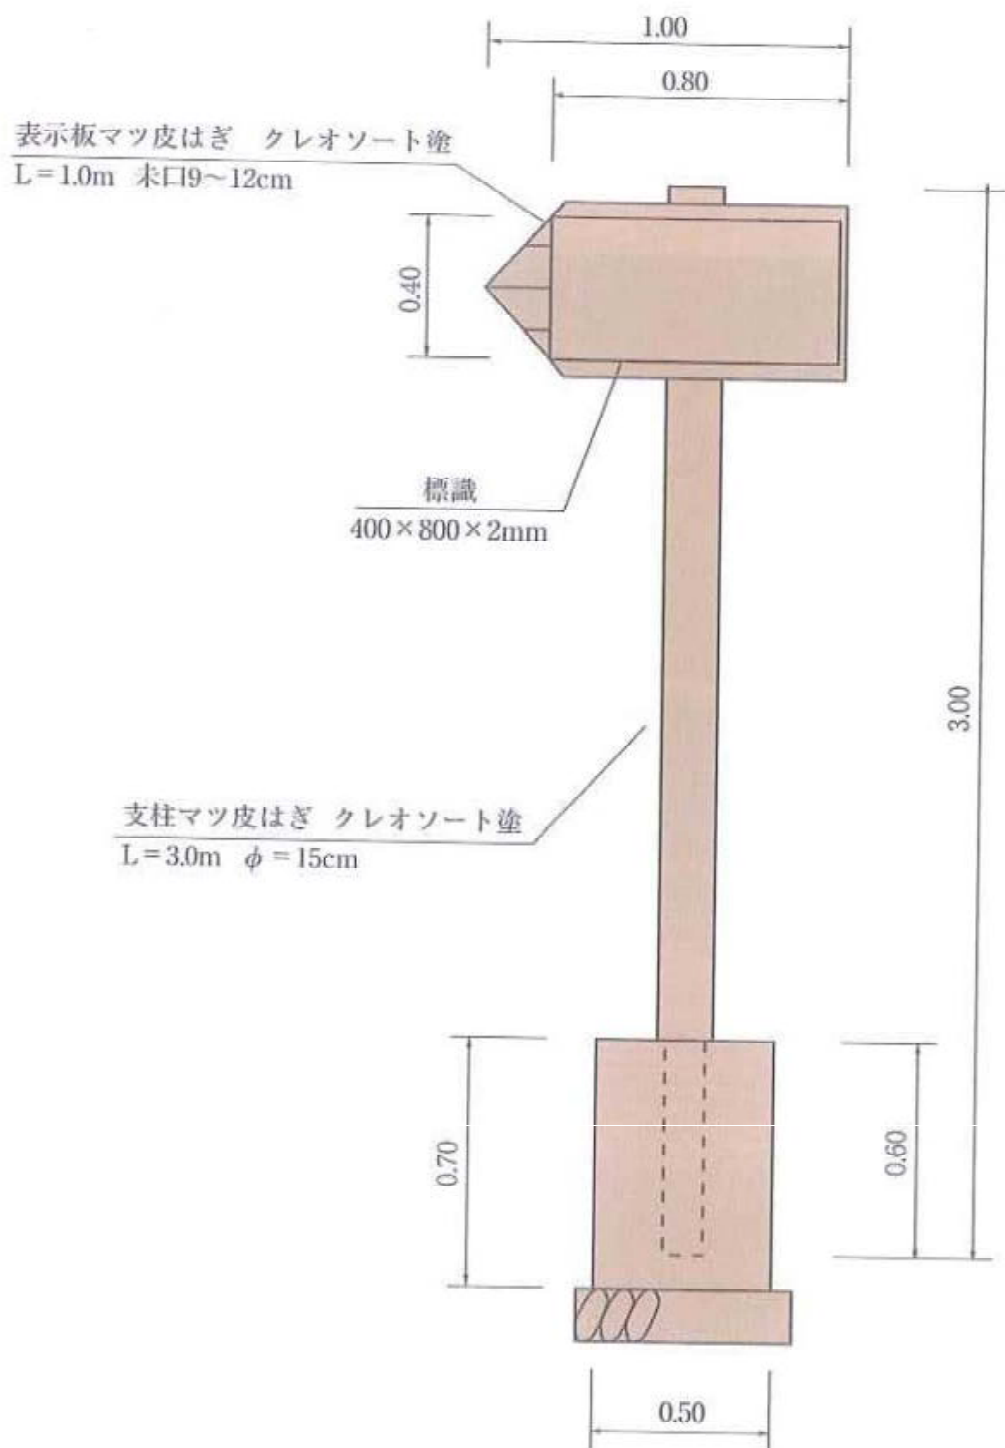

材料・歩掛表

(10 基当たり)

名 称	形 状	数 量	単 位
案 内 標 識 板	400 × 800mm 表面アルミ 基板 封入レンズ	10	枚
杭 材	L=3.0mm 末口径 15cm	10	本
丸 太	$\phi = 9 \sim 12\text{cm}$ L=1.2m	40	本
生コンクリート	18 - 8 - 40 - N	1.8	m ³
型 枠	小型構造物 (Ⅱ)	14.0	m ²
バックホウ土工	礫質土	8.5	m ³
埋 戻		6.7	m ³
世 話 役		0.8	人
普 通 作 業 員		2.6	人
合 計			
当たり単価			