






6年度宗谷署【南宗谷地区】
保全整備造林外第2号設計図



凡例	
	刈り出し
	つる切
	下刈1回刈
	歩道新設
	作業道修理(刈払)

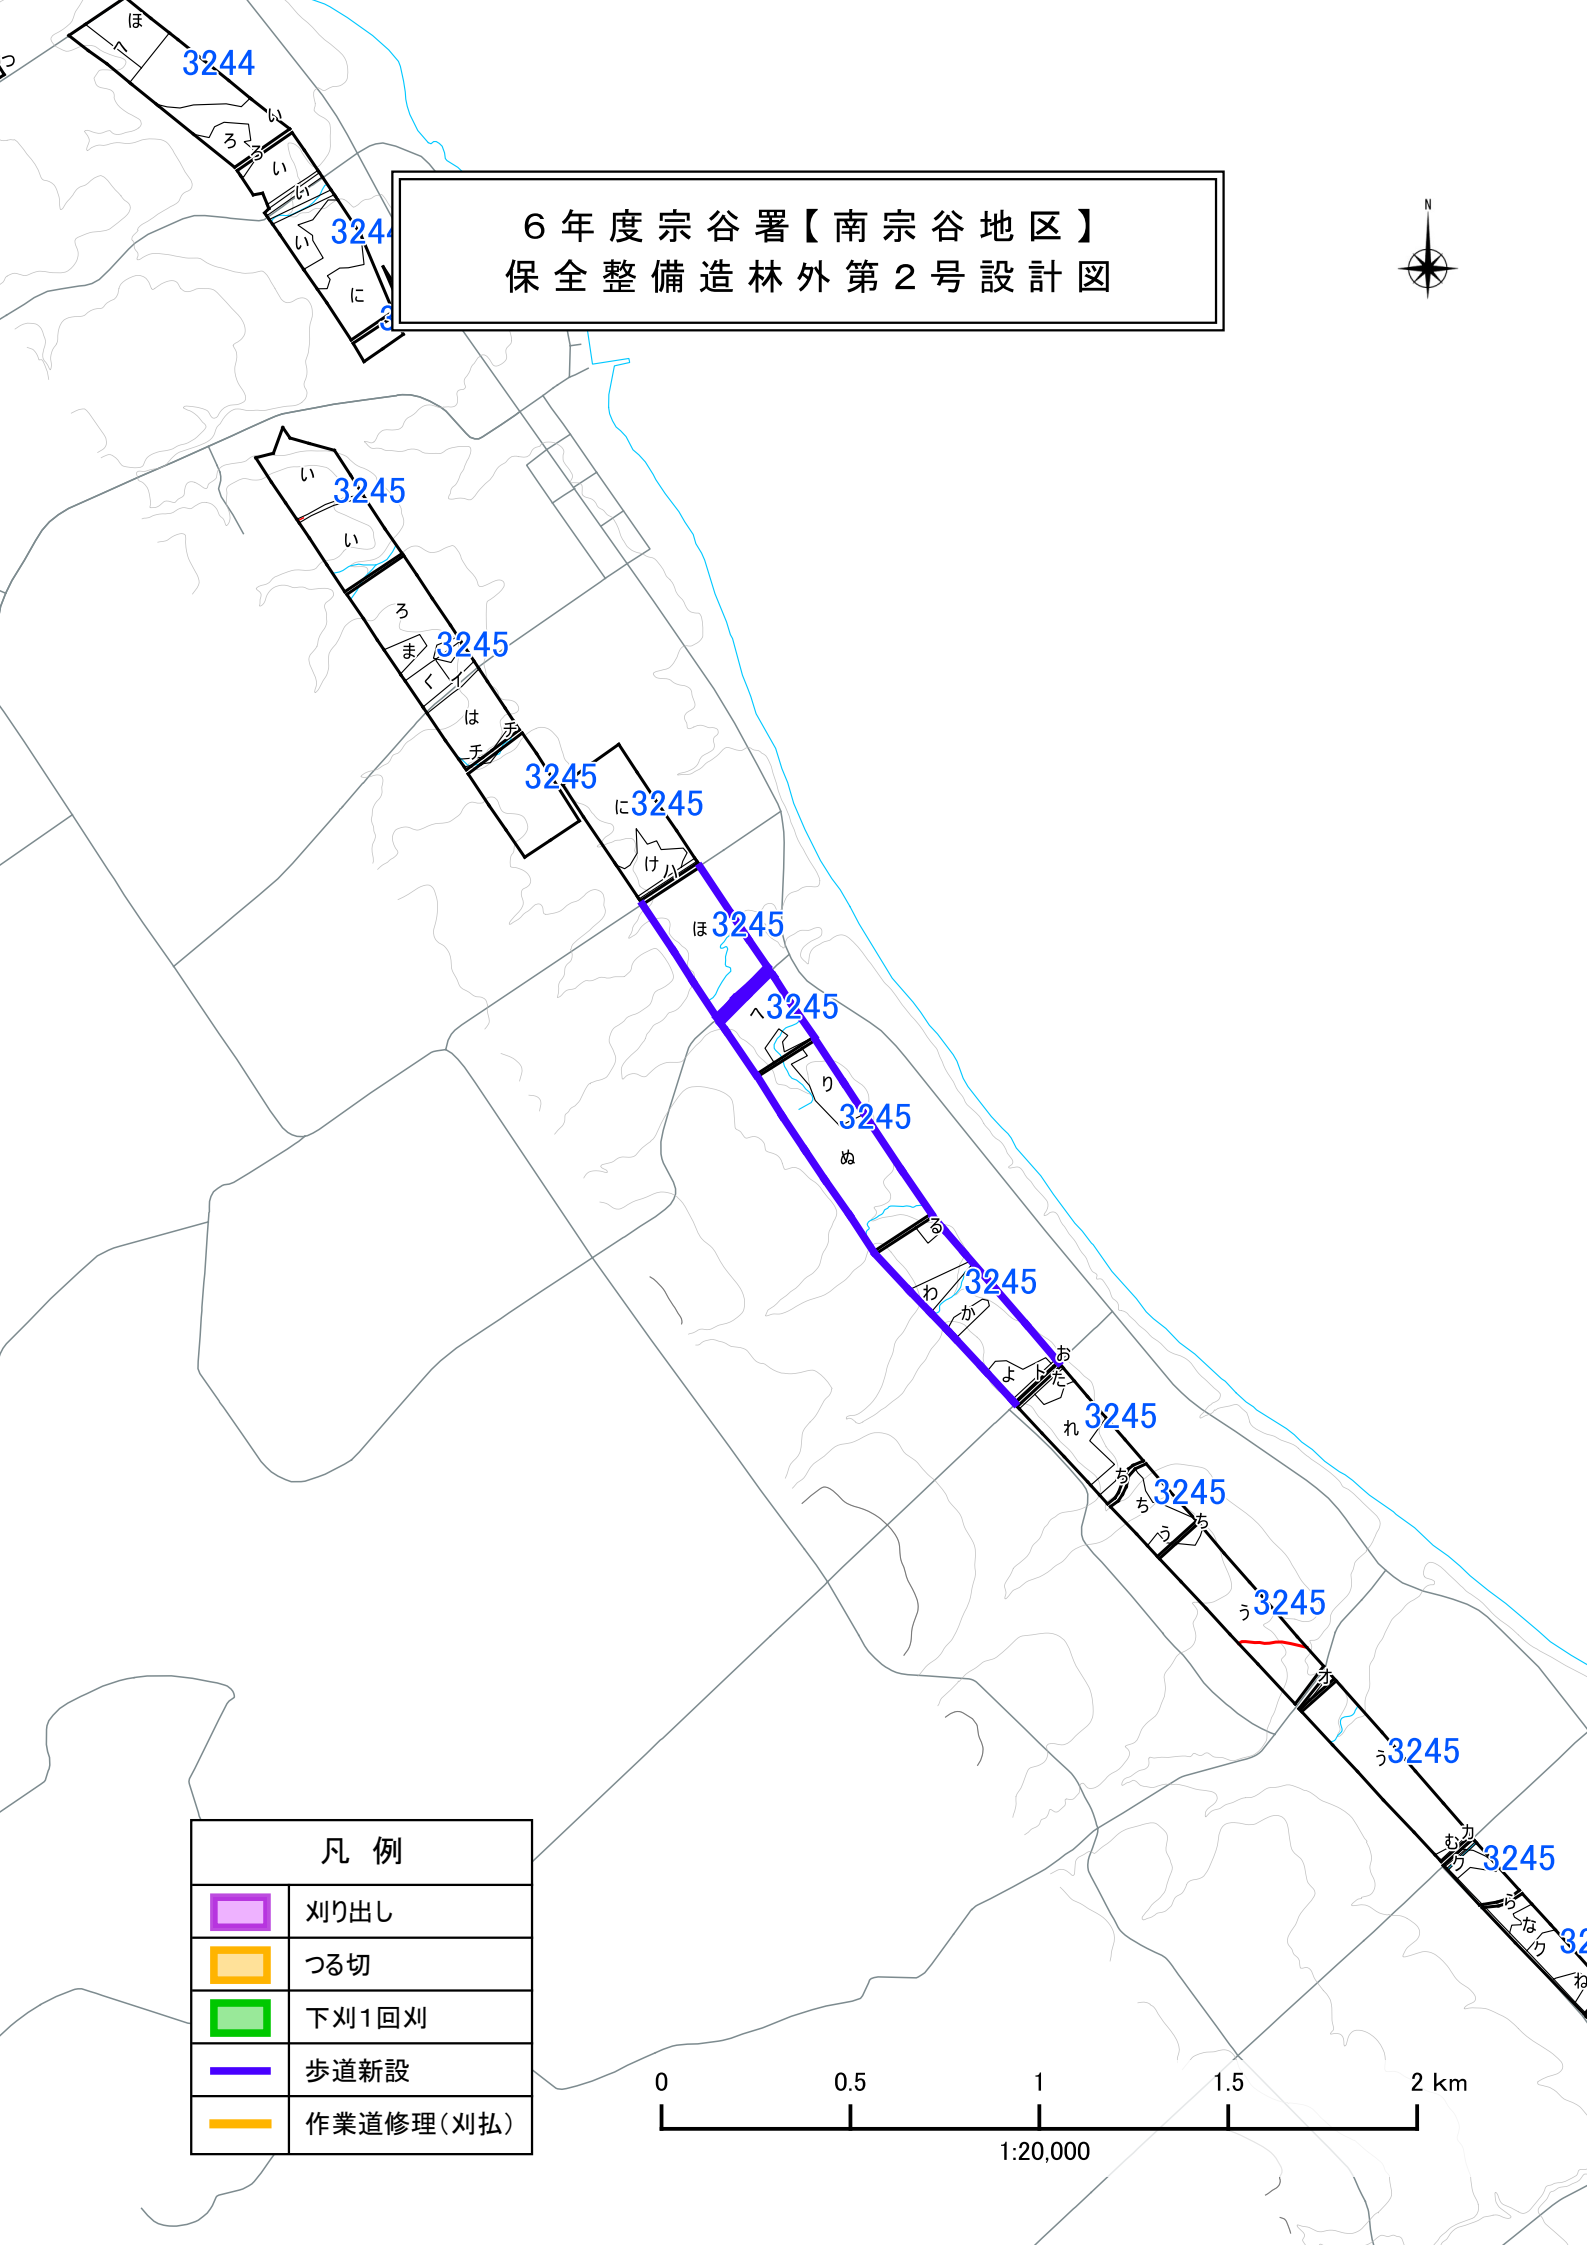

6年度宗谷署【南宗谷地区】
保全整備造林外第2号設計図


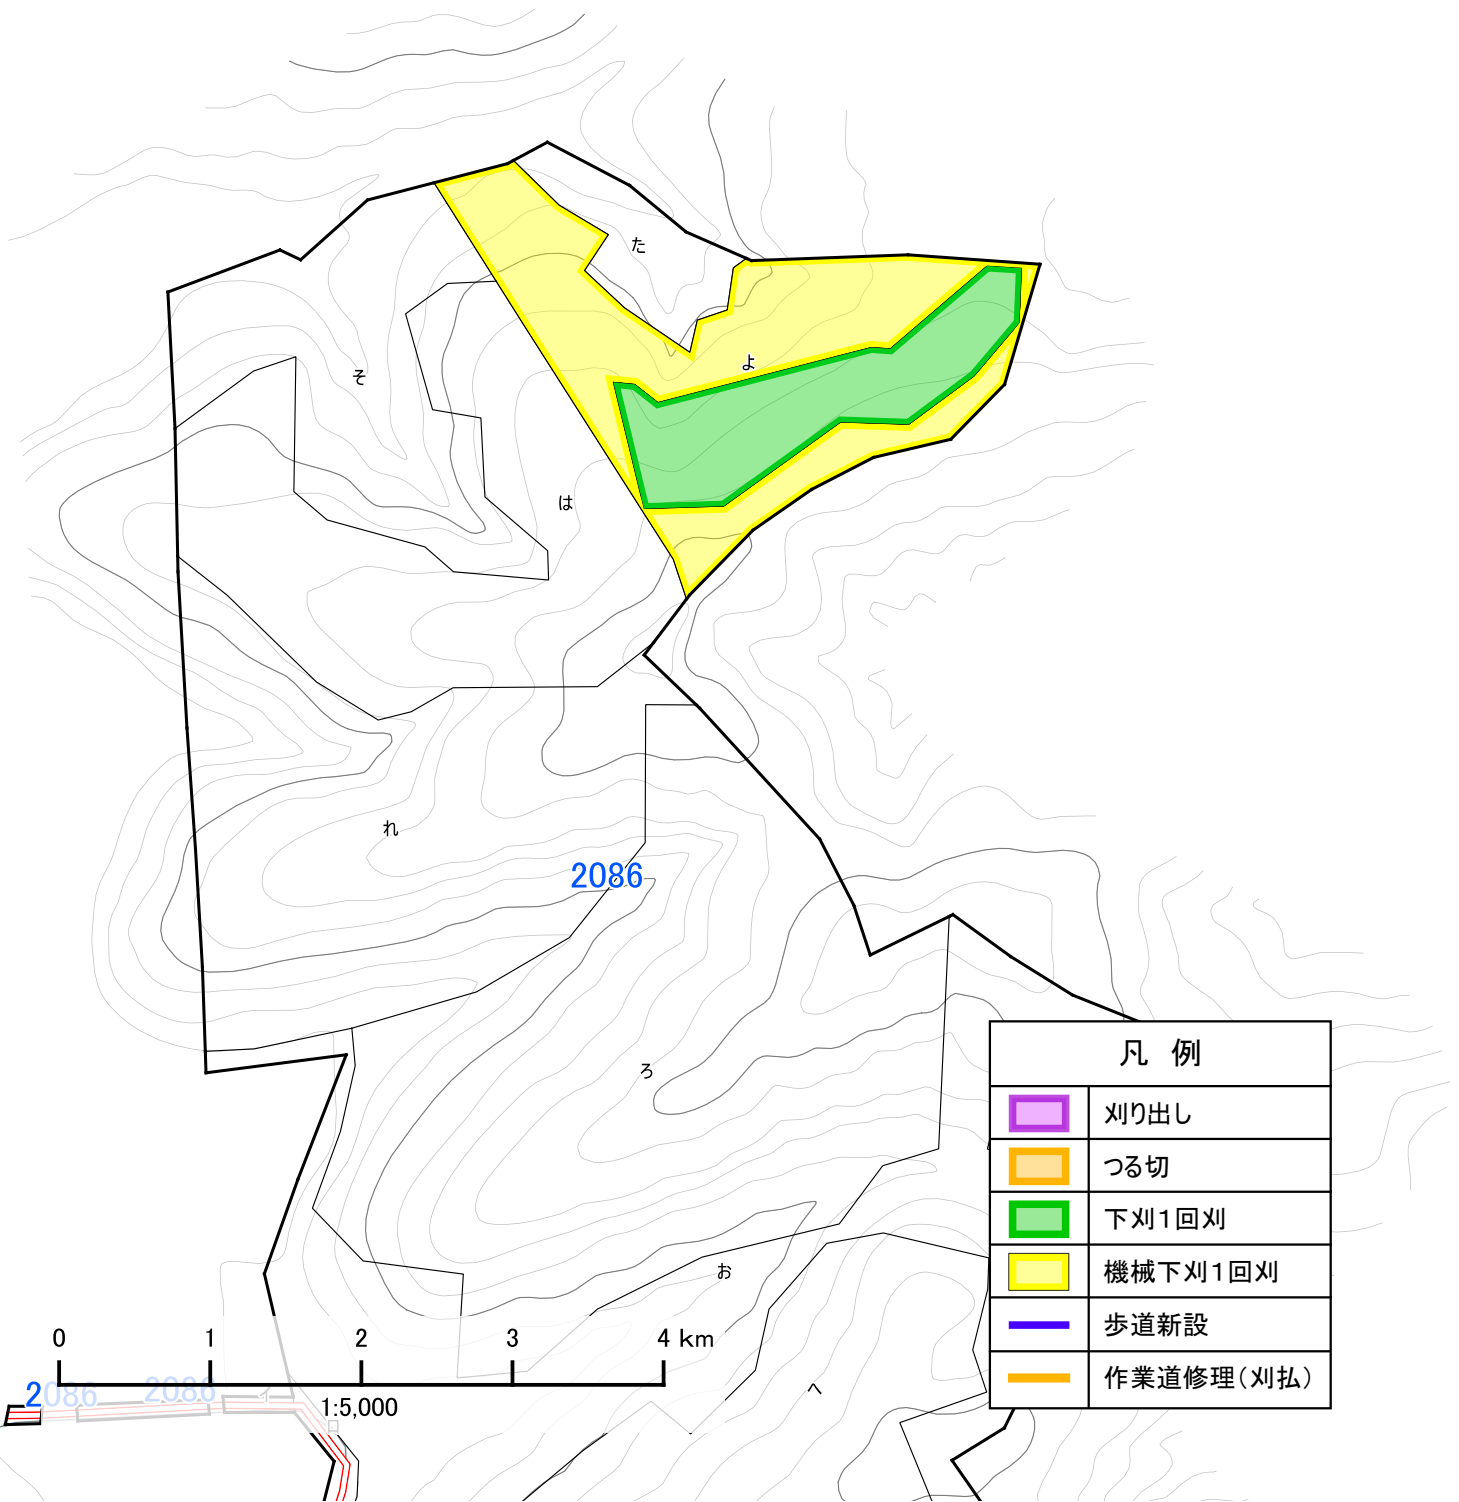


凡 例	
	刈り出し
	つる切
	下刈1回刈
	機械下刈1回刈
	歩道新設
	作業道修理(刈払)

下刈の新仕様①(標準模式図)

- ・ 植付仕様：列間4.0m、1条植え
- ・ 樹種：トドマツ
- ・ 下刈の仕様：筋刈 刈幅3.0m×不用幅1.0m

* 事業内訳書の備考欄に「新仕様①」と記載。

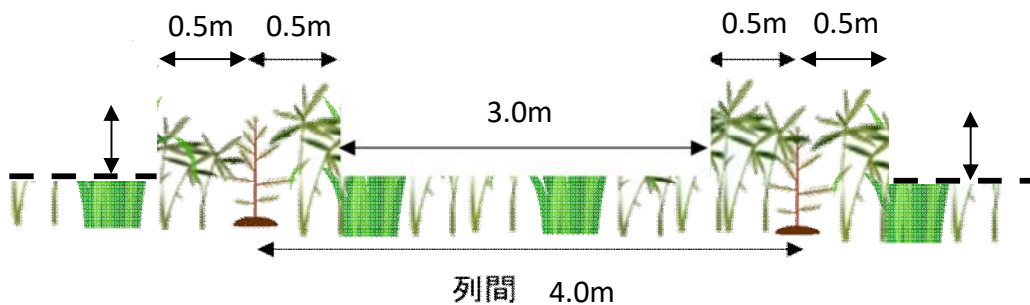
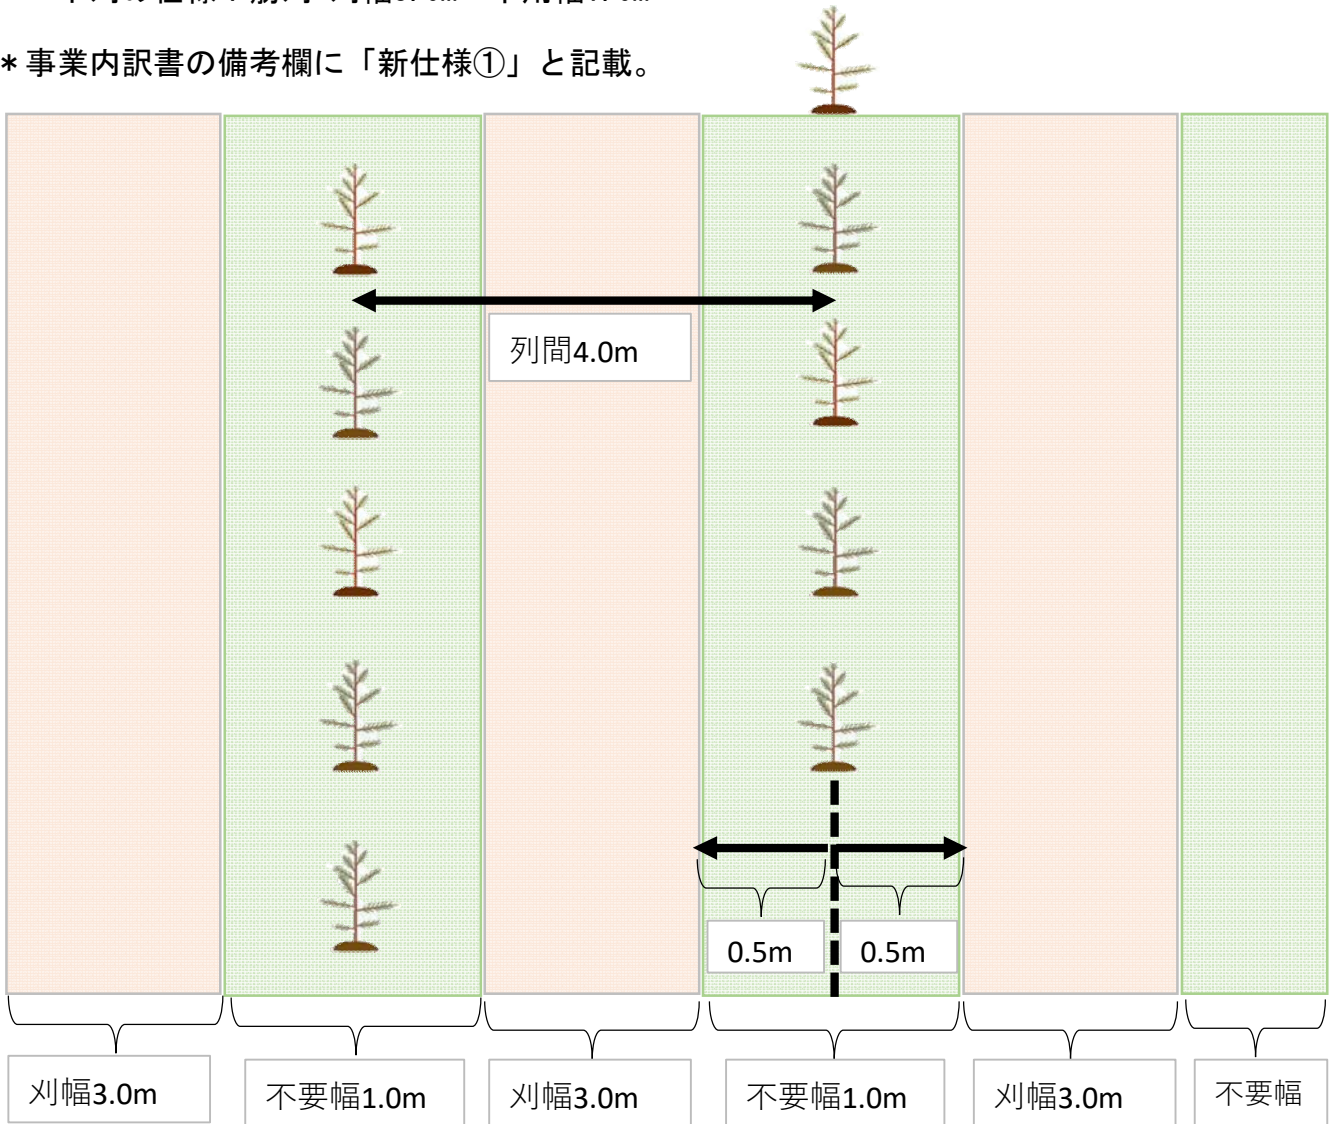


* 刈払高は樹高の半分程度を上限とすることができる。

下刈の新仕様② (標準模式図)

- ・ 植付仕様：列間4.0m、1条植え
- ・ 樹種：カラマツ
- ・ 下刈の仕様：筋刈 刈幅3.4m×不用幅0.6m


* 事業内訳書の備考欄に「新仕様②」と記載。

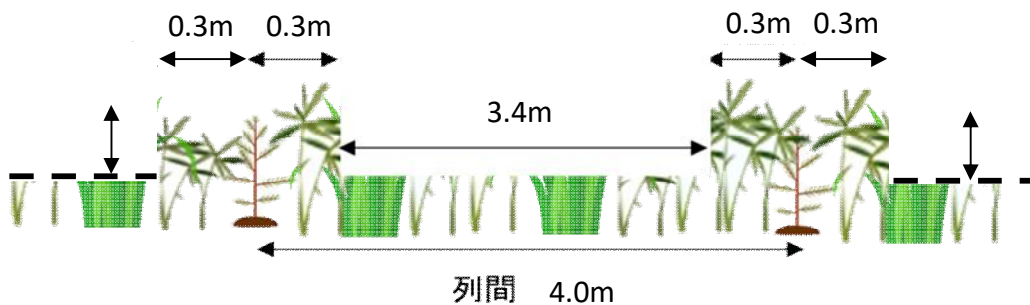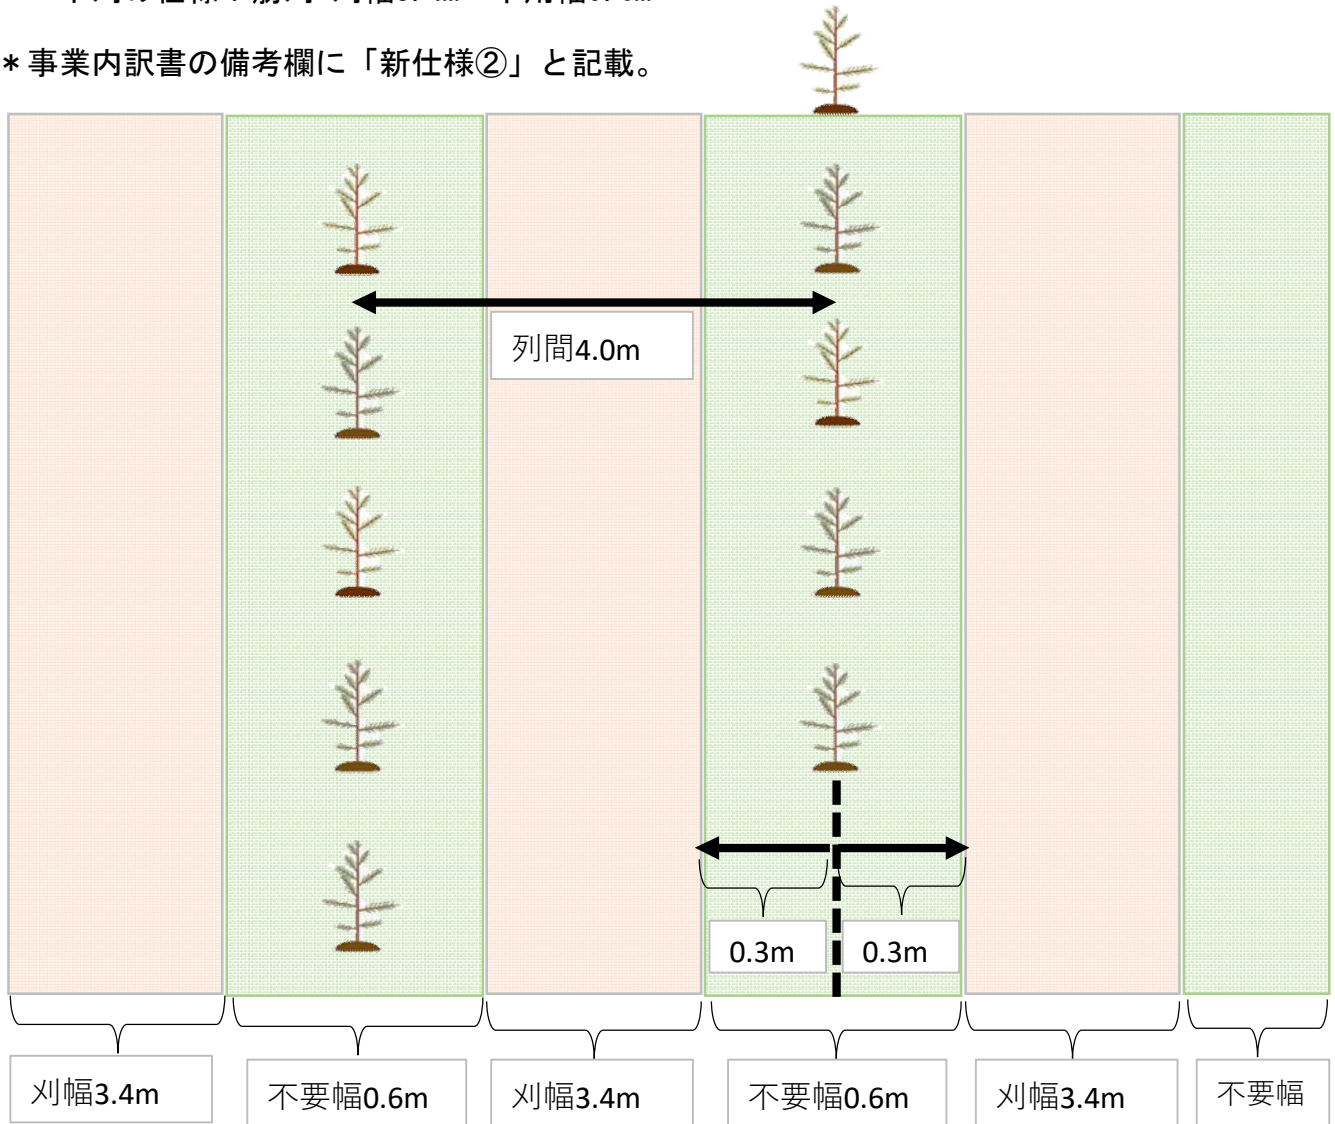

* 刈払高は樹高の半分程度を上限とすることができる。


下刈の新仕様③(標準模式図)

- ・ 地拵仕様：3.0m刈×4.0m残
- ・ 下刈仕様：1.5m刈×5.5m残
- ・ 植付仕様：条間1.5m 2条植

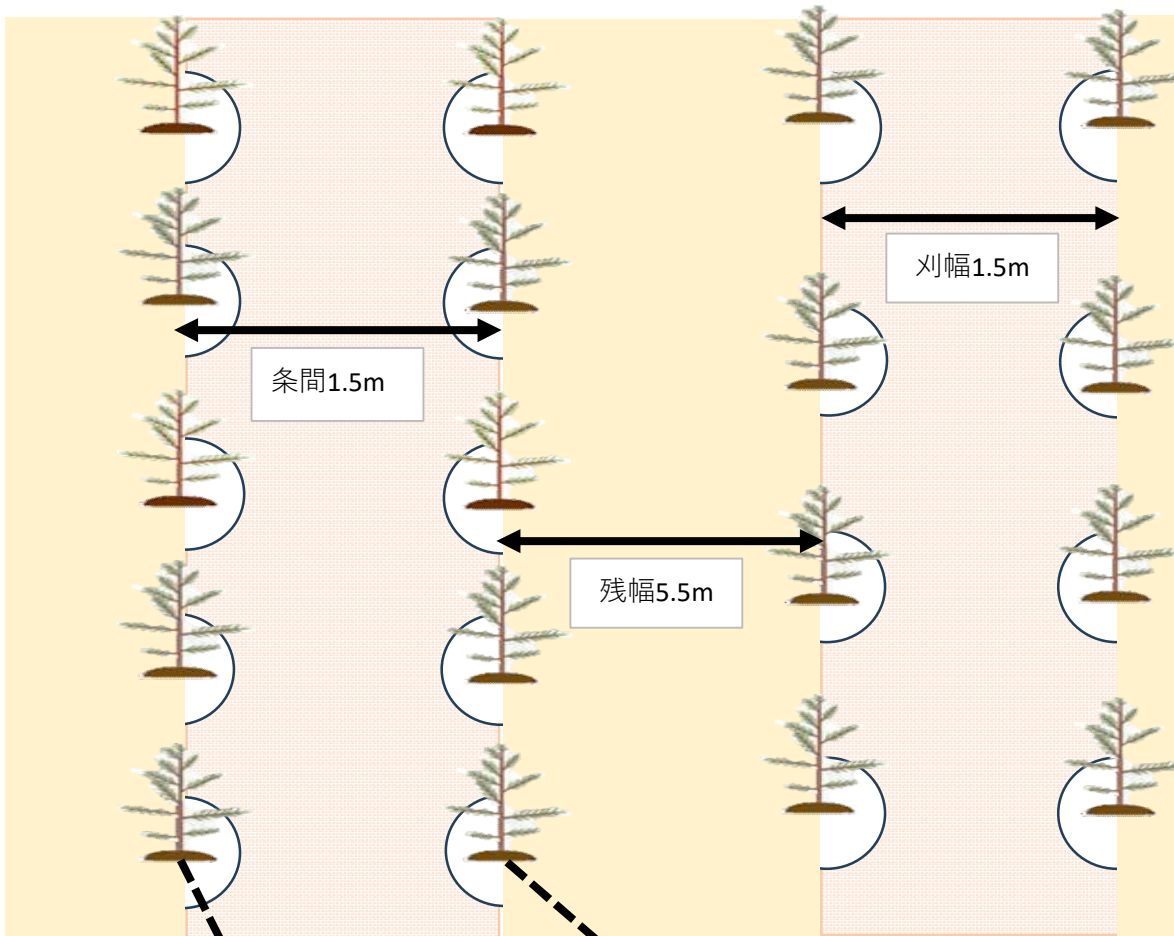

苗木がある箇所

樹冠幅程度の刈払は省略

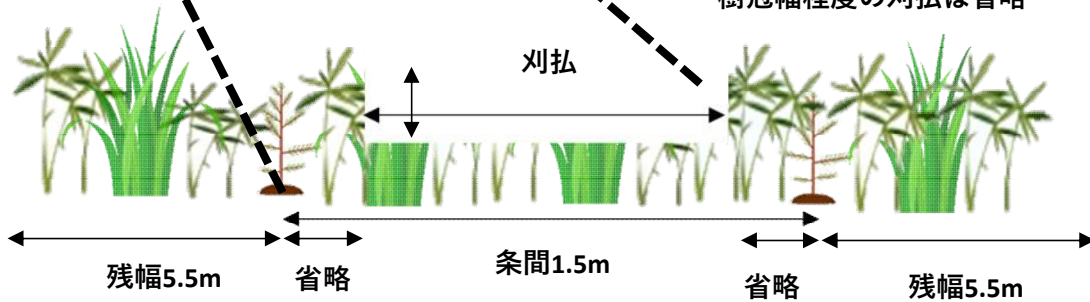

- * 局仕様書「1 1 下刈・刈り出し(3)」より苗木周辺の樹冠幅程度の刈払は省略する。
- * 刈払高は樹高の半分程度を上限とすることができる。