

高津地区

○復旧状況

○概要

場所：十津川村高津

崩壊地面積：2.67ha


主要工種：谷止工、護岸工
山腹工（木製土留工）

工期：平成26年6月 3日から
平成27年2月10日まで
平成27年3月17日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工と護岸工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置

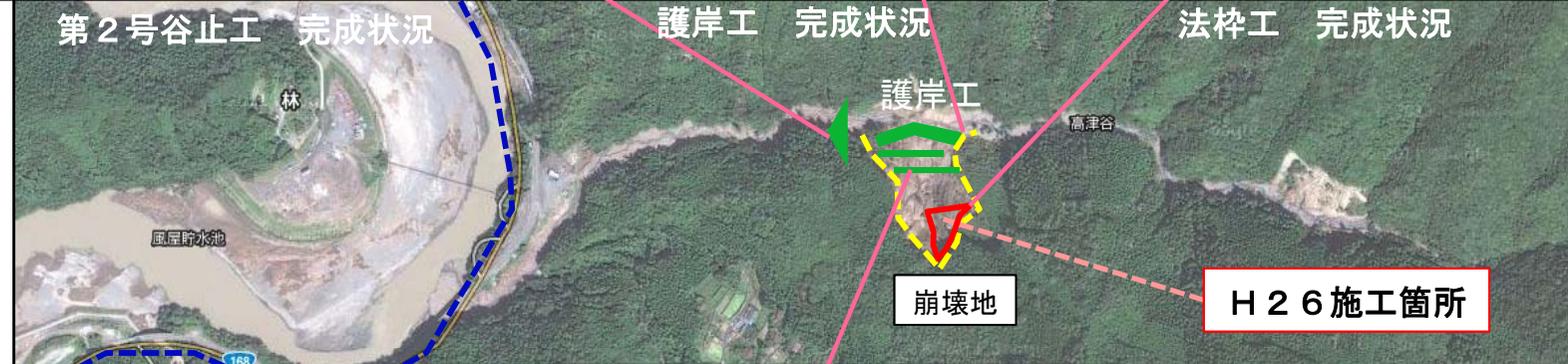

凡 例	
	既設
	H26予定箇所
	次年度以降計画

