



構 造 図

平面図(防鹿柵)

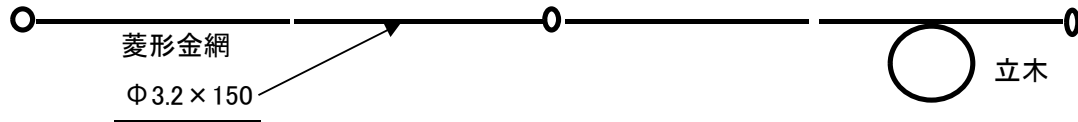

正面図(防鹿柵)

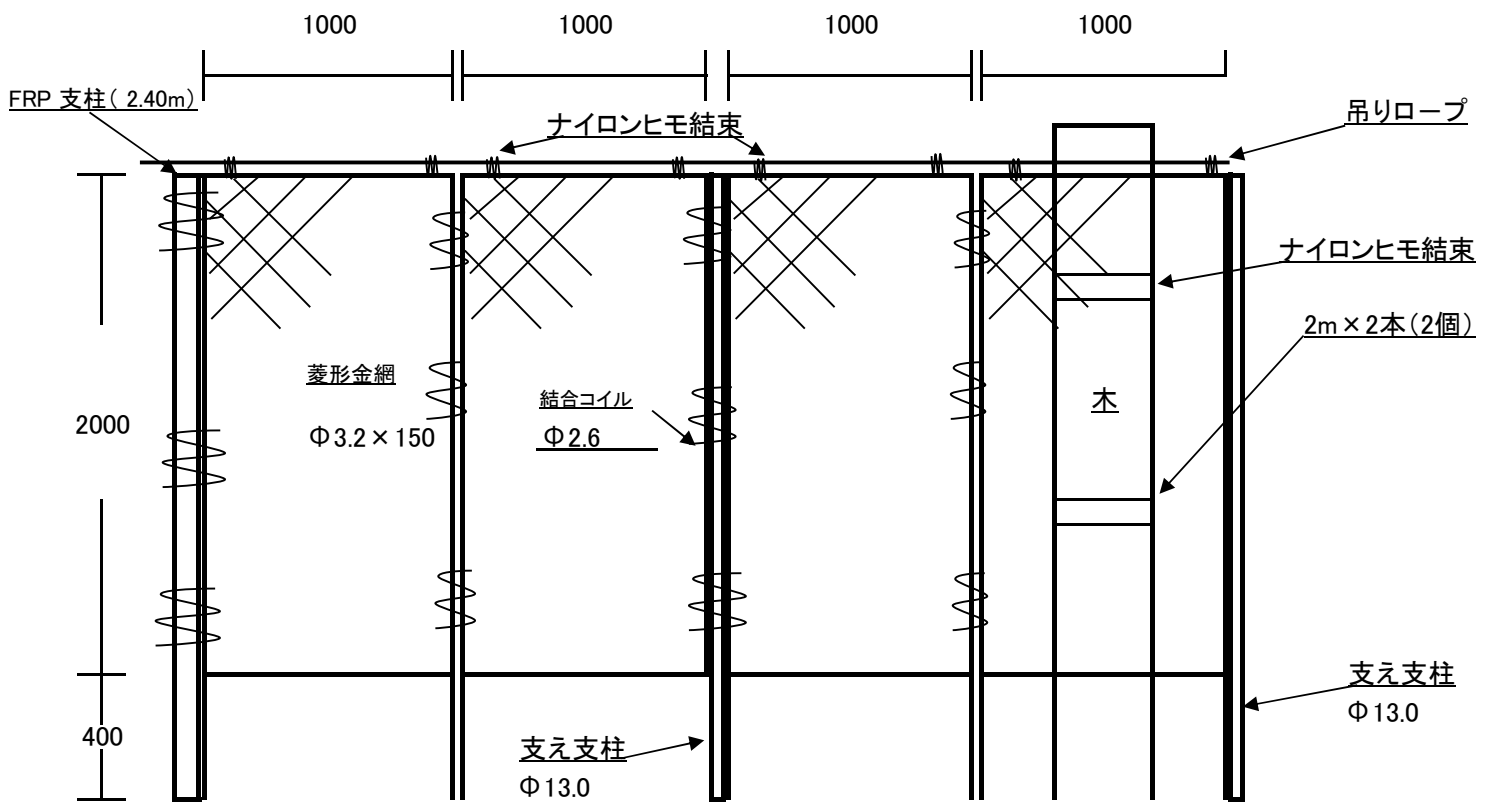


一般部材表

単位:mm





名称	形状	材質	表面処理	備考
金網	3.2mm×150mm目 H=2000 W=100	着色塗装めっき鉄線 G3542	亜鉛めっき付着量 135g/㎡以上	
枠線	Φ5.0 (下段Φ3.2) H=2000 W=100	着色塗装めっき鉄線 G3542	亜鉛めっき付着量 155g/㎡以上	
FRP支柱	35φ L=2400mm	ポリエチレン被覆 ブラック		6mごとに1本を設置
支え支柱	Φ13.0 H=2500mm	鉄筋 G3112SR295	亜鉛めっき付着量 HDZ55	3m内に2本を設置
結合コイル	Φ2.6×30×50×1	亜鉛めっき鋼線 G3548に準ずる	亜鉛めっき付着量 120g/㎡以上	
吊りロープ	φ10mm グリーン 55m巻	ポリエチレン		
結束ヒモ		ナイロン		

両開き扉構造図

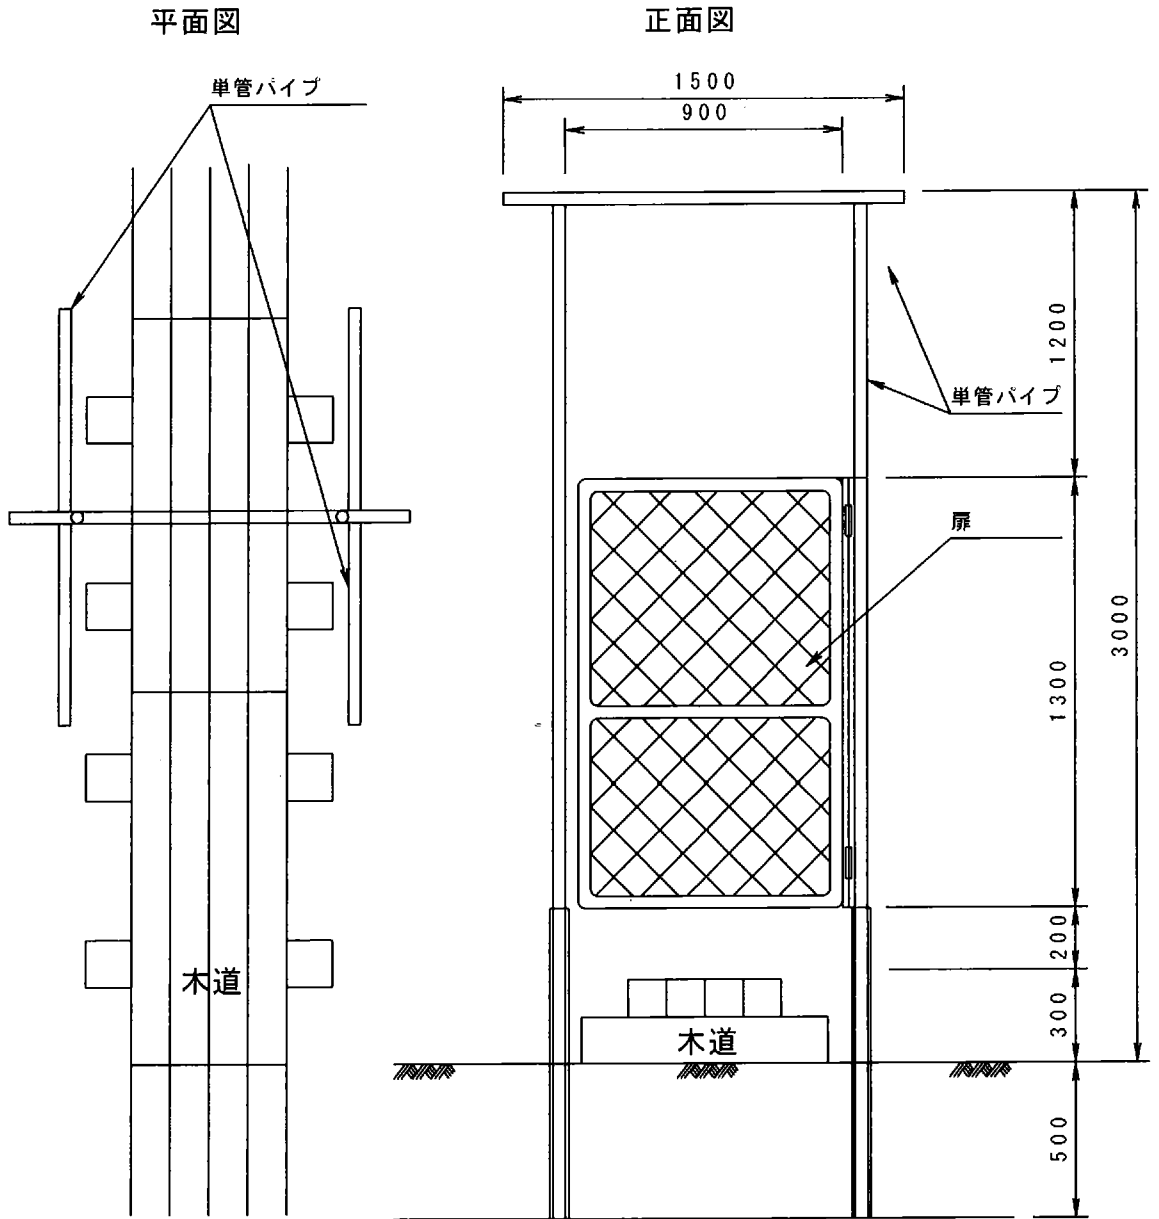

門扉設置資材内訳表

品名	規格	単位重量(kg)	数	総重量(kg)	備考
単管パイプ	3.0m*48.6*2.4	8.19	2	16.38	
単管パイプ	2.0m*48.6*2.4	5.46	4	21.84	
単管パイプ	1.5m*48.6*2.4	4.10	1	4.10	
単管パイプ	1.0m*48.6*2.4	2.73	2	5.46	
クランプ	自在	0.70	10	7.00	
扉	W900*L1300mm	9.00	1	9.00	
計				63.78	

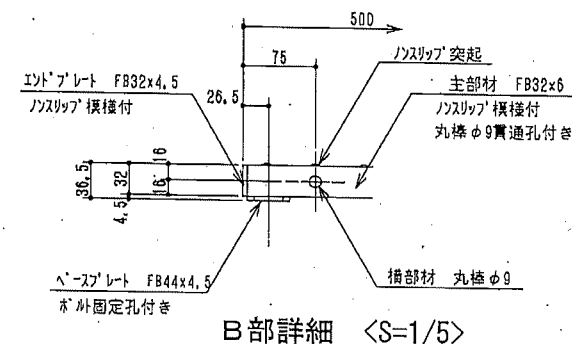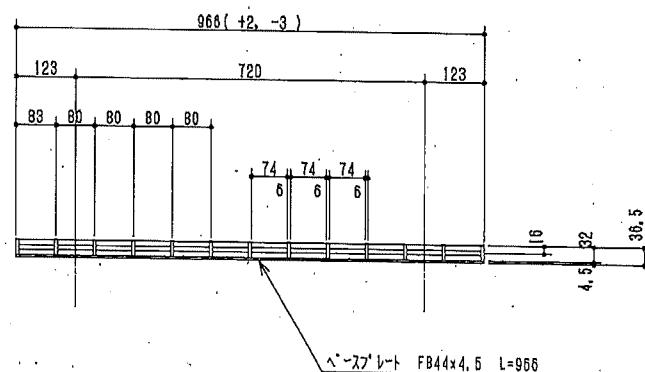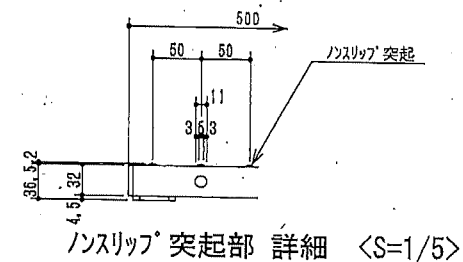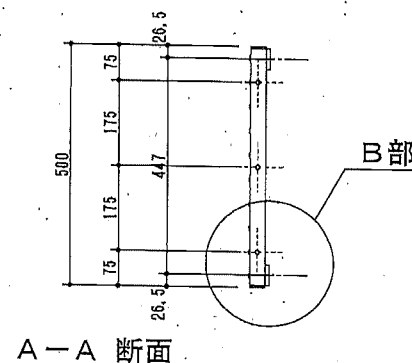

グレーチングの寸法公差については、通常の圧接式のタイプと違い組み立てタイプになる為、グレーチングの長さについては $l=966$ 長さに対して $+2\text{mm}$ 、 -3mm の公差が生じる可能性があります。

				ORDER NO.	MANAGER	
				WORK NO.	CHECKED BY	
■ 施害対策用特殊グレーチング 御清幅U400用 型式: TOS, KML 36, 5 (32+4, 5) x 500 x 966 P=80				QUANTITY	DESIGNED BY	KAWAGUE, DESIGN. ROOM
				WEIGHT	DRAWING BY	
				枚 / 16, 4 kg		
				LEAF No.	DRAWING No.	SCALE
決定図 承認図 訂正図 () 参考図				13TT106A-01		1/1 1/1