

1 作設標準図

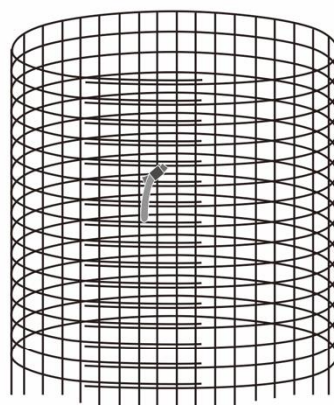
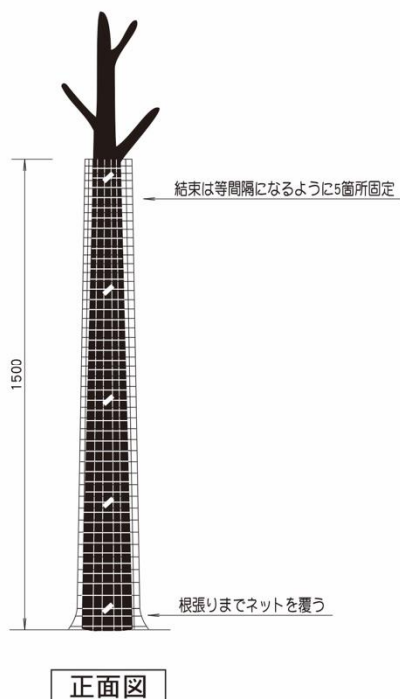


図-1

※重ね合わせたネット同士をインシュロックタイで結束。

<インシュロックタイの結束位置>

上 部→上から3cm 程度

下 部→下から3cm 程度

中間部→結束位置が等間隔になるよう調整し結束。

2 材料表(1セットあたり)

品名	仕様・品質・規格	数量	単位	備考
本体	幅 1.5m×高さ 1.5m (ポリエチレン製)	1	枚	インシュロックタイ 5 本使用

※上記資材は、「信濃化学工業(株) A・M・I [アミ]」を参考とし、上記の仕様・品質・規格を満たすものとする。

3 単木保護資材撤去について

- (1) 64 わ 1 林小班に設置されている単木保護資材のうち、単木保護資材として機能していないものを撤去する作業である。
- (2) 撤去する単木保護資材の総撤去量は、7,062 セット約 780 kgを見込んでいる。
- (3) 撤去後は、日光市クリーンセンターへ持込み処分する。

4 その他

この仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議すること。