

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知3

作業種	林小班	仕 様	
		筋刈又は筋置	
		植幅 (刈幅) 〇m以上	(置残し幅) 〇 m 以内
新植地拵	段戸175ろ1は1	2.6 m	1.8 m

※刈幅(植幅)・置幅(残し幅)は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合、実距離(斜距離)に換算した値とする。

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知3

作 業 種	適用林小班	仕 様		
		刈払方法	刈幅	その他
下刈	段戸45に	筋刈	2.6 m	3年生
下刈	段戸95に	筋刈	2.6 m	3年生
下刈	段戸160る1	筋刈	2.6 m	2年生
下刈	段戸166ら	筋刈	2.6 m	4年生
下刈	段戸166な	筋刈	2.6 m	5年生
下刈	段戸170へ	筋刈	2.6 m	6年生

※刈幅の距離は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合は実際の距離(斜距離)に直した距離とする。


特記仕様書(ステンレス入りネット)

段戸国有林外 森林環境保全整備事業 愛知3

作業種	適用 林小班	作設 距離 m	網			ロープ				留め具		支柱(ジョイント式キャップを含む)		備考
			網種	目合 mm	高(幅) mm	上段 張り用	下段 押さえ用	スカート 押さえ用	控え用	アンカー	留め具	規格	長さ・径 mm	
防護柵作設	段戸 175ろ1 175は1 (5.31ha)	1,600	硬質ステンレス線ネット 1.8m+0.3m×50m (地際より1.2mまで強化) 強化部WPBΦ0.19×8本	50mm 以下	2,100mm	強化糸入 りPEロープ φ8mm	強化糸入 りPEロープ φ6mm	PEロープ φ4mm	PEロープ φ6mm	プラスチック製 430mm	ステンレスカット線 #19	樹脂製FRP支柱 支柱間隔3.0mに1本	FRP支柱 φ38mm L2.4m	出入口は 別紙 位置図参 照
												ジョイント式キャップ (支柱毎)	φ38mm ABS製	

※作設距離は実距離(斜距離)である。
※同等規格品以上の製品とすること。
※作設仕様は別紙、標準構造図による。
※標準構造図により作設しがたい箇所がある場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。

設置展開図

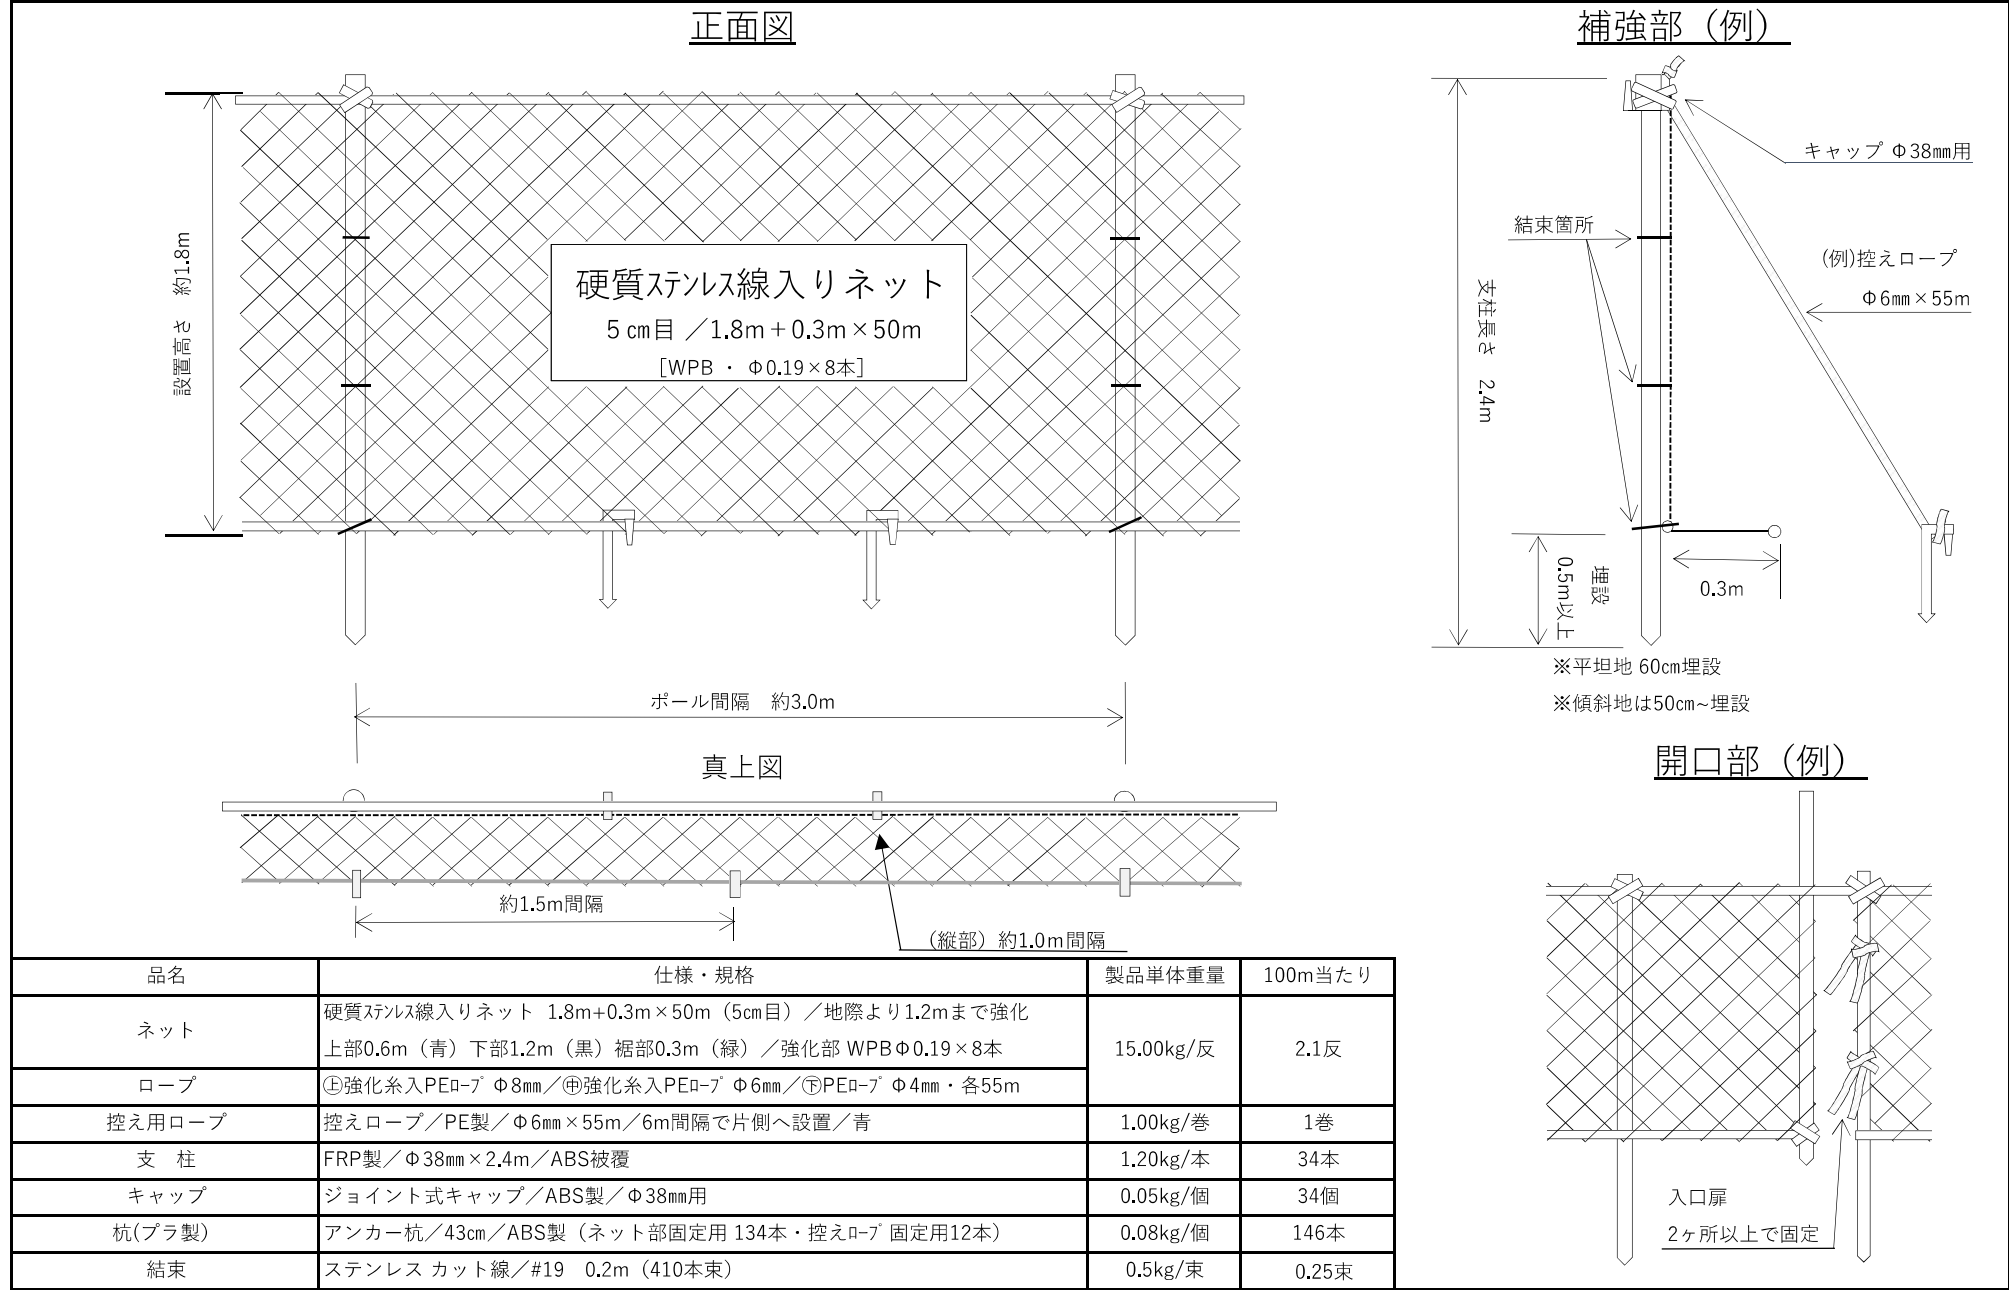

特記仕様書

事業内訳書により個別で事業期間が指定されている作業について、下記期日までに監督職員と調整の上部分完了届等を提出すること。

作業種	提出期限	備考
下刈	令和7年10月17日	部分完了届
新植地拵・防護柵作設	令和7年12月12日	完了届

注1： 作業が完了している場合は可能な限り纏めて部分完了届を提出すること。

注2： 契約内容の変更により事業期間が変更された場合は、変更後の事業期間末日までとする。