

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1

作業種		数量	計	仕様		
	樹種	ヒノキ2年30cm		列間 (m)	苗間 (m)	植付本數 本/ha
	適用林小班\梱包種	コンテナ				
新植植付	段戸97は1	12,200	12,200	2.16	2.16	2,206
新植植付	段戸175ろ1は1	11,200	11,200	2.16	2.16	2,109
改植植付	段戸75に	6,100	6,100	2.16	2.16	2,133
合計		29,500	29,500			

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1

作業種	林小班	仕様		備考	
		筋刈又は筋置			
		植幅 (刈幅) ○m以上	置幅 (残し幅) ○m以内		
改植地拵	段戸75に			刈払(全刈)	
新植地拵	段戸101ろ1	2.6 m	1.8 m		
新植地拵	段戸169は1	2.6 m	1.8 m		

※刈幅(植幅)・置幅(残し幅)は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合、実距離(斜距離)に換算した値とする。

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1

作業種	適用林小班	仕様		
		刈払方法	刈幅	その他
下刈	段戸67ほ	全刈		3年生
下刈	段戸95は	筋刈	2.6 m	4年生
下刈	段戸95に	筋刈	2.6 m	4年生
下刈	段戸96に	筋刈	2.6 m	4年生
下刈	段戸97ろ1	筋刈	2.6 m	3年生
下刈	段戸98は1	筋刈	2.6 m	2年生
下刈	段戸103と	筋刈	2.6 m	4年生

※刈幅の距離は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合は実際の距離(斜距離)に直した距離とする。

特記仕様書(ステンレス入りネット)

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1

作業種	適用 林小班	作設 距離 m	網			ロープ				留め具		支柱(ジョイント式キャップを含む)		備考
			網種	目合 mm	高(幅) mm	上段 張り用	下段 押さえ用	スカート 押さえ用	控え用	アンカー	留め具	規格	長さ・径 mm	
防護柵作設	段戸 101号1 (5.21ha)	1,200	硬質ステンレス線ネット 1.8m+0.3m×50m (地際より1.2mまで強化) 強化部WPBΦ0.19×8本	50mm 以下	2,100mm	強化糸入りPEロープ Φ 8mm	強化糸入りPEロープ Φ 6mm	PEロープ Φ 4mm	PEロープ Φ 6mm	プラスチック製 430mm	ステンレスカット線 #19	樹脂製FRP支柱 支柱間隔3.0mに1本	FRP支柱 Φ 38mm L2.4m	出入口は 別紙 位置図参 照
	段戸 169号1 (3.21ha)	1,300	同上									ジョイント式キャップ (支柱毎)	Φ 38mm ABS製	

※作設距離は実距離(斜距離)である。


※同等規格品以上の製品とすること。

※作設仕様は別紙、標準構造図による。


※標準構造図により作設しがたい箇所がある場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。

設置展開図


正面図

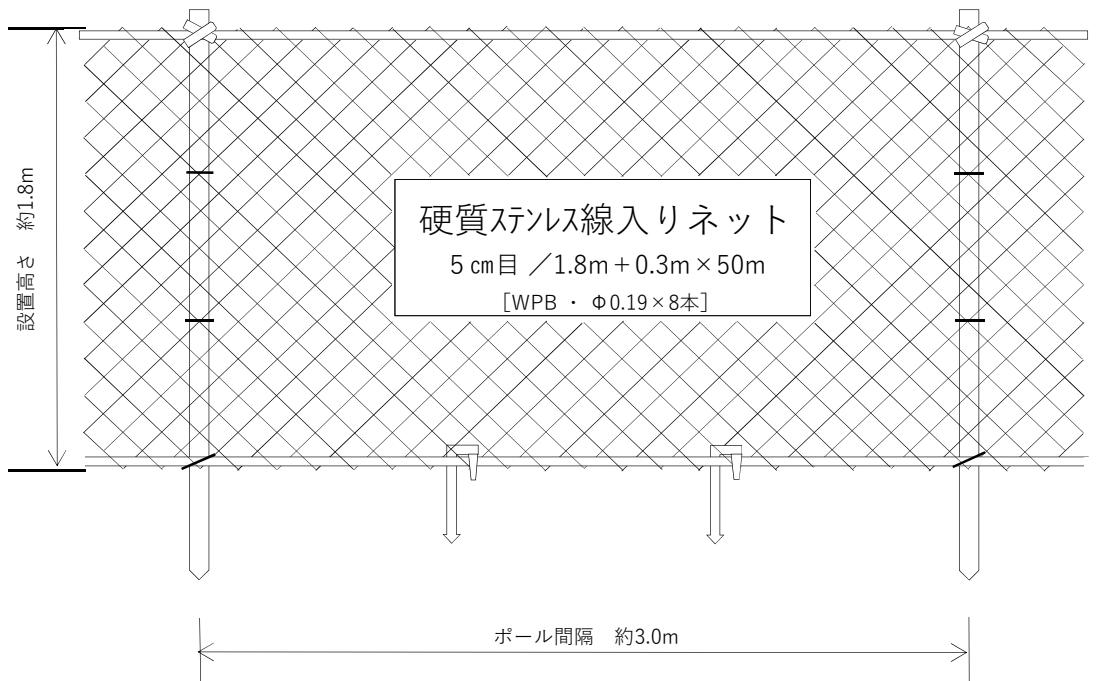


真上図

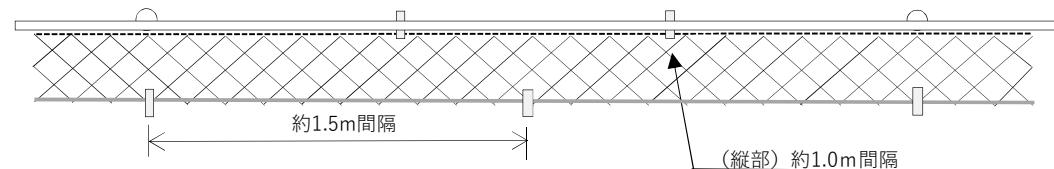

補強部（例）

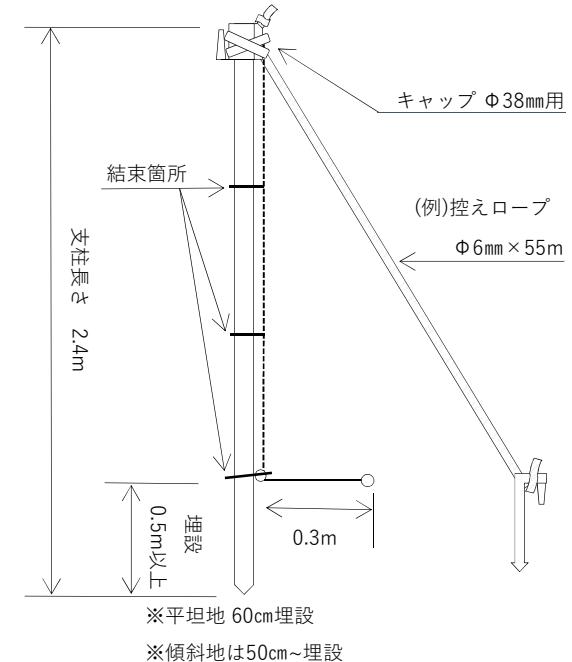

開口部（例）

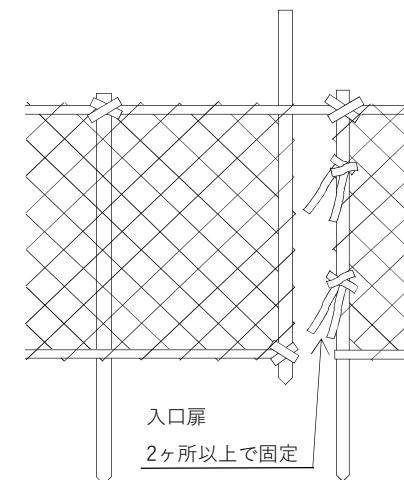


品名	仕様・規格	製品単体重量	100m当たり
ネット	硬質ステンレス線入りネット 1.8m+0.3m×50m (5cm目) / 地際より1.2mまで強化 上部0.6m (青) 下部1.2m (黒) 補強部0.3m (緑) / 強化部 WPBΦ 0.19 × 8本	15.00kg/反	2.1反
ロープ	①強化糸入りPEロープ Φ8mm / ②強化糸入りPEロープ Φ6mm / ③PEロープ Φ4mm・各55m		
控え用ロープ	控えロープ/PE製/Φ 6mm × 55m/6m間隔で片側へ設置/青	1.00kg/巻	1巻
支柱	FRP製/Φ 38mm × 2.4m/ABS被覆	1.20kg/本	34本
キャップ	ジョイント式キャップ/ABS製/Φ 38mm用	0.05kg/個	34個
杭(プラスチック)	アンカーエンド/43cm/ABS製 (ネット部固定用 134本・控えロープ固定用 12本)	0.08kg/個	146本
結束	ステンレスカット線/#19 0.2m (410本束)	0.5kg/束	0.25束

特記仕様書

段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1

作業種	適用林小班	数量仕様		
		面積	延長距離	幅員
歩道整備(新設)	段戸169は1	4.22 ha	0.70 km	0.6 m

標準断面図

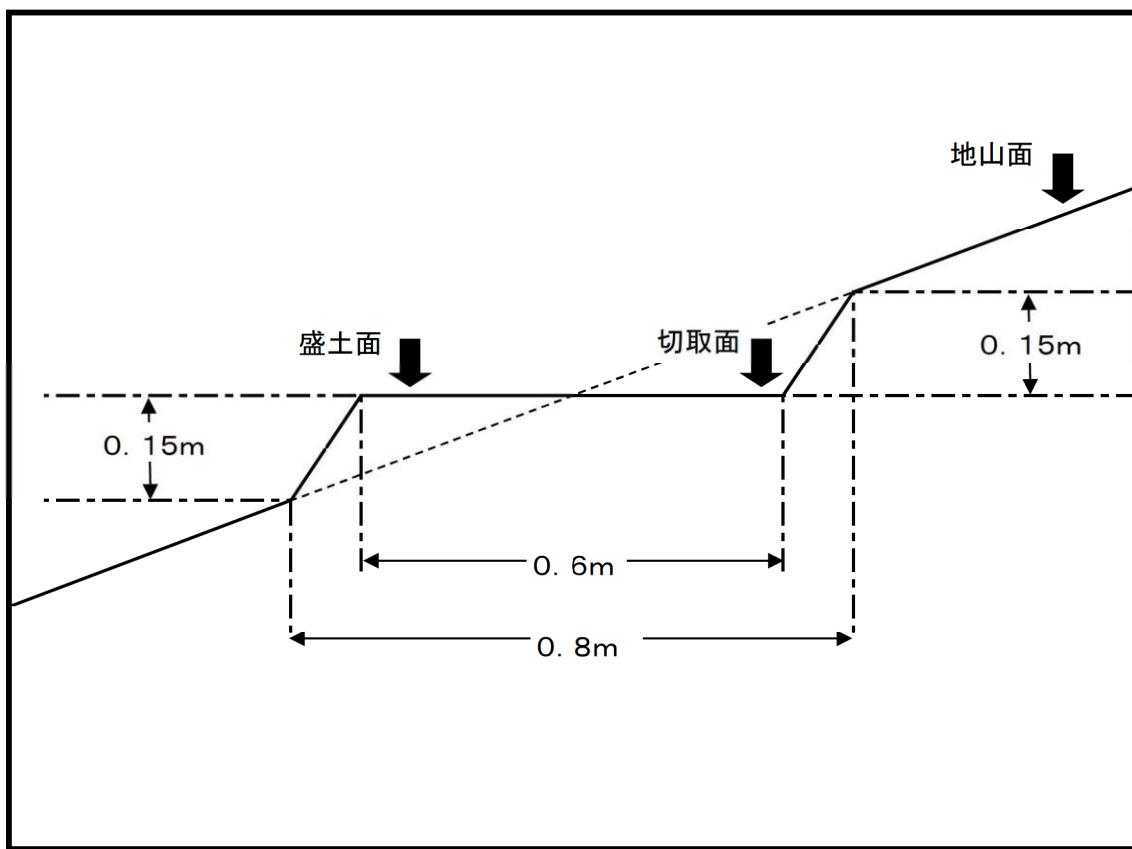


特記仕様書

除草工		段戸国有林 森林環境保全整備事業 愛知1	
林班	施工延長 (km)	刈幅 (cm)	刈高 (cm)
柄洞金沢(柄洞)林道	2.0km	片側150cm以上	30cm以下

特記仕様書

単木保護ネット

- ① 保護ネット：高耐候性ポリプロピレン繊維製ネット $\phi 270\text{mm} \times \text{長さ } 1.7\text{m以上}$
- ② 留め具：クリップ(ステンレス製)1個 竹杭1本(長さ 約33cm)
- ③ 支柱：FRP製ポール $\phi \text{約 } 8\text{mm} \times \text{長さ } 2.1\text{m} \times 1\text{本}$
- ④ 仕様図：以下のとおり
※同等規格品以上の製品とすること。

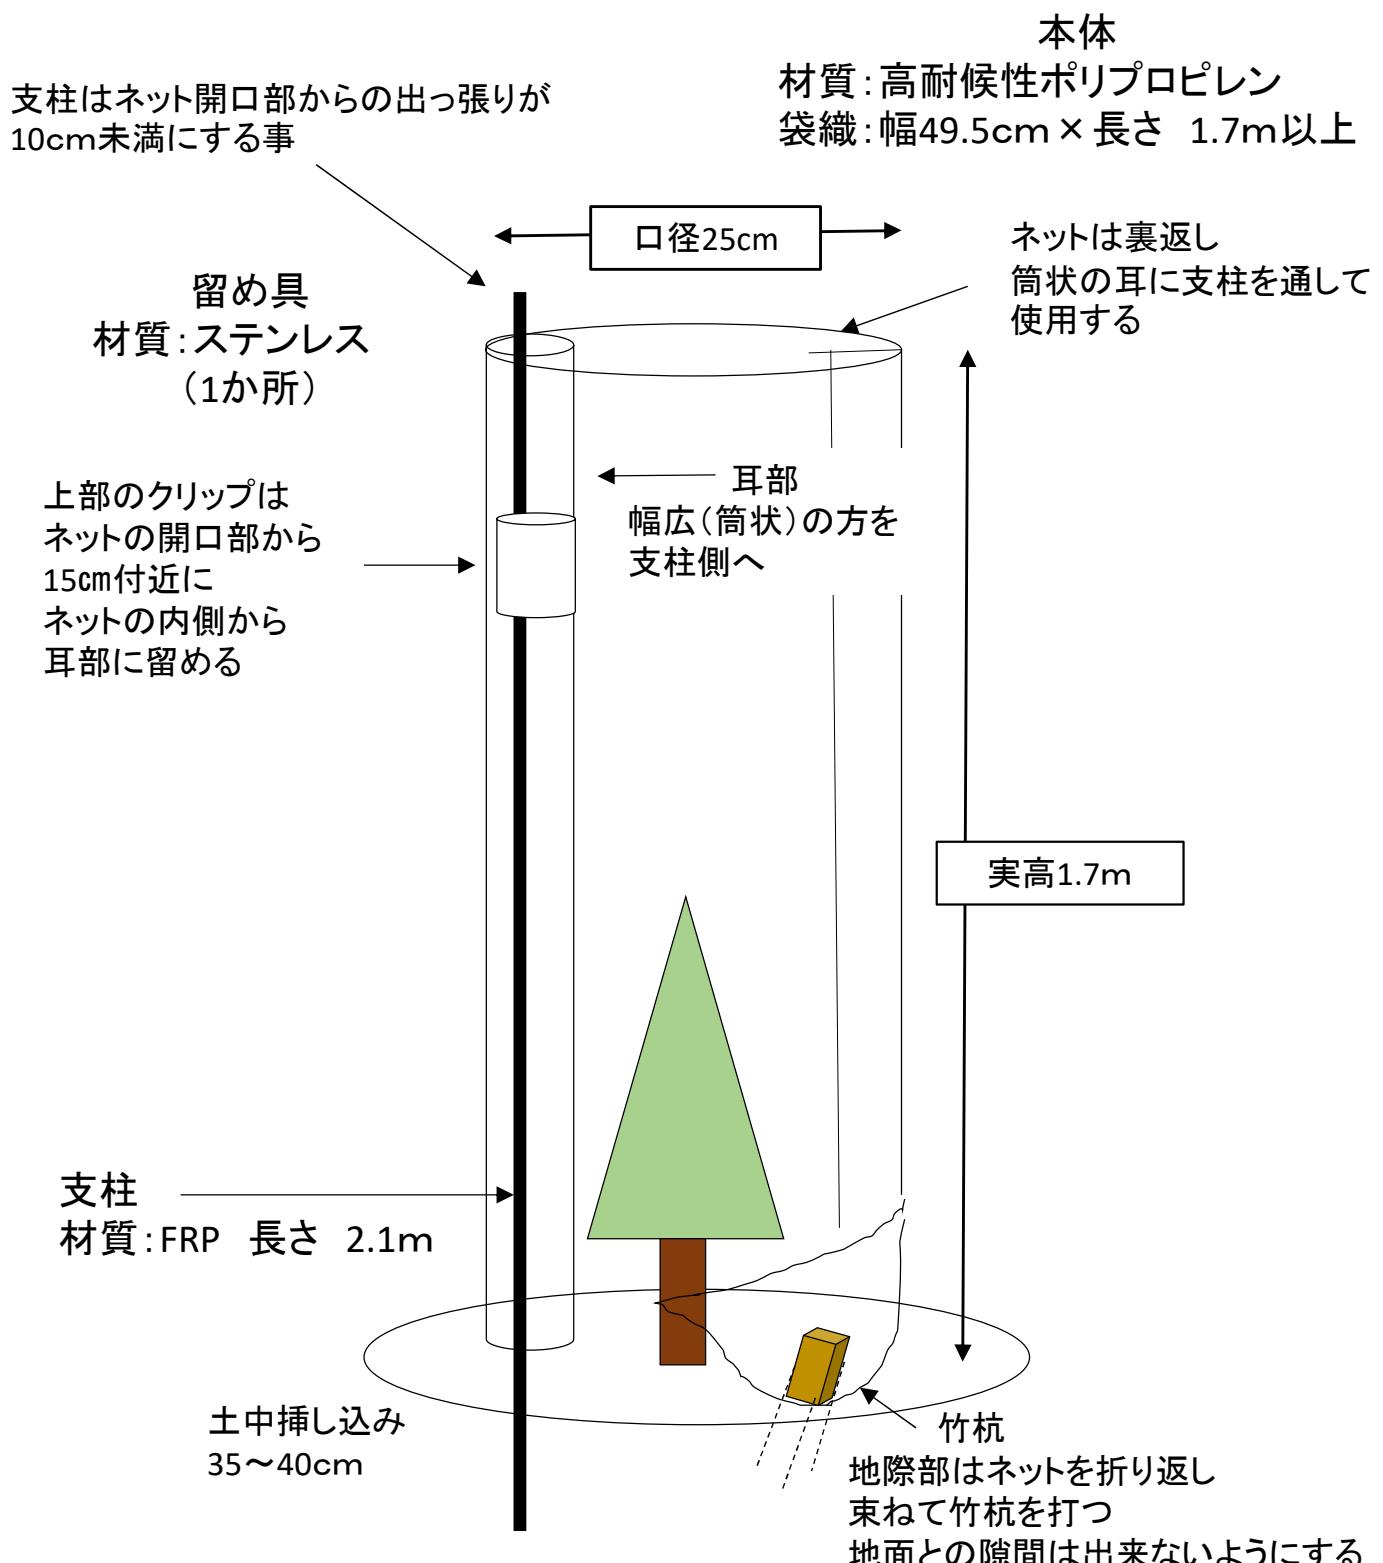

特記仕様書

事業内訳書により個別で事業期間が指定されている作業について、下記期日までに監督職員と調整の上部分完了届等を提出すること。

作業種	提出期限	備考
新植植付、改植地拵、改植植付、単木保護ネット	令和8年6月30日	部分完了届
下刈、除草工	令和8年10月30日	部分完了届
新植地拵、防護柵作設、歩道整備	令和8年12月18日	完了届

注1： 作業が完了している場合は可能な限り纏めて部分完了届を提出すること。

注2： 契約内容の変更により事業期間が変更された場合は、変更後の事業期間末日までとする。