

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか) 東濃1

作業種	林小班	仕様		備考
		筋刈		
		植幅 (刈幅)	置幅 (残し幅)	
新植地拵	上村恵那1063い2	3.00 m	2.00 m	筋刈地拵(刈払)
	上村恵那1064ほ1	3.00 m	2.00 m	筋刈地拵(刈払)

※植幅(刈幅)・置幅(残し幅)は水平距離表示であり、傾斜角がある場合は実距離(斜距離)に換算した値とする。

※1063い2林小班は、広葉樹保残箇所等を除外地とするため、作業箇所について監督職員と事前に確認すること。

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか) 東濃1

作業種	樹種	林小班	植付本数	仕様		ha 当たり 植付本数
				植幅内 列間	植幅内 苗間	
新植植付 (春植)	ヒノキ コンテナ苗 25cm上	上村恵那 1064ほ	5,600 本	1.70 m	1.33 m	3,000 本


※植栽時期について、積雪期や土壌が凍結する時期等活着の良くない時期は避けること。

※植穴に苗木を挿し込む際、根鉢が完全に隠れるように深植えとし、軽く踏み固めをすること。

※上記の仕様によりがたい場合は監督職員の指示によるものとする。

植付 標準間隔図

植幅①	置幅②	植付間隔			
		列間③	苗間④	⑤	⑥
3.00	2.00	1.70	1.82	0.80	0.50

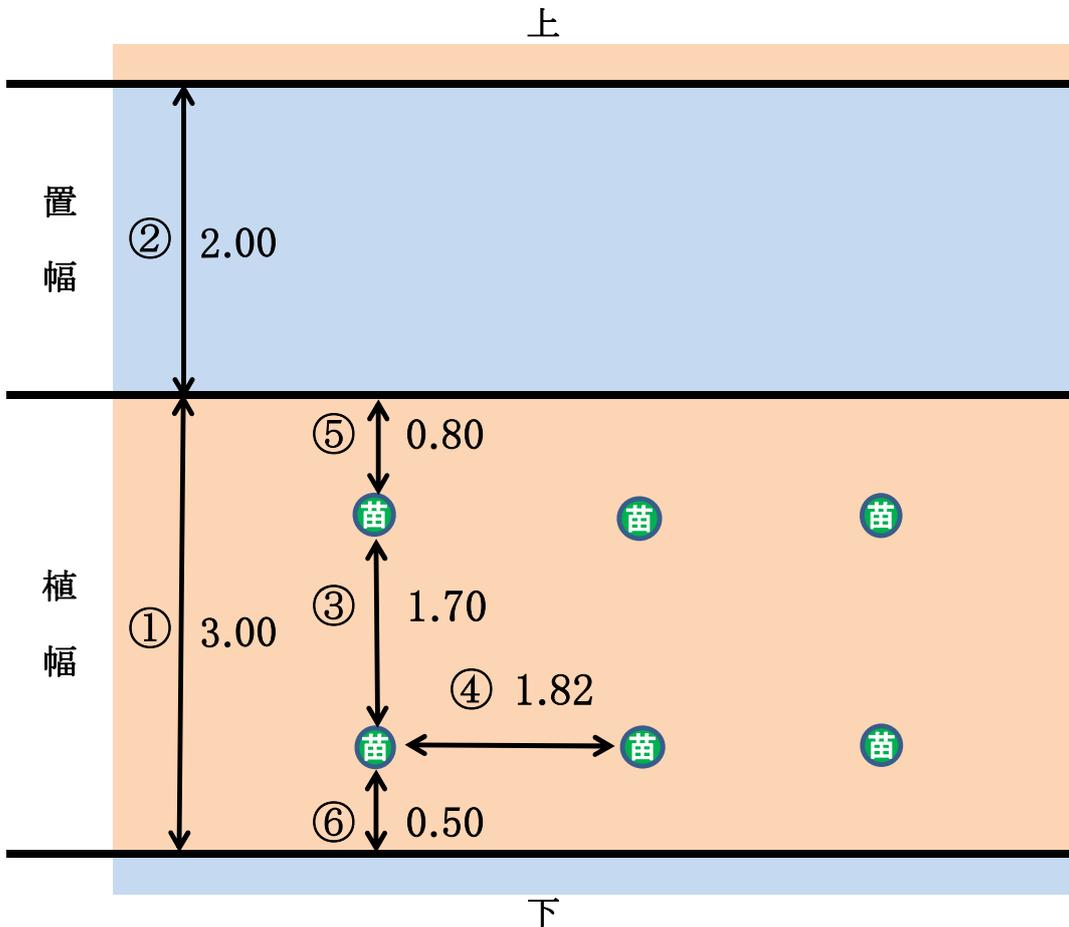

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか) 東濃1

作業種	樹種	林小班	植付本数	仕様		ha 当たり 植付本数
				植幅内 列間	植幅内 苗間	
新植植付 (春植)	ヒノキ コンテナ苗 25cm上	上村恵那 1075む	4,800 本	1.70 m	1.48 m	2,700 本
		上村恵那 1076た	7,600 本			

※植栽時期について、積雪期や土壌が凍結する時期等活着の良くない時期は避けること。


※植穴に苗木を挿し込む際、根鉢が完全に隠れるように深植えとし、軽く踏み固めをすること。

※上記の仕様によりがたい場合は監督職員の指示によるものとする。

植付 標準間隔図

植幅①	置幅②	植付間隔			
		列間③	苗間④	⑤	⑥
3.00	2.00	1.70	1.48	0.80	0.50

上

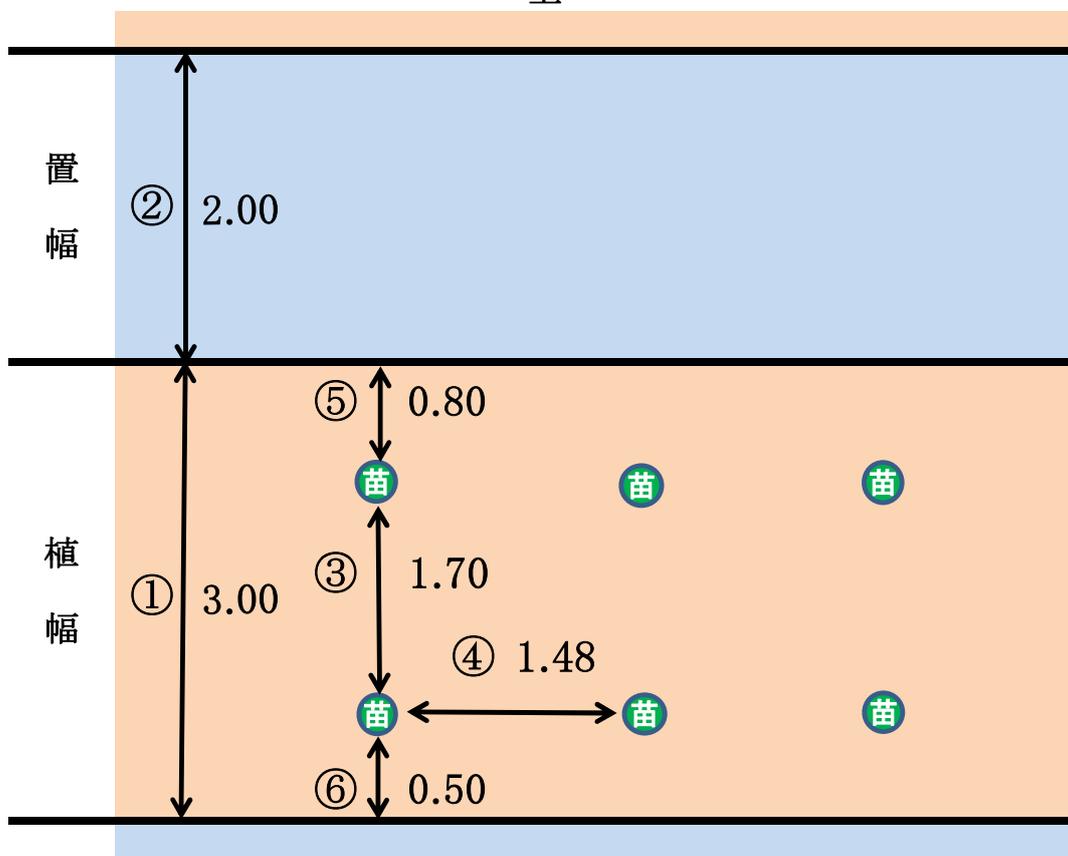

下

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか)東濃1

作業種	林小班	仕様			
		刈払方法	刈幅	置幅	その他
下刈	上村恵那1054に1	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1054た	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1055の	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1055お	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1063ち	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1063た	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1064ほ	全刈	—	—	防護柵内のみ
	上村恵那1072に	筋刈	3.00 m	2.00 m	試験地あり
	上村恵那1076よ	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1078ぬ	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	上村恵那1078わ	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	岩村1106り	筋刈	3.00 m	2.00 m	

※1055お林小班内にある単木保護試験施工地は下刈を省略するため、監督職員と事前に確認すること。

※1072に林小班は、下刈省略試験地を設置しているため、作業箇所について監督職員と事前に確認すること。

※刈幅の距離は水平距離表示であり、傾斜角がある場合は実距離(斜距離)に換算した値とする。

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか) 東濃1

作業種	林 小 班	数 量	種 別	希 積 倍 数	仕 様		
					時 期	区 分	散 布 対 象 木
忌避剤散布 (春)	上村恵那1054に1	33 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1054た	35 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1055の	36 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1055お	36 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1063ち	27 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1063た	20 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1075む	24 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1076よ	70 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1076た	38 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
岩村1106り	69 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	スギ	
忌避剤散布 (秋)	上村恵那1054に1	33 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1054た	35 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1055の	36 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1055お	36 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1063ち	27 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1063た	20 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1075む	24 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1076よ	70 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	上村恵那1076た	38 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
岩村1106り	69 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	スギ	
計		776 ㍓					

※植付実行箇所がある場合は植栽後速やかに散布すること。

※水和剤＝原液

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

上村恵那国有林ほか 森林環境保全整備事業(植付ほか)東濃1

作業種	適用林小班	数量			仕様
		面積	延長距離	刈払率	刈払幅員
歩道整備 (修理) 刈払いのみ	上村恵那1072に	0.03 ha	0.50 km	100 %	2.00 m
	上村恵那1078ぬ	0.05 ha	0.84 km	100 %	2.00 m

※延長距離については実距離(斜距離)である。

※防護柵に沿って刈る場合は、柵を中心に刈幅を取ること。また柵を損傷しないように注意すること。

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

○国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて

次のとおり工事看板に国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

1 工事看板の記載内容

工事看板に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを簡潔に記載する。

記載文章例
健全な森林づくりのため植付を行っています 国土強靱化対策事業

2 留意事項

標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは不要。これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

特記仕様書

事業内訳書により個別で事業期間が指定されている作業について、下記期日までに監督職員と調整の上部分完了届等を提出すること。

作業種	提出期限	備考
新植植付 補植植付 忌避剤散布(春)	令和8年6月30日	部分完了届
下刈 歩道整備(修理)	令和8年9月30日	部分完了届
新植地拵 忌避剤散布(秋)	令和8年11月30日	完了届

注1: 作業が完了している場合は可能な限り纏めて部分完了届を提出すること。

注2: 契約内容の変更により事業期間が変更された場合は、変更後の事業期間末日までとする。