




野生動物侵入防止フェンス（金属柵）構造図 H=2.5

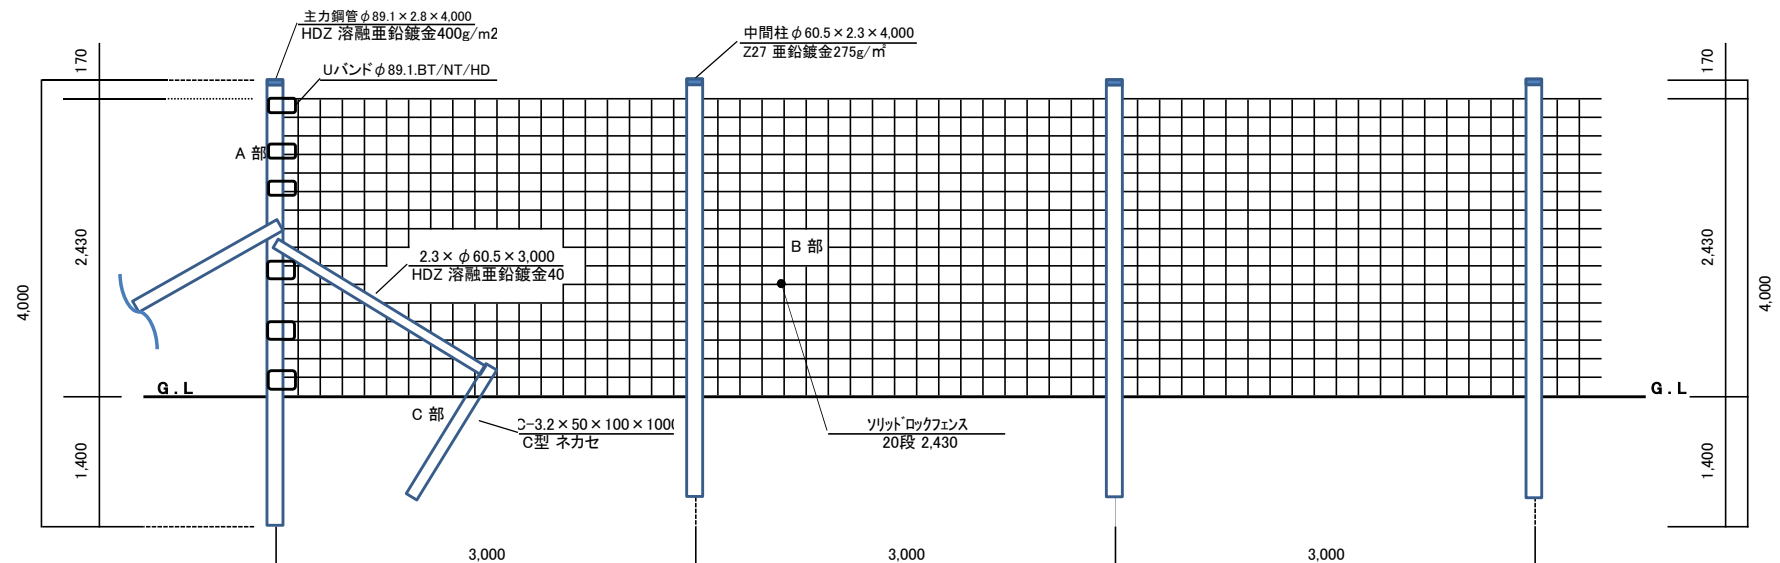

A部

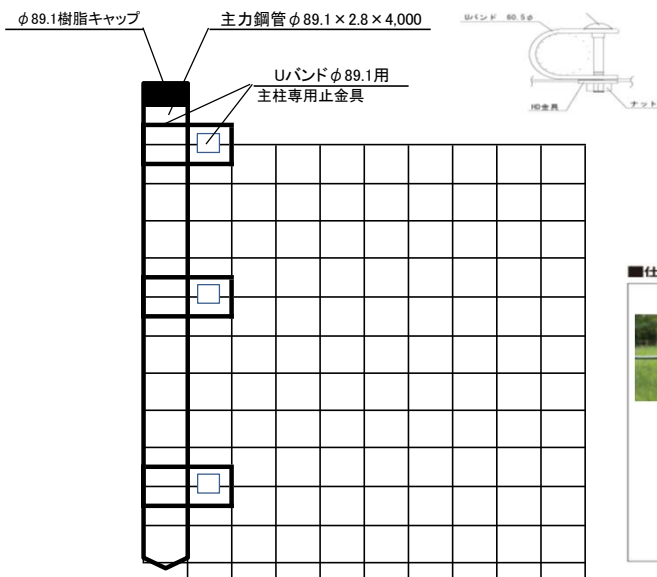

■仕様例 (2,000mm14段)

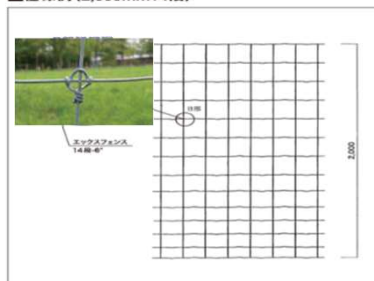

格子型ソリッドロックフェンス仕様

線径	φ2.5
横線	880N 以上
縦線	590～880N 以上
表面処理	亜鉛めっき 400g/m ² 以上

令和7年度雨紛採種園防鹿柵設置業務 位置図





凡例	
	新設防鹿柵
	既設防鹿柵

設計図

(単位：m)

総延長：485.0m

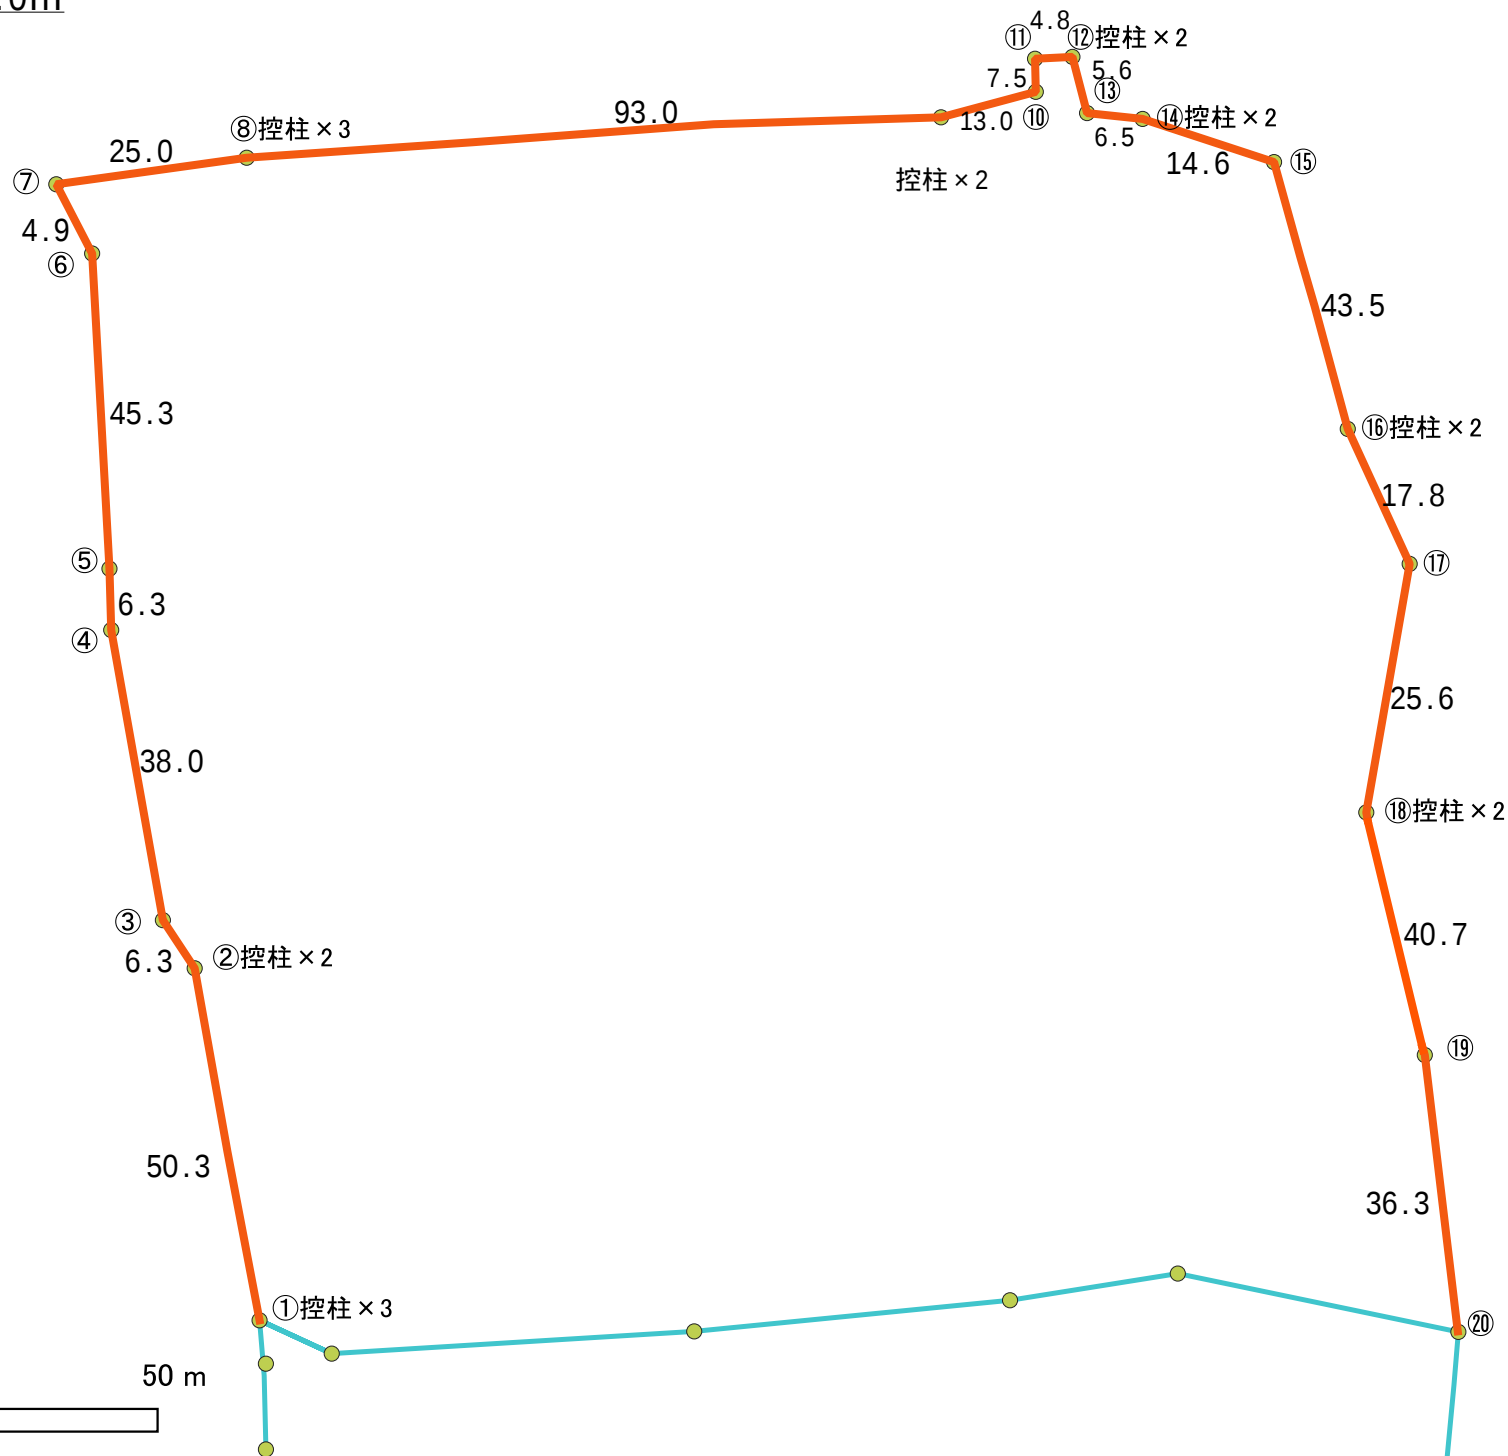

凡例	
①～⑳	測点
数字	距離 (m)
— (orange line)	新設防鹿柵
— (cyan line)	既設防鹿柵

設置箇所内訳

柱間隔 約 3 m

測点	距離 (m)	主力鋼管柱	主力鋼管柱 専用止金具	中間鋼管柱	中間鋼管柱 専用止金具	控柱鋼管	門扉	備考
1 ~ 2	50.3	2	12	15	90	3	—	
2 ~ 3	6.3	2	12	—	—	2	1	
3 ~ 4	38.0	1	6	12	72	1	—	
4 ~ 5	6.3	1	6	—	—	1	1	
5 ~ 6	45.3	1	6	14	84	1	—	
6 ~ 7	4.9	1	6	—	—	1	1	
7 ~ 8	25.0	1	6	7	42	1	—	
8 ~ 9	93.0	2	12	29	174	3	—	
9 ~ 10	13.0	1	6	3	18	2	—	
10 ~ 11	7.5	1	6	1	6	1	—	
11 ~ 12	4.8	1	6	1	6	1	—	
12 ~ 13	5.6	1	6	1	6	2	—	
13 ~ 14	6.5	1	6	1	6	1	—	
14 ~ 15	14.6	1	6	4	24	2	—	
15 ~ 16	43.5	1	6	13	78	1	—	
16 ~ 17	17.8	1	6	5	30	2	—	
17 ~ 18	25.6	1	6	7	42	1	—	
18 ~ 19	40.7	1	6	12	72	2	—	
19 ~ 20	36.3	—	—	11	66	—	—	
合計	485.0	21	126	136	816	28	3	

経 費 内 訳 書

品名及び規格	数量	単位	単価	金額
防鹿柵の納入及び設置 金網ロールフェンス設置 485m 分(高さ 2.5m)				
ソリッドロックフェンス 20 段 2430 (ロール) 高さ 2.43m 100m/巻	5	巻		
主力鋼管柱 樹脂製キャップ付 径 2.8mm Φ89.1mm 長 4,000mm	21	本		
主力鋼管柱 専用止金具 6 段止め Φ89.1mm 用 BT/NT/HD 金具付	126	式		
控柱鋼管 控柱止金具付 2.3mm Φ60.5mm 長 3,000mm	28	組		
中間鋼管柱 樹脂製キャップ付 2.3mm Φ60.5mm 長 4,000mm	136	本		
中間鋼管柱 専用止金具 6 段止め Φ60.5mm 用 BT/NT/HD 金具付	816	式		
鋼製フェンス門扉 両開き 幅 4.0m 高さ 2.35m 幅 2.0m×2	3	基		
小 計				
工事費 (直接事業費、間接事業費)	485	m		
防鹿柵の納入及び設置 合 計				
立木伐倒	2	本		
危険木伐倒処理 合 計				
消費税				
総 合 計				