

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号
- 2 事業場所 根釧東部森林管理署 1032 林班れ小班ほか
- 3 事業量 地拵（大型機械） 4.01ha
 植付（コンテナ苗） 3.74ha（9,350本）
 根踏 10.08ha
 下刈 45.42ha
 機械下刈 0.91ha
 野鼠防除 36.65ha
 鹿侵入防止柵 0.69ha（550m）
 歩道新設 2.58km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
 令和8年12月4日まで
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
 金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
 （適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

| 適用削除の区分 | 選択事項 | 選択条項 |
|---------|---------------------------|-----------|
| | 契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 |
| | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 |
| | 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 | 第4条第1項第3号 |
| | 公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 |
| | 履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 |
| × | 支給材料及び貸与品 | 第15条 |
| × | 前金払 分の 以内 | 第35条第1項 |
| × | 中間前金払 | 第35条第4項 |
| ○× | 部分払 7回以内 | 第38条 |
| × | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第40条 |

7 支給材料及び貸与物件

| 品名 | 品質規格 | 数量 | 引渡予定場所 | 引渡予定月日 |
|----|------|----|--------|--------|
| | | | | |

8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号
氏名 分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 印

請負者 住所
氏名 印

特記仕様書

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号について、下記の事項を定める。

記

1. 協定苗木の使用について

植付作業で使用する一部のコンテナ苗木について、北海道森林管理局と以下苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」を締結している苗木を使用すること。

| 生産者 | 樹種 | 規格 | 数量 |
|--|------|---------------|---------|
| 有限会社 大坂林業 中川郡幕別町忠類錦町 438 番地 TEL : 01558-8-2236 | カラマツ | 1号 (150cc) | 6,020 本 |

2. 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある林小班は、下刈作業の省力化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、刈幅の位置等、具体的な作業方法は監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

3. 機械下刈について

1109い林小班の機械下刈は以下のとおりとする。

(1) 使用する機械等について

使用機械は乗車型草刈機もしくは遠隔操縦式草刈機とする。

ただし、自社でバックホウをベースマシンとしたクラッシャを所有しているなどから大型機械等による下刈を希望する場合は、事前に発注者へ協議することとし、使用機械の変更が適当と判断される場合は契約内容の変更を行う。


(2) 実行にあたっての留意事項

- ① 大型機械等の使用により刈払いが一部困難な場合は、事前に発注者へ協議すること。
- ② 具体的な作業方法等については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。
- ③ 現地検討会及び工期調査（時間計測、聞き取り調査及びビデオ撮影等）の対応が生じる場合は協力すること。

4. 鹿侵入防止柵について

鹿侵入防止柵の施工にあたっては以下のとおりとする。

(1) 基本図

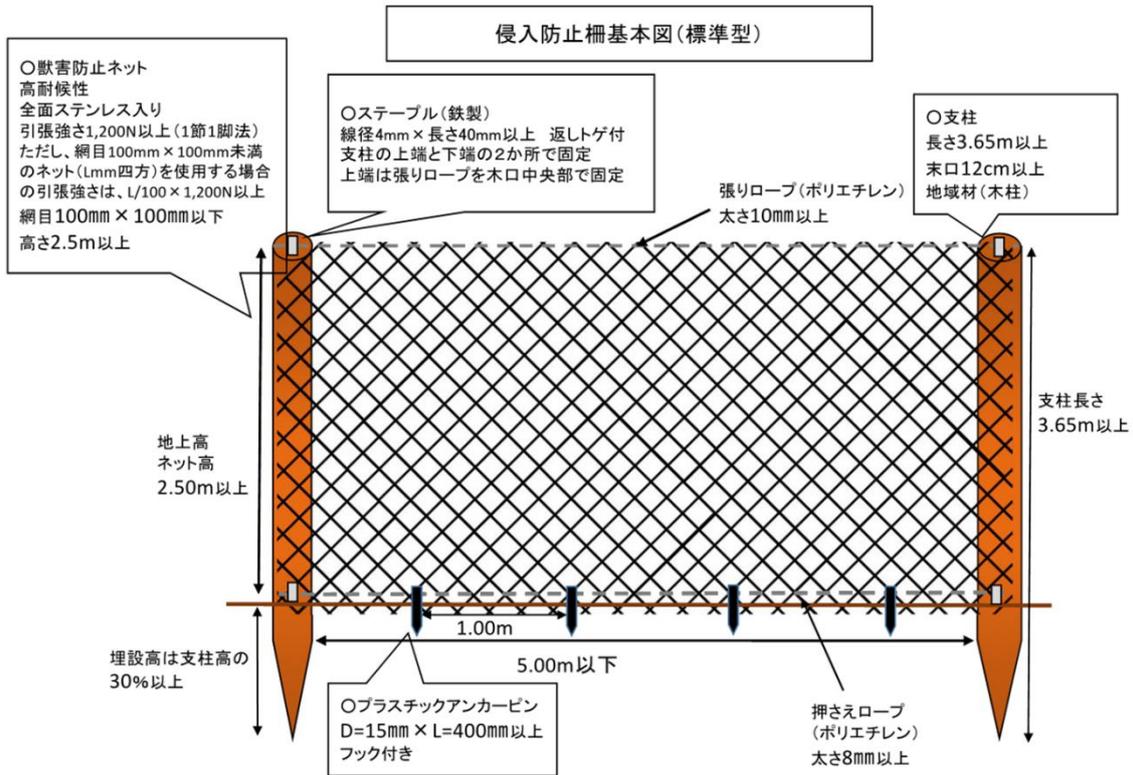

(2) 資材内訳書

| 品名 | 規格 | 数量 |
|--------------|---------------------------|-------|
| 獣害防止ネット | 高耐候性 全面ステンレス入り | 550 m |
| 支柱 | カラマツ材 皮剥ぎ・先端加工含む | 110 本 |
| ステープル(鉄製) | 線径4mm×長さ40mm以上 返しトゲ付き | 220 個 |
| プラスチックアンカーピン | D=15mm×L=400mm以上 フック付き | 440 本 |

※資材ロス分含む

(3) その他

- ① 造林地内への入口は2箇所設置することとし、入口の構造はネットの端部を活用した簡易なものとする。設置場所等については監督職員の指示によるものとする。
- ② 使用資材に不足が生じた場合は、必要に応じて数量の変更を行う。

事業内訳書

コンテナ苗植付

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

| 担当区 | 林小班 | 作業種別 (細分) | 樹種 | 面積(ha) | | 数量 (本) | 作業仕様 | | | | 作業期間年月日 | | 備考 |
|-----|--------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|----|
| | | | | 区域 | 実行 | | 植付 条数 | 列間 (m) | 苗間 (m) | 苗木規格 (号) | から | まで | |
| 厚床 | 1032 む | 新植 コンテナ苗植付 | カラマツ (コンテナ苗) | 14.20 | 3.74 | 9,350 | | 2.5 | 1.6 | 1 | 契約日翌日 | R8.7.31 | |
| | | 新植 コンテナ苗植付 計 | | 14.20 | 3.74 | 9,350 | | | | | | | |
| | | 厚床 計 | | 14.20 | 3.74 | 9,350 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 14.20 | 3.74 | 9,350 | | | | | | | |

事業内訳書

機械下刈

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

| 担当区 | 林小班 | 作業種別 (細分) | 面積(ha) | | 作業仕様 | | | | 作業期間年月日 | | 備考 |
|-----|--------|--------------|--------|------|------|-------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| | | | 区域 | 実行 | 刈払方法 | 刈幅(m) | 残幅(m) | 連絡路(m) | から | まで | |
| 別海 | 1109 い | 人工林 機械下刈 | 2.73 | 0.91 | 筋刈 | 3.4 | 0.6 | | R8.6.1 | R8.9.18 | 特殊草刈機 新仕様模式図① |
| | | 人工林 機械下刈計 | 2.73 | 0.91 | | | | | | | |
| | | 別海計 | 2.73 | 0.91 | | | | | | | |
| 合計 | | | 2.73 | 0.91 | | | | | | | |

事業内訳書

野鼠防除

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

| 担当区 | 林小班 | 作業種別 (細分) | 樹種 | 面積(ha) | | 数量 (kg) | 作業仕様 | | | | 作業期間年月日 | | 備考 |
|-----|---------|--------------|------|--------|-------|------------|------|--|--|--|---------|----------|----|
| | | | | 区域 | 実行 | | | | | | から | まで | |
| 別海 | 1107 る | 野鼠防除 | カラマツ | 1.10 | 0.36 | 0.07 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1107 る1 | 野鼠防除 | カラマツ | 6.84 | 2.97 | 0.59 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 い | 野鼠防除 | カラマツ | 2.73 | 0.91 | 0.18 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ろ | 野鼠防除 | カラマツ | 1.51 | 0.50 | 0.10 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 と | 野鼠防除 | カラマツ | 2.60 | 0.99 | 0.20 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 と1 | 野鼠防除 | カラマツ | 0.80 | 0.23 | 0.05 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ち | 野鼠防除 | カラマツ | 5.84 | 1.96 | 0.39 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ち1 | 野鼠防除 | カラマツ | 7.49 | 2.10 | 0.42 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ち2 | 野鼠防除 | カラマツ | 1.21 | 0.44 | 0.09 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ち3 | 野鼠防除 | カラマツ | 2.86 | 0.91 | 0.18 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 り1 | 野鼠防除 | カラマツ | 1.44 | 0.48 | 0.10 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ね | 野鼠防除 | カラマツ | 19.95 | 7.09 | 1.42 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 ね1 | 野鼠防除 | カラマツ | 4.86 | 1.21 | 0.24 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 お | 野鼠防除 | カラマツ | 1.65 | 0.68 | 0.14 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1109 お2 | 野鼠防除 | カラマツ | 0.35 | 0.16 | 0.03 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1120 り | 野鼠防除 | カラマツ | 1.59 | 0.75 | 0.15 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1120 ぬ | 野鼠防除 | カラマツ | 4.86 | 2.54 | 0.51 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1120 わ | 野鼠防除 | カラマツ | 8.18 | 3.98 | 0.80 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1123 と1 | 野鼠防除 | カラマツ | 6.86 | 3.28 | 0.66 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1126 わ | 野鼠防除 | カラマツ | 5.79 | 2.77 | 0.55 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1126 か1 | 野鼠防除 | カラマツ | 1.35 | 0.57 | 0.11 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1126 か5 | 野鼠防除 | カラマツ | 1.89 | 0.70 | 0.14 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| 別海 | 1126 よ1 | 野鼠防除 | カラマツ | 2.53 | 1.07 | 0.21 | | | | | R8.10.1 | R8.11.30 | |
| | | 別海計 | | 94.28 | 36.65 | 7.33 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 94.28 | 36.65 | 7.33 | | | | | | | |

事業内訳書

歩道新設

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

| 担当区 | 歩道名 | 作業種別 (細分) | 刈払 延長 (m) | 作業仕様 | | | | 作業期間年月日 | | 備考 |
|-----|--------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--|---------|----------|----|
| | | | | 刈幅 | 作設 (m) | 立木伐倒 ha本数 | | から | まで | |
| 西春別 | 421林班線 | 歩道新設 | 2,580 | 1.5m | | | | R8.6.1 | R8.10.30 | |
| | | 西春別計 | 2,580 | | | | | | | |
| 合計 | | | 2,580 | | | | | | | |

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。