

閱 覧 図 書

事 業 名 : 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業 (混合契約)

事 業 場 所 : 広島県庄原市 明現山国有林825-I と 1 林小班

閱覧図書内訳

1. 立木販売

- ① 売買契約書
- ② 公売物件内訳表
- ③ 位置図 (1/20,000, 1/5,000)
- ④ 物件明細書 (樹時種別一覧表等)
- ⑤ 特約事項
- ⑥ 作業予定表
- ⑦ 主伐時における伐採・搬出指針
- ⑧ 伐採及び搬出に係るチェックリスト
- ⑨ 森林作業道作設指針及び森林作業道作設仕様書
- ⑩ 暴力団排除に関する特約事項
- ⑪ 林内写真

2. 造林作業請負

- ① 造林請負契約書
- ② 国庫債務負担行為に係る契約の特則
- ③ 暴力団排除に関する特約事項
- ④ 事業内訳書
- ⑤ 作業仕様書 (総則、作業別)
- ⑥ 位置図 (1/20,000, 1/5,000)
- ⑦ その他様式

3. 契約情報の公表

4. 現地案内

広島北部森林管理署長

契約番号

立木販売

売買契約書(案)

売買物件の 所在場所	広島県庄原市総領町 明現山国有林 825- と 林小班			面積 (ha) 3.18
売買物件の 種類及び数量	区分	樹種	本数(本)	材積(m ³)
	立木	ヒノキ外	2,338	1,088.05
内訳 別紙「公売物件内訳表」のとおり				
売買代金	売買代金	円		
	うち消費税抜代金	円		
	消費税(10%)	円		
契約保証金	免除 円			
売買代金の分収額	官収分	分収額	円	
		うち消費税抜代金	円	
	民収分	分収額	円	
		うち消費税抜代金	円	
分収権者				

概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。
本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものである。

売 買 金 額 納 付 の 方 法	現金納付分	売買金額	官収分 民収分	円 円	納付期限	令和 年 月 日	
	延納分	延納金額		円	延納期間	~	日間
		延納利息		円		ヶ月	
		延納担保金額		円以上	担保の種類		
		延納利率	年	%	同提供期限	令和 年 月 日	
	分割延納分	延納金額		円	延納期間	~	日間
		延納利息		円		ヶ月	
		延納担保金額		円以上	担保の種類		
		延納利率	年	%	同提供期限	令和 年 月 日	
	売買物件の 引渡方法	区域	売買物件 の引渡期限 (期限)	代金納付の日又は延納担保提供の日から起算して 15日以内 (概算の場合の最終期限 年 月 日)			
売買物件の 搬出期間(期限)	引き渡しの日から令和10年3月10日まで						
売買(使用) 目的の設定	特になし		施設設置 等の指定	特になし			
特約事項	別紙「特約事項」のとおり						

売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有す

令和 年 月 日

売 渡 人 広島県三次市十日市中二丁目5-19
広島北部森林管理署
分任契約担当官 広島北部森林管理署長 中塚 仁司
登録番号 T8000012050001

買 受 人

公売物件内訳表

国有林名	林小班	林齢	面積 (ha)	樹種	品質	本数 (本)	数量 (m ³)	備考	
明現山	825- と1	61	3.18	ヒノキ	正常	420	254.62	皆伐	
					根曲	1,246	619.48		
					低質	644	195.59		
				小計		2,310	1,069.69		
				アカマツ	根曲	14	16.24		
				小計		14	16.24		
				その他L	低質	14	2.12		
				小計		14	2.12		
				小班計		2,338	1,088.05		
明現山 合計			3.18	総計		2,338	1,088.05		

物件の樹種及び数量等は令和 7年 3月実施の収穫調査に基づいたものです。
 数量は、標準地調査法による調査結果を面積拡大により算出したものです。
 上記物件の林齢は、公売公告時点の林齢です。

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積 (ha)	数量 (m ³)	面積 (ha)	数量 (m ³)	
ヒノキ	3.18	1,069.69	0.2252	75.75	皆伐
アカマツ		16.24		1.15	
その他L		2.12		0.15	
合計		1,088.05		77.05	

標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

公売物件箇所位置図


立木 (皆伐)

明現山国有林825-I と 1 林小班

1/5,000



広島県
庄原市

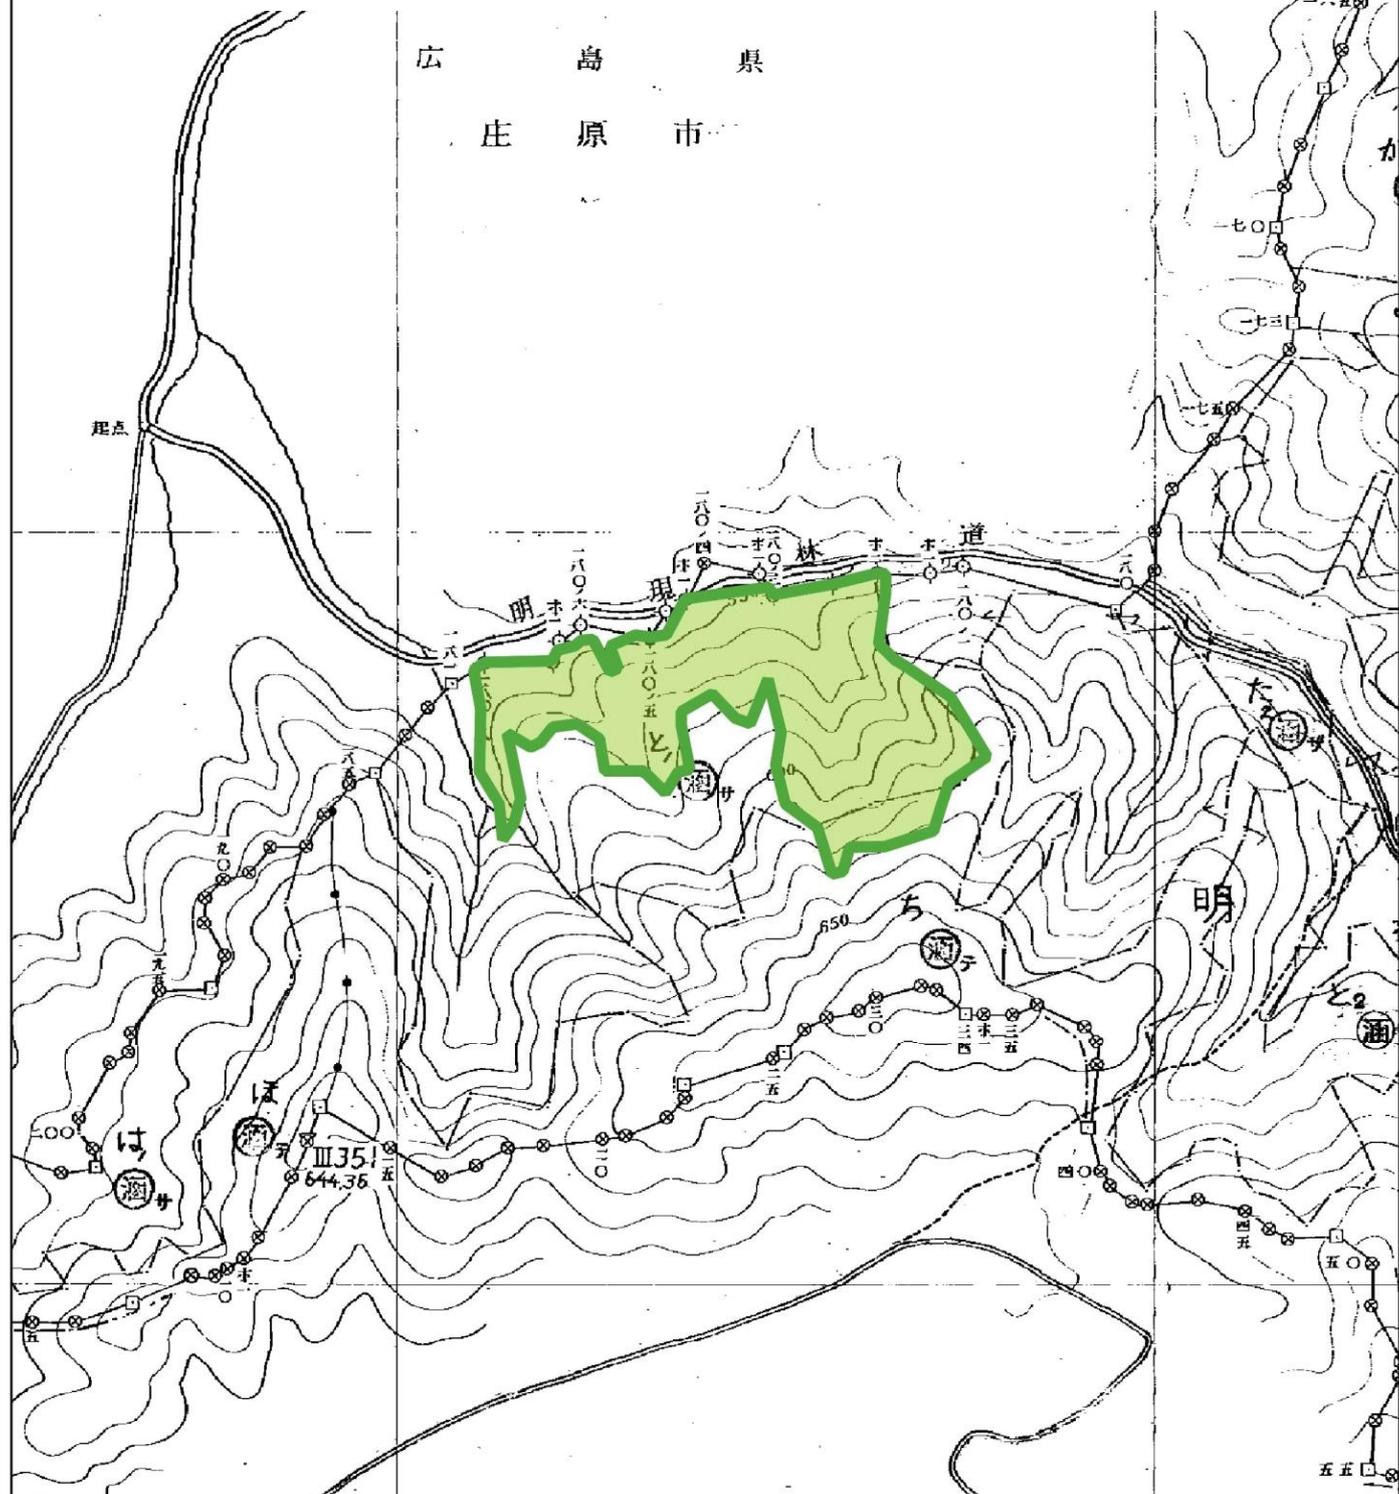

凡例

公売物件箇所



復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0002	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	19	0.500	1					0.500	有
	0003	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	18	0.690	1					0.690	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	19	1.010	1					1.010	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0011	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0013	生立木		他L	低質材	低質	22	9	0.150	1					0.150	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	14	0.090	1					0.090	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0019	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	7	0.030	1					0.030	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0022	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0023	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0027	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0029	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0030	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.150	1					1.150	有
	0031	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0035	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	22	1.070	1					1.070	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	22	0.430	1					0.430	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林班 : 825- 1 小班 : と 1 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	22	1.070	1					1.070	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	22	0.590	1					0.590	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	23	0.810	1					0.810	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	23	0.910	1					0.910	有
	0049	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	23	0.810	1					0.810	有
	0050	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	19	0.310	1					0.310	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	23	0.810	1					0.810	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	23	0.620	1					0.620	有
	0053	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	19	0.260	1					0.260	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0055	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	22	0.590	1					0.590	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	23	0.710	1					0.710	有
	0058	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	22	0.770	1					0.770	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	23	1.130	1					1.130	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	23	1.250	1					1.250	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	23	0.710	1					0.710	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	22	0.680	1					0.680	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0065	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0066	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0067	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	42	20	1.280	1					1.280	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	18	0.950	1					0.950	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0073	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	15	0.390	1					0.390	有
	0074	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	44	20	1.400	1					1.400	有
	0076	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	19	0.740	1					0.740	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	18	0.860	1					0.860	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0080	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	19	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0083	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	19	0.370	1					0.370	有
	0084	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	18	0.620	1					0.620	有
	0085	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	18	0.350	1					0.350	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0088	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	19	0.650	1					0.650	有
	0089	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	18	0.690	1					0.690	有
	0090	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	18	0.290	1					0.290	有
	0091	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	18	0.290	1					0.290	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		ヒノキ	低質材	低質	28	19	0.580	1					0.580	有
	0102	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	17	0.440	1					0.440	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0108	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0110	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	17	0.270	1					0.270	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0113	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	18	0.410	1					0.410	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0119	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	17	0.330	1					0.330	有
	0120	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0123	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0124	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0126	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0129	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0130	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0131	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0132	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	0133	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	11	0.070	1					0.070	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0135	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0137	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0138	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	18	0.240	1					0.240	有
	0139	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	16	0.360	1					0.360	有
	0142	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	17	0.230	1					0.230	有
	0143	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0145	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	40	19	1.110	1					1.110	有
	0146	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	18	0.470	1					0.470	有
	0147	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0148	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0149	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0152	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0153	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0154	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0155	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0156	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0157	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0158	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0159	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0160	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有

復命書番号 : 06- 72 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 : 明現山
 林 班 : 825- 1 小 班 : と 1 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大	
											長	径	%	材 積			
	0161	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有	
	0162	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有	
	0163	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有	
	0164	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有	
	0165	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有	
	0166	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有	
	0167	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	17	0.440	1					0.440	有	
										N 計本数 :	166	N 計材積 :				76.900	
										L 計本数 :	1	L 計材積 :				0.150	
										N L 計本数 :	167	N L 計材積 :				77.050	

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 06 - 72
林班 : 825 - 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : と 1

国有林名 : 明現山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	16	14	2.40	0.171	無
					18	17	14	3.25	0.232	無
					20	17	14	3.81	0.272	無
					22	18	14	4.94	0.353	無
					24	17	42	16.10	0.383	無
					24	18	14	5.79	0.414	無
					26	15	14	5.51	0.394	無
					26	23	14	8.76	0.626	無
					28	15	14	6.21	0.444	無
					28	18	56	30.50	0.545	無
					28	20	14	8.61	0.615	無
					28	23	14	10.03	0.716	無
					30	18	14	8.76	0.626	無
					30	19	14	9.18	0.656	無
					30	20	28	19.49	0.696	無
					30	22	28	21.75	0.777	無
					30	23	14	11.44	0.817	無
					32	19	28	20.90	0.746	無
					32	23	14	12.85	0.918	無
					34	19	14	11.58	0.827	無
					36	22	14	15.11	1.079	無
					38	23	14	17.65	1.261	無
				品質計			420	254.62		
				根曲木	12	14	14	1.27	0.091	無
					14	15	14	1.69	0.121	無
					16	11	14	1.55	0.111	無
					16	14	14	2.12	0.151	無
					16	15	28	4.52	0.161	無
					16	16	28	4.80	0.171	無
					16	17	14	2.54	0.181	無
					18	12	14	2.12	0.151	無
					18	14	14	2.54	0.181	無
					18	16	28	5.93	0.212	無
					18	17	14	3.25	0.232	無
					18	18	14	3.39	0.242	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 06 - 72
林班 : 825 - 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : と 1

国有林名 : 明現山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	20	16	14	3.67	0.262	無
					20	17	14	3.81	0.272	無
					22	13	14	3.39	0.242	無
					22	14	14	3.67	0.262	無
					22	15	14	3.95	0.282	無
					22	16	28	8.75	0.313	無
					22	17	56	18.64	0.333	無
					22	18	28	9.88	0.353	無
					22	19	42	15.68	0.373	無
					22	22	14	6.07	0.434	無
					24	17	28	10.73	0.383	無
					24	18	84	34.74	0.414	無
					24	19	42	18.22	0.434	無
					24	21	14	6.78	0.484	無
					26	16	28	11.86	0.424	無
					26	17	14	6.21	0.444	無
					26	18	84	39.82	0.474	無
					26	19	14	7.06	0.504	無
					26	21	14	7.91	0.565	無
					26	22	28	16.66	0.595	無
					28	16	14	6.78	0.484	無
					28	17	14	7.20	0.514	無
					28	18	42	22.88	0.545	無
					28	19	56	32.76	0.585	無
					28	20	14	8.61	0.615	無
					28	22	14	9.60	0.686	無
					28	23	14	10.03	0.716	無
					30	18	42	26.27	0.625	無
					30	19	28	18.36	0.656	無
					30	20	14	9.74	0.696	無
					30	23	14	11.44	0.817	無
					32	19	14	10.45	0.746	無
					34	18	28	21.75	0.777	無
					34	19	14	11.58	0.827	無
					36	18	14	12.14	0.867	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 06 - 72
林班 : 825 - 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : と 1

国有林名 : 明現山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	36	21	14	14.40	1.029	無
					36	22	14	15.11	1.079	無
					36	23	14	15.96	1.140	無
					38	18	14	13.42	0.959	無
					38	19	14	14.26	1.019	無
					40	19	14	15.67	1.119	無
					42	20	14	18.08	1.291	無
					44	20	14	19.77	1.412	無
				品質計			1,246	619.48		
			態様計		26	18	1,666	874.10		
		生被計					1,666	874.10		
	材種計						1,666	874.10		
	低質材	生立木		低質	10	7	14	0.42	0.030	無
					10	9	42	1.70	0.040	無
					10	10	14	0.57	0.041	無
					12	9	14	0.71	0.051	無
					12	11	14	0.99	0.071	無
					12	12	14	0.99	0.071	無
					12	13	14	1.13	0.081	無
					14	10	14	1.13	0.081	無
					14	13	14	1.55	0.111	無
					14	14	14	1.69	0.121	無
					14	15	14	1.69	0.121	無
					16	15	14	2.26	0.161	無
					16	16	14	2.40	0.171	無
					16	17	28	5.08	0.181	無
					18	10	14	1.84	0.131	無
					18	14	14	2.54	0.181	無
					18	15	14	2.82	0.201	無
					18	17	14	3.25	0.232	無
					18	18	14	3.39	0.242	無
					18	19	28	7.34	0.262	無
					20	17	14	3.81	0.272	無
					20	18	28	8.19	0.293	無
					20	19	14	4.38	0.313	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 06 - 72
林班 : 825 - 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : と 1

国有林名 : 明現山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	22	17	14	4.66	0.333	無
					22	18	14	4.94	0.353	無
					22	19	14	5.23	0.374	無
					24	16	14	5.08	0.363	無
					24	18	14	5.79	0.414	無
					26	15	14	5.51	0.394	無
					26	17	28	12.43	0.444	無
					26	18	14	6.64	0.474	無
					26	19	14	7.06	0.504	無
					28	19	14	8.19	0.585	無
					30	18	14	8.76	0.626	無
					30	19	14	9.18	0.656	無
					30	22	14	10.87	0.776	無
					30	23	14	11.44	0.817	無
					32	18	28	19.49	0.696	無
					32	19	14	10.45	0.746	無
				品質計			644	195.59		
			態様計		20	16	644	195.59		
		生被計					644	195.59		
	材種計						644	195.59		
- 樹種計 -							2,310	1,069.69		
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	40	22	14	16.24	1.160	無
				品質計			14	16.24		
			態様計		40	22	14	16.24		
		生被計					14	16.24		
	材種計						14	16.24		
- 樹種計 -							14	16.24		
- N 計 -							2,324	1,085.93		
他L	低質材	生立木		低質	22	9	14	2.12	0.151	無
				品質計			14	2.12		
			態様計		22	9	14	2.12		
		生被計					14	2.12		
	材種計						14	2.12		
- 樹種計 -							14	2.12		
- L 計 -							14	2.12		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

特約事項

(明現山国有林 825- と 林小班)

1 販売対象木

本物件は、皆伐の物件です。伐採した立木は、原則搬出して下さい。

2 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採 搬出が可能となります。

3 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

4 立木の伐採 搬出

生伐時における伐採 搬出指針」を遵守し、立木の伐採 搬出作業を行ってください。

5 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という)第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

6 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

7 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

8 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

9 国有林外の土地使用について

- (1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。
- (2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。
- (3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。
- (4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

10 搬出に係る注意点

- (1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。
- (2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。
- (3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。
- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。
- (5) 当該物件は公道と隣接していないため、私道を利用する場合は所有者に承諾を得てください。

11 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。

作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。

作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。

喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。

指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。

刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。

- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

12 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱 (ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。

作業予定表

立木買受者

担当者氏名

担当者携帯電話番号

1 作業場所 _____ 国有林（官行造林地） _____ 林小班

2 作業期間 自：____年____月 至：____年____月
（作業着手月日 _____）
（作業中断期間 _____）

3 作業実行者 所在地 _____
会社名 _____
代表者 _____
電話番号 _____

作業実行者と立木買受者の関係（自社・受託を記載） _____

4 現場作業責任者 会社名 _____
氏名 _____
携帯電話番号 _____

5 緊急連絡体制（ 署（所）において記入のうえ、手交します）

消防署	_____	消防署	電話番号	_____
労働基準監督署	_____	労基署	電話番号	_____
警察署	_____	警察署	電話番号	_____
森林管理署（事務所）	_____	森林管理署	電話番号	_____
森林事務所	_____	森林事務所	電話番号	_____

緊急時の連絡場所・方法については、作業現地の携帯電話通話可否等の状況に応じてあらかじめ定め、現場作業員及び会社事務所職員全員に周知しておくこと。

主伐時における伐採・搬出指針

1 目的

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。

一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。

このため、立木の伐採・搬出にあたっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。

これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出にあたって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。

本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。

なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知）に基づく森林作業道として作設するものとする。

2 定義

- (1) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。
- (2) 土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。

3 伐採の方法及び区域の設定

- (1) 立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。
- (2) 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。
- (3) 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、溪流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。

- (4) 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて溪流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。
- (5) 地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。

4 集材路及び土場の計画及び施工

集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出にあたっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きよ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。

(1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設

資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。

立木の伐採・搬出にあたっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所（ ）において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。

林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例

- ・ 地山傾斜 35° 以上の箇所
- ・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所

集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。

集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。

ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。

集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が溪流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置する。また、土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。

集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破碎帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。

伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設にあたっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。

(2) 周辺環境への配慮

集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。

生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。

集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。

(3) 路面の保護と排水の処理

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。

このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。

このほか、以下の点に留意するものとする。

横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。

横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。

排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。

溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。

洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所では集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じて水が濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。

丸太を利用した開きよ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。

水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。

(4) 切土・盛土

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

締固めの効果は、

- ・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること
- ・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと
- ・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。

切土

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5m を超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m 程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は 6 分、風化の進度又は節理の発達遅い岩石の場合は 3 分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m 程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。

崖すいでは切土高が 1 m でも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。

盛土

- ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するように適切に行うものとする。
堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30 cm 程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。
- イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね 1 割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が 2 m を超える場合は、1 割 2 分より緩い勾配とする。
- ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返すなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。
- エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4 (3) に留意して横断溝等を設置するものとする。
- オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。

5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮

- (1) 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。
- (2) 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。
- (3) やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。

6 事業実施後の整理

(1) 枝条及び残材の整理

枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。

枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。

- ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。
- イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。

ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みをするのを避けるものとする。

エ 枝条等が出水時に溪流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないように、沢に近い場所、溪流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。

(2) 集材路及び土場の整理

集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものとする。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。

立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。

(3) 森林所有者等の現地確認

全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。

7 その他

(1) 集材路及び土場の作設にあたって、傾斜 35° 以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は溪流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤード等の組合せによる架線集材を行うものとする。

(2) 集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出にあたっては、森林法（昭和 26 年法律第 249 号。以下「法」という。）その他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実にを行うものとする。

許可や届出の例

- ・ 林地開発許可（法第 10 条の 2）
- ・ 伐採及び伐採後の造林の届出（法第 10 条の 8）
- ・ 保安林における立木の伐採の許可（法第 34 条第 1 項）
- ・ 保安林における作業許可（法第 34 条第 2 項）

(3) 林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。

(4) 本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。

(5) 地質の特性や排水施設的具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。

別紙

伐採及び搬出に係るチェックリスト

年 月 日

伐採する者： _____

森林の所在場所： _____

チェック項目	確認
(1) 伐採の方法及び区域の確認 伐採する区域の事前確認を行う。 林地や生物多様性の保全に配慮し伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。	<input type="checkbox"/>
(2) 林地保全に配慮した森林作業道・土場の配置・作設 森林作業道・土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、森林作業道・土場の配置を必要最小限にする。 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など森林作業道の作設等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。 土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。 森林作業道・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 森林作業道の線形は、極力等高線に合わせる。 ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 森林作業道・土場は溪流から距離をおいて配置する。 伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しない工夫をする。 森林作業道は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破碎帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 伐採区域のみで森林作業道の適切な配置が困難な場合には、立会のうえ調整し隣接地を経由する。	<input type="checkbox"/>
(3) 周辺環境への配慮 森林作業道・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。	<input type="checkbox"/>
(4) 生物多様性と景観への配慮 希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道・土場の配置とする。	<input type="checkbox"/>

チェック項目	確認
<p>(5) 路面の保護と排水の処理</p> <p>路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。</p> <p>横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。</p> <p>渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 洗い越し施工では、横断箇所を路面より低い通水面を設ける。 曲線部では上部入口手前で排水する。</p> <p>開きよ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たきを設置する。 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(6) 切土・盛土</p> <p>森林作業道の幅員及び土場の広さは必要最小限にする。 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 切土高は1.5m程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安）。 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。 盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(7) 作業実行上の配慮</p> <p>森林作業道・土場は、土砂の流出を防止するため、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。</p> <p>伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。</p>	<input type="checkbox"/>
<p>(8) 事業実施後の整理</p> <p>枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。</p> <p>表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。</p> <p>枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。</p> <p>森林作業道・土場は横断溝等の排水処置を行う。 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 伐採現場を引き上げる前に、森林作業道・土場の枝条等の整理の状況について森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。</p>	<input type="checkbox"/>

別紙

森林作業道作設仕様書

(総則)

- 第1条 この仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年1月17日付け2林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、近畿中国森林管理局管内の地形、地質、土質、気象条件、施工事例等を踏まえて定めたものであり、目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な場所に、経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設するものとし、作設にあたっては本仕様書によることとする。
- なお、本仕様書に特に定めのないものについては、当該指針によることを基本とする。

(用語の定義)

- 第2条 森林作業道とは、間伐等による木材の集材、搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。

(規格構造等)

- 第3条 林業機械等については、9～13トンクラス(バケット容量0.45m³クラス)以下による6m材の搬出を見込むものとする。
- 幅員は3.0m(急傾斜地は2.5m)とし、作業の安全性、作業性の確保から当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕として0.5m程度(全余裕幅)を付加することができることとする。
 - 縦断勾配は、集材、搬出、苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。
 - 急勾配区間と曲線部の組合せは極力避けることとし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するものとする。
また、下り走行時の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。
 - 横断勾配については、原則として水平とする。

(路線設計等)

- 第4条 路線計画は、次の事項を検討した路線計画図(1/5000の図面)を作成し提出することとする。
- なお、路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出することとする。
- 路線選定にあたっては、人家、施設、水源地等の保全施設を確認し、保全対象に直接被害を与える箇所は避け、地形・地質の安定している箇所を通過するとともに、林道等の接続については地形を考慮した接続方法を適切に決定する。
 - やむを得ず急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土を適切に計画し、現地に適した構造物を設置する。
 - 線形は、地形に沿わせた屈曲線形、分散排水を考慮した波形勾配とし、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度とする。
 - 造材、積込み、造材資材の荷卸、待避、駐車のためのスペース等の、作業を安全かつ効率的に行うための平地や空間を適切に配置する。
 - 丸太組工、石積工等の簡易な構造物以外の構造物が必要な箇所は迂回する。

- 7 小渓流、沢、湧水がみられる箇所において、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しないものとする。
- 8 土構造を基本とすることから、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配とすることにより、こまめな分散排水を行うとともに、排水先については安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）とする。
- 9 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。
- 10 地下水の湧水、地形的な条件による地表水の局地的な流入、滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適正な形状及び間隔で、側溝や横断排水施設、水たたき等を設置し、排水する。

（法令等の遵守）

- 第5条 森林作業道の作設に当たり、森林法、河川法等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。
- 2 施工中にやむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第19号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。

（施工等）

- 第6条 施工にあたっての考え方は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、路体の締固めを十分に行い、路体支持力が得られるよう施工する。構造物は地形・地質、土質等の条件から、必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置するものとする。
- なお、原則として片切片盛とし、切土量・盛土量の均衡に努め、土運搬を最小限にとどめるとともに、残土を発生させないようにする。
- 2 切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とし、高い切土が連続しないよう注意する。局所的に切土高が高くなる場合には、切土のり面勾配を、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。
なお、直切りする場合は、土質、近傍の施工事例の状況をもとに判断する。
 - 3 盛土については、以下の各号に留意して施工することとする。
 - (1) 堅固な路体をつくるため、地山を段切りして複数層に基盤をつくった上で、各層ごとに概ね30cm程度の厚さとなるよう十分に締固めて仕上げ、路体の強度を得るものとする。
なお、緊結度の低い土砂土質の場合は、盛土部分と地山を区分しないで、路体全体について盛土を行う。
 - (2) のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。
なお、盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。
 - (3) 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護に利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して行うものとする。
 - 4 曲線部については、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して、曲線部の拡幅を確保する。

- 5 簡易構造物等については、以下の各号に留意して施工することとする。
 - (1) 安全の確保や路体の維持に必要な箇所については、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物や2次製品の設置、石積み工法等により施工する。
 - (2) 締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、深層の深さに応じて、表土の剥ぎ取り（表土ブロック積工）や深層との混ぜ合わせ（天地返し）等の工夫を施すものとする。
- 6 排水施設については、下以下の各号に留意して施工することとする。
 - (1) 路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
 - (2) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。
 - (3) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき等を設置する。
 - (4) 小溪流を横断する場合は、基本的に転石や丸太などを活用した洗越工で施工する。
 - (5) 排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）を決めておき、適した場所がない場合は側溝等により導水するものとする。
- 7 立木の伐開幅については、以下の各号に留意して施工することとする。
 - (1) 開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、気象条件、土質条件及び風衝等を考慮し、必要最小限とする。
 - (2) 路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、車両の転落防止のため、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。

（その他）

- 第7条 事業終了時に持続可能な森林作業道の維持管理のため、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の路面・路肩の浸食防止処置等を施工する。
なお、谷部等湧水のある箇所に設置した排水溝については原則として開きょとする。

暴力団排除に関する特約条項

(属性要件に基づく契約解除)

第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)

第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為

(表明確約)

第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

- 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を売買物件の全部又はその一部の販売又は譲渡の相手及び買受けに伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者(以下「転売先等」という。なお、買受けに伴う作業の請負又は委託が数次にわたるときは、全ての請負先又は委託先を含む。)としないことを確約する。

(転売等に関する契約解除)

第4条 乙は、引渡前(立木販売・概算販売については、搬出・引渡完了時まで)に転売先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該転売先等との契約を解除し、又は転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるようにしなければならない。

- 2 甲は、乙が転売先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは転売先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該転売先等との契約を解除せず、若しくは転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(契約解除による売買代金の返還等)

第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、搬出未済の物件(伐倒木及びその加工品・副産物(土石を除く)を除く。)であって当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する代金を乙に返還するものとする。

- 2 前項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さない。

- 3 第1項により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調査を行うものとし、乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。

- 4 甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。

- 5 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときであって、前項の規定によりその損害の全部を償うことができないときは、その不足額を賠償するものとする。

- 6 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

- 7 乙は、引渡後(立木販売・概算販売については、搬出・引渡完了時以降)に自ら又は転売先等が解除対象者であることが判明したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)

第6条 乙は、自ら又は転売先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は転売先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

立木公売物件


林内写真

所在：広島県庄原市総領町 明現山国有林 825- と 林小班

ヒノキ



ヒノキ

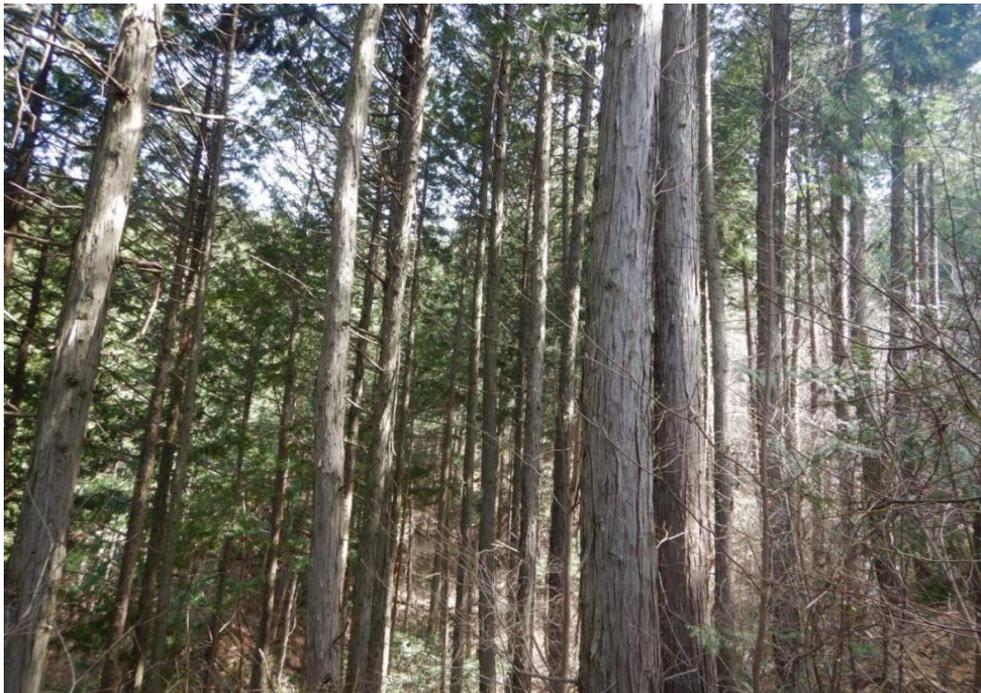

現地案内のお知らせ

集合場所位置図



現地案内

日 時 令和 7年 6月 13日 (金曜日)
10: 30集合
集合場所 道の駅リストアステーション駐車場
広島県庄原市総領町下領家 1-3

案内者 広島北部森林管理署
西城森林事務所
森林官 峰村 裕一

T E L 0824-82-2812
携帯 090-2095-2390

森林整備事業請負契約書（ 案 ）

収入
印紙

- 1 事業名 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業（混合契約）
- 2 事業場所 広島県庄原市 明現山国有林825- I と 1 林小班
- 3 事業量 別紙「事業内訳書」のとおり
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和10年3月10日まで
ただし、作業種別又は箇所別の作業期間は別紙「事業内訳書」のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額
金 円也)
〔注〕 () の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に変わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
○	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
×	部分払	回以内	第38条
○	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

- 7 利用物件及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
植栽器具		4本	広島北部森林管理署	作業着手の日まで (発注者と請負者の協議により決定)

8 特約事項

- (1) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。
- (2) 使用材料は書面により報告し、承認を受けた後に材料購入を行うこと。
- (3) 暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。
- (4) 国庫債務負担行為に係る契約の特則については別紙2のとおり。
- (5) その他特記仕様書は別紙3のとおり。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年5月7日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住 所 広島県三次市十日市中2丁目5-19

氏 名 分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 中塚 仁司 印

請負者 住 所

氏 名 印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

暴力団排除に関する特約条項

(属性要件に基づく契約解除)

第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(行為要件に基づく契約解除)

第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為

(表明確約)

第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(損害賠償)

第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 の 区 分	選 択 事 項		選 択 条 項	
○	各会計年度における請負金の支払限度額	令和7年度 0円	第40条第1項	
		令和8年度 0円		
		令和9年度 円		
×	支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定	年度 円	第40条第2項	
		年度 円		
		年度 円		
×	前払金		第41条	
×	翌会計年度の前払金相当額	円	第41条第3項	
×	部分払		第42条	
×	前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定	(a)	第42条第2項	
		(b)		
×	各会計年度において部分払を請求できる回数	年度 回 年度 回 年度 回	第42条第3項	

特記仕様書

(アフリカ豚熱 (ASF) 対策)

- 1 山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。
- 2 アフリカ豚熱 (ASF) 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。

事業内訳書

作業種	森林事務所	作業期間	国有林	林小班	記番	林齢	数量	摘要
地拵	西城	自 契約日の翌日から 至 令和10年3月10日	明現山	825-Iと1	1		3.18ha	筋刈存置
地 拵 合 計							3.18ha	
植付 (新植)	西城	自 契約日の翌日から 至 令和10年3月10日	明現山	825-Iと1	1		3.18ha	コンテナ苗 ヒノキ9,540本
植 付 (新 植) 合 計							3.18ha	コンテナ苗 ヒノキ9,540本

作業仕様書総則

- 1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施にあたっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面（以下、「設計図書」という。）に基づき実施するものとする。
- 2 現場は、周囲を測量杭（又はテープ）等によって標示している。
- 3 設計図書に基づき調達した材料（苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料）の使用にあたっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。
- 4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上に撮影するものとする。
- 5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上 of 休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。
監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。
- 6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者において実施し、その費用は請負者の負担とする。

請負事業事故報告書

令和 年 月 日

(監督職員)

(官職氏名)

殿

請負者 住 所
会社名等
現場代理人


事業名				事業場所				
発生日時	令和 年 月 日 (曜日)			時 分	天候			
災害発生状況・原因	①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境に ④どのような不安全な又は有害な状態であって ⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記載する。 また、略図を添付する。							
被害状況	人的被害・物的被害を記載							
被災者	氏名		生年 月日	年 月 日 (歳)	性別	男・女	職種	
	連絡先					経験 年数		
	傷病名		傷病 部位		休業見込期間 ・死亡日時		被災 場所	
今後の対策								
所見・状況								

地拵（筋刈存置）仕様書

（地床植生の刈払及び末木枝条の処理）

- 1 地床植生の刈払い等により発生した刈払物については、その場に存置する。
- 2 地床植生（ササ、シダ類）の密生している個所は、原則として下図の要領により筋刈とする。

図（側面図）

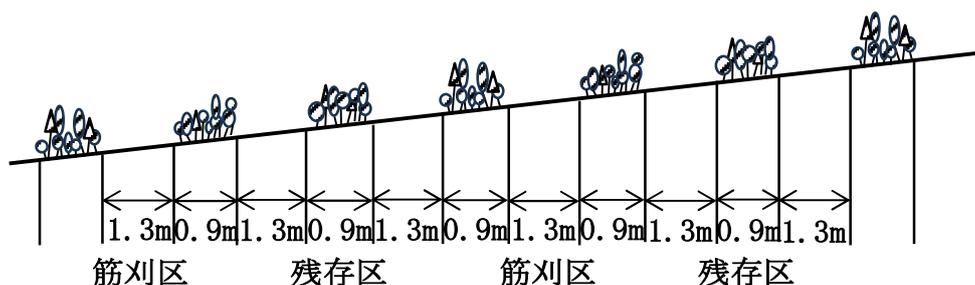

- 3 刈払物、末木枝条が多量にあつて、植付に支障となる場合は、原則として残存筋上に集積する。
- 4 地拵は等高線に沿って行う。

（立木の保残）

- 5 伐採時から保残している高木性広葉樹（胸高直径おおむね10cm程度以上のもの）は、監督職員が伐倒又は巻枯らしを指示したものを除き保残する。

（巻枯らしの要領）

- 6 巻枯らしは、地上おおむね1mの箇所、幅約20cmの上端及び下端に鋸目を木質部に1cm以上達するまで入れ、次にナタ等によりこの間の木質部を厚さ1cm以上はぎ取る。

（その他）

- 7 地拵実施後、植付までに期間が空いたことにより再度下草が繁茂し、植付に支障を来すと判断される場合は、監督職員と現地立会のうえ、植付に支障がない最低限の範囲で刈払を指示することがある。
- 8 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

植付（新植）仕様書 （マルチキャビティーコンテナ苗）

（地拵の確認）

- 1 地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。

（苗木の管理）

- 2 苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシート等で直射日光を遮断し灌水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意すること。


（植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離）

- 3 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。


植付樹種	1 ha当たりの植付本数	備考
ヒノキ (マルチキャビティーコンテナ苗)	3, 0 0 0本/ha	明現山国有林

- 4 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。
- 5 筋刈地拵箇所（地床植生の草丈が低く密生している箇所）の植付は、列間距離・苗間距離ともに2.10mを原則とし下図の要領により植付ける。

図(平面図)

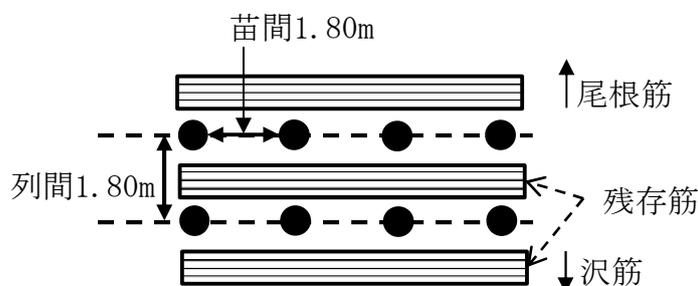


図(側面図)

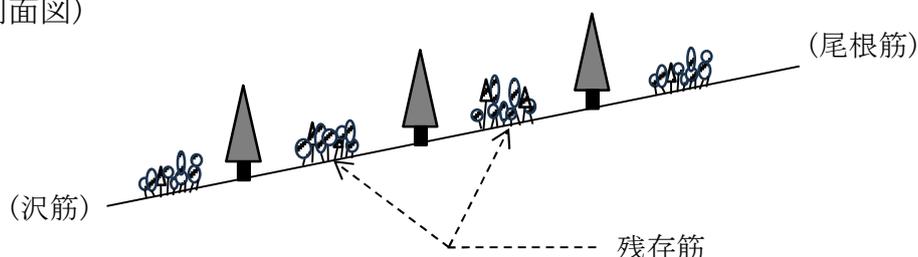

（植付要領）

- 6 植栽本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し（列間、苗間の印を付したものを）を用いて植付地点を決定する。

- 7 植付地点に伐根、石礫等があつて植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。
- 8 植栽器具を植付地点に挿し込み、直径 5 ～ 6 cm、深さ 15 ～ 16cm の植穴をつくる。
- 9 植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。（根鉢と植穴との間に空隙がある場合は土を入れる。）
- 10 踏付けは、体重を少しかける程度で押さえる。（根鉢を潰さないように留意すること。）
- 11 根鉢の上端より 2 cm 程度の高さが植付後の地表面とする。
- 12 植付苗木の根元に落葉その他の地覆物を寄せかけ、十分被覆すること。

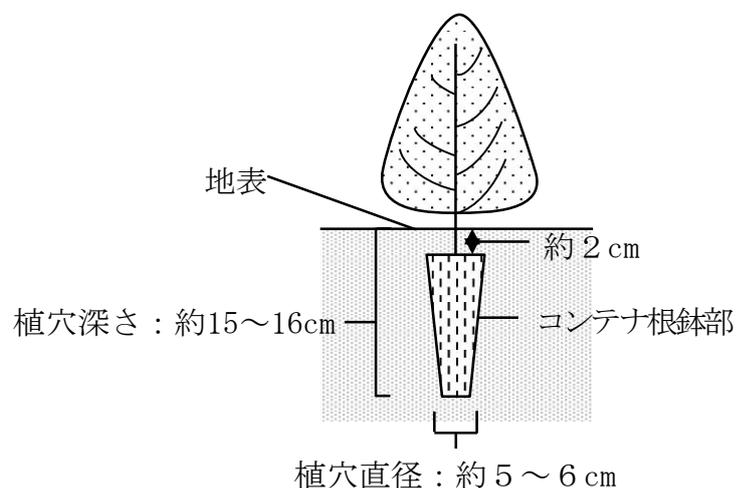

(苗木の管理・取扱)

- 13 苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。
- 14 苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。

(その他)

- 15 その他技術的事項に関しては監督職員の指示に従うこと。

苗木購入仕様書
(マルチキャビティーコンテナ苗)

1 苗木の品質規格、数量は、次に示すとおりとする。

樹種	苗齡	苗長	根元径	数量	根鉢部	備考
ヒノキ	2年生以上	35cm上	3.5mm上	9,540本	150cc	
計				9,540本		

2 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。

- (1) 苗が通直で堅く徒長分岐していないもの。
- (2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、徒長がなく、頂芽が完全なもの。
- (3) コンテナ苗の根鉢部は全体に根が回っており、固く締まっていること。
- (4) コンテナ苗の根鉢は湿潤であること。
- (5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色沢をもち、病害やその他の欠点がなく、移植後の発根能力が強いもの。
- (6) 掘取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。
- (7) 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。

3 苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業者等により優良苗木を購入すること。

4 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齡、規格、数量、掘取年月日、梱包年月日等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。

5 苗木の梱包は、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し、次の要領で行う。

- (1) 梱包作業は、直射日光をさけて行うこと。また苗木は、雨や露で濡れていないこと。
- (2) 乾燥を防止するため湿らした新聞紙等で根を包み結束する。特にコンテナ苗は根鉢が崩れないよう10本単位程度に結束すること。
- (3) 段ボール箱等に入れ、苗木の根鉢に崩れが生じないようにすること。
- (4) 苗木の運搬方法及び保管方法、保管期間を監督職員と事前に協議のうえ、最大限苗木の乾燥防止に努めること。
- (5) その他上記により難しい場合は、事前に監督職員と協議すること。

6 苗木は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。

なお、荷札等は監督職員に必ず提出すること。

7 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

森林整備事業位置図

1/200,000




事業箇所
(明現山国有林)



凡例

事業箇所

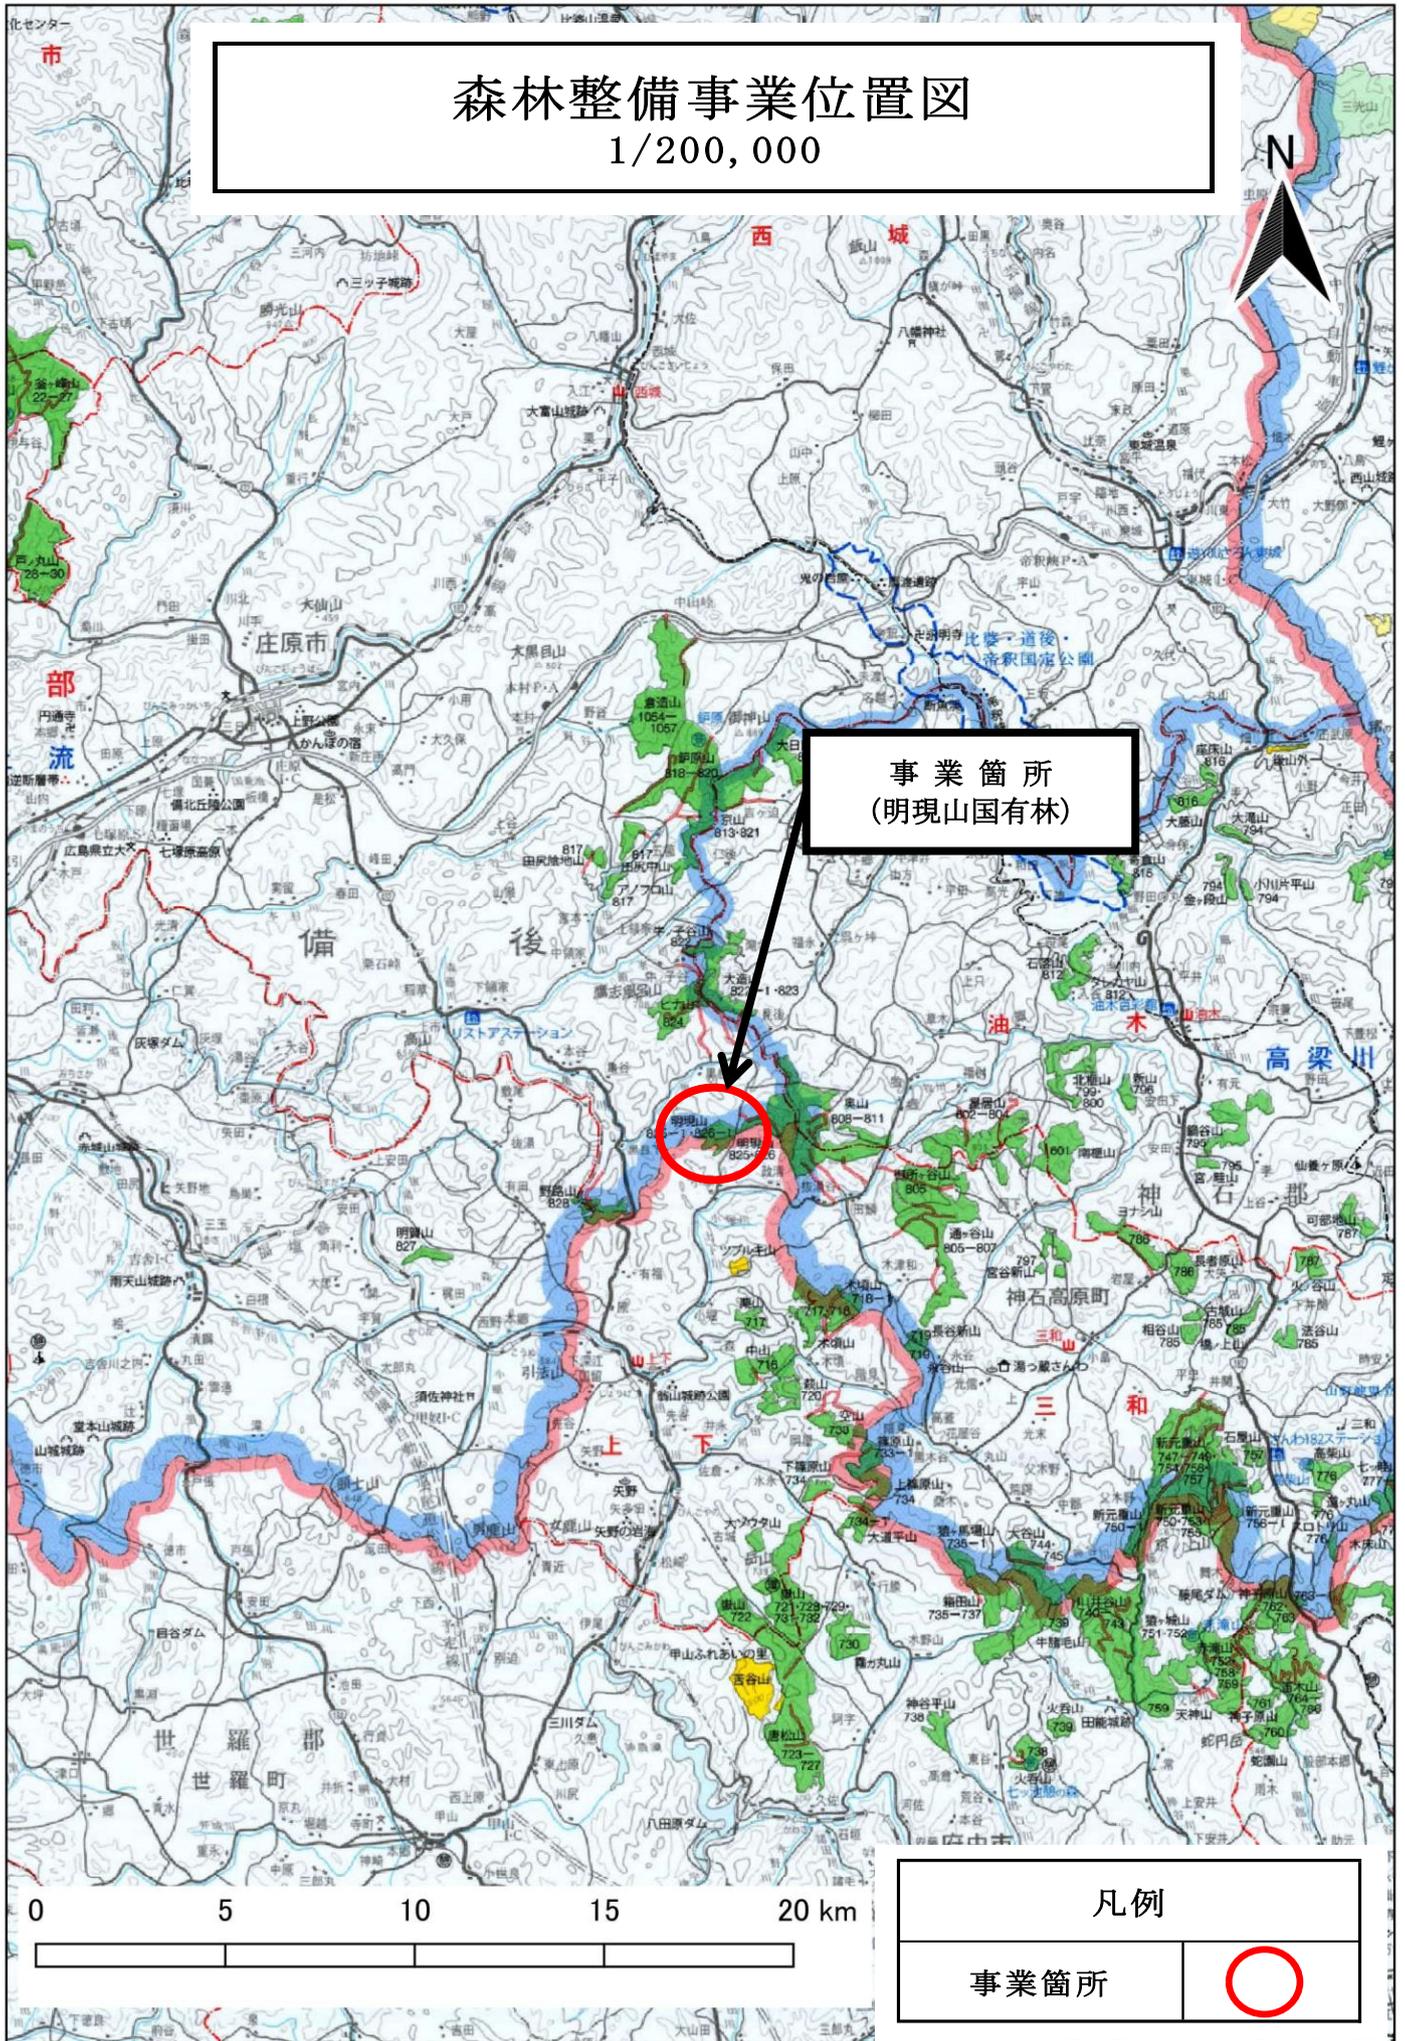


森林整備事業位置図

明現山国有林825-I と 1 林小班

【作業種：地拵(筋刈存置)・植付(新植)】

1/20,000

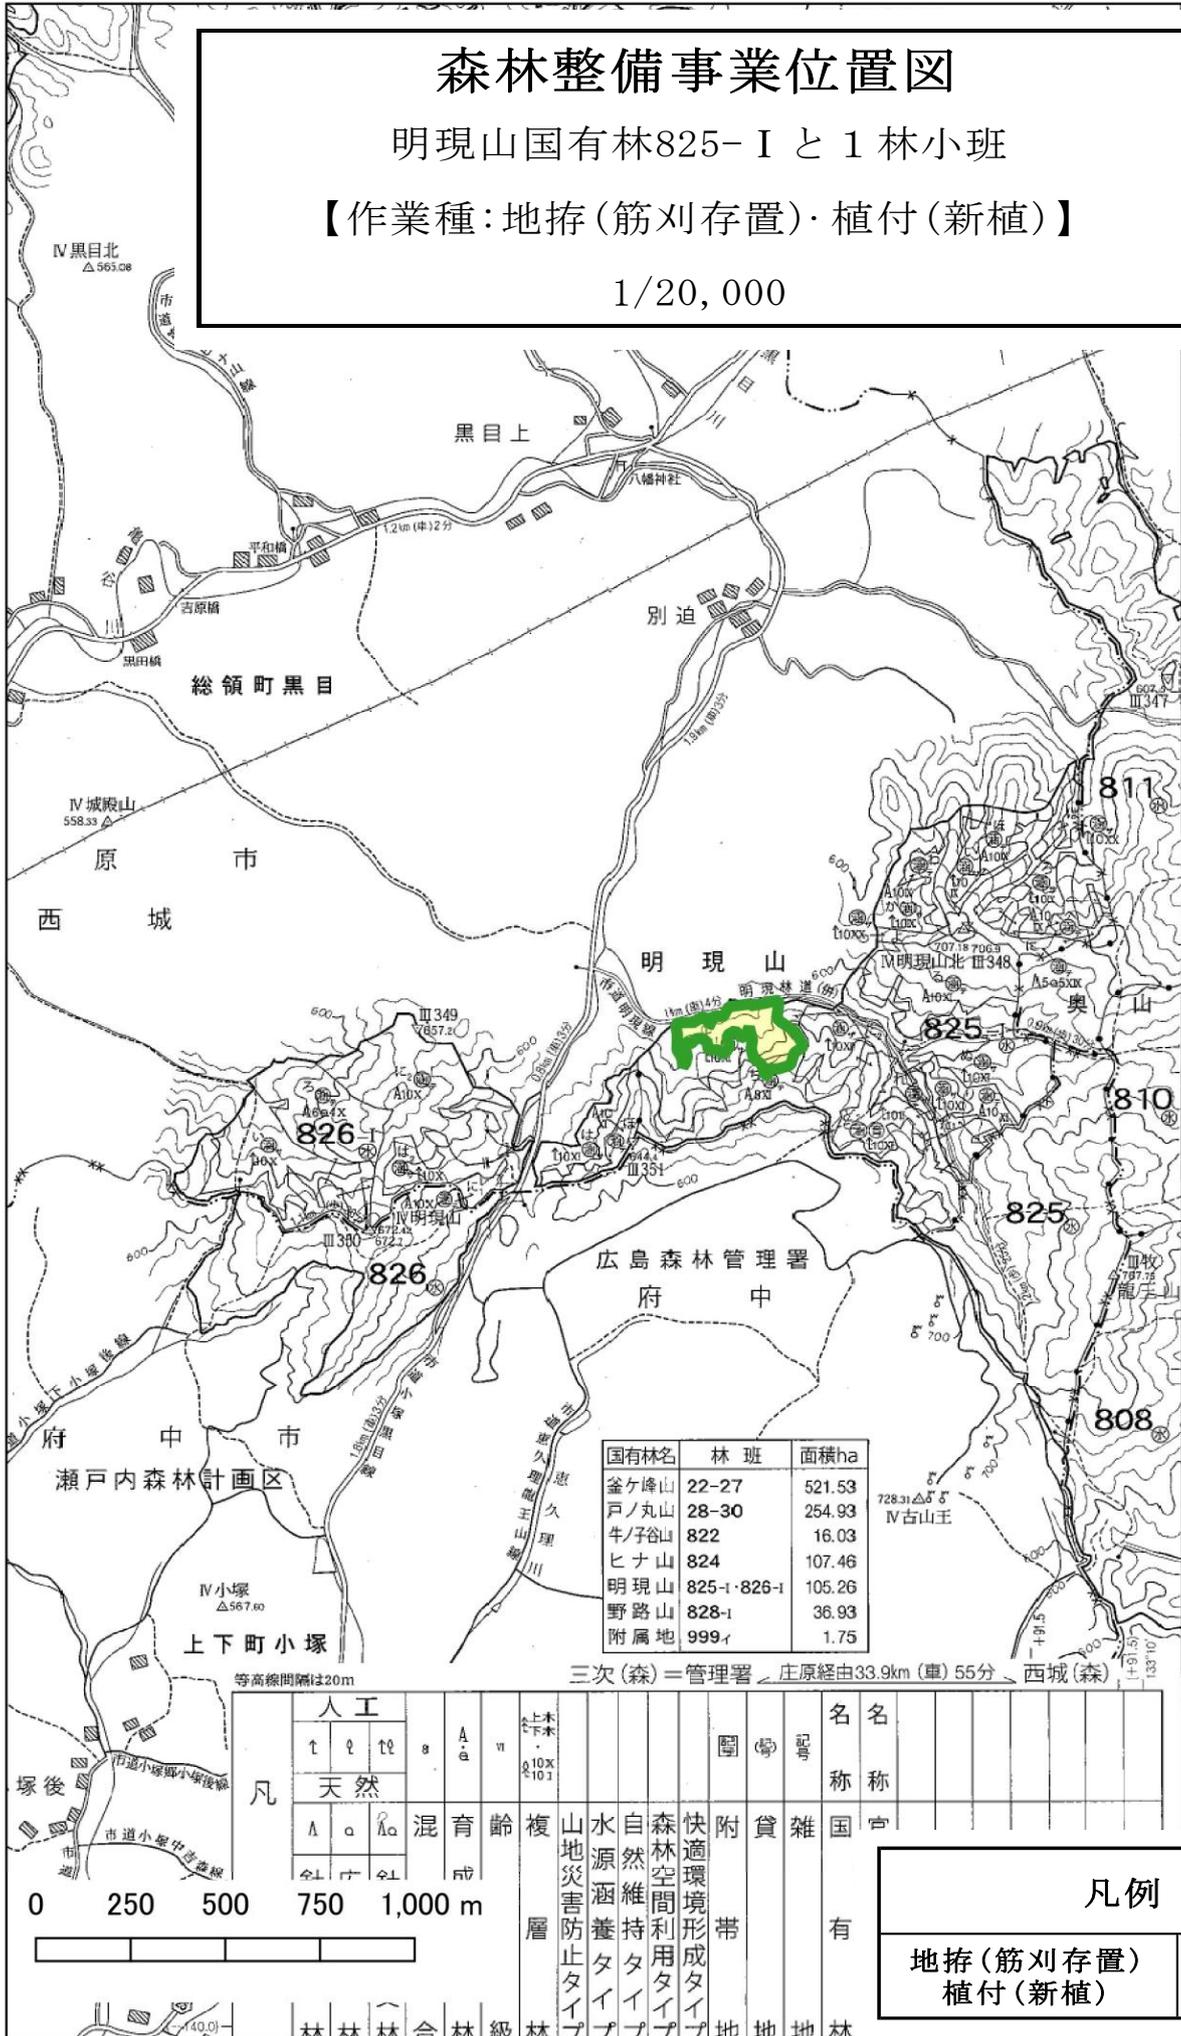

国有林名	林班	面積ha
釜ヶ峰山	22-27	521.53
戸ノ丸山	28-30	254.93
牛ノ谷山	822	16.03
ヒナ山	824	107.46
明現山	825-I・826-I	105.26
野路山	828-I	36.93
附属地	999-I	1.75

三次(森) = 管理署 / 庄原經由33.9km(車)55分、西城(森)

凡	人工		天然	混	育	齢	複	山	水	自	森	快	附	貸	雑	国	名	名
	↑	↓																
	△	○	□	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

凡例


地拵(筋刈存置)	
植付(新植)	

森林整備事業位置図

明現山国有林825-I と 1 林小班

【作業種:地拵(筋刈存置)・植付(新植)】

1/5,000

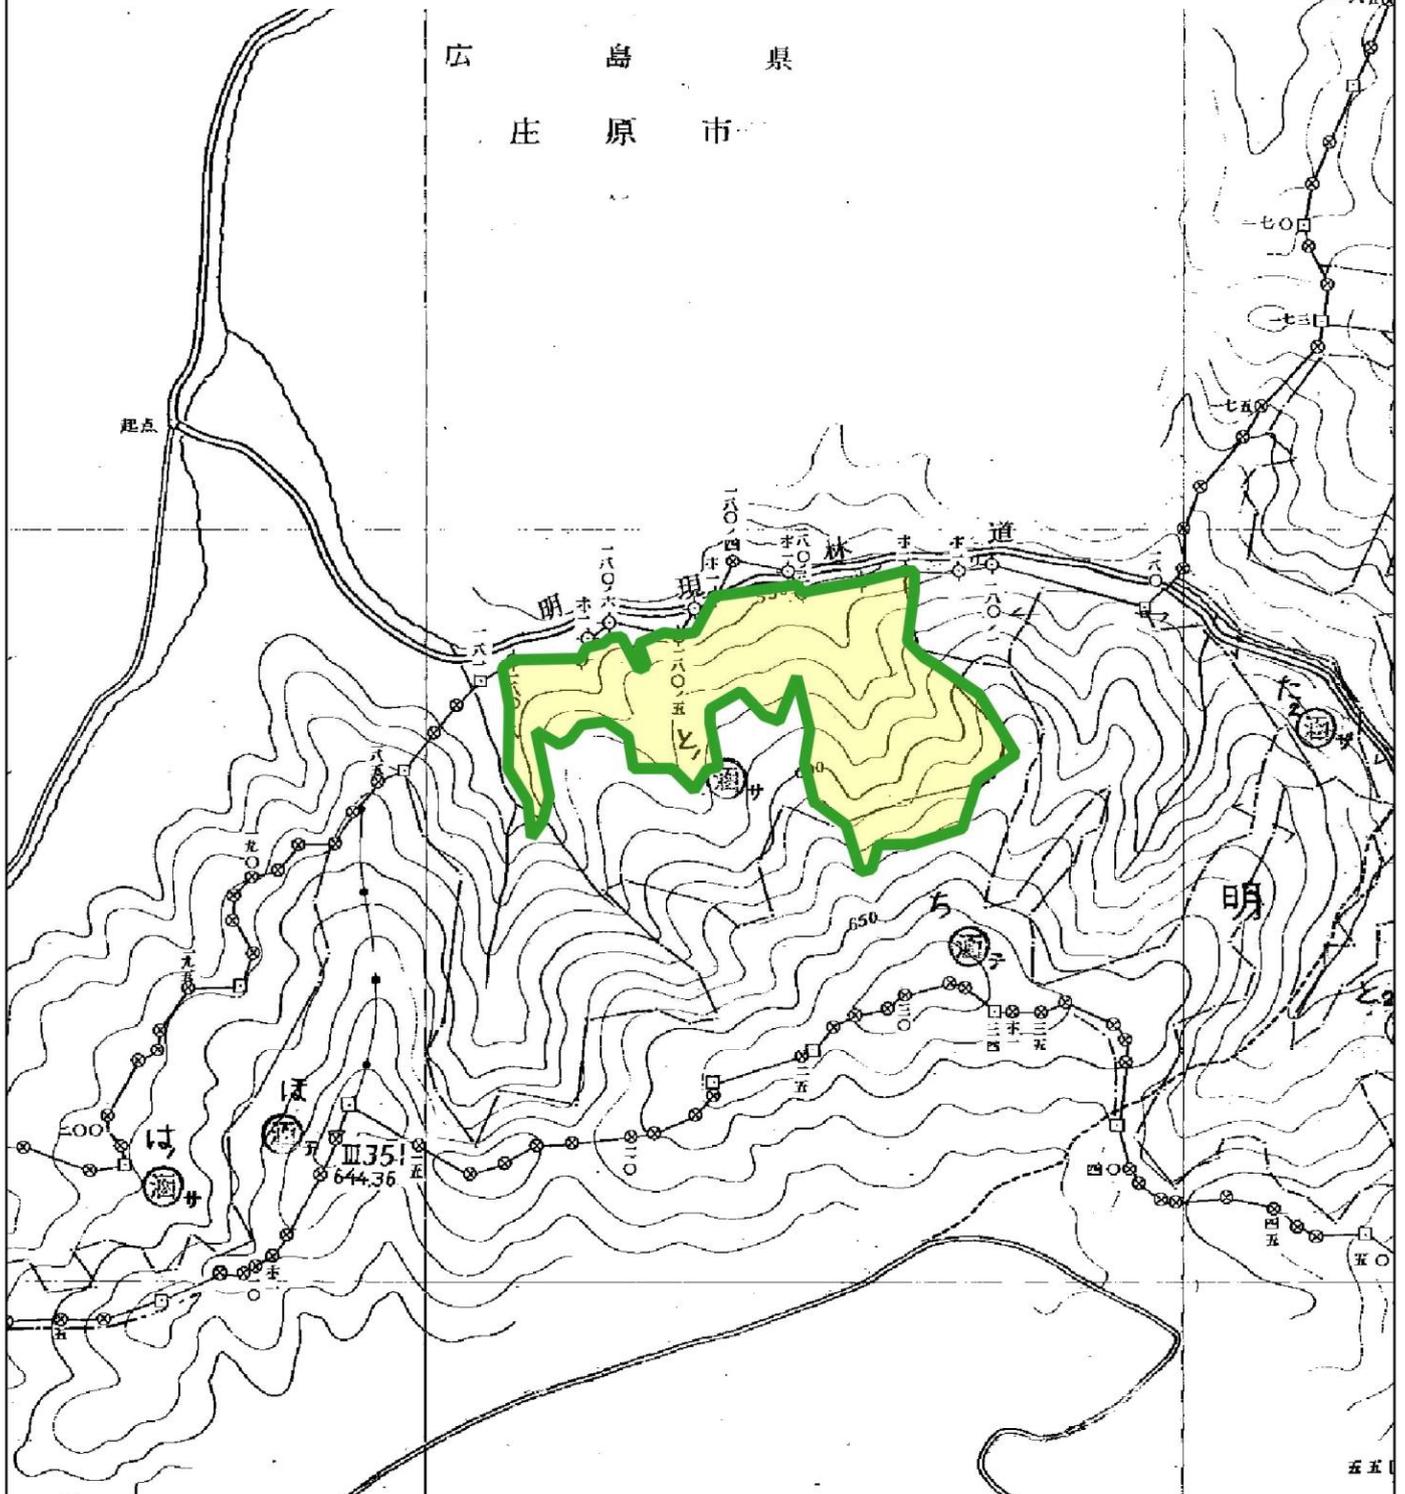

凡例

地拵(筋刈存置)
植付(新植)



(別紙) 契約情報の公表様式

請負事業の契約情報

事業名 : 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業 (混合契約)

広島北部森林管理署

作業種	森林事務所	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件		作業条件				
						傾斜・植生等	間伐量	作業手段	作業方法	人員輸送距離 (往復・km)	通勤時間 (往復・分)	通勤地点
地拵	西城	明現山	825-I と1	3.18ha	契約締結日の翌日から 令和10年3月10日まで	易100%	-	機械 (人力併用)	筋刈 存置	16.4	33	神石高原町 神石支所
計				3.18ha								
植付 (新植)	西城	明現山	825-I と1	3.18ha	契約締結日の翌日から 令和10年3月10日まで	難56%、中44%	-	人力	-	16.4	33	神石高原町 神石支所
計				3.18ha								