


10-2
314.2


本谷国有林外森林整備事業（間伐）
 木材搬出道補修箇所位置図
 森林所在箇所：宍粟市山崎町 本谷国有林 43 札林小班外
 縮尺：1/5,000

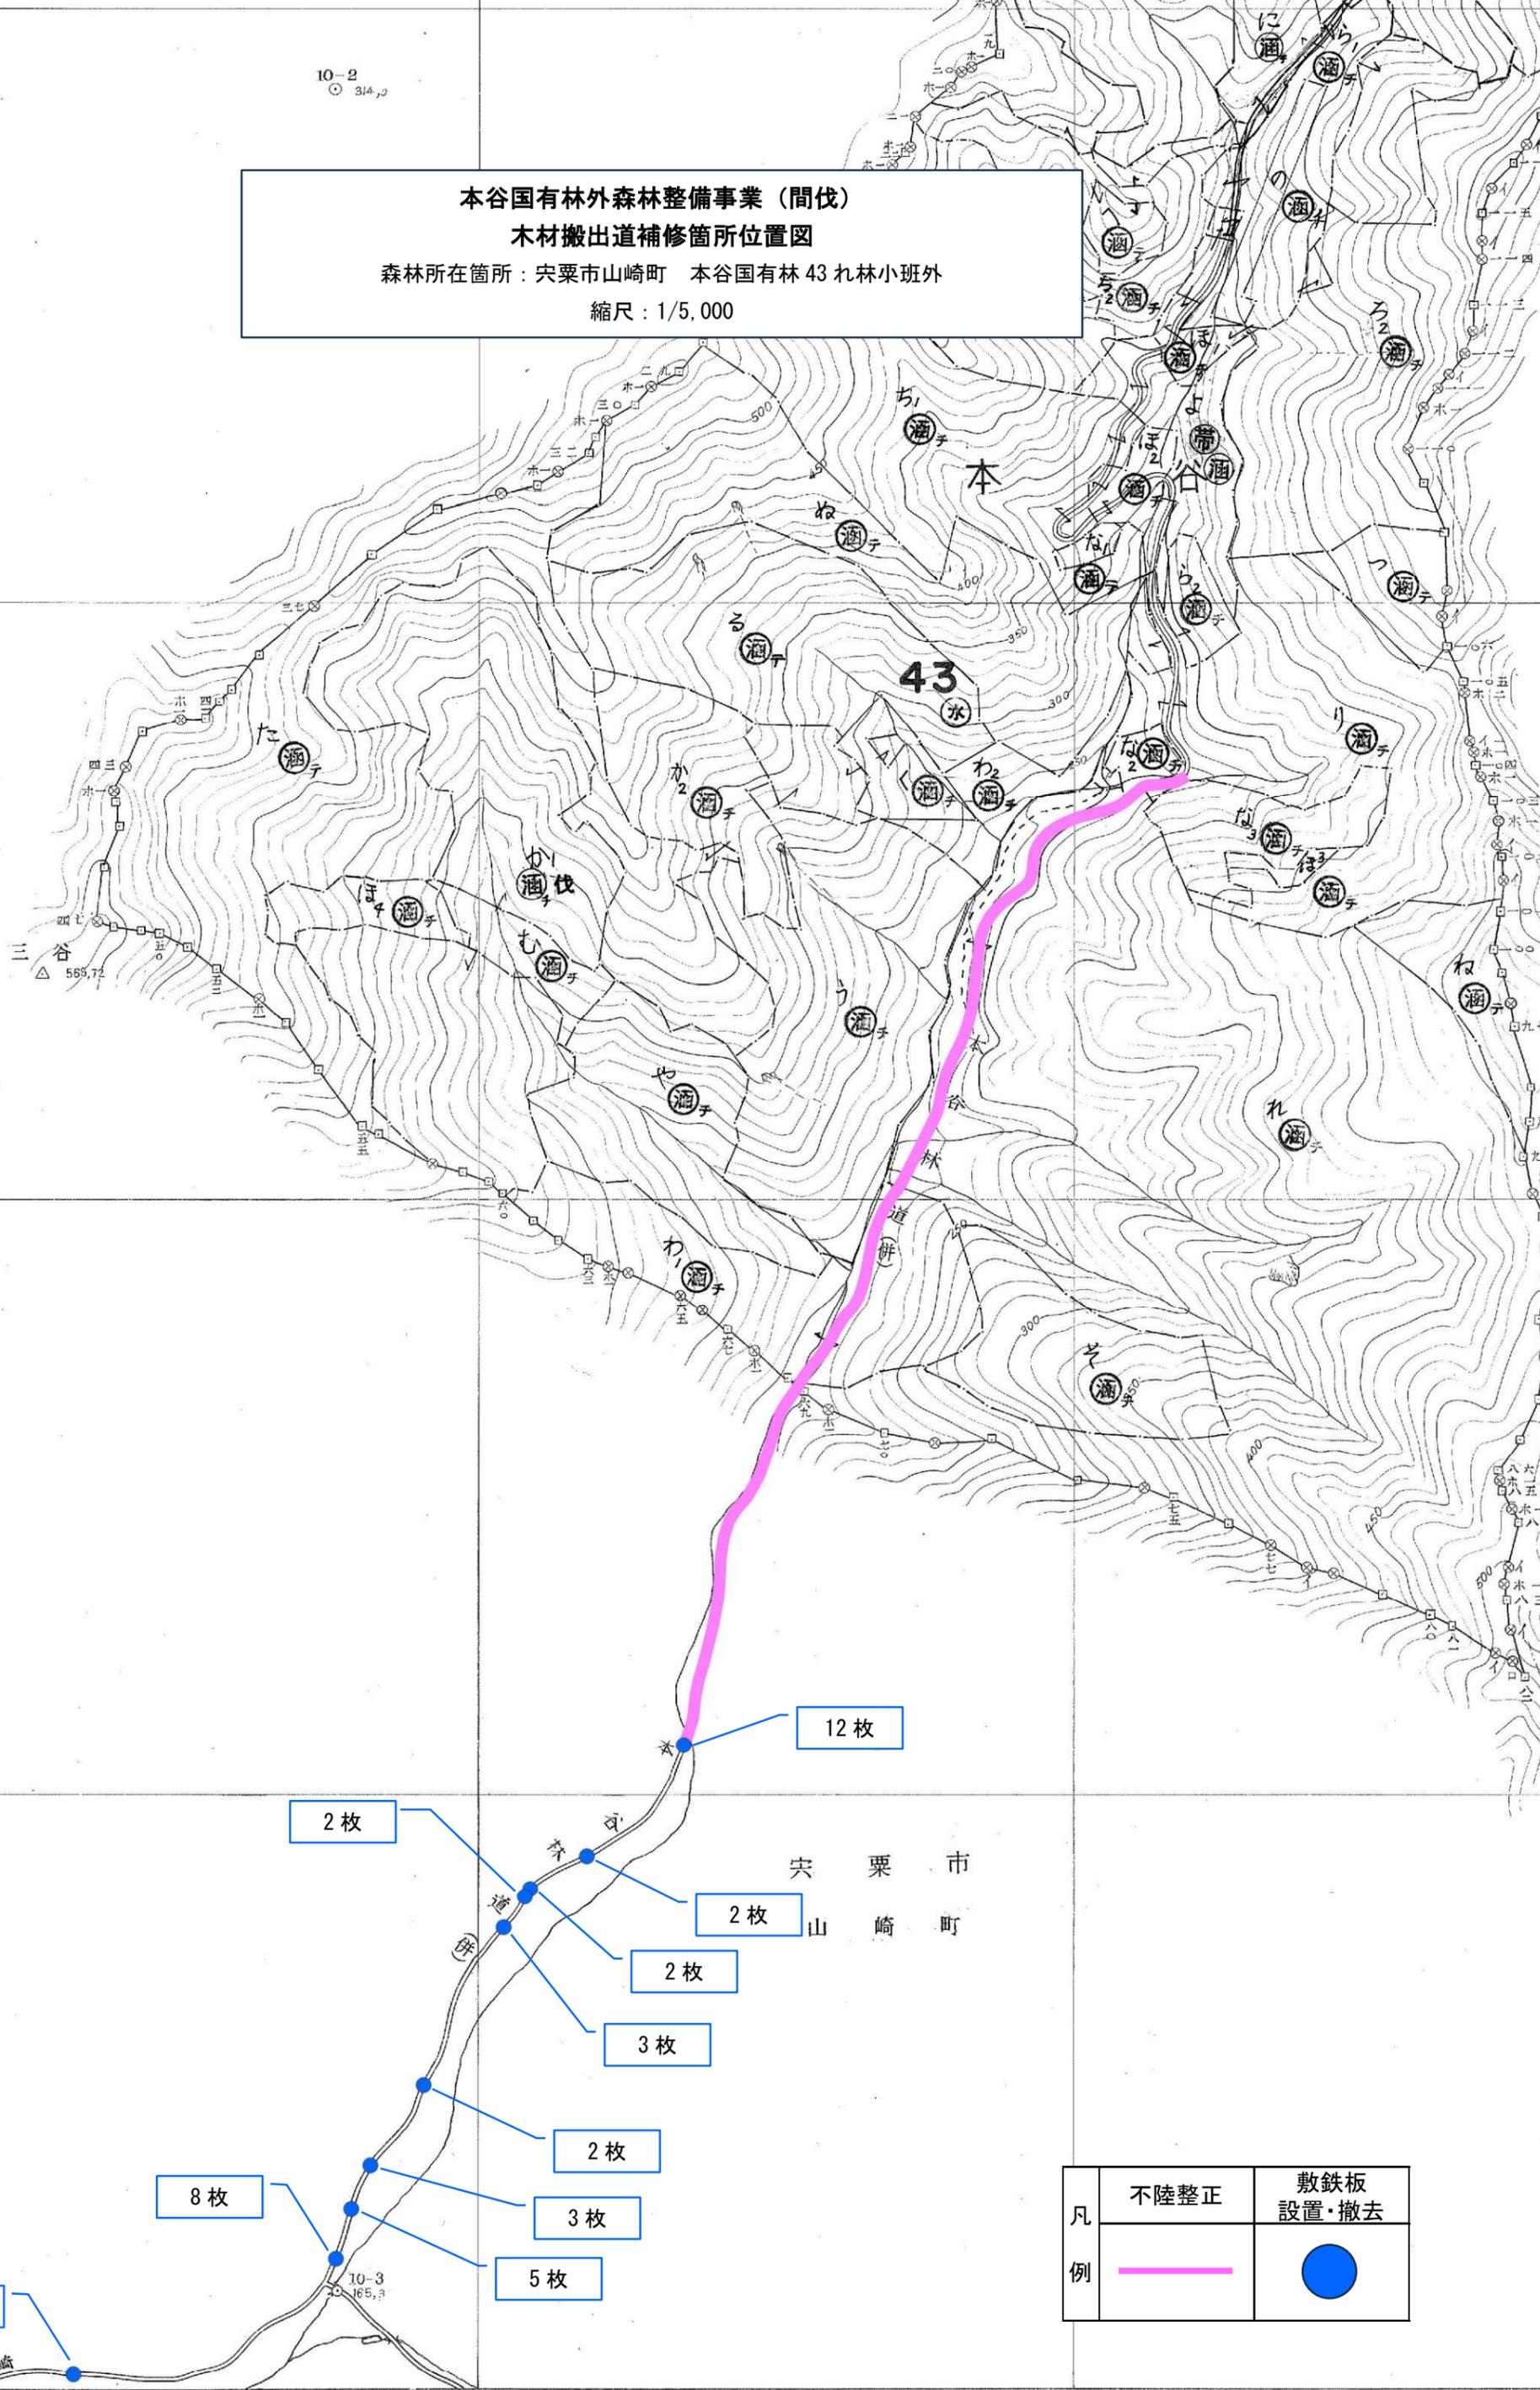

凡例	不陸整正	敷鉄板 設置・撤去
	— (Pink Line)	● (Blue Dot)

+22,500
-109,000


本谷国有林外森林整備事業（間伐）CS立体図
森林所在箇所：宍粟市山崎町 本谷国有林43れ林小班外
縮尺：1/5,000

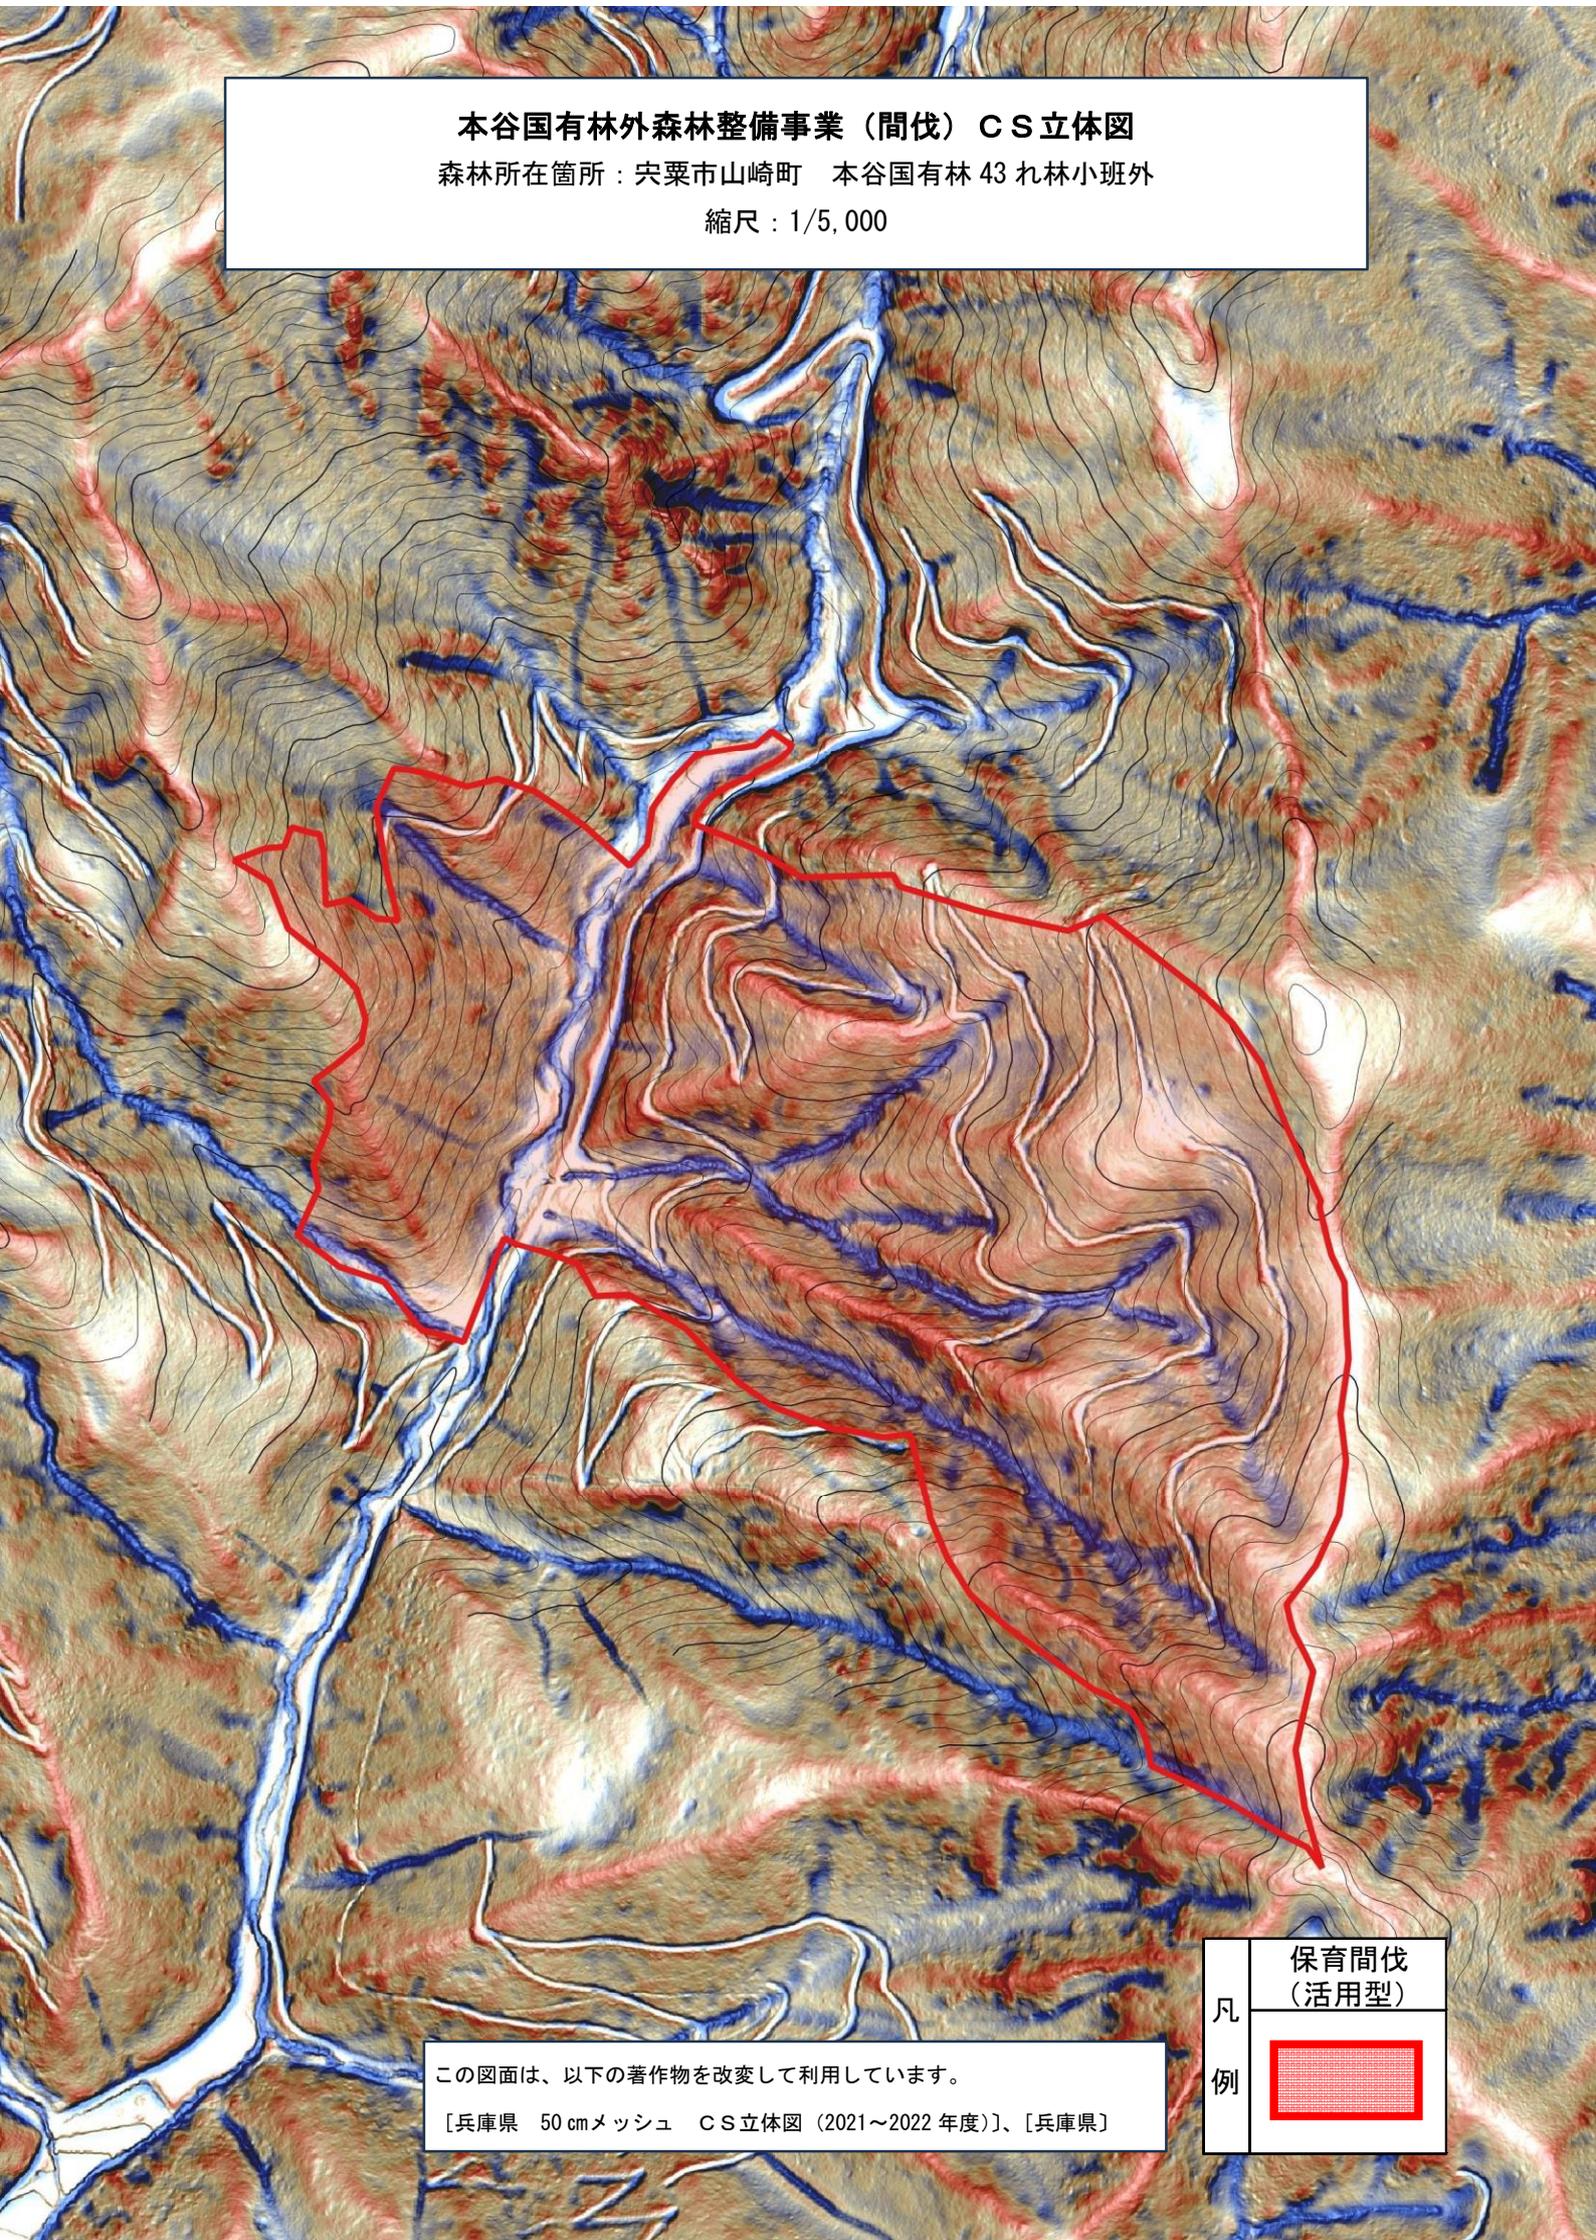

この図面は、以下の著作物を改変して利用しています。
[兵庫県 50cmメッシュ CS立体図 (2021~2022年度)]、[兵庫県]

凡 例	保育間伐 (活用型)
	

本谷国有林外森林整備事業（間伐）CS立体図
森林所在箇所：宍粟市一宮町 阪水国有林 44 と林小班外
縮尺：1/5,000

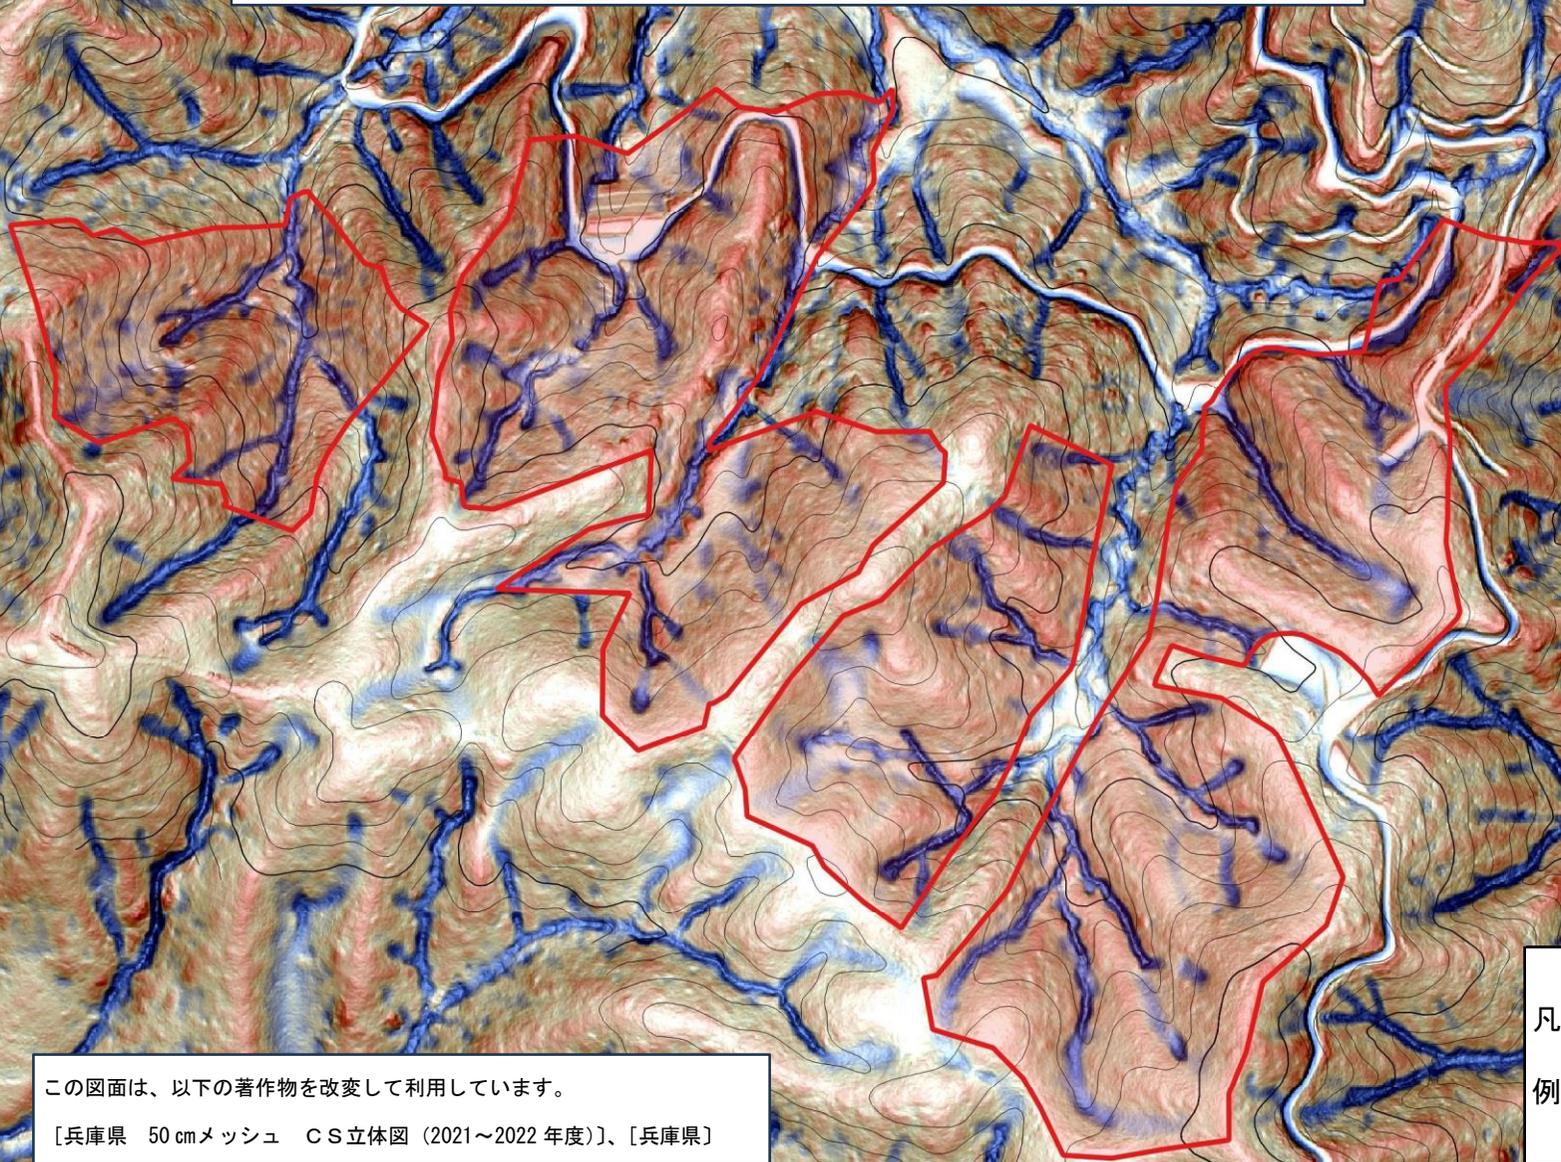

この図面は、以下の著作物を改変して利用しています。
[兵庫県 50 cmメッシュ CS立体図 (2021~2022 年度)], [兵庫県]

凡 例	保育間伐 (活用型)
	

契約情報の公表様式

令和8年度 請負事業の作業条件表(素材生産)

事業名: 本谷国有林外森林整備事業(間伐)

兵庫森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量	作業期間	林分条件			作業条件								
					傾 斜	地表 植生	平均胸高 直 径	伐 倒	集 材	造 材	平均立木 材積	運 材	トラック運搬			
													運搬区間	トラック t 数	運搬距離(片道)	
保育間伐 (活用型)	本谷	43れ	16.61ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月25日	急	中	スギ・ヒノキ	38cm	チェーンソー	スイングヤーダ	プロセッサ	1.14m3	フォワーダ	山崎木材市場	10t	8.0km
		43う	4.60ha		急	中	スギ	24cm				0.41m3				
	阪水	44と	2.77ha		急	中	スギ・ヒノキ	22cm				0.34m3				
		44ち	3.43ha		急	中	ヒノキ	20cm				0.29m3				
		44り1	4.34ha		急	中	スギ・ヒノキ	22cm				0.34m3				
		44り2	2.80ha		急	中	ヒノキ	20cm				0.28m3				
		44り3	4.83ha		急	中	ヒノキ	20cm				0.28m3				
		44ぬ1	3.78ha		急	中	ヒノキ	20cm				0.29m3				
小計		43.16ha									0.75m3					
保育間伐計			43.16ha													
合計			43.16ha								0.75m3					