


安宅林国有林防災林造成事業 事業地位置図


安宅林国有林

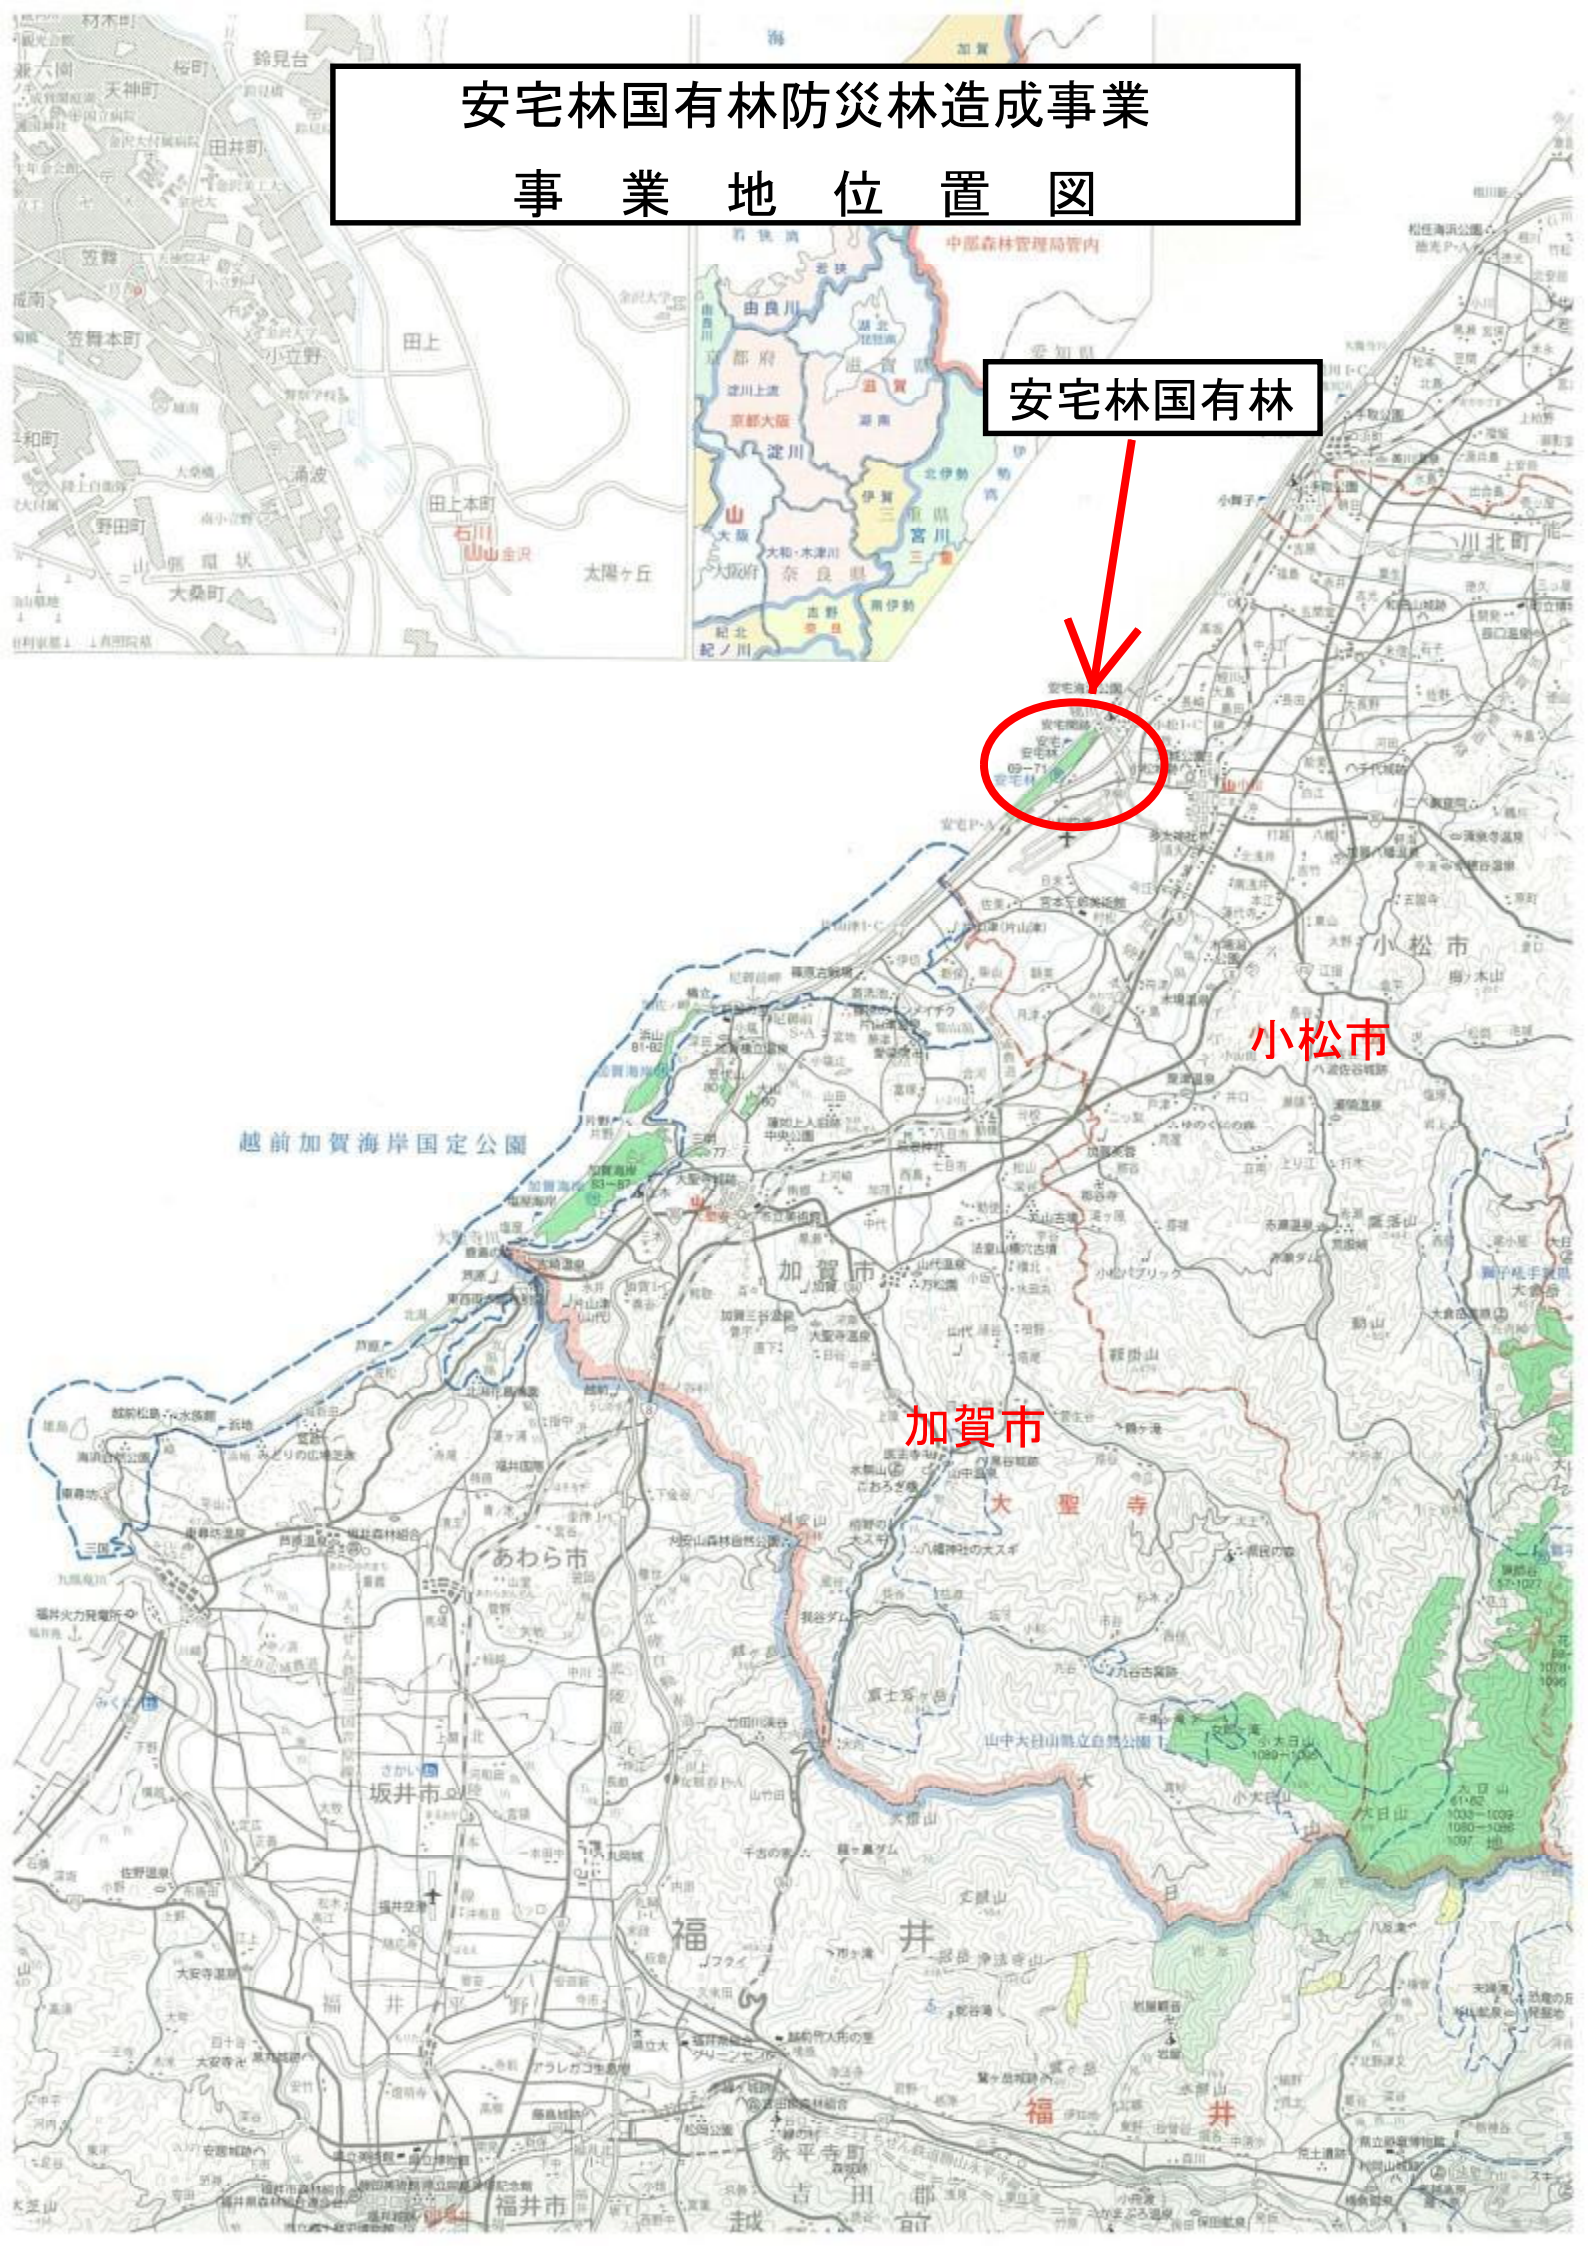

安宅林国有林防災林造成事業 位置図 (1/2)

場所：石川県小松市 安宅林国有林

縮尺：1/5,000

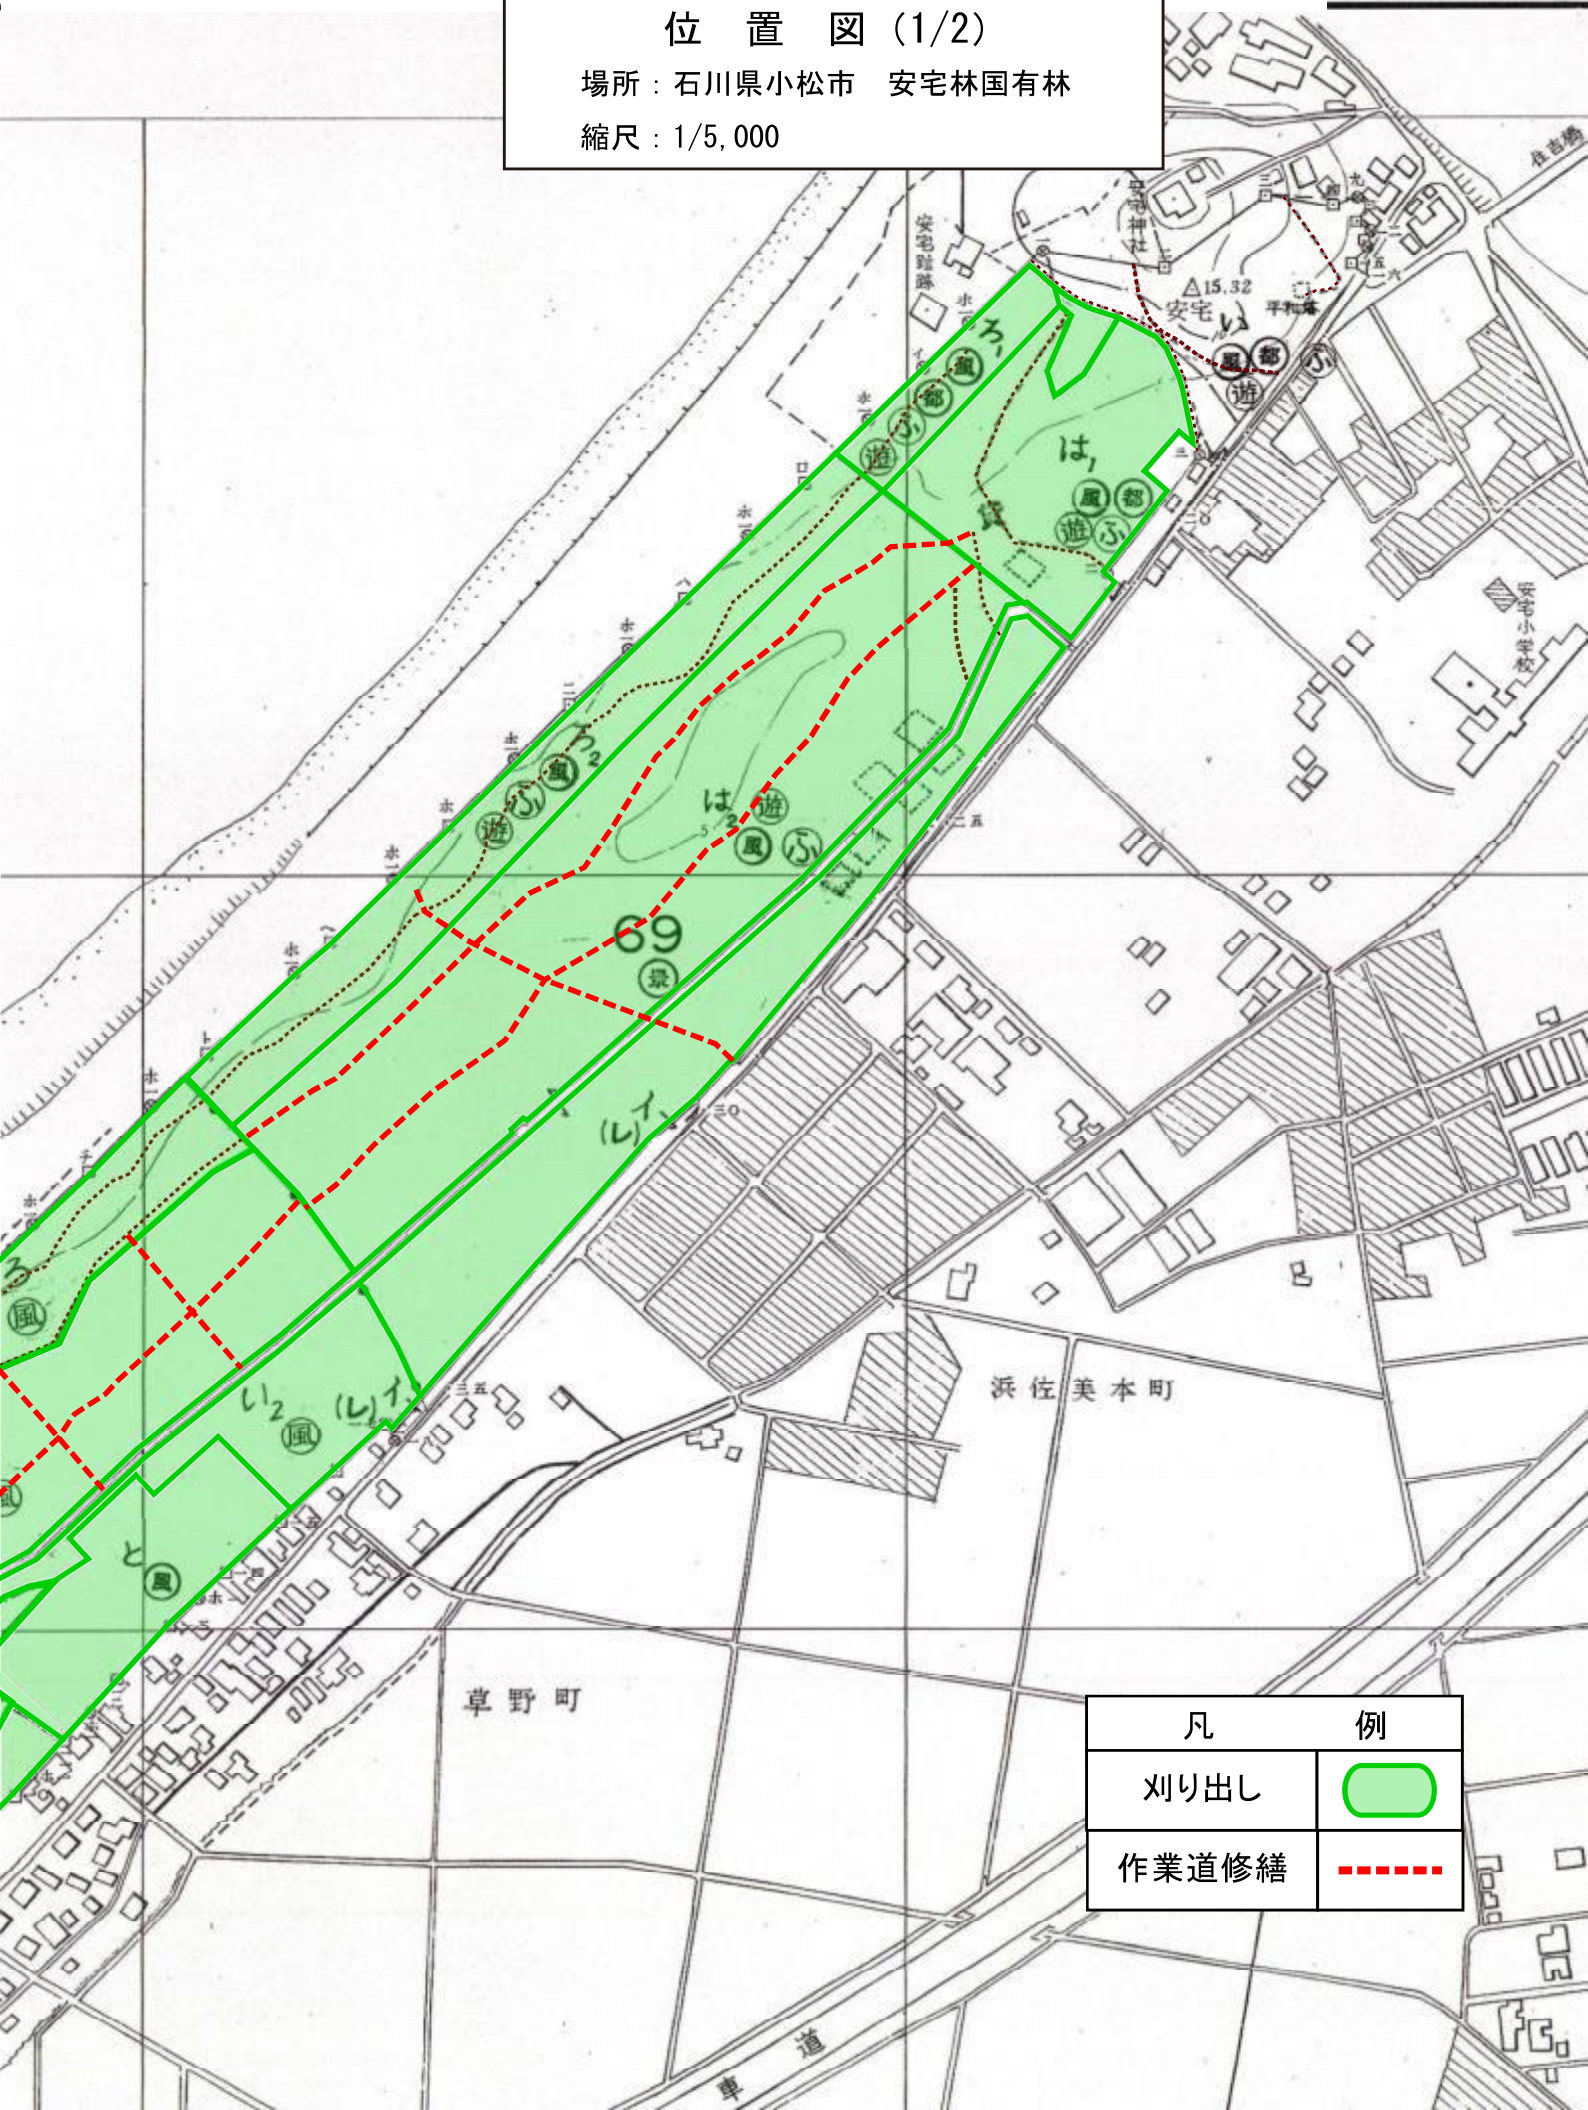


凡	例
刈り出し	
作業道修繕	

安宅林国有林防災林造成事業
位置図(2/2)

場所：石川県小松市 安宅林国有林


縮尺：1/5,000

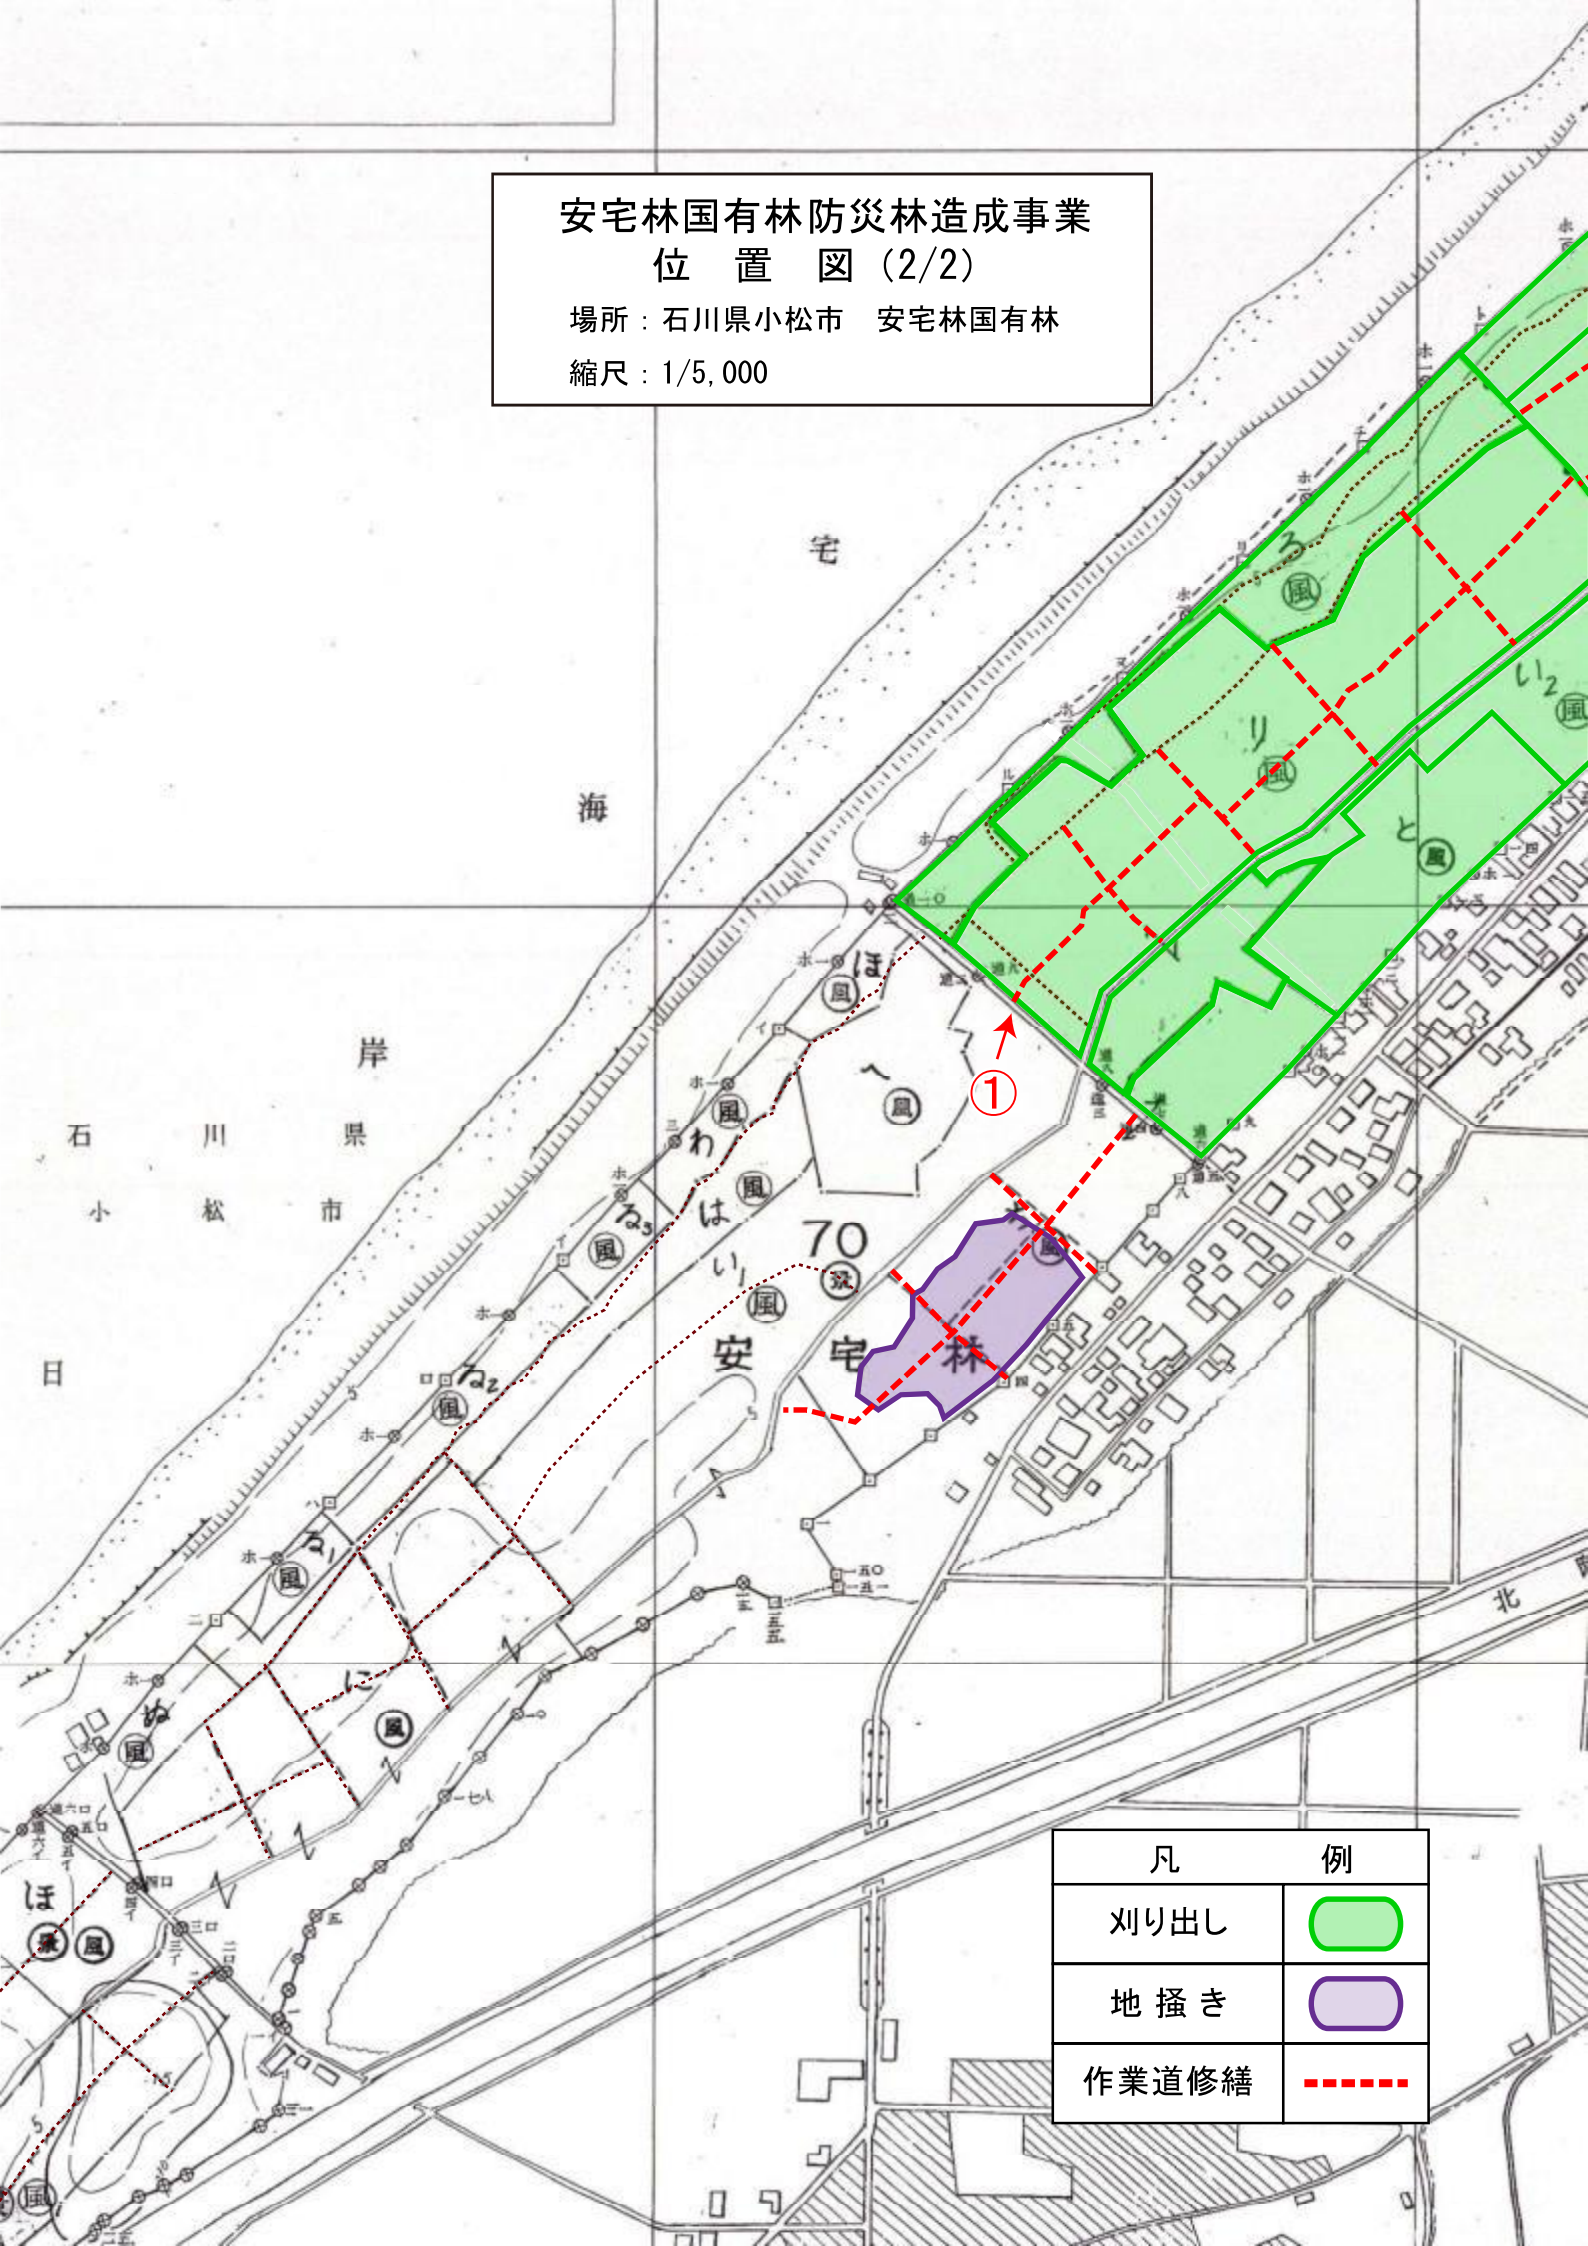

凡	例
刈り出し	
地掻き	
作業道修繕	

作業道修繕標準横断図


S=1:10

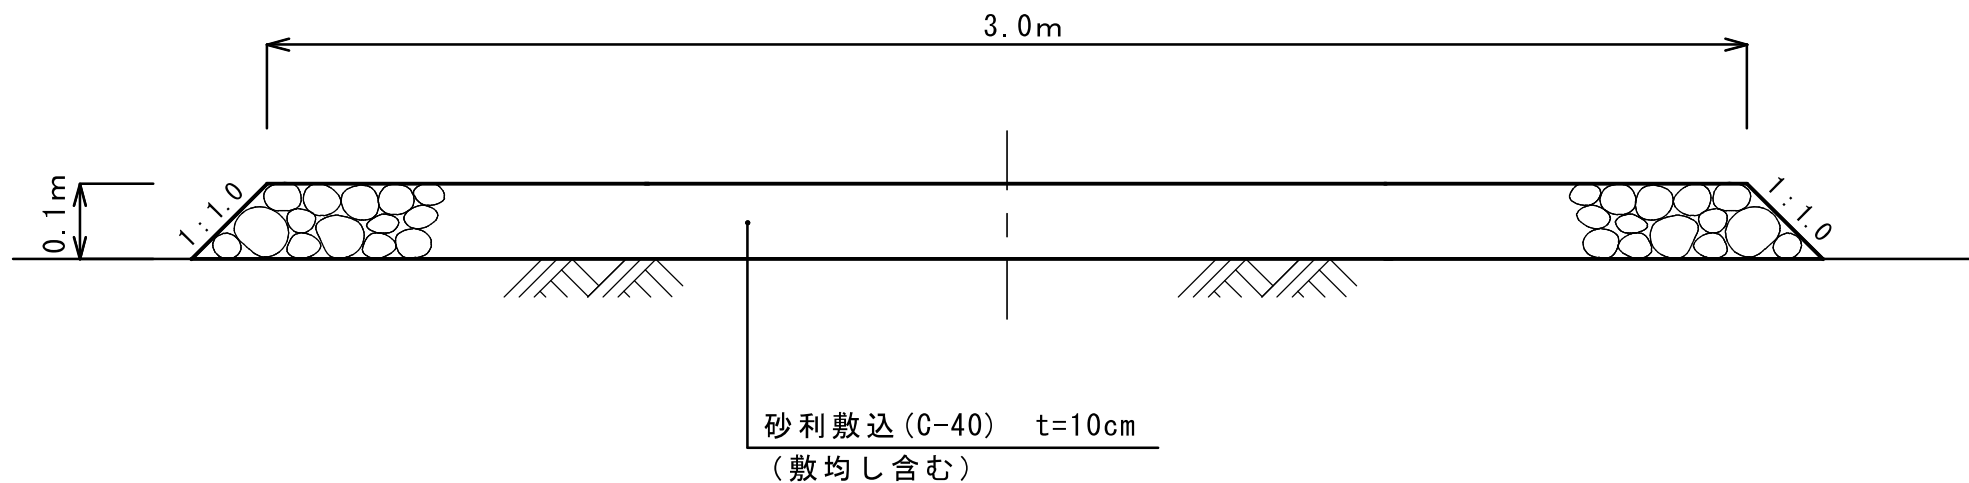

名 称	規 格	数 量
砂利敷込 (敷均し含む)	C-40 幅3.0m × 厚0.10m × 長2911.5m	8,734.5m ²

作業道修繕縦断図

S=1:50

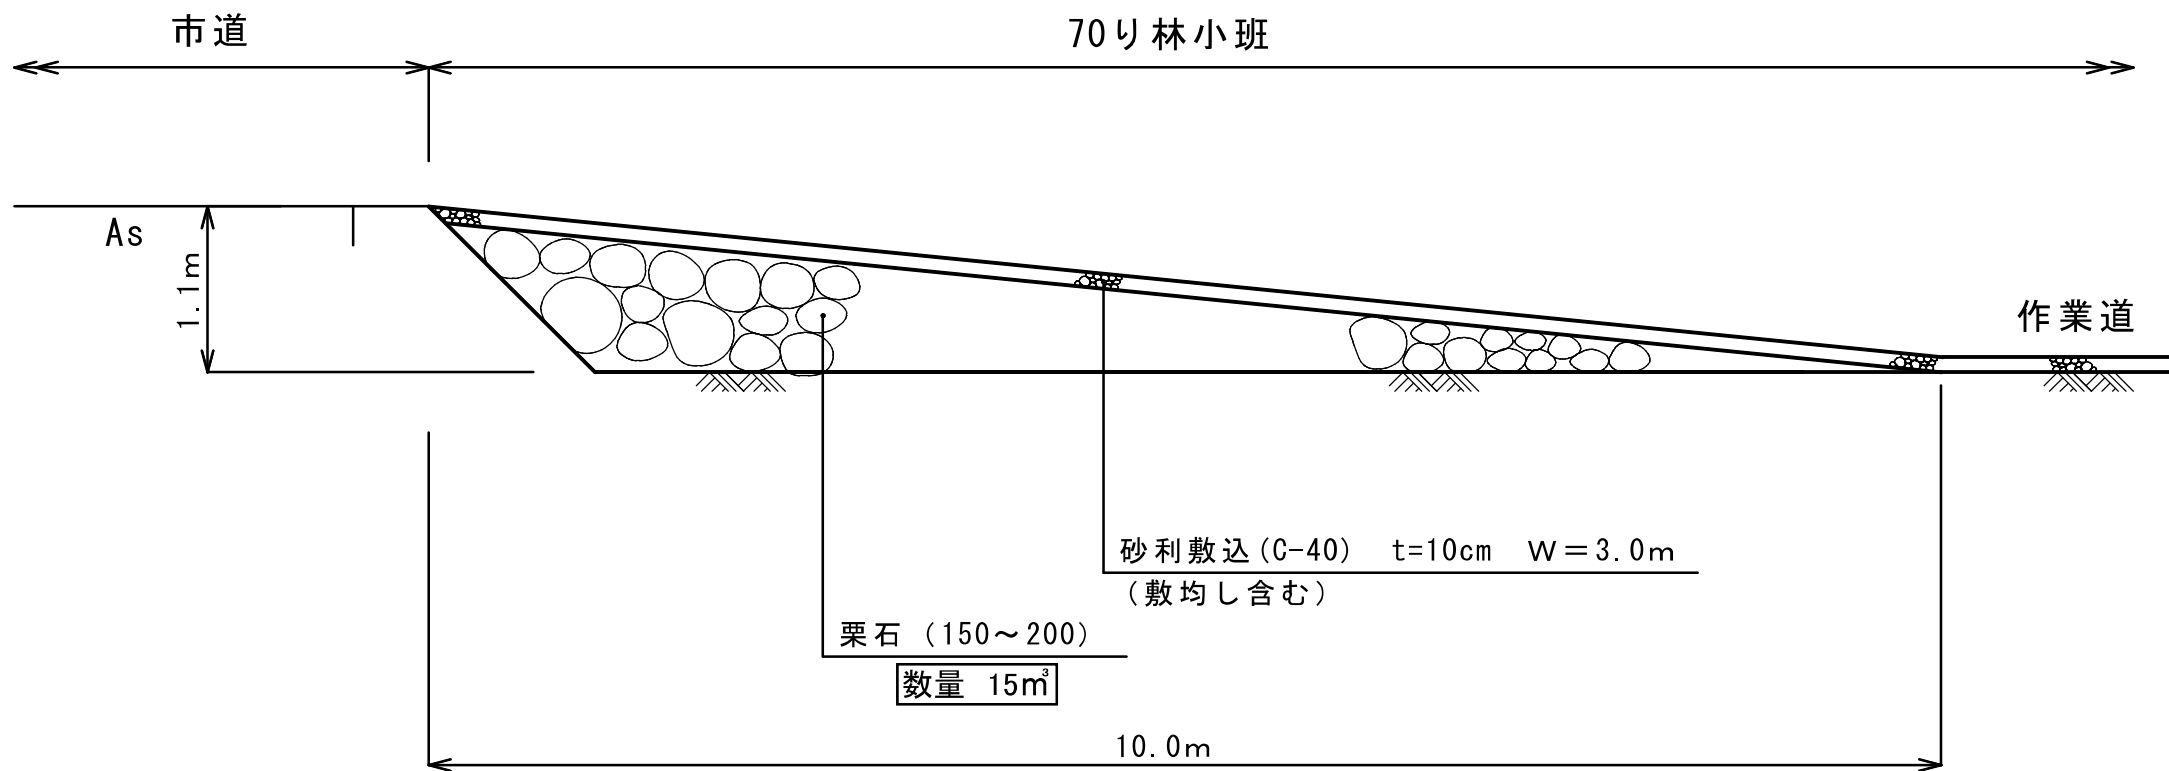

令和7年度 請負事業の契約条件等

石川森林管理署

作業種	国有林	林小班	実行数量		事業期間	林分条件		作業条件				
						傾斜	植生量	作業手段	人員輸送距離 (往復・km)	通勤時間 (往復・分)	人員輸送起点	備考
刈り出し	安宅林	69い	0.17	ha	令和7年8月15日から 令和7年10月31日まで	易	難	人力・機械併用	8.2	36	小松市役所	
		69ろ1	0.68	ha								
		69ろ2	2.85	ha								
		69は1	2.39	ha								
		69は2	11.89	ha								
		70い2	1.42	ha								
		70ろ	1.90	ha								
		70と	1.76	ha								
		70ち	0.83	ha								
		70り	6.79	ha								
地掻き		70ち	1.01	ha	契約締結の翌日から 令和7年10月31日まで							
作業道修繕	安宅林	69ろ2	34.3	m	契約締結の翌日から 令和7年10月31日まで	易	難	人力・機械併用	8.2	36	小松市役所	砂利敷込 、路体築堤
		69は1	14.4	m								
		69は2	1,447.4	m								
		70い1	26.8	m								
		70ろ	5.1	m								
		70ち	486.1	m								
		70り	897.4	m								