

令和8年4月現在

山崎谷工区(2号地)

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha

主要工種：山腹工

工期：契約締結日の翌日から
令和9年3月5日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、谷止工・護岸工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置



○復旧状況

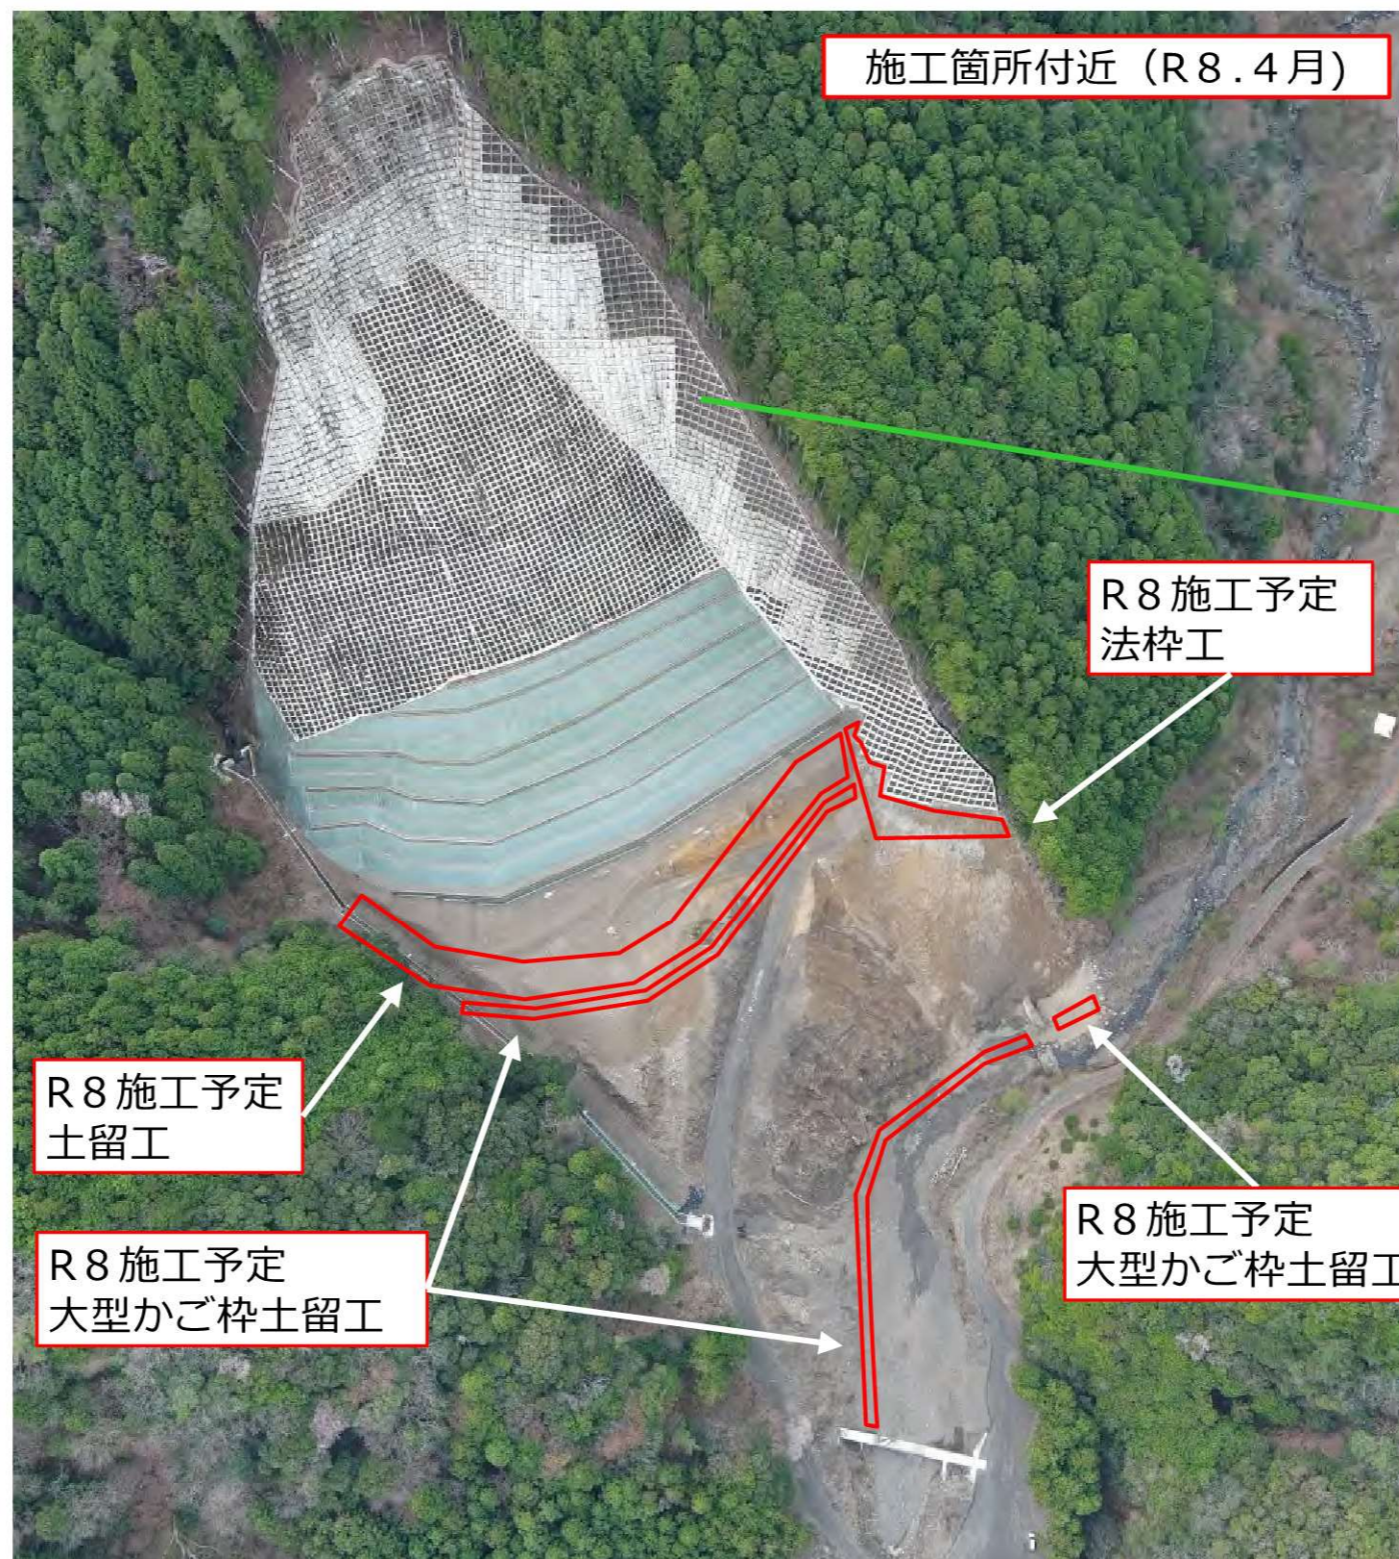

凡 例	
■	既設
■	R8 施工箇所
■	次年度以降計画