

令和 2 年 6 月 2 9 日
林 野 庁
近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

上秋津区域における治山事業の進捗状況について

林野庁近畿中国森林管理局和歌山森林管理署では、上秋津区域において紀伊田辺地区民有林直轄治山事業を実施しています。

令和元年 7 月 28 日に発生した斜面崩壊への対応のほか、地すべりを防止するための工事を進めていますので、令和 2 年 6 月現在の進捗状況をお知らせします。
(詳細は別紙のとおり)

今後も、和歌山県、田辺市ほか地元関係機関と連携・調整を図り、対策工事を早急に進めて参ります。

【担 当】



〒646-0011 和歌山県田辺市新庄 2 3 4 5 - 1

林野庁 近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署

次 長 長岡 浩明

総括治山技術官 増成 直樹

電 話 : 0 5 0 - 3 1 6 0 - 6 1 2 0

F A X : 0 7 3 9 - 2 5 - 5 4 3 3

林野庁

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業（上秋津区域）の進捗状況①

和歌山森林管理署

1. 令和2年5月28日、落石等からの被害防止のための補強土擁壁が完成しました。
（これまでの仮設防護柵よりも機能強化）
2. 令和2年6月5日、集水井工2基（2号・3号）が完成しました。
3. さらに、令和2年度は、集水井工2基（1号・4号）、治山ダム工、ロープ伏工、落石防護柵の延長等を実施していきます。


凡例	
■	施工中又は施工予定
■	施工済



仮設防護柵（幅36m、高さ4m）
R1. 11. 13完成



補強土擁壁（幅36m、高さ5m）
R2. 5. 28完成

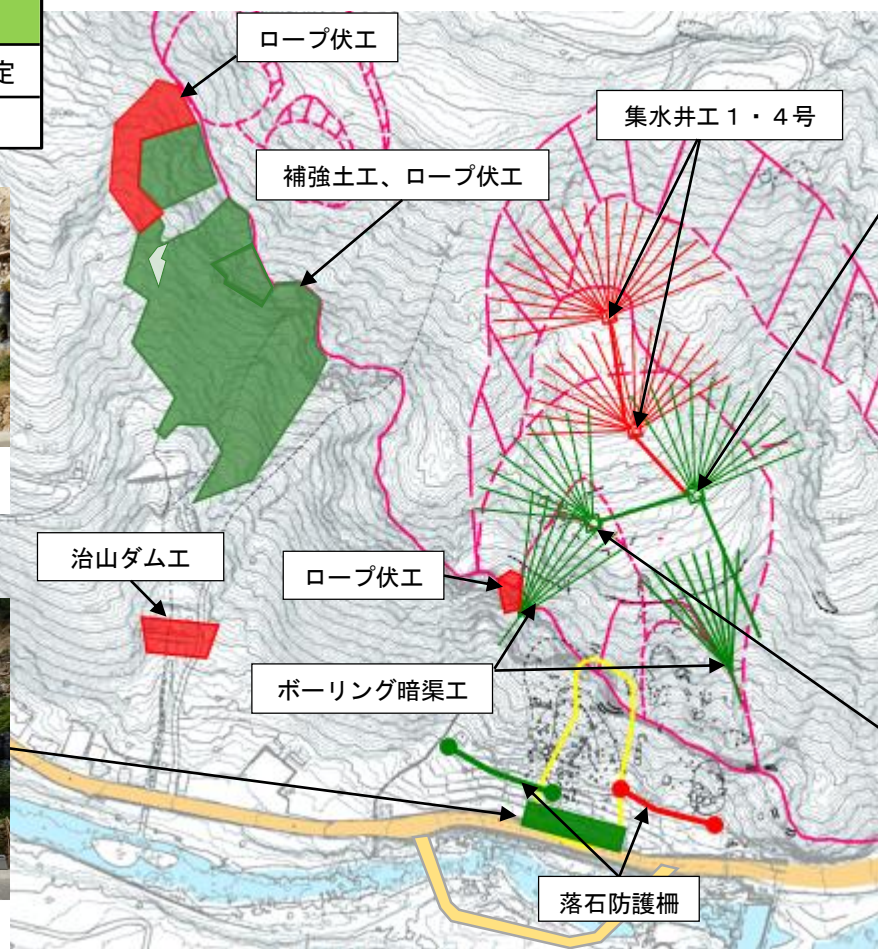

集水井工 3号



集水井工 2号

地すべりの動きを監視する機器を33基・落石を検知するセンサーを180m設置し、継続的に監視しています。

