

仕様書

1 業務名

「森林のアートギャラリー」アートパネル設置業務

2 設置場所

熊本市西区京町本丁2番7号

九州森林管理局（正門側壁面の右側及び東側フェンス）

3 作業期間

契約締結日の翌日から令和8年12月22日まで

4 作業時間

9時から17時までの間で発注者と協議のうえ、決定するものとする。

5 概要

熊本市内に所在する中学校から応募のあった作品の中から当局が選考したグループの生徒達に、用意したアートパネル（高さ1.4m×幅4.5m）に絵画を作成させ、九州森林管理局正門側壁面の右側及び東側フェンスに展示するものである。

(1) 下地処理

請負者はコンパネ（高さ1.4m×幅0.9m）5枚1組を材料にアートパネル、作品のタイトル看板を作成し、ペイント等の吸い込み防止の下地処理を施す。

(2) 指定学校への搬入及び回収

下地処理済みのアートパネルを、指定した学校と日程等調整を行い搬入する。

また、完成期限までに学校と連絡調整を図り生徒達が仕上げた作品を回収する。

(3) 表面保護・着色処理

回収した作品の表面に防水・日焼け防止等の塗装処理を施す。併せてアートパネル及びタイトル看板の額縁全体に保護着色処理を行う。

(4) 作品タイトル看板及び「思い板」の作成

作品タイトル看板及び「思い板」に、指定する内容を記載しアートパネルと同様に表面保護処理を施す。

思い板の図部分については、回収したアートパネル写真を撮影し掲載する。

また、掲載する写真については九州森林管理局の担当者宛メール等で送付する。

(5) 設置

アートパネル・作品タイトル・「思い板」を、現在設置されているものと同じ方法で設置する。

設置後は発注者が支給した遮光ネットで目隠しする。

(6) 写真管理

作業前、作業中、作業後の写真及びアートパネル返却時の写真を撮影し、完了時に

報告すること。

(ア) 正門側壁面の右側パネル（1点）

指定する既設のアートパネル1点(R6年度設置分)を撤去し適正に廃棄処分又は、指定した学校に納めた後に、土台に保護着色処理を行った上でアートパネルを設置する。

(別添1の写真下段を参照)

(イ) 東側フェンスの最左から5枚のパネル(5点)

指定する既設のアートパネル5点(R6年度設置分)を撤去し適正に廃棄処分又は、指定した学校に納めた後に、額縁に保護着色処理を行った上でアートパネルを設置する。

(別添1の写真上段を参照)

(ウ) 「思い板」の設置

指定する既設の「思い板」（各校から提出された200字程度の文章）6点を撤去し適正に廃棄処分又は、指定した学校に収めた後に、新たにアクリル板に印刷し、正門側壁面の右側はタイトル右側に設置し、東側フェンスはタイトル下に設置する。

(別添2「思い板」設置標準図)

(エ) 正門側壁面の右側及び東側フェンスの最左から5枚のアートパネル及び「思い板」の額縁及び土台造り替え

指定する既設の木製額縁及び土台を撤去し、適正に廃棄処分した後、木材を使用し、アートパネル及び「思い板」を設置するための額縁及び土台を別添3を参照し作成する。額縁及び土台については木材全体に保護着色処理を行ったうえでパネルを設置する。

なお、正門側壁面の右側の「思い板」は、コンクリート壁面に別添2により設置すること。

6 物件の規格及び数量等

別添4「内訳書」のとおり

7 その他

- (1) 作業を実施する前に、担当者と詳細な打ち合わせを行うこと。
- (2) 作業場所が道路に接しているため、歩行者、一般車両等に注意し安全に作業を進めること。
- (3) 作業が土・日曜日などになる場合はその都度、監督員の指示によること。
- (4) その他作業については監督員の指示に従うこと。
- (5) 履行期限までに完了検査も行う。

別添1

〈東側フェンスの最左から5枚のパネル〉

パネルの取り替え(タイトル看板・思い板含む) 5点



〈正門側壁面の右側 (R6 設置分) パネル〉

パネルの取り替え(タイトル看板・思い板含む) 1点




○思い板設置標準図



- ・東側フェンス(5点):W400×H297×D5mm
- ・正門側壁面(1点): W420×H297×D5mm(A3 サイズ)

解説文


仕様:アクリル5t骨白出力シート張り上げ
アクリル5t
インクジェット印刷貼

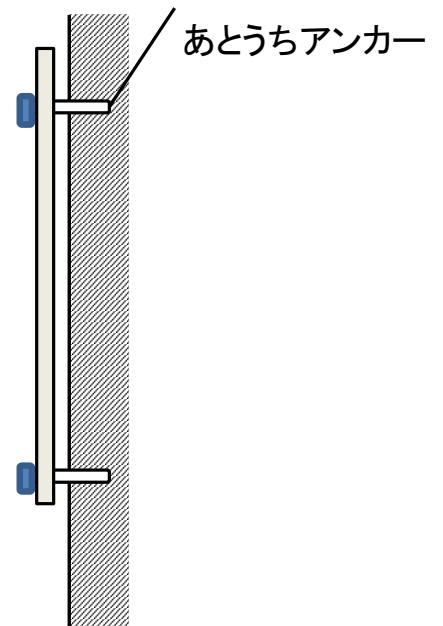


化粧ボルト+スペーサー

【イメージ図】


《正門側壁面の右側パネル》

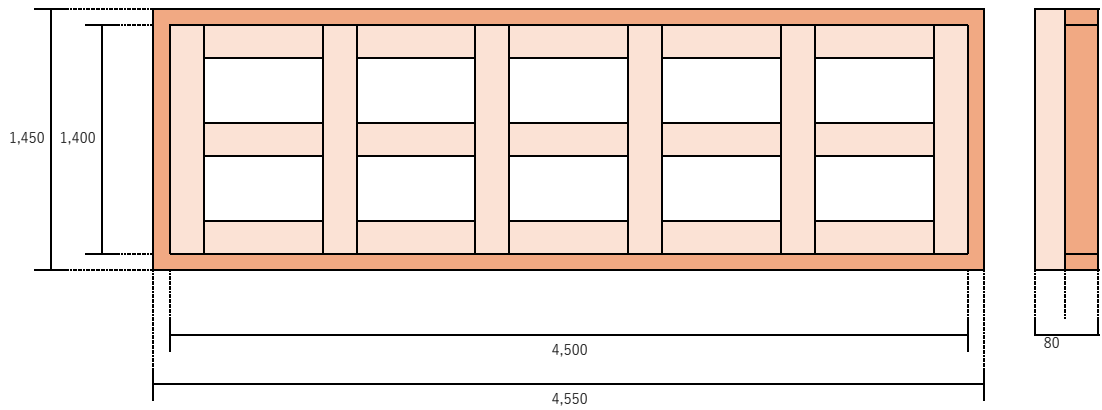


【土台 (正面)】

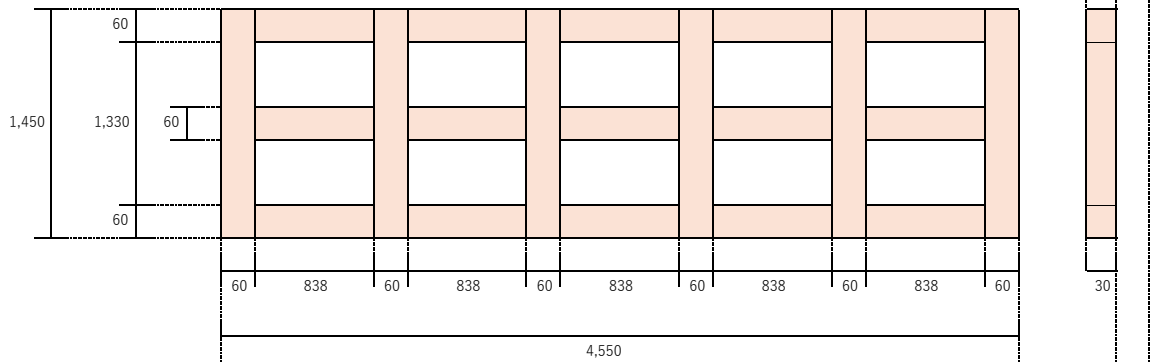

【額縁 (正面)】

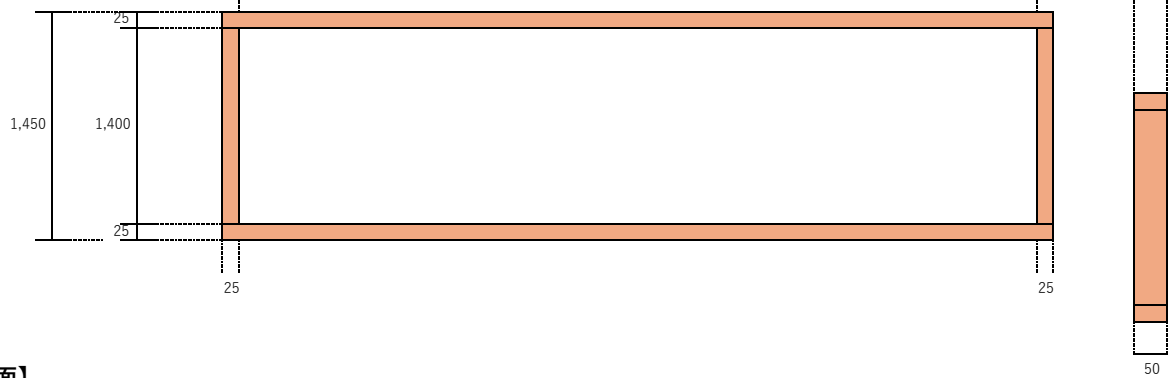


【側面】




正門側壁面の右側 「タイトル看板」


【イメージ図】

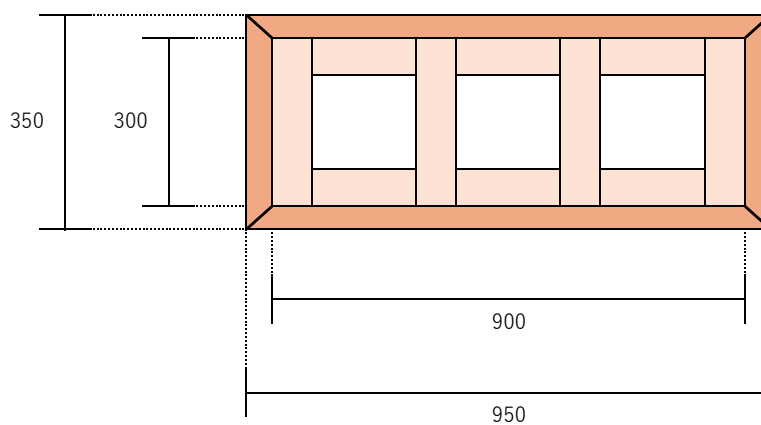

【土台】

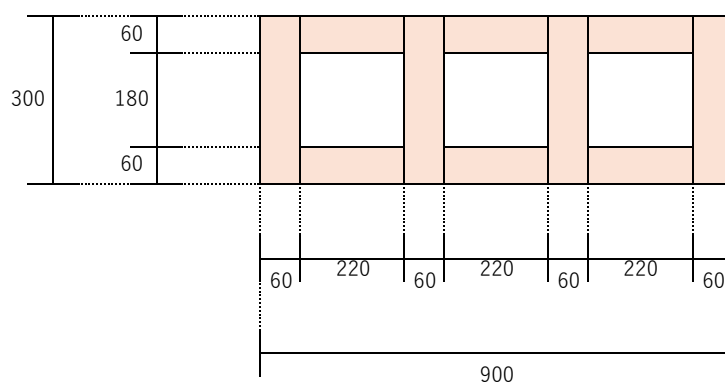

【額縁】

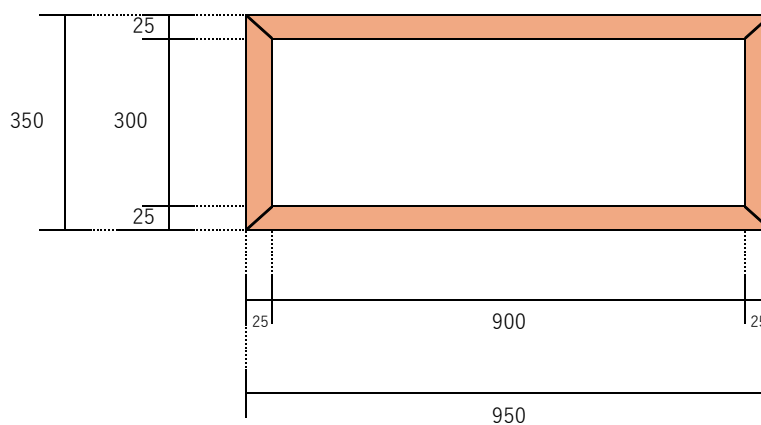

内 訳 書

品名・作業	品質・規格	数量	単位	備考
(アートパネル)				
パネル下地処理	針葉樹合板 H1400mm×W900mm×D12mm 5枚1組	6	点	下地塗料(アクアグランドコート) 上塗塗料(アレスアクアグロス)
パネル・額縁保護・着色処理		6	点	水性ペイント保護塗料 木材保護着色塗料(キシラデコー ル)
旧パネル撤去・新パネル取付	取付ビス 3.8×38mm	6	点	
(土台・額縁)				
旧土台・額縁撤去 新土台・額縁設置	スギ材	6	点	
土台塗装(保護)		6	点	木材保護着色塗料(キシラデコー ル)
※正門側壁面パネルの屋根材(平板)は既存の物を再利用すること。				
(作品タイトル看板)				
看板下地処理	(東側) アルミ複合板 H900mm×W300mm×D3mm 5点 (正門側)アルミ複合板 H300mm×W900mm×D3mm 1点	6	点	
文字書き		6	点	
看板表面・額縁等塗装(保護)		6	点	上塗塗料(アレスアクアグロス) 木材保護着色塗料(キシラデコー ル)
旧看板撤去・新看板取付		6	点	
(「思い板」看板)				
原稿調整・印刷	アクリル5t骨白出カシート張り上げ(インクジェット印刷貼) (東側) H297mm×W400mm×D5mm 5点 (正門側)H297mm×W420mm×D5mm 1点	6	点	水性ペイント保護塗料
旧看板撤去・新看板取付	(東側) 新看板取付 化粧ビス(飾りビス・キャブタイプ)12mm×30mm 5点 (正門側)新看板取付 化粧ビス(飾りビス・キャブタイプ)12mm×48mm 1点	6	点	
(アートパネル設置後の目隠し)				
遮光ネット設置		6	点	遮光ネット及びロープ類は、支給す る。
(運搬)				
新パネル等の運搬	指定学校への搬入	6	点	
	完成品の回収	6	点	
旧パネル等の運搬・処理		6	点	