

(案)



造林事業請負契約書

- 1

事業名

造林事業（地拵作業外5）請負
- 2

履行場所

田辺国有林6へ林小班外
別冊、図面のとおり
- 3

事業内容

地拵

改植地拵

植付

改植

補植

鹿ネット設置

124.53ha

8.54ha

124.53ha

8.54ha

0.96ha

22,950m

(別紙、作業内訳書のとおり)
- 4

事業期間

契約締結日の翌日から

令和8年3月13日まで

(ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙、作業内訳書のとおり)
- 5

作業仕様

別冊、作業仕様書のとおり
- 6

請負金額

金〇,〇〇〇,〇〇〇円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇,〇〇〇円也)

- 7

選択条項

別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	事業期間中 2回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

8 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日
該当無し				

9 特約事項

- (1) 別紙、特約条件及び特記仕様書のとおり
- (2) 当該契約に係る技術提案については、別冊のとおり

上記の事業について、

発注者 分任支出負担行為担当官 宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明 と
 請負者 ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○
 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び九州森林管理局長の定める国有林野事業造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年○○月○○日

発注者 住 所 宮崎県都城市立野町3655-1
 分任支出負担行為担当官
 宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明 印

請負者 住 所 ○○市○○
 ○○○○○○
 ○○○○○○ ○ ○ ○ ○

【注】請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

【例】 請負者 ○○共同事業体

代 表 者 ○○林業株式会社
 住 所 ○○市○○
 代表取締役 ○○ ○○ 印
 ○○林業株式会社
 住 所 ○○市○○
 代表取締役 ○○ ○○ 印
 ○○林業株式会社
 住 所 ○○市○○
 代表取締役 ○○ ○○ 印

作業内訳書(No.1)

作業種	林小班	作業区分 (下刈年次)	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		使用材料		備考
						自	至	品名	数量	
地拵	6へ	組合せ	1.74		1.74	契約締結日の翌日	R8.3.13	—	—	
〃	10た	〃	2.16		2.16	〃	〃	—	—	
〃	10た4	〃	3.69	0.27	3.42	〃	〃	—	—	
〃	18と	〃	2.10	0.06	2.04	〃	〃	—	—	
〃	21へ	〃	1.78	0.05	1.73	〃	〃	—	—	
〃	25か	〃	1.06		1.06	〃	〃	—	—	
〃	25つ	〃	1.63	0.03	1.60	〃	〃	—	—	
〃	25な	〃	0.53		0.53	〃	〃	—	—	
〃	25の	〃	0.44	0.03	0.41	〃	〃	—	—	
〃	30へ	〃	0.70		0.70	〃	〃	—	—	
〃	30り	〃	4.84	0.14	4.70	〃	〃	—	—	
〃	32は	〃	3.91	1.05	2.86	〃	〃	—	—	
〃	43な	〃	8.64	1.12	7.52	〃	〃	—	—	
〃	43ら	〃	0.41		0.41	〃	〃	—	—	
〃	43む	〃	1.52	0.19	1.33	〃	〃	—	—	
〃	43お	〃	13.03	1.17	11.86	〃	〃	—	—	
〃	82ろ	〃	4.85	0.96	3.89	〃	〃	—	—	
〃	82わ	〃	4.56	0.69	3.87	〃	〃	—	—	
〃	94ち	〃	3.61	0.77	2.84	〃	〃	—	—	
〃	100ろ2	〃	1.27	0.16	1.11	〃	〃	—	—	
〃	100ほ	〃	0.34		0.34	〃	〃	—	—	
〃	1096ち	〃	2.28	0.61	1.67	〃	〃	—	—	
〃	1099は	〃	6.71	0.93	5.78	〃	〃	—	—	
〃	270ら3	〃	3.29	0.23	3.06	〃	〃	—	—	
〃	270ら9	〃	0.28	0.01	0.27	〃	〃	—	—	
〃	276は1	〃	1.27	0.09	1.18	〃	〃	—	—	
〃	256い9	〃	4.74	0.32	4.42	〃	〃	—	—	
〃	256へ2	〃	3.84		3.84	〃	〃	—	—	
〃	256へ3	〃	2.84	0.06	2.78	〃	〃	—	—	
〃	2090と	〃	4.82	0.20	4.62	〃	〃	—	—	
〃	2090ち	〃	4.86	0.20	4.66	〃	〃	—	—	
〃	2105は14	〃	2.60		2.60	〃	〃	—	—	
〃	2110へ6	〃	1.46		1.46	〃	〃	—	—	
〃	2110へ7	〃	1.22		1.22	〃	〃	—	—	
〃	2110と3	〃	1.51		1.51	〃	〃	—	—	
〃	2110と4	〃	1.16		1.16	〃	〃	—	—	
〃	2110と5	〃	1.25	0.07	1.18	〃	〃	—	—	
〃	2110と6	〃	0.80	0.10	0.70	〃	〃	—	—	
〃	3012わ	〃	3.28		3.28	〃	〃	—	—	
〃	3039は	〃	2.07	1.07	1.00	〃	〃	—	—	
〃	3039へ	〃	2.76		2.76	〃	〃	—	—	
〃	3039か	〃	7.96		7.96	〃	〃	—	—	
〃	3057ぬ	〃	1.03		1.03	〃	〃	—	—	
〃	3057ぬ1	〃	1.21		1.21	〃	〃	—	—	
〃	3057わ	〃	0.45		0.45	〃	〃	—	—	
〃	3057わ1	〃	0.85		0.85	〃	〃	—	—	
〃	3058か	〃	1.60	0.01	1.59	〃	〃	—	—	
〃	4047い8①	〃	4.01	1.00	3.01	〃	〃	—	—	目隠造林
〃	4047い8②	〃	3.67	0.51	3.16	〃	〃	—	—	
小計			136.63	12.10	124.53					
改植地拵	240よ	〃	3.96	1.07	2.89	〃	〃	—	—	
〃	240よ1	〃	1.42		1.42	〃	〃	—	—	
〃	250い	〃	4.53	0.30	4.23	〃	〃	—	—	
小計			9.91	1.37	8.54					
合計			146.54	13.47	133.07					

- 【留意事項】 1. 作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。
2. 使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。
3. 各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。
4. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

作 業 内 訳 書(No.2)

作業種	林小班	作業区分 (植栽方法)	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		使用材料		備考
						自	至	品名	数量(本)	
植付	6へ	長方形植	1.74		1.74	地拵完了後	R8.3.13	スギ苗木	3,100	
〃	10た	〃	2.16		2.16	〃	〃	〃	3,900	
〃	10た4	〃	3.69	0.27	3.42	〃	〃	〃	6,300	
〃	18と	〃	2.10	0.06	2.04	〃	〃	〃	3,700	
〃	21へ	〃	1.78	0.05	1.73	〃	〃	〃	3,100	
〃	25か	〃	1.06		1.06	〃	〃	〃	1,900	
〃	25つ	〃	1.63	0.03	1.60	〃	〃	〃	2,900	
〃	25な	〃	0.53		0.53	〃	〃	〃	1,000	
〃	25の	〃	0.44	0.03	0.41	〃	〃	〃	750	
〃	30へ	普通方形植	0.70		0.70	鹿ネット設置後	〃	〃	1,300	
〃	30り	〃	4.84	0.14	4.70	〃	〃	〃	8,400	
〃	32は	〃	3.91	1.05	2.86	〃	〃	〃	5,100	
〃	43な	〃	8.64	1.12	7.52	地拵完了後	〃	〃	12,800	
〃	43ら	〃	0.41		0.41	〃	〃	〃	700	
〃	43む	〃	1.52	0.19	1.33	〃	〃	〃	2,300	
〃	43お	〃	13.03	1.17	11.86	〃	〃	〃	20,200	
〃	82ろ	〃	4.85	0.96	3.89	〃	〃	〃	8,250	
〃	82わ	〃	4.56	0.69	3.87	〃	〃	〃	7,800	
〃	94ち	〃	3.61	0.77	2.84	〃	〃	〃	5,500	
〃	100ろ2	〃	1.27	0.16	1.11	〃	〃	〃	2,200	
〃	100ほ	〃	0.34		0.34	〃	〃	〃	600	
〃	1096ち	〃	2.28	0.61	1.67	鹿ネット設置後	〃	〃	3,650	
〃	1099は	〃	6.71	0.93	5.78	〃	〃	〃	8,700	
〃	270ら3	〃	3.29	0.23	3.06	地拵完了後	〃	〃	6,600	
〃	270ら9	〃	0.28	0.01	0.27	〃	〃	〃	600	
〃	276は1	〃	1.27	0.09	1.18	〃	〃	〃	2,550	
〃	256い9	〃	4.74	0.32	4.42	鹿ネット設置後	〃	〃	8,000	
〃	256へ2	〃	3.84		3.84	〃	〃	〃	6,900	
〃	256へ3	〃	2.84	0.06	2.78	〃	〃	〃	5,000	
〃	2090と	長方形植	4.82	0.20	4.62	〃	〃	〃	9,650	
〃	2090ち	〃	4.86	0.20	4.66	〃	〃	〃	9,750	
〃	2105は14	普通方形植	2.60		2.60	〃	〃	〃	4,700	
〃	2110へ6	〃	1.46		1.46	〃	〃	〃	3,100	
〃	2110へ7	〃	1.22		1.22	〃	〃	〃	2,600	
〃	2110と3	〃	1.51		1.51	〃	〃	〃	3,200	
〃	2110と4	〃	1.16		1.16	〃	〃	〃	2,450	
〃	2110と5	〃	1.25	0.07	1.18	〃	〃	〃	2,650	
〃	2110と6	〃	0.80	0.10	0.70	〃	〃	〃	1,700	
〃	3012わ	〃	3.28		3.28	〃	〃	〃	6,000	
〃	3039は	〃	2.07	1.07	1.00	〃	〃	〃	1,800	
〃	3039へ	〃	2.76		2.76	〃	〃	〃	5,000	
〃	3039か	〃	7.96		7.96	〃	〃	〃	14,400	
〃	3057ぬ	〃	1.03		1.03	地拵完了後	〃	〃	1,800	
〃	3057ぬ1	〃	1.21		1.21	〃	〃	〃	2,100	
〃	3057わ	〃	0.45		0.45	〃	〃	〃	800	
〃	3057わ1	〃	0.85		0.85	〃	〃	〃	1,500	
〃	3058か	〃	1.60	0.01	1.59	〃	〃	〃	2,800	
〃	4047い8①	〃	4.01	1.00	3.01	鹿ネット設置後	〃	〃	5,350	目隠造林
〃	4047い8②	〃	3.67	0.51	3.16	〃	〃	〃	5,600	
小 計			136.63	12.10	124.53				230,750	
改植	240よ	普通方形植	3.96	1.07	2.89	地拵完了後	〃	スギ (コンテナ中苗)	5,200	
〃	240よ1	〃	1.42		1.42	〃	〃	〃	2,500	
〃	250い	〃	4.53	0.30	4.23	鹿ネット設置後	〃	スギ苗木	7,250	
小 計			9.91	1.37	8.54				14,950	
補植	2110へ4	ー	0.30		0.30	契約締結日の翌日	R8.3.13	スギ (コンテナ苗)	500	
〃	2110へ5	ー	0.66		0.66	〃	〃	〃	1,100	
小 計			0.96		0.96				1,600	
合 計			147.50	13.47	134.03			苗木計	247,300	

【留意事項】 1. 作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。

2. 使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。

3. 各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。

4. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

作 業 内 訳 書(№.3)

作業種	林小班	作業区分 (下刈年次)	設置数量 (m)		契約数量 (m)	作業期間		使用材料		備考
						自	至	品名	数量(m)	
鹿ネット設置	30りへ	設置	1,250		1,250	契約締結日の翌日	R8.3.13	鹿ネット一式	1,250	ダイニーマ50mm
"	32は	"	1,500		1,500	"	"	"	1,500	"
"	1096ち	"	850		850	"	"	"	850	"
"	1099は	"	2,350		2,350	"	"	"	2,350	ダイニーマ100mm
"	256い9	"	1,200		1,200	"	"	"	1,200	"
"	256へ2	"	1,150		1,150	"	"	"	1,150	"
"	256へ3	"	1,000		1,000	"	"	"	1,000	"
"	250い	"	1,400		1,400	"	"	"	1,400	"
"	2090とち	"	2,850		2,850	"	"	"	2,850	ダイニーマ50mm
"	2105は14	"	1,100		1,100	"	"	"	1,100	"
"	2110へ67	"	800		800	"	"	"	800	"
"	2110と3456	"	1,250		1,250	"	"	"	1,250	"
"	3012わ	"	400		400	"	"	"	400	ダイニーマ100mm
"	3039は	"	450		450	"	"	"	450	"
"	3039へ	"	1,250		1,250	"	"	"	1,250	"
"	3039か	"	2,300		2,300	"	"	"	2,300	"
"	4047い8①	"	900		900	"	"	"	900	目隠造林 ダイニーマ50mm
"	4047い8②	"	950		950	"	"	"	950	
合 計		ネット延長	22,950		22,950			鹿ネット一式	22,950	

- 【留意事項】 1. 作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。
2. 使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。
3. 各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。
4. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

(別紙)

特 約 事 項 内 訳 書(No.1)

記入 番号	林小班	作業種	作業区分 (植栽方法)	契 面 約 積 (ha)	使 用 材 料 等			苗木購入先
					品名	品質規格	数量(本)	
	6へ	植付	長方形植	1.74	スギ苗木 (2号)	苗長40～70cm 根元径7.0mm上 ※花粉の少ない苗木	3,100	宮崎県
	10た			2.16			3,900	
	10た4			3.42			6,300	
	18と			2.04			3,700	
	21へ			1.73			3,100	
	25か			1.06			1,900	
	25つ			1.60			2,900	
	25な			0.53			1,000	
	25の			0.41			750	
	30へ		普通方形植	0.70			1,300	
	30り			4.70			8,400	
	32は			2.86			5,100	
	43な			7.52			12,800	
	43ら			0.41			700	
	43む			1.33			2,300	
	43お			11.86			20,200	
	82ろ			3.89			8,250	
	82わ			3.87			7,800	
	94ち			2.84			5,500	
	100ろ2			1.11			2,200	
	100ほ			0.34			600	
	1096ち			1.67			3,650	
	1099は			5.78			8,700	
	270ら3			3.06			6,600	
	270ら9			0.27			600	
	276は1			1.18			2,550	
	256い9			4.42			8,000	
	256へ2			3.84			6,900	
	256へ3			2.78			5,000	
	2090と		長方形植	4.62			9,650	
	2090ち			4.66			9,750	
	2105は14		普通方形植	2.60			4,700	
	2110へ6			1.46			3,100	
	2110へ7			1.22			2,600	
	2110と3			1.51			3,200	
	2110と4			1.16			2,450	
	2110と5			1.18			2,650	
	2110と6			0.70			1,700	
	3012わ			3.28			6,000	
	3039は			1.00			1,800	
	3039へ			2.76			5,000	
	3039か			7.96			14,400	
	3057ぬ			1.03			1,800	
	3057ぬ1			1.21			2,100	
	3057わ			0.45			800	
	3057わ1			0.85			1,500	
	3058か			1.59			2,800	
	4047Lい8①			3.01			5,350	
	4047Lい8②			3.16			5,600	
	250Lい	改植		4.23			7,250	
	小 計			128.76			238,000	
	240よ	改植	普通方形植	2.89	スギ (コンテナ中 苗)	苗長70～100cm 根元径7.0mm上	5,200	福岡県
	240よ1			1.42			2,500	
	小 計			4.31			7,700	
	2110へ4	補植	—	0.30	スギ (コンテナ苗)	苗長35～70cm 根元径5.0mm上	500	佐賀県
	2110へ5			0.66			1,100	
	小 計						1,600	
	合 計			6.35			247,300	

(別紙)

特約事項内訳書(No.2)

記入 番号	林小班	作業種	作業区分	契 面 約 積 (m)	使 用 材 料 等			備考
					品名	品質規格	数量(m)	
	30リヘ	鹿ネット 設 置	設 置	1,250	鹿ネット一 式	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート 式) ・編目:50mm ・ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向) 800N以上を有する強力繊維入り下部 H1.0m以上仕様タイプネットであること。 (公的機関の引っ張り強度試験結果を証 明できるもの。) なお、全面ポリエチレンのみネットは不 可。 ・ネット標準展開サイズ:H1.8×50m ・スカートネットサイズ:H0.6以上×50m ・付属資材:支柱規格FRP製φ33～ 35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付 属部品についても、ネットの購入メーカー 適合規格品であること。	1,250	
	32は			1,500			1,500	
	1096ち			850			850	
	2090とち			2,850			2,850	
	2105は14			1,100			1,100	
	2110へ67			800			800	
	2110と3456			1,250			1,250	
	4047い8①			900			900	目隠造林
	4047い8②			950			950	
	小 計			11,450			11,450	
	1099は	鹿ネット 設 置	設 置	2,350	鹿ネット一 式	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート 式) ・編目:100mm ・ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向) 1,200N以上を有する強力繊維入り下部 H1.0m以上仕様タイプネットであること。 (公的機関の引っ張り強度試験結果を証 明できるもの。) なお、全面ポリエチレンのみネットは不 可。 ・ネット標準展開サイズ:H1.8×50m ・スカートネットサイズ:H0.6以上×50m ・付属資材:支柱規格FRP製φ33～ 35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付 属部品についても、ネットの購入メーカー	2,350	
	256い9			1,200			1,200	
	256へ2			1,150			1,150	
	256へ3			1,000			1,000	
	250い			1,400			1,400	
	3012わ			400			400	
	3039は			450			450	
	3039へ			1,250			1,250	
	3039か			2,300			2,300	
	小 計			11,500			11,500	
	合 計			22,950			22,950	

(別紙)

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下「ASF」という）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

A S Fは、A S F ウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、請負者は下記の内容について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報し、当該森林管理署へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

A S F 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、都道府県が行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、事業を一時中止する可能性があること。

なお、一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第 20 条により対応する。

地拵作業仕様書

1. 作業方法等

作業区域内の雑草木は、保残を標示または指示されたものを除き、可能な限り地際から刈払うこと。

（１）枝条存置地拵

末木枝条等は、局部的に集積することなく全面にばらまき、できるだけ地表面に密着するよう存置すること。

（２）枝条筋置地拵

末木枝条等は、指定された方向に筋状に 1 m 以下の高さに棚積みすること。
この場合、適宜杭を打ち、風雪等により崩れないよう処置すること。
植巾及び末木枝条等の置巾は、監督職員の指示によること。

（３）坪地拵

植穴位置を中心として、概ね半径 50 c m の雑草木を刈払い末木枝条を整理すること。
苗間及び列間については、監督職員の指示によること。

（４）組合せ地拵

同一区域内で、複数の地拵方法を組合せる場合の作業要領は、上記（１）～（３）に準ずること。

（５）機械地拵

一貫作業システムにおいて機械地拵を行う場合の作業要領は、上記（２）に準ずること。

2. 溪床の末木枝条処理

末木枝条処理がある場合は、流出のおそれのない溪流敷外に除去すること。
なお、焼却を指示した場合の火入れ手続き、作業方法等については、監督職員の指示に従うこと。

3. 立木の巻枯し

立木の巻枯しの必要な場合は、監督職員の指示により実施すること。

4. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

植付及び補植作業仕様書

1. 苗木の購入及び検収

- （１） 請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び仮植地等について監督職員と協議し、仮植地又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
- （２） 苗木の検収については、九州森林管理局が別途定める検収要領に基づき検収することとし、検査によって生じた本数不足分及び不合格苗木については、請負者の責任において優良な苗木を確保すること。

2. 苗木の管理

- （１） 検査を受けた苗木が衰弱しないよう、早急に仮植地に仮植し適切に管理すること。
- （２） 仮植地は監督職員と協議し、できるだけ植付現場に近く、水害等の被害のおそれのない平坦地又は緩傾斜地で土壌が深く膨軟な所を選定すること。
- （３） 仮植地は、仮植の前日までに耕耘しておくこと。
- （４） 仮植は、列状に溝を掘り、苗木は束をほどいて１本並べとし、根が曲がらないように土を寄せて根元の両側をよく踏みしめておくこと。
仮植期間が短い場合でも、束のままで仮植しないこと。
- （５） 樹種、品種等により区分して仮植し、数量等を標示しておくこと。
- （６） 仮植中は苗木の衰弱、枯死を防止するため、こも、わら等で直射日光を遮断し必要に応じて灌水するなどの保護処置を行うこと。
また、仮植地周辺には排水溝を設けること。
- （７） 苗木が衰弱し、植付後の活着が危ぶまれる場合は、その処置について直ちに監督職員の指示を受けること。

3. 苗木の小運搬


- （１） 仮植地から植付現場まで運搬する苗木は、当日の植付予定本数にとどめ、植え残った苗木は現地に仮植しておくこと。
- （２） 運搬に当たっては、必ず、こも等で梱包し、苗木の乾燥を防止すること。

4. ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔

植付樹種	ha当たりの 植付本数	苗木の植付間隔(目安) (水平距離) m		適用林小班等		
		苗間	列間			
スギ苗木	1,782	1.9	3.0	長方形植	6へ	
〃	1,806	1.9	2.9	〃	10た	
〃	1,842	1.9	2.9	〃	10た4	
〃	1,814	1.9	2.9	〃	18と	
〃	1,792	1.9	2.9	〃	21へ	
〃	1,792	1.9	2.9	〃	25か	
〃	1,813	1.9	2.9	〃	25つ	
〃	1,887	1.9	2.8	〃	25な	
〃	1,829	1.9	2.9	〃	25の	
〃	1,857	2.3	2.3	普通方形植	30へ	
〃	1,787	2.4	2.4	〃	30り	
〃	1,783	2.4	2.4	〃	32は	
〃	1,702	2.4	2.4	〃	43な	
〃	1,707	2.4	2.4	〃	43ら	
〃	1,729	2.4	2.4	〃	43む	

植付樹種	ha当たりの 植付本数	苗木の植付間隔(目安) (水平距離) m		適用林小班等		
		苗間	列間			
スギ苗木	1,703	2.4	2.4	普通方形植	43お	
〃	2,121	2.2	2.2	〃	82ろ	
〃	2,016	2.2	2.2	〃	82わ	
〃	1,937	2.3	2.3	〃	94ち	
〃	1,982	2.2	2.2	〃	100ろ2	
〃	1,765	2.4	2.4	〃	100ほ	
〃	2,186	2.1	2.1	〃	1096ち	
〃	1,505	2.6	2.6	〃	1099は	
〃	2,157	2.2	2.2	〃	270ら3	
〃	2,222	2.1	2.1	〃	270ら9	
〃	2,161	2.2	2.2	〃	276は1	
〃	1,810	2.3	2.3	〃	256い9	
〃	1,797	2.4	2.4	〃	256へ2	
〃	1,799	2.4	2.4	〃	256へ3	
〃	2,089	1.8	2.7	長方形植	2090と	
〃	2,092	1.8	2.7	〃	2090ち	
〃	1,808	2.4	2.4	普通方形植	2105は14	
〃	2,123	2.2	2.2	〃	2110へ6	
〃	2,131	2.2	2.2	〃	2110へ7	
〃	2,119	2.2	2.2	〃	2110と3	
〃	2,112	2.2	2.2	〃	2110と4	
〃	2,246	2.1	2.1	〃	2110と5	
〃	2,429	2.0	2.0	〃	2110と6	
〃	1,829	2.3	2.3	〃	3012わ	
〃	1,800	2.4	2.4	〃	3039は	
〃	1,812	2.3	2.3	〃	3039へ	
〃	1,809	2.3	2.3	〃	3039か	
〃	1,748	2.4	2.4	〃	3057ぬ	
〃	1,736	2.4	2.4	〃	3057ぬ1	
〃	1,778	2.4	2.4	〃	3057わ	
〃	1,765	2.4	2.4	〃	3057わ1	
〃	1,761	2.4	2.4	〃	3058か	
〃	1,777	2.4	2.4	〃	4047い8①	目隠造林
〃	1,772	2.4	2.4	〃	4047い8②	
〃	1,714	2.4	2.4	〃	250い	改植
スギ(コンテナ苗)	—	—	—	—	2110へ4	補植
〃	—	—	—	—	2110へ5	補植

(平面図)

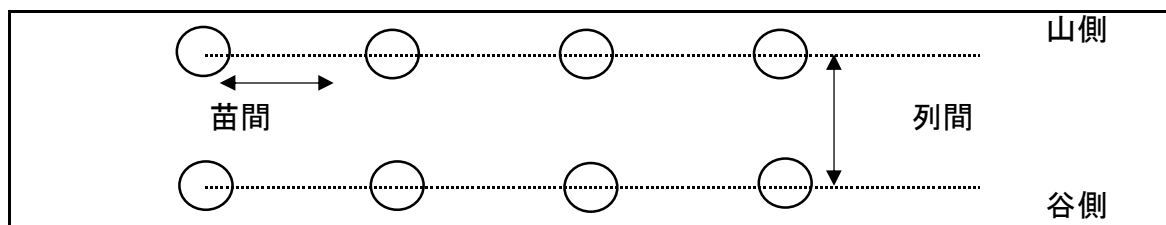

5. 植付要領

(1) 普通植栽

- ア. 植付地点を中心に、50cm四方に落葉等の地被物を取除き、中心に植穴を掘る。
植穴は、直径30cm、深さ25cmを基準とし、傾斜地では山側を切り立てて
- イ. 植穴の底に中高となるよう腐植質の土壌を盛り、その上に苗木の根を四方に広げて置き寄せておいた表層の土壌を植穴の8分程度入れ、苗木を引き上げるようにしながら根元を踏みしめ、更に土壌を加えて踏みしめること。
- ウ. 苗木の根元が周囲よりやや高めになるように土を寄せ、更に落葉等の地被物で根元を被覆しておくこと。

(2) 耕耘植栽

- ア. 植付地点を中心に、80cm四方に落葉等の地被物を取除き、表層の土壌をはぎ取り片脇に寄せ、そのあとをよく耕耘し中心に植穴を掘る。
傾斜地では山側を切り立てて深く掘ること。
植穴は、直径40cm以上、深さ30cm以上とする。
- イ. 植穴の底に中高となるよう腐植質の土壌を盛り、その上に苗木の根を四方に広げて置き寄せておいた表層の土壌を植穴の8分程度入れて、苗木を引き上げるようにしながら根元を踏みしめ、更に下層の土壌を加えて踏みしめること。
- ウ. 苗木の根元が周囲よりやや高めになるように土を寄せ、更に落葉等の地被物で根元を被覆しておくこと。

6. 作業上の留意事項

- (1) 植付ける際は苗木袋等を使用し、特に苗木の根部が乾燥しないように注意すること。
- (2) 植付地点が伐根あるいは岩石等で植付困難な場合は、適宜ずらして調整することとするが、その場合、できるだけ苗間方向で調整を行い、列間方向の調整は避けること。
- (3) 植穴の中の木の根、石礫等は取り除くこと。
- (4) 落葉等の地被物が植穴に混入しないように注意すること。
- (5) 植付後は必ず見回り、不良苗木又は植付不良のものは手直しを行うこと。
- (6) 植付ける苗木は、記番別に受払関係を時系列に記録し使用状況を明らかにしておくこと。

7. 樹種界及び植付除外地の標示

同一記番に複数樹種の植付区域や、あるいは植付除外地がある場合は現地に標示し、不明な場合は監督職員の指示を受けること。

8. 補植作業の留意事項

補植に伴う植付位置等は監督職員の指示に従うこと。

9. 施肥

植付と同時に施肥を行う場合は、植穴に8分程度土を入れたとき、苗木の根元から約15cm離して肥料を施し覆土する。

施肥方法は、現地の傾斜により環状施肥又は半月状施肥とし、施肥器を使用する場合は、点状施肥とする。

施肥量、その他詳細については、監督職員の指示に従うこと。

10. 不良苗木の取扱

作業の実施過程において、選別した不良苗木が発生した時は、生じた不良苗木本数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。

11. 獣害防止ネットを設置する場合

(1) 設置するネット（ポール等の付随品も含む）は、発注者の指定する規格のものを購入し、設置の前に監督職員の検査を受け、記番別に受払関係を時系列に記録し使用状況を明らかにすること。発注者、又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。

(2) 獣害防止ネット設置にあたっては、獣害防止ネット取扱説明書に従い確実に設置すること。

12. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

コンテナ苗木植付作業仕様書

1. 苗木の購入及び検収

- (1) 請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び仮植地等について監督職員と協議し、仮植地又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
- (2) 苗木の検収については、九州森林管理局が別途定める検収要領に基づき検収することとし、検査によって生じた本数不足分及び不合格苗木については、請負者の責任において優良な苗木を確保すること。


2. 苗木の管理

- (1) 検査を受けた苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害の恐れのない所に保管すること。
- (2) 苗木は保管場所に立てて寄せ並べ、必要に応じ、こも、シート等で直射日光を遮断し灌水するなど、苗木の乾燥防止について十分な措置を講ずること。

3. ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔

植付樹種	ha当たりの植付本数	苗木の植付間隔 (水平距離) m		適用林小班等		
		苗間	列間			
スギ(コンテナ中苗)	1,799	2.4	2.4	普通方形植	240よ	改植
スギ(コンテナ中苗)	1,761	2.4	2.4	〃	240よ1	改植

(平面図)

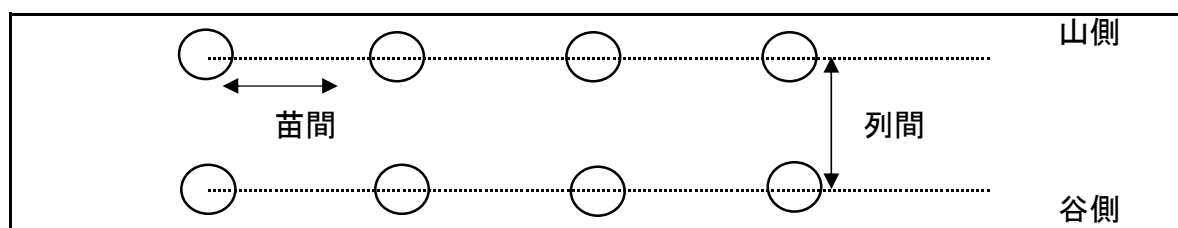

4. 植付要領

- (1) 植付地点を中心に径7cm、深さ18cm程度の植穴を掘る。
- (2) 苗木の植付けは、根鉢を植穴の底に密着させ、根元部が地表面よりやや低くなるよう垂直に植え付ける。
- (3) 側方は、根鉢と植穴との間に空隙がないように土を入れる。
- (4) 地表面は根鉢が乾燥しないよう土を被せ、倒伏を防止するため、根元を足で踏みしめ、落葉等で被覆する。

5. 作業上の留意事項

- (1) 苗木を深植することは生育不良の原因となるので、充分注意すること。
- (2) 苗木の運搬及び植付の際は、苗木が乾燥又は損傷しないよう充分注意すること。

6. 不良苗木の取扱

作業の実施過程において、選別した不良苗木が発生した時は、生じた不良苗木本数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。

7. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

獣害防止ネット設置仕様書

1. 獣害防止ネットの購入及び検収

- （１）請負者は、発注者の指定する品質規格の獣害防止ネットを購入し、獣害防止ネットの輸送日及び保管場所等について監督職員と協議し、獣害防止ネット保管場所又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
- （２）獣害防止ネットの検収については、契約図書（特約事項）の定める品質規格同等品及びその規格品以上とし、発注者の指定する獣害防止ネット品質規格に基づき検収することとする。また、検査によって生じた不合格獣害防止ネットについては、請負者の責任において優良な獣害防止ネットを確保すること。

2. 獣害防止ネット設置要領

- （１）ネット設置線については伐開等をして枝条等を取り除き整理すること。
- （２）支柱は地形・地質を考慮し4m間隔を基本に打ち込み固定すること。
- （３）急傾斜地に於ける支柱の打ち込みは傾斜面に向かって垂直に打ち込むこと。
- （４）ロープはネットの上段に「張りロープ」を、下段に「押さえロープ」を使用すること。
- （５）支柱とネットが接する部分は3箇所以上を基本に固定し、たるみを防ぐこと。
- （６）各支柱間のネットの下部（裾部分の端）には2箇所以上を基本に杭で固定し、シカ等の侵入を防ぐこと。
- （７）支柱の補強については、支柱2本当たり1箇所を基本にアンカーをとり、ロープ等で支柱を補強すること。また、コーナーの支柱は必ず補強すること。
- （８）出入り口を監督職員の指示により設置すること。
- （９）上記以外については、獣害防止ネット購入メーカーの製品取扱説明書及び設置施工図を参照し設置すること。

3. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

特記仕様書（目隠造林）


この特記仕様書は、目隠造林を実施する植付作業において適用する。

本特記仕様書に仕様を指定しないものについては、同作業仕様書によることを基本とすること。

1. 作業要領

獣害防止ネットは林縁から 5m 程度内側へ離して設置し、植付は獣害防止ネットからさらに内側 5m 程度離れた位置から開始すること。

（平面図）

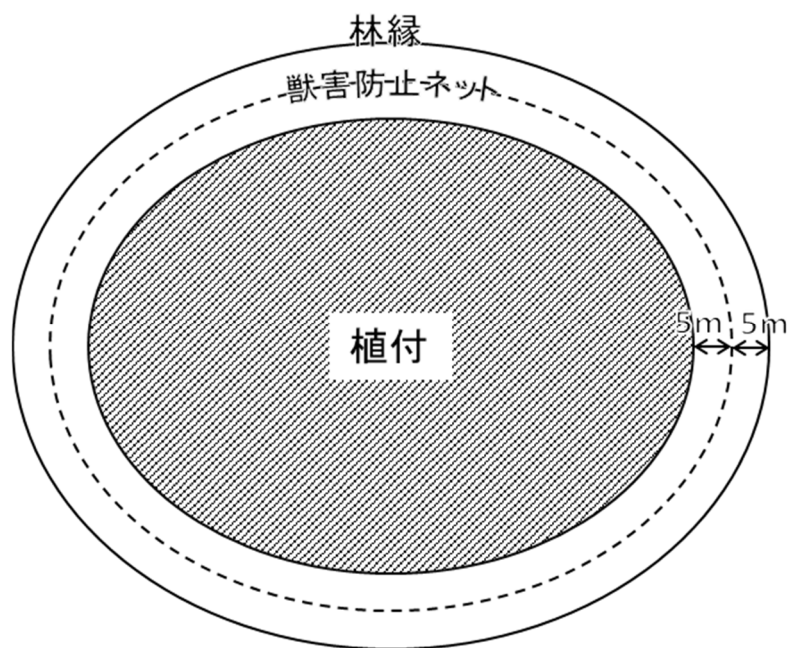

2. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。