

(2号物件)

蛇越岳国有林森林整備（保育間伐【活用型】）事業請負契約書（案）

1. 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業場所	生産完了 検査場所
保育間伐	スギ外	49.94 ha	3,700 m <sup>3</sup>	円	請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方	蛇越岳	蛇越岳
集造材外	スギ外	記番別作業内訳書のとおり	作業工程別数量内訳書のとおり		消費税額 円也)	国有林 216ち 林小班外	国有林 216ち 林小班外

(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条1項及び29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。  
〔 ( ) の部分は、請負者が課税対象者である場合に使用する。〕

2. 事業期間

自 契約日の翌日  
至 令和9年2月12日

3. 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提出		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
○	支給材料及び貸与品		第15条
○	部分払	月 1 回以内	第38条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

4. 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定箇所	引渡予定日
封印ペンチ	N0. ○○○	1 個	大分森林管理署	契約締結日
封印鉛		370 個	〃	〃
銅線		1 巻	〃	〃
発送検知野帳		4 冊	〃	〃

5. 特約事項

上記請負事業につき、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び九州森林管理局長の定める国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住 所 大分県大分市王子北町3番46号  
分任支出負担行為担当官  
大分森林管理署長 平浪 浩二 印

請負者 住 所  
  
印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

請負者 ○○共同事業体  
代表者 ○○林業株式会社  
住 所 代表取締役 ○○ ○○ 印  
  
○○林業株式会社  
住 所 代表取締役 ○○ ○○ 印  
  
○○林業株式会社  
住 所 代表取締役 ○○ ○○ 印

# 記 番 別 作 業 内 訳 書

【活用型】

林小班	作業種	区域面積	控除面積 (除地等)	契約面積	作業期間		間伐目安ha 当たり本数	備 考
					自	至		
216ち	保育間伐	8.62	—	8.62	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216り	保育間伐	4.09	—	4.09	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216わ	保育間伐	1.58	—	1.58	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216か	保育間伐	3.30	—	3.30	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216よ	保育間伐	1.26	—	1.26	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216た	保育間伐	0.70	—	0.70	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216た1	保育間伐	1.80	—	1.80	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216れ	保育間伐	1.00	—	1.00	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216そ	保育間伐	3.62	—	3.62	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ね2	保育間伐	5.64	—	5.64	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ね3	保育間伐	2.71	—	2.71	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ね4	保育間伐	1.37	—	1.37	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ね5	保育間伐	0.53	—	0.53	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ね6	保育間伐	0.24	—	0.24	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216な	保育間伐	1.12	—	1.12	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ら	保育間伐	1.00	—	1.00	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216お1	保育間伐	0.50	—	0.50	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216お3	保育間伐	1.94	—	1.94	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216お4	保育間伐	2.29	—	2.29	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
216ゆ	保育間伐	2.58	—	2.58	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
217ち	保育間伐	2.21	—	2.21	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
217ち1	保育間伐	1.84	—	1.84	契約日の翌日	令和9年2月12日	—	別紙1仕様書のとおり
計		49.94	—	49.94				

## 作 業 工 程 別 数 量 内 訳 書

材 種	作業工程	細 目	数 量	備 考
素材	集造材		2,090 m <sup>3</sup>	
	山元巻立	機械巻立	600 m <sup>3</sup>	
	C材集造材		1,610 m <sup>3</sup>	
	C材山元巻立	機械巻立	100 m <sup>3</sup>	
	封印発送		3,000 m <sup>3</sup>	

## 特 約 事 項（保育間伐【活用型】）

1. 保育間伐作業において、請負者が選木伐倒した造林木の本数が目安本数の125%を超える場合は、その超える本数について発注者は損害賠償の請求をすることができる。  
賠償額は、別に定める賠償基準により計算した額とする。
2. 前項の賠償請求は、最終検査終了後3ヶ月以内に行うものとする。  
（注）別に定める賠償基準は、「下刈り折損の損害賠償基準」を準用する。
3. 請負者は、特記仕様書を遵守すること。  
特記仕様書に指定しないものについては、「森林作業道作設指針」によることを基本とすること。
4. 請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に提出し、その確認を受けること。
5. 請負者は、4で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長等に提出し、確認を受けること。
6. 森林管理署長等は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し確認を受けた路線等が路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰すべき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。

## 特約事項（製品生産事業請負）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下「ASF」という）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、請負者は下記の内容について順守すること。

### 記

#### 1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報し、当該森林管理署へ連絡すること。

#### 2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、都道府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、事業を一時中止する可能性があること。

なお、一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

## 【別紙1】

## 森林整備事業保育間伐【活用型】仕様書

## 適用範囲

この仕様書は、森林管理署等の実施する保育間伐【活用型】請負事業に適用する。

## 1 伐倒及び集造材

- (1) 区域内の間伐対象木は、全て伐倒すること。  
 (2) 間伐対象木は、記番別作業内訳書の目安本数とし、選木に当たっては、標準地に準じて選木するものとする。

	林小班	haあたり本数	備 考
スギ搬出区	216ち、れ、ね2、217ち	380本	列状間伐
スギ搬出区	216り	250本	列状間伐
スギ搬出区	216か	270本	列状間伐
スギ搬出区	216よ	280本	列状間伐
スギ搬出区	216た、ね6	260本	列状間伐
スギ搬出区	216た1、217ち1	240本	列状間伐
スギ搬出区	216そ	480本	列状間伐
スギ搬出区	216ね3	310本	列状間伐
スギ搬出区	216な	220本	列状間伐
スギ搬出区	216ら	200本	列状間伐
スギ搬出区	216お1	400本	列状間伐
スギ搬出区	216ゆ	420本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216わ、ね2	460本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216た1	220本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216ね4	480本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216ね5	430本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216お3	450本	列状間伐
ヒノキ搬出区	216お4	470本	列状間伐
ヒノキ搬出区	217ち	340本	列状間伐

- (3) 下表の素材採材が可能なものを原則として搬出対象木（胸高直径がスギ16cm以上、ヒノキ14cm以上）としているので、これに基づき通直材を採材・搬出すること。

樹 種	長 級(m)	経 級(cm)	C 材	長 級(m)	経 級(cm)
スギ	3	14上	対象樹種 スギ ヒノキ その他	2	8上
	4上	14上		3	
ヒノキ	2	18上		4	
	3	14上			
	4	12上			
	6上	14上			

但し、監督職員の指示のある場合（小径木一般材等）はこの限りではない。

- 2 伐倒及び集造材作業に当たっての留意事項
  - (1) 伐倒洩れ、対象外の伐採がないよう留意すること。
  - (2) 伐倒及び集造材作業においては、他の造林木を損傷しないように注意すること。
  - (3) かかり木については、適切な方法で処理すること。
  - (4) ワイヤロープ等、現地の片づけは適切に行うこと。
  - (5) 搬出を伴わない切り捨て間伐木については、保育間伐作業仕様書によること。
- 3 請負数量の確定
  - (1) 伐倒数量  
契約書に記載された契約面積とする。
  - (2) 素材数量  
生産完了検査場所における検査数量の累計とする。
- 4 部分払いにおける数量の確定
  - (1) 伐倒数量  
面積による。
  - (2) 素材数量  
生産完了検査場所における検査数量の累計とする。
- 5 封印発送
  - (1) 監督員の指示を受けて封印発送を行うものとする。
  - (2) 封印は、発送時点において荷締索の結び目を荷くずしできないように行うものとする。
- 6 請負金額の確定方法  
公告記載の請負代金確定方法による。
- 7 確定数量及び確定金額の通知  
発注者は、事業が完成した場合は、確定数量及び確定総金額について、別紙「請負契約の数量・金額確定通知書」を作成し、すみやかに請負者に通知するものとする。
- 8 その他  
その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

# 採材標準寸法表

大分 森林管理署

樹種	用 途		長 級 ( m )	径 級 ( c m )	延寸 ( c m )	備 考
ス ギ	一 般 材 (小径木)		3 , 4	8 ～ 1 3 下	5	システム販売相手方との協定による
	一 般 材		3 , 4	1 4 上	5	
	芯 持 柱		3	1 6 ～ 2 0	5	通直で無節に近いもの
	割 柱		3	3 4 上	10	赤芯で目細な無節材元玉原則
	長 材		6 , 8	1 4 上	10	
	梁 材		4.2	2 4 ～ 2 6	10	単曲材で元玉
			5.2	2 4 ～ 2 8		
			6.2	2 4 ～ 2 8		
	ラミナ材	直材	3 , 4	末口 1 4 ～ 元口 4 5 以内	5	最高矢高 1 0 c m 以内
		曲材	3 , 4	末口 1 4 ～ 元口 4 0 以内		
ヒ ノ キ	一 般 材 (小径木)		3	8 ～ 1 3 下	5	システム販売相手方との協定による
			4	8 ～ 1 2 下	5	システム販売相手方との協定による
	一 般 材		2	1 8 上	5	
			3	1 4 上	5	
			4	1 2 上	5	
	芯 持 柱		3	1 6 ～ 2 0	5	通直で無節に近いもの
	長 材		6 , 8	1 4 上	10	直材で元玉
	梁 材		4.2	1 8 ～ 2 2	10	単曲材で元玉
			5.2	2 2 ～ 2 6		
			6.2	2 4 ～ 3 0		
マ ツ	一 般 材		2 , 3 , 4	1 3 上	5	
	梁 材		2.2, 3.2, 4.2	1 8 ～ 2 4	10	単曲材で元玉
モ ミ	一 般 材		2 , 4	2 4 上	5	
ツ ガ	一 般 材		2 , 3 , 4	2 4 上	5	
他 N	一 般 材		2 , 3 , 4	1 4 上	5	銘木類は有寸
カ シ	一 般 材		2.1, 3.2, 4.3	2 0 上	5	末口径 3 0 上通直材長尺採材
その他 L	一 般 材		2.1, 3.2, 4.3	2 2 上	5	銘木類は有寸
N L	チップ A		2	1 0 上	0	
スギ・ヒノキ	端 尺 材		0. 6 ～ 1. 6	1 4 上	0	根曲り部分からの採材が原則
スギ・ヒノキ・その他	C材等未利用材		0. 6 上	8 上	0	システム販売相手方との協定による

※留意事項

- 平成 元 年 1 月 1 0 日 第 2 号「当面の採材について」
- 平成 元 年 3 月 2 9 日 元熊利第 5 5 号「スギ、ヒノキ価格体系の改定について」
- 平成 1 7 年 6 月 6 日 ラミナ用原材料生産に伴う参考資料
- 平成 2 1 年 8 月 3 1 日 2 1 九販第 3 0 号「C材等未利用材を素材生産事業として実施する場合の取扱いについて」
- 平成 2 9 年 2 月 1 3 日 2 8 九資第 5 4 号「平成 28 年度以降に適用する素材販売基準価格及び立木販売基準価格について」の一部改正について



# 特記仕様書

この特記仕様書は、森林作業道作設指針（令和３年４月１日付け２林整整第１４００号林野庁長官通知）に基づき、九州森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件、路網開設実績等を踏まえ、定めたものである。本事業で作設する路網は継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書によること。

なお、本特記仕様書に仕様を指定しないものについては、同作設指針によることを基本とすること。

## 1. 路網計画（見取り図）

- ① 路網計画は、事業計画案の提出時に添付する事業計画図案において、次の点を反映し作成すること。
- ② 林地保全に配慮し、縦断勾配を緩やかな波状にし、こまめな分散排水を行うとともに排水先は安定した尾根部や常水のある沢等として路面に集まる雨水を安全、適切に処理すること。
- ③ 切土高は地形上やむを得ない場合を除き、できるだけ 1.5m 程度以内に抑えるよう努めること。
- ④ 曲線部及び縦断勾配は、伐木造材、集材、造林、保育等の作業に使用する林業機械等が安全に通行できるよう設定すること。なお、Ｓ字カーブ等は、木材等を積載した林業機械等の下り走行時の安全確保の観点から、こうした箇所のカーブの谷側を低くすることは避けること。この場合、曲線部上部入口手前の入口付近で行うこと。

## 2. 切土・盛土の均衡

切土と盛土を均衡させ、捨土を発生させないこと。

なお、捨土がやむなく発生する場合は、森林法の作業許可手続きが必要となる場合があるため、作業着手前に理由及び林地保全に配慮した処理計画を書面で監督職員に協議すること。

## 3. 伐開

別紙１ 保残木標準断面図を参考にして、伐開幅は必要最小限度とすること。

## 4. 土工計画

土工計画の概要書として①～⑤を作成の上提出すること。また必要に応じて⑥及び⑦を添付すること。

- ① 盛土基礎の施工方法と標準断面図
- ② 盛土部及び路肩部の転圧、締め固めの方法の概要  
(※堅固な路体をつくるため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30cm 程度の厚さになるよう十分に締め固めて仕上げること。)
- ③ 現地発生資材使用に配慮した盛土構造の標準図及び緑化方法の概要  
(※はぎ取り表土や根株は、盛土のり面保護工として利用すること。なお、山腹傾斜が緩やかな場所等で盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用を図ること。)
- ④ 盛土勾配の標準
- ⑤ 切土のり面の標準断面図  
(※切土のり面の勾配は、直切りを基本とする。但し、土質に応じて、また、切土高が高くなる場合には、現地の状況により検討すること。)
- ⑥ 構造物を設ける場合はその概要
  - ・洗い越しの標準断面図
  - ・丸太組工など簡易構造物を採用する場合は設置場所の概要と標準断面図  
(※路体は堅固な土構造によることを基本とし、構造物は地形・地質、土質の条件、幅員の制約等の条件からやむを得ない場合に限り設置するものとする。)
- ⑦ その他  
事業終了時において、登坂部分等に洗掘を防ぐための水切りを施工すること。

## 5. 作業工程表の提出

別紙様式により事業計画表を提出すること。

## 6. 施工管理

作業の種類毎に施工前・施工中・施工後の写真等に記録し提出すること。

## 7. その他（汚濁等が発生した場合の処置）

本事業の実行に係わり下流域に汚濁等の発生が予想される場合は、事前に予防対策を講じるとともに、水質の汚濁等が発生した場合には、民間事業者において汚濁等の除去及び防止並びに下流の関係者への説明等の措置を講じること。

# 森林作業道作設指導マニュアル

## 森林作業道作設方法

### 1 線 形（ルート設定）

- ア 路線選定に当たっては、地形・地質の安定している安全な箇所を通過するように選定する。（土質の脆い箇所、崩壊地等を回避する、集水域を大きく変えるような線形、水が集まりやすい箇所や沢に近接する線形は避けること。）
- イ 曲線部及び縦断勾配は、伐木・造材及び集運材に使用する林業機械が安全に通行できるように設定するとともに、主に運搬用として使用する区間については排水に考慮し尾根筋にカーブ状に設定することを心懸けること。また、主に集材等に使用する区間は、基本的に等高線に沿って設定し、雨水等を安全な尾根筋や沢に分散排水させる線形とすること。

### 2 開 設

#### （1）盛土のり面保護工

- ア 最初に盛土を支える水平の基礎部を谷側斜面の最下部に作設すること。（地山優先の掘削禁止）
- イ 林地を覆っていた表土及び無機質土壌を交互に基礎部の上に移動・配置し、概ね30cm程度の層毎にバケット背面等で十分転圧しながらサンドイッチ状に盛土を積み上げること。
- ウ 路体は堅固な土構造によることを基本とし、路肩までキャタピラで十分転圧すること。
- エ 盛土勾配は概ね1割にすること。
- オ はぎ取り表土や根株は谷側の法面に適切に配置し、盛土のり面保護工として活用すること。
- カ 林内への落石、土砂の崩落等の発生を最小限に抑えること。
- キ 不安定な土石・土砂等を路体、切土のり面、盛土部分に放置しないこと。
- ク 切土のり面は直切りとし、切土高は、1.5m程度以内に努めること。
- ケ 主に集材等に使用する区間は、上記1のイのほか、概ね20m毎に低く波打つように波形勾配を利用した分散排水とすること。
- コ カーブ部分は、スムーズに回れる半径（水平方向概ね半径6m以上）、縦断勾配を確保すること。  
また、排水はカーブ上部の入り口付近で行い曲線部分への雨水の流入は極力さけること。
- サ 路網幅員は、契約条件に従うこと。
- シ 仕上げ段階で切り取り法面に飛び出した根をカットすること。

#### （2）構造物の作設

- ア 沢を横断するところには、転石等で洗越等を作設すること。
- イ 洗越は、十分な通水断面積をもたせた緩やかな凹型勾配（5%程度）にし、水の流れに対して直角に作設すること。  
また、谷側（吐口）に地山の浸食防止のための石張り、丸太積み、巨石の設置等を行い、山側（呑口）には、少し切り込んで転石等を敷き、よく転圧すること。  
（上流部、下流部に流速を抑えるための水溜を設ける）
- ウ 急傾斜地や脆い地質の場所は、丸太組等で補強すること。  
（構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置）
- エ 作業中及び作業終了時には、豪雨時に出水が予想される崖地や小さな沢等に水切り（丸太等の活用）を設置すること。

#### （3）機械等


- ア 使用する機械は、現地の状況や開設する作業路網の幅員等に適合した大きさ（0.20m<sup>3</sup>～0.45m<sup>3</sup>程度）を使用すること。

### 3 そ の 他

- ア 伐開手は、作業路網支障木の伐採に当たって、不用意に先行伐採せず、オペレーター等とよく打ち合わせた上で、必要最小限の範囲を伐採すること。
- イ 伐開手は、盛土のり面保護工に利用しやすいように、支障木の伐り口は若干高めに伐採すること。
- ウ 伐開手は、開設作業が効率的に行えるよう伐倒木及び枝条等を適宜整理しておくこと。
- エ 開設作業は、基本的に上り作業で行うこと。
- オ 降雨時等、路体がぬかるみやすい状態での無理な作業は行わないこと。

## 保 残 木 標 準 断 面 図

切土のり面及び盛土側も、立木を出来る限り残すよう  
**必要最小限の伐開幅**とする。

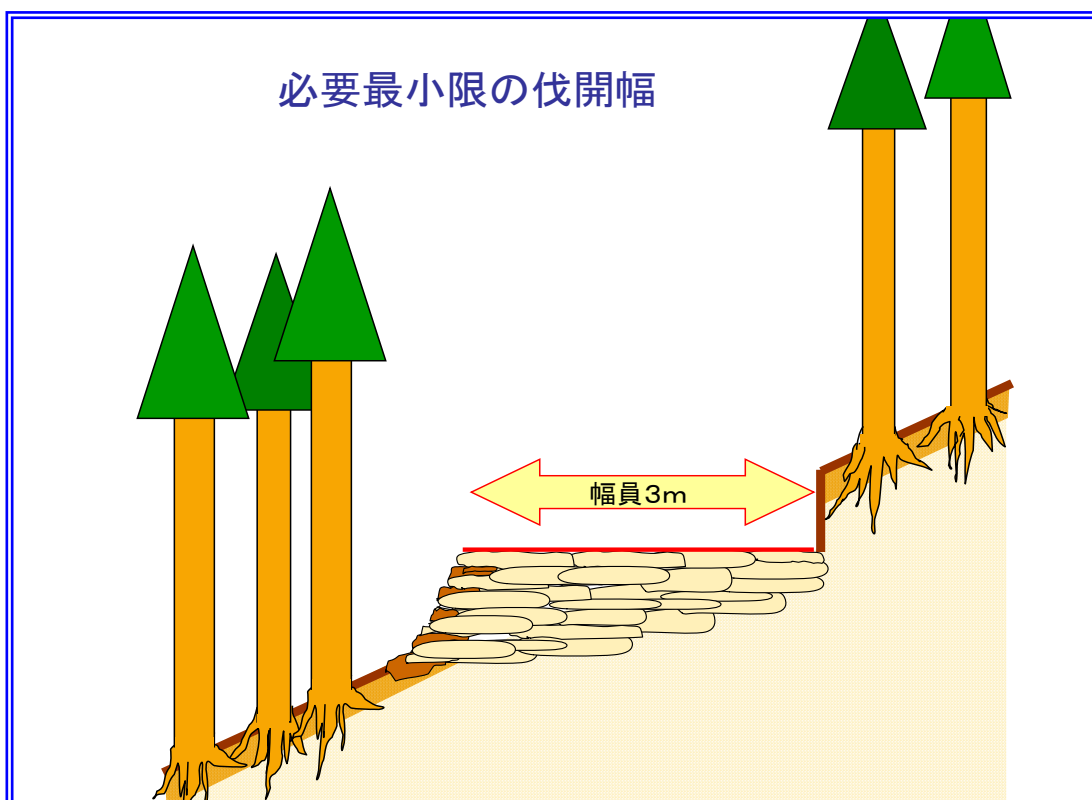

別紙

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 の区分	選 択 事 項			選択条項
○	各会計年度における請負金の支払限度額	令和 7 年度	円	第 40 条
		令和 8 年度	円	
		年度	円	
○	支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額	令和 7 年度	円	第 40 条第 2 項
		令和 8 年度	円	
		年度	円	
×	前払金			第 41 条第 2 項
×	翌会計年度の前払金相当額	円		第 41 条第 3 項
○	部分払	月 1 回		第 42 条
×	前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定	(a)		第 42 条第 2 項
		(b)		
○	各会計年度において部分払を請求できる回数	令和 7 年度 令和 8 年度 年度	月 0 回 月 1 回 月 回	第 42 条第 3 項



令和8年度 大分森林管理署  
蛇越岳森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負作業図  
蛇越岳国有林216ち林小班外

【1伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216ね4外
	伐区数
	1伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	除地
	林齢
	35外
	土場
	面積
	8.75ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,099.98m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	3,484本
	新設森林作業道
	生産量
	450m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(270m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード

【2伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216ち外
	伐区数
	2伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	除地
	林齢
	63外
	土場
	面積
	11.40ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,726.81m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	4,347本
	新設森林作業道
	生産量
	890m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(390m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード

【3伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216そ外
	伐区数
	3伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	林齢
	53外
	土場
	面積
	6.20ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,158.59m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	2,820本
	新設森林作業道
	生産量
	550m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(200m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード

【4伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216わ外
	伐区数
	4伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	林齢
	38外
	土場
	面積
	8.64ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,307.94m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	2,634本
	新設森林作業道
	生産量
	660m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(160m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード

2伐区

0216

3伐区

4伐区

【5伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216ち
	伐区数
	5伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	除地
	林齢
	63
	土場
	面積
	6.81ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,152.22m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	2,582本
	新設森林作業道
	生産量
	610m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(310m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード

【6伐区】

凡	例
	スギ搬出区
	ヒノキ搬出区
	林小班
	216り外
	伐区数
	6伐区
	人天別
	人
	伐採種
	間伐
	林齢
	53外
	土場
	面積
	8.14ha
	林道等
	伐採立木材積
	1,199.71m <sup>3</sup>
	既設森林作業道
	伐倒本数
	2,243本
	新設森林作業道
	生産量
	540m <sup>3</sup>
	伐区界
	うちC材生産量
	(280m <sup>3</sup> )
	作業形態
	フォワード



令和8年度 大分森林管理署  
蛇越岳森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負作業図  
蛇越岳国有林216ち林小班外

