

(案)
造林事業請負契約書

- 1 事業名 神野国有林外 造林事業(下刈作業外2)請負
- 2 履行場所 神野国有林 25へ林小班外
別冊 図面のとおり
- 3 事業内容 下刈作業 39.29ha
地拵作業 2.87ha
植付作業 2.87ha
(別紙、作業内訳書のとおり)
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年 1月30日まで
(ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙、作業内訳書のとおり)
- 5 作業仕様 別冊、作業仕様書のとおり
- 6 請負金額 金〇,〇〇〇,〇〇〇円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇,〇〇〇円也)
- 7 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	2回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

8 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
該当なし				

9 特約事項 別紙、特約事項内訳書のとおり。

上記の事業について、発注者 分任支出負担行為担当官 大隅森林管理署長 佐竹敏郎と請負者 ○○○○○○ ○○○○は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び九州森林管理局長の定める国有林野事業造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和○年○○月○○日

発注者 住 所 鹿児島県鹿屋市下堀町2926-3
分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎 ⑩

請負者 住 所 ○○市○○
○○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○ ⑩

【注】 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

【例】 請負者 ○○共同事業体
代表者 ○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ ⑩
○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ ⑩
○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ ⑩

下刈作業仕様書

1. 作業方法等

(1) 人力又は人力機械併用による下刈


ア. 全刈

全刈は、区域全面を刈払うこと。

イ. 筋刈

筋刈は、現地の状況に応じて等高線刈、又は縦列刈とし、刈幅は1m以上とすること。

【筋刈方法（一方刈）】

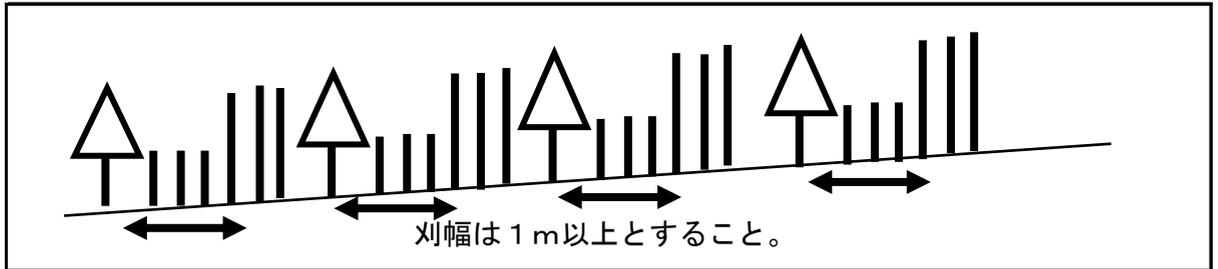

(注) 現地の状況により筋刈の方法は変更可能

(2) 除草剤による下刈り

除草剤による作業要領は、除草剤使用仕様書のとおりとする。

2. 作業上の留意事項

(1) 刈払に当たっては、植栽木を損傷しないように注意すること。

(2) 刈高は、植栽木の樹高の1/3以下の高さとするが、植付後1・2年の箇所は出来るだけ低く刈払うこと。

(3) 刈払った雑草木等を植栽木に刈掛け、又は、覆いかぶせないよう注意すること。

(4) 造林木に巻きついているつる類は、確実に根元を切断すること。

(5) 刈払後は必ず見回り、刈払いもれがないようにすること。

3. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

下刈特約条件

1. 下刈作業において、受注者が切損した苗木の切損率が、条件3に定める許容切損率を超える場合は、その超える率に対応した本数について、発注者は損害賠償を請求することができる。

賠償額は、別に定める賠償基準により計算した額とする。

2. 前項の賠償請求は、最終検査終了後3ヶ月以内に行うものとする。

3. 苗木の許容切損率はつぎのとおりとし、2回刈の場合は2回目終了後の累計切損率とする。

林 齢	1 年	2 年	3 年	4 年以上
切 損 率	3 %	3 %	2 %	1 %

(注) 林齢1年は、年度末植及び春植とするが前年の秋植も含むものとする。

以下、これを基準とした林齢による。

地拵作業仕様書

1. 作業方法等

作業区域内の雑草木は、保残を標示または指示されたものを除き、可能な限り地際から刈払うこと。

(1) 枝条存置地拵

末木枝条等は、局部的に集積することなく全面にばらまき、できるだけ地表面に密着するよう存置すること。

(2) 枝条筋置地拵

末木枝条等は、指定された方向に筋状に1m以下の高さに棚積みすること。
この場合、適宜杭を打ち、風雪等により崩れないよう処置すること。
植巾及び末木枝条等の置巾は、監督職員の指示によること。

(3) 坪地拵

植穴位置を中心として、概ね半径50cmの雑草木を刈払い末木枝条を整理すること。

苗間及び列間については、監督職員の指示によること。

(4) 組合せ地拵

同一区域内で、複数の地拵方法を組合せる場合の作業要領は、上記(1)～(3)に準ずること。

2. 溪床の末木枝条処理

末木枝条処理がある場合は、流出のおそれのない溪流敷外に除去すること。

なお、焼却を指示した場合の火入れ手続き、作業方法等については、監督職員の指示に従うこと。

3. 立木の巻枯し

立木の巻枯しの必要な場合は、監督職員の指示により実施すること。

4. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

コンテナ苗木植付作業仕様書

1. 苗木の購入及び検収

- (1) 請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び仮植地等について監督職員と協議し、仮植地又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
- (2) 苗木の検収については、九州森林管理局が別途定める検収要領に基づき検収することとし、検査によって生じた本数不足分及び不合格苗木については、請負者の責任において優良な苗木を確保すること。


2. 苗木の管理

- (1) 検査を受けた苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害の恐れのない所に保管すること。
- (2) 苗木は保管場所に立てて寄せ並べ、必要に応じ、こも、シート等で直射日光を遮断し灌水するなど、苗木の乾燥防止について十分な措置を講ずること。

3. ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔

植付樹種	ha当たりの植付本数	苗木の植付間隔 (水平距離) m		適用林小班等
		苗間	列間	
スギ	2,020本	約 2.2	約 2.2	6よ

(平面図)

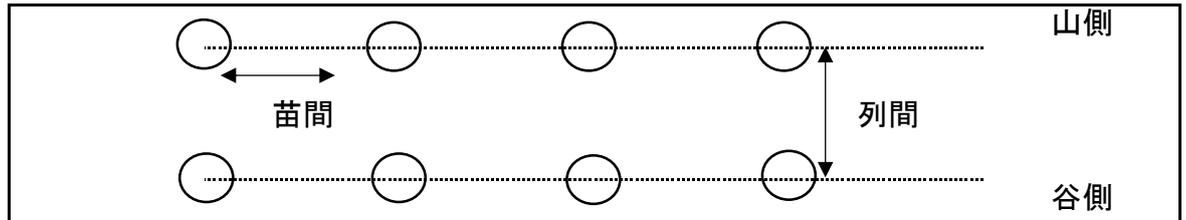

4. 植付要領

- (1) 植付地点を中心に径7cm、深さ18cm程度の植穴を掘る。
- (2) 苗木の植付けは、根鉢を植穴の底に密着させ、根元部が地表面よりやや低くなるよう垂直に植え付ける。
- (3) 側方は、根鉢と植穴との間に空隙がないように土を入れる。
- (4) 地表部は根鉢が乾燥しないよう土を被せ、倒伏を防止するため、根元を足で踏みしめ、落葉等で被覆する。

5. 作業上の留意事項

- (1) 苗木を深植することは生育不良の原因となるので、充分注意すること。
- (2) 苗木の運搬及び植付の際は、苗木が乾燥又は損傷しないよう充分注意すること。

6. 不良苗木の取扱


作業の実施過程において、選別した不良苗木が発生した時は、生じた不良苗木本数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。

7. その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

令和7年度 造林事業（下刈作業）請負実測図


作業種	国有林	林小班	区域面積 (ha)	除地面積 (ha)	契約面積 (ha)	凡 例	
						請負箇所	除 地
下刈	立谷	34ち	2.62	0.14	2.48		
計			2.62	0.14	2.48		

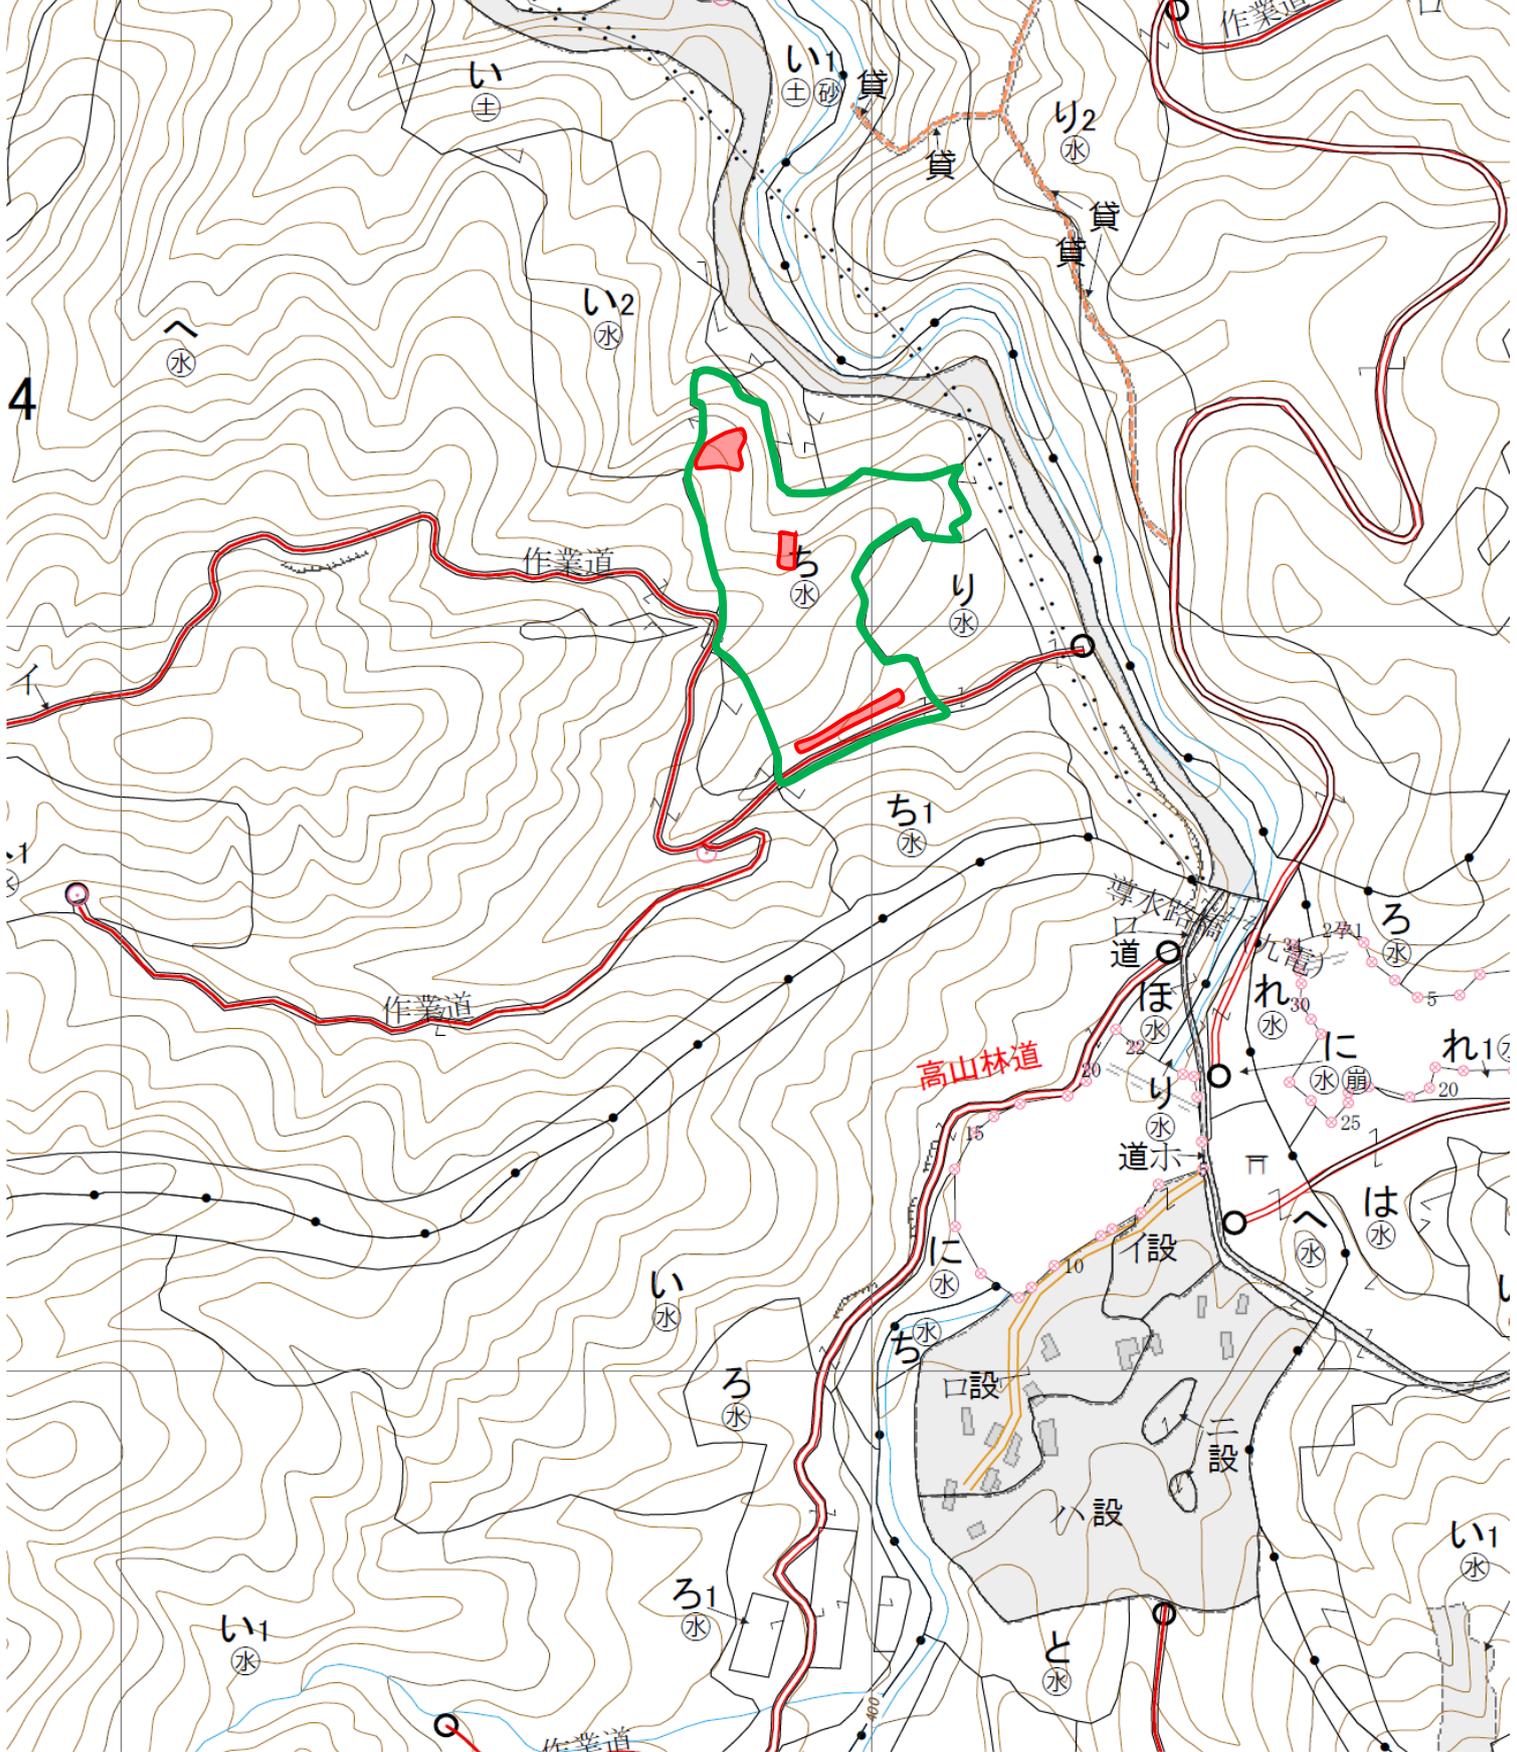

令和7年度 造林事業（下刈作業）請負実測図


作業種	国有林	林小班	区域面積 (ha)	除地面積 (ha)	契約面積 (ha)
下刈	高野	44は	1.05	0.02	1.03
下刈	高野	44ほ	1.29	0.08	1.21
計			2.34	0.10	2.24

凡	例
請負箇所	
除地	
道路等	

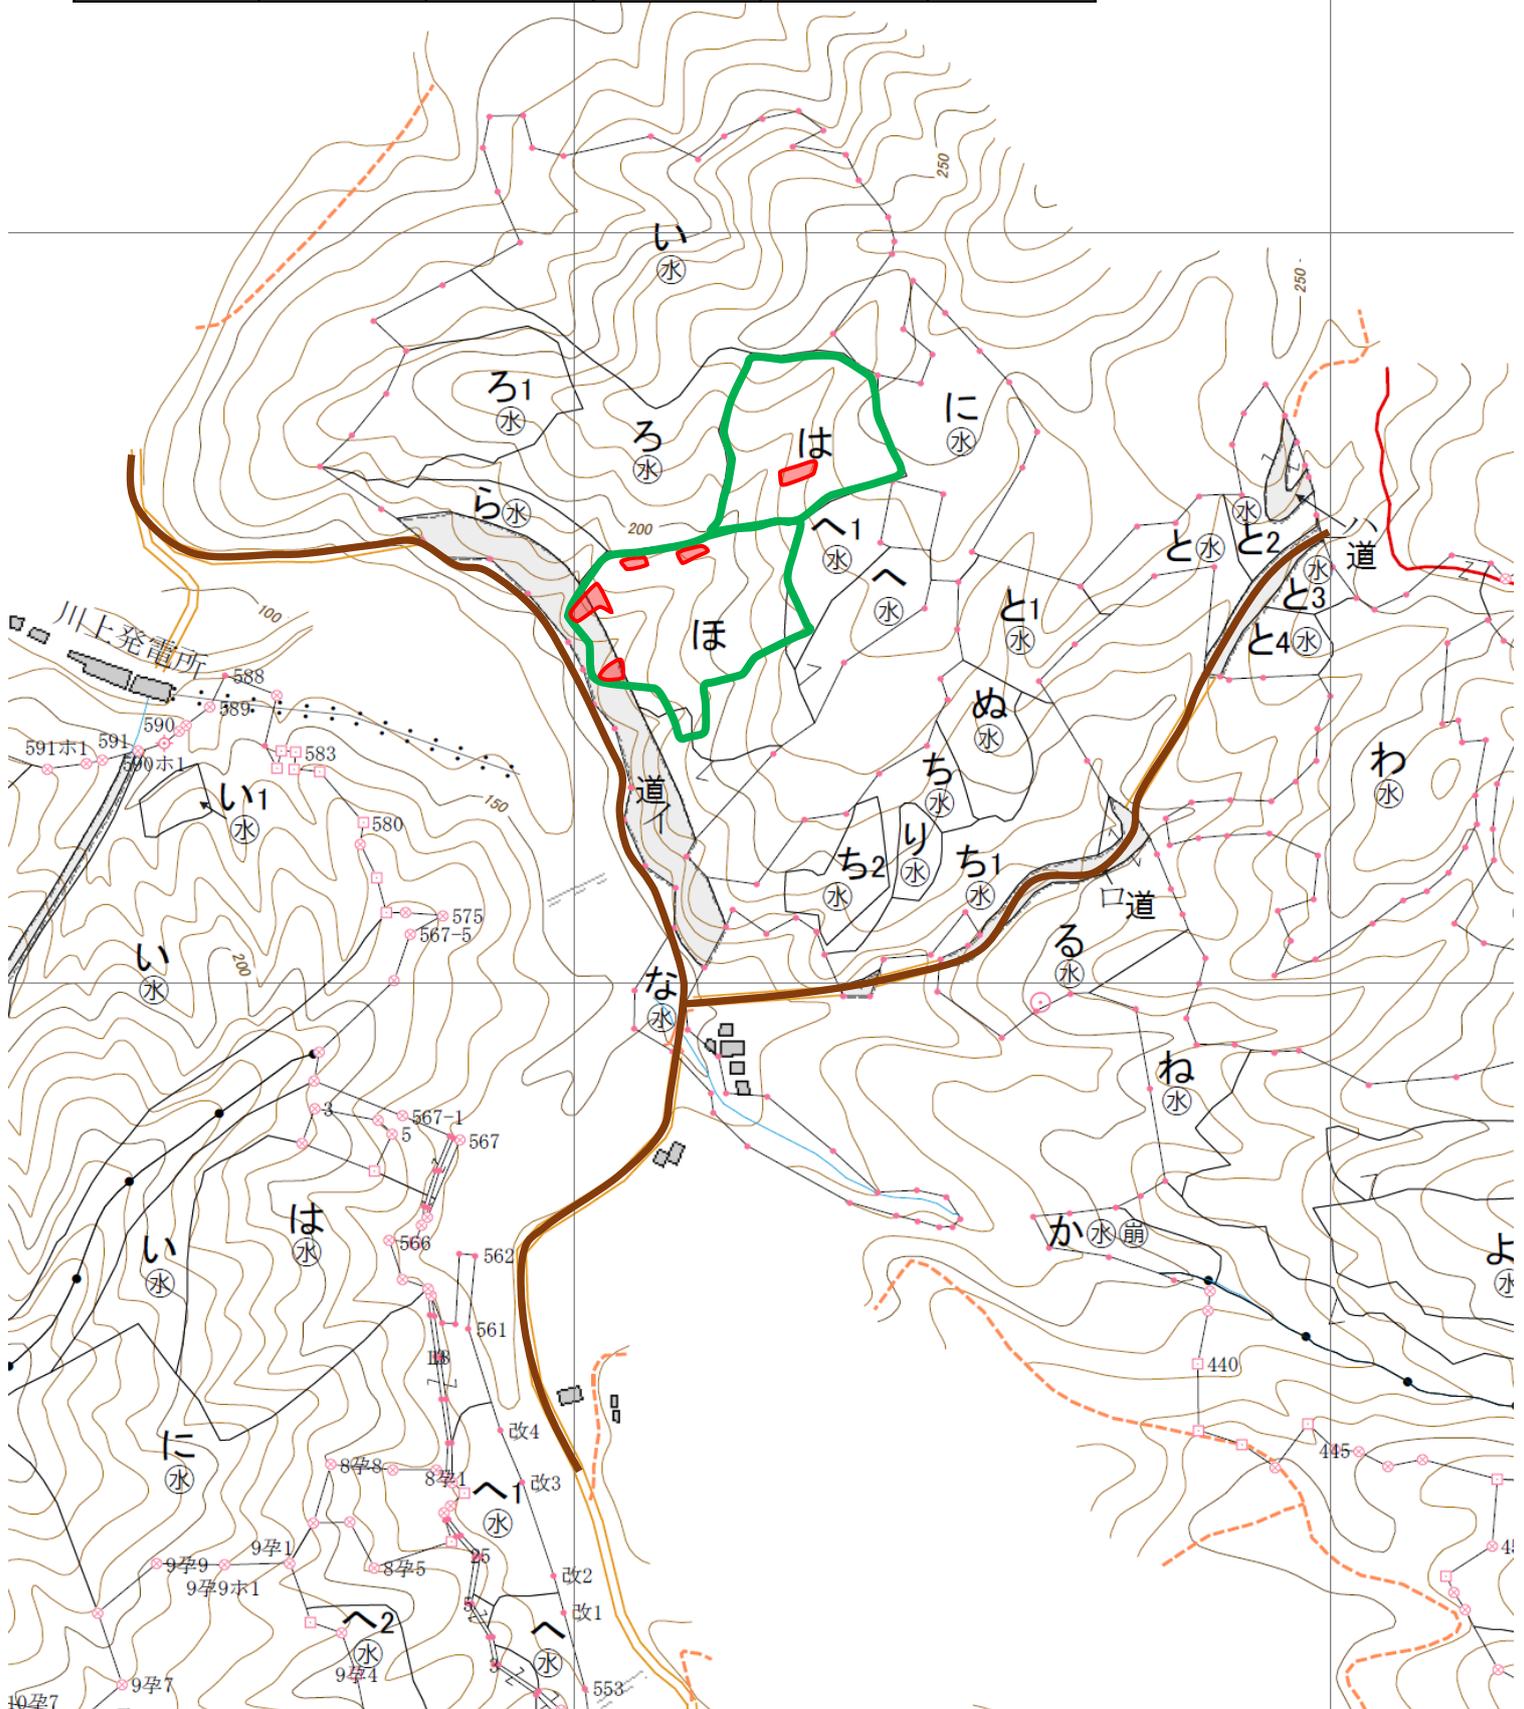


令和7年度 造林事業（下刈作業）請負実測図

作業種	国有林	林小班	区域面積 (ha)	除地面積 (ha)	契約面積 (ha)	凡 例
下刈	高野	4 6 3 10	5. 1 6	0. 0 9	5. 0 7	請負箇所 
						除 地 
計			5. 1 6	0. 0 9	5. 0 7	林道 

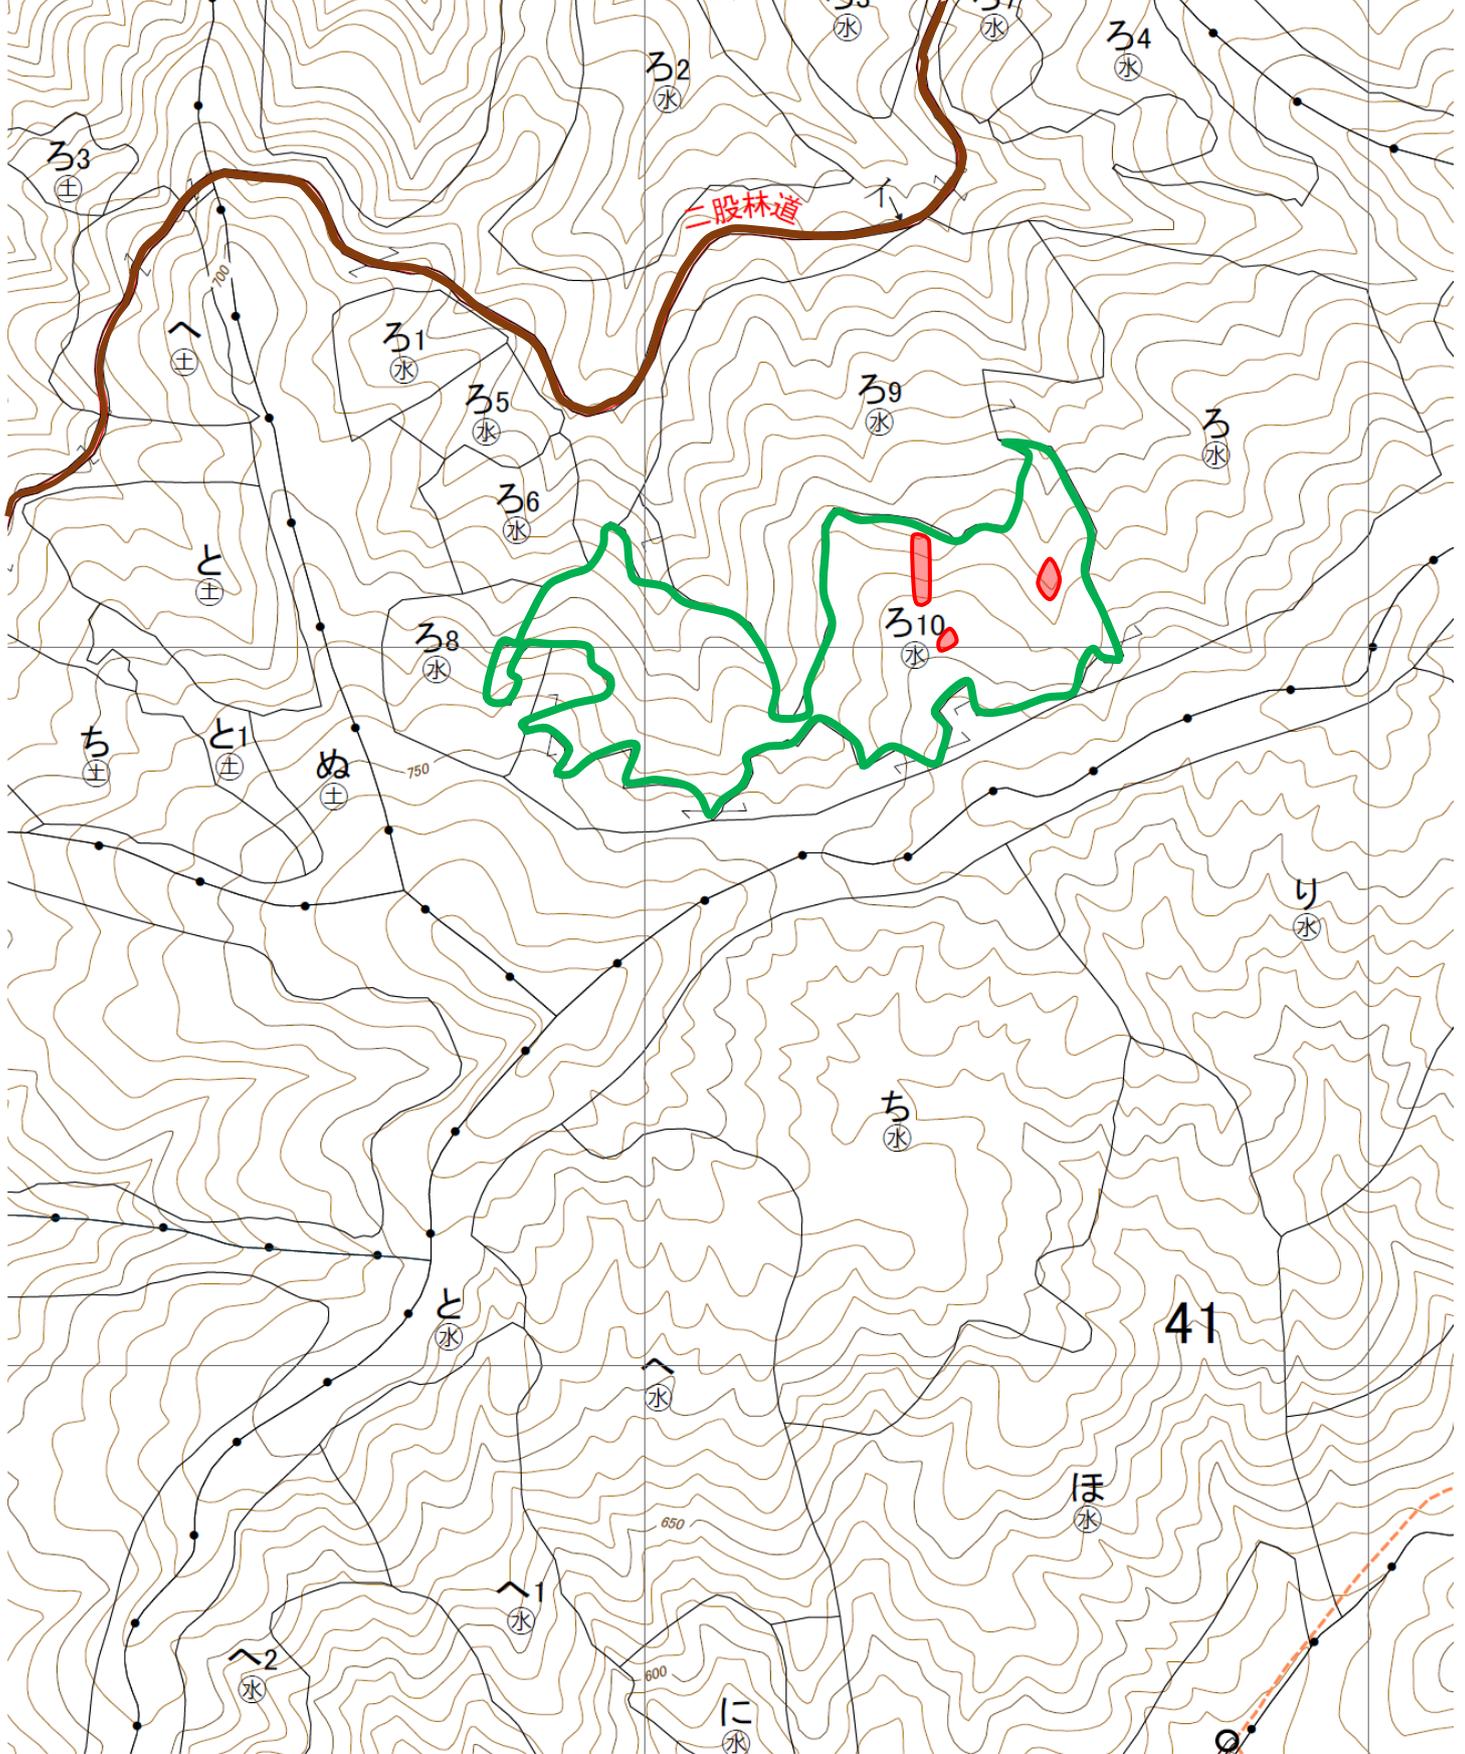

令和7年度 造林事業（下刈作業） 請負実測図

作業種	国有林	林小班	区域面積 (ha)	除地面積 (ha)	契約面積 (ha)	凡 例
下刈	立谷	38い	6.76	0.39	6.37	請負箇所 
計			6.76	0.39	6.37	除 地  道路等 

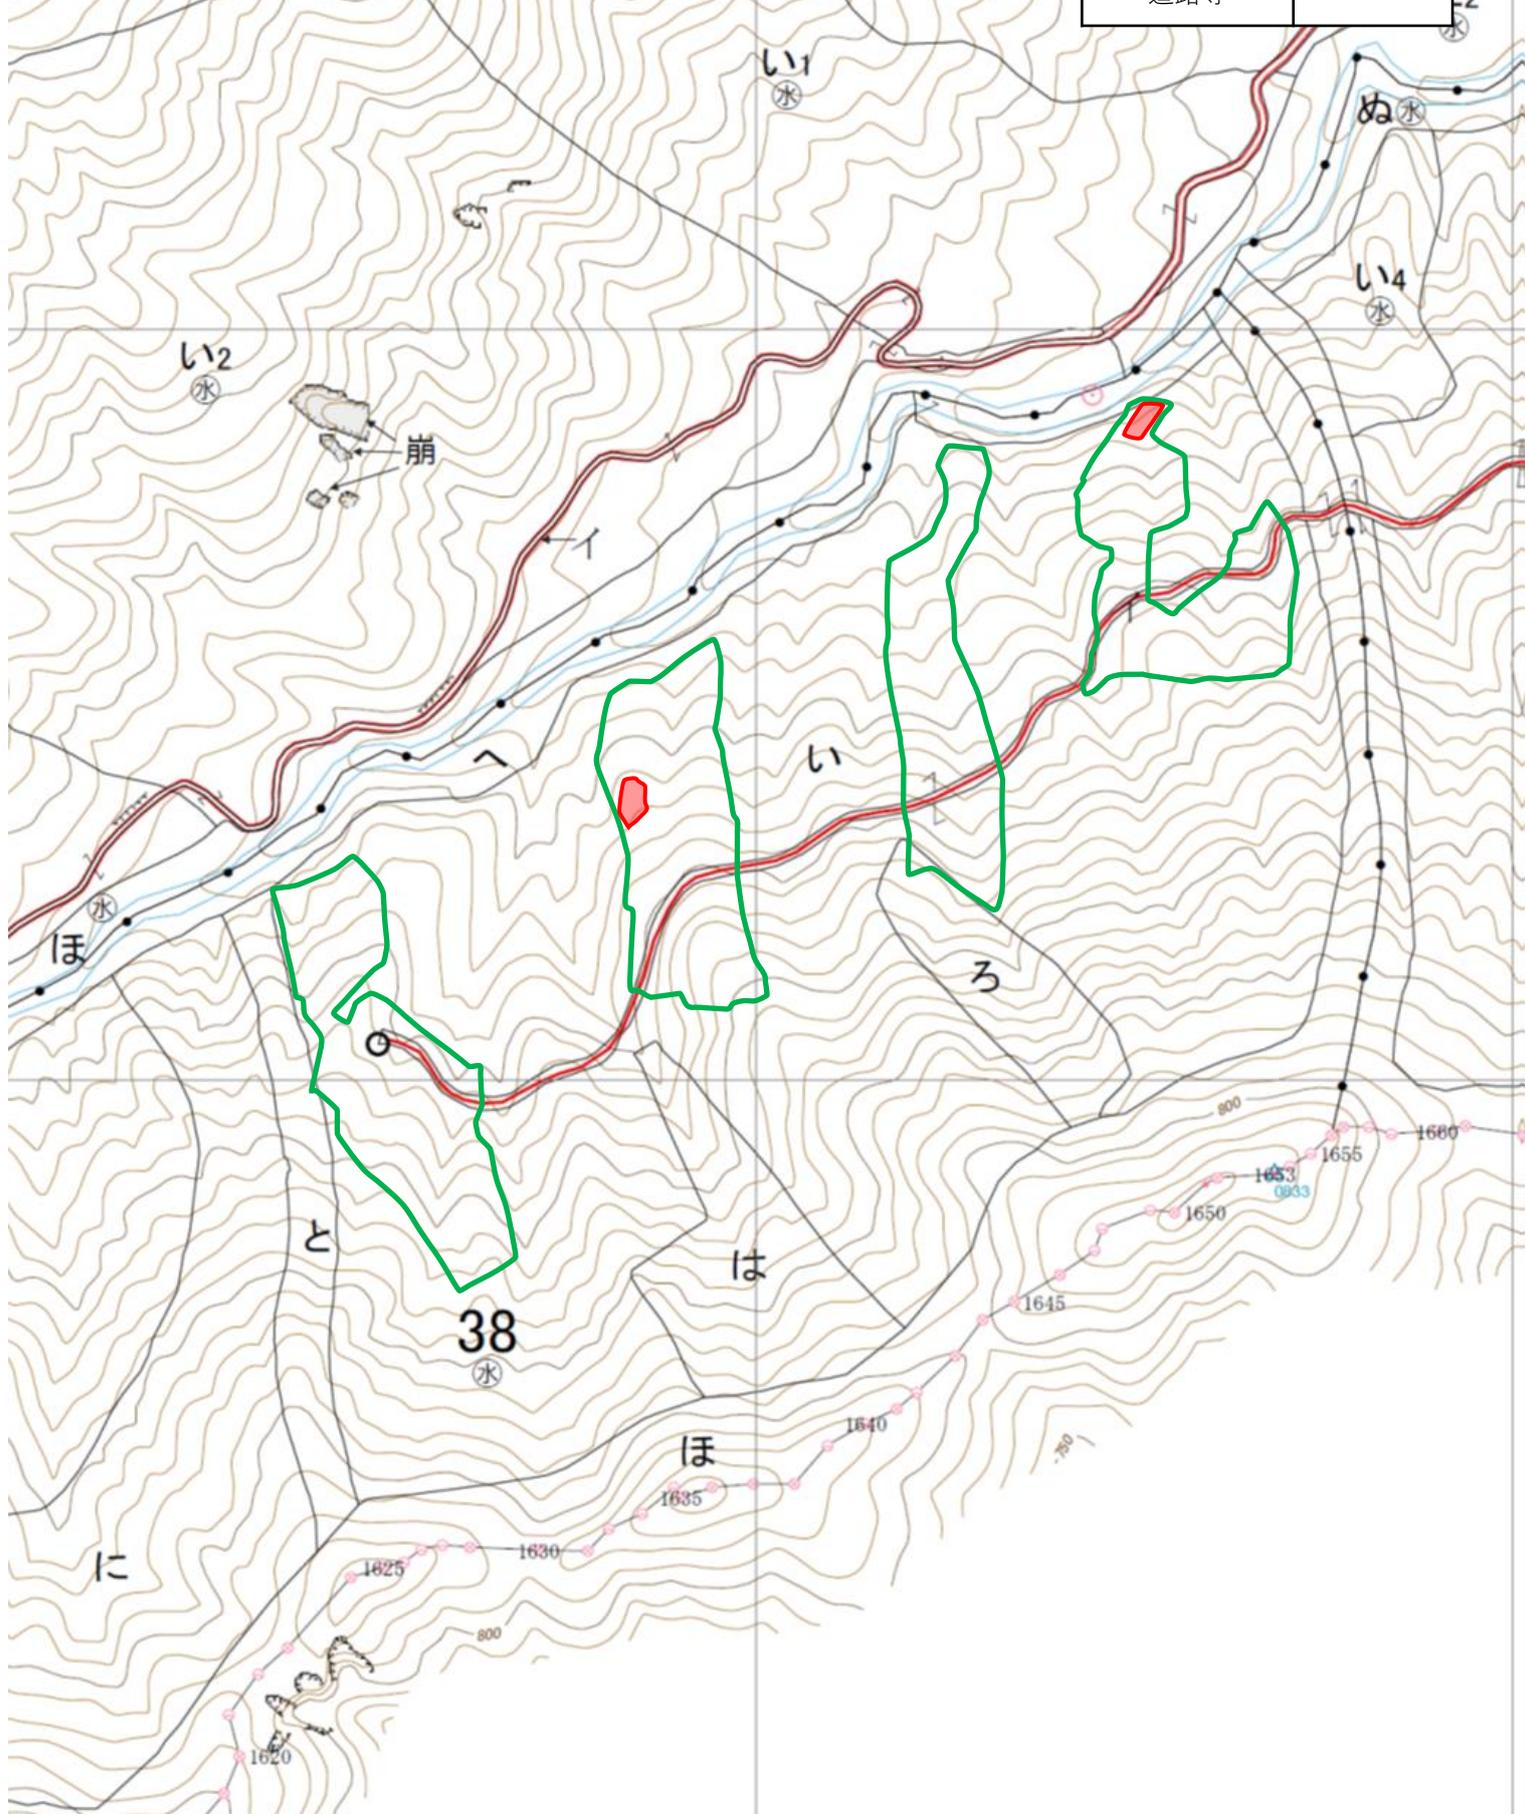

令和7年度造林事業（地拵・植付）請負実行箇所実測図兼位置図

川上 森林事務所 No.

記番	作業種	国有林	林小班	区域面積 (ha)	控除面積 除地等 (ha)	契約面積 (ha)
	地拵・植付	山犬	6よ	2.87		2.87

凡 例	
区域	
林道等	
除地等	

