

令和8年度 鹿児島森林管理署公共工事発注見通し

令和 8年 7月 1日


分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	第二小椎八重治山工事	鹿児島県鹿児島市本名町	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	鋼製枠 約33.12t	
2	潟山治山事業(伐倒駆除外)	鹿児島県日置市、南さつま市	約5ヵ月	治山事業	伐倒駆除(薬剤) 907ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)		
3	小勝治山工事	鹿児島県大島郡宇検村	約6ヵ月	治山工事	山腹工1箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製かご枠 2.8t	入札公告済
4	開聞嶽治山工事(関連災)	鹿児島県指宿市開聞嶽地内	約8ヵ月	治山工事	山腹工1箇所 (工事発注規模) 3億円～3.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易法枠吹付工 4,700m²外	
5	霧島山治山工事(排土工)	鹿児島県霧島市霧島田口	約8ヵ月	治山工事	排土工 1 箇所 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	排土量 11,000m³	
6	桜島地区治山工事 (橋梁補修)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約8ヵ月	治山工事	資材運搬路橋梁補修 2橋 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	路面補修、排水施設交換外	権現橋 第一松浦橋
7	桜島地区治山工事 (長谷川1)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約11ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 2,020m³	工事契約済
8	桜島地区治山工事 (長谷川2)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約11ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 1,860m³	工事契約済
9	桜島地区治山工事 (深谷川第4支溪)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2 基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 1,620m³	入札公告済
10	桜島地区治山工事 (西道川本流)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 1,220m³	入札公告済
11	桜島地区治山工事 (西道川第2支流)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 1,780m³	入札公告済
12	桜島地区治山工事 (西道川第2支流第3分流)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1 基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 360m³	入札公告済
13	桜島地区治山工事 (松浦川第3支流)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約8ヵ月	治山工事	溪間工 3 基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 830m³	
14	桜島地区治山工事 (橋梁補修2)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約4ヶ月	治山工事	資材運搬路橋梁補修 1橋 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	伸縮装置取替え、支承取替え外	鹿馬野橋
15	桜島地区治山工事 (航空実播工)	鹿児島県鹿児島市桜島地内	約5ヶ月	治山工事	山腹工1箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	八谷沢上流外 2.5ha	


(注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

①令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

②実際の発注工事等が異なる場合や、記載のない工事等を発注する場合がある。

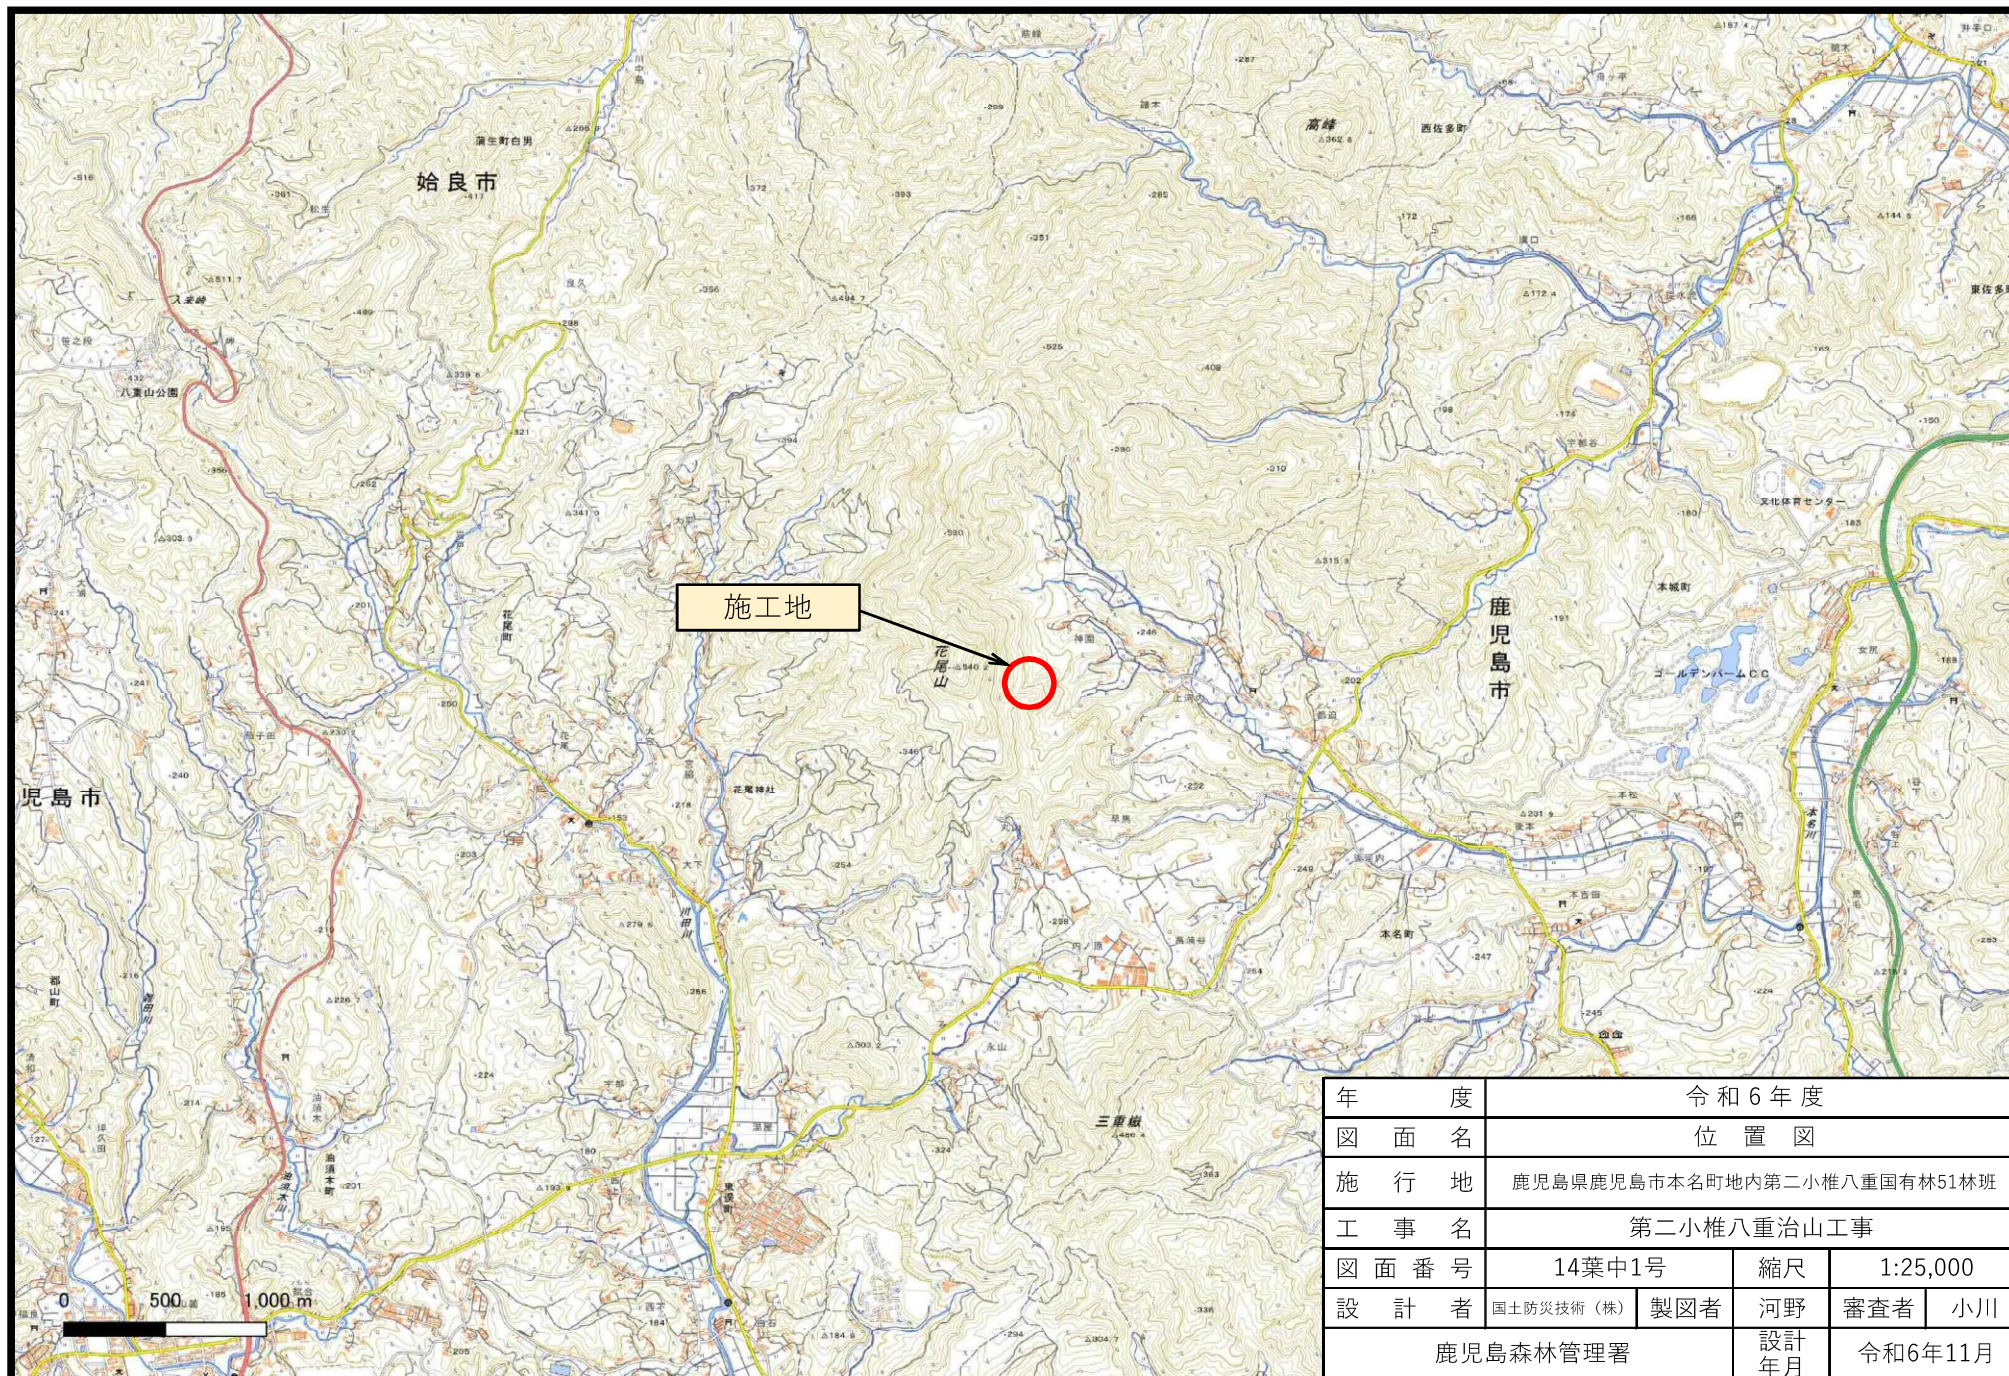

年 度	令和6年度			
図 面 名	位置図			
施 行 地	鹿児島県鹿児島市本町地内第二小椎八重国有林51林班			
工 事 名	第二小椎八重治山工事			
図 面 番 号	14葉中1号	縮尺	1:25,000	
設 計 者	国土防災技術(株)	製図者	河野	審査者
鹿児島森林管理署		設計年月	令和6年11月	

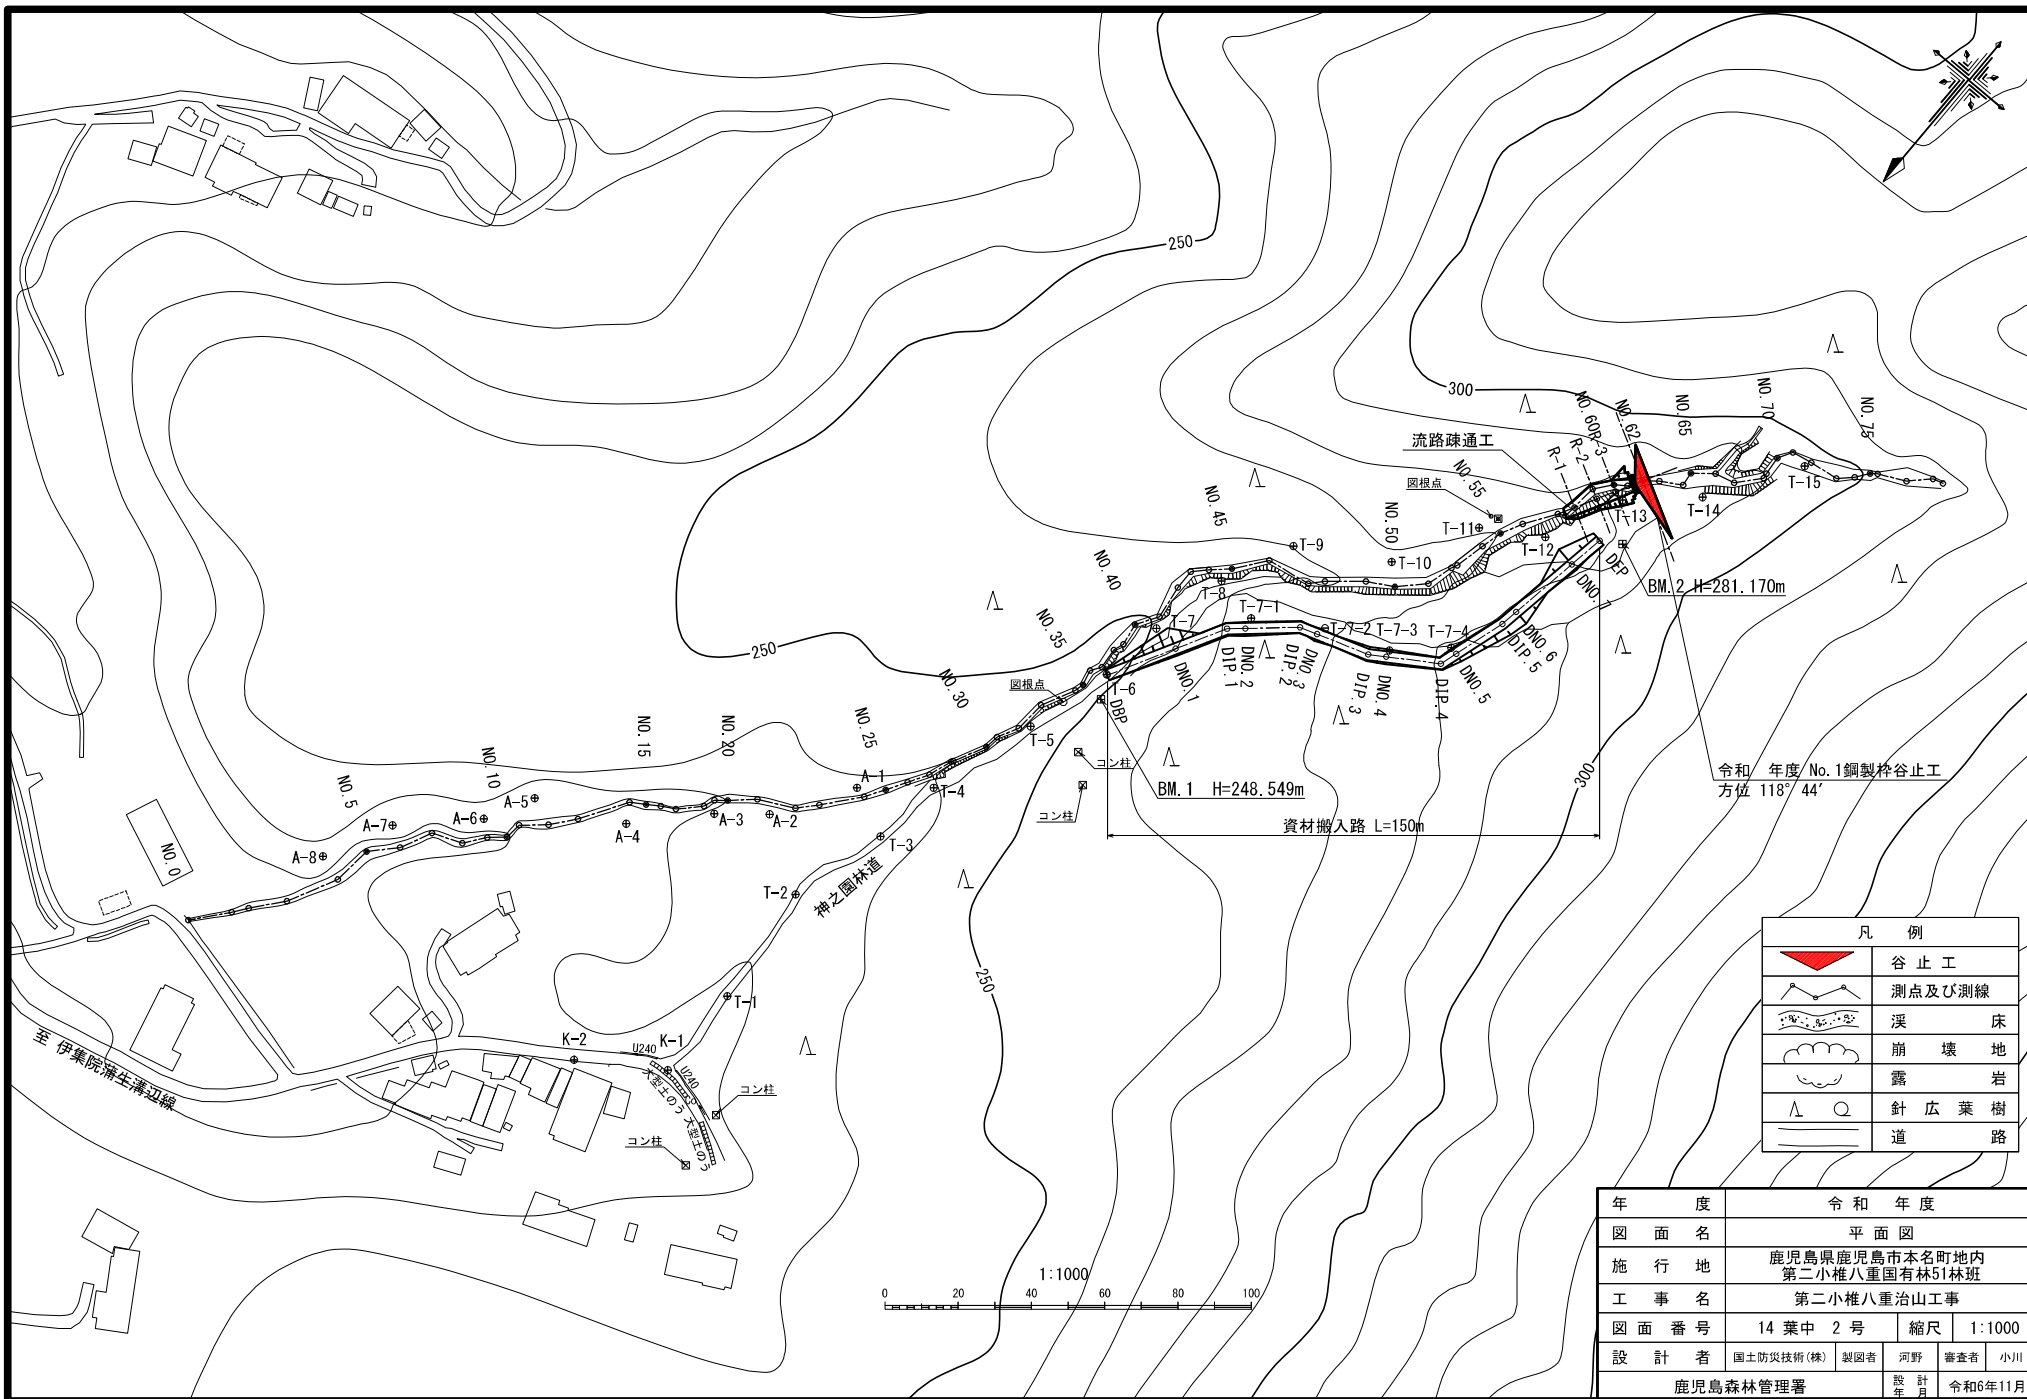

状 況 写 真

郡山



上流方向



下流方向

31 谷止工位置(NO.62)

状 況 写 真

郡山



左岸



右岸


31 谷止工位置(NO.62)

状 況 写 真


郡山



31 NO.62谷止工正面

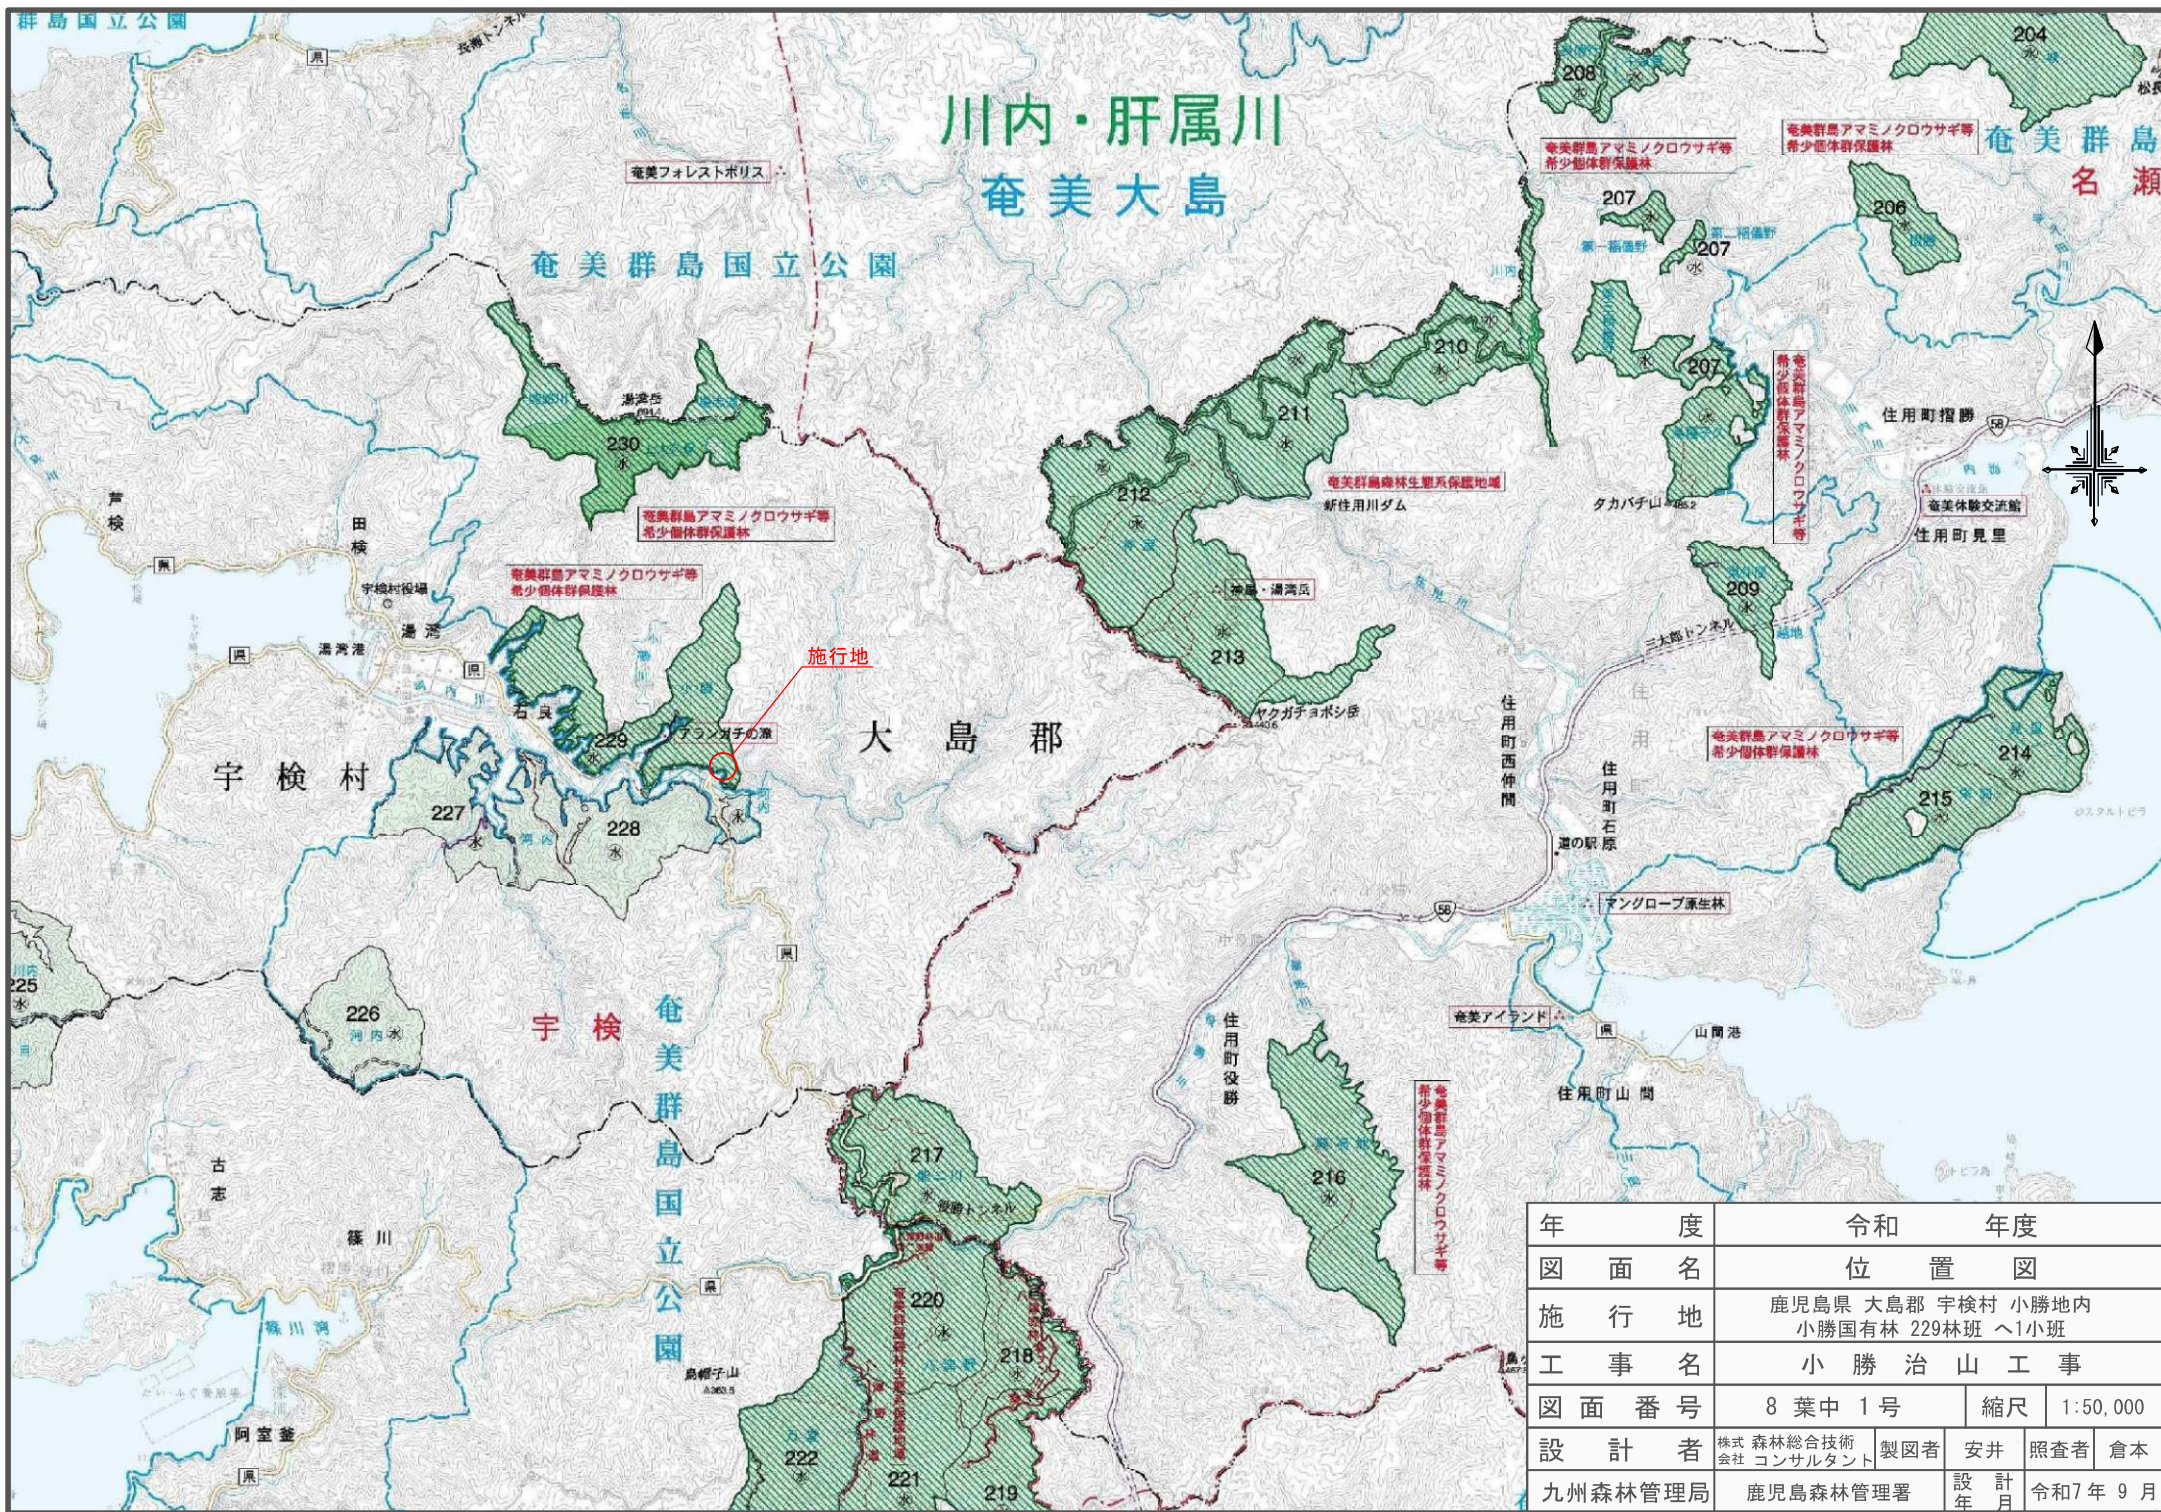

年 度	令和 年度		
図 面 名	位 置 図		
施 行 地	鹿児島県 大島郡 宇検村 小勝地内 小勝国有林 229林班 へ1小班		
工 事 名	小 勝 治 山 工 事		
図 面 番 号	8 葉 中 1 号	縮 尺	1:50,000
設 計 者	株式会社 森林総合技術 コンサルタント	製 図 者	安 井 照 査 者 倉 本
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月	令和7年 9 月

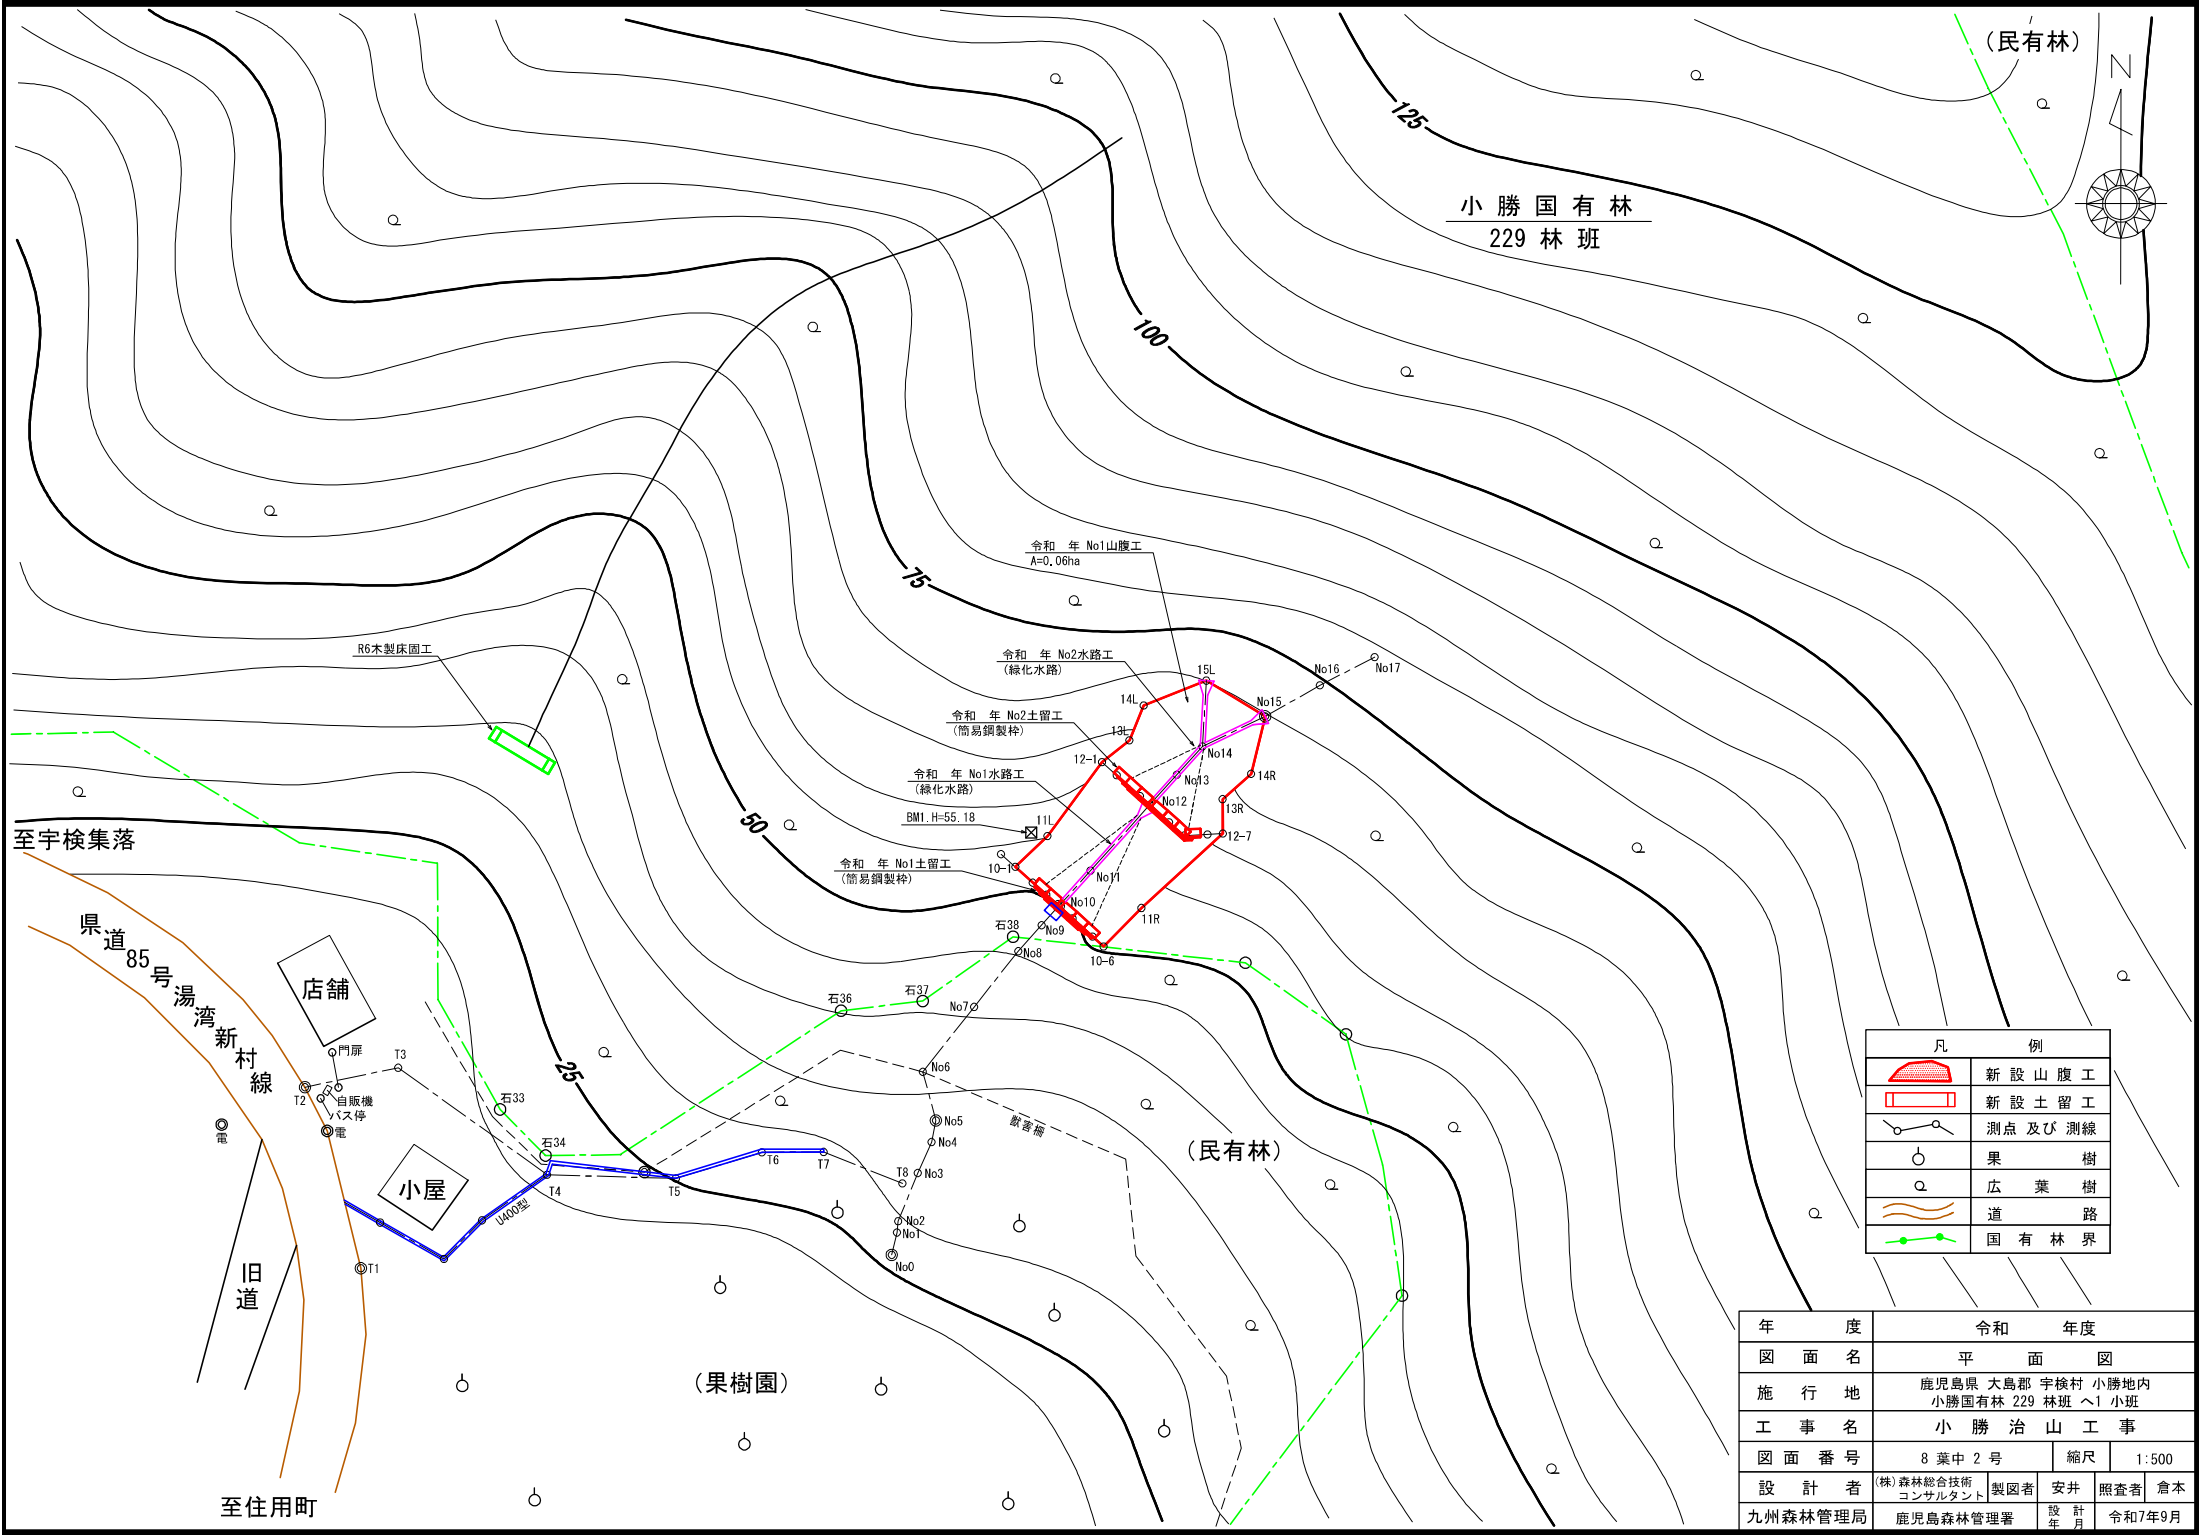

凡	例
	新設山腹工
	新設土留工
	測点及び測線
	果樹
	広葉樹
	道
	国有林界

年度	令和 年度			
図面名	平面図			
施行地	鹿児島県 大島郡 宇検村 小勝地内 小勝国有林 229 林班 へ1 小班			
工事名	小勝 治山 工事			
図面番号	8 葉中 2 号	縮尺	1:500	
設計者	(株) 森林総合技術 コンサルタント	製図者	安井	照査者 倉本
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設計 年月	令和7年9月	



全景

空撮 DJI_0672



全景(下流の状況)

空撮 DJI_0679



山腹の状況(測点No.10 付近) 土留計画箇所 画像 R0011620



山腹の状況(測点No.11 付近) 画像 R0011621



不安定土砂の状況(測点No.11 左岸付近) 画像 R0011621



山腹の状況(測点No.12 付近) 土留計画箇所 画像 R0011623

(小勝地区)



山腹の状況(測点No.12 から下流付近) 画像 R0011628



山腹の状況(測点No.13 付近) 画像 R0011622



山腹の状況(測点No.14 付近)

画像 R0011624




山腹の状況(測点No.15 付近)


画像 R0011629

位置図



1:50,000

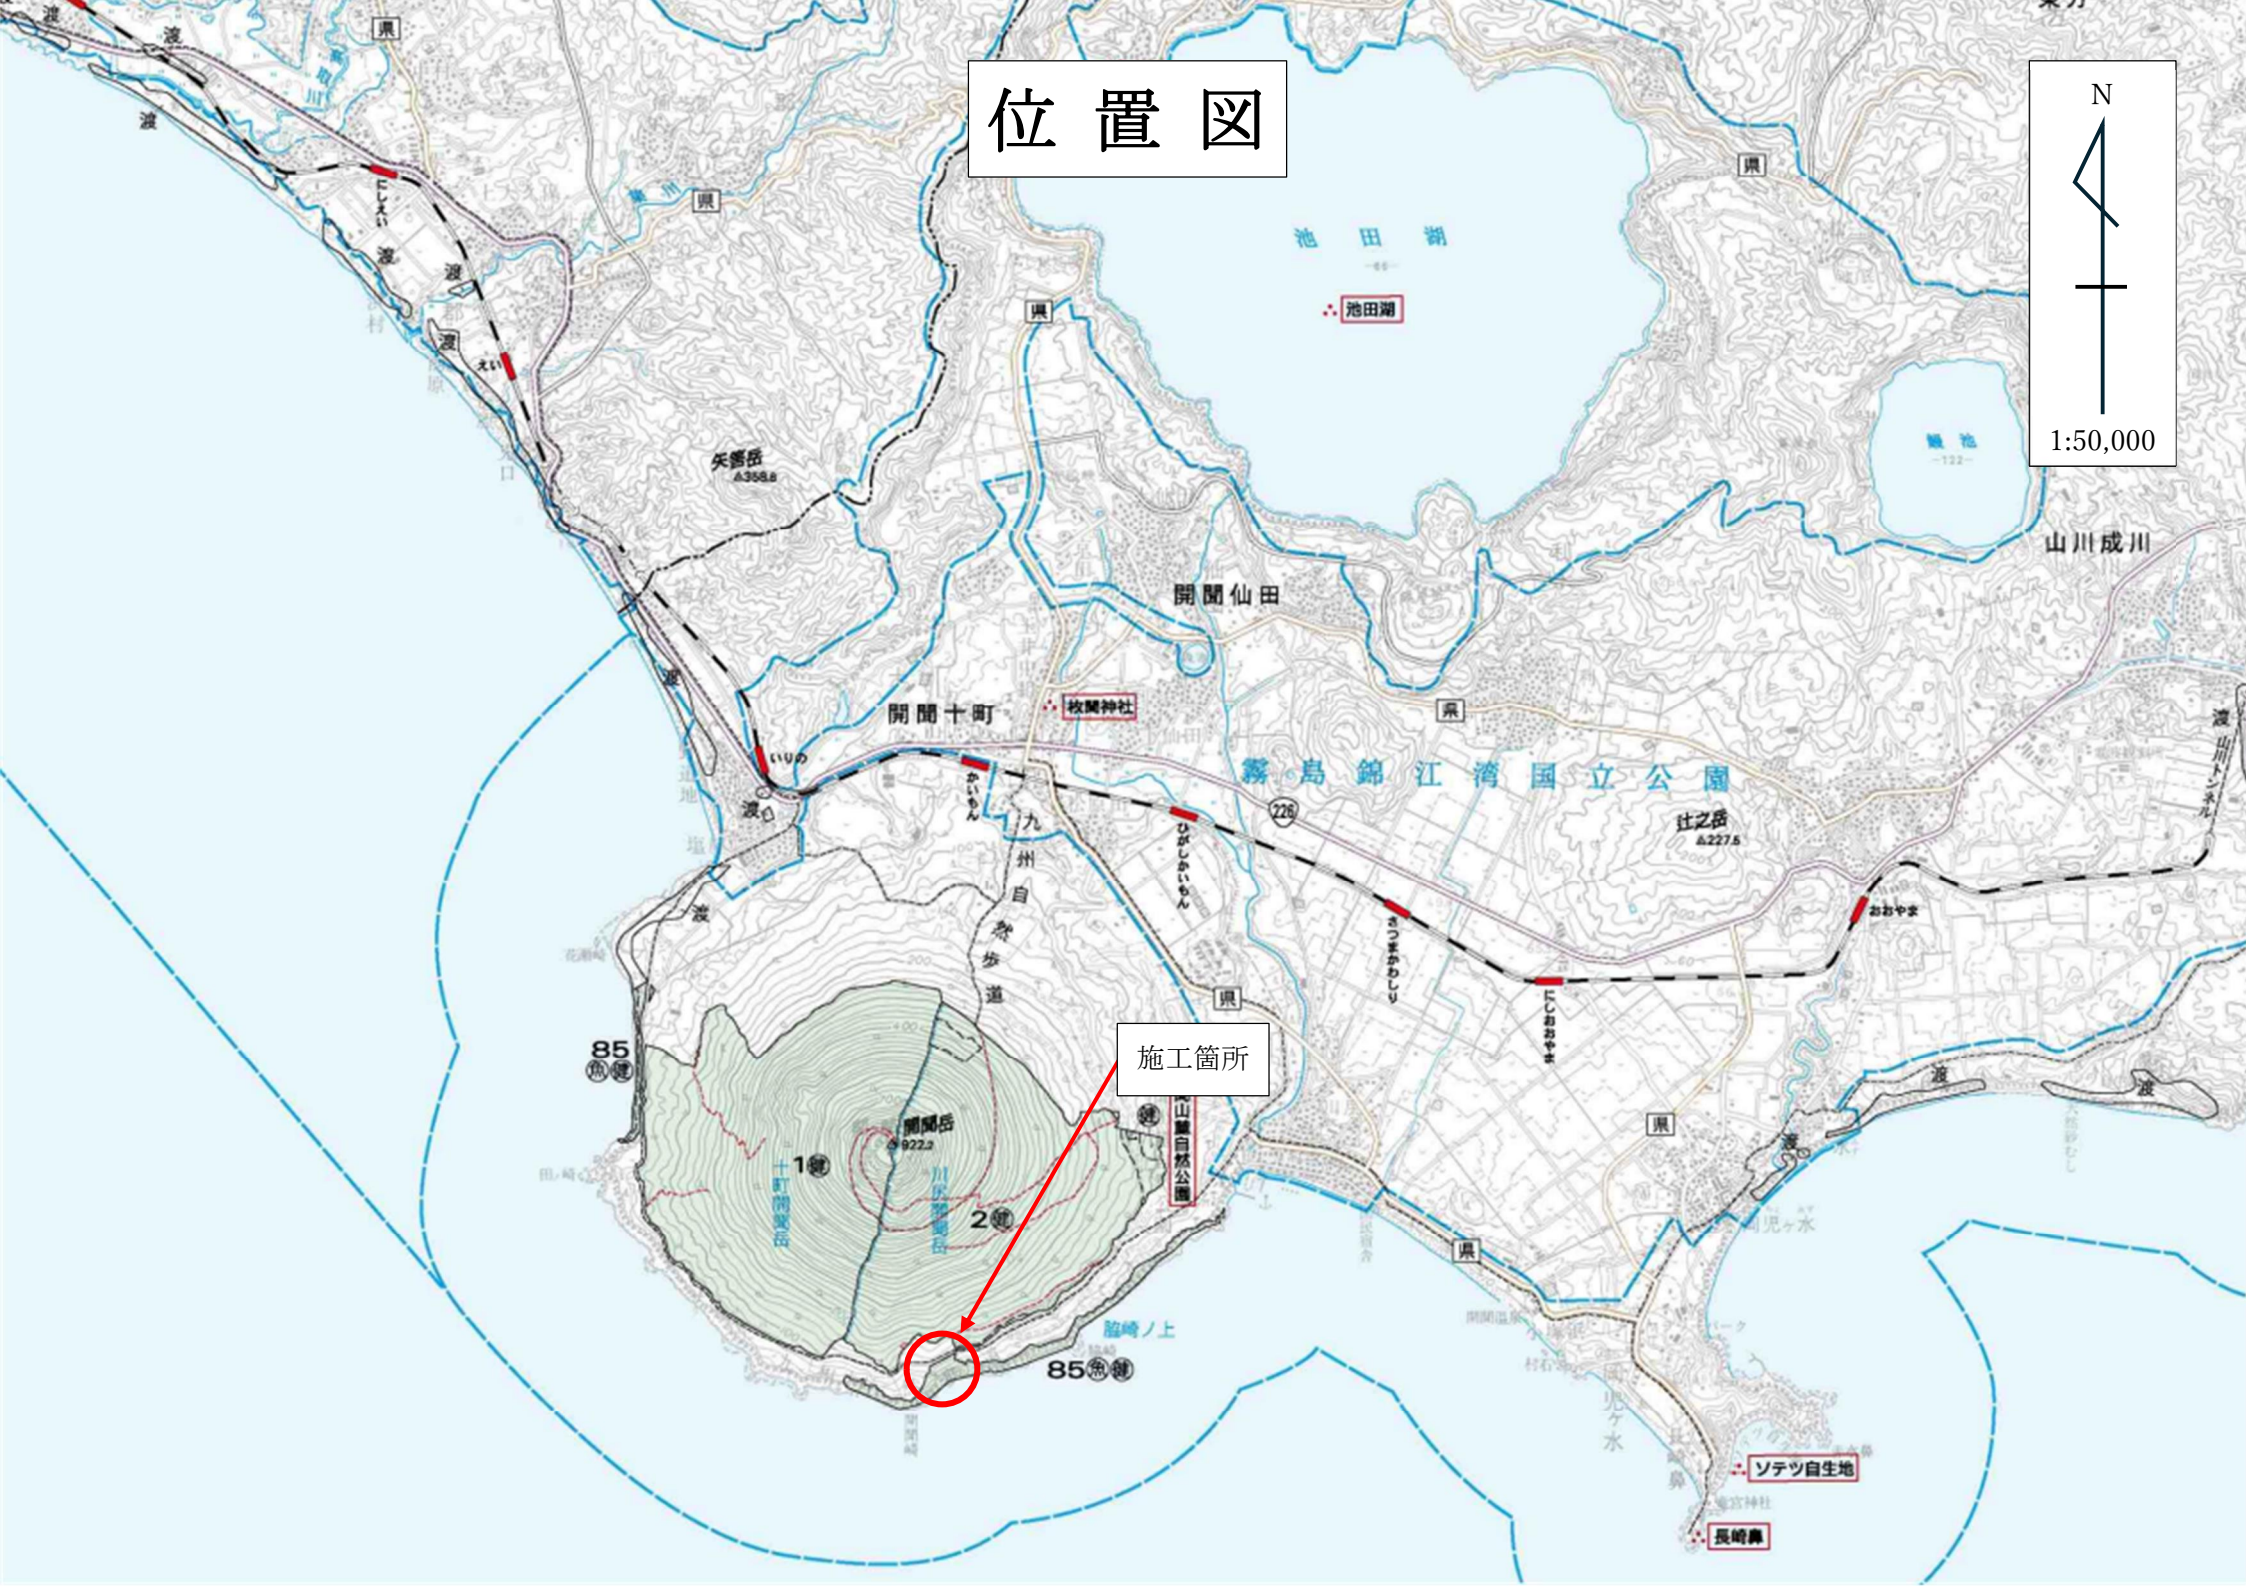

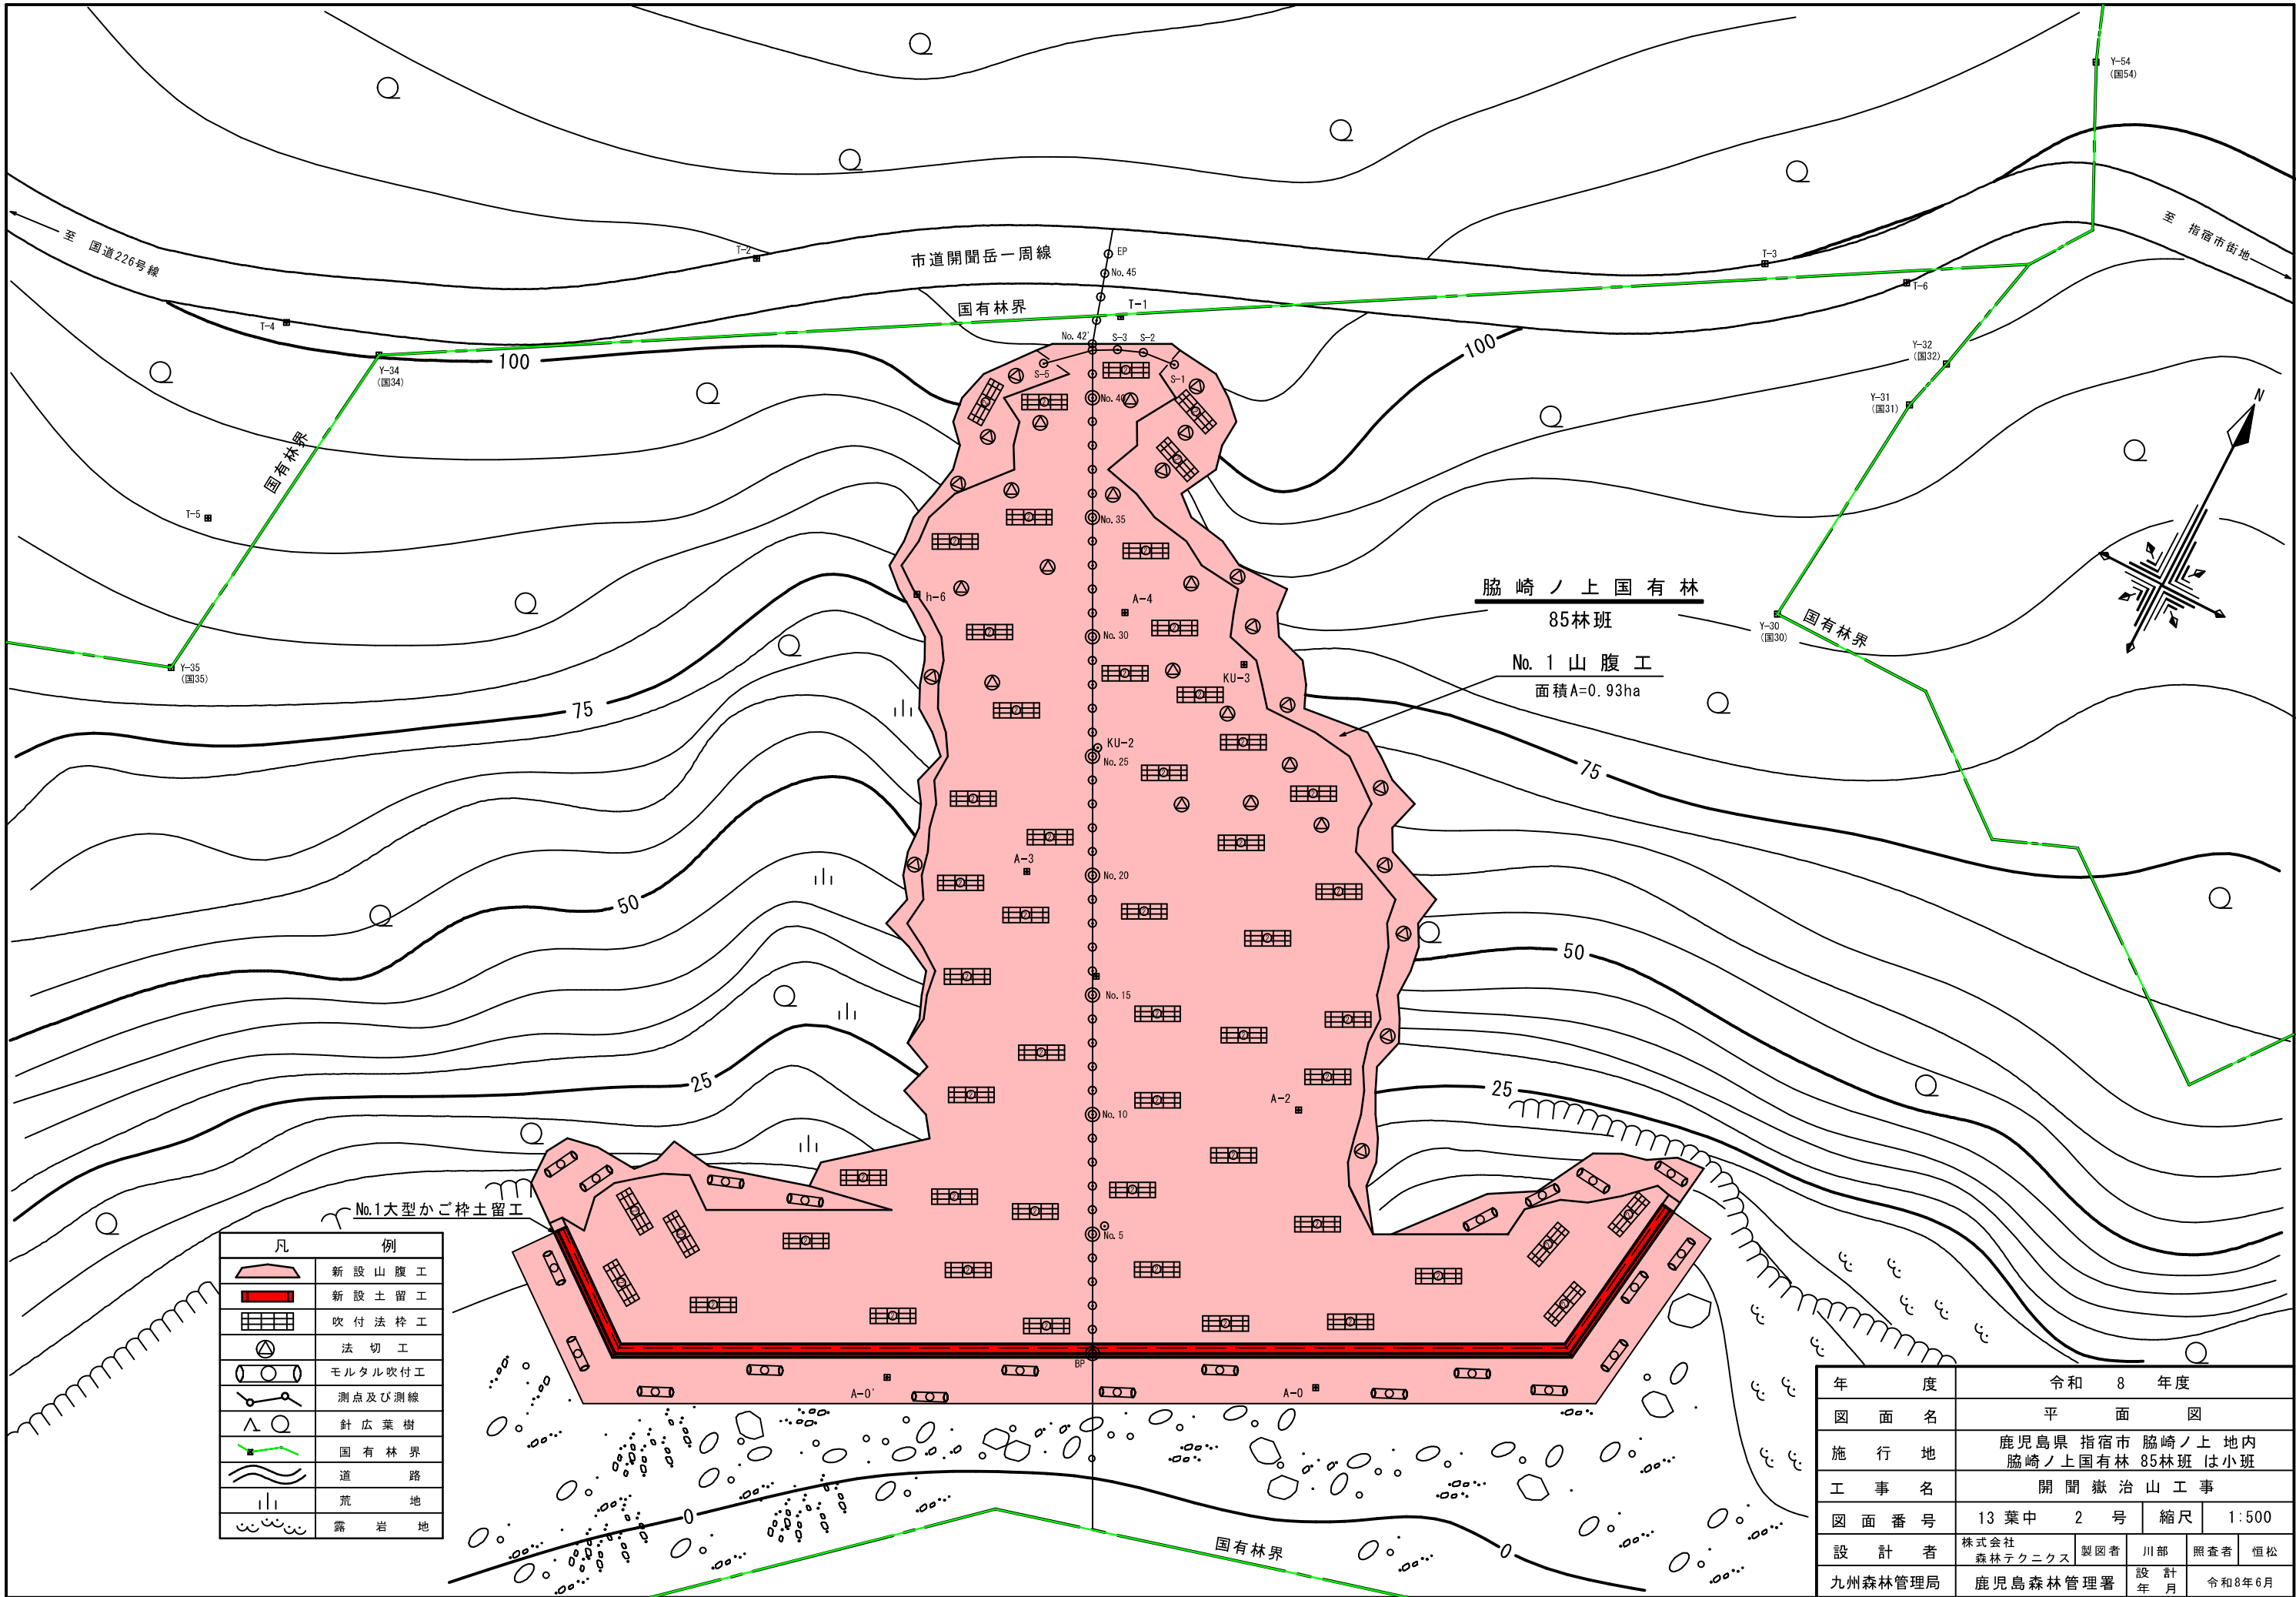


凡	例
	新設山腹工
	新設土留工
	吹付法枠工
	法切工
	モルタル吹付工
	測点及び測線
	針広葉樹
	国有林界
	道路
	荒地
	露岩地

年 度	令和 8 年度			
図 面 名	平 面 図			
施 行 地	鹿児島県 指宿市 脇崎ノ上 地内 脇崎ノ上国有林 85林班 は小班			
工 事 名	開聞嶽治山工事			
図 面 番 号	13 葉中 2 号	縮 尺	1:500	
設 計 者	株式会社 森林テクニクス	製 図 者	川 部	照 査 者 恒 松
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月	令和8年6月	



位置図



霧島山治山工事（排土工）

霧島山治山工事（排土工）箇所 現況写真



令和8年度 桜島地区民有林直轄治山事業施工計画箇所位置図





縮尺 = $\frac{1}{50,000}$

- ① 長谷川
- ② 深谷川第4支溪
- ③ 西道川本流
- ④ 西道川第2支流
- ⑤ 西道川第2支流第3分流
- ⑥ 松浦川第3支流
- ⑦ 橋梁補修(橋面舗装補修外)
- ⑧ 航空実播工(八谷沢外)

凡 例	
民直区域線	
計画箇所	

①計画箇所状況(深谷川第4支溪)

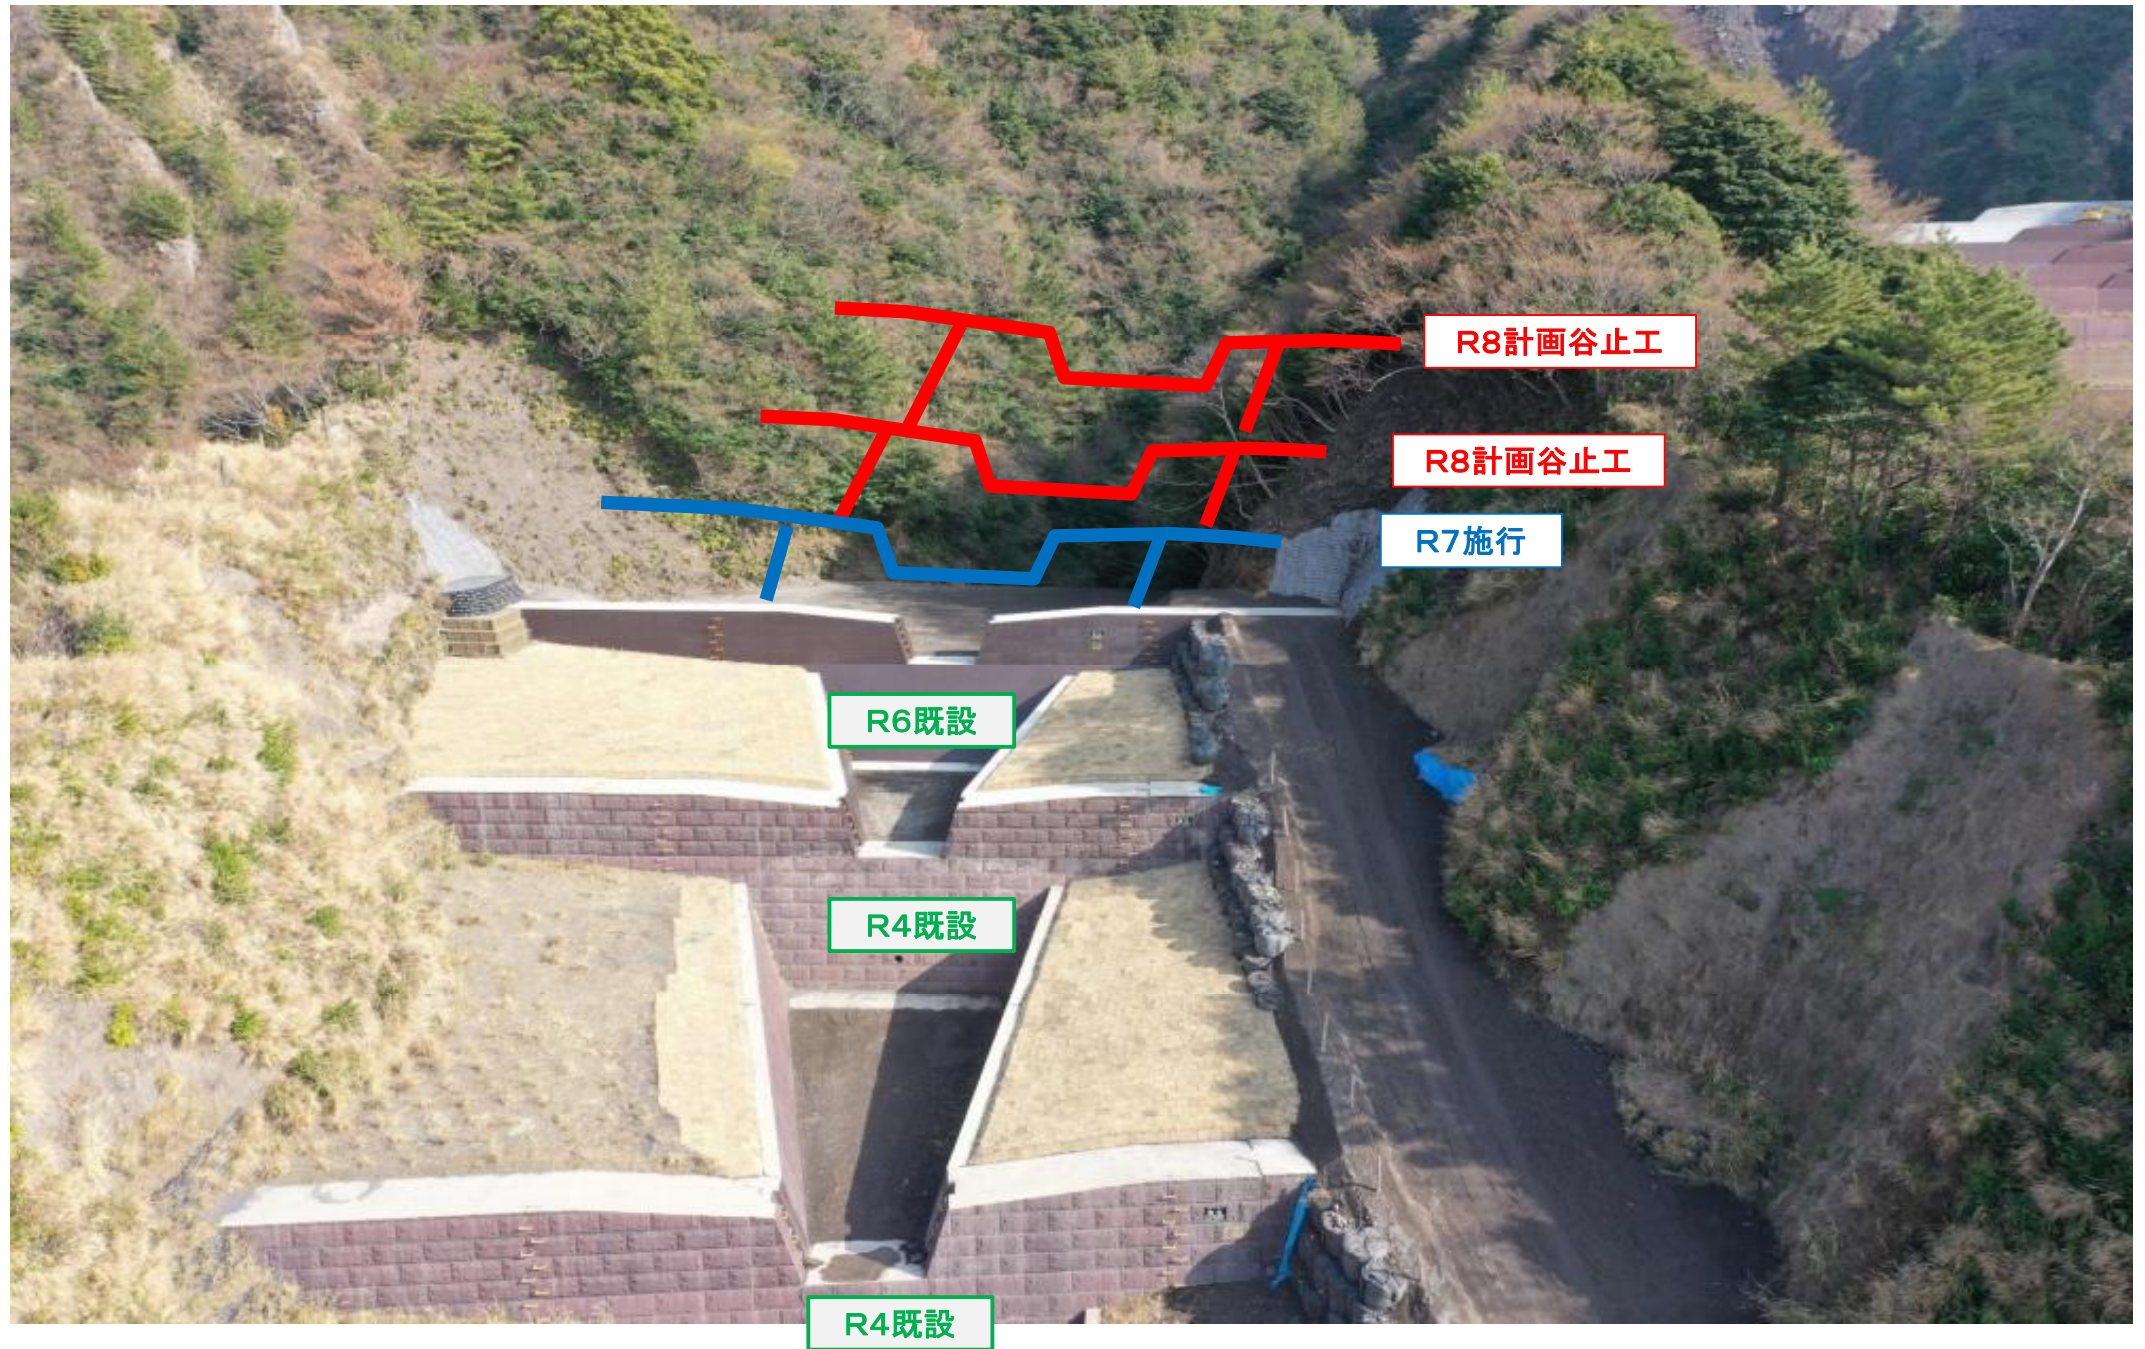


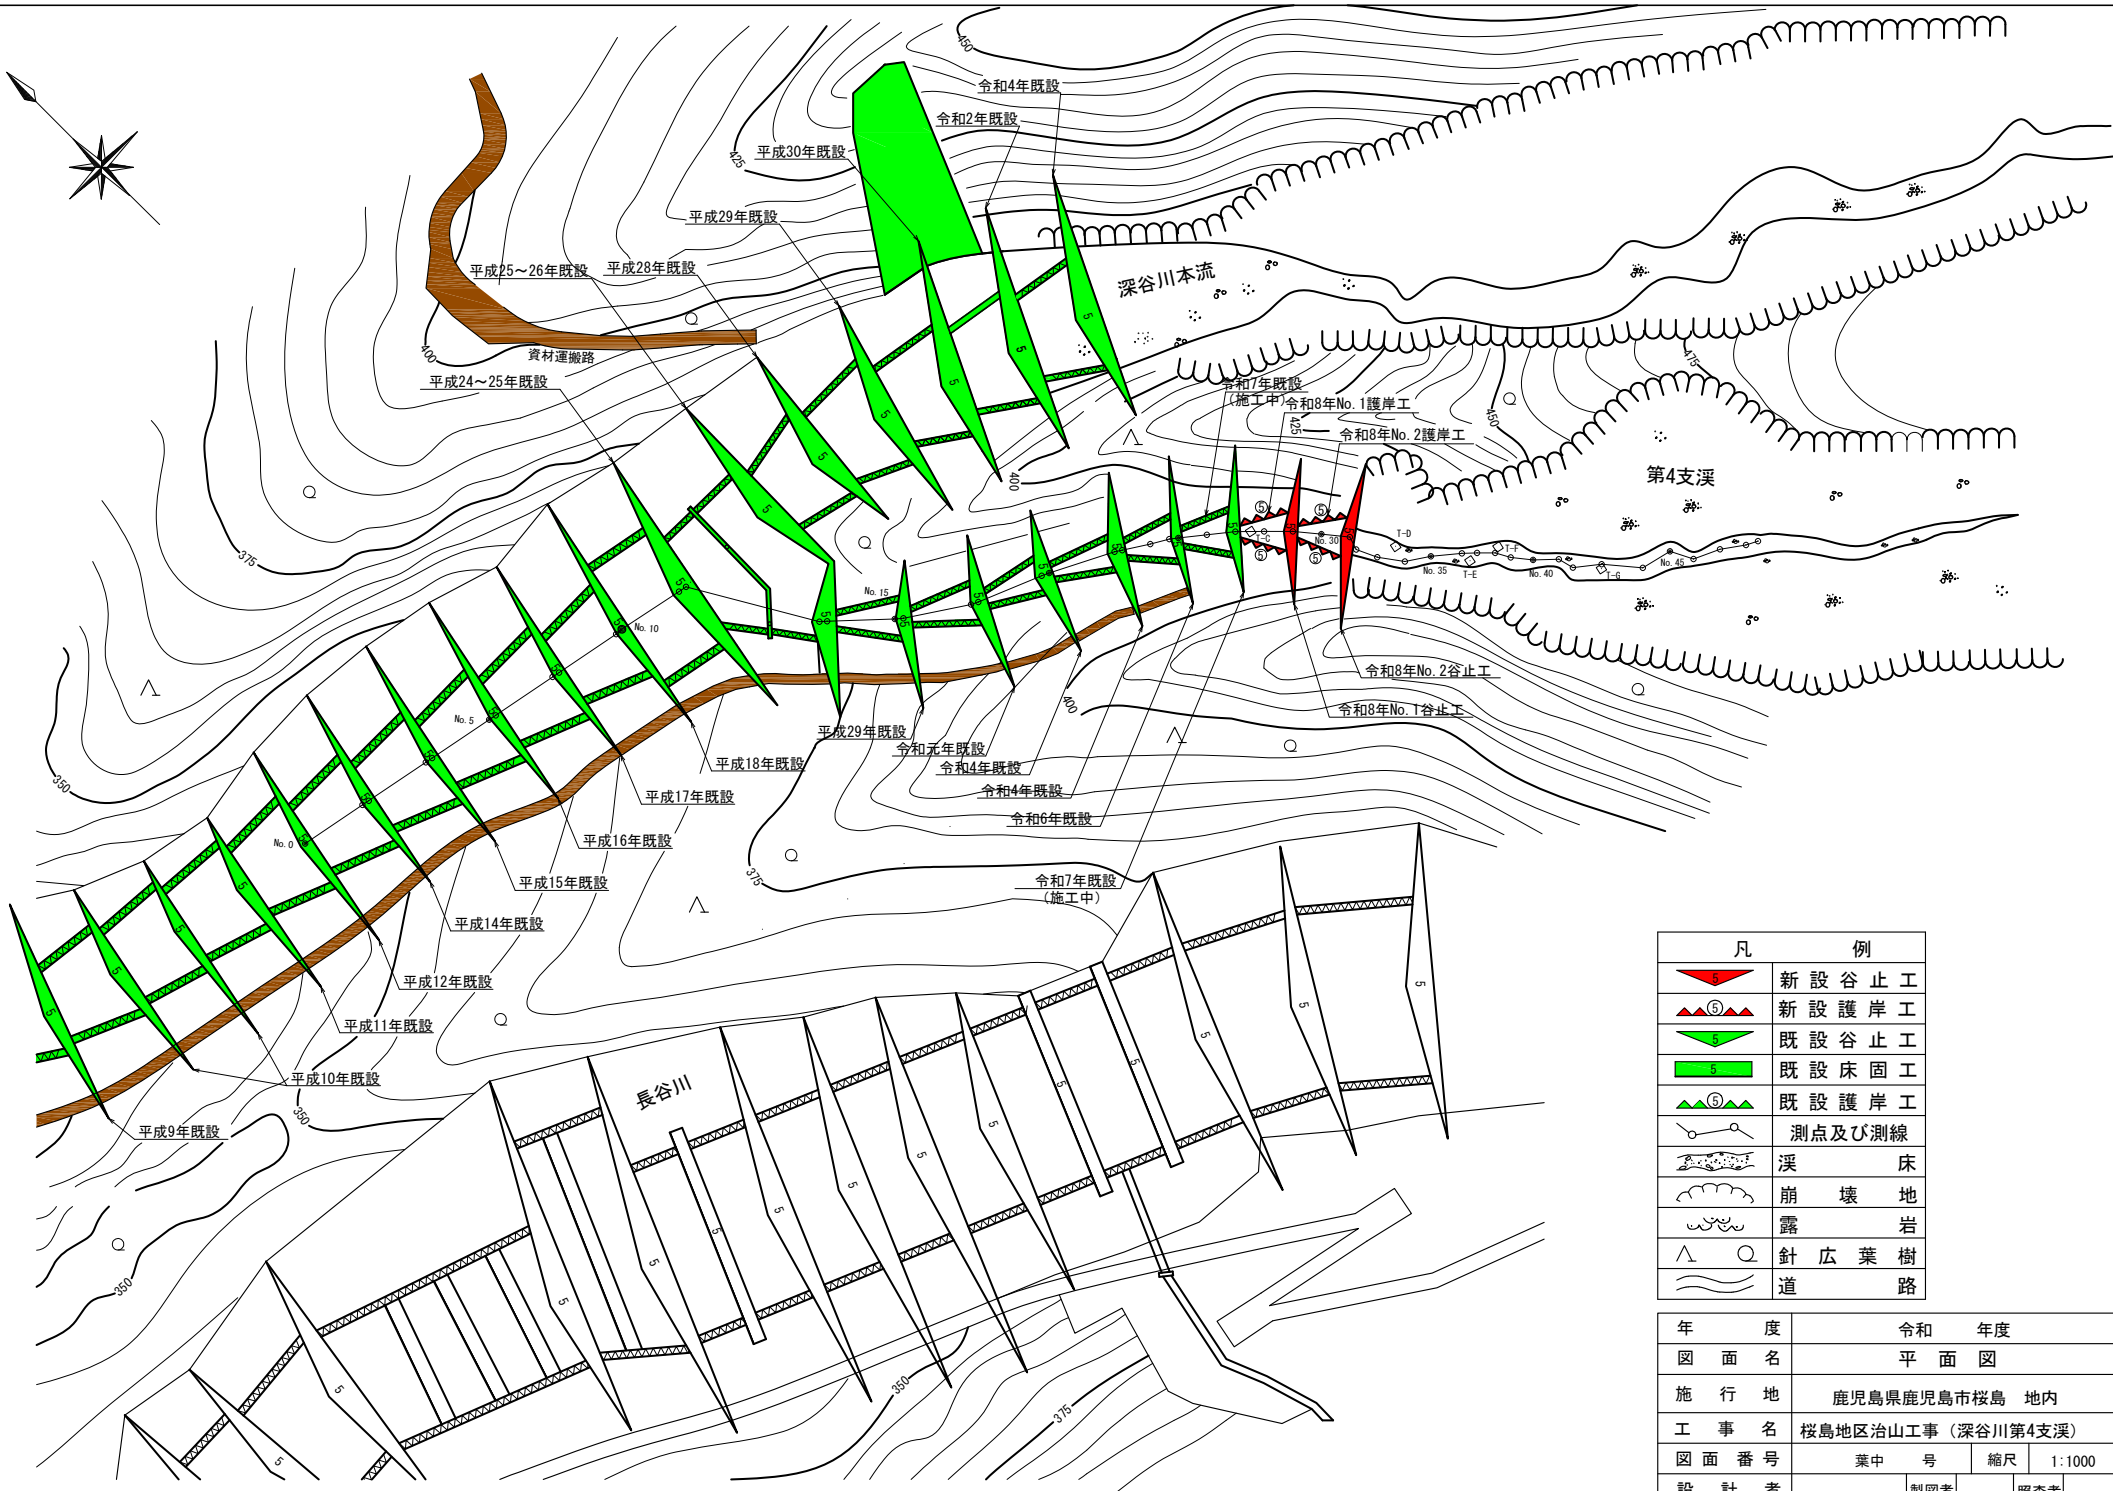


凡 例	
	新 設 谷 止 工
	新 設 護 岸 工
	既 設 谷 止 工
	既 設 床 固 工
	既 設 護 岸 工
	測 点 及 び 測 線
	溪 床
	崩 壊 地
	露 岩
	針 広 葉 樹
	道 路

年 度	令和 年度		
図 面 名	平 面 図		
施 行 地	鹿児島県鹿児島市桜島 地内		
工 事 名	桜島地区治山工事（深谷川第4支溪）		
図 面 番 号	葉 中 号	縮 尺	1:1000
設 計 者	製図者	調査者	
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月	令和 年 月

①計画箇所状況(西道川本流)

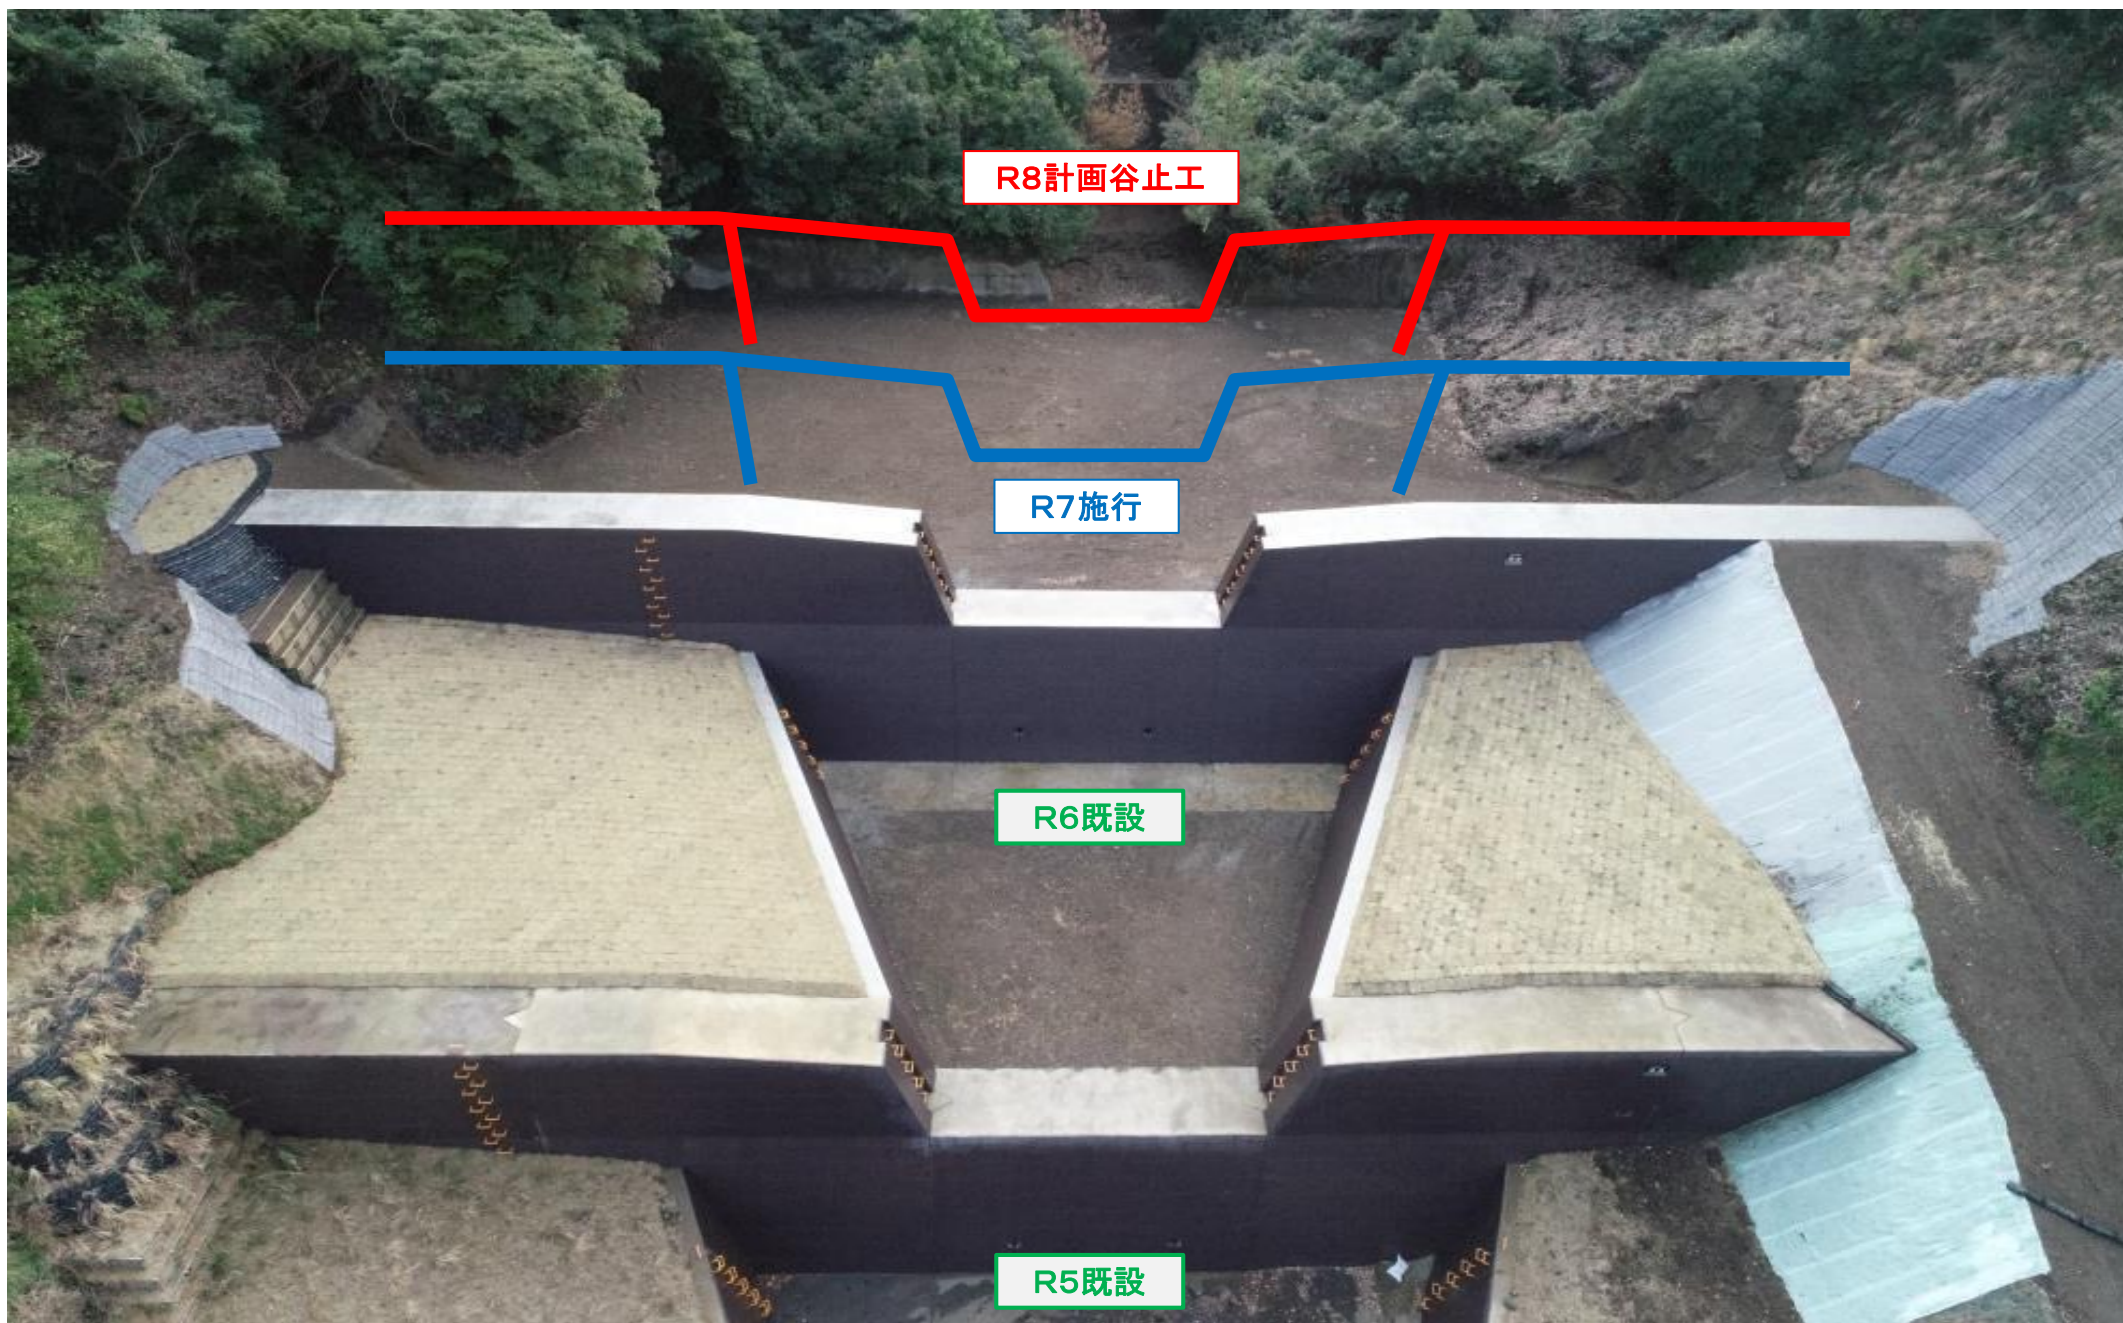


③西道川本流

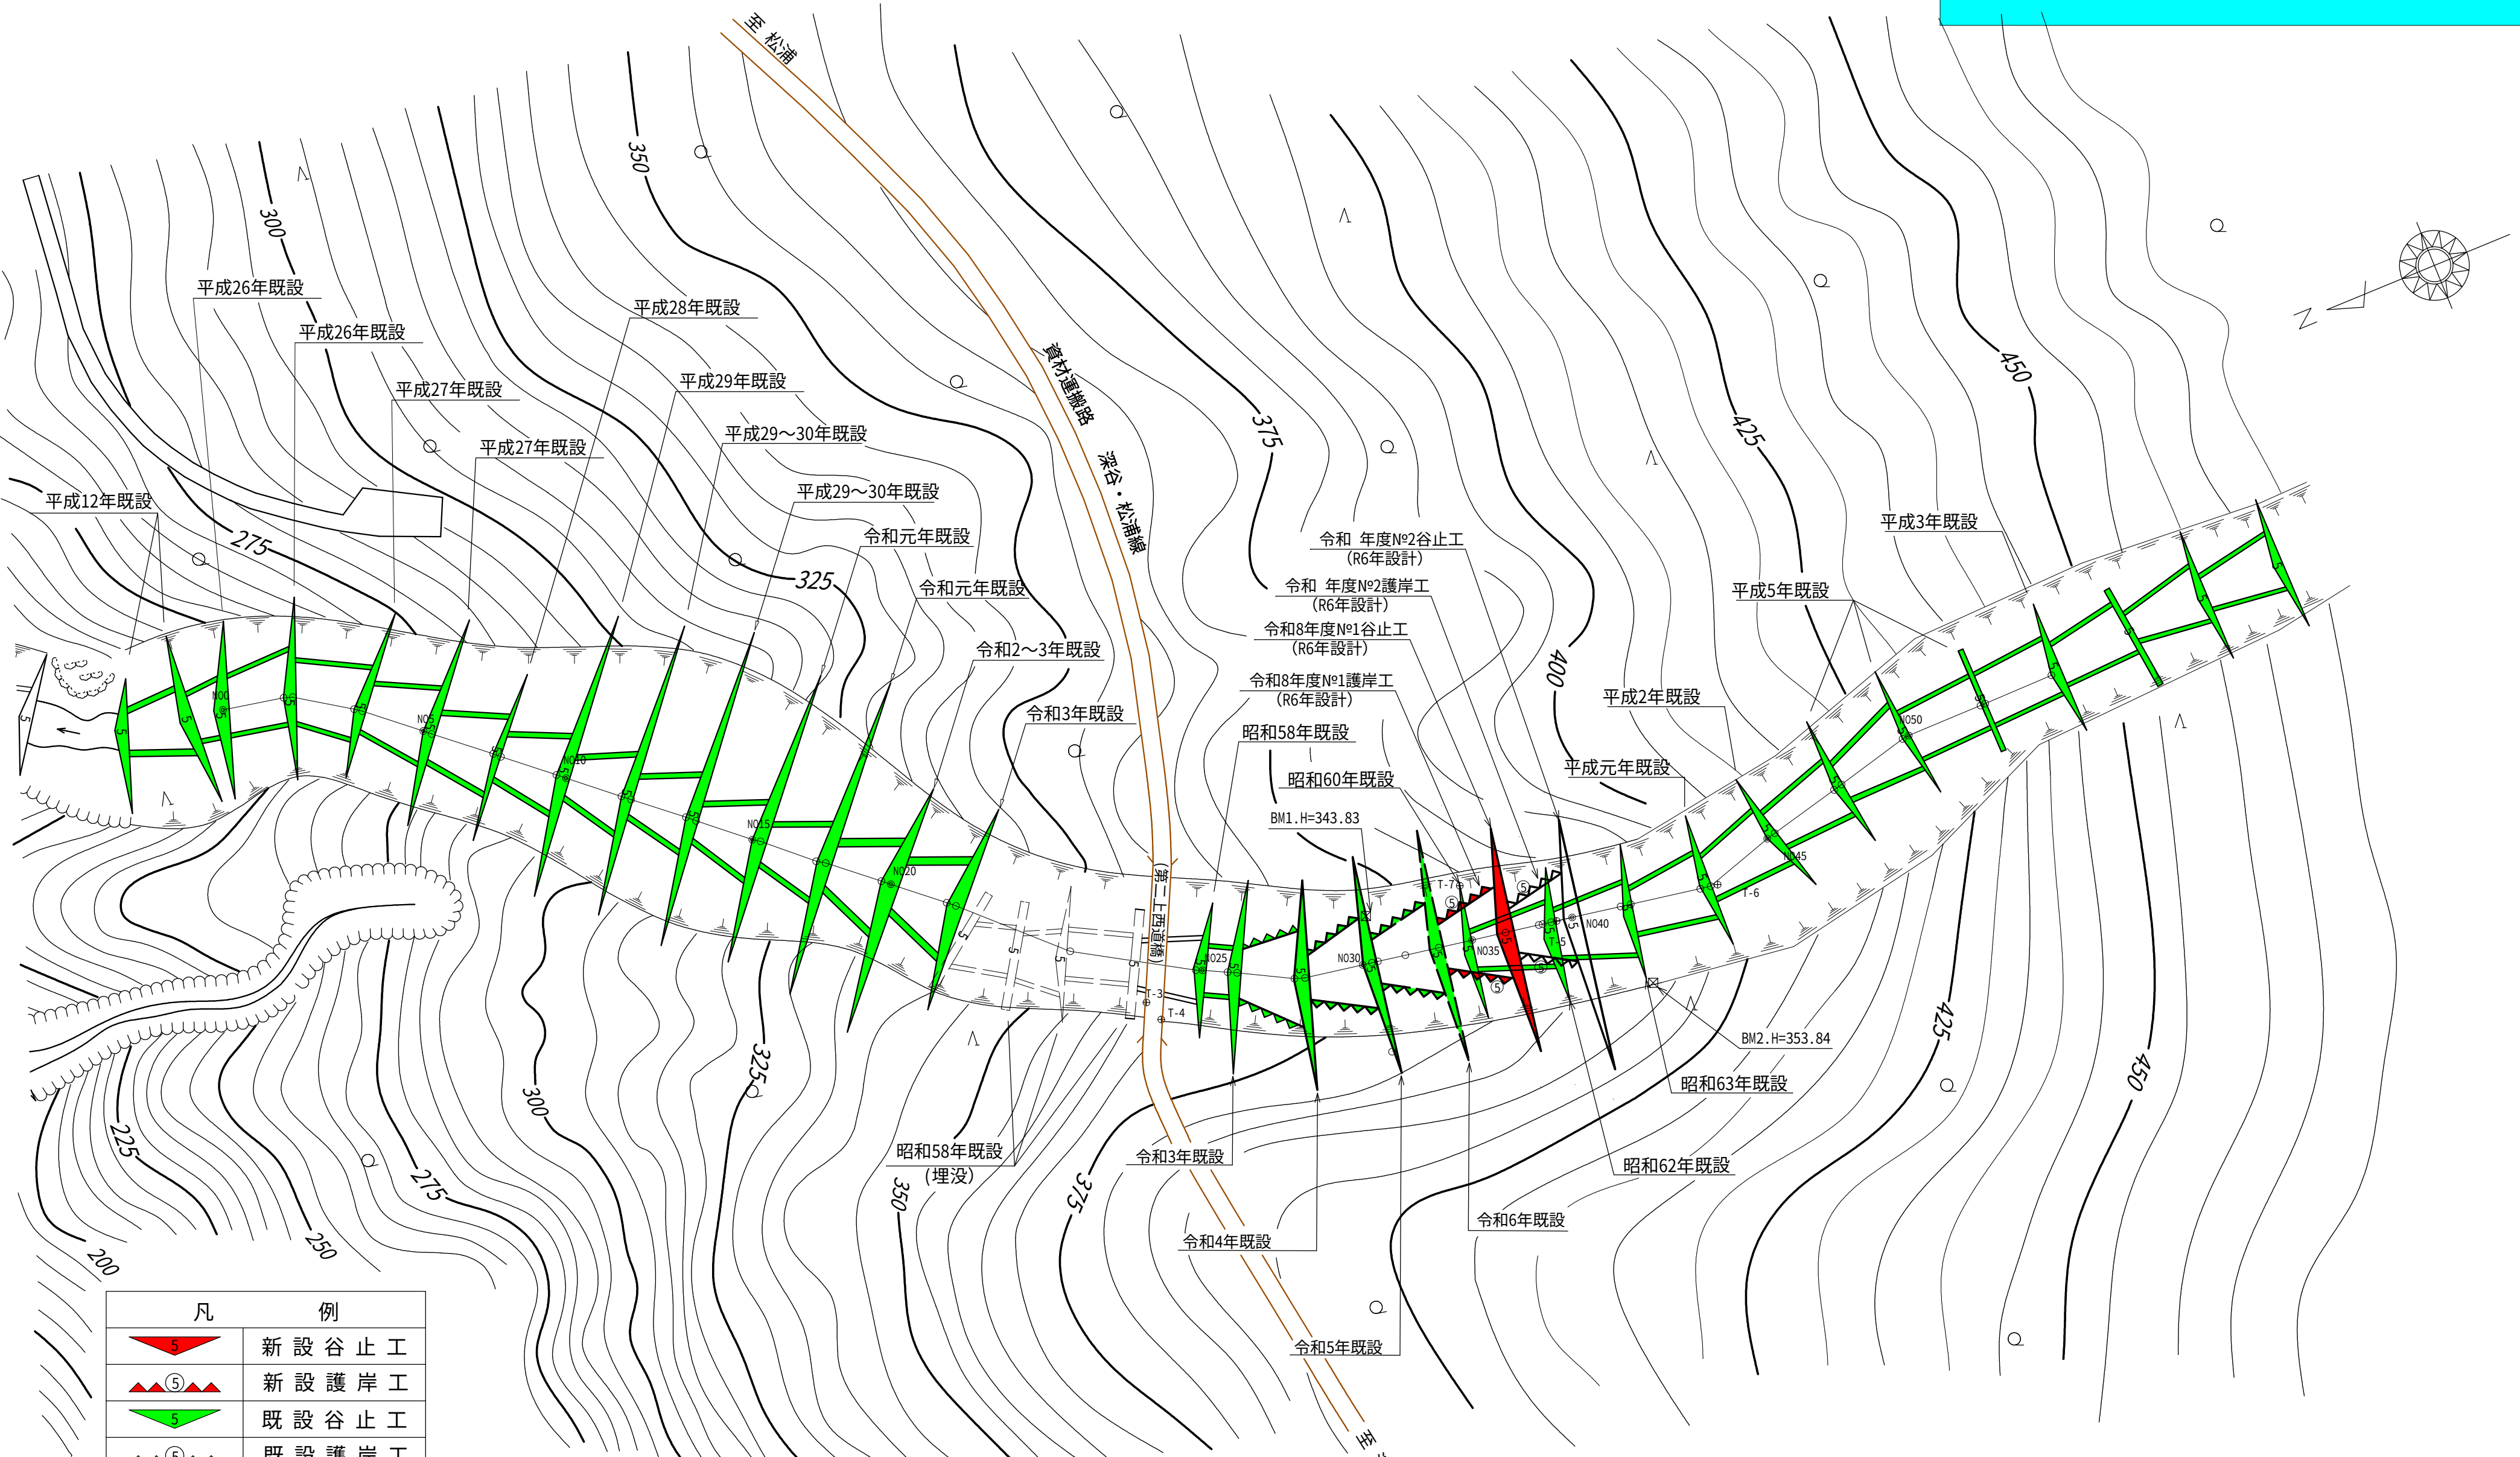


凡 例	
	新 設 谷 止 工
	新 設 護 岸 工
	既 設 谷 止 工
	既 設 護 岸 工
	測 点 及 測 線
	溪 床
	崩 壊 地
	露 岩
	針 広 葉 樹
	道 路

年 度	令和 8 年度			
図 面 名	平 面 図			
施 行 地	鹿児島県鹿児島市桜島 地内			
工 事 名	桜島地区治山工事（西道川本流）			
図 面 番 号	18 葉 中 2 号	縮 尺	1:1000	
設 計 者	(株)森林総合技術 コンサルタント	製 図 者	中山	照 査 者 山下
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月	令和6年8月	

①計画箇所状況(西道川第2支流)

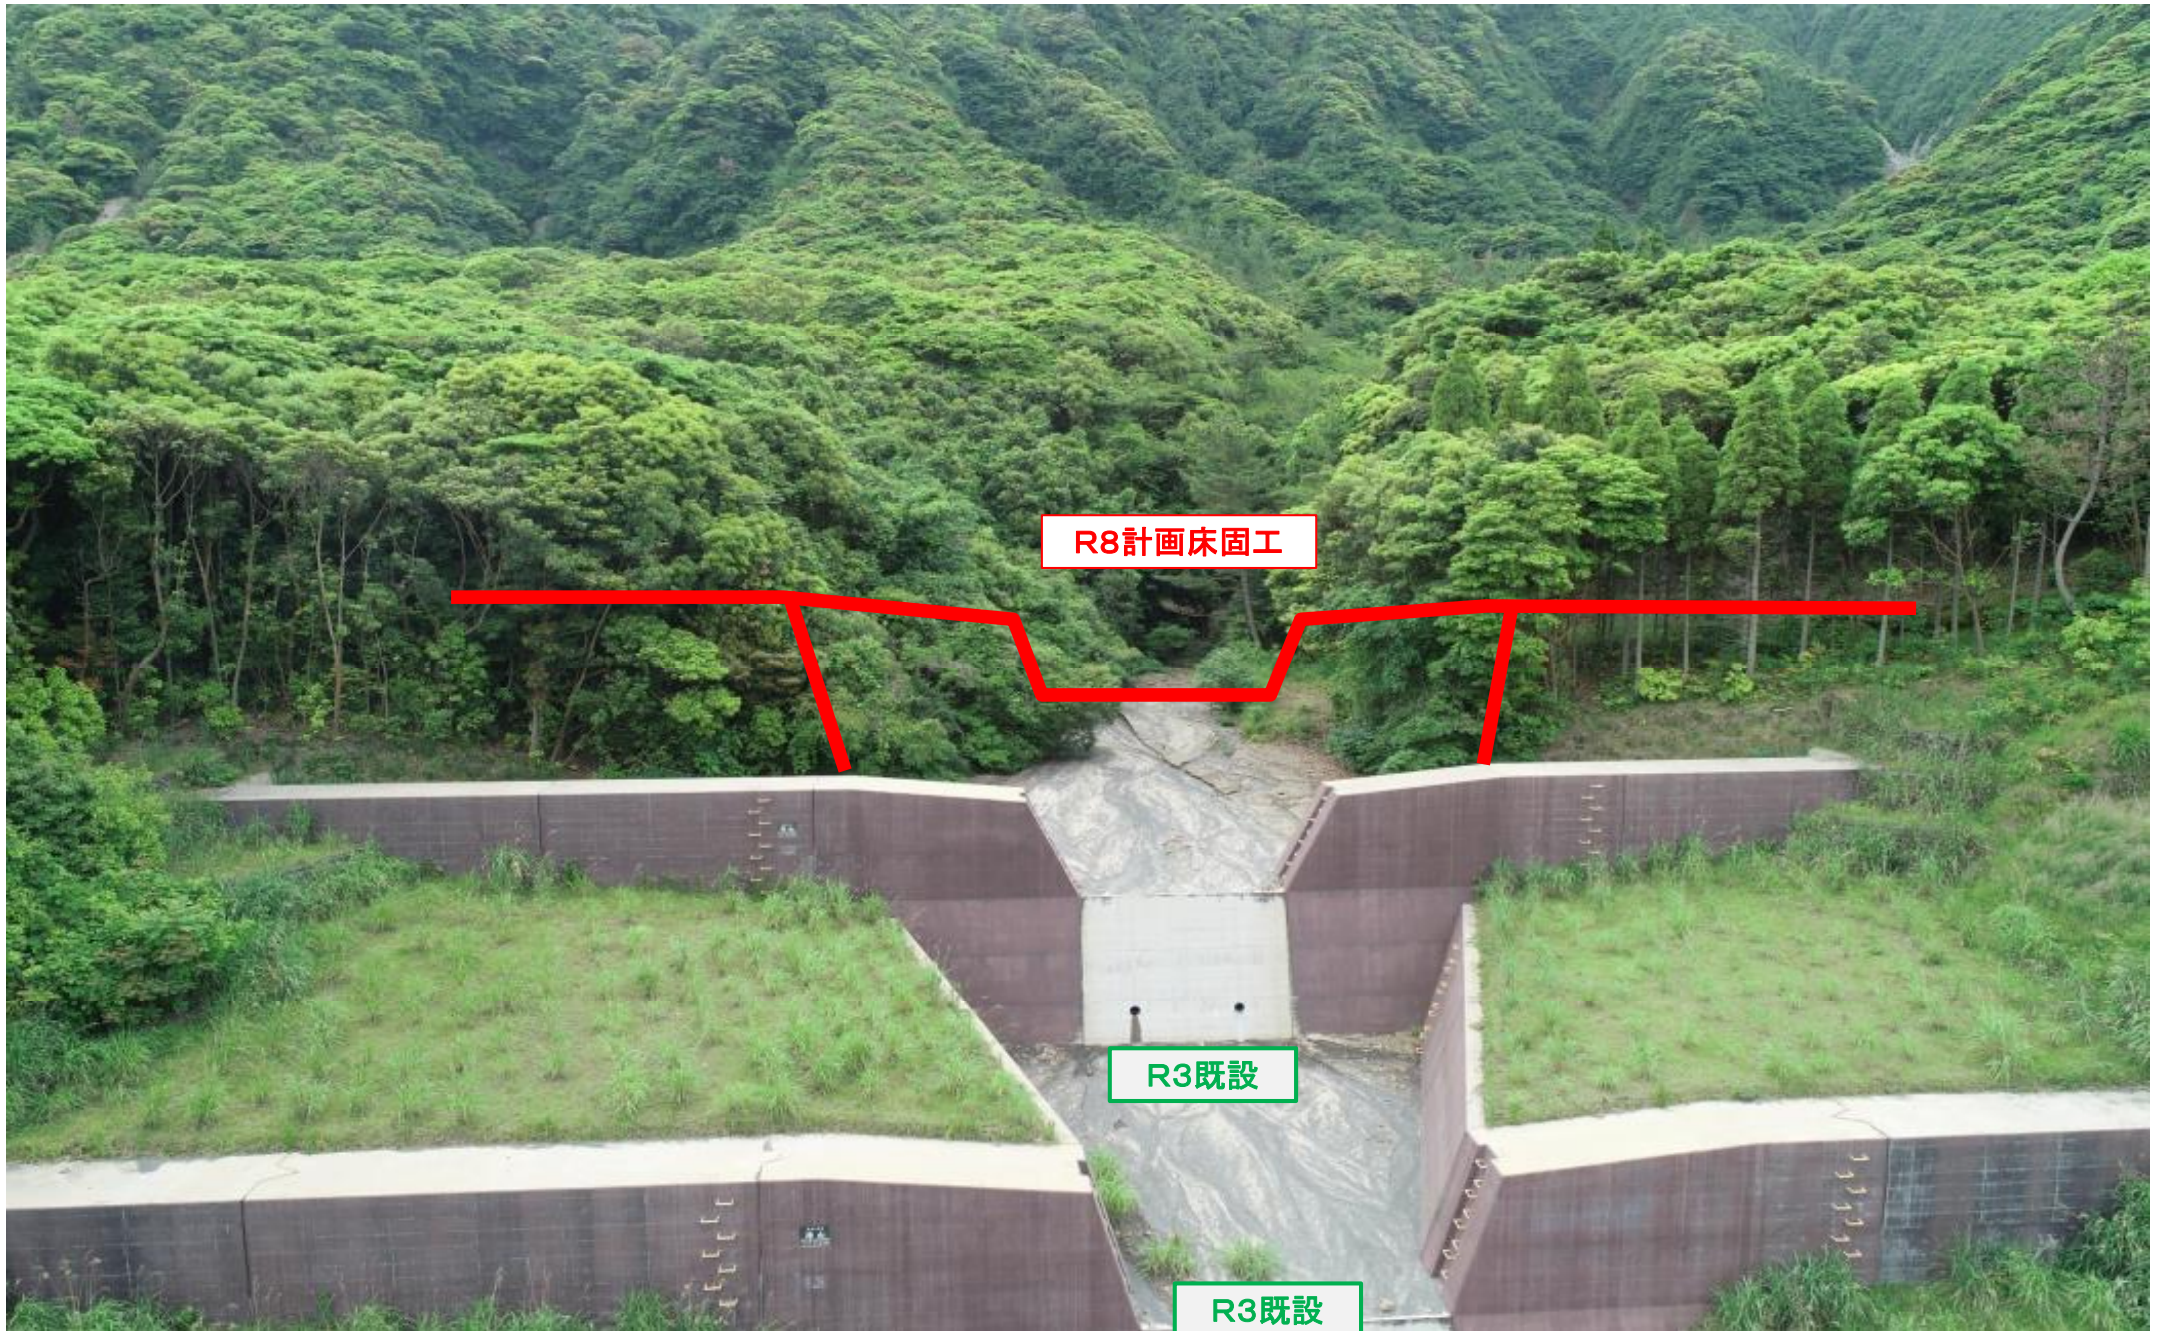

④西道川第2支流

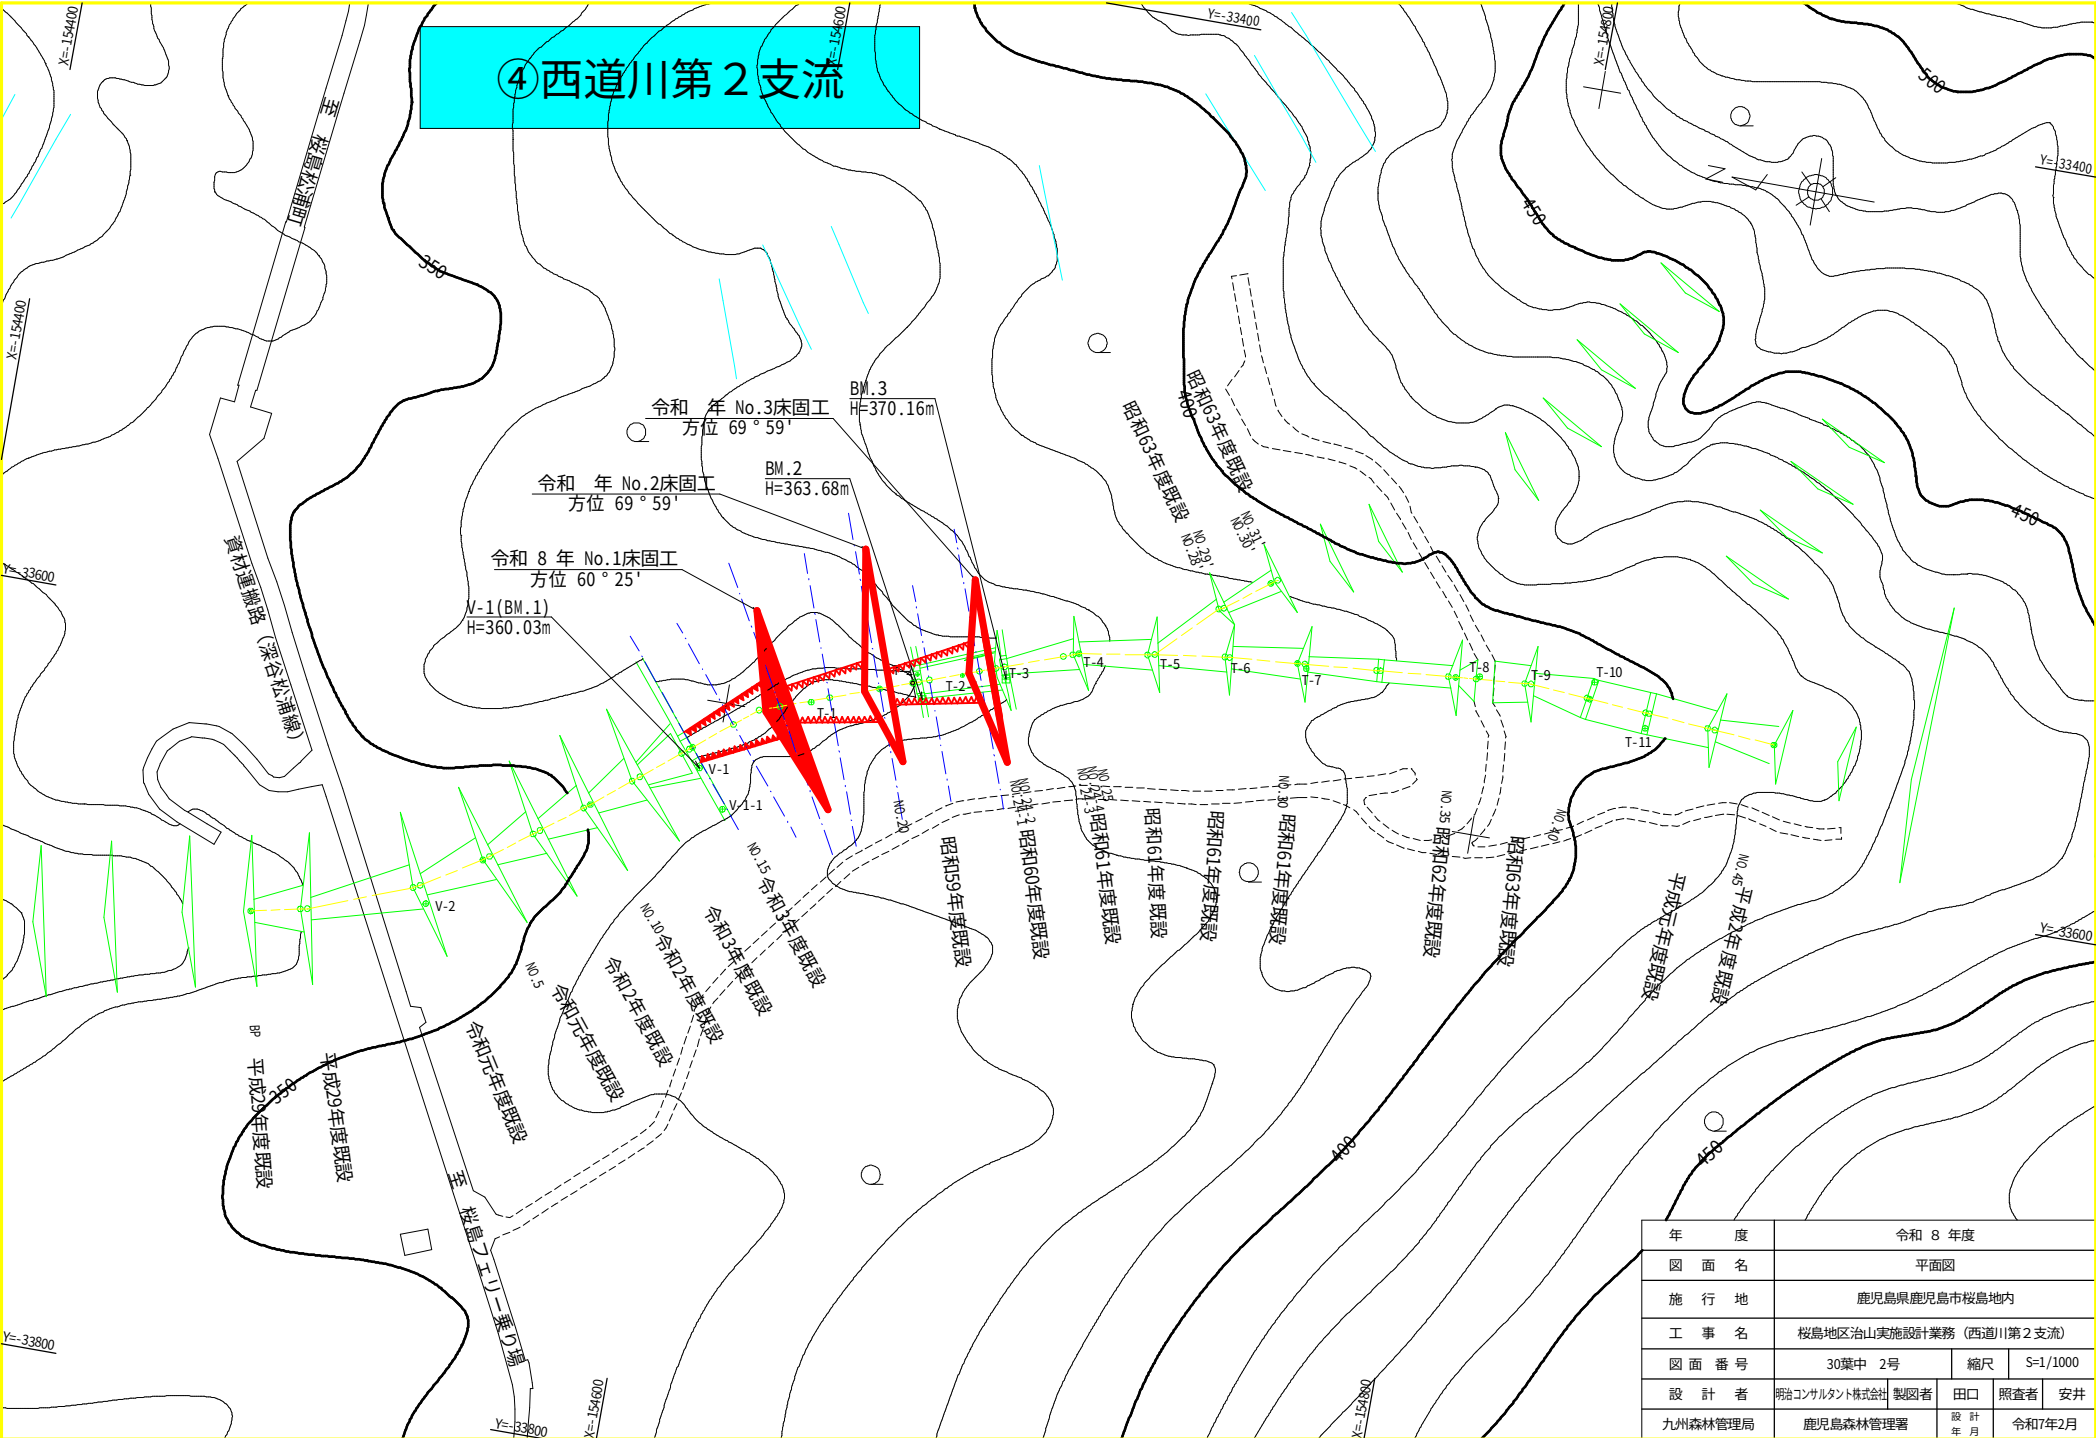


年 度	令和 8 年度			
図 面 名	平面図			
施 行 地	鹿児島県鹿児島市桜島地内			
工 事 名	桜島地区治山実施設計業務（西道川第2支流）			
図 面 番 号	30葉中 2号		縮尺	S=1/1000
設 計 者	明治コンサルタント株式会社	製図者	田口	照査者 安井
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月	令和7年2月	

②計画箇所状況(西道川第2支流第3分流)



⑤西道川第2支流第3分流

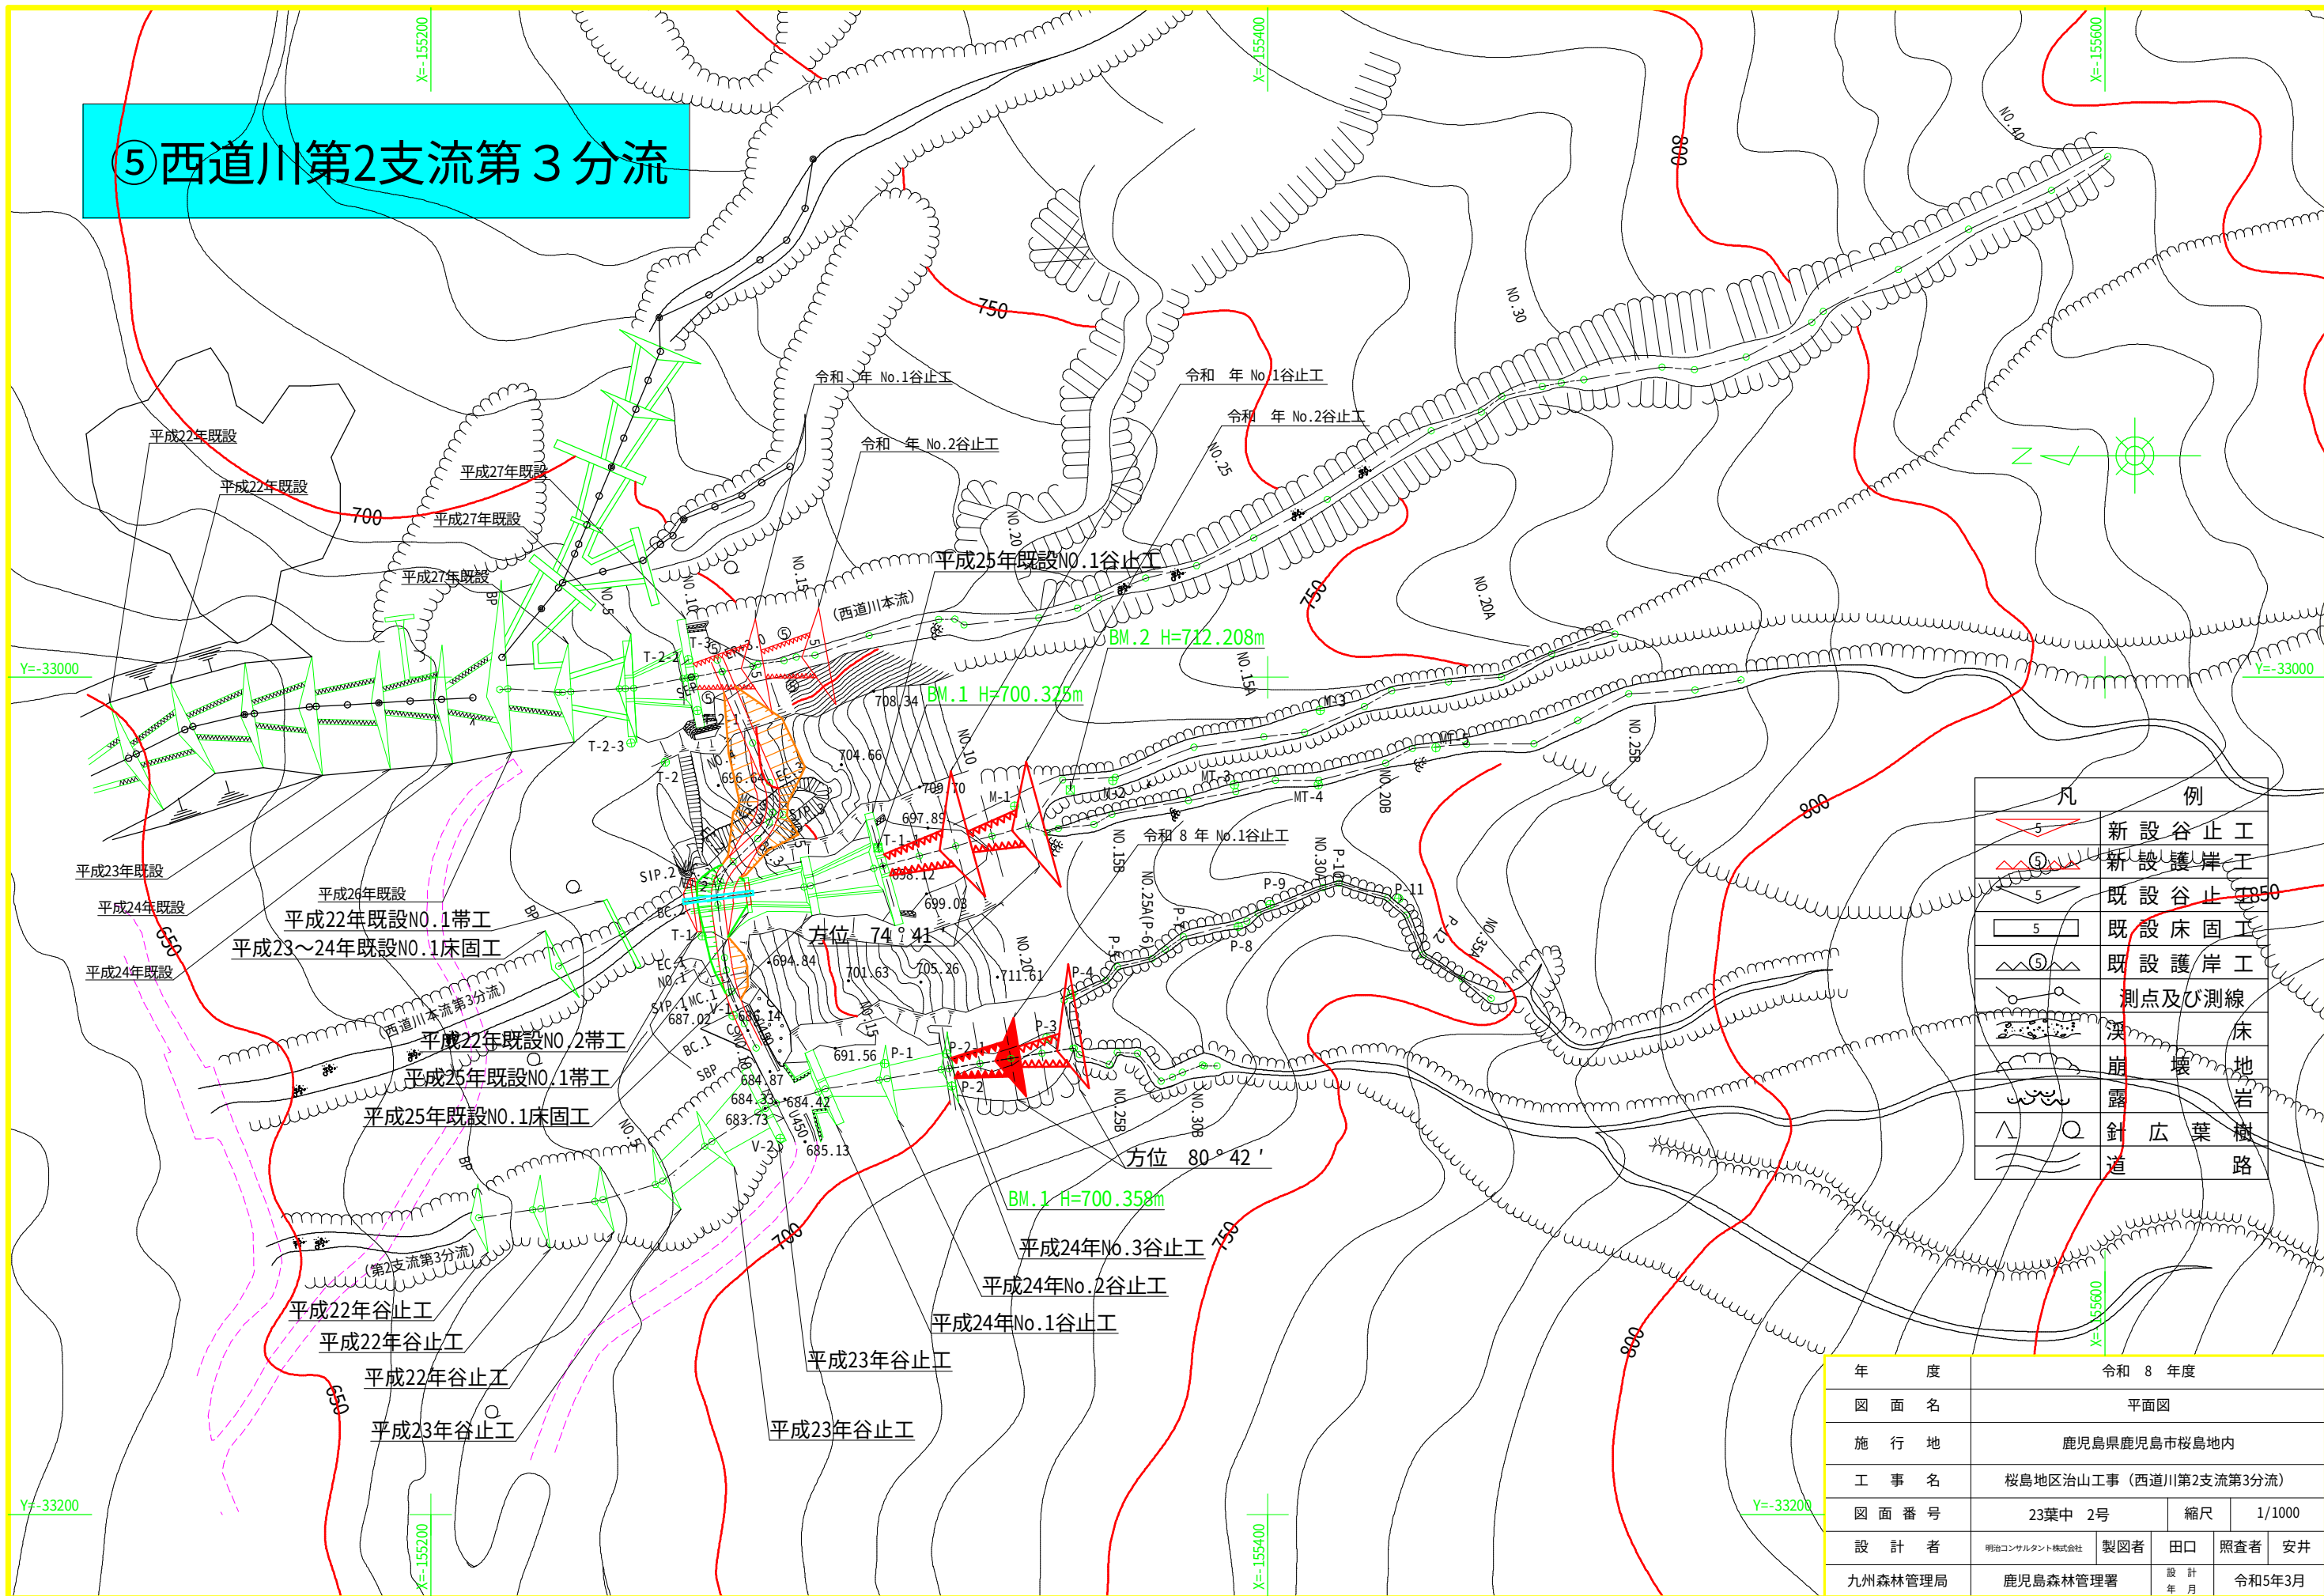


凡 例	
	新 設 谷 止 工
	新 設 護 岸 工
	既 設 谷 止 工
	既 設 床 固 工
	既 設 護 岸 工
	測 点 及 び 測 線
	河 床
	露 地
	道
	針 広 葉 樹

年 度	令 和 8 年 度			
図 面 名	平 面 図			
施 行 地	鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 桜 島 地 内			
工 事 名	桜 島 地 区 治 山 工 事 (西 道 川 第 2 支 流 第 3 分 流)			
図 面 番 号	23 葉 中 2 号	縮 尺	1/1000	
設 計 者	明 治 コ ン サ ル タ ン ト 株 式 有 限 公 司	製 図 者	田 口	照 査 者 安 井
九 州 森 林 管 理 局	鹿 児 島 森 林 管 理 署	設 計 年 月	令 和 5 年 3 月	

①計画箇所状況(松浦川第3支流)



⑥松浦川第3支流

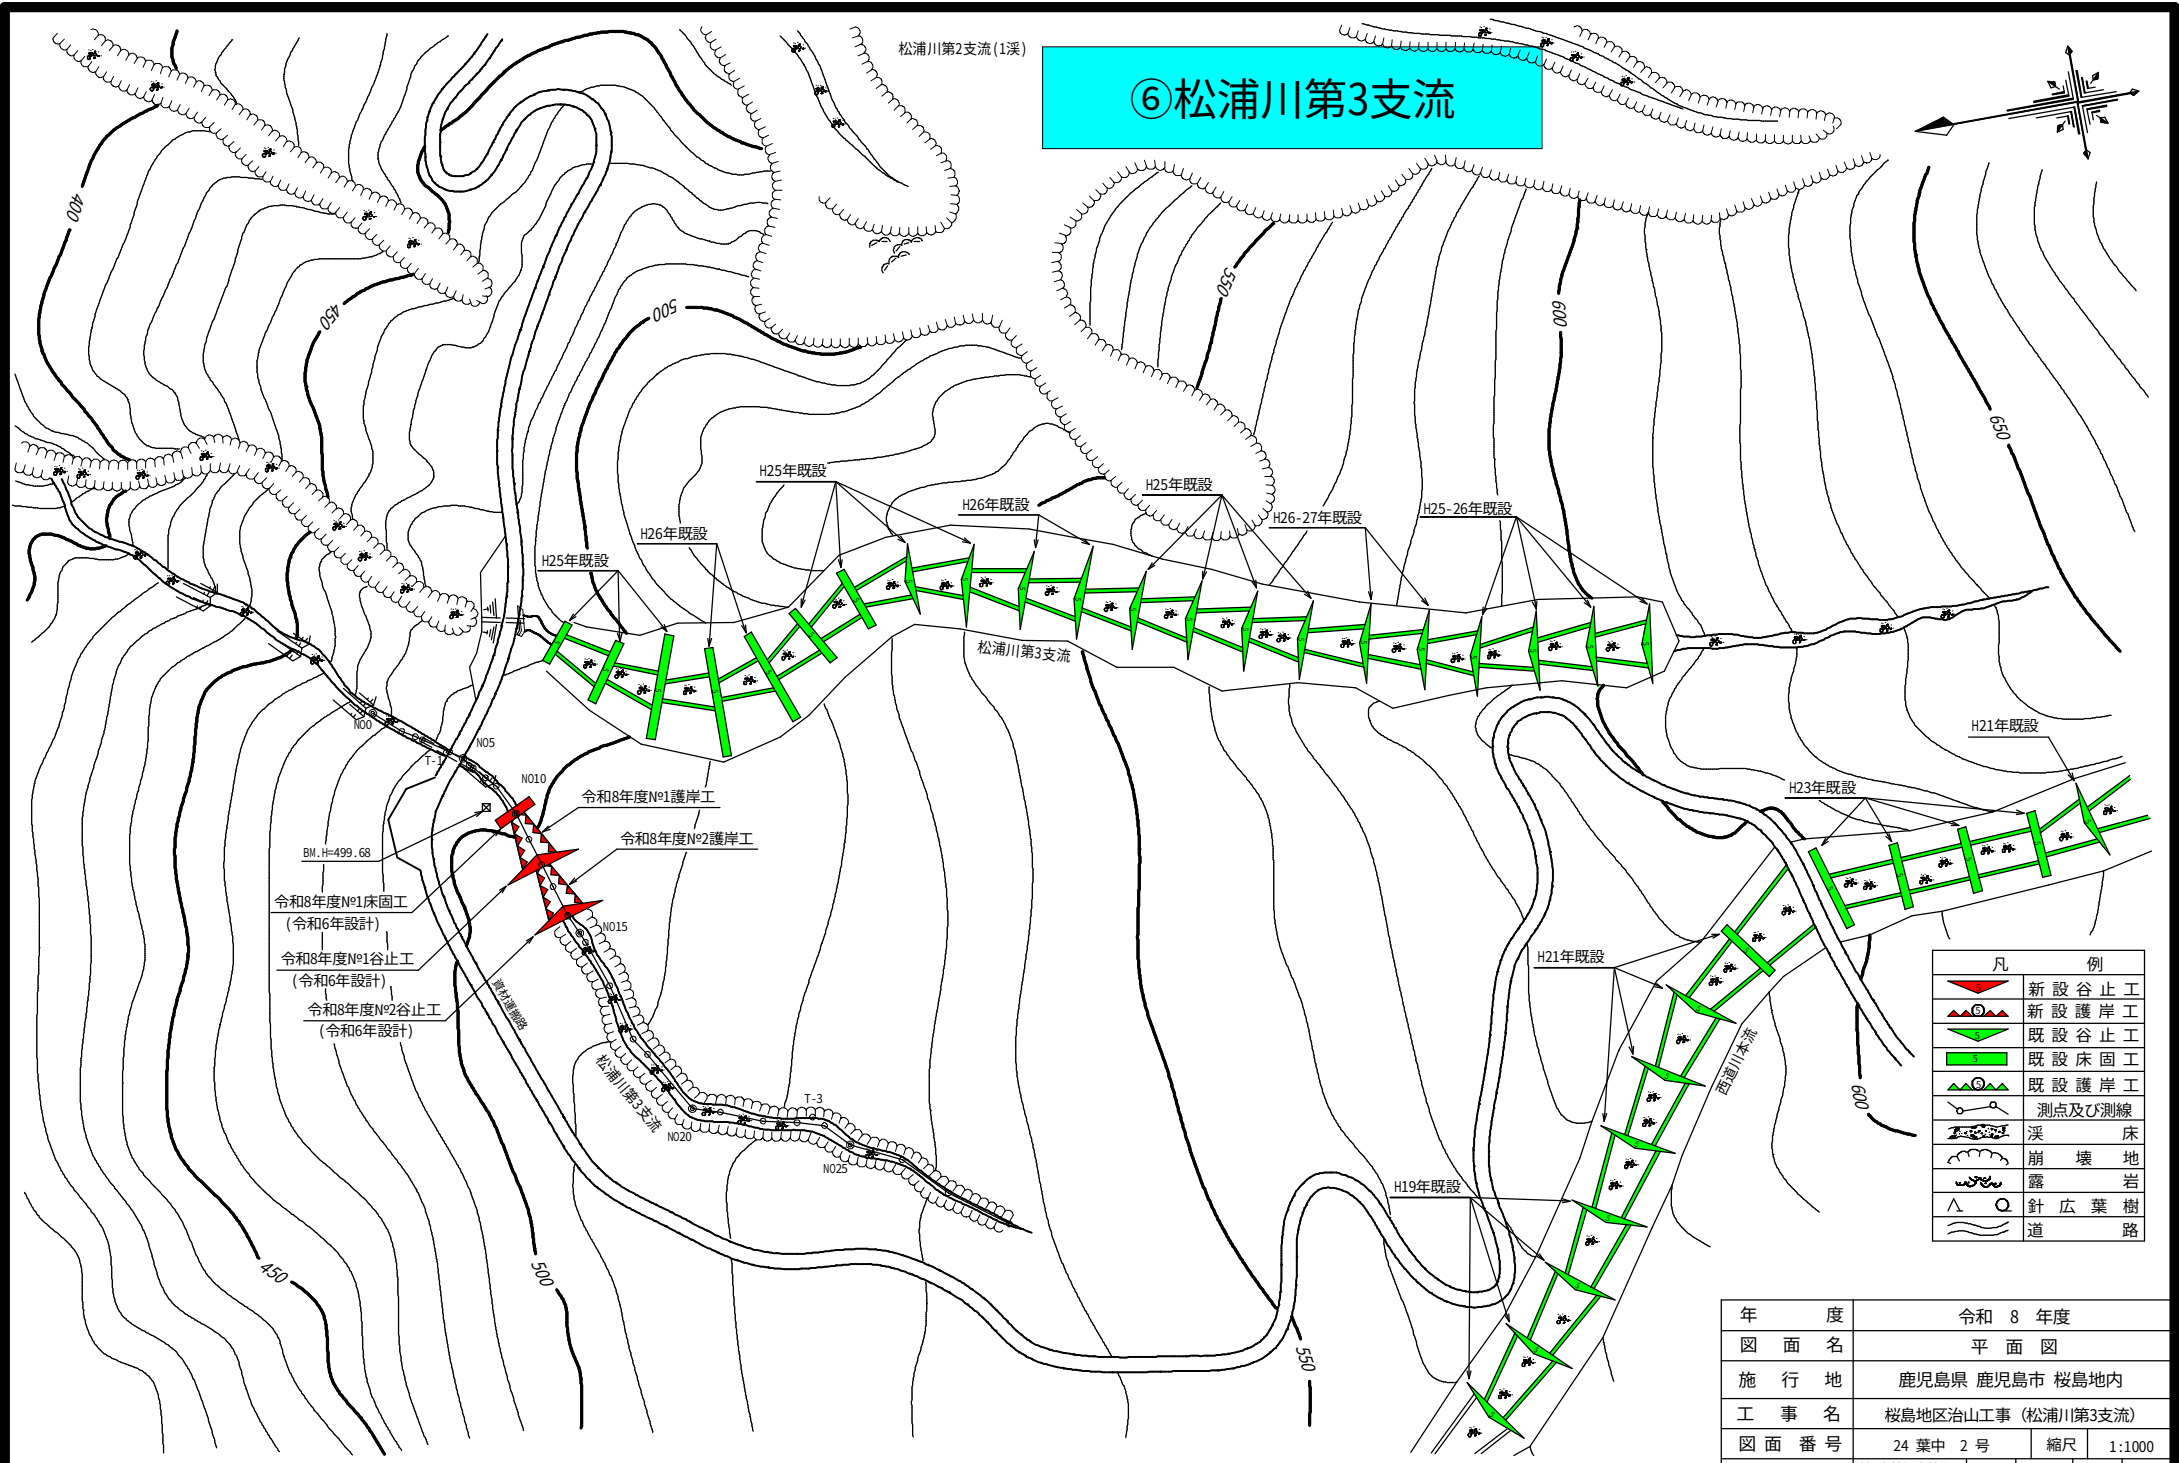

凡 例	
	新設谷止工
	新設護岸工
	既設谷止工
	既設床固工
	既設護岸工
	測点及び測線
	溪床
	崩壊地
	露岩
	針広葉樹
	道


年 度	令和 8 年度		
図 面 名	平 面 図		
施 行 地	鹿児島県 鹿児島市 桜島地内		
工 事 名	桜島地区治山工事 (松浦川第3支流)		
図 面 番 号	24 葉 中 2 号	縮 尺	1:1000
設 計 者	(株)森林総合技術 コンサルタント	製図者	杉田 照査者 山下
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 月	令和6年8月

①計画箇所状況(鹿馬野橋)




鹿馬野橋 橋梁補修一般図


側面図 S=1:100
(1-1)

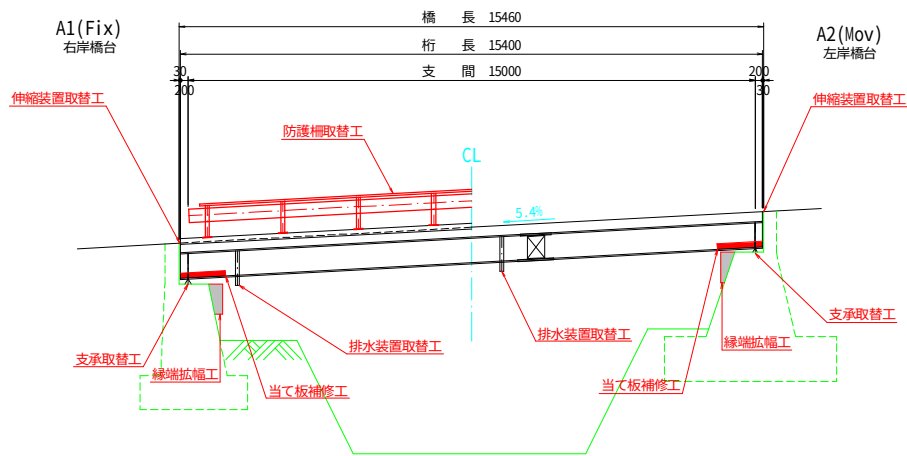


平面図 S=1:100

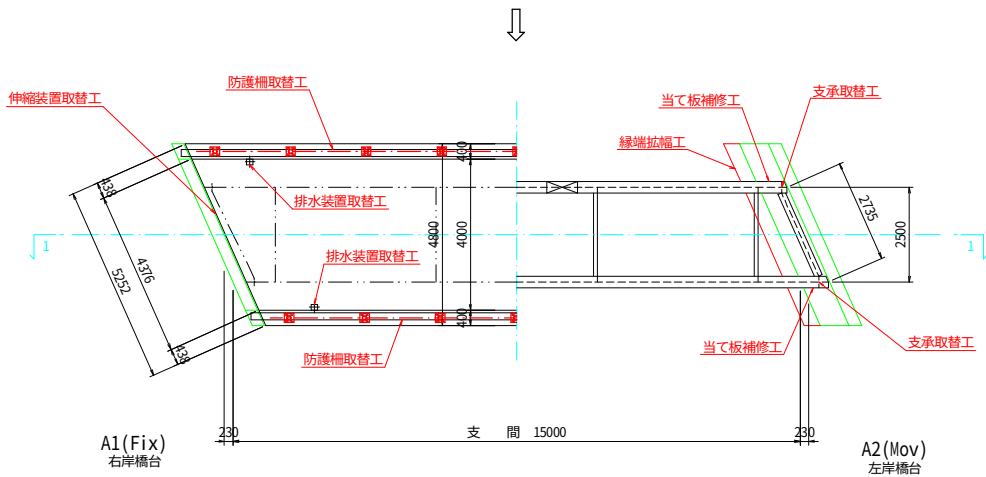

横断面 S=1:50

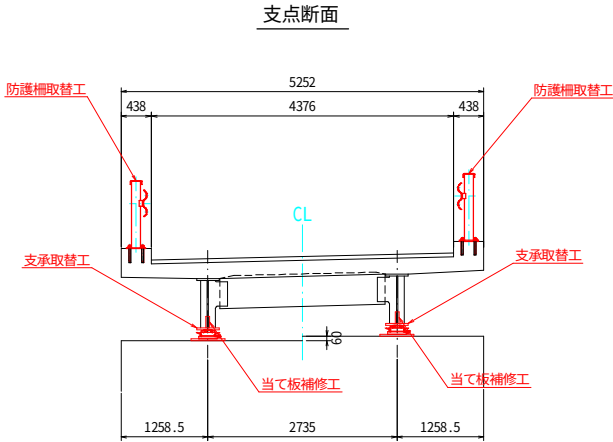

中間断面

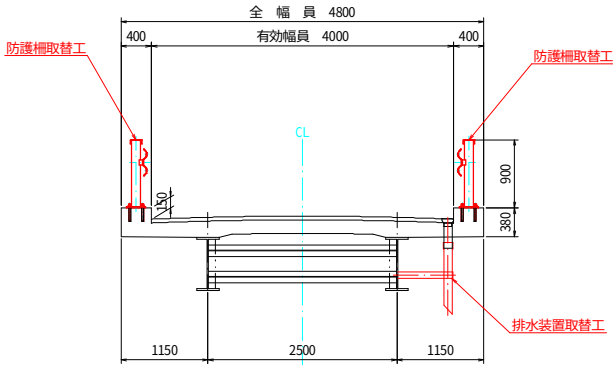

【橋梁諸元】

項目	諸元
橋長	15m460
支間長	15m000
有効幅員	4m000
上部工形式	単純合成桁
下部工形式	重力式橋台
基礎工形式	直接基礎
設計荷重	TL-14
適用示方書	S55.2
架設年度	1986年

【補修工】

補修項目	補修工法	単位	数量	備考
橋座	縁端拡幅工	箇所	2	
桁端部	当て板補修工	箇所	4	
支承	支承取替工	基	4	
伸縮装置	伸縮装置取替工	m	10.504	
排水装置	排水装置取替工	箇所	4	
防護柵	防護柵取替工	m	30.00	


注記

1. 本図面は、既存資料及び現地測定をもとに作成した図面である。
2. 補修工事に当たり、寸法等は再度現地検測を行って確認すること。

年 度	令和 5 年度				
図 面 名	鹿馬野橋 橋梁補修一般図				
施 工 地	鹿児島県鹿児島市桜島地内 (桜島地区民有林直轄治山事業地内)				
工 事 名	桜島地区橋梁補修工事 (鹿馬野橋)				
図 面 番 号	13葉中 1号		縮尺	図示	
設 計 者	(株)タイセイプラン	製図者	奥村	審査者	村上
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 者	計 画	令和6年3月	

①計画箇所状況(航空実播工(八谷沢外))

⑧ R8航空実播工(八谷沢外)計画位置図

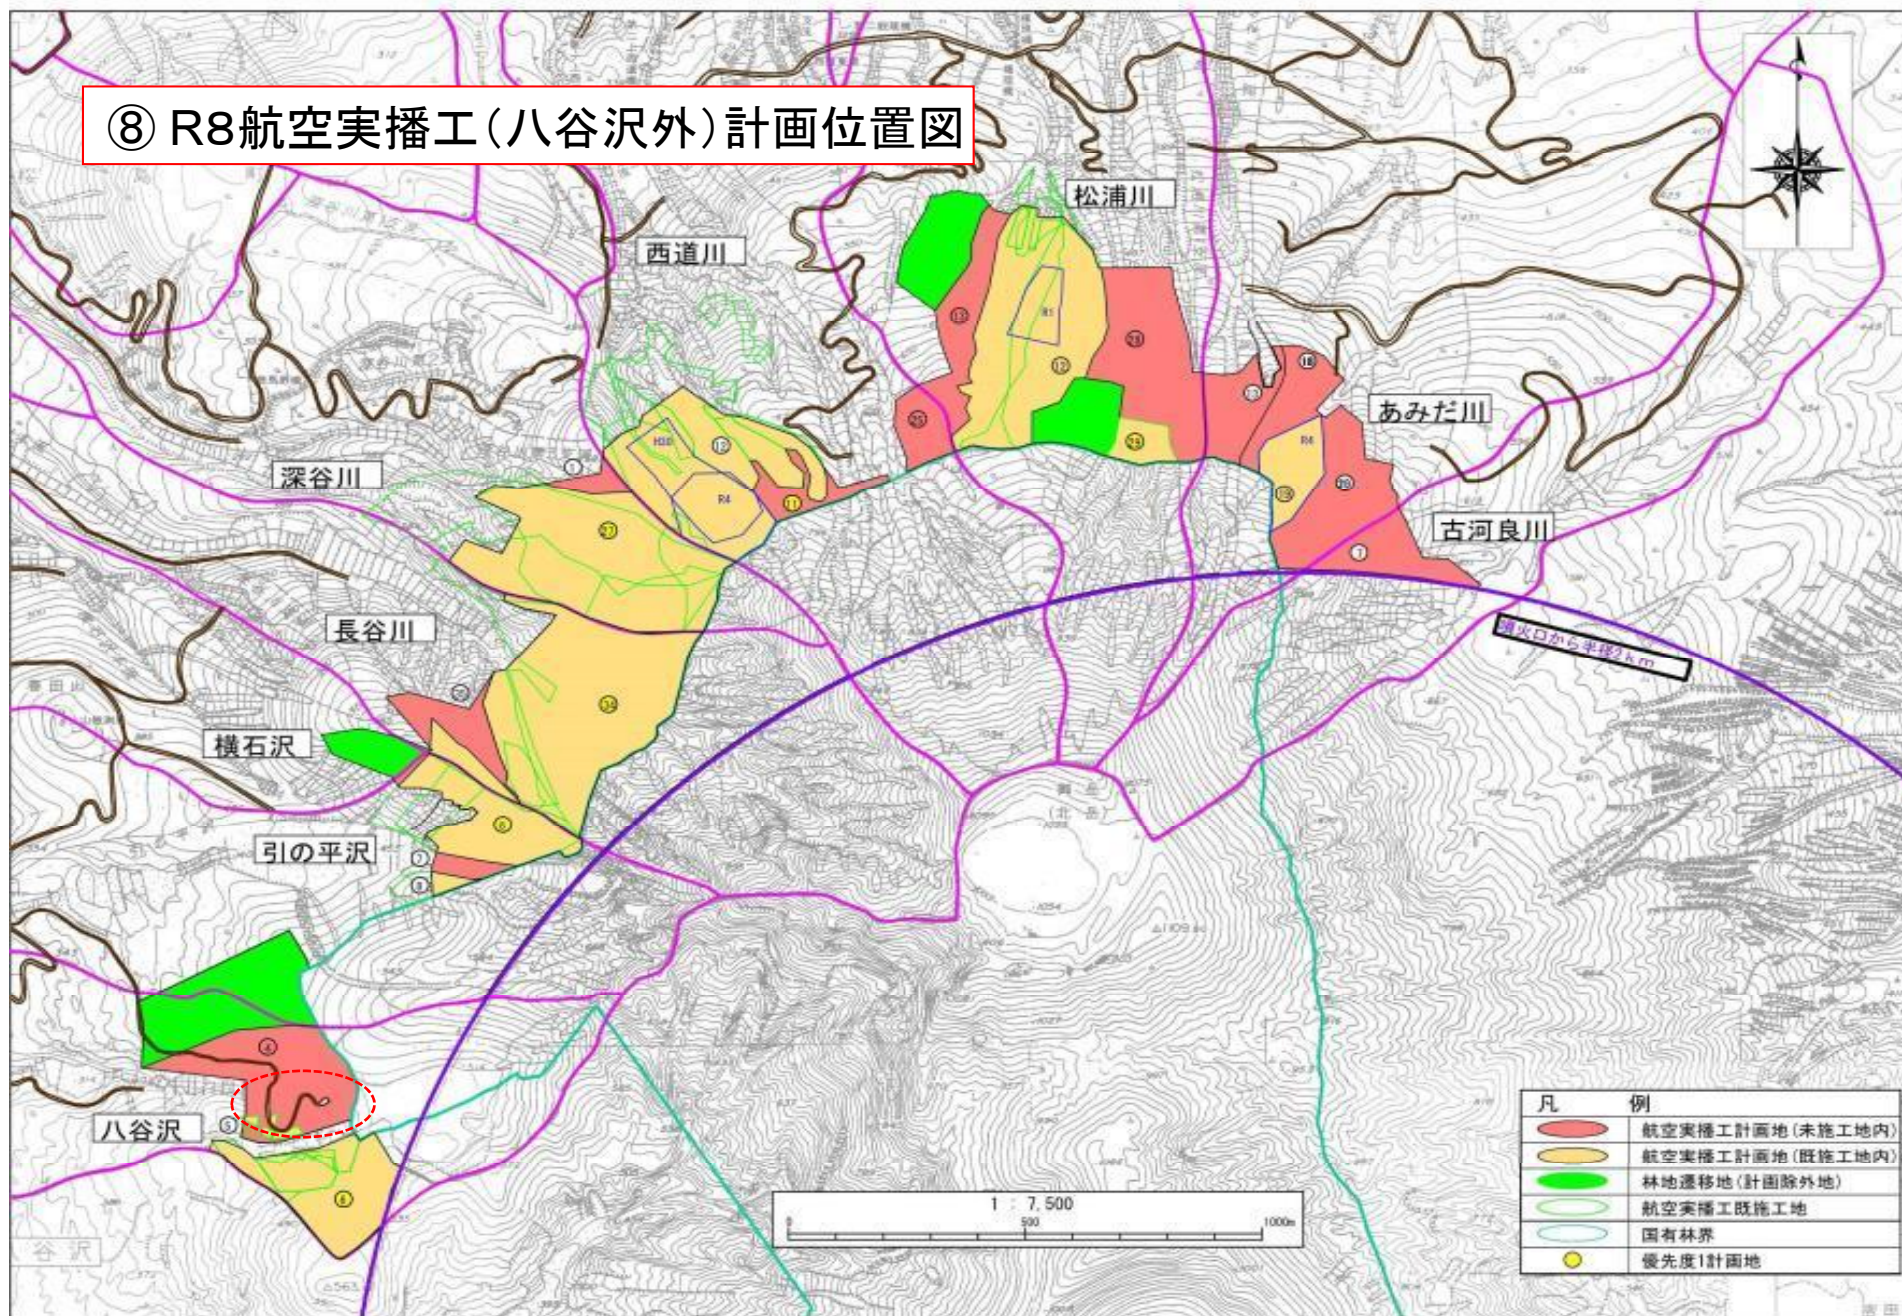

②計画箇所の状況(航空実播工(八谷沢外))

R8 航空実播工計画位置図



①ヘリポート箇所の状況

⑧航空実播工
(引の平ヘリポート)

