

別紙様式9

地区概要表

|              |                                                                                                                                            |        |         |                    |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------|
| 事業名          | 復旧治山事業                                                                                                                                     | 事業計画期間 | 令和4～5年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ほうまंगाわ<br>宝満川<br>(福岡県) |
| 事業<br>目<br>的 | 平成30年7月に発生した7月梅雨による集中豪雨に起因する山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工及び溪間工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化及び山脚の固定を図る。 |        |         | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署      |
| 主な事業内容       | 山腹工 0.02ha、溪間工 1基 230㎡                                                                                                                     |        |         |                    |                         |
| 主な保全対象       | 人家、旭化成工場、県道                                                                                                                                |        |         |                    |                         |
| 総事業費         | 56,500 千円                                                                                                                                  |        |         |                    |                         |
| 位置図          |                                                                                                                                            |        |         |                    |                         |

別紙様式9

地 区 概 要 表

|              |                                                                                                                                |        |       |                    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| 事業名          | 復旧治山事業                                                                                                                         | 事業計画期間 | 令和4年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かげつ<br>香月<br>(福岡県) |
| 事業<br>目<br>的 | 平成29年7月に発生した7月梅雨による集中豪雨に起因する山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化を図る。 |        |       | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署 |
| 主な事業内容       | 山腹工 0.05ha                                                                                                                     |        |       |                    |                    |
| 主な保全対象       | 県道                                                                                                                             |        |       |                    |                    |
| 総事業費         | 24,000 千円                                                                                                                      |        |       |                    |                    |
| 位置図          |                                                                                                                                |        |       |                    |                    |



## 別紙様式9

## 地区概要表

|        |                                                                                                                                                               |                  |       |                    |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                        | 事業計画期間           | 令和4年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ごみやま<br>五ヶ山<br>(福岡県) |
| 事業目的   | 令和3年8月に発生した8月豪雨による集中豪雨に起因する山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工及び溪間工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化並びに溪岸浸食を防止、山脚を固定し土砂の流出防止・安定を図る。 |                  |       | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署   |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                               | 溪間工1基、山腹工 0.12ha |       |                    |                      |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                               | 市道、ダム            |       |                    |                      |
| 総事業費   |                                                                                                                                                               | 75,000 千円        |       |                    |                      |
| 位置図    |                                                                                                                                                               |                  |       |                    |                      |



地区概要表

|        |                                                                                                                                               |        |            |                    |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年～令和5年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | しょうじだけ<br>障子岳<br>(福岡県) |
| 事業目的   | 平成29年7月及び令和2年7月に発生した集中豪雨に起因する山腹崩壊・溪流荒廃で、下流域に被害を与えた。溪流内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、溪間工を計画し溪岸浸食を防止、山脚を固定し土砂の流出防止・安定を図る。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工 2基                                                                                                                                        |        |            |                    |                        |
| 主な保全対象 | 市道、林道                                                                                                                                         |        |            |                    |                        |
| 総事業費   | 65,000 千円                                                                                                                                     |        |            |                    |                        |
| 位置図    |                                                                                                                                               |        |            |                    |                        |



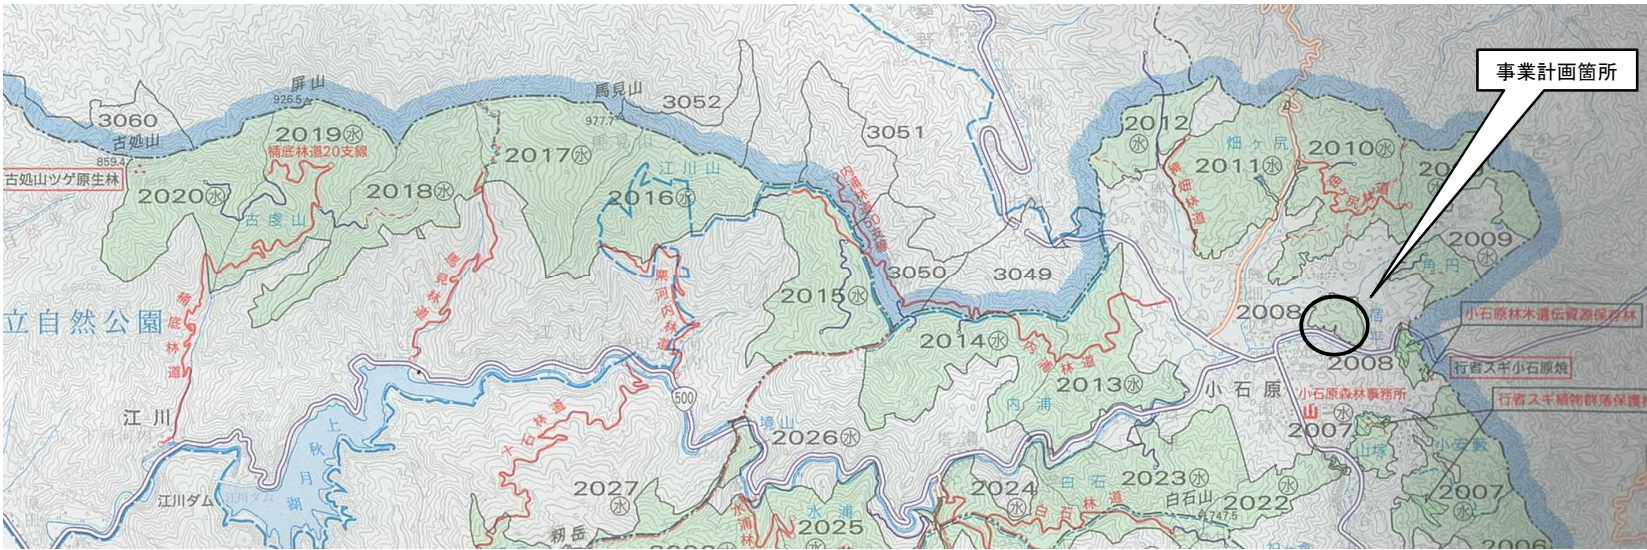
別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                |            |        |       |                    |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------------------|----------------------|
| 事業名    |                                                                                                                                | 復旧治山事業     | 事業計画期間 | 令和4年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | くせんぶ<br>九千部<br>(福岡県) |
| 事業目的   | 平成30年7月に発生した7月梅雨による集中豪雨に起因する山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化を図る。 |            |        |       | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署   |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                | 山腹工 0.80ha |        |       |                    |                      |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                | 林道、ダム      |        |       |                    |                      |
| 総事業費   |                                                                                                                                | 73,500 千円  |        |       |                    |                      |
| 位置図    |                                                                                                                                |            |        |       |                    |                      |

別紙様式9

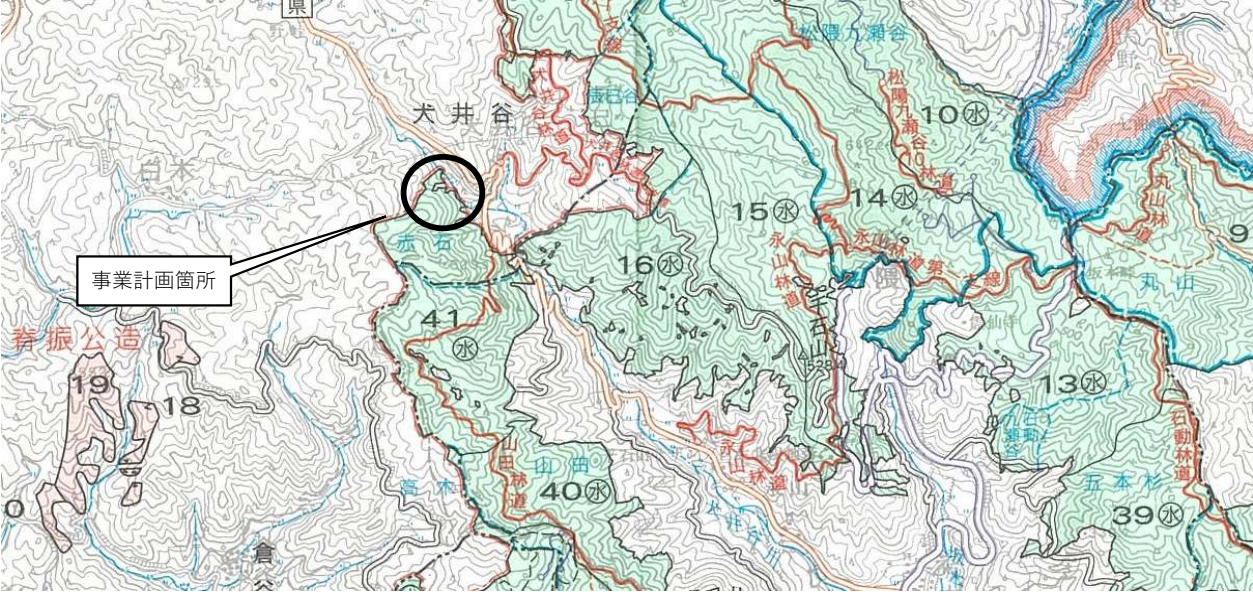
地区概要表

|        |                                                                                                                                |        |       |                    |                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                         | 事業計画期間 | 令和4年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | しゅくだいら<br>宿 平<br>( 福岡県 ) |
| 事業目的   | 平成29年7月に発生した7月梅雨による集中豪雨に起因する山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化を図る。 |        |       | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>福岡森林管理署       |
| 主な事業内容 | 山腹工 0.09ha                                                                                                                     |        |       |                    |                          |
| 主な保全対象 | 人家、国道                                                                                                                          |        |       |                    |                          |
| 総事業費   | 15,000 千円                                                                                                                      |        |       |                    |                          |
| 位置図    |                                             |        |       |                    |                          |



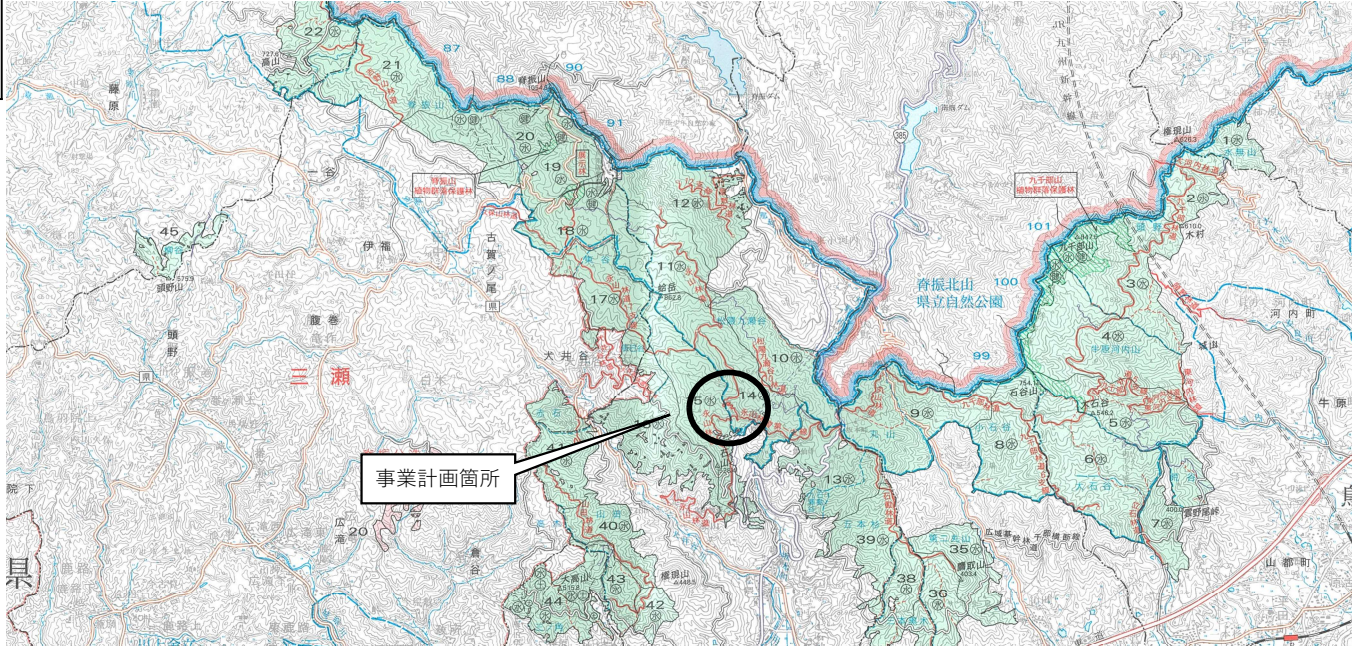
別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                               |        |           |                    |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | あかいし<br>赤石<br>( 佐賀県 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、佐賀県神埼市脊振町服巻の赤石国有林41林班に位置している。この地区は令和3年8月豪雨により山腹崩壊が発生し、不安定土砂が河川内に堆積していることから、このまま放置すれば今後の降雨等により崩壊地は拡大し、溪床等に堆積している不安定土砂を巻き込み下流の保全対象へ流出する恐れがあることから山腹工を計画した。 |        |           | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>佐賀森林管理署    |
| 主な事業内容 | 山腹工 1箇所 0.50 h a                                                                                                                                              |        |           |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、県道等                                                                                                                                                        |        |           |                    |                       |
| 総事業費   | 76,000 千円                                                                                                                                                     |        |           |                    |                       |
| 位置図    |                                                                            |        |           |                    |                       |

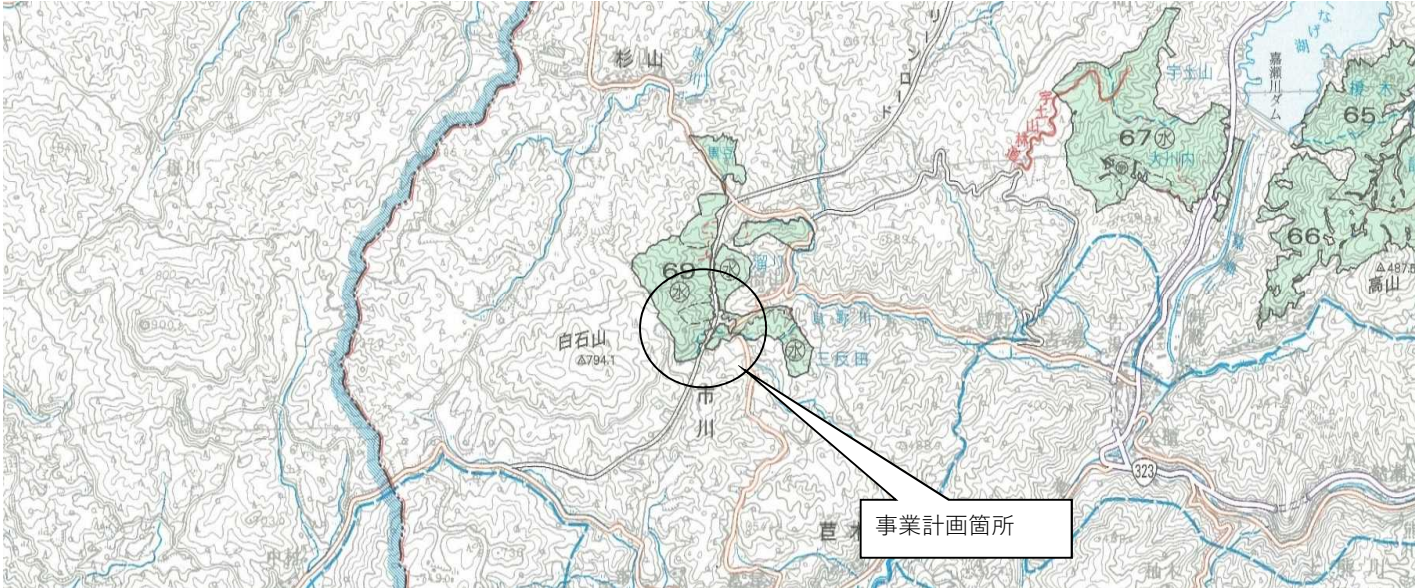
別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |        |               |                    |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    |                                                                                                                                                                 | 復旧治山事業                                                                              | 事業計画期間 | 令和4年～7年度(4年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | まつくま<br>松隈<br>( 佐賀県 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈九瀬谷国有林14林班に位置している。この地区は令和3年8月豪雨により山腹崩壊が発生し、不安定土砂が河川内に堆積していることから、このまま放置すれば今後の降雨等により崩壊地は拡大し、溪床等に堆積している不安定土砂を巻き込み下流の保全対象へ流出する恐れがあることから山腹工を計画した。 |                                                                                     |        |               | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>佐賀森林管理署    |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                                 | 溪間工 3基 山腹工 0.40ha                                                                   |        |               |                    |                       |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                                 | 人家、国道等                                                                              |        |               |                    |                       |
| 総事業費   |                                                                                                                                                                 | 148,200 千円                                                                          |        |               |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                                                 |  |        |               |                    |                       |

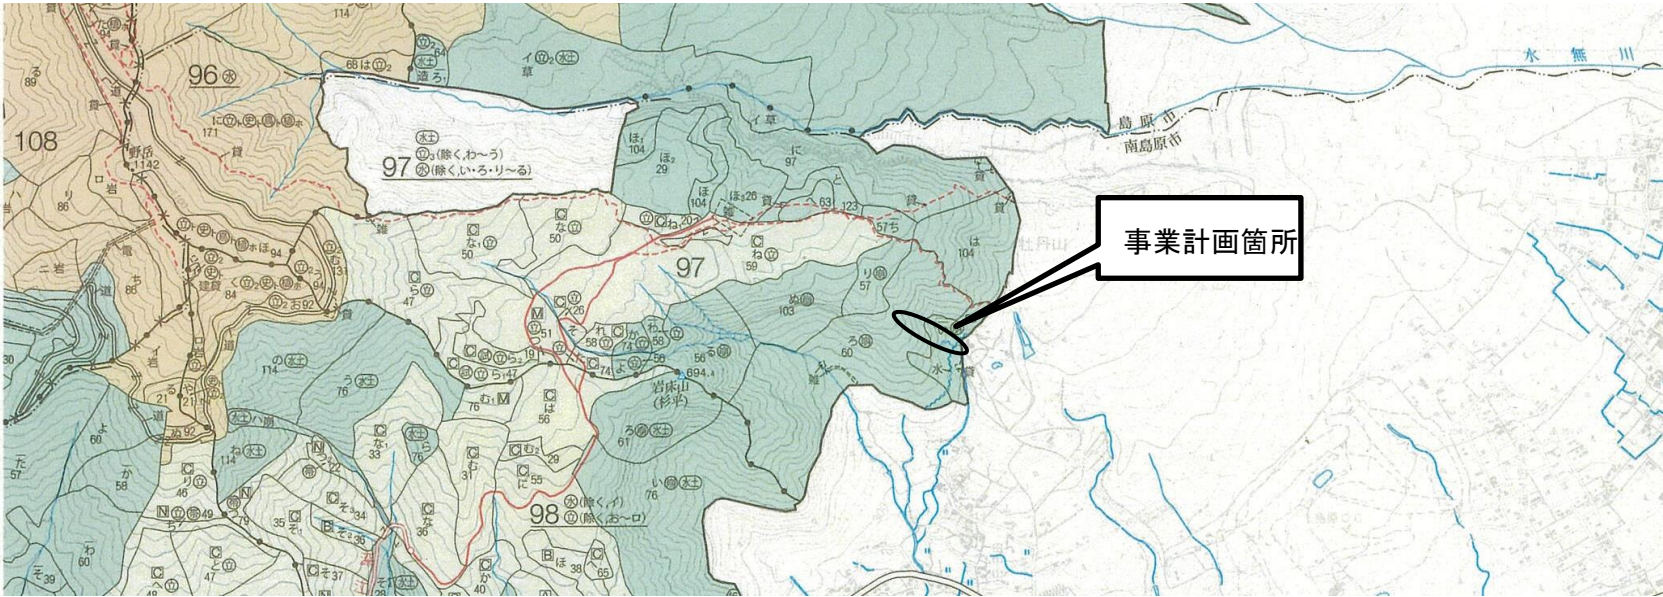


地区概要表

|        |                                                                                                                                                                          |           |           |                    |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                   | 事業計画期間    | 令和4年(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ふるゆ<br>古湯<br>(佐賀県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、佐賀県佐賀市富士町の溜り国有林69林班に位置している。この地区は、平成30年の豪雨により溪流荒廃が発生しており、今現在も溪床内に不安定土砂が堆積している。このまま放置すれば、今後の豪雨等により溪床等に堆積している不安定土砂等を巻き込んで、下流の保全対象に流出し、さらに被害が拡大することが懸念されることから溪間工を計画した。 |           |           | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>佐賀森林管理署 |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                                          | 谷止工 1基    |           |                    |                    |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                                          | 人家、県道、田畑  |           |                    |                    |
| 総事業費   |                                                                                                                                                                          | 55,000 千円 |           |                    |                    |
| 位置図    |                                                                                       |           |           |                    |                    |

別紙様式9

地区概要表

|            |                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 事業名 復旧治山事業 |                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ぼ<br>戊<br>( 長 崎 県 ) |
| 事業目的       | 当該箇所は、令和3年の台風14号にて発生した山腹崩壊箇所である。<br>山腹面には崩壊による土石が堆積しており、今後の豪雨等により下流の飲食店や国道に被害を及ぼす恐れがあるため山腹工を施工し拡大崩壊及び不安定土砂の固定を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>長崎森林管理署  |
| 主な事業内容     | 山腹工 0.10ha                                                                                                             |        |            |                    |                     |
| 主な保全対象     | 人家・飲食店・国道                                                                                                              |        |            |                    |                     |
| 総事業費       | 69,000 千円                                                                                                              |        |            |                    |                     |
| 位置図        |                                     |        |            |                    |                     |



別紙様式9

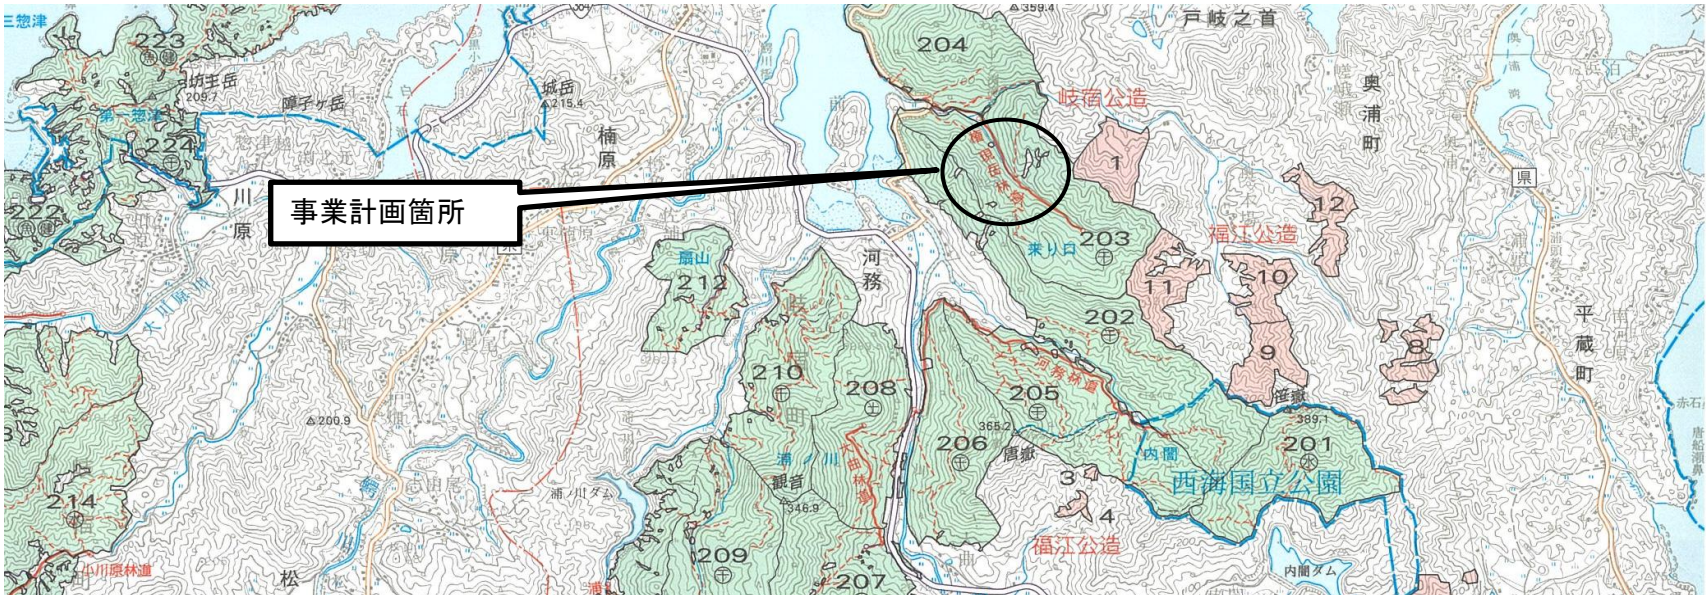
地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | なかたけ<br>中岳<br>(長崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、令和2年7月豪雨による発生した山腹崩壊箇所である。<br>渓流内には、崩壊土砂が堆積しており、既設の治山ダムも満砂状態であることから、今後の豪雨等により山腹面の拡大崩壊及び流出土砂が下流の国道に被害を与える恐れがあるため、山腹工を行うと伴に最下部における谷止工の基礎部が洗掘を受けていることから、増厚を行うものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>長崎森林管理署  |
| 主な事業内容 | 山腹工 0.30ha                                                                                                                                                            |        |            |                    |                     |
| 主な保全対象 | 国道2,000m、家屋戸数37戸                                                                                                                                                      |        |            |                    |                     |
| 総事業費   | 88,000 千円                                                                                                                                                             |        |            |                    |                     |
| 位置図    |                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                     |



別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                              |        |              |                    |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                       | 事業計画期間 | 令和4～5年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こうむ<br>河務<br>(長崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、長崎県五島市に位置し、干害防備保安林に指定されている。<br>本計画は令和2年の台風9号により荒廃した溪流に床固工を設置することによって、不安定土砂の移動及び溪岸浸食の防止を図ることを目的として計画する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>長崎森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 2基                                                                                                       |        |              |                    |                    |
| 主な保全対象 | 林道200m、県道150m                                                                                                |        |              |                    |                    |
| 総事業費   | 60,800 千円                                                                                                    |        |              |                    |                    |
| 位置図    |                           |        |              |                    |                    |



別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                   |        |              |                    |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                           | 事業計画期間 | 令和4～5年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こといし<br>琴石<br>(長崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、度重なる波浪により防潮護岸工前面に設置した消波工が著しい経年的損傷を受けている箇所である。<br>消波工としての機能を回復させ背後における防潮護岸工の洗掘を防止するために必要である。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>長崎森林管理署  |
| 主な事業内容 | 消波護岸工 20m                                                                                         |        |              |                    |                     |
| 主な保全対象 | 集落・国道                                                                                             |        |              |                    |                     |
| 総事業費   | 30,000 千円                                                                                         |        |              |                    |                     |
| 位置図    |                |        |              |                    |                     |

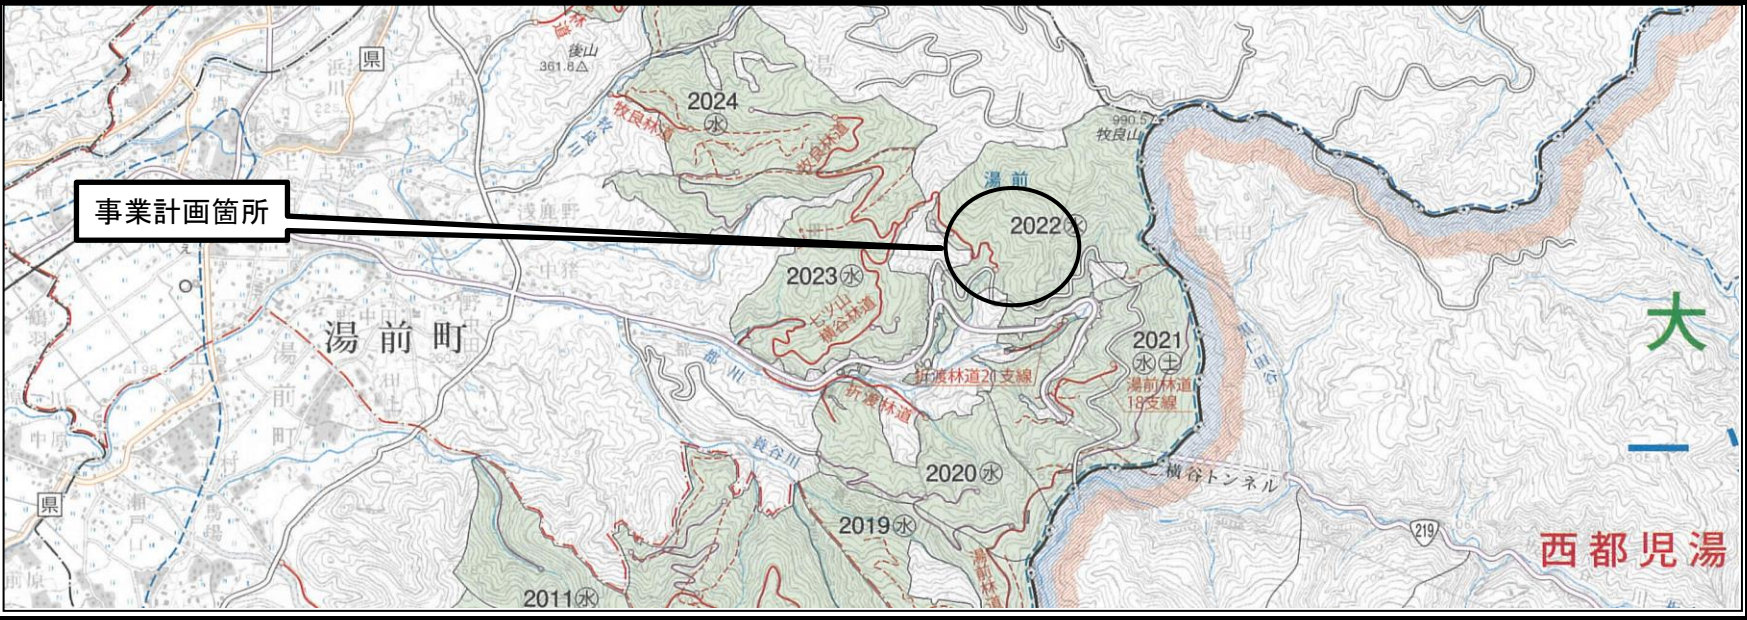
別紙様式9

地区概要表

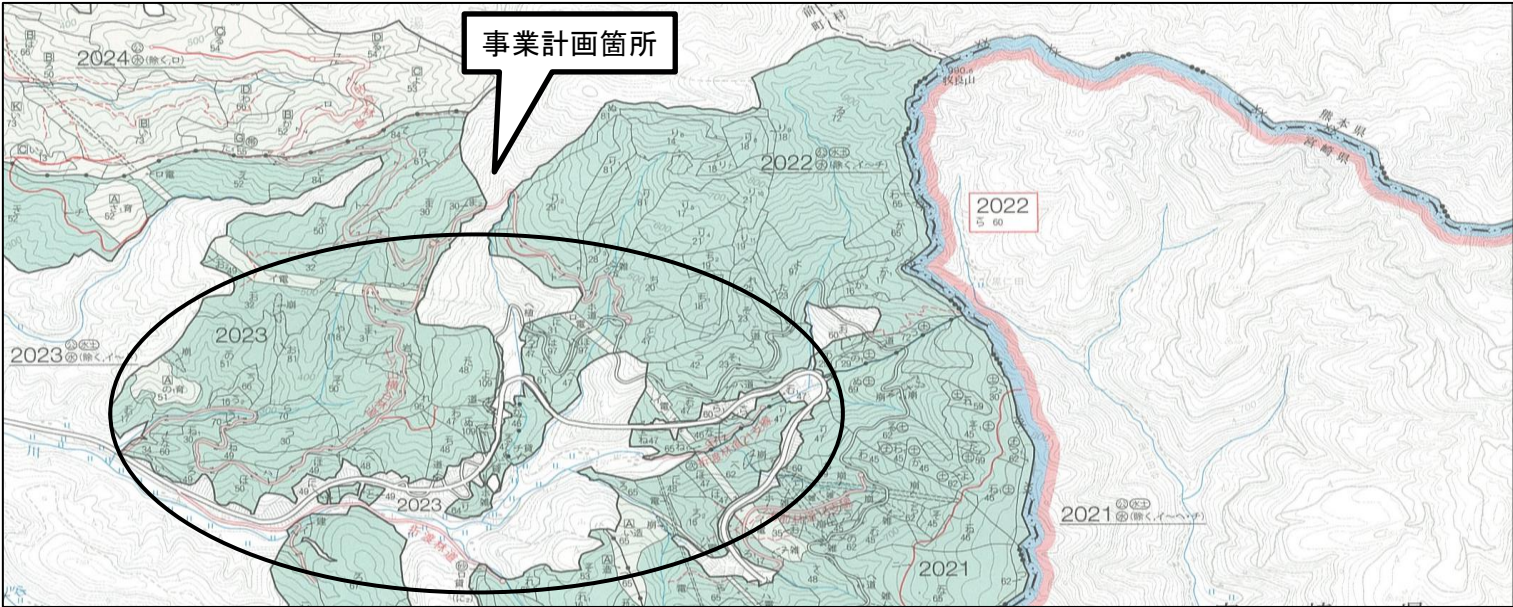
|        |                                                                                                                                                                  |        |              |                    |                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                           | 事業計画期間 | 令和4～7年度(4年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | きたざとに<br>北里2<br>( 熊本県 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、熊本県阿蘇郡小国町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画は平成17年集中豪雨や平成28年熊本地震及びその後の豪雨等により被災した箇所であり、山腹斜面からの流出土砂により溪流内には不安定な堆積土砂が多く残っていることから、山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>熊本森林管理署      |
| 主な事業内容 | 溪間工4基                                                                                                                                                            |        |              |                    |                         |
| 主な保全対象 | 人家4戸、市道1500m、林道200m、橋梁2本、                                                                                                                                        |        |              |                    |                         |
| 総事業費   | 190,000 千円                                                                                                                                                       |        |              |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                                                                                                  |        |              |                    |                         |



地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                            |        |            |                    |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                     | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | よこたに<br>横 谷<br>( 熊本県 ) |
| 事業目的   | 本溪流は、令和2年7月の梅雨前線による豪雨や同年9月の台風10号の影響による局地的豪雨により溪流荒廃が発生している。今後集中的な豪雨による浸食拡大防止と堆積している不安定土砂の移動を抑止する事を目的に谷止工を施工し流域及び下流の保全を確保する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>熊本南部森林管理署   |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                     |        |            |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家・国道等                                                                                                                     |        |            |                    |                        |
| 総事業費   | 41,000 千円                                                                                                                  |        |            |                    |                        |
| 位置図    |                                         |        |            |                    |                        |

地区概要表

|        |                                                                                                                            |        |              |                    |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 流域保全総合治山事業                                                                                                                 | 事業計画期間 | 令和4～8年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | おりと<br>折戸<br>(熊本県)   |
| 事業目的   | 本溪流は、令和2年7月の梅雨前線による豪雨や同年9月の台風10号の影響による局地的豪雨により溪流荒廃が発生している。今後集中的な豪雨による浸食拡大防止と堆積している不安定土砂の移動を抑止する事を目的に谷止工を施工し流域及び下流の保全を確保する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>熊本南部森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 6基                                                                                                                     |        |              |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家・国道等                                                                                                                     |        |              |                    |                      |
| 総事業費   | 196,460 千円                                                                                                                 |        |              |                    |                      |
| 位置図    |                                         |        |              |                    |                      |

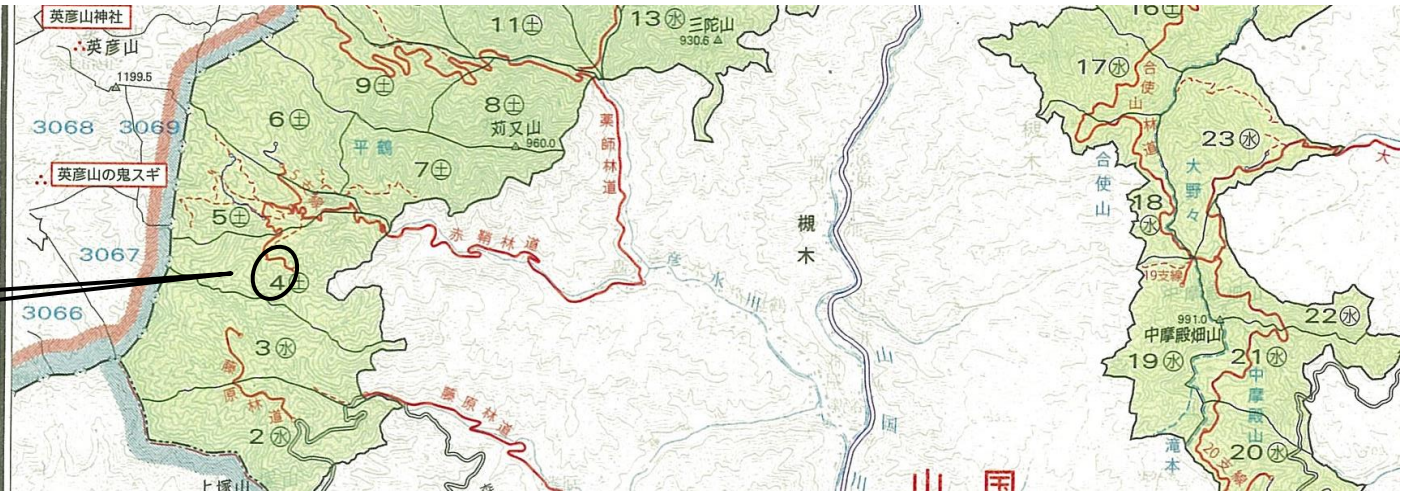


地区概要表

|        |                                                                                                                            |        |            |                    |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 予防治山事業                                                                                                                     | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ふたみ<br>二見<br>(熊本県)   |
| 事業目的   | 本溪流は、令和2年7月の梅雨前線による豪雨や同年9月の台風10号の影響による局地的豪雨により溪流荒廃が発生している。今後集中的な豪雨による浸食拡大防止と堆積している不安定土砂の移動を抑止する事を目的に谷止工を施工し流域及び下流の保全を確保する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>熊本南部森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                     |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家                                                                                                                         |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 23,500 千円                                                                                                                  |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                                                                                                            |        |            |                    |                      |

## 別紙様式9

## 地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                 |        |            |                    |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                          | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | あかざやいち<br>赤鞆1<br>(大分県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、大分県中津市山国町に位置し、土砂流出防備保安林に指定されている。本計画は平成24年7月の集中豪雨により、溪床内には不安定土砂が堆積している。今後の降雨等により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため山脚の固定及び不安定土砂等の流出防止を図ることを目的として溪間工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大分西部森林管理署   |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                           |        |            |                    |                        |
| 主な保全対象 | 人家、林道等                                                                                                                                          |        |            |                    |                        |
| 総事業費   | 34,700 千円                                                                                                                                       |        |            |                    |                        |
| 位置図    |                                                              |        |            |                    |                        |



## 別紙様式9

## 地区概要表

|        |                                                                                                                                               |        |            |                    |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | このえやま<br>九重山<br>(大分県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、大分県玖珠郡九重町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。本計画は令和2年7月の集中豪雨により、溪床内には不安定土砂が堆積している。今後の降雨等により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため山脚の固定及び不安定土砂等の流出防止を図ることを目的として溪間工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大分西部森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                         |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、県道                                                                                                                                         |        |            |                    |                       |
| 総事業費   | 34,900 千円                                                                                                                                     |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                               |        |            |                    |                       |

地区概要表

|        |                                                                                                                                      |        |            |                    |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                               | 事業計画期間 | 令和4年～令和5年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | そうみ<br>沢水<br>(大分県) |
| 事業目的   | 過去の台風や集中豪雨等により、溪床内には大量の不安定土砂が堆積している。令和2年7月豪雨ではさらに溪流が荒廃しており、今後の豪雨等によっては土砂流出により下流の保全対象に大きな被害を与える恐れがある。このため、平成16年に設置された谷止工を嵩上げし機能強化を図る。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大分森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工2基(嵩上げ1基、新設1基)                                                                                                                    |        |            |                    |                    |
| 主な保全対象 | 県道                                                                                                                                   |        |            |                    |                    |
| 総事業費   | 116,000 千円                                                                                                                           |        |            |                    |                    |
| 位置図    |                                                                                                                                      |        |            |                    |                    |

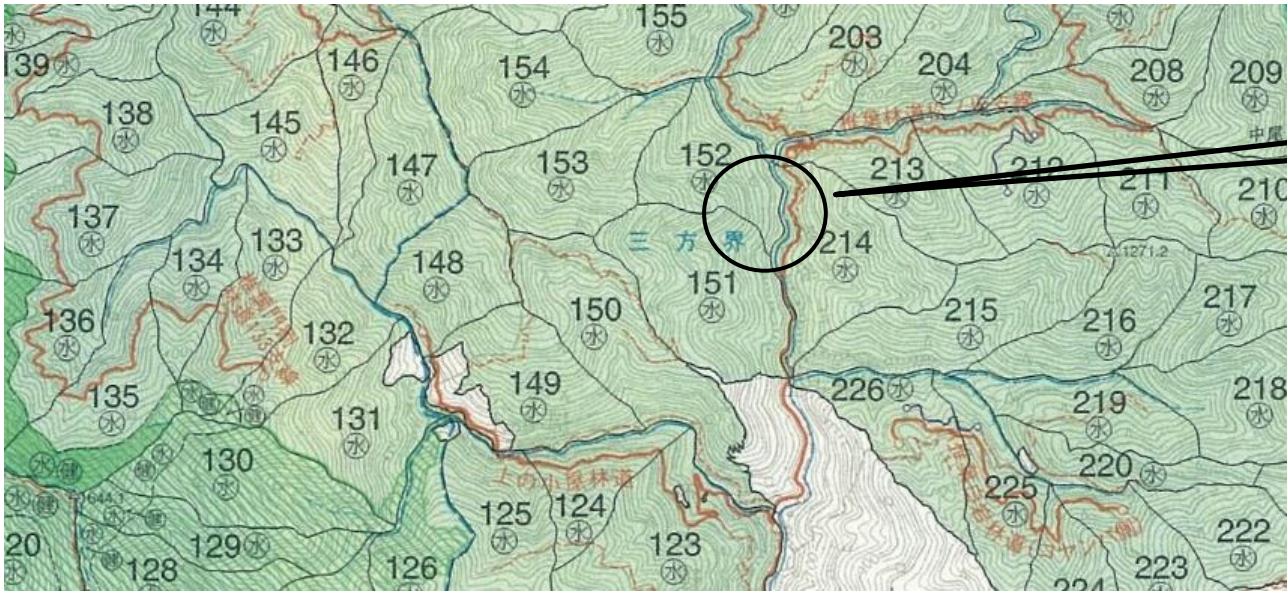


地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                               |        |       |                    |                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度 | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | あおやまやまぐち<br>青山山口<br>(大分県) |
| 事業目的   | 過去の台風や集中豪雨等により、溪床内に不安定土砂が大量に滞積している。流出した土砂は下流の林道に被害を与え、一部は県道付近まで流出している。今後の豪雨によっては土砂流出や溪岸侵食の恐れがあることから、保全対象への被害を防止するため施工するものである。 |        |       | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大分森林管理署        |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                         |        |       |                    |                           |
| 主な保全対象 | 林道・県道                                                                                                                         |        |       |                    |                           |
| 総事業費   | 34,000 千円                                                                                                                     |        |       |                    |                           |
| 位置図    |                                                                                                                               |        |       |                    |                           |

別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                                |        |            |                    |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                         | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | まつのさか<br>松ノ坂<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県東臼杵郡椎葉村に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画は、令和元年8月の台風10号に伴い、土石流が発生し、崩壊土砂は直下の溪流に流入した。溪流内には依然として不安定土砂が堆積している。<br>溪間工を施工する事により、不安定土砂の固定、縦横侵食の防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎北部森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                         |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 | 林道                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                       |
| 総事業費   | 38,500 千円                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                             |        |            |                    |                       |



別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                          |        |            |                    |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                   | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | むかいやま<br>向山<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県東臼杵郡椎葉村に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画は、令和2年の7月豪雨の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、村有林内に土砂が流出、堆積している。<br>山腹工を施工する事により、表面浸食の防止及び早期緑化を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎北部森林管理署 |
| 主な事業内容 | 山腹工 0.50ha                                                                                                                                               |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、村有林                                                                                                                                                   |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 150,000 千円                                                                                                                                               |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                                                                                                                                          |        |            |                    |                      |

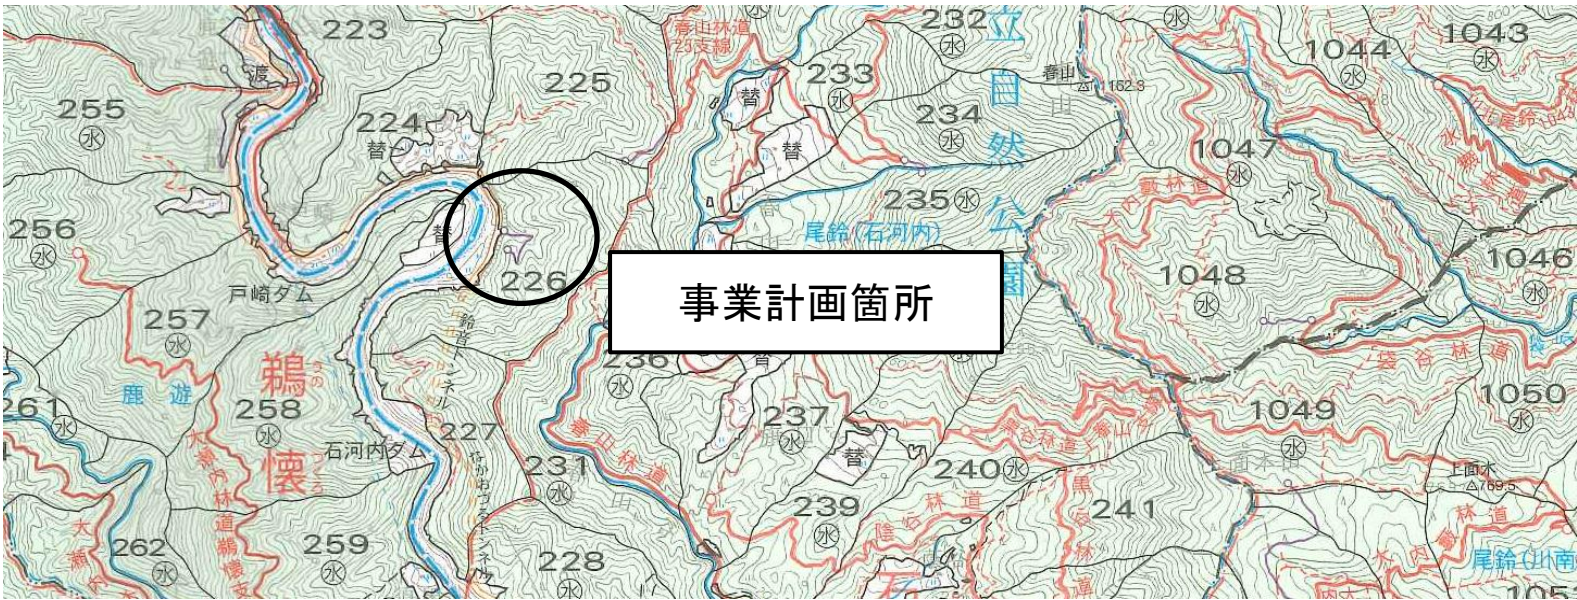
## 別紙様式9

## 地区概要表

|        |                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                      | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かのうだに<br>鹿納谷<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県西臼杵郡日之影町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画は、令和元年8月の台風10号に伴い、土石流が発生し、崩壊土砂は直下の溪流に流入した。溪流内には依然として不安定土砂が堆積している。溪間工を施工する事により、不安定土砂の固定、縦横侵食の防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎北部森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 | 林道                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                       |
| 総事業費   | 43,500 千円                                                                                                                                                                   |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                       |



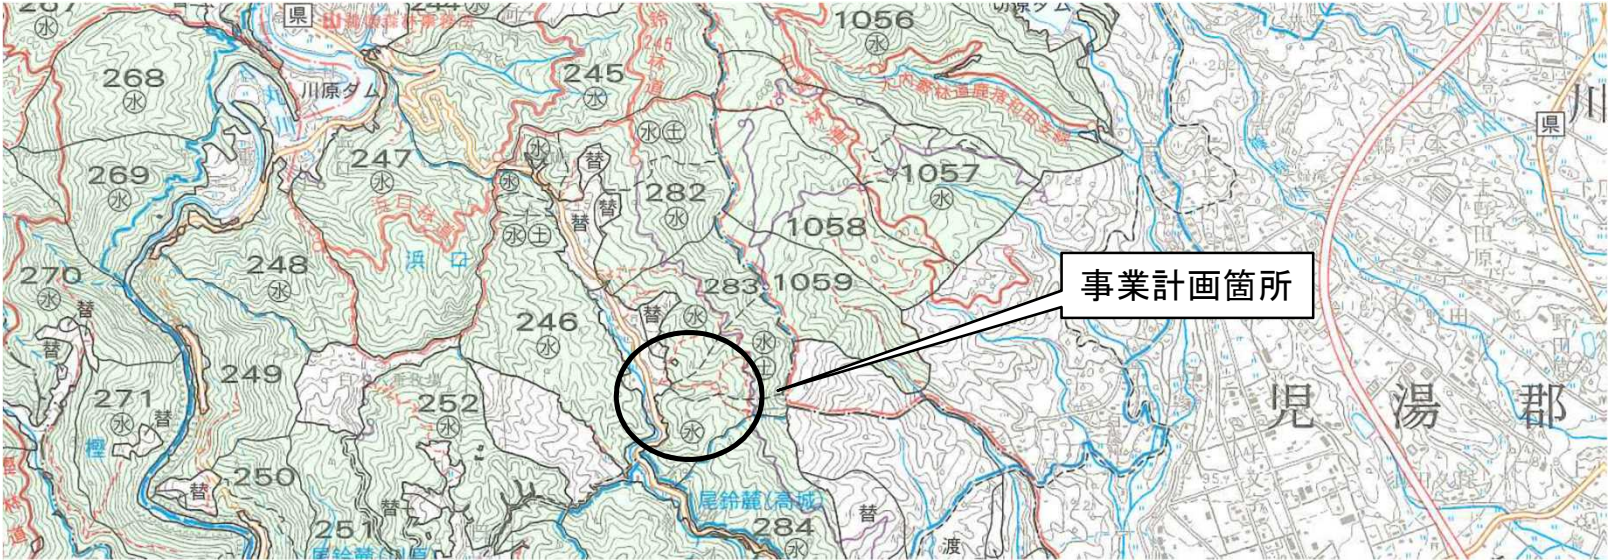
地区概要表

|        |                                                                                                                                                   |        |            |                    |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 予防治山事業                                                                                                                                            | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | うのつくろ<br>鵜懐<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県木城町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画箇所は、集中豪雨、台風等の影響により溪流荒廃が発生し溪流内に大量の不安定土砂が堆積していることから溪間工を施工することによって、溪床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の抑止・調節を図ることを目的として計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>西都児湯森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                             |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 県道、発電施設等                                                                                                                                          |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 35,500 千円                                                                                                                                         |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                                                |        |            |                    |                      |



別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | たにうち<br>谷内<br>(宮崎県)  |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県木城町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画箇所は、集中豪雨、台風等の影響により溪流荒廃が発生し溪流内に大量の不安定土砂が堆積していることから溪間工を施工することによって、溪床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の抑止・調節を図ることを目的として計画する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>西都児湯森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 人家、県道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 39,500 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                      |
| 位置図    |  A topographic map of a mountainous region in Miyazaki Prefecture, Japan. The map shows contour lines, rivers, and various elevation points. A specific area is circled in black and labeled with a callout box that says '事業計画箇所' (Project Site). The map includes labels for '川原ダム' (Kawabara Dam), '尾鈴麓(高城)' (Oosuzuboku (Takakura)), and '児湯郡' (Kotatsu County). The project site is located near the intersection of a river and a road, surrounded by steep slopes. |        |            |                    |                      |



地区概要表

|        |                                                                                                                                                                       |               |        |            |                    |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    |                                                                                                                                                                       | 保安林整備事業       | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かなすみ<br>鹿遊<br>(宮崎県)  |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県木城町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>本計画箇所は、過密な林分となっており林内照度の低下等により下層植生の生育が困難な状態となっており、今後の豪雨等による表土の流出によって、山腹斜面の崩壊等が懸念されることから、本数調整伐を実施し、林内の健全化及び下流域の保全を図ることを目的として計画する。 |               |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>西都児湯森林管理署 |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                                       | 本数調整伐 70.93ha |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                                       |               |        |            |                    |                      |
| 総事業費   |                                                                                                                                                                       | 18,000 千円     |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                                                                                                                                                       |               |        |            |                    |                      |

地 区 概 要 表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名 復旧治山事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業計画期間 | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | かたいの<br>片井野<br>（宮崎県） |
| 事業目的       | 当該箇所は、鰐塚山の北東に位置する流域である。地質は前期中新世から古第三紀の四万十層群上部の堆積岩(砂岩・頁岩互層)からなり、地形は北向きで、管内で最も起伏量が大きく、急斜面が多く頁岩の風化が著しいことなどにより古くから荒廃が著しい。<br>平成17年9月に台風14号が来襲し、記録的な大雨に見舞われて以降、上流部山腹が崩壊し溪床内に多量の不安定土砂が堆積している。今後下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから溪間工を施工し、山脚を固定するとともに不安定土砂の流出を防止して、渓流域の安定を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署   |
| 主な事業内容     | 溪間工 1基                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象     | 林道                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                      |
| 総事業費       | 163,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                      |
| 位置図        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                      |
| 事業計画箇所     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                      |



別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                                 | 事業計画期間 | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | うつらたに<br>うつら谷<br>（宮崎県） |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎市南西部にそびえる鰐塚山の北側斜面の本田野国有林に位置している。平成17年9月の台風14号により溪流荒廃・山腹崩壊し土石流が発生し「わにつか渓谷いこいの場」が埋設・破壊されるなど未曾有の被害が発生した。現在も溪床内に残る多量の不安定土砂が下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、溪間工を施工し、山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して溪流内の安定を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |                        |
| 主な保全対象 | 県道、人家                                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |                        |
| 総事業費   | 50,500 千円                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                        |
| 位置図    |                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                        |

別紙様式9

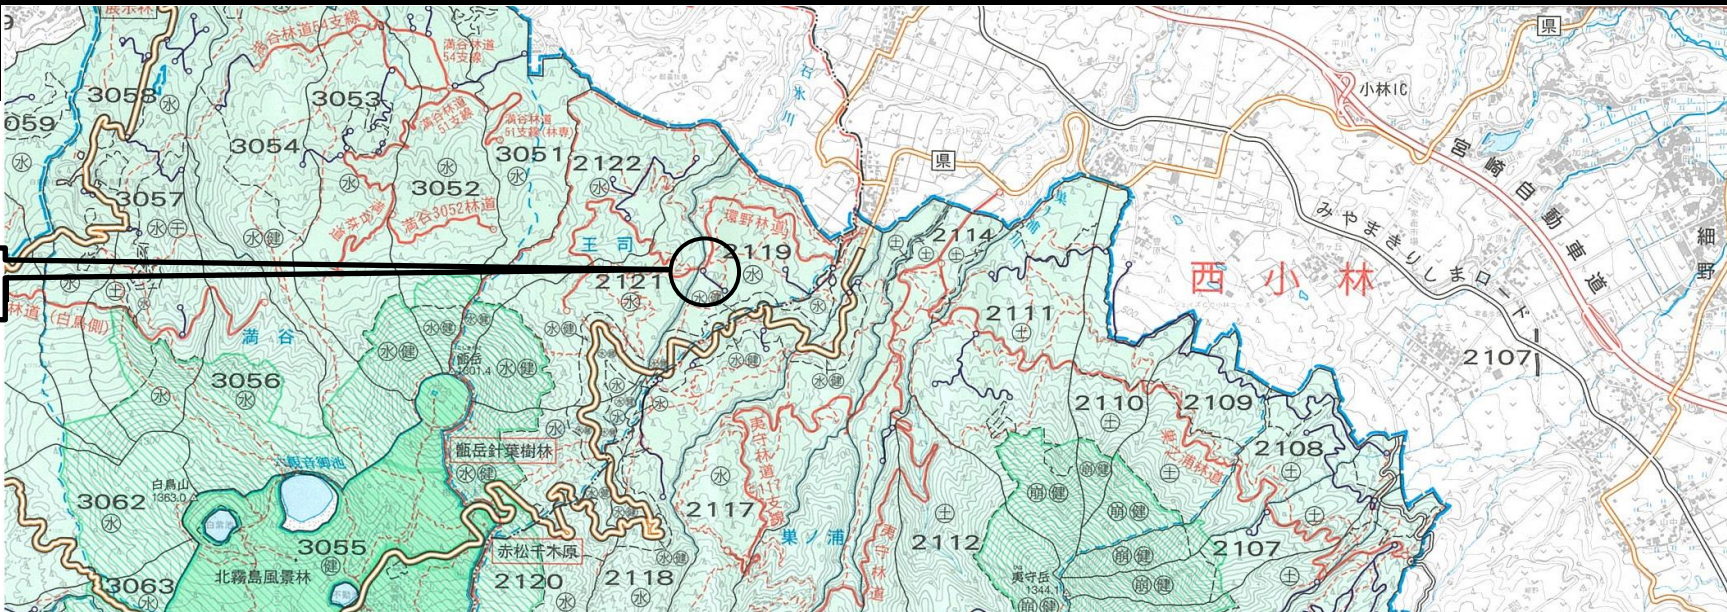
地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                                                       |        |                |                    |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                                | 事業計画期間 | 令和4～令和5年度（2年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | かみほんたの<br>上本田野<br>（宮崎県） |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎市南西部にそびえる鰐塚山の北側斜面の本田野国有林に位置している。平成17年9月の台風14号により溪流荒廃・山腹崩壊し土石流が発生し「わにつか溪谷いこの場」が埋設・破壊されるなど未曾有の被害が発生した。現在も溪床内に残る多量の不安定土砂が下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、溪間工を施工し、山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して溪流内の安定を図るものである。 |        |                | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署      |
| 主な事業内容 | 溪間工2基                                                                                                                                                                                                 |        |                |                    |                         |
| 主な保全対象 | 県道、人家                                                                                                                                                                                                 |        |                |                    |                         |
| 総事業費   | 184,500 千円                                                                                                                                                                                            |        |                |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                                                                                                                                       |        |                |                    |                         |



## 別紙様式9

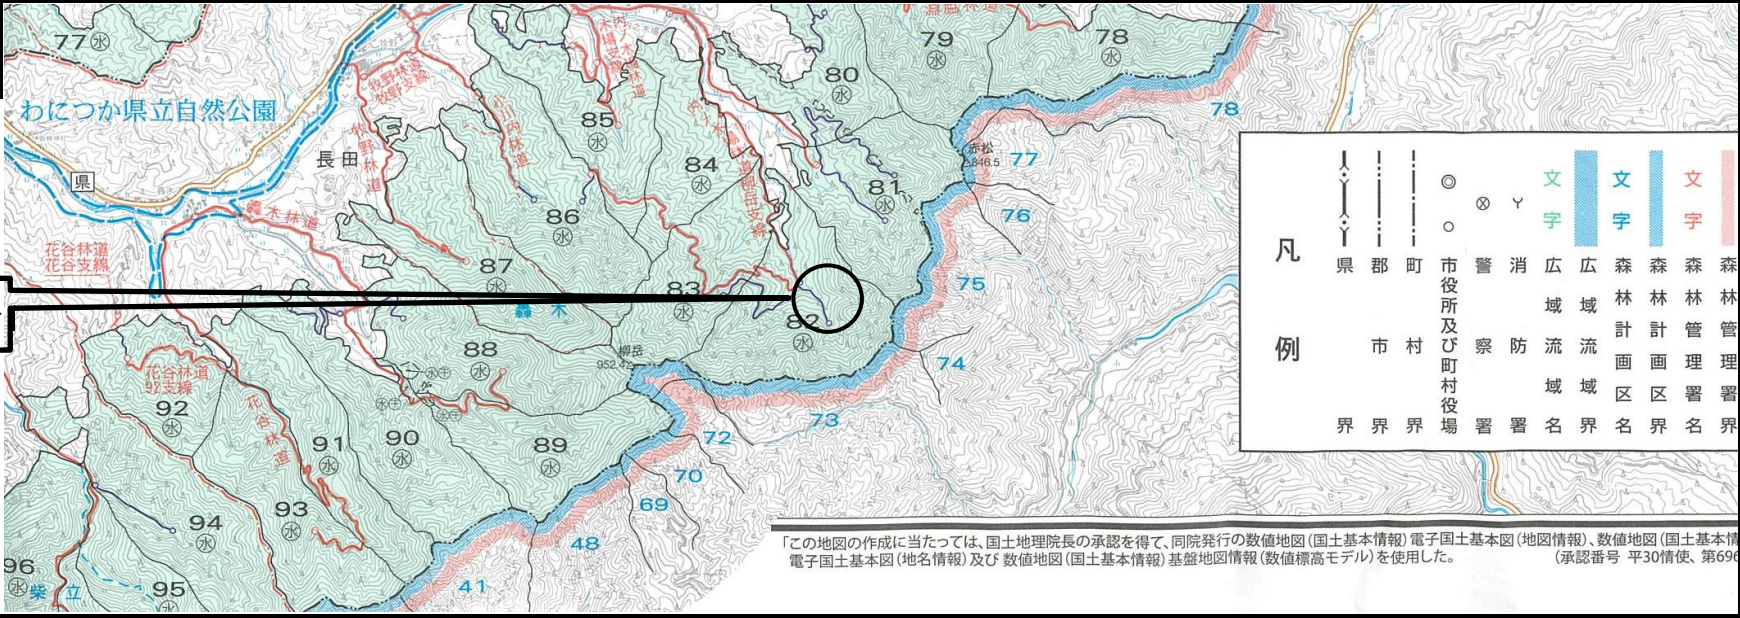
## 地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                              |        |              |                    |                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                       | 事業計画期間 | 令和3～4年度(2年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | こしきだけ<br>甕岳<br>(宮崎県)    |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県えびの市に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>当計画地の upstream は梅雨期等の集中豪雨により、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。<br>今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署 都城支署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 2基                                                                                                                                                                       |        |              |                    |                         |
| 主な保全対象 | 林道                                                                                                                                                                           |        |              |                    |                         |
| 総事業費   | 40,000 千円                                                                                                                                                                    |        |              |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                           |        |              |                    |                         |
| 事業計画箇所 |                                                                                                                                                                              |        |              |                    |                         |



別紙様式9

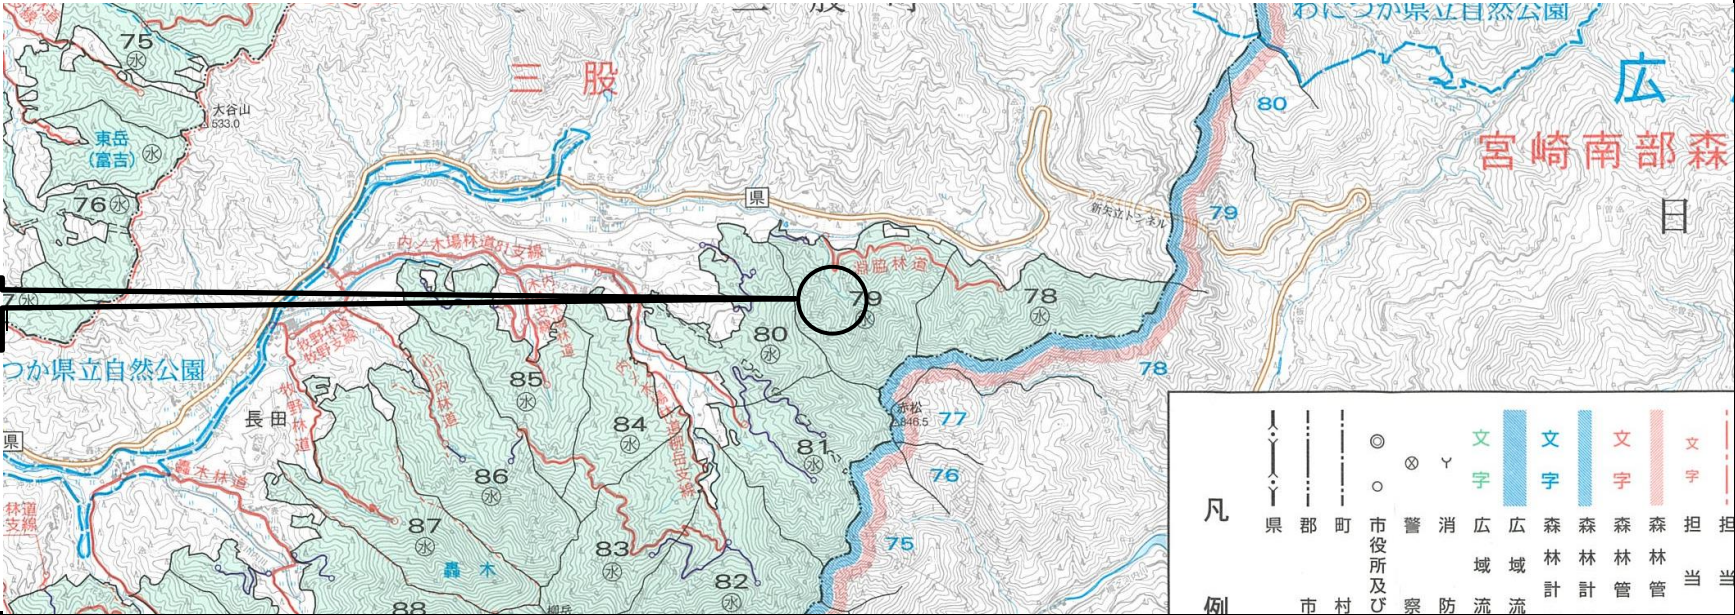
地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                          | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | うちのこば<br>内ノ木場<br>(宮崎県)  |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県北諸県郡三股町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>当計画地の upstream は梅雨期等の集中豪雨により、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。<br>今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署 都城支署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                         |
| 主な保全対象 | 人家、町道                                                                                                                                                                           |        |            |                    |                         |
| 総事業費   | 60,000 千円                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                              |        |            |                    |                         |
| 事業計画箇所 |                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                         |

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)、数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報)及び数値地図(国土基本情報)基盤地図情報(数値標高モデル)を使用した。(承認番号 平30情使、第696号)」

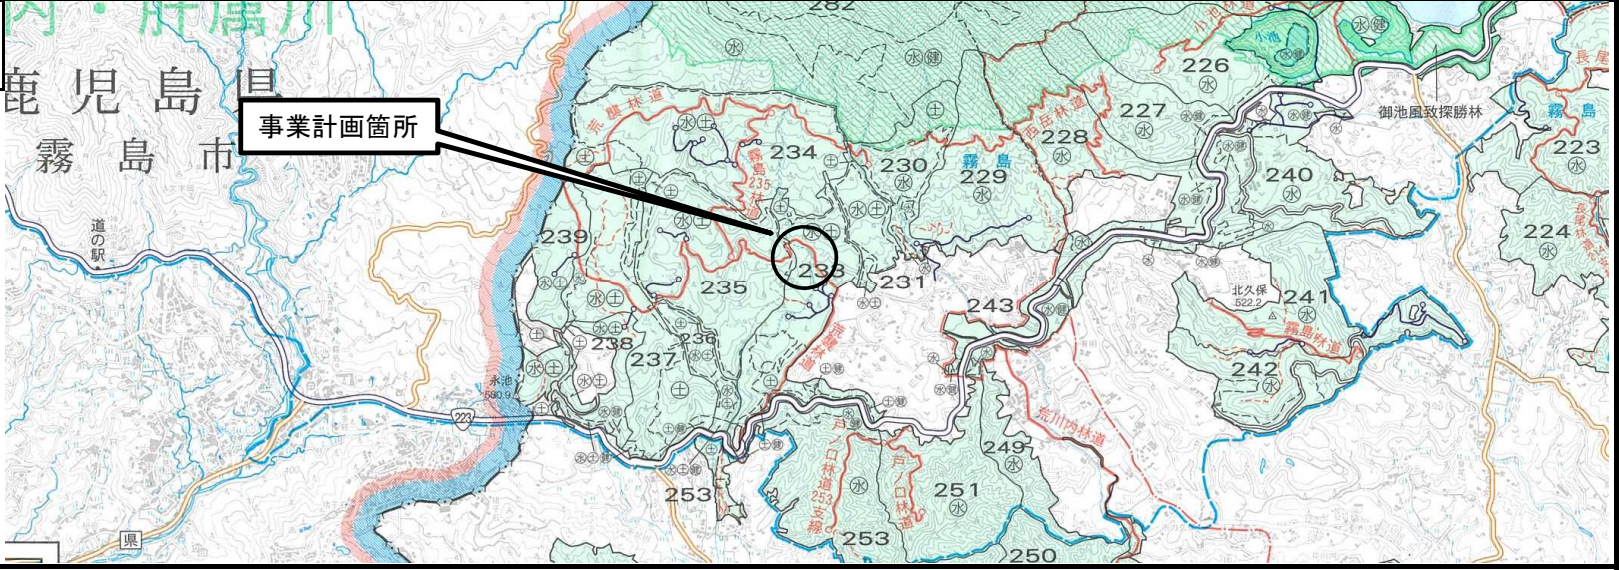


地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                      |        |              |                    |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                               | 事業計画期間 | 令和3～5年度(3年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | おおやえ<br>大八重<br>(宮崎県)    |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県北諸県郡三股町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。当該計画地の upstream は平成30年9月の台風24号により山腹崩壊が発生し、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署 都城支署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 3基                                                                                                                                                                               |        |              |                    |                         |
| 主な保全対象 | 県道、人家、養魚場、林道、橋梁                                                                                                                                                                      |        |              |                    |                         |
| 総事業費   | 180,000 千円                                                                                                                                                                           |        |              |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                                   |        |              |                    |                         |
| 事業計画箇所 |                                                                                                                                                                                      |        |              |                    |                         |



地区概要表

|        |                                                                                                                                                                          |                                                                                     |        |            |                    |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    |                                                                                                                                                                          | 復旧治山事業                                                                              | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | あらそ<br>荒襲<br>(宮崎県)      |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県都城市に位置し、土砂流出防備保安林に指定されている。<br>当計画地の upstream は梅雨期等の集中豪雨により、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。渓間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。 |                                                                                     |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署 都城支署 |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                                          | 渓間工 1基                                                                              |        |            |                    |                         |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                                          | 国・市道                                                                                |        |            |                    |                         |
| 総事業費   |                                                                                                                                                                          | 35,000 千円                                                                           |        |            |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                                                                                                          |  |        |            |                    |                         |



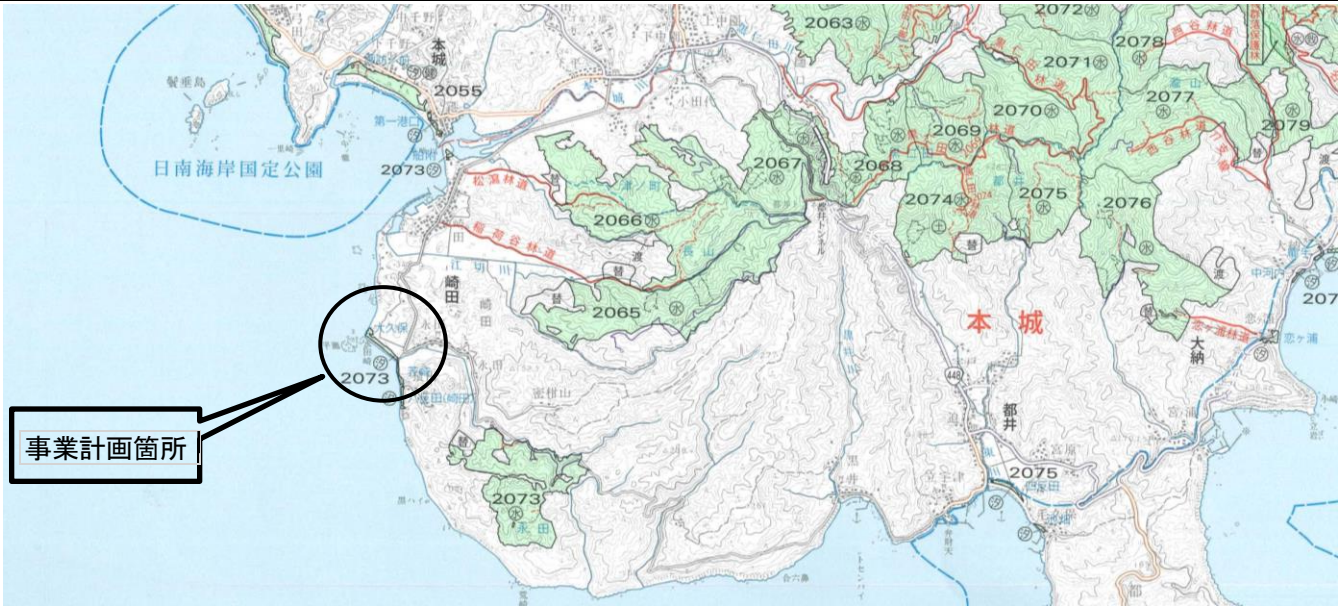
別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                         |        |            |                    |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                  | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | ちしゃのき<br>血捨ノ木<br>(宮崎県)  |
| 事業目的   | 当該箇所は、宮崎県高原町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>当計画地の upstream は梅雨期等の集中豪雨により、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎森林管理署 都城支署 |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                  |        |            |                    |                         |
| 主な保全対象 | 遊歩道、キャンプ場                                                                                                                                                               |        |            |                    |                         |
| 総事業費   | 43,500 千円                                                                                                                                                               |        |            |                    |                         |
| 位置図    |                                                                                                                                                                         |        |            |                    |                         |

別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                |        |            |                    |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | さきた<br>崎田<br>(宮崎県)   |
| 事業目的   | 当計画地は宮崎県串間市に位置し、潮害防備保安林に指定されている。<br>国有林後方には、市道・田畑等があり、保全上重要な箇所である。計画地は台風の常襲地帯であり、前浜の侵食が見られることから海岸防災林の維持増進を図ることを目的として、消波工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎南部森林管理署 |
| 主な事業内容 | 消波工 120m                                                                                                                       |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 市道、田畑等                                                                                                                         |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 61,500 千円                                                                                                                      |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                             |        |            |                    |                      |



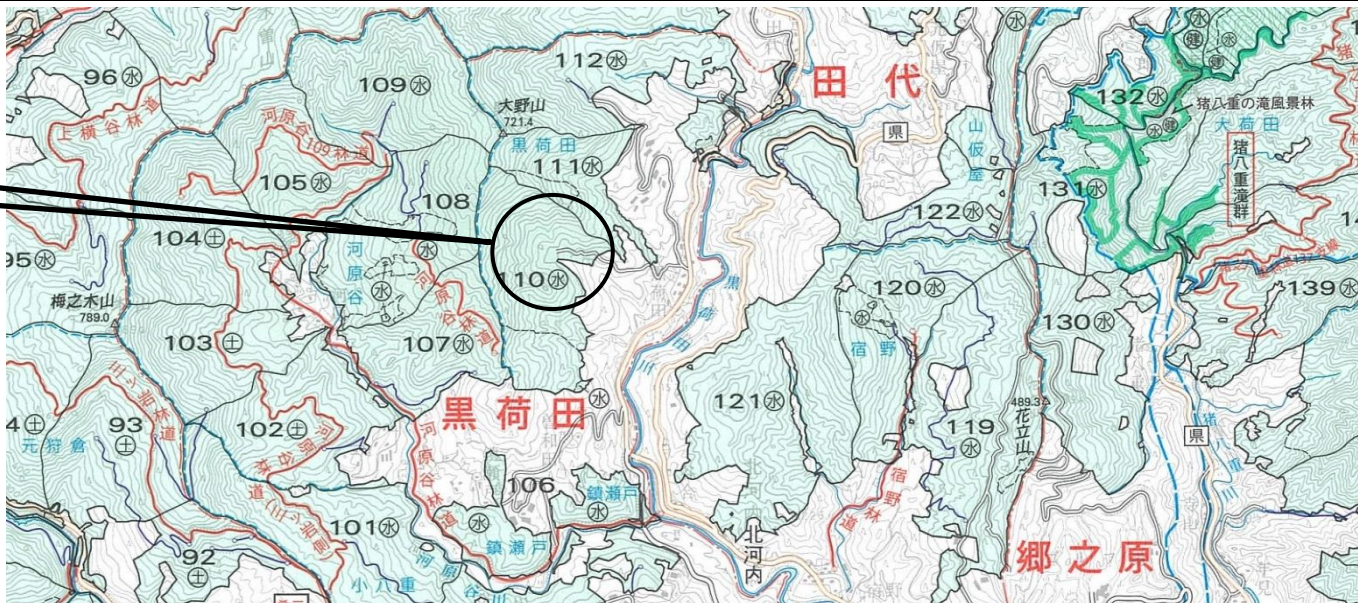
別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                           |        |            |                    |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                                                                   | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | しもしなみ<br>下石波<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当計画地は宮崎県串間市に位置し、潮害防備保安林に指定されている。国有林後方には人家が近接しており、保全上重要な箇所である。計画地は台風の常襲地帯であり、潮害や飛砂の影響により最前線部の樹木が衰退していることから、海岸防災林の維持増進を図ることを目的として、植栽工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎南部森林管理署  |
| 主な事業内容 | 植栽工 0.01ha                                                                                                                                |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家、国道等                                                                                                                                    |        |            |                    |                       |
| 総事業費   | 1,500 千円                                                                                                                                  |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                           |        |            |                    |                       |

別紙様式9

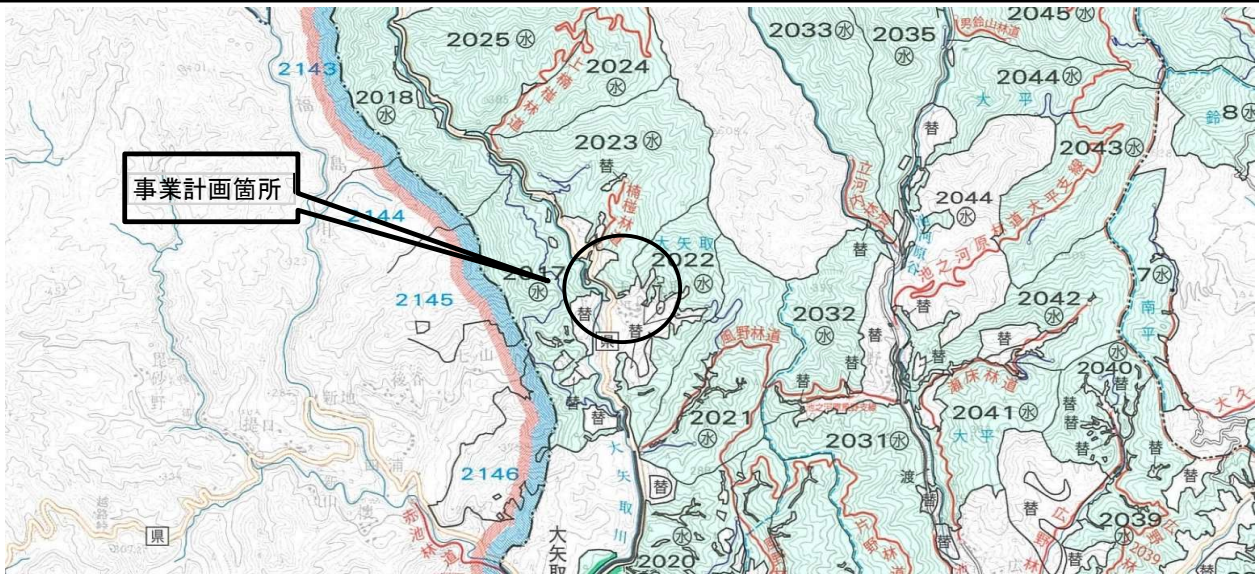
地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                    |        |            |                    |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| 事業名    | 予防治山事業                                                                                                                                             | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | おおき<br>大木<br>(宮崎県)   |
| 事業目的   | 当計画地は宮崎県日南市北郷町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。上流部の山腹には小規模な崩壊が見られ、渓流内では溪岸及び溪床の侵食が認められる。今後の豪雨等によっては下流の保全対象に被害を与える恐れがあるため、山脚を固定し不安定土砂等の移動を防止することを目的として溪間工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎南部森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                              |        |            |                    |                      |
| 主な保全対象 | 県道、橋梁等                                                                                                                                             |        |            |                    |                      |
| 総事業費   | 33,500 千円                                                                                                                                          |        |            |                    |                      |
| 位置図    |                                                                 |        |            |                    |                      |



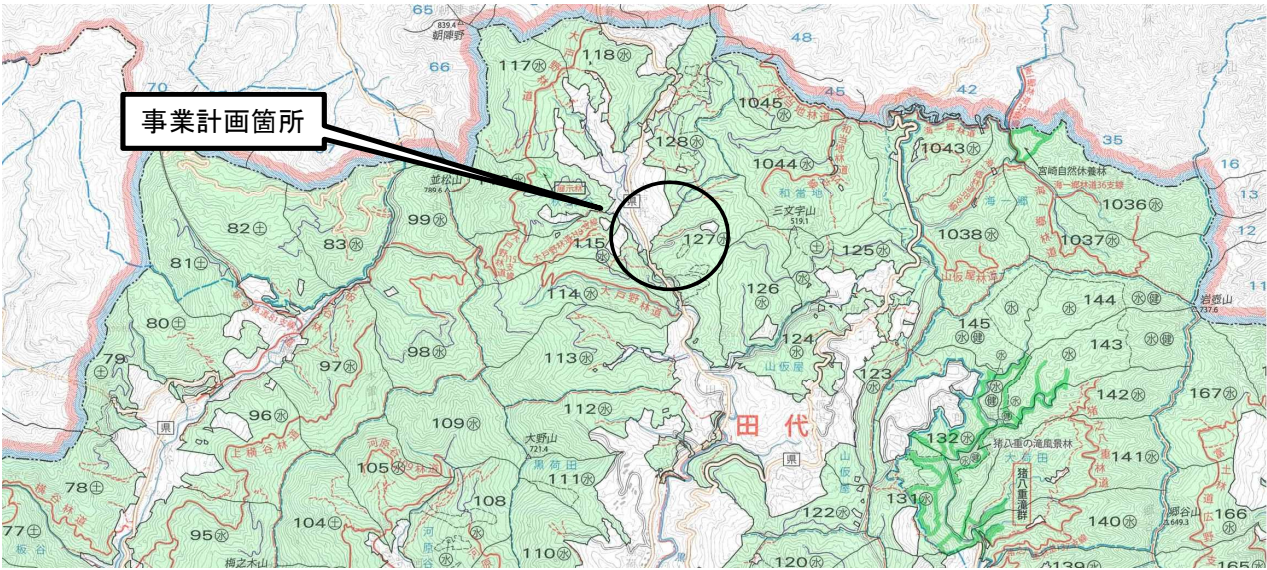
## 別紙様式9

## 地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                 |        |            |                    |                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------------|
| 事業名    | 予防治山事業                                                                                                                                          | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かみおおやどり<br>上大矢取<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当計画地は宮崎県串間市に位置し、水源かん養保安林に指定されている。溪流内では溪岸及び溪床の侵食が認められ、上流部には大きな転石が所々に確認される。今後の豪雨等によっては下流の保全対象に被害を与える恐れがあるため、山脚を固定し不安定土砂等の移動を防止することを目的として溪間工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎南部森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工1基                                                                                                                                           |        |            |                    |                          |
| 主な保全対象 | 人家、県道等                                                                                                                                          |        |            |                    |                          |
| 総事業費   | 40,500 千円                                                                                                                                       |        |            |                    |                          |
| 位置図    |                                                              |        |            |                    |                          |

別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                               |        |            |                    |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | やかかりや<br>山仮屋<br>(宮崎県) |
| 事業目的   | 当計画地は宮崎県日南市北郷町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。<br>上流では平成18年度に施工した既設鋼製ダムに流木や不安定土石が堆積しており、ほぼ満砂状態となっている。今後の豪雨等によっては上流の不安定土砂や流木等が流下し、下流の保全対象に被害を与える恐れがある。山脚の固定と土砂の流出や流木を防止することを目的に溪間工を計画する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>宮崎南部森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工1基、既設スリットダム排土工                                                                                                                                                             |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 | 県道、林道等                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                       |
| 総事業費   | 48,500 千円                                                                                                                                                                     |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                            |        |            |                    |                       |



別紙様式9

地区概要表

|        |  |                                                                                                                                               |        |            |                    |                         |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    |  | 復旧治山事業                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | つるかわうち<br>鶴川内<br>（鹿児島県） |
| 事業目的   |  | 当該箇所は、令和3年7月10日の梅雨前線の停滞による集中豪雨により山腹崩壊が発生した。崩壊地内には不安定土砂が堆積している。今後の集中豪雨によっては、崩壊地内に不安定に堆積している土砂の流出のおそれがあり、下流の県道・人家等へ被害を与えるおそれがあるため、早期に復旧する必要がある。 |        |            |                    | 事業実施主体                  |
| 主な事業内容 |  | 山腹工 0.05ha(1箇所)                                                                                                                               |        |            |                    |                         |
| 主な保全対象 |  | 県道・人家                                                                                                                                         |        |            |                    |                         |
| 総事業費   |  | 10,700 千円                                                                                                                                     |        |            |                    |                         |
| 位置図    |  |                                                            |        |            |                    |                         |

別紙様式9

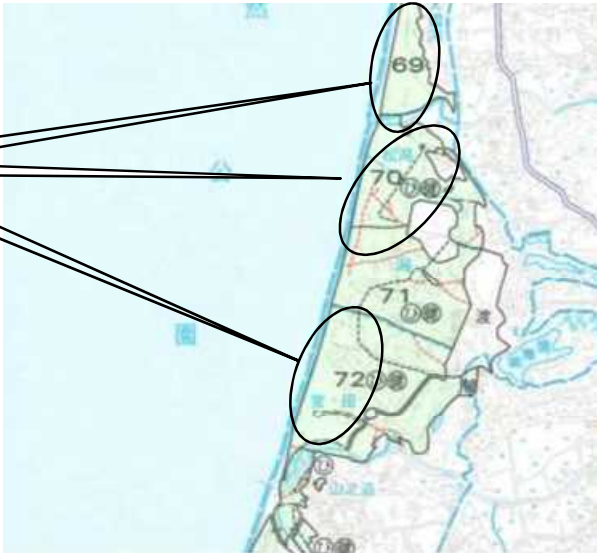
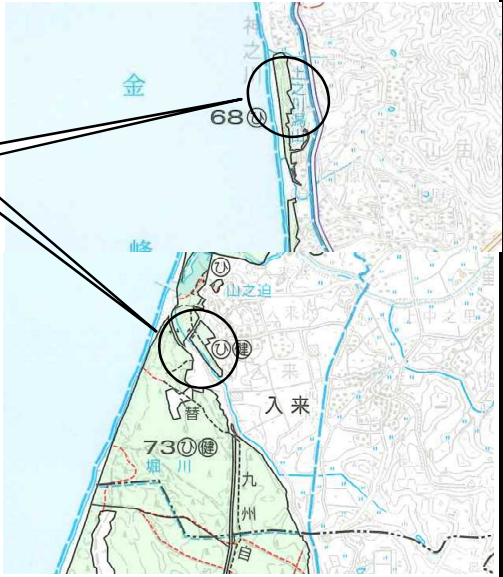
地区概要表

|            |                                                                                                                                    |                 |            |                    |                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------|
| 事業名 復旧治山事業 |                                                                                                                                    | 事業計画期間          | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | つるた<br>鶴田<br>（鹿児島県）          |
| 事業目的       | 当該箇所は、令和3年8月9日の台風9号の豪雨により山腹崩壊が発生した。崩壊地内には、不安定土砂が堆積している。今後の集中豪雨によっては、崩壊地内に不安定に堆積している土砂の流出のおそれがあり、下流の県道へ被害を与えるおそれがあるため、早期に復旧する必要がある。 |                 |            |                    | 事業実施主体<br>九州森林管理局<br>北薩森林管理署 |
| 主な事業内容     |                                                                                                                                    | 山腹工 0.06ha(1箇所) |            |                    |                              |
| 主な保全対象     |                                                                                                                                    | 鶴田ダム・県道         |            |                    |                              |
| 総事業費       |                                                                                                                                    | 7,500 千円        |            |                    |                              |
| 位置図        |                                                                                                                                    |                 |            |                    |                              |



別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                    |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                                                                                                                                                          | 事業計画期間 | 令和4～8年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | まづがた<br>松潟<br>( 鹿児島 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県日置市に位置し、飛砂防備保安林に指定されている。<br>本計画は、例年松くい虫の被害があり、伐倒駆除を行うなど対策を実施してきているが、林内のいたる所において、未立木地化してきていることから地拵えを行い、植栽木の植え付けを実施することにより健全な松林を形成することを目的として計画する。また植栽木の生長に伴い過密林分であることから除伐を行うことにより、森林の多面的機能の向上を目的として計画する。                 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>鹿児島森林管理署   |
| 主な事業内容 | 除伐 75.30ha 地拵え・植栽工・下刈り 1.78ha                                                                                                                                                                                                    |        |              |                    |                       |
| 主な保全対象 | 人家等                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                    |                       |
| 総事業費   | 32,780 千円                                                                                                                                                                                                                        |        |              |                    |                       |
| 位置図    | <div><div>事業計画箇所</div></div> <div><div>事業計画箇所</div></div> |        |              |                    |                       |

## 別紙様式9

## 地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                                 |                   |        |            |                    |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    |                                                                                                                                                                                                 | 復旧治山事業            | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | かまつか<br>鎌塚<br>( 鹿児島 ) |
| 事業目的   | <p>当該箇所は、薩摩半島東部、烏帽子岳の南西方面に位置し、主に野崎川の集水域からなる範囲である。当該地は、近年の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、下流の溪床内には相当量の不安定土砂や立木等が堆積している。直近には、民地が広がり、人家、田畑、林道などの保全対象があることから不安定土砂の流出防止及び山腹面の表面浸食防止と早期緑化を図るため谷止工及び山腹工を計画するものである。</p> |                   |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>鹿児島森林管理署   |
| 主な事業内容 |                                                                                                                                                                                                 | 溪間工 1基 山腹工 0.11ha |        |            |                    |                       |
| 主な保全対象 |                                                                                                                                                                                                 | 人家・田畑・市道          |        |            |                    |                       |
| 総事業費   |                                                                                                                                                                                                 | 71,000 千円         |        |            |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                                                                                 |                   |        |            |                    |                       |



別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                               |        |            |                    |                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                        | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | うけんきた<br>宇検北<br>( 鹿児島 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、九州の南方海上、鹿児島県大島郡宇検村に位置し、地質は古生代の粘板岩、凝灰岩、砂岩等で構成されている。近年の豪雨等により果樹園に土砂等の流出があり現在も民有林に堆積しており、降雨のたびに土砂等の発生が危惧されている。付近には店舗や県道などの保全対象があることから早急に溪間工を配し、不安定土砂の流下を防止して溪流の安定を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>鹿児島森林管理署     |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                         |
| 主な保全対象 | 人家・県道・市道                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                         |
| 総事業費   | 17,000 千円                                                                                                                                                                     |        |            |                    |                         |
| 位置図    | <div>事業計画箇所</div>                                                                                                                                                             |        |            |                    |                         |

別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                           |        |              |                    |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                    | 事業計画期間 | 令和4～5年度（2年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | じよせいち<br>地寄1<br>（鹿児島） |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県鹿屋市と垂水市にまたがる高隈山地に位置し、水源かん養保安林に指定されている。本計画は、平成28年の台風16号による豪雨により多数の山腹崩壊地が発生し渓流内に多量の不安定土砂が堆積していることから、谷止工を施工することにより山脚の固定、不安定土砂の移動防止を図ることを目的として計画する。 |        |              | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大隅森林管理署    |
| 主な事業内容 | 溪間工 2基                                                                                                                                                    |        |              |                    |                       |
| 主な保全対象 | 林道                                                                                                                                                        |        |              |                    |                       |
| 総事業費   | 79,000 千円                                                                                                                                                 |        |              |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                                           |        |              |                    |                       |



別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                 | 事業計画期間 | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | ひんたい<br>瓶台<br>（鹿児島） |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県大隅半島北部に位置している。計画地は、令和2年の梅雨前線に伴う大雨により山腹斜面が崩壊し、溪流へ崩壊土砂が流入し堆積していることから、谷止工及び山腹工を施工することにより、渓流域の溪岸浸食を防止するとともに、山脚を固定し不安定土砂の流出を抑止し、山腹崩壊の拡大防止と早期緑化を促進し渓流域の安定を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大隅森林管理署  |
| 主な事業内容 | 溪間工1基、山腹工0.12ha(1箇所)                                                                                                                                                   |        |            |                    |                     |
| 主な保全対象 | 林道、レクリエーションの森施設                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
| 総事業費   | 42,000 千円                                                                                                                                                              |        |            |                    |                     |
| 位置図    |                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                            |        |                  |                    |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                     | 事業計画期間 | 令和4年度～令和7年度（4年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | まにわ<br>馬庭<br>（鹿児島） |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県志布志市の市街地を貫流する前川流域の支流である。計画地は、令和2年の梅雨前線に伴う大雨及び同年9月の台風10号により溪流が荒廃し、溪流内に不安定土砂や倒木が堆積していることから、谷止工を施工することにより、溪流内の溪岸浸食を防止するとともに、不安定土砂の流出を抑止し、溪流の安定を図り、直下の地元住民の生活道路である林道等への被害を防止するものである。 |        |                  | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大隅森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工4基                                                                                                                                                                                      |        |                  |                    |                    |
| 主な保全対象 | 林道                                                                                                                                                                                         |        |                  |                    |                    |
| 総事業費   | 102,000 千円                                                                                                                                                                                 |        |                  |                    |                    |
| 位置図    |                                                                                                                                                                                            |        |                  |                    |                    |

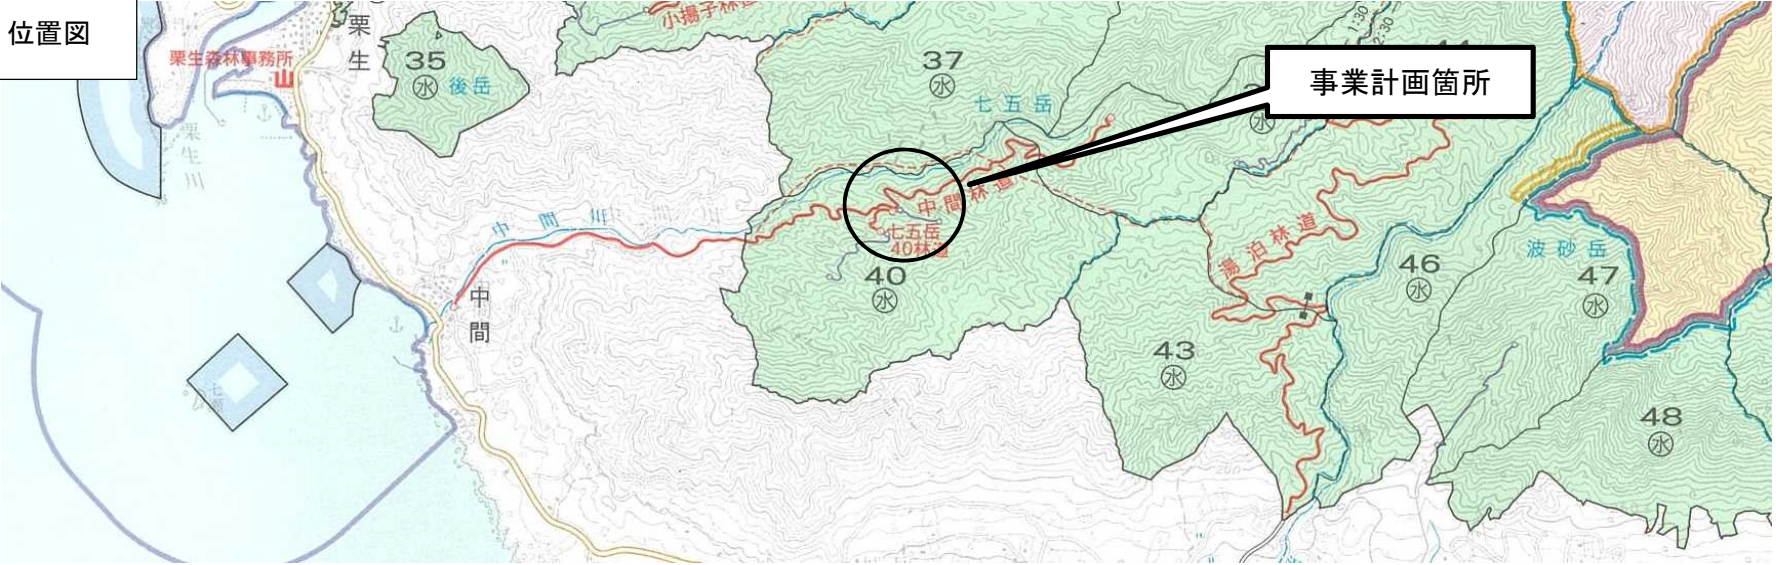


地区概要表

|        |                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 保安林整備事業                                                                                                                                                            | 事業計画期間 | 令和4年度（1年間） | 事業実施地区名<br>（都道府県名） | はなぶさ<br>花房<br>（鹿児島） |
| 事業目的   | 当該箇所の林内は、全体的に間伐の遅れから、下層植生の生育が低下し、表土が露出しているような劣悪な林分が多く見受けられる。このまま放置すれば、森林の公益的機能が著しく低下し、山腹崩壊が発生する恐れがあり、下流の保全対象へ大きな被害を与える可能性があることから、本数調整伐を実施し、水源かん養保安林機能等の回復を図るものである。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>大隅森林管理署  |
| 主な事業内容 | 本数調整伐19.8ha                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
| 主な保全対象 | 林道等                                                                                                                                                                |        |            |                    |                     |
| 総事業費   | 4,300 千円                                                                                                                                                           |        |            |                    |                     |
| 位置図    |                                                                                 |        |            |                    |                     |

別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                 | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | なかま<br>中間<br>(鹿児島県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県熊毛郡屋久島町の七五岳国有林40林班に位置しており、平成26年10月の豪雨により、山腹面の崩壊及び上流溪床内が荒廃し、溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等により、溪床に堆積した不安定土砂の流出や溪岸浸食の恐れがあるため、溪間工及び山腹工を施工することにより不安定土砂の流出防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>屋久島森林管理署 |
| 主な事業内容 | 溪間工1基、山腹工0.07ha                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                     |
| 主な保全対象 | 人家 町道                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |                     |
| 総事業費   | 53,000 千円                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                     |
| 位置図    |                                                                                                     |        |            |                    |                     |



## 別紙様式9

## 地区概要表

|        |                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                                                                                                                         | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | いまでがわ<br>今出川<br>(鹿児島県) |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県南種子町にある今出川国有林1138林班内に位置しており、外海に面しているため台風襲来時の波浪の影響による潮害で、植栽木の枯死が見られ、海岸林の後退がしている状況にあり、保安林機能の低下が懸念される。直近には、県道や民家等もあり飛砂や風害により多大な被害を与える恐れがあるため、丸太防風柵工や植栽工を施工し、早期に森林造成を図り地域住民の生活の安心安全を確保する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>屋久島森林管理署    |
| 主な事業内容 | 丸太防風柵工 200.0m 植栽工0.2ha                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                        |
| 主な保全対象 | 県道 人家 農耕地                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                        |
| 総事業費   | 11,000 千円                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                        |
| 位置図    |                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                        |

別紙様式9

地 区 概 要 表

|        |                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 事業名    | 復旧治山事業                                                                                                                                                                                   | 事業計画期間 | 令和4年度(1年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | しもみやのうらがわ<br>下宮之浦川<br>( 鹿児島県 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、鹿児島県熊毛郡屋久島町の宮之浦嶽国有林241林班に位置しており、平成26年6月の梅雨期の集中豪雨により、山腹面の崩壊及び上流溪床内が荒廃し、溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等により、溪床に堆積した不安定土砂の流出や溪岸浸食の恐れがあるため、溪間工を施工することにより不安定土砂の流出防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保する。 |        |            | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>屋久島森林管理署            |
| 主な事業内容 | 溪間工 1基                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |                                |
| 主な保全対象 | 町道、林道、人家                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |                                |
| 総事業費   | 35,000 千円                                                                                                                                                                                |        |            |                    |                                |
| 位置図    |                                                                                                       |        |            |                    |                                |



別紙様式9

地区概要表

|        |                                                                                                                                                               |        |                  |                    |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 事業名    | 防災林造成事業                                                                                                                                                       | 事業計画期間 | 令和4年度～令和8年度(5年間) | 事業実施地区名<br>(都道府県名) | はえみ<br>南風見<br>( 沖縄県 ) |
| 事業目的   | 当該箇所は、度重なる台風被害によって高木の枯損、外来種であるギンネムの繁茂等により林帯が荒廃し、保安林機能が低下している。<br>今後の台風に伴う強風や高潮により、内陸部へ塩害・風害等を及ぼす恐れがあるため、防災機能の回復・持続的な発揮を目的に、護岸工、除伐、植栽工を計画し、地域住民の生活の安全・安心を確保する。 |        |                  | 事業実施主体             | 九州森林管理局<br>沖縄森林管理署    |
| 主な事業内容 | 護岸工 300m , 除伐、植栽工 20.2ha                                                                                                                                      |        |                  |                    |                       |
| 主な保全対象 | 耕作地外                                                                                                                                                          |        |                  |                    |                       |
| 総事業費   | 28,000 千円                                                                                                                                                     |        |                  |                    |                       |
| 位置図    |                                                                                                                                                               |        |                  |                    |                       |