

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	むかいはた 向畑 (福岡県)
事業目的	近年、松食い虫等の被害により海岸林のクロマツの生立本数が減少し、防風保安林機能の低下がみられ、地元から森林整備の要望がある。このまま放置すれば林帯幅の減少が進み、今後台風や津波発生時の被害による危険性が高いことから、植付を施工し海岸林背後の人家・県道等を保全することにより地域住民の安全・安心を図ることを目的とする。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	地拵・植付1.09ha、防風柵工300m				
主な保全対象	県道・人家				
総事業費	33,800 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和3～7年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いしまかいがん 糸島海岸 (福岡県)
事業目的	近年、松食い虫等の被害により海岸林のクロマツの生立本数が減少し、防風保安林機能の低下がみられることから、植栽工を実施し、抵抗性クロマツの保護のため保育作業を必要に応じて実施する。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	地拵・植付 2.00ha、下刈 12.77ha、本数調整伐 7.12ha				
主な保全対象	県道・人家				
総事業費	61,500 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和3～7年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ふくおかかいがん 福岡海岸 (福岡県)
事業目的	近年、松食い虫等の被害により海岸林のクロマツの生立本数が減少し、防風保安林機能の低下がみられることから、植栽工を実施し、抵抗性クロマツの保護のため下刈を実施する。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	地拵・植付 0.5oha、下刈 5.7oha				
主な保全対象	県道・人家				
総事業費	17,400 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おくやま 奥山 (福岡県)
事業目的	令和4年台風14号により発生した山腹崩壊地で、下流域に被害を与えた。山腹内には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土砂流出し、被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工し、斜面の保護・安定、早期緑化を図る。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.16ha				
主な保全対象	人家、県道				
総事業費	50,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	あぶらやま 油山 (福岡県)
事業目的	今現在、溪床内は荒廃し不安定な土石が堆積しており、今後の降雨等によって、下流域に土石が流出し、被害を与える恐れがある。また、近年の集中豪雨による山腹崩壊地があり、落石等があり下流側の保全対象に被害を与える恐れがある。このことから、溪間工、山腹工を計画し溪岸浸食を防止及び山脚を固定、土砂及び落石等の流出を防止し安定を図る。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	谷止工 1基、山腹工0.12ha				
主な保全対象	市道・人家				
総事業費	70,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和5～9年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しおりり 汐入 (福岡県)
事業目的	近年波の打ち上げにより海岸線が後退しており、近隣の遠賀宗像自転車道に被害を与える恐れが高く、地元から対策の要望がなされている。このことから、消波工を施工し、波の打ち上高、超波量及び衝撃破砕圧を減殺するとともに、海岸線の後退を防止することを目的とする。また、消波工を施工するにあたり、作業路を作設するものである。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	作業路作設 660m、消波工 200m				
主な保全対象	県道・人家				
総事業費	265,600 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しみず 清水 (佐賀県)
事業目的	<p>当該箇所は、令和3年9月に発生した台風14号の降雨により溪流荒廃及び山腹崩壊が発生し、直下の市林道天山線に土砂が流出し同林道の路体を流出させた。溪流内及び崩壊箇所については、溪岸侵食や山腹斜面の荒廃が認められ、溪床内に不安定土砂が堆積している。今後の豪雨等により更なる山腹崩壊及び、溪床に堆積した不安定土砂の流出や溪岸浸食の恐れがあり、不安定土砂の流出を防止する必要があることから山腹工を計画し、地域住民の生活の安全・安心を確保する。</p>			事業実施主体	九州森林管理局 佐賀森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.20ha				
主な保全対象	市道、人家等				
総事業費	50,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かんざき 神埼 (佐賀県)
事業目的	当該箇所は、令和3年8月の豪雨により渓流荒廃が発生し、下流の人家、市道及び農地へ崩壊土砂が流出した。渓流には渓岸浸食が認められ、渓床内に不安定土砂が堆積している。また、施工予定地下流には人家及び市道等が存在しており、今後の豪雨等により渓岸浸食の拡大等による二次災害の恐れがある。そのため渓岸浸食拡大防止のための早期緑化が必要があることから山腹工を計画し、地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 佐賀森林管理署
主な事業内容	山腹工 1.15ha				
主な保全対象	人家・市道・田畑				
総事業費	60,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおひら 大平 (佐賀県)
事業目的	当計画地は、長年の降雨により計画地上流の土石が溪床内に不安定土砂として堆積している状況にある。台風及び豪雨時には計画地下流の流路を転石が流れだし水路及び溪床に堆積している。今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 佐賀森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、県道、市道				
総事業費	39,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～9年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおした 大下 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年の豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。今後の豪雨等により、さらに侵食が進行するとともに不安定土砂が下流の保全対象に流出する恐れがあるため、溪間工等を施工し、溪床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の抑止・調整を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基、導流堤 4基、山腹工 3.36ha				
主な保全対象	市街地、国道				
総事業費	520,600 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和2～6年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しんやま 新山 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年の豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。今後の豪雨等により、さらに侵食が進行するとともに不安定土砂が下流の保全対象に流出する恐れがあるため、谷止工(増圧嵩上)を施工し、溪床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の抑止・調整を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 4基、導流堤 1基、山腹工 1.49ha、流路工 150m				
主な保全対象	市街地、国道				
総事業費	689,200 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和3～7年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	くれいしばる 礫石原 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、上流部において普賢岳噴火にて堆積した火山堆積物の侵食が進行し豪雨にて下流に多量の不安定土砂が流下し、堆積している状況である。 今後の豪雨により、さらに上流から生産される多量の土石が下流の民有地へ流下する恐れがあるためコンクリート床固工を施工し、安定を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 4基、護岸工 200m、流路疎通工 100m				
主な保全対象	市街地、県道				
総事業費	380,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おぼま 小浜 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年の豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。今後の豪雨等により、さらに侵食が進行するとともに不安定土砂が下流の保全対象に流出する恐れがあるため、谷止工(増圧嵩上)を施工し、溪床の安定、山脚の固定及び土砂の流出の抑止・調整を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	27,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～6年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かわはら 川原 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、長崎県西部の東シナ海上に浮かぶ五島列島に位置し、下流域には、長崎県営の大川原ダムがあり、福江島の重要な水源ダムの一つである。 計画地上流部の溪床内に土砂礫が堆積している箇所が随所に見られ、今後の豪雨等により下流の保全対象に被害を及ぼす恐れがあるため、谷止工・床固工を施工し、不安定土砂の流出及び山脚の固定を目的として計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	林道				
総事業費	76,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ばんしょ 番所 (熊本県)
事業目的	当該箇所は熊本県山鹿市に位置し、水源かん養保安林及び山地災害危険地区に指定されている。 本計画は平成24年7月豪雨等により被災した箇所であり、溪流内には不安定な堆積土砂が多く残っており溪流が荒廃している状況であることから、溪岸の侵食防止、山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	人家、県道等				
総事業費	60,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～7年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かまの 鎌野 (熊本県)
事業目的	当該箇所は、熊本県上益城郡山都町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 本計画は特に平成16年以降の集中豪雨等による山腹斜面からの流出土砂により、溪流内には不安定な堆積土砂が多く残っていることから、溪岸の侵食防止、山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本森林管理署
主な事業内容	溪間工2基				
主な保全対象	人家、市道等				
総事業費	115,700 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	流域保全総合治山事業	事業計画期間	令和4～8年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おりと 折戸 (熊本県)
事業目的	当該箇所は、令和2年7月豪雨により溪流荒廃が発生しており、下流の林道及び町道に被害を与えた。今後、集中的な豪雨による浸食拡大防止と堆積している不安定土砂の移動を抑止する事を目的に谷止工・山腹工を施工し、流域治水と連携した流域保全対応の治山対策により、流域及び下流の保全を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 7基、山腹工 0.04ha				
主な保全対象	人家、国道等				
総事業費	248,030 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	つるみ 鶴見 (大分県)
事業目的	当該箇所は、大分県別府市に位置し、土砂流出防備保安林に指定されている。 本計画は平成28年4月の熊本地震により被災した山腹崩壊地が多数あり、溪床には多量の不安定土砂が堆積している。今後の降雨等により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため山脚の固定及び不安定土砂の流出防止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 大分西部森林管理署
主な事業内容	溪間工3基				
主な保全対象	人家、県道等				
総事業費	130,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ゆふやまいち 由布山1 (大分県)
事業目的	当該箇所は、大分県別府市に位置し、土砂流出防備保安林に指定されている。 本計画は平成24年7月の九州北部豪雨により、溪流荒廃が発生し溪床内には不安定土砂が堆積している。今後の降雨等により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため山脚の固定及び不安定土砂の流出防止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 大分西部森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	県道等				
総事業費	78,000 千円				
位置図					
事業計画箇所					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	もりへいけやま 森平家山 (大分県)
事業目的	<p>当該箇所は、大分県玖珠郡九重町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 本計画は令和2年7月の集中豪雨により、森平家林道の法面を源頭とする斜面崩壊が発生し流出した土砂は直下の緩傾斜地に堆積しており、山腹斜面には縦断浸食の発生やそれに伴う土砂の流出が見られる。今後の降雨により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため表面浸食の防止と早期緑化を行い、山腹斜面の安定及び不安定土砂等の流出防止を図ることを目的として山腹工を計画する。</p>			事業実施主体	九州森林管理局 大分西部森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.14ha				
主な保全対象	林道				
総事業費	33,500 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	くじゅうさん 久住山 (大分県)
事業目的	過去の豪雨等により、溪床内には大量の不安定土砂が堆積している。さらには、令和2年7月豪雨で土石流が発生し下流の保全対象に大きな被害を与えた。今後の豪雨次第では溪岸浸食が拡大し更なる被害拡大が懸念されることから、保全対象への被害を防止するため施工するものである。			事業実施主体	九州森林管理局 大分森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	市道・国道				
総事業費	76,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和5～7年度（3年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	みみつはま 美々津浜 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、宮崎県日向市に位置し、潮害防備保安林に指定されている。 本計画は、平成27年度南海トラフ地震に備え、海岸防災林整備事業が策定され、事業計画された箇所である。 海岸林整備において、公益的機能の維持向上や津波被害に対する被害軽減効果及び松食い虫防除対策を考慮して計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎北部森林管理署
				主な事業内容	
主な保全対象		人家、公園、運動場			
総事業費		21,600 千円			
位置図					
事業計画箇所					

地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和5年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	しきみばる 四季見原 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、宮崎県西臼杵郡高千穂町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 本計画は、崩壊土砂危険区域に指定されていることから今後の気象状況によっては被害発生のおそれもあることから溪間工を施工する事により、不安定土砂の固定、縦横侵食の防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎北部森林管理署
				主な事業内容	
主な保全対象		町道等			
総事業費		38,000 千円			
位置図					
事業計画箇所					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	おやじやま 親父山 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、宮崎県西臼杵郡高千穂町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 本計画は、令和元年8月の台風10号に伴い、土石流が発生し、崩壊土砂は直下の溪流に流入した。溪流内には依然として不安定土砂が堆積している。 溪間工を施工する事により、不安定土砂の固定、縦横侵食の防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎北部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	林道				
総事業費	37,500 千円				
位置図					
事業計画箇所					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しみずがね 清水兼 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県西都市三納地区で、一ツ瀬川の支流の南川下流に位置し、水源かん養保安林に指定されている。計画地は、令和2年7月の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、直下の南川に崩壊土砂及び倒木が堆積した。その後の台風等の豪雨により崩壊が拡大し河川内の堆積土砂が増した。今後の豪雨等により更に崩壊が拡大すれば河川を閉塞あるいは下流の保全対象地へ流出し被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工し山腹斜面の安定と緑化を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 西都児湯森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.42ha				
主な保全対象	人家、農地				
総事業費	64,000 千円				
位置図					


地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和5～7年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かぐちうら 蚊口浦 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県児湯郡新富町の日向灘に面した潮害保安林である。計画地は海岸防災機能として高い林帯であるが、一部雑草等の繁茂により造林木が被圧され生育が阻害されていることから、海岸防災・防潮機能が低下する恐れがある。また計画地周辺は集落や鉄道があり、懸念されている南海トラフ地震の津波対策としても整備する必要があることから、下刈を実施し、防潮保安林及び防災機能の高度発揮を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 西都児湯森林管理署
主な事業内容	下刈 4.90ha				
主な保全対象	人家、鉄道				
総事業費	4,800 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～6年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおせうち 大瀬内 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県児湯郡木城町で小丸川へ流れる溪流に位置している。計画地は、平成19年7月の集中豪雨により荒廃した溪流である。現在も溪流内には土砂等が不安定な状態で堆積しており、今後の豪雨により下流域の県道に流出し被害を与える恐れがあることまた、下流域に川原ダムがあることから土砂や流木の流入が懸念されるので、溪間工を施工し、溪床の安定、山脚の固定及び不安定土砂の流出の抑止・調節を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 西都児湯森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	県道、ダム				
総事業費	75,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～7年度（3年間）	事業実施地区名 (都道府県名)	かみほんたのいち 上本田野1 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎市南西部にそびえる鱈塚山の北側斜面の本田野国有林に位置している。 平成17年9月の台風14号により溪流荒廃・山腹崩壊し土石流が発生し「わにつか溪谷いこの場」が埋設・破壊されるなど未曽有の被害が発生した。現在も溪床内に残る多量の不安定土砂が下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、溪間工を施工し、山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して溪流内の安定を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 3基				
主な保全対象	県道、人家				
総事業費	145,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度（1年間）	事業実施地区名 (都道府県名)	しもあやみなみ 下綾南 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、綾南川下流に位置する流域である。地形は斜面長の長い急傾斜地が多く、谷密度も大きい等、全体に壮年期の地形を呈している。この流域には、平成5年の豪雨時に多数の山腹崩壊地が発生し、近年では平成16年、平成18年、平成20年の度重なる台風の影響を受け拡大傾向にある。渓床内に多量の不安定土砂が堆積し、下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、渓間工を施工し山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して、渓流域の安定を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	渓間工 1基				
主な保全対象	県道				
総事業費	30,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和5年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	しもきたうら 下北浦 （宮崎県）
事業目的	当該箇所内の林は、全体的に間伐の遅れから、下層植生の生育が低下し、表土が露出しているような劣悪な林分が多く見受けられる。このまま放置すれば、森林の公益的機能が著しく低下し、山腹崩壊が発生する恐れがあり、下流の保全対象へ大きな被害を与える可能性があることから、本数調整伐を実施し、林分の健全化、水源かん養保安林機能等の回復を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	本数調整伐 11.05ha				
主な保全対象	林道等				
総事業費	2,500 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	つるかわま 水流川間 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県都城市に位置している。 当計画地の上流は梅雨期等の集中豪雨により、溪流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。 今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署 都城支署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、林道				
総事業費	60,060 千円				
位置図					
事業計画箇所					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	じょうない 城内 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県えびのの市に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 当計画地の upstream は梅雨期等の集中豪雨により、渓流内に不安定土砂の堆積が多数見られる。 今後の豪雨によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を実施することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署 都城支署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、国道等				
総事業費	54,000 千円				
位置図					
事業計画箇所					

地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たにのじょう 谷ノ城 (宮崎県)
事業目的	当計画地は宮崎県日南市北郷町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 溪流内では溪岸及び溪床の侵食が認められ、上流部には大きな転石が所々に確認される。今後の豪雨等によっては下流の保全対象に被害を与える恐れがあるため、山脚を固定し不安定土砂等の移動を防止することを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、市道等				
総事業費	31,800 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	あさじんの 朝陣野 (宮崎県)
事業目的	当計画地は宮崎県日南市北郷町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 台風襲来時の大雨等により、上流では溪岸侵食や土砂流出が認められる。今後の豪雨等により 下流の保全対象に被害を与える恐れがあるため、山脚の固定と不安定土砂の移動を防止すること を目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、林道等				
総事業費	39,500 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおかわうち 大川内 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、令和4年7月の集中豪雨により林内の転石等が直下の市道に落下し市道等に被害を与え、今現在も林内には不安定な状態のまま転石が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては直下の市道に落下し通行車両等に被害を与える恐れがあることから、山腹工(ロープ掛工、ロープ伏工)を施工することにより転石の落下防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	落石対策工 2.60ha				
主な保全対象	人家、市道等				
総事業費	250,000 千円				
位置図					

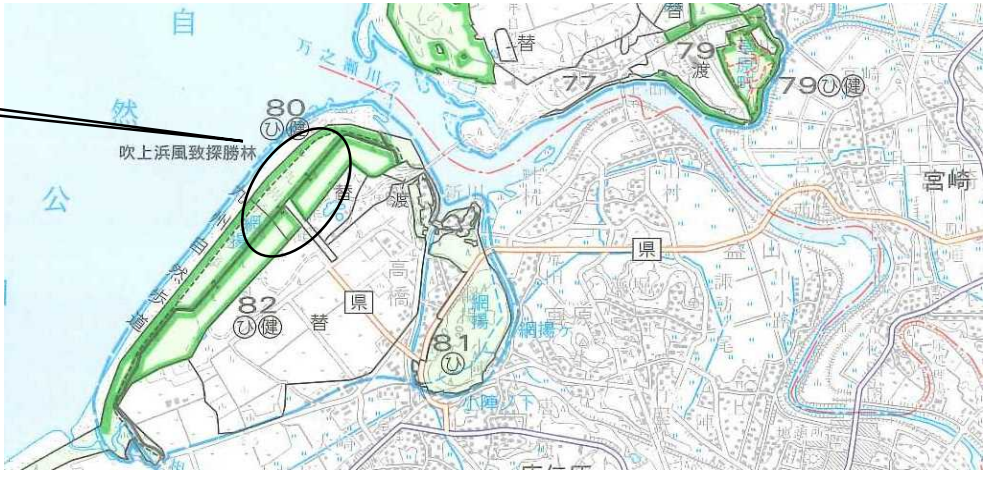
地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しび 紫尾 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、令和3年9月の台風9号に伴う集中豪雨により山腹崩壊・溪流荒廃が発生し、下流の県道等に被害を与え、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	県道、町道等				
総事業費	42,000 千円				
位置図					

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和3～7年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しもぎりしま 下霧島 (鹿児島)
事業目的	当該箇所は、霧島連山の南東部に位置し、地質は新燃岳一帯は最も新しい火山噴出物に厚く覆われている。 平成23年1月の新燃岳噴火の影響で、東霧島流域では溪床内に堆積した火山噴出物により浸透能が低下し土石流となって流出し、下流保全対象（県道及び人家）に被害を与える恐れがあることから、溪間工を計画することにより山脚の固定を図り、不安定土砂の流出防止を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
				主な事業内容 溪間工 9基	
主な保全対象 人家、県道等					
総事業費 312,140 千円					
位置図					

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和2～6年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	あみあげ 網揚 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、鹿児島県日置市に位置し、飛砂防備保安林に指定されている。 マツカレハ等の被害による海岸林の再生と植栽木の健全な生育を促し、多面的機能の向上を目的として下刈を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	下刈 5.17ha				
主な保全対象	人家、国道				
総事業費	6,020 千円				
位置図	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">事業計画箇所</div>  </div>				

地 区 概 要 表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ふきあげほりかわ 吹上堀川 (鹿児島)
事業目的	<p>当該箇所は鹿児島県日置市に位置し、度重なる冠水被害により林帯浸食を受け林帯の洗掘が進行している。</p> <p>このまま放置すれば、林帯浸食が拡大し、保全対象等に甚大なる被害を与える恐れがあることから盛土工及び排水工を計画し、林帯を保全すると共に保安林機能の回復を図るものである。</p>			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	盛土工0.8ha、排水工600m				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	35,000 千円				
位置図					

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	うけんぎたに 宇検北2 (鹿児島)
事業目的	当計画地においては、直下に人家があり、今後の豪雨災害による落石の発生により、保全対象に被害を与える恐れがあることから、落石防護対策を行い地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	落石対策工 35m				
主な保全対象	人家等				
総事業費	25,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5～6年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かみたかくま 上高隈 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、平成28年9月の台風16号により溪流荒廃が発生し、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては不安定土砂が土石流となり直下の林道が被災することが危惧され、また、下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、山脚の固定及び不安定土砂の移動を防止し、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 大隅森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	林道				
総事業費	84,000 千円				
位置図	<p>The map shows a mountainous region with contour lines, rivers, and roads. Two specific locations are circled in red and labeled '事業計画箇所' (Project Location). The map includes various place names and road numbers such as 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. Other labels include '湯之谷', '田神', '光石', '大野原林道', '大窪柄', '自然お休み林', '高麗山(生物)', and '県'.</p>				

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和4～5年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いまでがわ 今出川 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、鹿児島県南種子町にある今出川国有林1138林班内に位置しており、外海に面しているため台風襲来時の波浪の影響による潮害で、植栽木の枯死が見られ、海岸林の後退がしている状況にあり、保安林機能の低下が懸念される。直近には、県道や民家等もあり飛砂や風害により多大な被害を与える恐れがあるため、丸太防風柵工や植栽工を施工し、早期に森林造成を図り地域住民の生活の安心安全を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 屋久島森林管理署
主な事業内容	丸太防風柵工 200.0m 植栽工0.20ha				
主な保全対象	県道、人家等				
総事業費	30,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和5年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ぬるまたがわ ヌルマタ川 (沖縄県)
事業目的	当該箇所は、沖縄県国頭郡東村に位置し、平成27年7月の台風及び梅雨前線に伴う豪雨等により山腹崩壊が発生し、崩落土砂は、山腹斜面及び溪床内に不安定土砂として堆積している。 今後の豪雨等により、溪岸浸食や堆積した不安定土砂が流出する恐れがあるため、山脚の固定、不安定土砂の流出防止を目的に、溪間工を計画し、下流域保全対象の保全及び保安林機能の増進を図るため事業を実施する。			事業実施主体	九州森林管理局 沖縄森林管理署
				主な事業内容	
主な保全対象		人家、国道等			
総事業費		30,000 千円			
位置図					