

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しょうふん 正粉 (福岡県)
事業目的	当該箇所は、令和2年の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、下流の林道等に被害を与え、今現在も山腹崩壊地内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与えるおそれがあることから、山腹工を施工することにより土砂の流出防止を図り、地域住民の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.09ha				
主な保全対象	人家・市道・林道				
総事業費	50,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	はなづるがわ 花鶴川 (福岡県)
事業目的	当該箇所は、水源かん養保安林に指定されているが、林木が密生し、また下層植生が衰退していることから、このまま放置すれば豪雨の際、地表土が流出し大きな山腹崩壊の恐れがあることから、本数調整伐を実施して健全な林分を形成するとともに保安林機能の高度発揮を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	本数調整伐 3.14ha				
主な保全対象	人家・市道				
総事業費	1,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ちんぜい 鎮西 (福岡県)
事業目的	当該箇所は、水源かん養保安林に指定されているが、林木が密生し、また下層植生が衰退していることから、このまま放置すれば豪雨の際、地表土が流出し大きな山腹崩壊の恐れがあることから、本数調整伐を実施して健全な林分を形成するとともに保安林機能の高度発揮を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 福岡森林管理署
主な事業内容	本数調整伐 1.23ha				
主な保全対象	人家・市道				
総事業費	500 千円				
位置図					

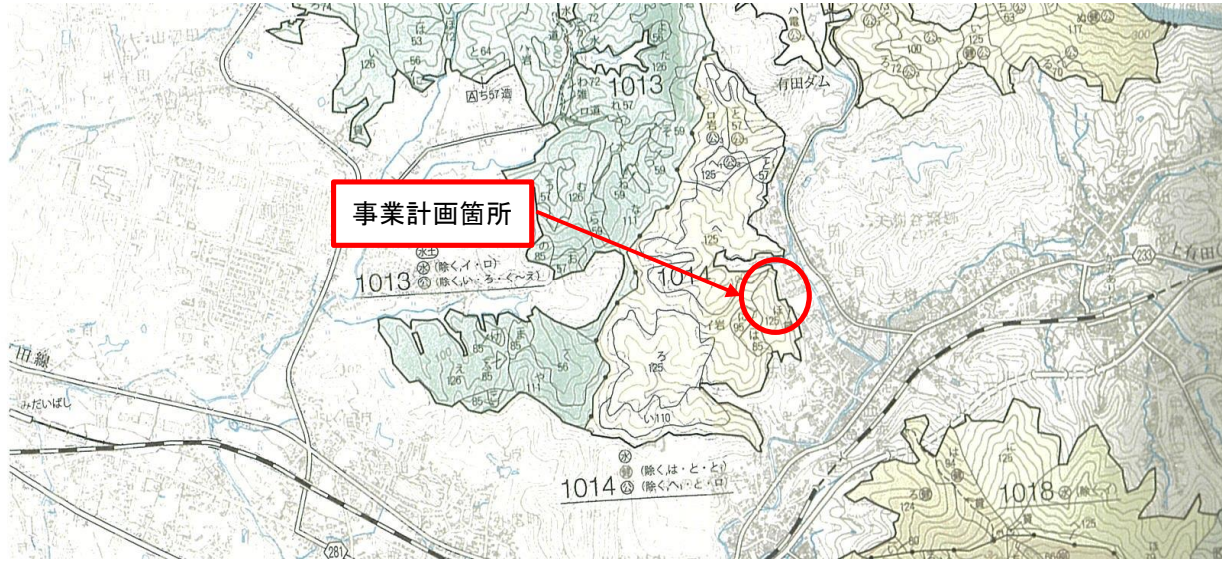
別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	うめのきんりゅうやま 梅野金立山 (佐賀県)
事業目的	当該箇所は、金立山の北斜面一帯の梅野金立山国有林60林班に位置している。この地区は溪岸浸食や山腹斜面の表面崩壊による土砂流出が確認されている。また、今現在も溪床内に不安定土砂が堆積している状況であるが、計画地下流の堰堤はすでに満砂状態となっており、このまま放置すれば、今後の豪雨等により溪床等に堆積している不安定土砂等を巻き込んで、下流の保全対象に流出することが懸念されることから溪間工を計画した。			事業実施主体	九州森林管理局 佐賀森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	人家、市道、田畑				
総事業費	160,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名		復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いわごし 岩越 (佐賀県)
事業目的	当該地の土質は風化した基岩が主であり、その一部の岩塊及び土砂が長年の降雨等により 流下している。施工予定地下流には既設落石防護柵があるが、約20mに渡り異常堆砂しており 今後の集中豪雨等によりその機能を果たさなくなる可能性が危惧されることから新たに柔構造 バリアによる落石防護柵を計画し直下の小学校及び人家の安心・安全を確保する。				事業実施主体	九州森林管理局 佐賀森林管理署
主な事業内容		山腹工 0.01ha				
主な保全対象		小学校、人家、町道				
総事業費		70,000 千円				
位置図						

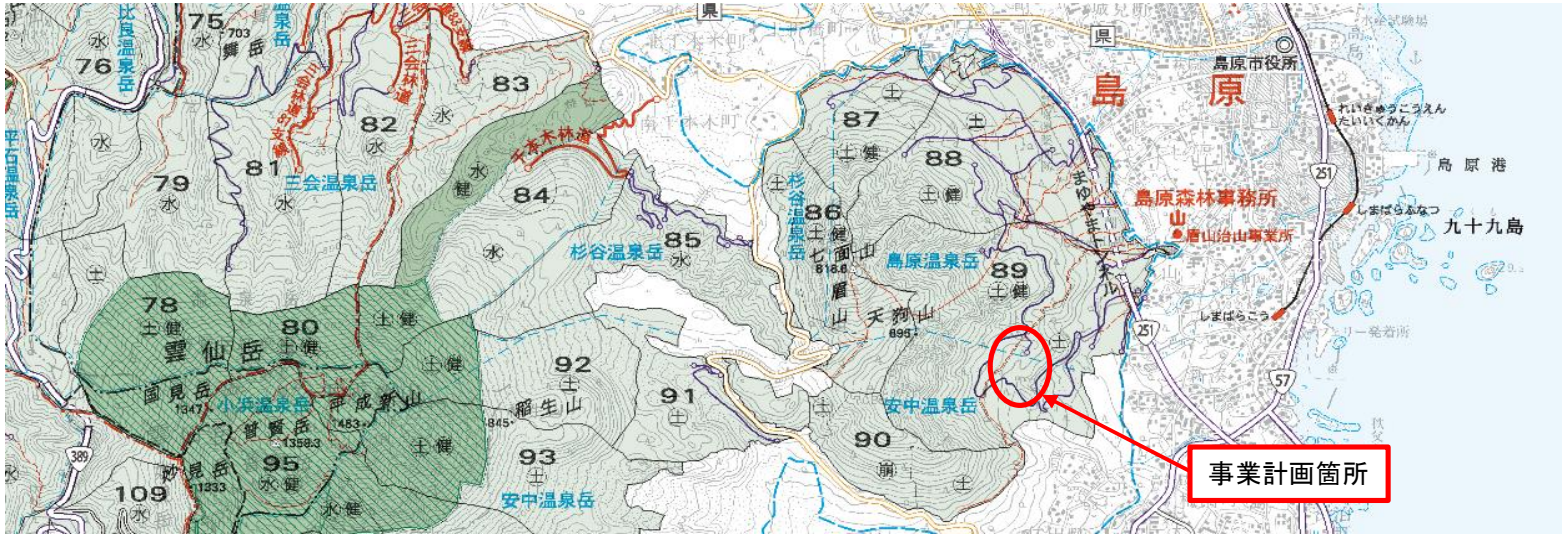
別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度～令和11年度(5年)	事業実施地区名 (都道府県名)	しらみずがわ 白水川 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年熊本地震及び豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。 当該施工箇所上流部には、度重なる豪雨にて溪流荒廃を起こしているため不安定土砂が多量に堆積しており、今後の豪雨等により下流の既施設を超え保全対象に被害を及ぼす恐れがあるため、谷止工を施工し、不安定土砂の流出防止を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工5基、山腹工				
主な保全対象	市街地、国道				
総事業費	522,000 千円				
位置図					

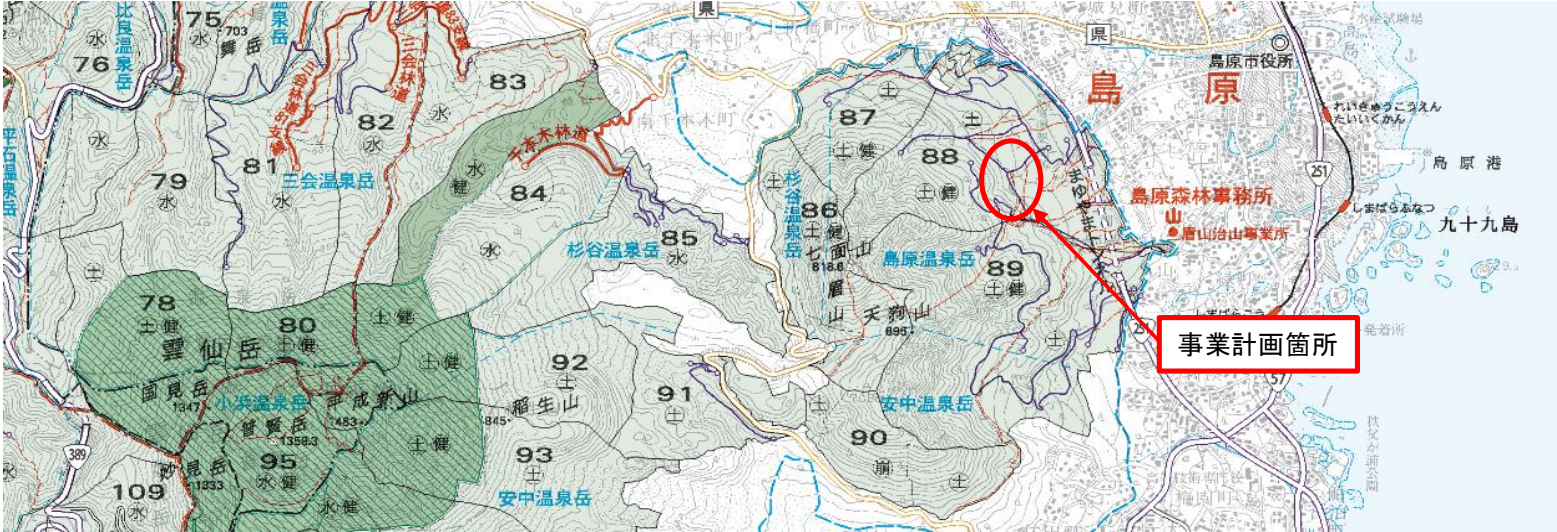
別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度～令和11年度(5年)	事業実施地区名 (都道府県名)	みどり 緑 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年の熊本地震及び豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。 当該施工箇所上流部には、表層崩壊や溪岸浸食による不安定な土砂が多量に堆積しており、 今後の豪雨等の影響により多量の土砂が乱流し、流下する恐れがあるため、上流から流下する 土砂をコントロールする目的で導流堤を施工し、地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	市街地、国道				
総事業費	228,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度～令和11年度(5年)	事業実施地区名 (都道府県名)	あおば 青葉 (長崎県)
事業目的	当該箇所は、平成28年熊本地震及びその後の豪雨の影響により、溪岸浸食が著しく進行している。 当該施工箇所上流部には、度重なる豪雨にて溪流荒廃を起こしているため不安定土砂が多量に堆積しており、今後の豪雨等により下流の既施設を超え保全対象に被害を及ぼす恐れがあるため、谷止工を施工し、不安定土砂の流出防止を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工2基、山腹工				
主な保全対象	市街地、国道				
総事業費	322,100 千円				
位置図					

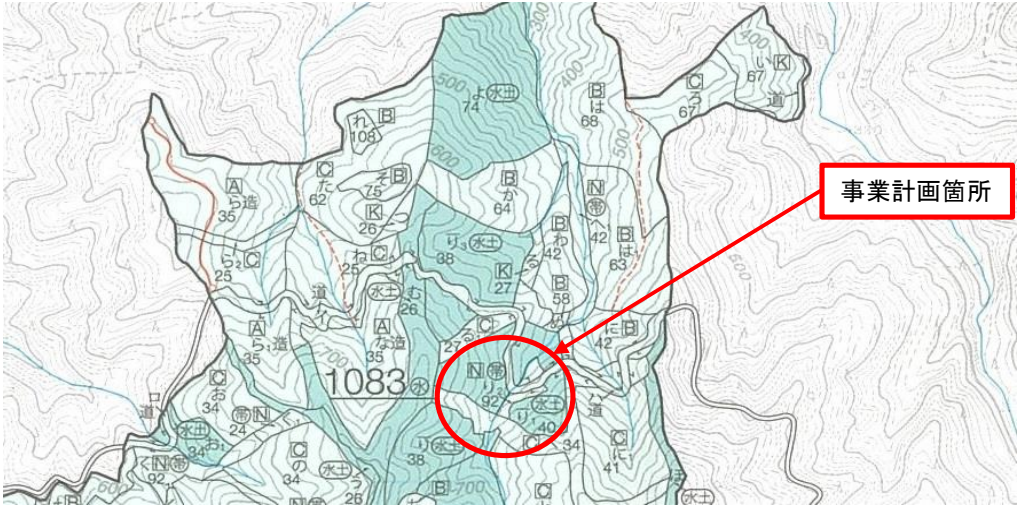
別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年～9年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	せがわ 瀬川 (長崎県)
事業目的	当計画地は、近年の度重なる降雨の影響により溪流荒廃が発生し、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 長崎森林管理署
主な事業内容	溪間工 2基				
主な保全対象	林道				
総事業費	108,000 千円				
位置図					

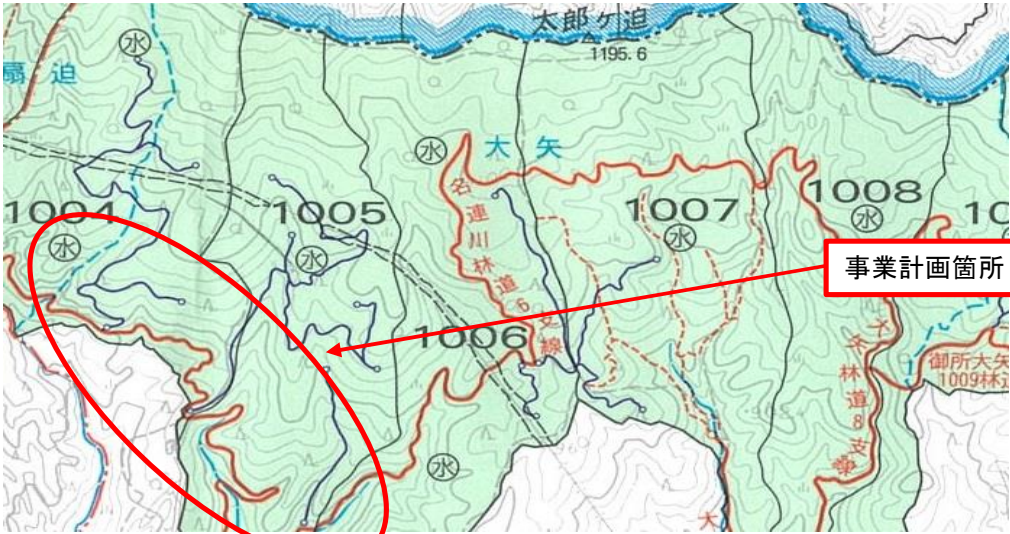
別紙様式9

地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	つるかわ 津留川 (熊本県)
事業目的	当該箇所は、熊本県下益城郡美里町に位置し、山腹崩壊危険地区に指定されている。計画地は度重なる豪雨等により溪岸浸食による不安定土砂が堆積する等、溪流荒廃が見られることから山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、町道				
総事業費	54,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7～11年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	なれかわ 名連川 (熊本県)
事業目的	当該箇所は、熊本県上益城郡山都町に位置し水源涵養保安林に指定されている。当計画地は度重なる豪雨等により溪岸浸食による不安定土砂が堆積する等溪流荒廃が見られることから、山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本森林管理署
主な事業内容	溪間工 6基				
主な保全対象	家屋、町道、耕地、林道				
総事業費	325,200 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	きはら 木原 (熊本県)
事業目的	当該箇所は、熊本県宇土市に位置し水源涵養保安林に指定されている。当計画地は令和6年8月台風10号より溪流荒廃が発生し市道に土砂流出が発生したことから、山脚の固定及び土砂流出の抑止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	40,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	うわやま 上山 (熊本県)
事業目的	当計画地は、令和6年梅雨期災害により山腹崩壊・溪流荒廃が発生し、下流の林道等に被害を与え、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 熊本南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、林道等				
総事業費	73,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ささの 笹野 (大分県)
事業目的	当該箇所は、大分県日田市上津江町川原に位置し、水源かん養保安林に指定されている。本計画は令和2年9月の台風10号により渓流荒廃が発生し、渓床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の降雨等により下流保全対象に被害を与える恐れがあるため、山脚の固定及び不安定土砂の流出防止を図ることを目的として溪間工を計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 大分西部森林管理署
主な事業内容	溪間工2基				
主な保全対象	キャンプ場、人家				
総事業費	75,000 千円				
位置図					

別紙様式9

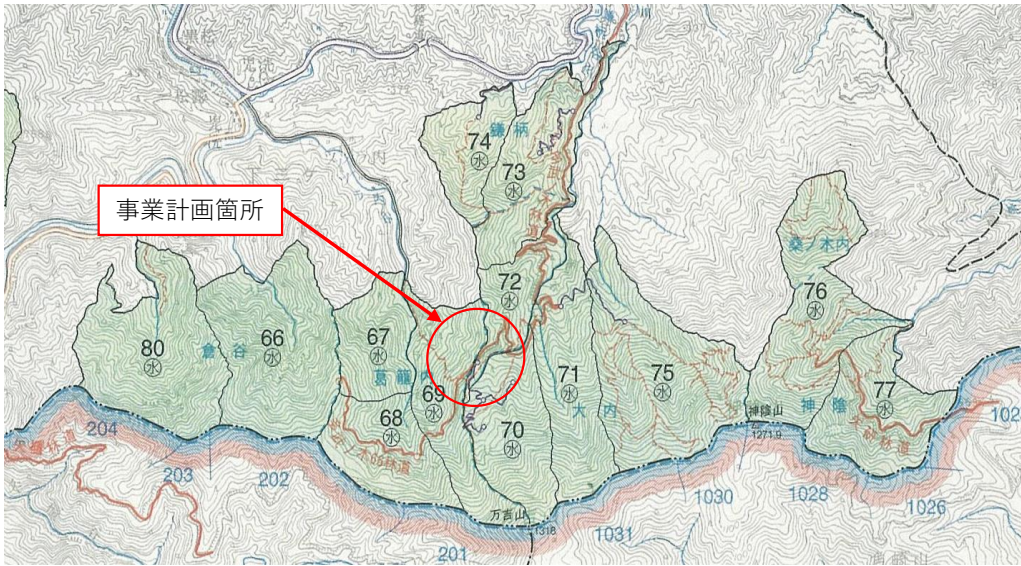
地区概要表

事業名		保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおやまかわ 大山川 (大分県)
事業目的	当該箇所は、大分県日田市中津江村野尻地内の野尻国有林103林班であり、31年生の水 源かん養保安林である。 現状では林内に適度な陽光が入らず林木の成長が見込めないため、本数調整伐により土壌 緊縛力及び地表浸食の防止効果を発揮させる。				事業実施主体	九州森林管理局 大分西部森林管理署
主な事業内容		本数調整伐 2.71ha				
主な保全対象		人家、市道				
総事業費		2,000 千円				
位置図						

地 区 概 要 表

事業名		保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	するき 須留木 （大分県）
事業目的	当計画地は、森林全体の健全な成長を図るため、育成単層林及び育成複層林の下木のうち不要な樹木を伐採するものである。これによって、保残木の個体の生育を促すとともに、林内、林床に適度の陽光を入れて、林床植生の生育促進を図り、土壌緊縛力及び地表信組億の防止効果を向上させることができる。				事業実施主体	九州森林管理局 大分森林管理署
主な事業内容		本数調整伐				
主な保全対象		市道				
総事業費		1,000 千円				
位置図						

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たぶのき 多武ノ木 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県日向市に位置し、水源かん養保安林に指定されている。 本計画は、令和元年8月の台風10号に伴い、土石流が発生し、崩壊土砂は直下の溪流に流入した。溪流内には依然として不安定土砂が堆積している。 溪間工を施工する事により、不安定土砂の固定、縦横侵食の防止を図り、地域住民の生活の安全・安心を確保するために計画をする。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎北部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	林道				
総事業費	39,000 千円				
位置図					

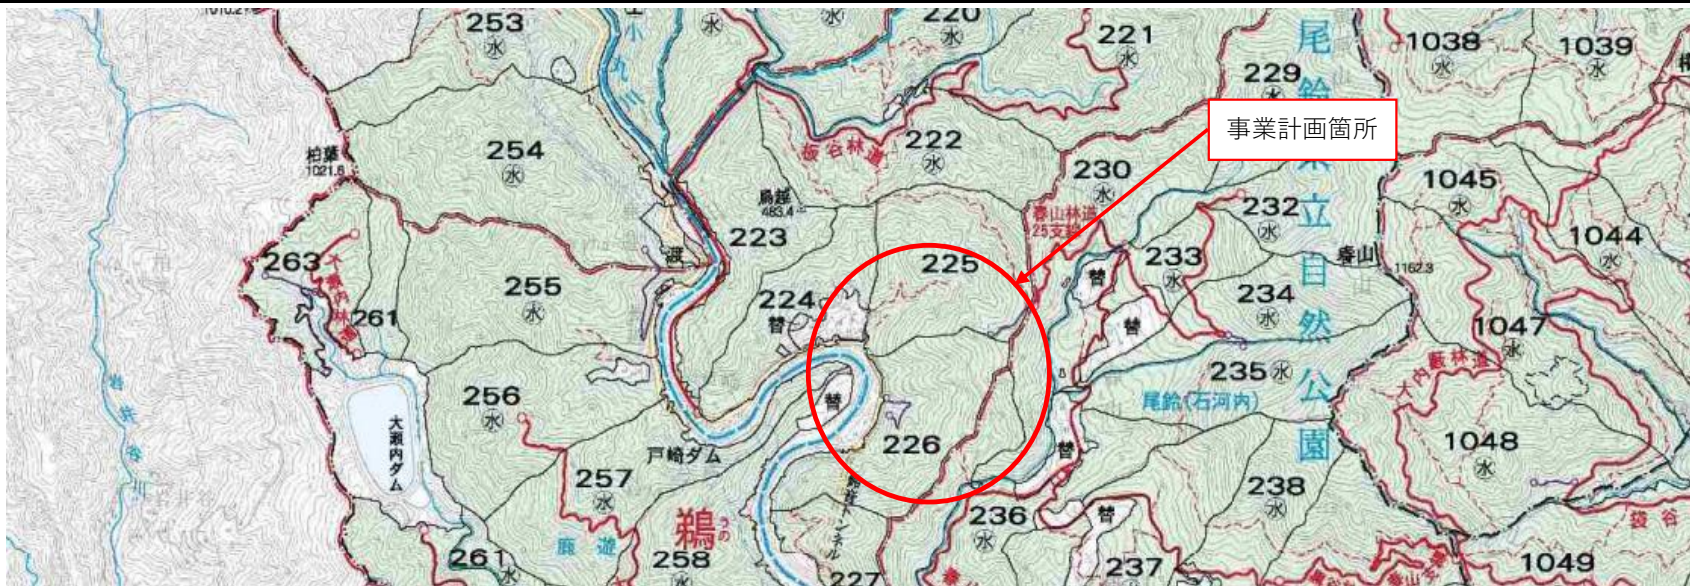
別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	まつばら 松原 （宮崎県）
事業目的	当計画地は、令和2年7月の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、下流の市道及び林道に被害を与え、今現在も崩壊斜面には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては更に崩壊が拡大し、再び市道等へ被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工することにより法面の安定・緑化を図り、また下流にあるダムへの土砂流入を防止する。			事業実施主体	九州森林管理局 西都児湯森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.31ha				
主な保全対象	市道、林道				
総事業費	80,000 千円				
位置図					

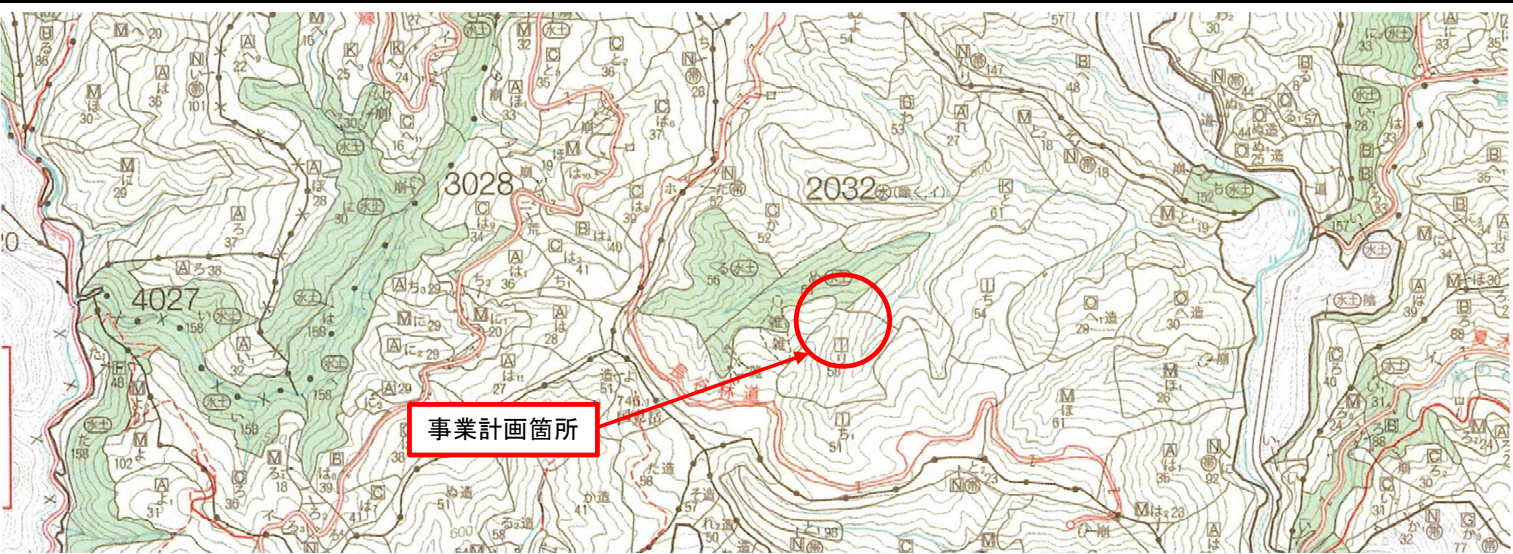
別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名		復旧治山事業	事業計画期間	令和 7 ～9年度（3年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	いしかわうち 石河内 （ 宮 崎 県 ）
事業 目 的	当計画地は、平成17年の台風14号に伴う集中豪雨により溪流荒廃が発生し、以降梅雨期や度々の台風襲来により溪流崩壊が拡大しており、溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によってはこれらの土砂が流出し、下流の県道へ被害を与える恐れがありまた、土砂等が小丸川へ流入することで石河内ダムへの影響も懸念されることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図ることとする。				事業実施主体	九州森林管理局 西都児湯森林管理署
主な事業内容		溪間工 3基				
主な保全対象		県道				
総事業費		115,000 千円				
位置図						

別紙様式9

地 区 概 要 表

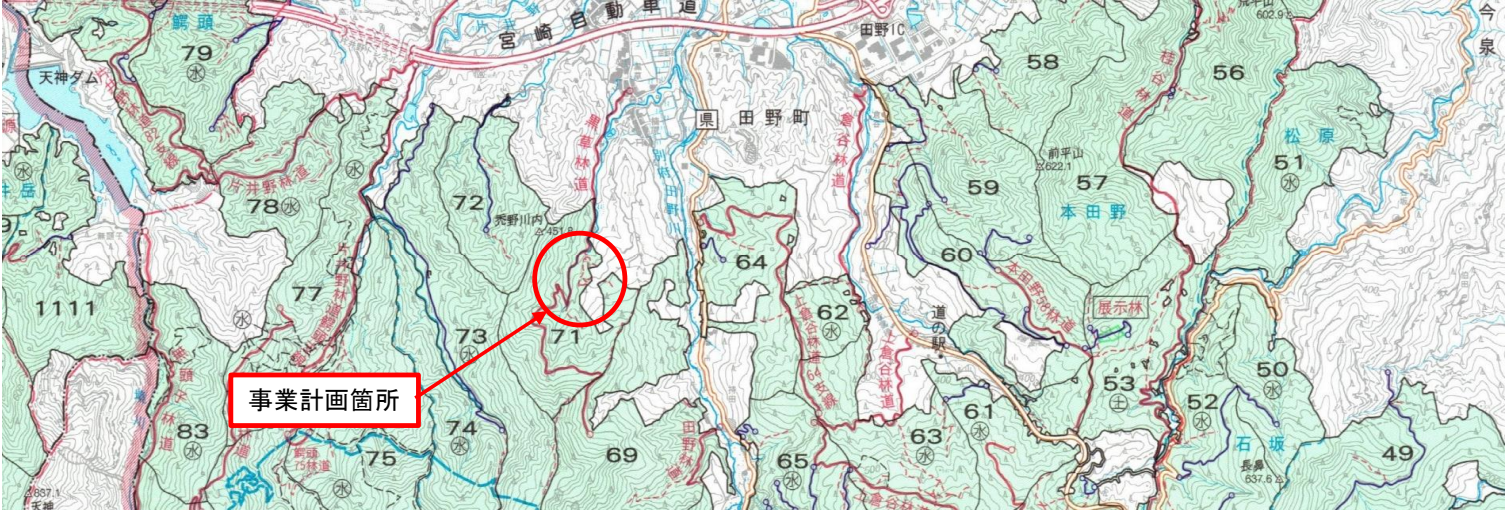
事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	かみなつき 上夏木 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、本庄川の支流、須木川に位置する流域である。地形は谷間では急峻な上昇斜面を呈しているが、山頂部は緩斜面を呈す箇所が多い。この流域には、山腹崩壊地も多く近年では平成16年、平成18年、平成20年、直近では令和4年の台風14号による度重なる台風等の影響を受け拡大傾向にある。溪床内に多量の不安定土砂が堆積し、下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、溪間工を施工し山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して、渓流域の安定を図るものである。また山腹崩壊地については、緑化工を主体として復旧を図ることとする。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	人家、県道				
総事業費	50,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名		復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	かみあげ 神上 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、本庄川（綾南川）の支流、須木川の集水域からなる面積4,767.68haの流域であり、周囲には国見岳、赤木山などの山脈がそびえ、須木川沿いに須木盆地が開けている。地質は中生代後期の四万十層群からなり、須木川沿いの低地には溶結凝灰岩などの火山噴出物がわずかに分布している。国有林直下及び支流域内には多くの集落、国道・県道など重要な保全対象を有した流域が多く、古くから国有林野の施設が設置されてきた。当計画地は、令和6年5月の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、源頭部に位置する林道の路肩が崩落する被害を与え、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等によっては、山腹の拡大崩壊及び下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工することにより拡大崩壊を防止するとともに、下流域への土砂の流出防止を図る。				事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容		山腹工1箇所(0.23ha)				
主な保全対象		人家、農道、林道				
総事業費		88,000 千円				
位置図						

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度（1年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	くろさ 黒草 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、宮崎市南西部にそびえる鰐塚山の北側斜面の本田野国有林に位置している。 平成17年9月の台風14号以降荒廃が進み、令和2年9月の台風10号により溪流荒廃・山腹崩壊した。現在溪床内に残る多量の不安定土砂が下流域の保全対象へ流下する恐れがあることから、溪間工を施工し、山脚を固定するとともに、不安定土砂の流出を防止して溪流内の安定を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	人家、林道				
総事業費	50,000 千円				
位置図					

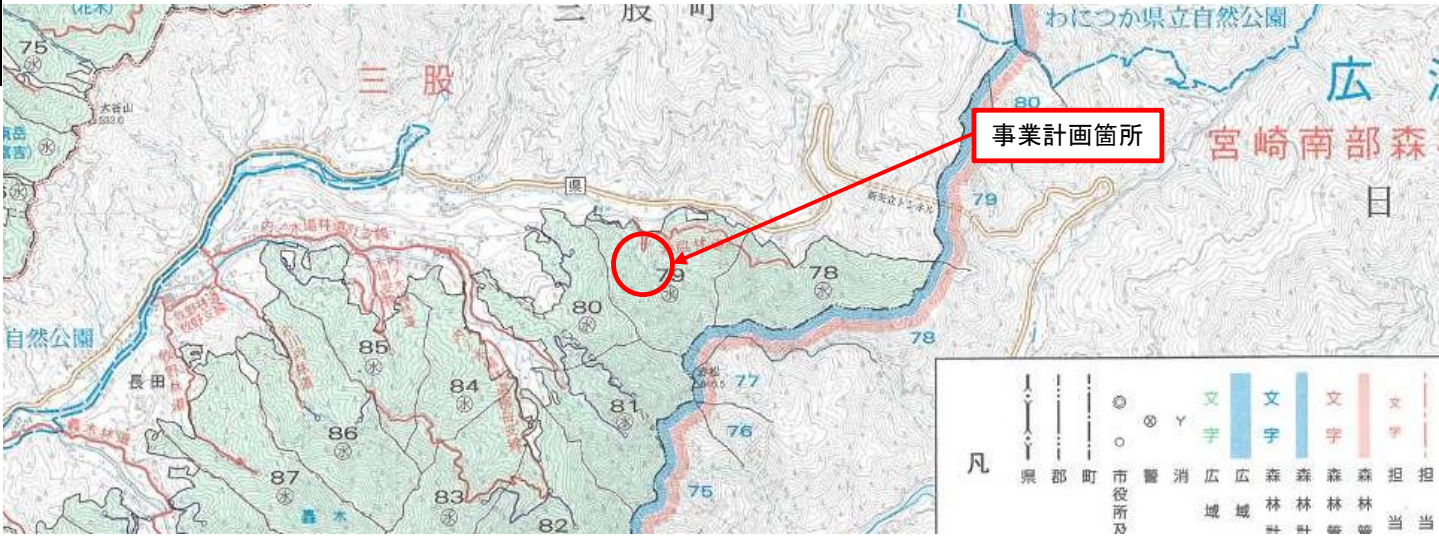
別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7～11年度（5年間）	事業実施地区名 （都道府県名）	ひとつば 一ツ葉 （宮崎県）
事業目的	当該箇所は、日向灘に臨む海岸単位流域の1単位流域からなっており、潮害防備保安林、保健保安林に指定されている。国有林と汀線の間には民有林が位置し、国有林は直接汀線には接しておらず、流域内を一ツ葉有料道路が縦断している。 この流域は、近年松くい虫等の被害により海岸林のクロマツの生立本数が減少し、飛砂防備機能や防風機能、潮害防備機能の低下が著しく、地元から当該保安林整備の要望が上がっている。 このことから、植栽工を実施するとともに、必要に応じて下刈や本数調整伐等の保育作業を実施し、潮害防備保安林機能の向上を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署
主な事業内容	植栽工ほか 212.3ha				
主な保全対象	人家、耕地				
総事業費	200,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和3～7年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おおばえ 大八重 (宮崎県)
事業目的	当該箇所は、宮崎県北諸県郡三股町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。当計画地の平成30年9月の台風に伴う集中豪雨により山腹崩壊及び溪流荒廃が発生、溪流内に不安定土砂の堆積が見られる。今後の豪雨等によっては下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。溪間工を施工することにより土砂流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署 都城支署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、県道、林道、養魚場				
総事業費	265,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	じょうぎ 定木 (宮崎県)
事業 目的	当該箇所は、宮崎県西諸県郡高原町に位置している。 当計画地は令和4年9月の台風14号の豪雨により山腹崩壊地が発生し、大量の土砂が山腹斜面及び渓流域へ流出し堆積している。今後の豪雨等によっては溪床内に堆積した不安定土砂が、下流域の保全対象に被害を与えるおそれがある。山腹工を実施することにより林地荒廃の拡大を防止するとともに不安定土砂の流出を抑止し、下流保全対象への被害を防ぐことを目的として計画する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎森林管理署 都城支署
主な事業内容	溪間工 1基 山腹工 1箇所				
主な保全対象	用排水施設(農業用水源地)				
総事業費	200,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

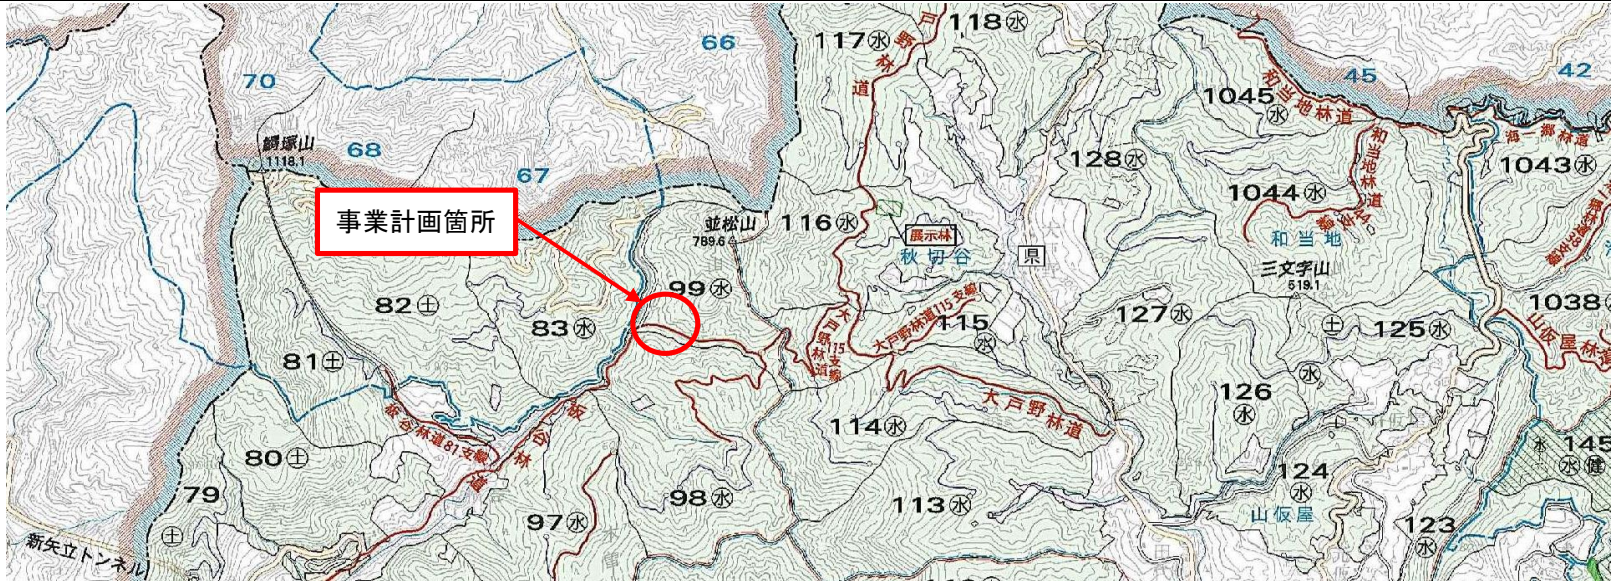
事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和6～7年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	みやづる 宮鶴 (宮崎県)
事業目的	当計画地は、宮崎県日南北郷町に位置し、水源かん養保安林に指定されている。上流部の渓流内では溪岸及び溪床の侵食が認められる。今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、林道				
総事業費	60,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	よわら 榎原 (宮崎県)
事業目的	当計画地は、宮崎県日南市に位置し、水源かん養保安林に指定されており、令和6年6月の梅雨期の集中豪雨により山腹崩壊が発生した箇所である。 今後の豪雨等によっては、保全対象に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、山腹工を施工することにより、山腹崩壊の復旧を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.01ha				
主な保全対象	市道				
総事業費	9,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いたや 板谷 (宮崎県)
事業目的	当計画地は、宮崎県日南市北郷町に位置しており、平成30年9月の台風24号による集中豪雨を受け荒廃した箇所である。山腹崩壊・溪流荒廃が発生し、下流の林道に被害を与え今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	林道、農地				
総事業費	55,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7～8年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	はったんだ 八反田 (宮崎県)
事業目的	当計画地は、宮崎県串間市に位置し、潮害防備保安林に指定され、度重なる台風の襲来による高波で林地が侵食された箇所である。 今後の台風襲来によっては、拡大侵食及び潮害防備保安林としての機能がより一層低下する恐れがあることから、消波工を施工することにより、拡大侵食の防止及び保安林機能の回復を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	消波工 200m				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	100,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しんどめ 新度目 (宮崎県)
事業目的	当計画地は、宮崎県串間市に位置し、潮害防備保安林に指定されており、令和5年8月の台風6号の襲来により高波で林地が侵食された箇所である。 今後の台風襲来によっては、拡大侵食及び潮害防備保安林としての機能がより一層低下するおそれがあることから、護岸工を施工することにより、拡大侵食の防止及び保安林機能の回復を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	護岸工 20m				
主な保全対象	国道、鉄道、市道				
総事業費	25,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	しゅくの 宿野 (宮崎県)
事業目的	当計画地の林内は、全体的に間伐の遅れから、下層植生の生育が低下し、表土が露出しているような劣悪な林分が見受けられる。このまま放置すれば、森林の公益的機能が著しく低下し、山腹崩壊等が発生する恐れがあり、下流の保全対象へ大きな被害を与える可能性があることから、本数調整伐を実施し、林分の健全化、水源かん養保安林機能等の回復を図る。			事業実施主体	九州森林管理局 宮崎南部森林管理署
主な事業内容	本数調整伐 6.00ha				
主な保全対象	人家、県道				
総事業費	3,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いわつぼ 岩坪 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、平成29年7月及び令和2年7月の集中豪雨により山腹崩壊・溪流荒廃が発生し、下流の林道及び町道等に被害を与え、今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。今後の豪雨等によっては下流域に土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	人家、農地、林道				
総事業費	65,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たけやま 嶽山 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、令和6年8月台風10号災害により溪流荒廃が発生し、下流の市道に被害を与え、ダム貯水池に流出した。今現在も溪床内には不安定土砂が堆積している状況にある。 今後の豪雨等によっては下流域の嶽ダムへ土砂流出等の被害を与える恐れがあることから、溪間工を施工することにより土砂の流出防止を図り地域住民の生活の安全・安心を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	溪間工1基				
主な保全対象	市道、ダム				
総事業費	40,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7～10年度(4年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	よりた 寄田 (鹿児島県)
事業目的	汐害防備保安林に指定されている99林班の海岸林では、強い季節風により、植生である高木層のクロマツやイタジイ、低木層のハマヒサカキ、シャリンバイ等の生育は不良である。この海岸林の造林保育として、防風工、下刈り、除伐、植栽を実施する。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	護岸工、地拵・植付				
主な保全対象	市道・耕作地				
総事業費	64,645 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

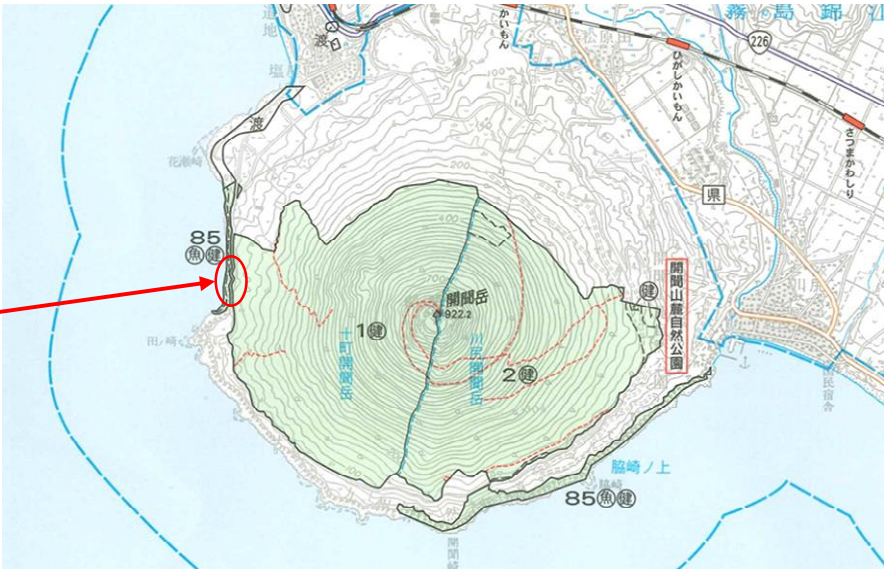
事業名	保安林総合改良整備事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いけのだん 池之段 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、水源かん養保安林に指定されているが、間伐の遅れ等により林木が密生し、また下層植生が衰退していることから、このまま放置すれば豪雨の際、地表土が流出し大きな山腹崩壊の恐れがあることから、本数調整伐を実施して健全な林分を形成するとともに保安林機能の高度発揮を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 北薩森林管理署
主な事業内容	本数調整伐				
主な保全対象	人家、県道				
総事業費	2,400 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たにやま 谷山 (鹿児島)
事業目的	当計画地は、鹿児島市北部に位置し、保全対象への流水が度々発生しており、今後の豪雨によっては下流保全対象に大規模な被害を与える恐れがあるため、谷止工等の施工により土砂の流出の防止を図り地域住民の生活の安心・安全を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家・田畑・町道				
総事業費	46,000 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7年度(1年間))	事業実施地区名 (都道府県名)	かいもんだけ 開聞嶽 (鹿児島)
事業目的	当該箇所は鹿児島県指宿市南部の開聞岳に位置し、度重なる海岸からの波浪等により林帯浸食を受け崩壊が発生したものである。 このまま放置すれば、林帯浸食が拡大し、保全対象等に甚大なる被害を与える恐れがあることから山腹工を計画し、林帯を保全すると共に保安林機能の回復を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.10ha				
主な保全対象	人家・市道・田畑				
総事業費	90,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

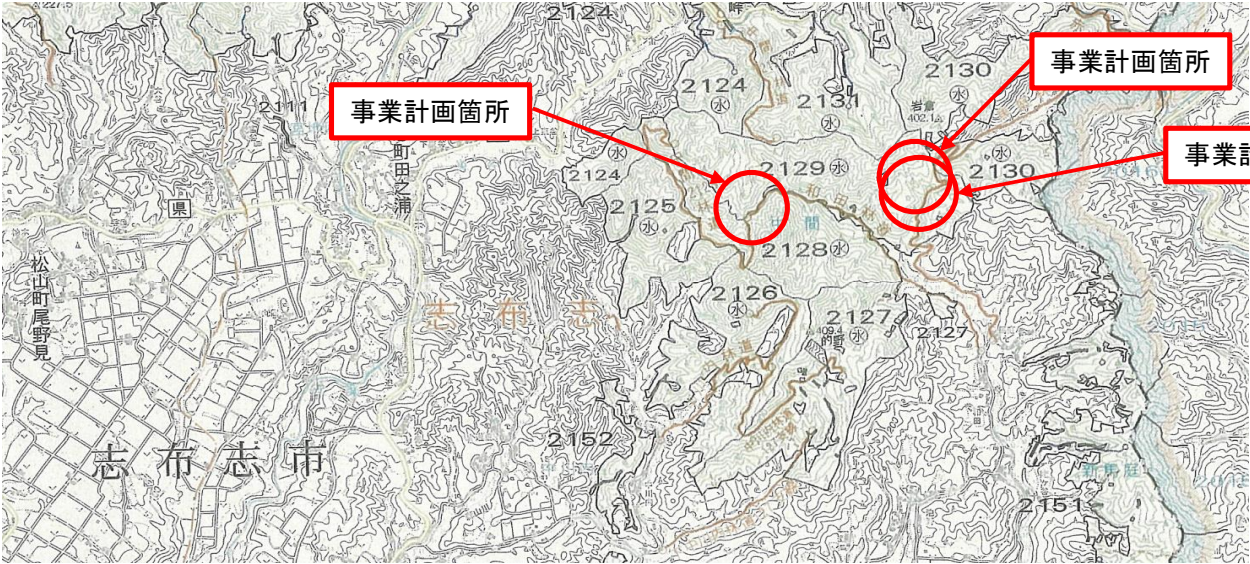
事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7～11年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ふきあげはま 吹上浜 (鹿児島)
事業目的	当該箇所は鹿児島県日置市に位置し、度重なる冠水被害により林帯浸食を受け林帯の洗掘が進行している。 林帯浸食が拡大し、保全対象等に甚大なる被害を与える恐れがあることからR5年度に盛土工及び排水工を施工し、林帯を保全すると共に保安林機能の回復を図るため盛土地に植栽を行うものである。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	植栽工外 830ha				
主な保全対象	人家・田畑・市道				
総事業費	500,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地 区 概 要 表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	うけんきた 宇検北 (鹿 児 島)
事業目的	当該箇所は、九州の南方海上、鹿児島県大島郡宇検村に位置し、降雨のたびに土砂等の発生が危惧されている。付近には店舗や県道などの保全対象があることから、早急に山腹工を配し保全対象への安心、安全を確保する。			事業実施主体	九州森林管理局 鹿児島森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.10ha				
主な保全対象	人家・田畑・県道				
総事業費	31,500 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7～9年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	まにわ 馬庭1 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、これまでの度重なる豪雨で荒廃しており、溪流には、不安定土砂と流木が随所に堆積しており、それらは流水により浸食されている。今後の集中豪雨によっては、渓床内に不安定に堆積している土石の流出のおそれがあり、下流の市道・人家・田畑等へ被害を与えるおそれがあるため、早期に復旧する必要がある。			事業実施主体	九州森林管理局 大隅森林管理署
主な事業内容	溪間工 3基				
主な保全対象	人家、町道、林道				
総事業費	84,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

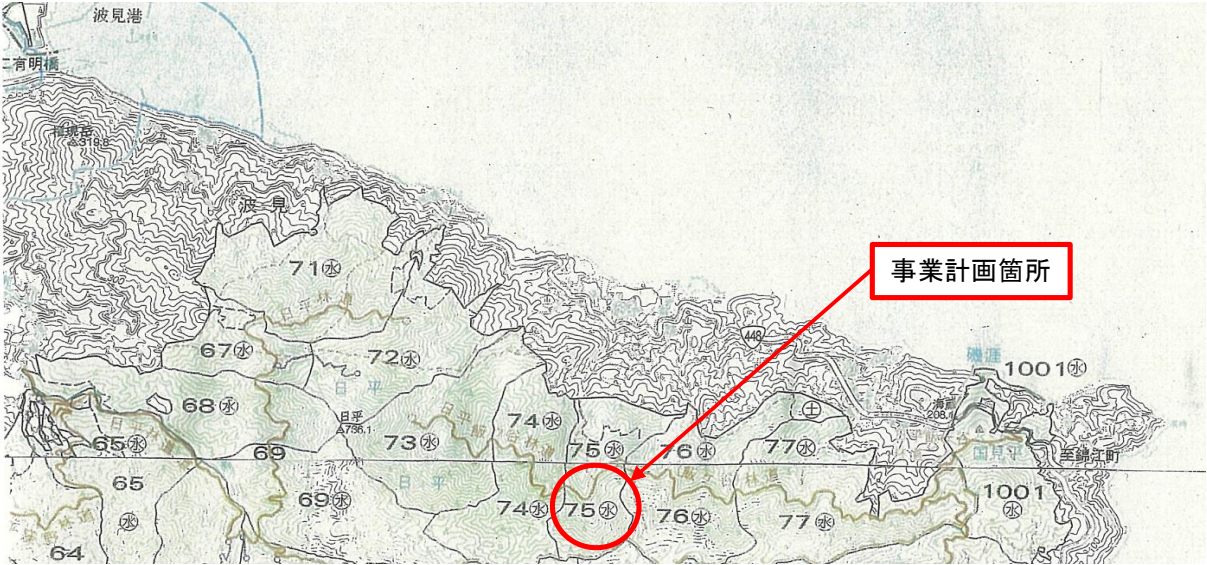
事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かりや 仮屋 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、これまでの度重なる豪雨で荒廃しており、溪流には、不安定土砂と流木が随所に堆積しており、それらは流水により浸食されている。今後の集中豪雨によっては、溪床内に不安定に堆積している土石の流出のおそれがあり、下流の国道・人家・田畑等へ被害を与えるおそれがあるため、早期に復旧する必要がある。			事業実施主体	九州森林管理局 大隅森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、国道、林道				
総事業費	38,500 千円				
位置図					

地区概要表

事業名	防災林造成	事業計画期間	令和7～11年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	まつばら 松原1 (鹿児島県)
事業目的	当計画地は、平成3年8月頃より大量発生したマツカレハ(マツケムシ)等の被害によりクロマツの枯損が見られ防風保安林機能の低下が顕著となり地元からの要望を受け大隅森林管理では平成25年度より検討委員会設置のうえ海岸防災林整備事業に着手しているところである。被害地には地拵・植付を行い、下刈、除伐を実施し海岸林を再整備することで海岸林背後の人家・国道等を保全することにより地域住民の安全・安心な暮らしの形成を図る。			事業実施主体	九州森林管理局 大隅森林管理署
主な事業内容	地拵・植付 28.6ha 下刈 54ha 除伐 254ha外				
主な保全対象	人家、国道、農地				
総事業費	328,000 千円				
位置図					

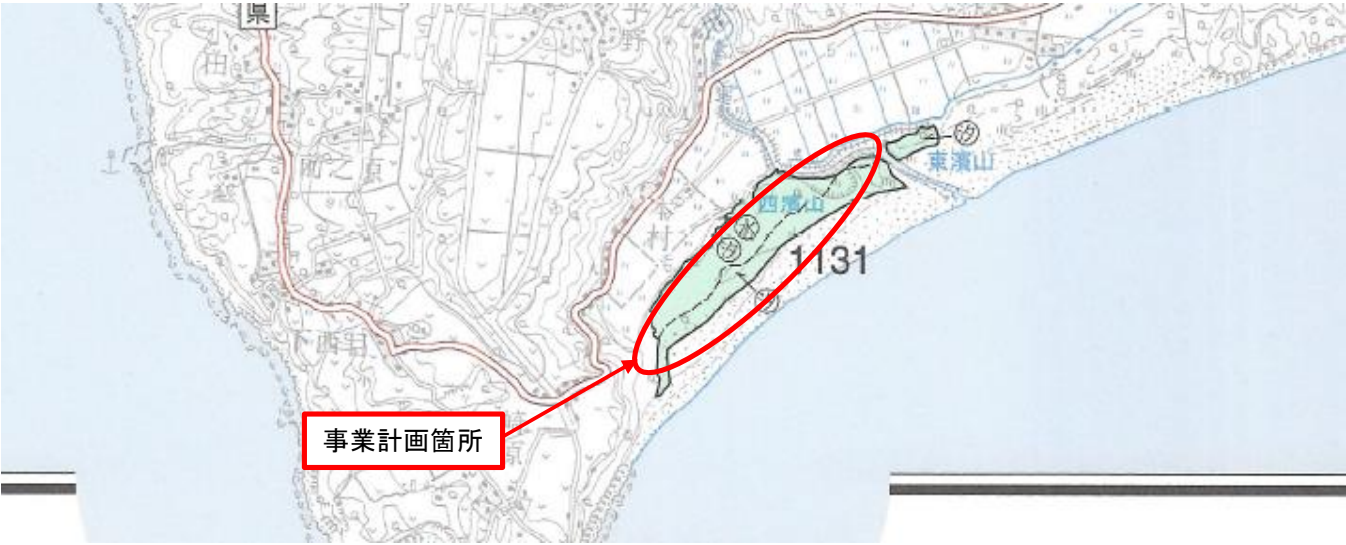
別紙様式9

地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かりや 仮屋1 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、これまでの度重なる豪雨で荒廃しており、溪流には、不安定土砂と流木が随所に堆積しており、それらは流水により浸食されている。今後の集中豪雨によっては、溪床内に不安定に堆積している土石の流出のおそれがあり、下流の国道・人家・田畑等へ被害を与えるおそれがあるため、早期に復旧する必要がある。			事業実施主体	九州森林管理局 大隅森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、国道、林道				
総事業費	28,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和7年度～令和11年度	事業実施地区名 (都道府県名)	こおりがわ 郡川 (鹿児島県)
事業目的	当該箇所は、台風などの強風で飛砂が国有林へ侵入し下層植生の生育が低下し、松くい虫による松の枯損により、表土が露出しているような劣悪な林分が見受けられる。このまま放置すれば、海岸防災林機能を著しく低下し、国有林に隣接する水田・住宅地などに、塩害、風害、飛砂被害をもたらす恐れがあることから、防風工、静砂工を施工後、植栽を実施し林分の健全化、潮害防備保安林機能の回復を図るものである。			事業実施主体	九州森林管理局 屋久島森林管理署
主な事業内容	防風工(防風柵)1.300m、植栽工1.50ha、静砂工				
主な保全対象	人家、公共施設、県道、農地				
総事業費	210,000 千円				
位置図					

別紙様式9

地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和7年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かわた 川田 (沖縄県)
事業目的	当該箇所は、沖縄県国頭郡東村に位置し、度重なる豪雨等によって山腹崩壊が発生・拡大し、裸地した斜面からは降雨等の浸食による赤土の流出が続いており、海域の生態系への影響や、直下の村道への被害を与える恐れがある。 崩壊斜面を早期に安定させることを目的に山腹工を計画し、下流域保全対象の保全及び保安林機能の増進を図るため事業を実施する。			事業実施主体	九州森林管理局 沖縄森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.05ha				
主な保全対象	村道				
総事業費	23,000 千円				
位置図					