

造林事業請負契約書

- 1事業名造林事業（上中山1220ろ2林小班外10改植作業外3）（明許）
- 2事業場所高知県土佐清水市下ノ加江上中山国有林1220林班ろ2小班外10  
（別紙図面のとおり）
- 3事業量別紙事業内訳書のとおり
- 4事業期間令和 年 月 日から  
令和 8 年 3 月 19 日 まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5請負金額金  
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額  
金 ）  
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6選択条項別冊約款中選択される条項は次のとおりである。  
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

| 適用削除区分 | 選択事項                      |       | 選択条項      |
|--------|---------------------------|-------|-----------|
| ×      | 契約保証金の納付                  |       | 第4条第1項第1号 |
| ×      | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 |       | 第4条第1項第2号 |
| ×      | 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証       |       | 第4条第1項第3号 |
| ×      | 公共工事履行保証証券による保証           |       | 第4条第1項第4号 |
| ×      | 履行保証保険契約の締結               |       | 第4条第1項第5号 |
| ×      | 支給材料及び貸与品                 |       | 第15条      |
| ×      | 前金払                       | 分の 以内 | 第35条第1項   |
| ×      | 中間前金払                     |       | 第35条第4項   |
| ○      | 部分払                       | 2 回以内 | 第38条      |
| ×      | 国庫債務負担行為に係る契約の特則          |       | 第40条      |

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

| 品名 | 品質規格 | 数量 | 引渡予定場所 | 引渡予定月日 |
|----|------|----|--------|--------|
|    |      |    |        |        |
|    |      |    |        |        |
|    |      |    |        |        |
|    |      |    |        |        |
|    |      |    |        |        |

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年4月24日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び国有林野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和      年      月      日

発注者      住所    高知県四万十市中村丸の内1707-34  
氏名    分任支出負担行為担当官  
            四万十森林管理署長    増原    俊光

請負者      住所  
氏名

## 事業内訳書

| 記入<br>番号 | 作業種        | 国有林名 | 林小班    | 面積<br>(数量) | 単位 | 樹種・本数 |        |        | 事業期間等                                  |
|----------|------------|------|--------|------------|----|-------|--------|--------|----------------------------------------|
|          |            |      |        |            |    | スギ    | ヒノキ    | 計      |                                        |
| 1        | 植付(改植)     | 上中山  | 1220ろ2 | 2.28       | ha |       | 4,332  | 4,332  | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日<br>1,900本/ha |
| 2        | 植付(改植)     | 市宇原山 | 1292に1 | 3.70       | ha |       | 7,770  | 7,770  | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日<br>2,100本/ha |
| 3        | 植付(改植)     | 立石山  | 1293い1 | 4.18       | ha |       | 8,778  | 8,778  | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日<br>2,100本/ha |
|          | 小計         |      |        | 10.16      | ha |       | 20,880 | 20,880 |                                        |
| 1        | 単木保護具設置    | 上中山  | 1220ろ2 | 2.28       | ha |       |        |        | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日              |
| 2        | 単木保護具設置    | 市宇原山 | 1292に1 | 3.70       | ha |       |        |        | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日              |
| 3        | 単木保護具設置    | 立石山  | 1293い1 | 4.18       | ha |       |        |        | 自 契約締結日の翌日<br>至 令和8年3月19日              |
|          | 小計         |      |        | 10.16      | ha |       |        |        |                                        |
| 28       | 下刈         | 上中山  | 1220ろ1 | 6.50       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 29       | 下刈         | 上中山  | 1220ろ2 | 10.24      | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 30       | 下刈         | 上中山  | 1220ろ3 | 5.56       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 31       | 下刈         | 島ノ内山 | 1265い2 | 3.64       | ha |       |        |        | 別途協議<br>筋刈                             |
| 32       | 下刈         | 島ノ内山 | 1265い3 | 2.47       | ha |       |        |        | 別途協議<br>筋刈                             |
| 33       | 下刈         | 辛川山  | 1268は  | 3.25       | ha |       |        |        | 別途協議<br>筋刈                             |
| 34       | 下刈         | 辛川山  | 1270い1 | 2.00       | ha |       |        |        | 別途協議<br>筋刈                             |
| 35       | 下刈         | 立石山  | 1294い1 | 3.62       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 36       | 下刈         | 立石山  | 1294い2 | 4.04       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 65       | 下刈         | 市宇原山 | 1292に1 | 3.70       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
| 66       | 下刈         | 立石山  | 1293い1 | 4.18       | ha |       |        |        | 別途協議<br>全刈                             |
|          | 小計         |      |        | 49.20      | ha |       |        |        |                                        |
| 28       | 防護柵点検・簡易補修 | 上中山  | 1220ろ1 | 1,900      | m  |       |        |        | 別途協議                                   |
| 29       | 防護柵点検・簡易補修 | 上中山  | 1220ろ2 | 2,500      | m  |       |        |        | 別途協議                                   |
| 30       | 防護柵点検・簡易補修 | 上中山  | 1220ろ3 | 1,400      | m  |       |        |        | 別途協議                                   |

1. 本数伐採率は実地調査(収穫調査)の本数伐採率とする。

2. 樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は(本)、除伐2類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率(%)、下段はha当たりの目安伐採本数(本)である。

(造請一43)

# 事業内訳書

| 記入<br>番号 | 作業種        | 国有林名 | 林小班    | 面積<br>(数量)      | 単位      | 樹種・本数 |        |        | 事業期間等 |
|----------|------------|------|--------|-----------------|---------|-------|--------|--------|-------|
|          |            |      |        |                 |         | スギ    | ヒノキ    | 計      |       |
| 31       | 防護柵点検・簡易補修 | 島ノ内山 | 1265い2 | 1,600           | m       |       |        |        | 別途協議  |
| 32       | 防護柵点検・簡易補修 | 島ノ内山 | 1265い3 | 1,300           | m       |       |        |        | 別途協議  |
| 35       | 防護柵点検・簡易補修 | 立石山  | 1294い1 | 1,500           | m       |       |        |        | 別途協議  |
| 36       | 防護柵点検・簡易補修 | 立石山  | 1294い2 | 1,500           | m       |       |        |        | 別途協議  |
|          | 小計         |      |        | 11,700          | m       |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          |            |      |        |                 |         |       |        |        |       |
|          | 計          |      |        | 69.52<br>11,700 | ha<br>m |       | 20,880 | 20,880 |       |

1. 本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。

2. 樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐2類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（%）、下段はha当たりの目安伐採本数（本）である。

# 材 料 仕 様 書

1 この仕様書に定めた材料は、請負者が購入することとする。

2 材料の規格及び数量

| 材 料 名     | 品質・規格                   | 数 量    | 単位  | 備 考     |
|-----------|-------------------------|--------|-----|---------|
| ヒノキコンテナ苗木 | 150cc 苗長35cm上 根元径3.5mm上 | 20,880 | 本   |         |
| コンテナ苗木袋   | 1袋40本入                  | 524    | 枚   |         |
| 単木保護資材    | 1セット1本                  | 20,880 | セット | 下記6のとおり |

## 箇所別内訳

| 林小班    | 材料名       | 数量     | 材料名     | 数量   | 材料名    | 数量       |
|--------|-----------|--------|---------|------|--------|----------|
| 1220ろ2 | ヒノキコンテナ苗木 | 4,332本 | コンテナ苗木袋 | 109袋 | 単木保護資材 | 4,332セット |
| 1292に1 | ヒノキコンテナ苗木 | 7,770本 | コンテナ苗木袋 | 195袋 | 単木保護資材 | 7,770セット |
| 1293い1 | ヒノキコンテナ苗木 | 8,778本 | コンテナ苗木袋 | 220袋 | 単木保護資材 | 8,778セット |

3 請負者は、2を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

4 請負者は、上記2の苗木について、花粉の少ない苗木（特定苗木等）が調達可能な場合は優先的に使用すること。

5 請負者は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

6 単木保護資材は、下記を1セットとする。

| 番号 | 名称   | 品質・規格                                       | 数量 | 単位 |
|----|------|---------------------------------------------|----|----|
| ①  | ネット  | 設置仕様書を満たす寸法以上（5年以上の機能維持能力がある製品、又はその実績がある製品） | 1  | 枚  |
| ②  | 支柱   | ネット設置に適した長さで強度を有するもの                        | 1  | 式  |
| ③  | 留め具  | 支柱とネットを固定する金具等                              | 1  | 式  |
| ④  | 押さえ杭 | 適した長さで強度を有するもの                              | 1  | 式  |

※ 材料に過不足が生じた場合は、監督職員と協議すること。

7 材料は、この仕様書に定める品質・規格を満たすものを選定しなければならない。

同等品（品質・規格が同等以上）を選定する場合は、品質・規格が同等品であることが証明できる書類を提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

## 改 植 作 業 仕 様 書 (コンテナ苗植栽)

改植作業については、造林事業請負標準仕様書第 27・28 条によるほか次のとおりとする。

### 1 植付

(1) 現地において表示または、指示した区域に指定した樹種、規格の苗木を次の基準により植付けるものとする。

① 植付本数 ha 当たり 1, 9 0 0 本 (1220 ろ 2 林小班 ヒノキ)

ha 当たり 2, 1 0 0 本 (1292 に 1・1293 い 1 林小班 ヒノキ)

② 列間距離 2. 0 m 苗間距離 2. 6 m (1220 ろ 2 林小班 ヒノキ)

列間距離 2. 0 m 苗間距離 2. 4 m (1292 に 1・1293 い 1 林小班 ヒノキ)

③ 植穴の大きさは、植え付けるコンテナ苗の形状を考慮し、根鉢と土壌が密着できる大きさとし、深さについては地表面より根鉢上面が 2 cm 程度深くなる深さとする。

(2) 前記基準に基づく植付地点が伐根、石礫、岩盤等により植付が困難な場合は、苗間方向に植付地点を移動するものとする。

(3) 植付地点を中心として四方に落葉、雑草等の地被物を取り除き、前記大きさの植穴を掘る。この場合、植穴の中に落葉その他、地被物が混入しないよう注意すること。

(4) 植付は、植穴の最深部及び側面に隙間が生じないように土を入れるなどの処置を講じ、地表面より 2 cm 程度深く垂直に植付けること。

(5) 植付け時は根鉢が損壊することのないよう注意し、簡単に抜けることないように適度に踏み固めること。

(6) 地表部は、根鉢が乾燥しないよう除去した地被物を苗木周辺に被覆すること。

(7) 苗木の移動や運搬または、植付の際は、根鉢を崩さないよう、また乾燥させないように注意すること。

(8) 苗木を保管する場合は、立てて寄せて並べ、地面に直置きせずに、シート等の上に置き、高温環境、直射日光を避け、必要に応じシート等で直射日光を遮断し灌水するなど、苗木の乾燥防止について十分な措置を講ずること。

(9) 植付地までの苗木運搬は、当日植付の必要量のみにとどめ植え残り苗ができた場合は、前項と同様に取り扱うこと。

(10) 請負者は別に定める苗木受払簿又は材料使用日誌を記録し、監督職員から要求があった場合は、提示するとともに作業完了後、発注者に提出すること。

(11) この仕様書により難しいことが生じたときは、監督職員に申し出て、その指示によること。

(造請－ 1 7)

## 下 刈 作 業 仕 様 書

下刈作業については、造林事業請負標準仕様書第 3 0 条によるほか次のとおりとする。

- 1 作業地は現地において、発注者が指示した区域とする。
- 2 施工方法等については、事業内訳書及び次のとおりとする。
  - ア 全刈りは区域内に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、植筋については樹高の 1 / 3 以下、置筋については 1 / 2 以下に刈り払うものとする。
  - イ 筋刈りは植筋に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、樹高の 1 / 3 以下に刈り払うものとする。
- 3 植栽木に巻きついている蔓茎類は、すべて根元から切り離し、植栽木の生育に支障のあるものは取り除くこと。
- 4 刈払いに際しては、特に植栽木の梢頭部を損傷しないよう注意し倒伏もしくは土砂に埋れたもの等があるときは、適宜の処置を講ずること。
- 5 刈払いした雑草木竹類は、植栽木の障害にならないよう処理すること。
- 6 契約約款第 3 2 条及び第 3 8 条による検査の結果、植栽木の損傷が次の許容損傷率を超えた場合は、発注者は請負者に対して損害賠償の請求をすることができるものとし、その額は、発注者が別に定める賠償基準により算定した額によるものとする。

| 経過年   | 1 年以内 | 2 年以内 | 3 年以内 | 4 年以内 | 5 年以内 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 許容損傷率 | 5 %   | 4 %   | 3 %   | 2 %   | 1 %   |

- 7 作業中に獣害防護ネット等を切断・破損した場合は同等品程度の部材で補修すること。

## 防護柵点検・簡易補修仕様書（下刈作業時）

### （作業の定義等）

1. 下刈作業時において、既に防護柵（防護ネット）を設置している箇所を請負者が「点検」、「簡易補修」を行うことにより効率的・効果的な獣害対策を図ることを目的とする。

### （作業要領）

2. 具体的な報告の内容については、以下のとおりとする。
  - （1） 請負者は、下刈作業の区域に設置している防護柵（全周囲）について、徒歩により巡視点検を行う。
  - （2） 巡視点検により補修が必要な箇所（傾斜した支柱の復元、ロープの張替え及び張り具合の調整、破損箇所の部分補修、アンカー杭の補修等）の簡易な補修。
    - シカ防護柵の支柱、ネット、張りロープ、押さえロープ等の外観をシカ防護柵設置仕様書及び定規図を参考に目視により観察し、異常の有無、損傷の状況等を確認する。
  - （3） 大きな補修箇所（簡易な補修では対応できない破損箇所等）の確認。

なお、補修に係る資材については、発注者が請負者に支給する。

### （報告）

3. 報告については、以下のとおりとする。
  - （1） 損傷箇所及び補修箇所等については、様式1により報告するとともに、事業図に損傷箇所等を記載したものを様式1に添付し、監督職員に下刈完了時に提出すること。
    - 補修箇所は実施した補修内容及び補修前・後の写真を撮影し添付すること。
  - （2） 異常がない場合についても、その旨を記載し、様式1により監督職員に提出すること

### （その他）

4. 下刈作業時に防護柵を損傷させた場合には、請負者が同等品程度の部材で補修する。

防護柵点検・補修表

|      |     |       |     |
|------|-----|-------|-----|
| 国有林名 | 林小班 | 点検実施日 | 点検者 |
|      |     | 点検実施日 | 点検者 |

|    |        |
|----|--------|
| 全周 | 延長 (m) |
|----|--------|

| 補修箇所 |      |      | 大きな補修箇所 |      |
|------|------|------|---------|------|
| 実施箇所 | 破損原因 | 補修内容 | 実施箇所    | 破損原因 |
| ①    |      |      | ❶       |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |
|      |      |      |         |      |


- 【記載方法等】
1. 破損原因、補修内容については、以下により記載すること。
- 破損原因

破れ  
穴あき  
シカ絡まり  
支柱倒れ  
支柱折れ  
ロープ切れ  
その他（具体的に）
- 補修内容

補修  
交換  
その他（具体的に）
2. 破損原因が複数の場合は、主の原因を記載する。
3. 「①」は補修箇所、「❶」は大きな破損箇所。



## 単木保護具設置仕様書及び定規図（ネットタイプ）

- 1 現地において表示または、指示した区域の植栽木に材料仕様書で定める単木保護具を設置すること。
- 2 支柱は、地面に打ち込み、しっかりと固定すること。
- 3 ネットは、真っ直ぐかぶせるとともに、地面とのすき間ができないように杭を打ち込むこと。
- 4 留め具を用いて支柱とネットを固定すること。
- 5 材料使用日誌に各人の設置本数を設置日毎に記録し、監督職員の要求に応じて提示するとともに、作業完了後は発注者に提出すること。
- 6 設置については、購入メーカーの製品取扱説明書等を参照すること。
- 7 この仕様により難しい場合は、あらかじめ監督職員の指示を受け実施すること。

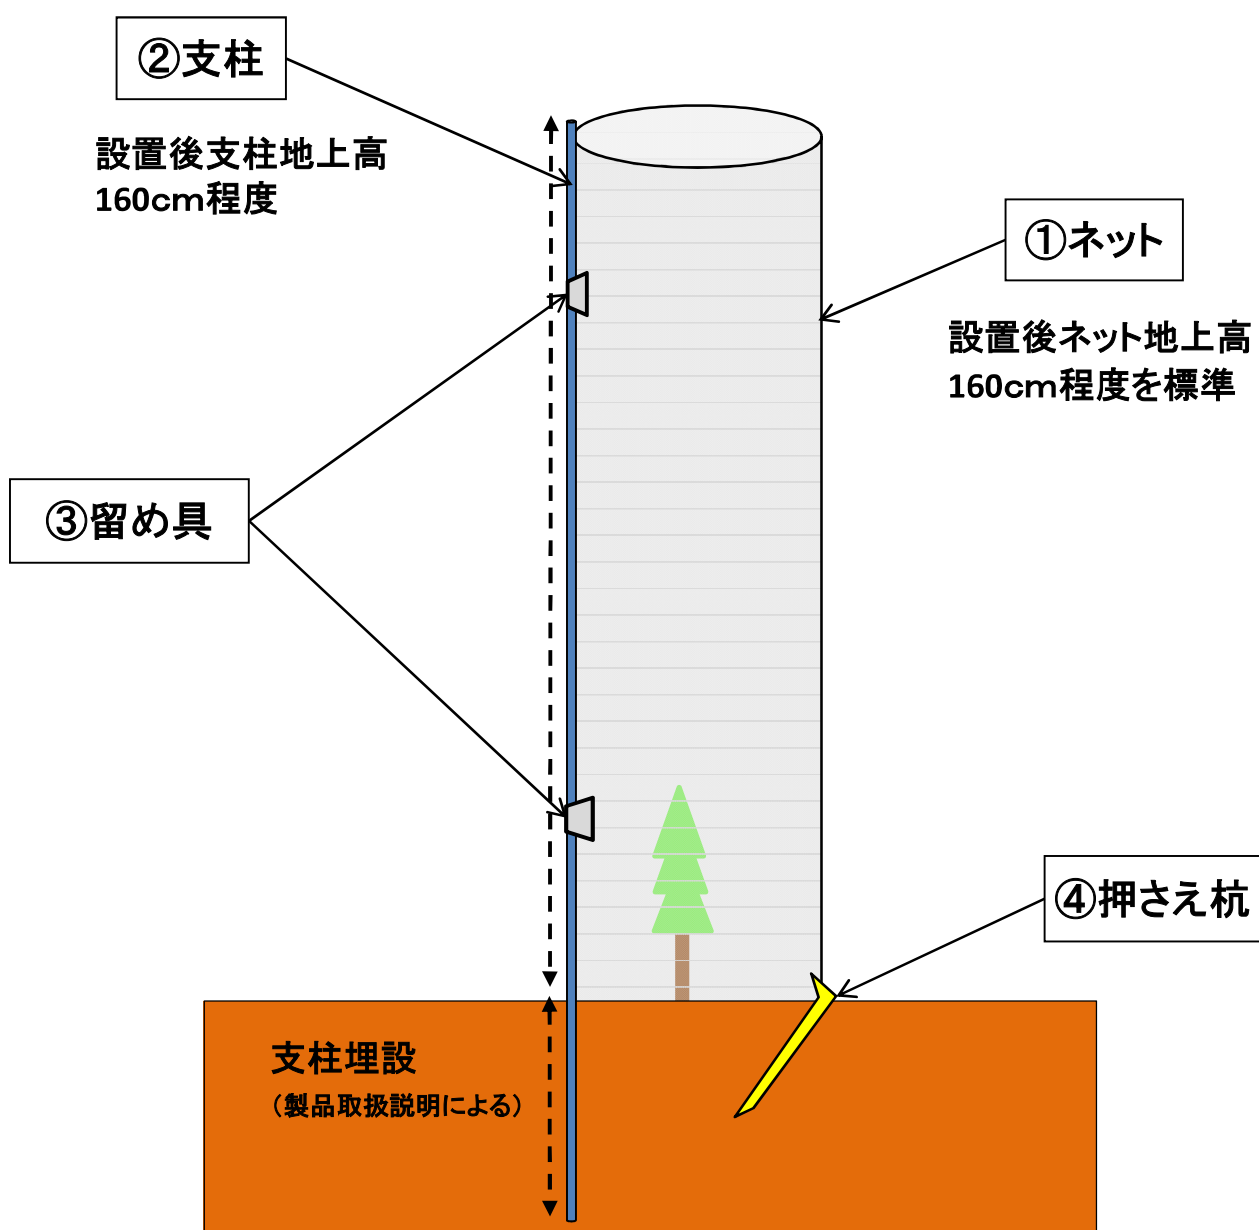


令和6年度  
造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)位置図


上中山国有林1220林班ろ1小班 (清水・貝の川森林事務所管内)  
上中山国有林1220林班ろ2小班 (清水・貝の川森林事務所管内)  
上中山国有林1220林班ろ3小班 (清水・貝の川森林事務所管内)

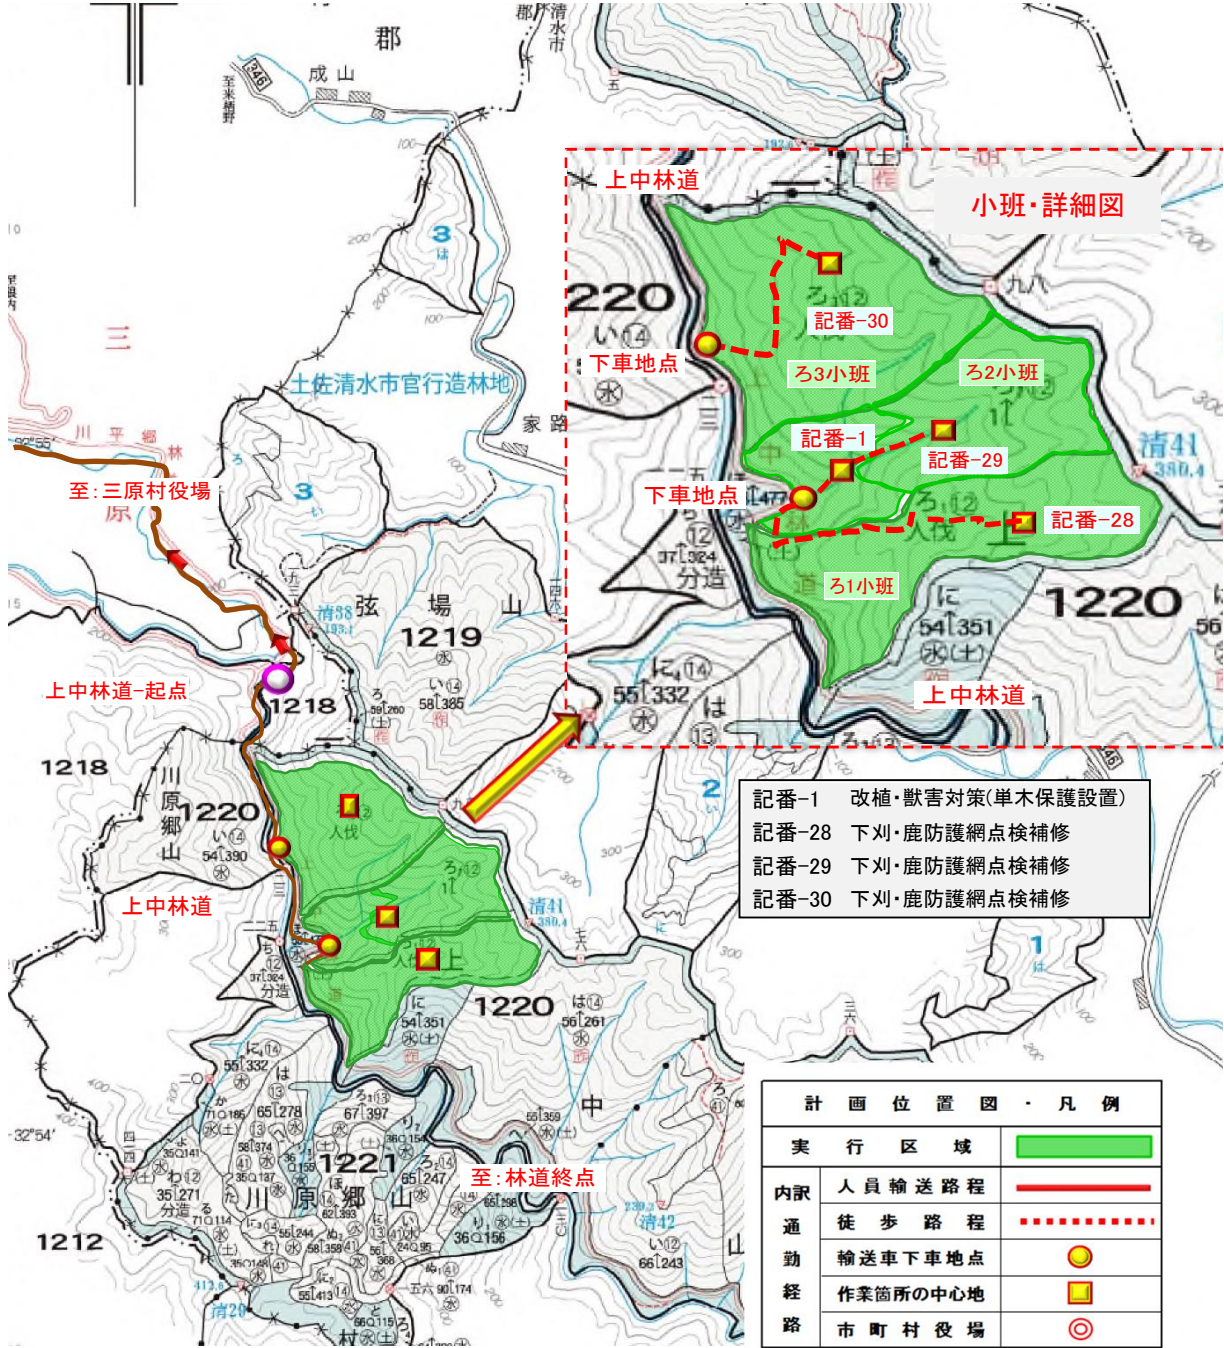

| 記<br>番 | 国<br>有<br>林<br>小<br>班<br>名<br><br>上中山国有林 | 工<br>種 | 片 道 距 離    |            |            |           |        | 片 道<br>時 間<br>計 | 備 考<br><br>(起点場所<br>市町村役場) |
|--------|------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|
|        |                                          |        | 舗装路<br>2車線 | 舗装路<br>1車線 | 未舗装<br>林道等 | 徒歩<br>歩道等 | 計      |                 |                            |
| 1      | 1220林班 ろ2小班                              | 改植     | 7.0km      | 3.8km      | 0.8km      | 0.1km     | 11.7km | 20分             | 三原村役場                      |
| 29     | 1220林班 ろ2小班                              | 下刈     | 7.0km      | 3.8km      | 0.8km      | 0.5km     | 12.1km | 26分             |                            |
| 28     | 1220林班 ろ1小班                              | 下刈     | 7.0km      | 3.8km      | 0.8km      | 0.4km     | 12.0km | 24分             |                            |
| 30     | 1220林班 ろ3小班                              | 下刈     | 7.0km      | 3.8km      | 0.6km      | 0.4km     | 11.8km | 24分             |                            |


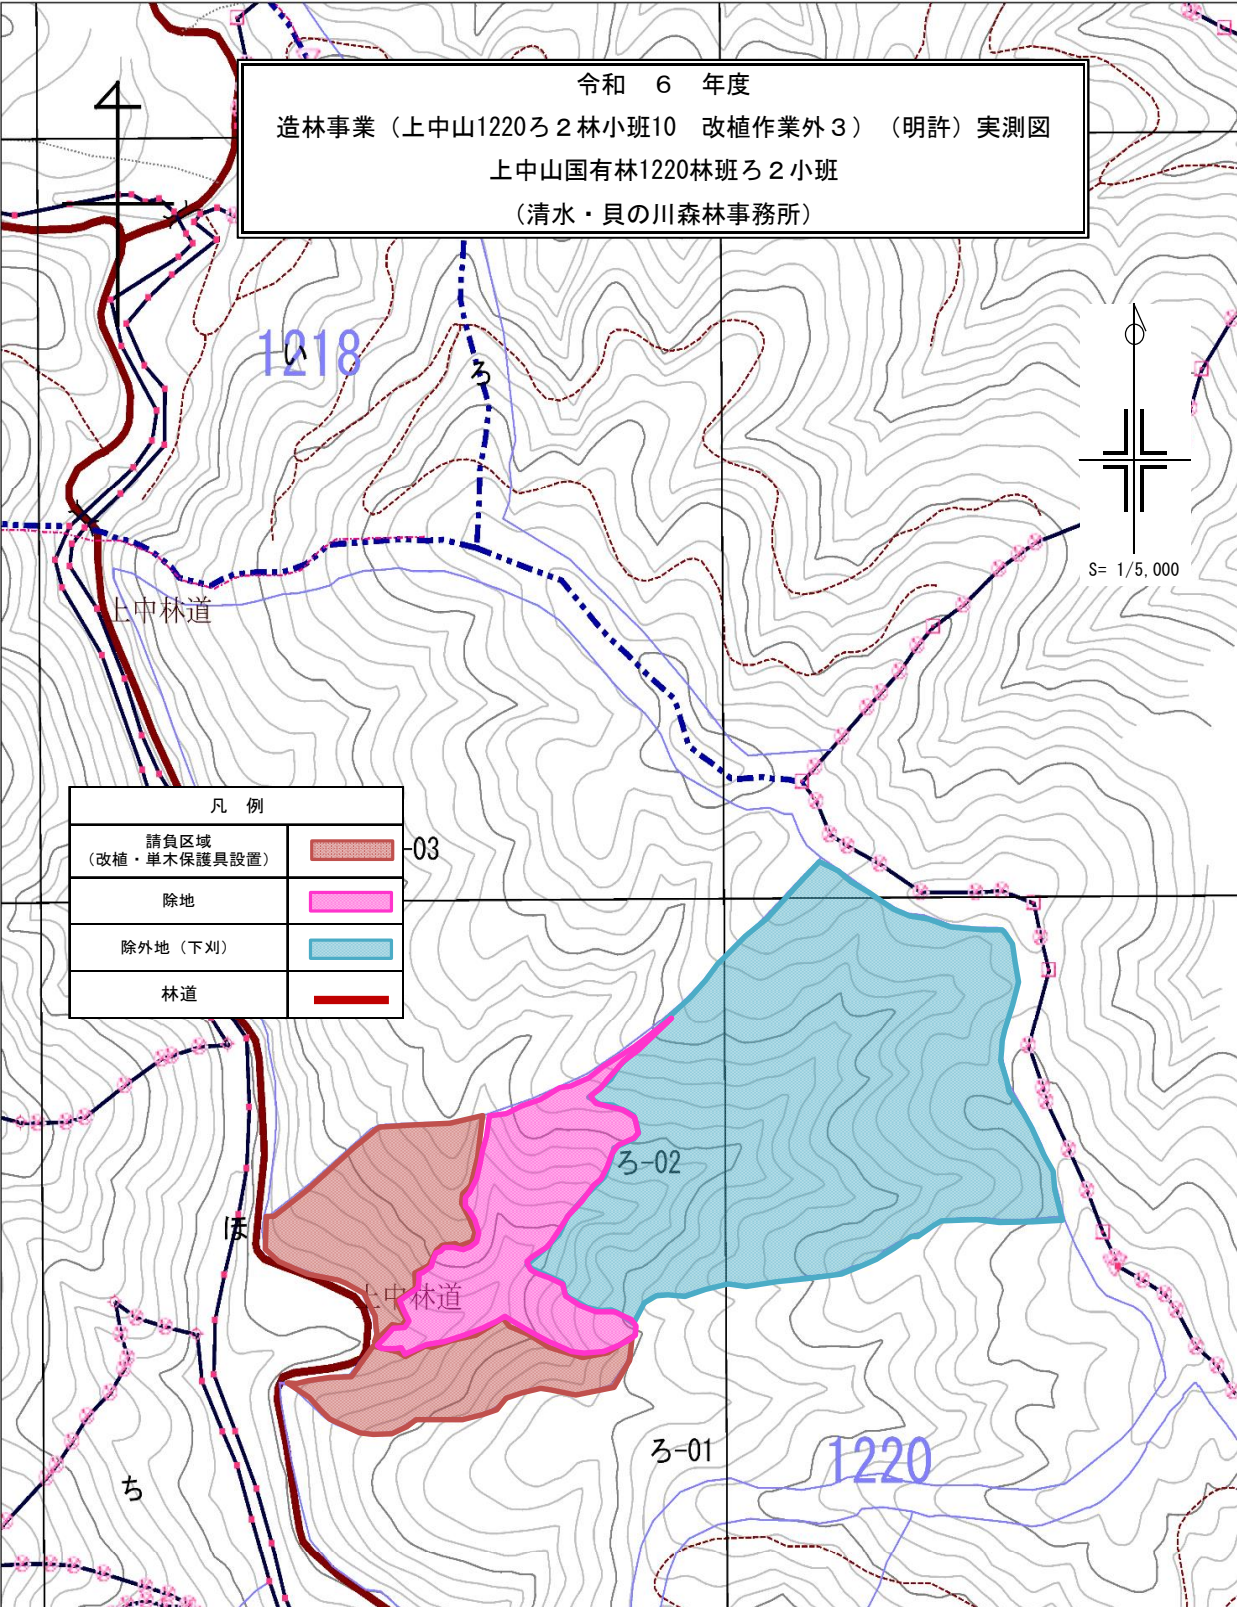


| 記番 | 国有林名 | 林小班     | 作業種    | 区域<br>面積<br>数量 | 控除面積数量 |             | 請負面積数量 |    |        |       |          |       | 備 考             |
|----|------|---------|--------|----------------|--------|-------------|--------|----|--------|-------|----------|-------|-----------------|
|    |      |         |        |                |        |             | スギ     |    | ヒノキ    |       | 計        |       |                 |
|    |      |         |        |                | 除地     | 除外地<br>(下刈) | 面積     | 本数 | 面積     | 本数    | 面積<br>数量 | 本数    |                 |
| 1  | 上中山  | 1220ろ2  | 改植（植付） | 12.38ha        | 2.14ha | 7.96ha      |        |    | 2.28ha | 4,332 | 2.28ha   | 4,332 | ヒノキ付苗 1,900本/ha |
|    |      | 単木保護具設置 | 改獣害対策  |                |        |             |        |    |        |       |          |       |                 |

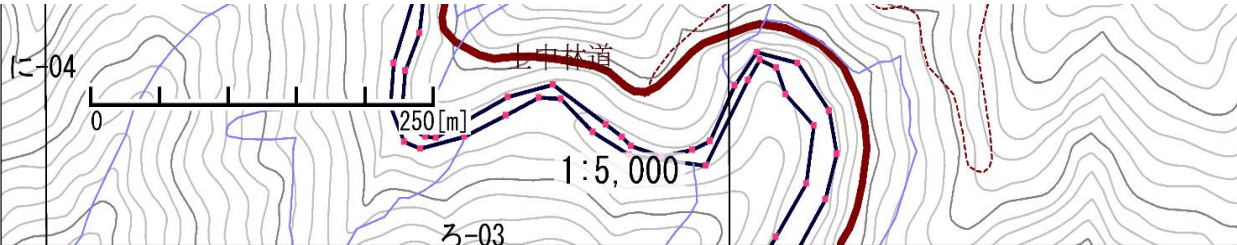


令和 6 年 度
(縮尺=1/5000)

造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)実測図  
上中山国有林1220林班ろ1小班 (清水・貝の川森林事務所管内)

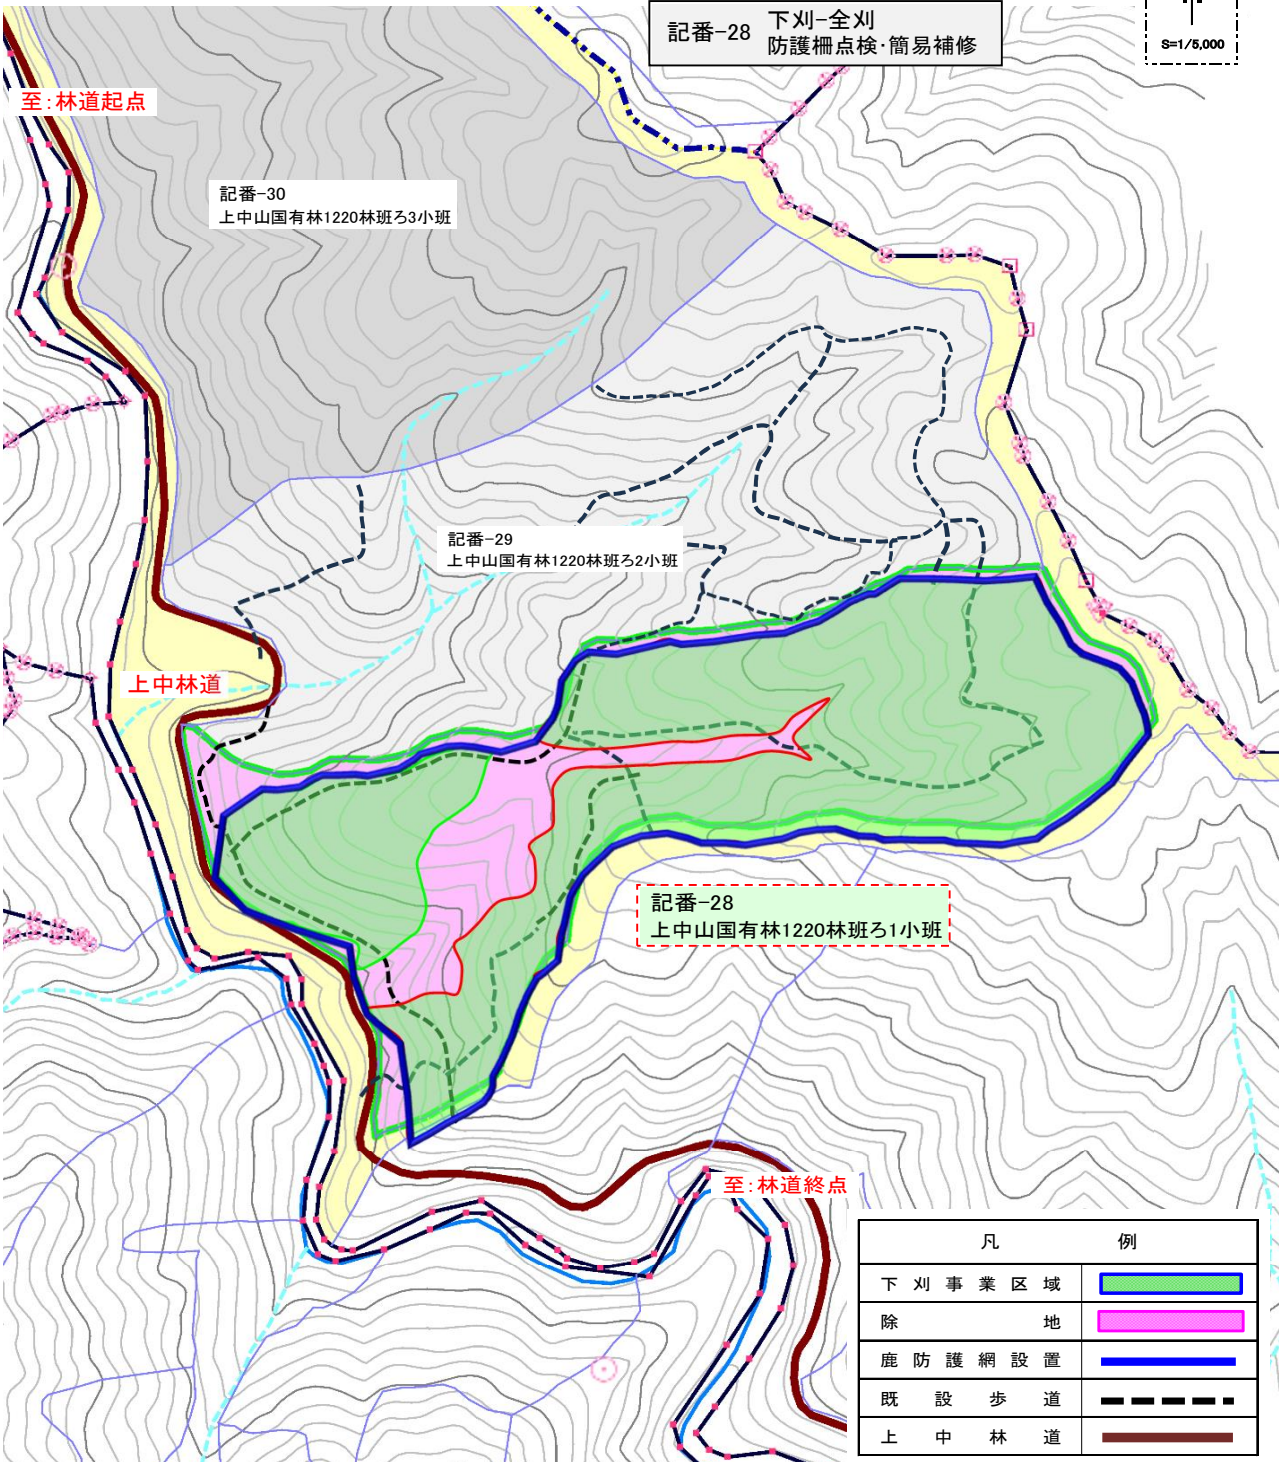


| 凡 例         |             |
|-------------|-------------|
| 下 刈 事 業 区 域 | <div></div> |
| 除 地         | <div></div> |
| 鹿 防 護 網 設 置 | <div></div> |
| 既 設 歩 道     | <div></div> |
| 上 中 林 道     | <div></div> |


| 記 番 | 国有林・林小班名              | 作 業 種          | 区 域 積  | 除 面 積  | 実 行 積  | 備 考                  |
|-----|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 28  | 上中山国有林<br>1220林班 ろ1小班 | 下 刈            | 9.19ha | 2.69ha | 6.50ha | 全刈-3年生<br>(令和5年度-植栽) |
|     |                       | 防護柵点検<br>・簡易補修 |        |        | 1900m  | 鹿防護網点検=1,900m        |

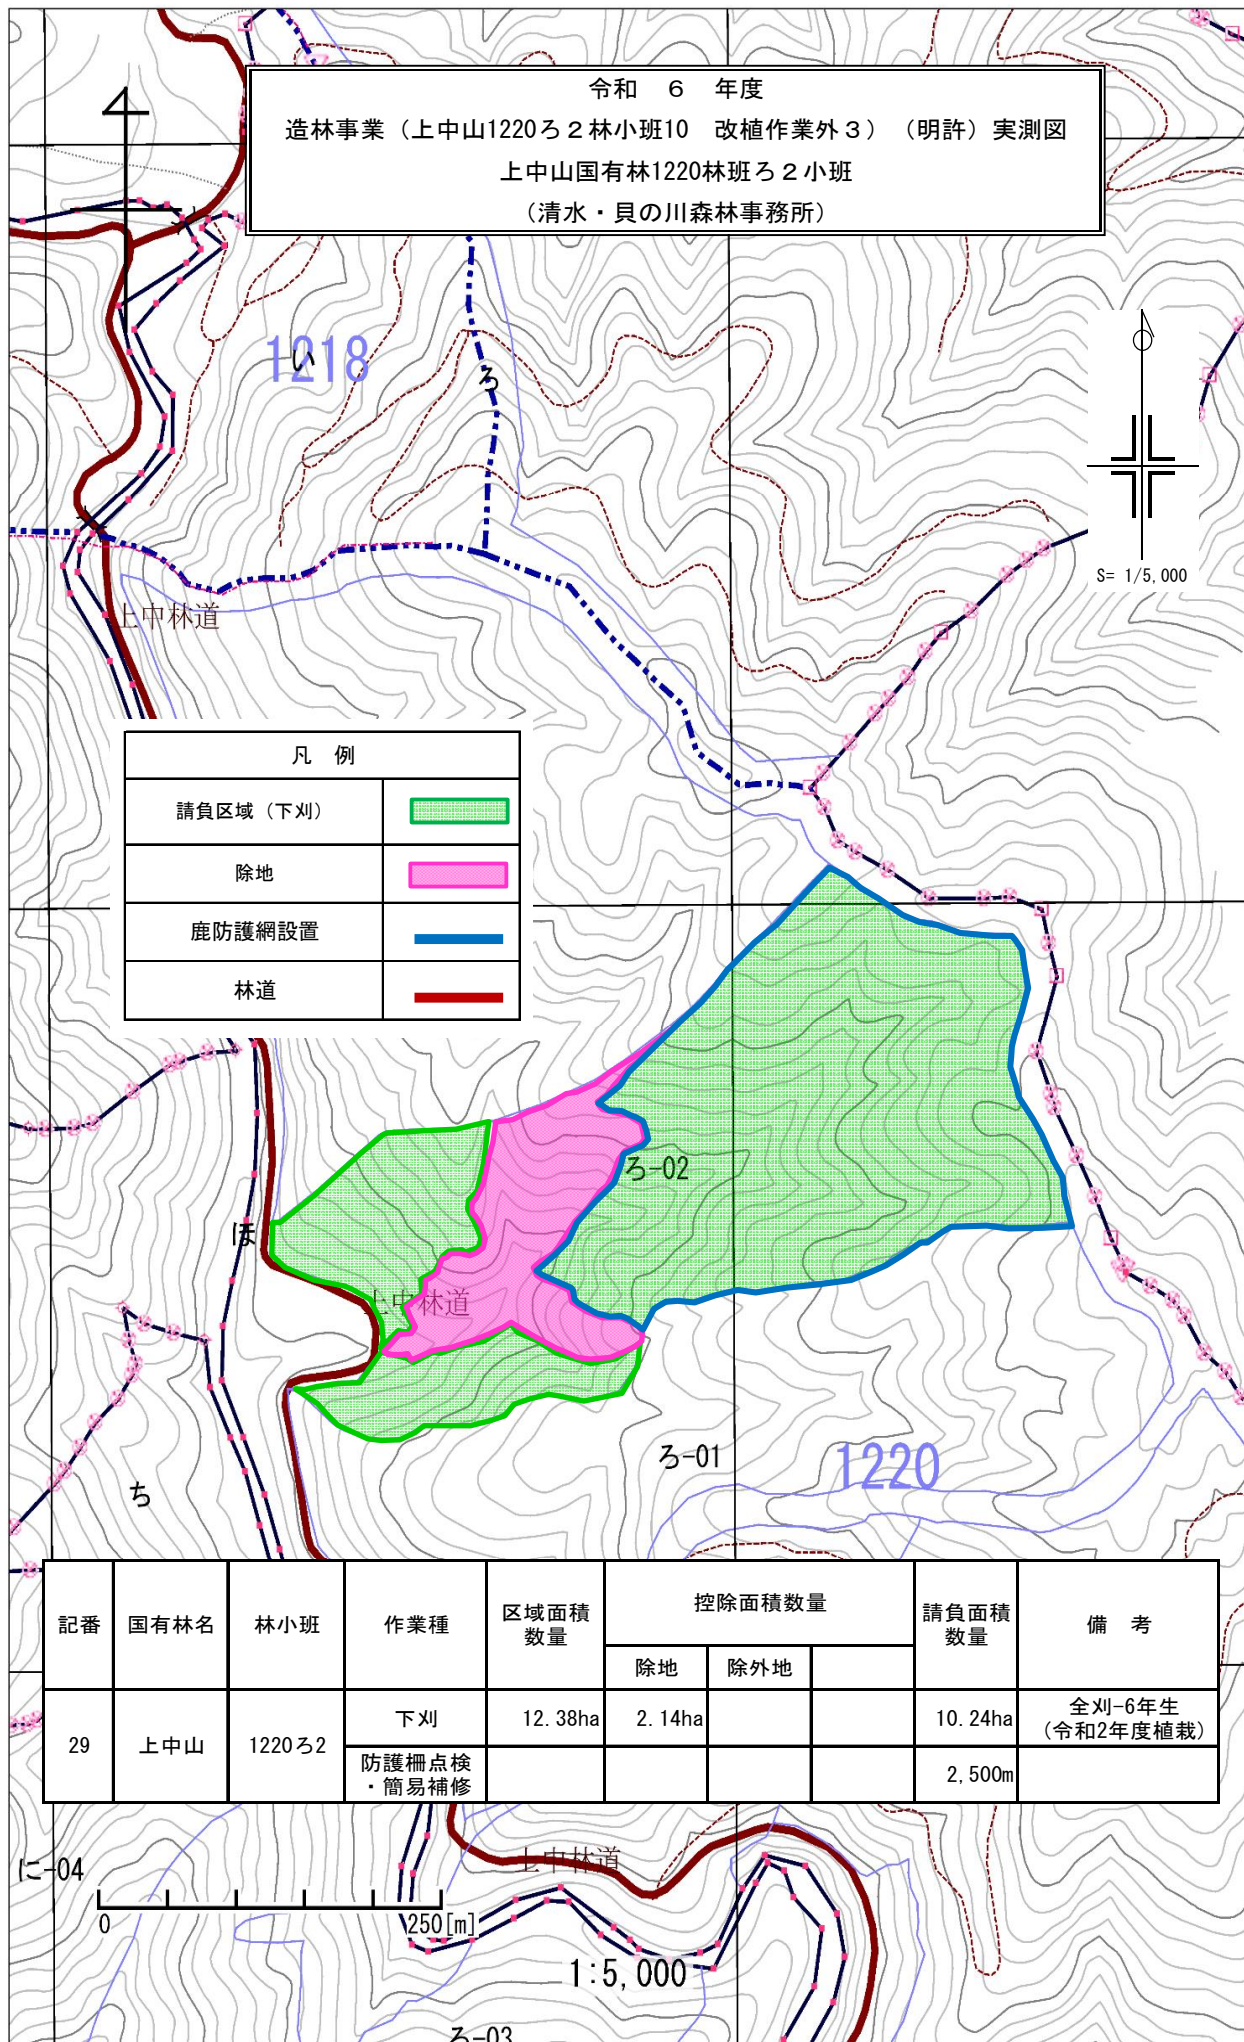

令和6年度  
造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)実測図  
上中山国有林1220林班ろ3小班 (清水・貝の川森林事務所管内)



記番-30 下刈-全刈  
鹿防護網点検・簡易補修

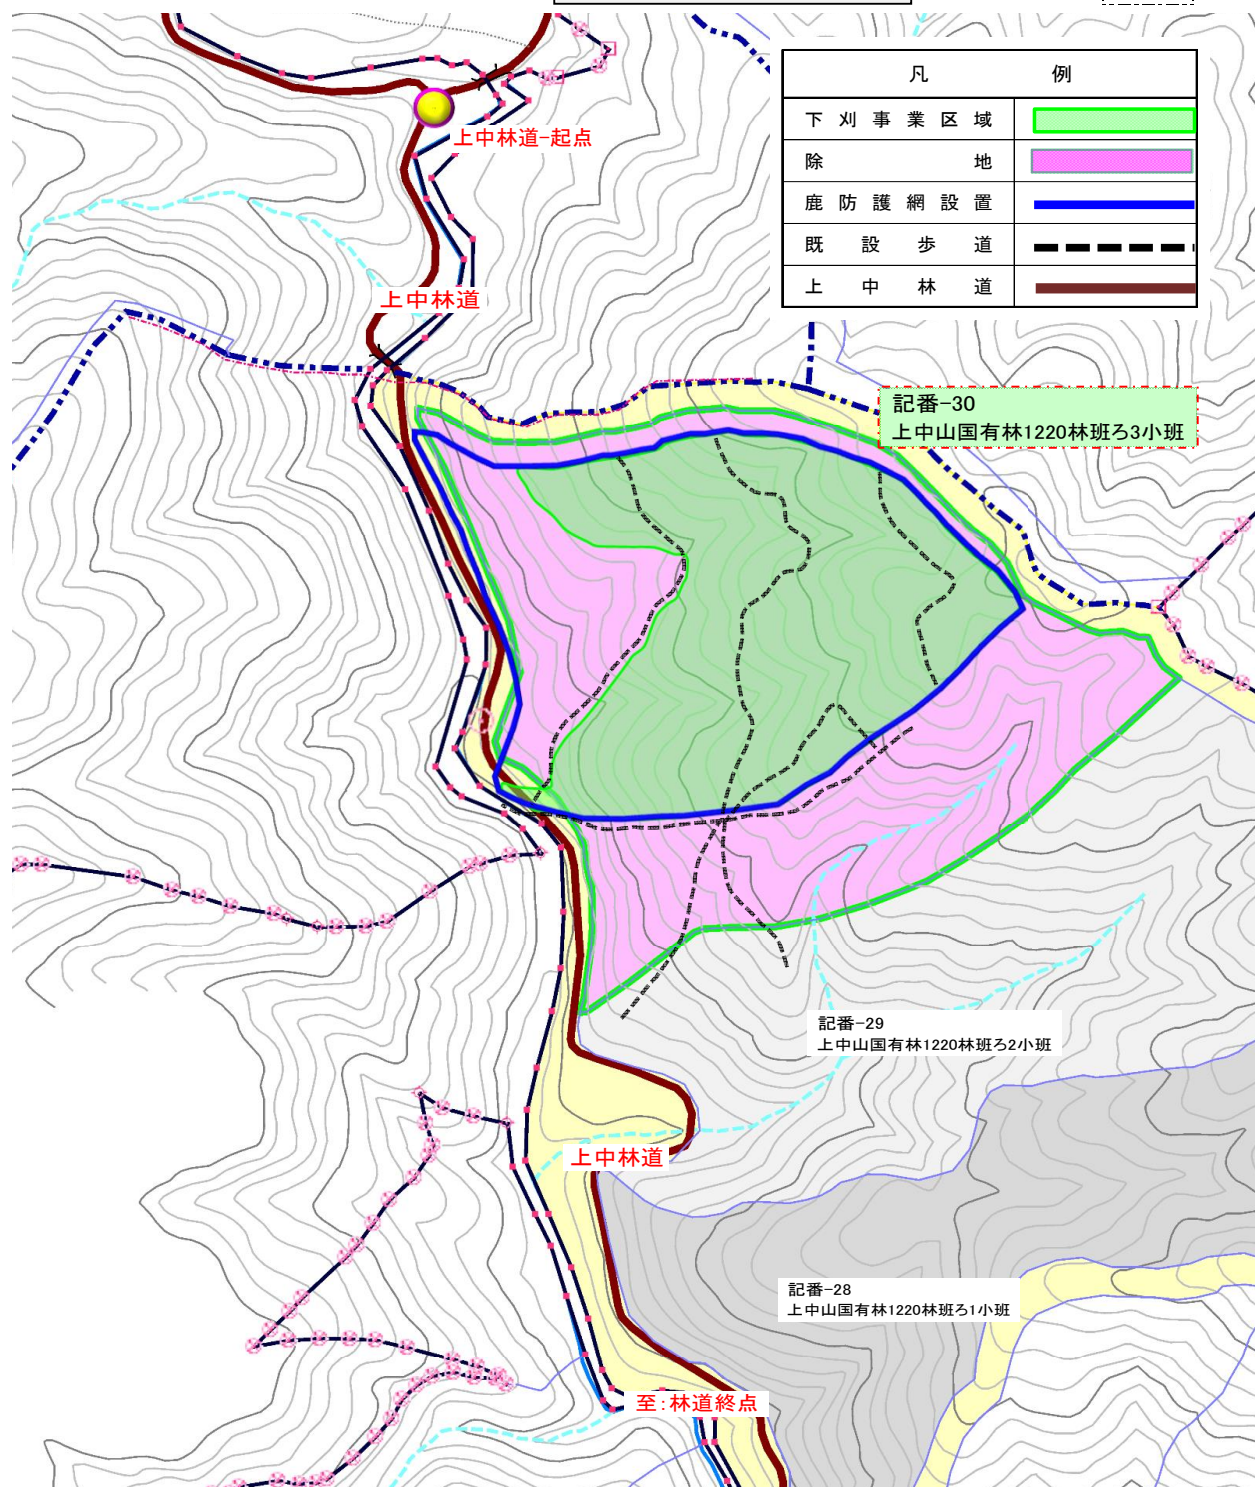


| 凡      | 例 |
|--------|---|
| 下刈事業区域 |   |
| 除地     |   |
| 鹿防護網設置 |   |
| 既設歩道   |   |
| 上中林道   |   |

| 記番 | 国有林・林小班名              | 作業種        | 区域積     | 除地積    | 実行積    | 備考                   |
|----|-----------------------|------------|---------|--------|--------|----------------------|
| 30 | 上中山国有林<br>1220林班 ろ3小班 | 下刈         | 11.04ha | 5.48ha | 5.56ha | 全刈-3年生<br>(令和5年度-植栽) |
|    |                       | 防護柵点検・簡易補修 |         |        | 1,400m | 鹿防護網設置=1,400m        |






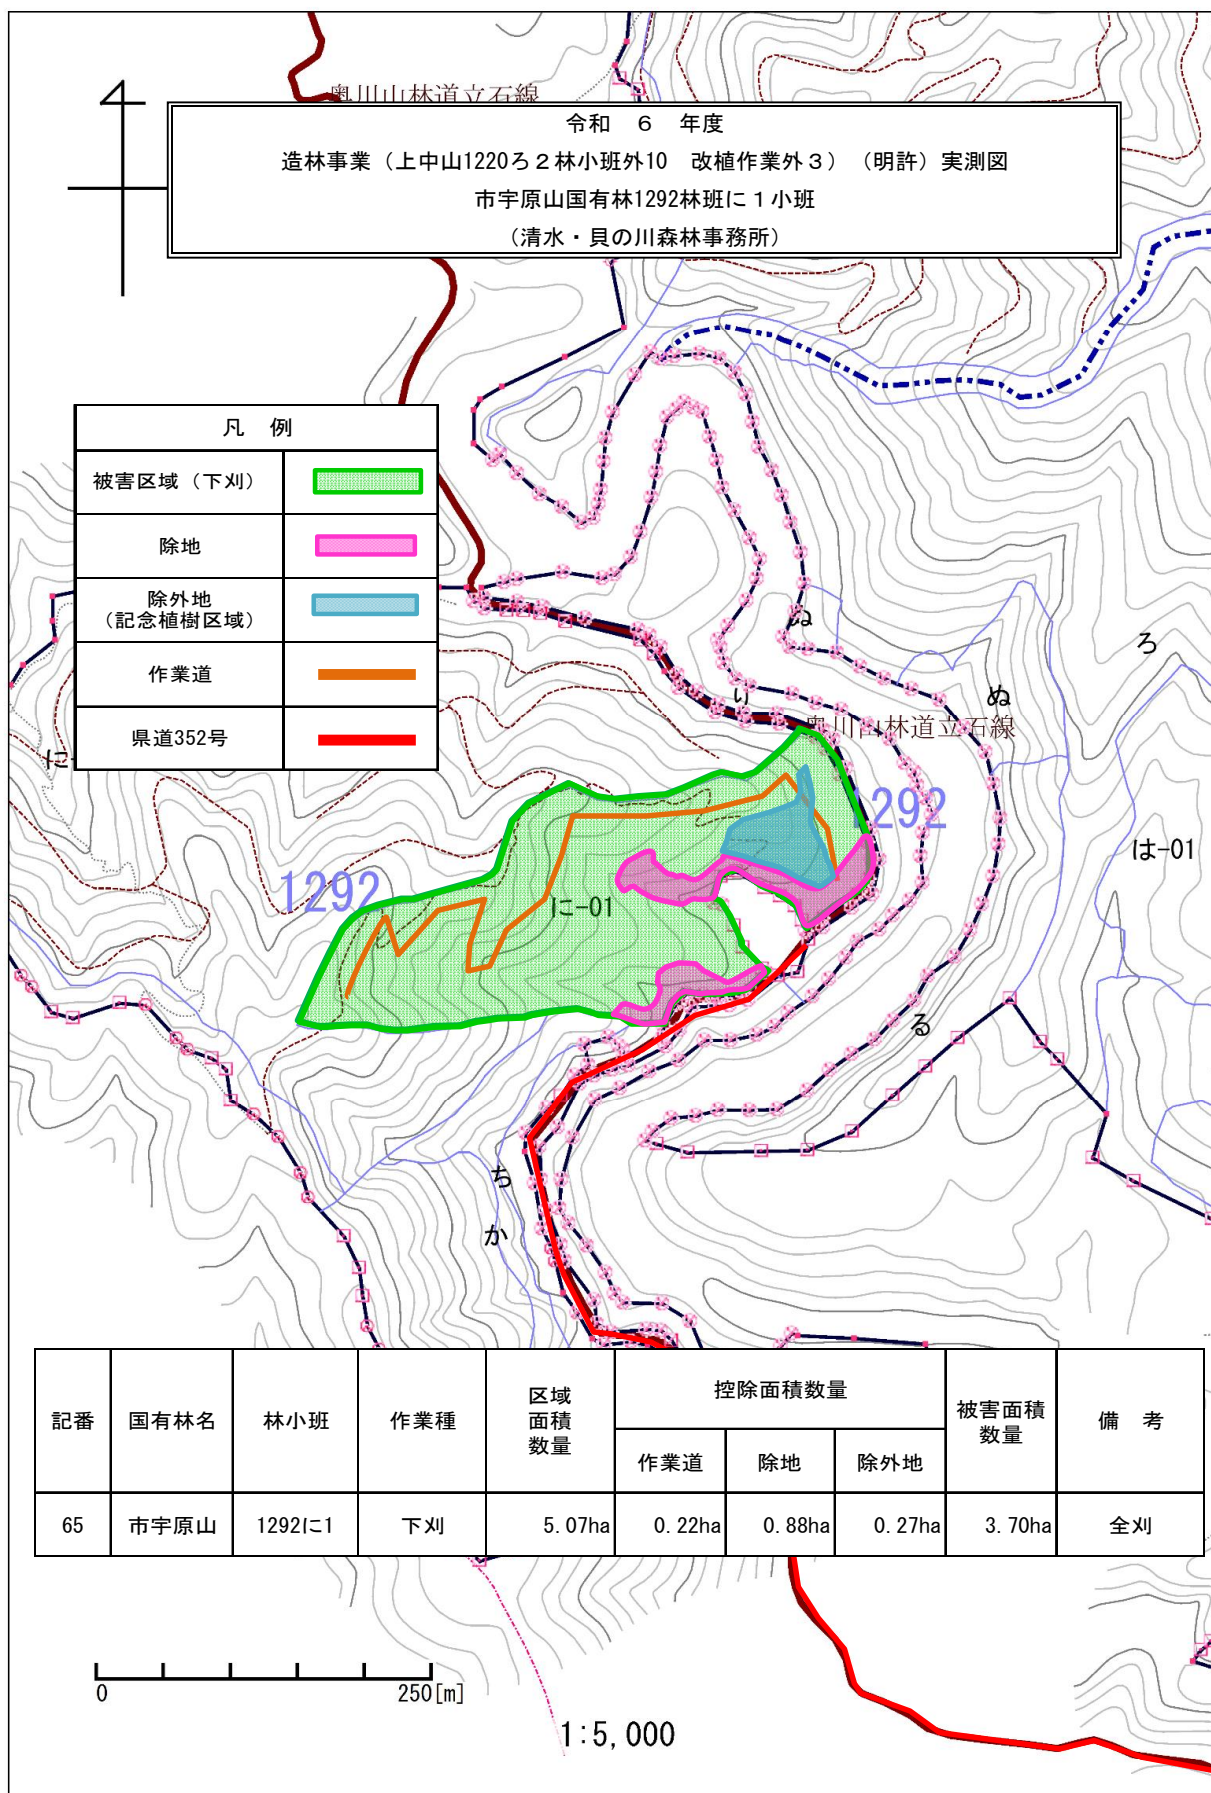


令和6年度


(縮尺=1/20000)


造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)位置図


立石山国有林1293林班い1小班 (清水・貝の川森林事務所管内)  
立石山国有林1294林班い1小班 (清水・貝の川森林事務所管内)  
立石山国有林1294林班い2小班 (清水・貝の川森林事務所管内)

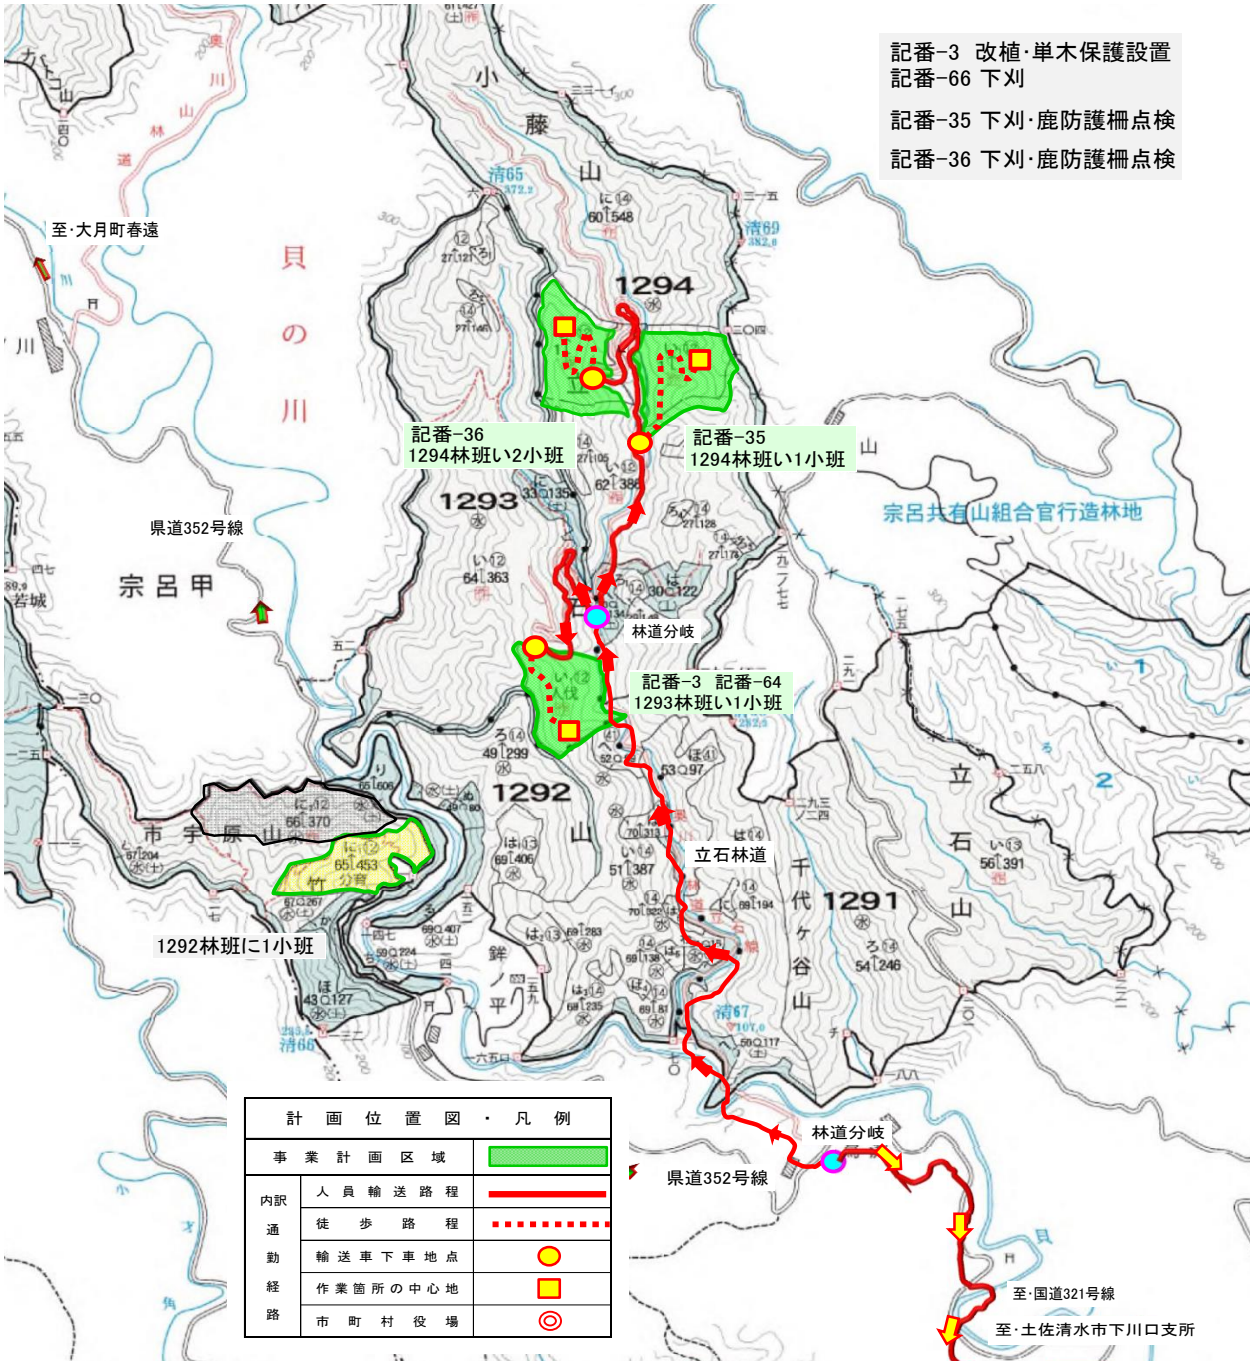


| 記番  | 国有林・林小班名              | 片道距離       |            |            |           |        | 片道時間 | 備考<br>(起点場所<br>市町村役場)        |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|------------------------------|
|     |                       | 舗装路<br>2車線 | 舗装路<br>1車線 | 未舗装<br>林道等 | 徒歩<br>歩道等 | 計      |      |                              |
| 366 | 立石山国有林<br>1293林班 い1小班 | 5.2km      | 3.1km      | 2.7km      | 0.3km     | 11.3km | 23分  | 土佐清水市<br>下川口支所<br>(土佐清水市下川口) |
| 35  | 立石山国有林<br>1294林班 い1小班 | 5.2km      | 3.1km      | 2.8km      | 0.4km     | 11.5km | 25分  |                              |
| 36  | 立石山国有林<br>1294林班 い2小班 | 5.2km      | 3.1km      | 3.5km      | 0.3km     | 12.1km | 25分  |                              |

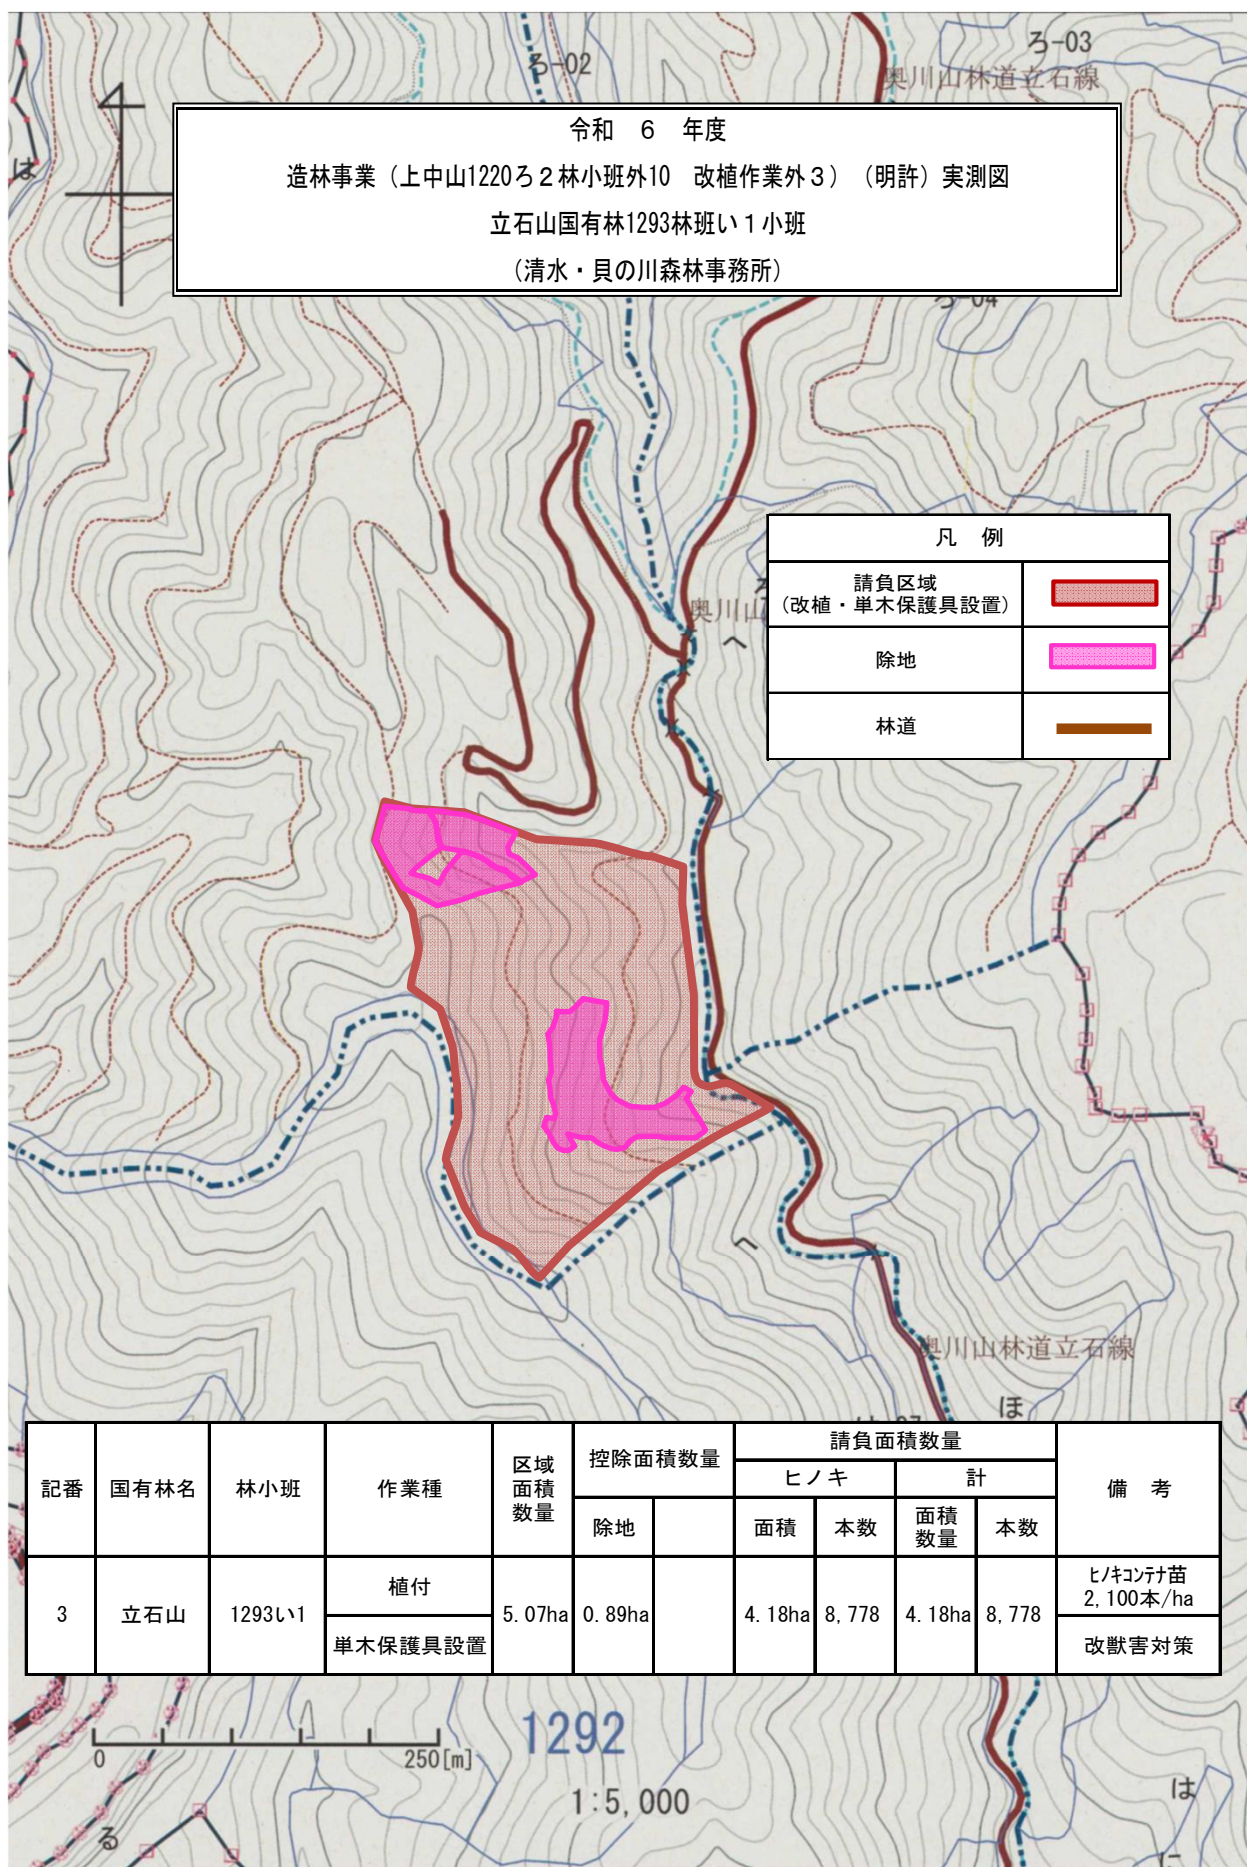

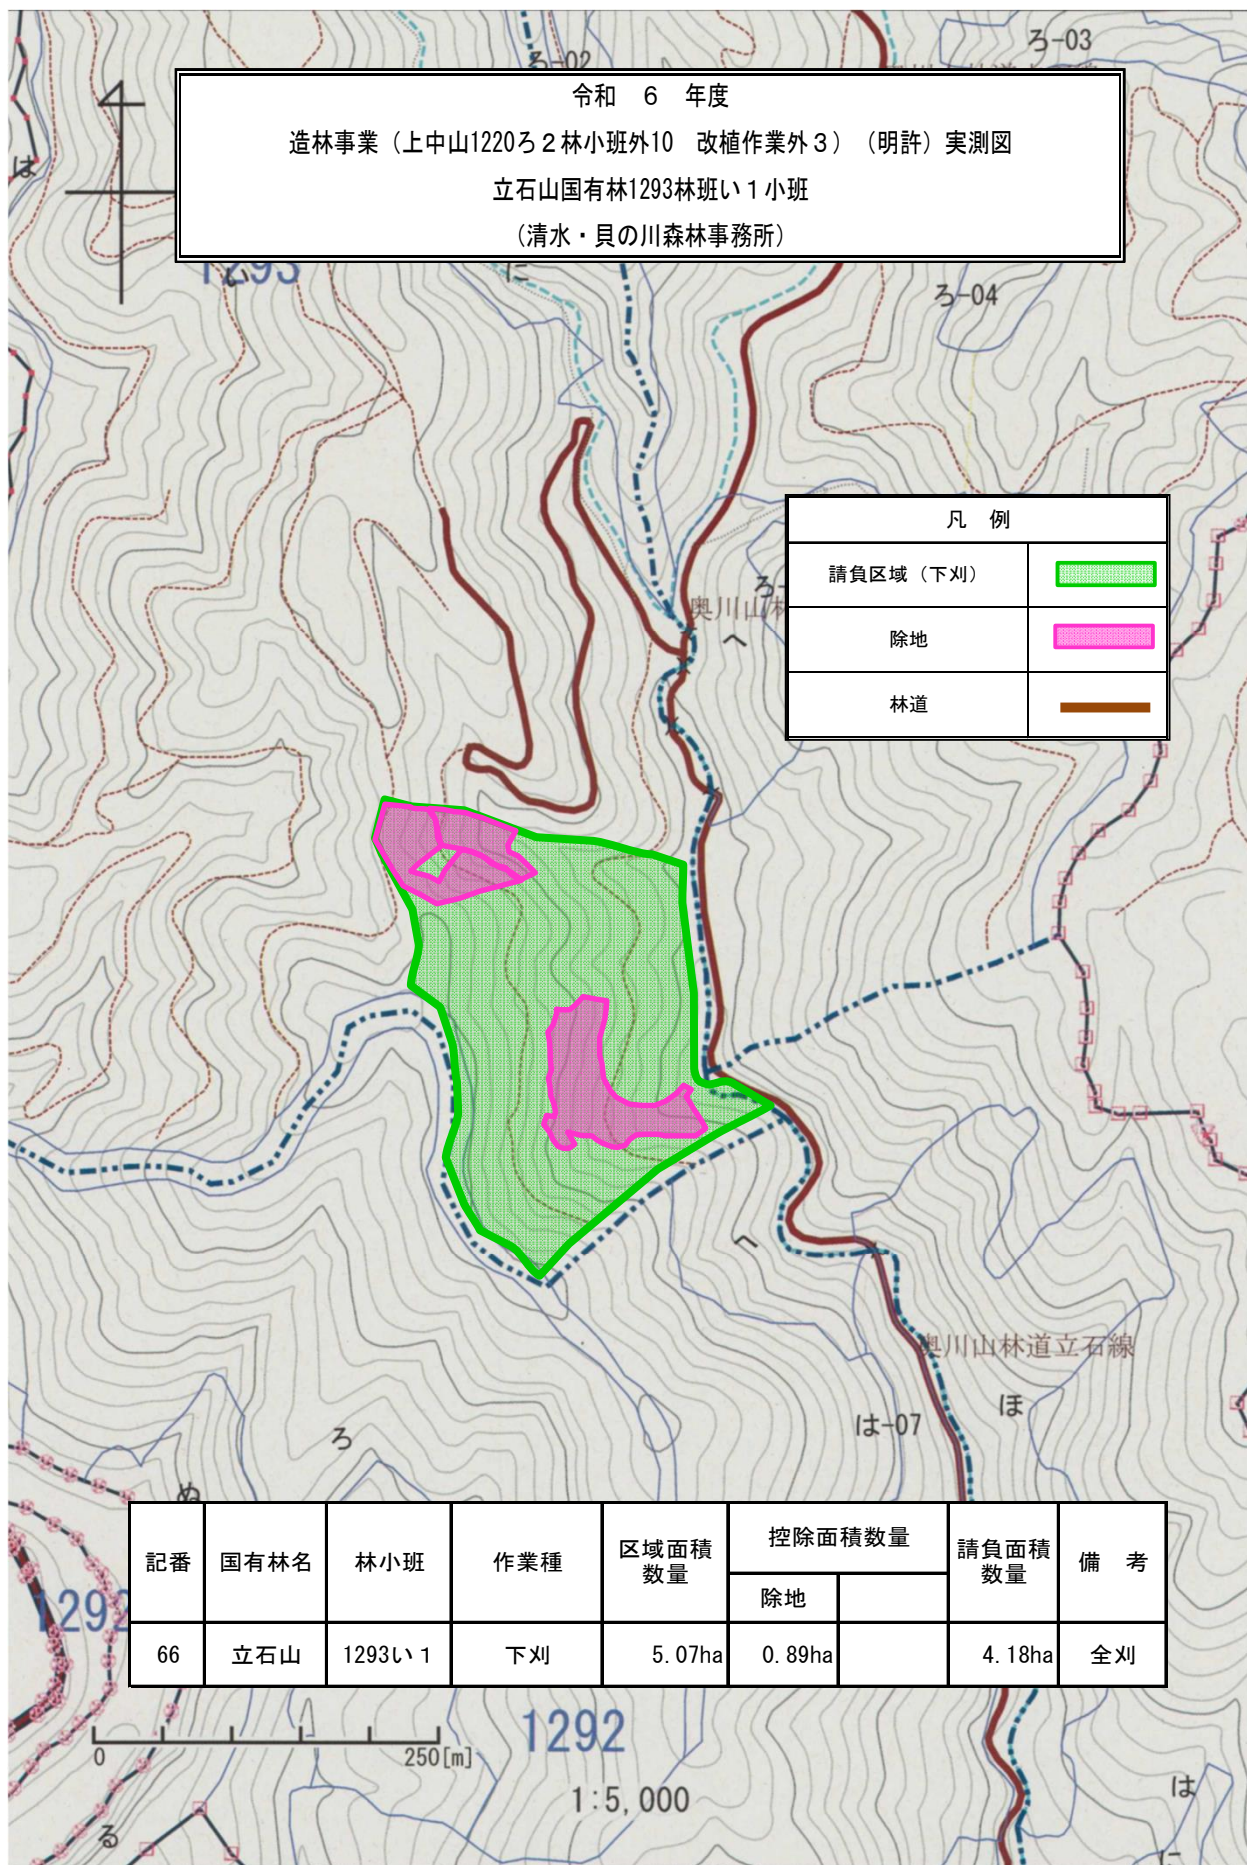


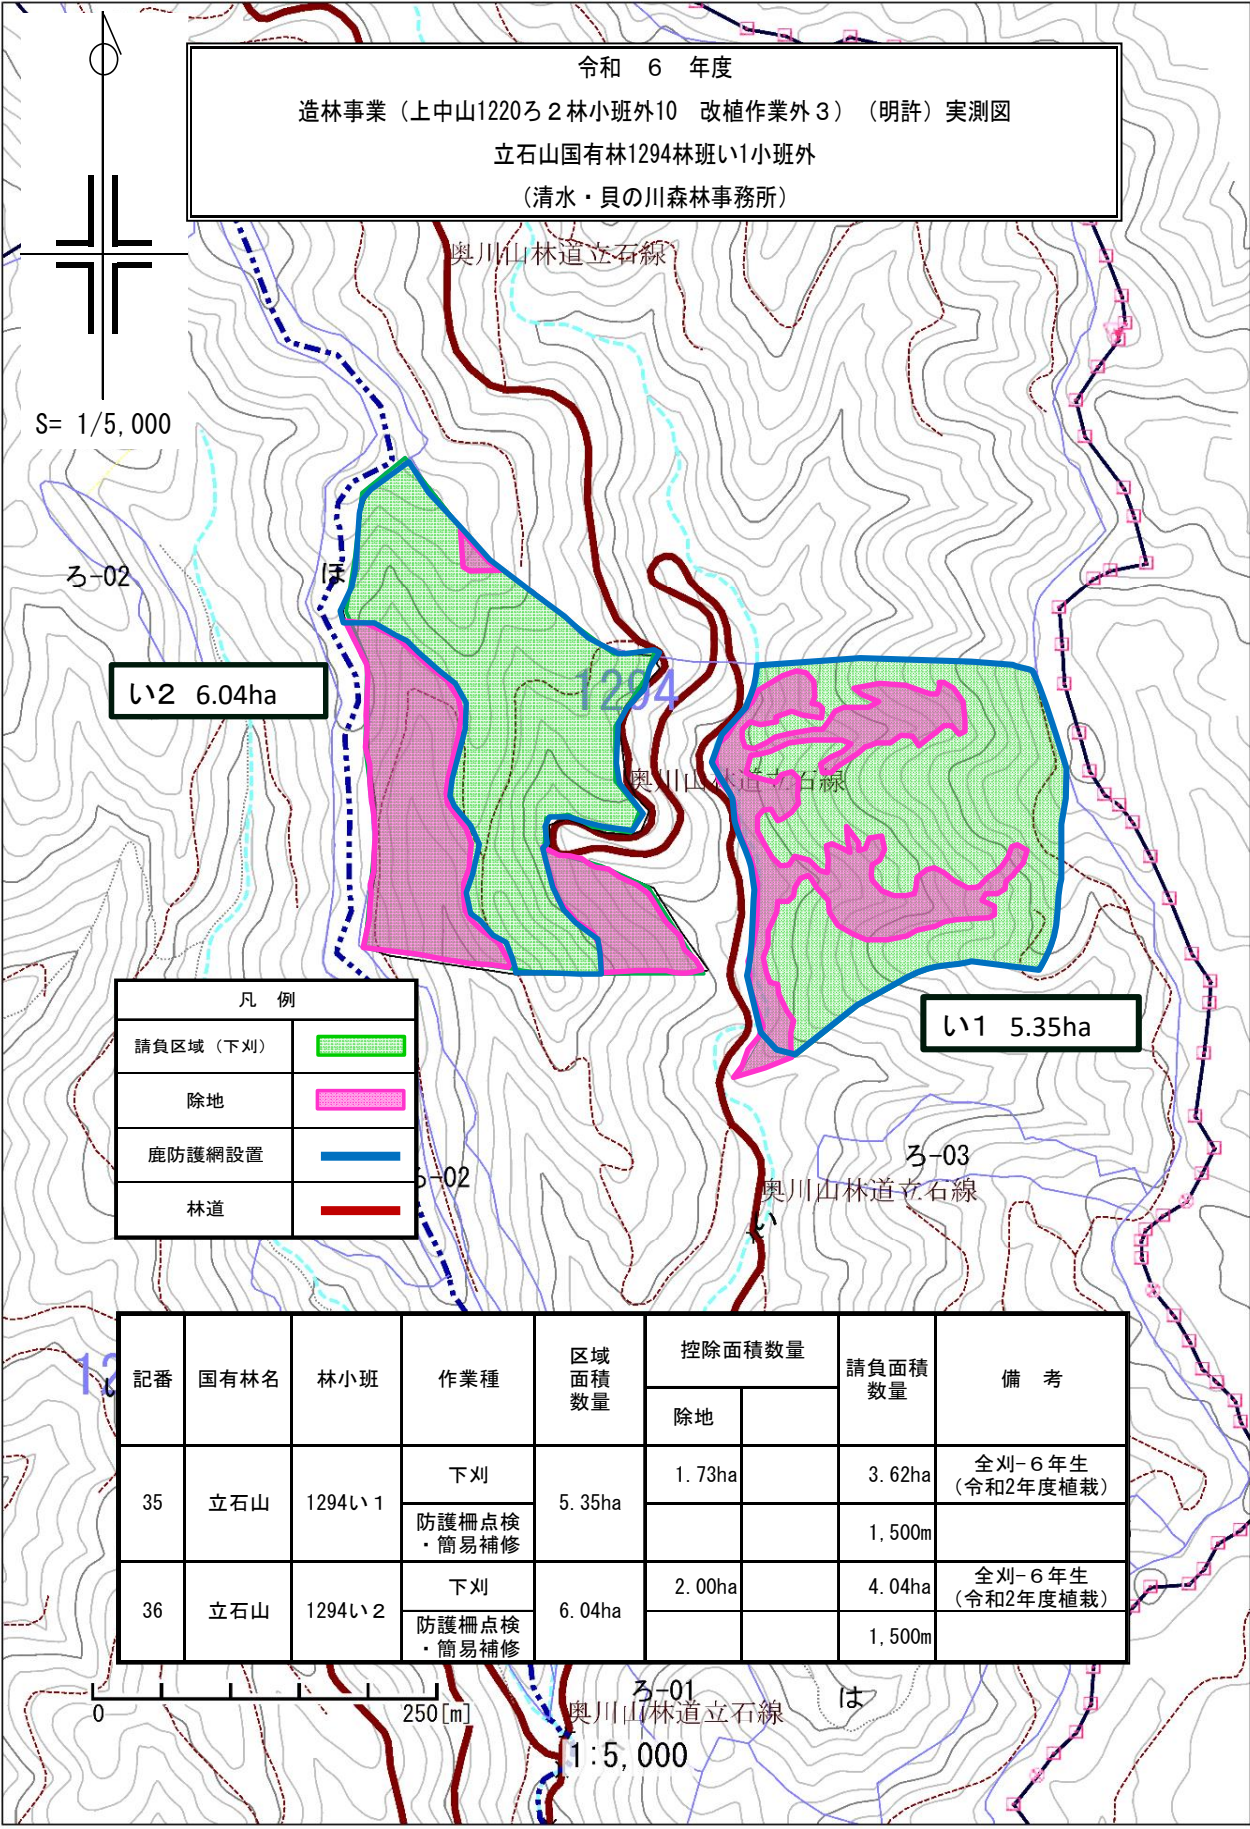


令和6年度  
造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)位置図  
島ノ内山国有林1265林班い2小班 (三崎森林事務所管内)  
島ノ内山国有林1265林班い3小班 (三崎森林事務所管内)



記番-31 下刈・鹿防護柵点検  
記番-32 下刈・鹿防護柵点検

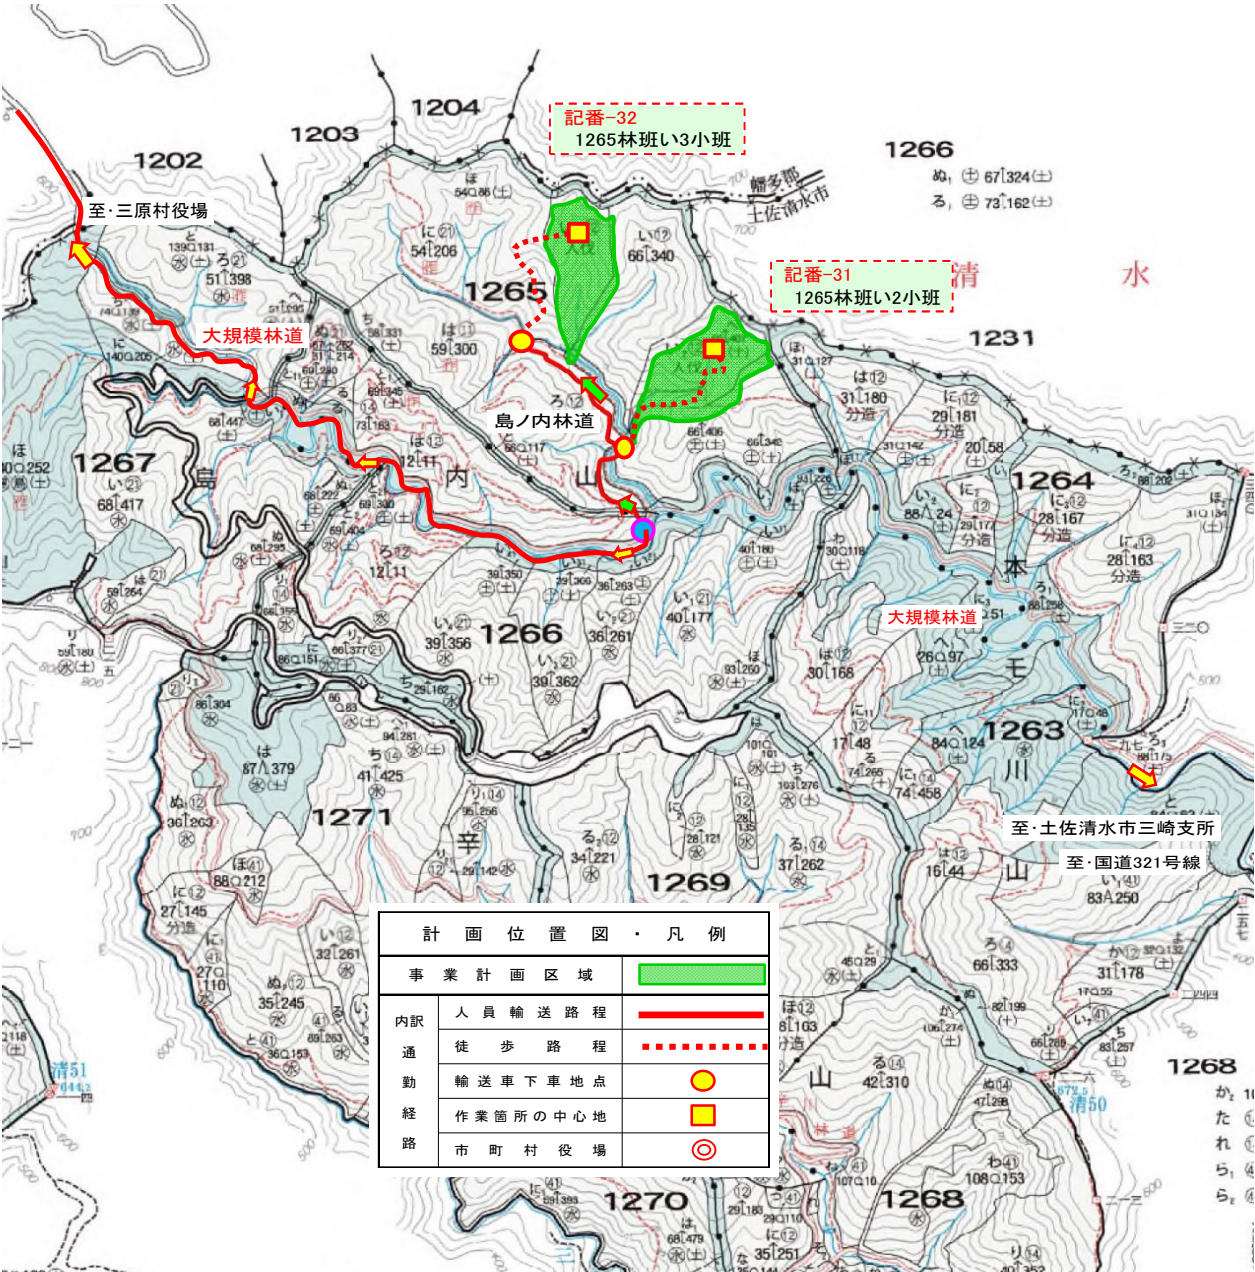


| 記番 | 国有林小班名                | 片道距離       |            |            |           |        | 片道時間 | 備考<br>(起点場所<br>市町村役場) |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------------------|
|    |                       | 舗装路<br>2車線 | 舗装路<br>1車線 | 未舗装<br>林道等 | 徒歩<br>歩道等 | 計      |      |                       |
| 31 | 島ノ内山国有林<br>1265林班い2小班 | 11.3km     | 0.0km      | 0.3km      | 0.4km     | 12.0km | 20分  | 三原村役場                 |
| 32 | 島ノ内山国有林<br>1265林班い3小班 | 11.3km     | 0.0km      | 0.6km      | 0.6km     | 12.5km | 24分  |                       |

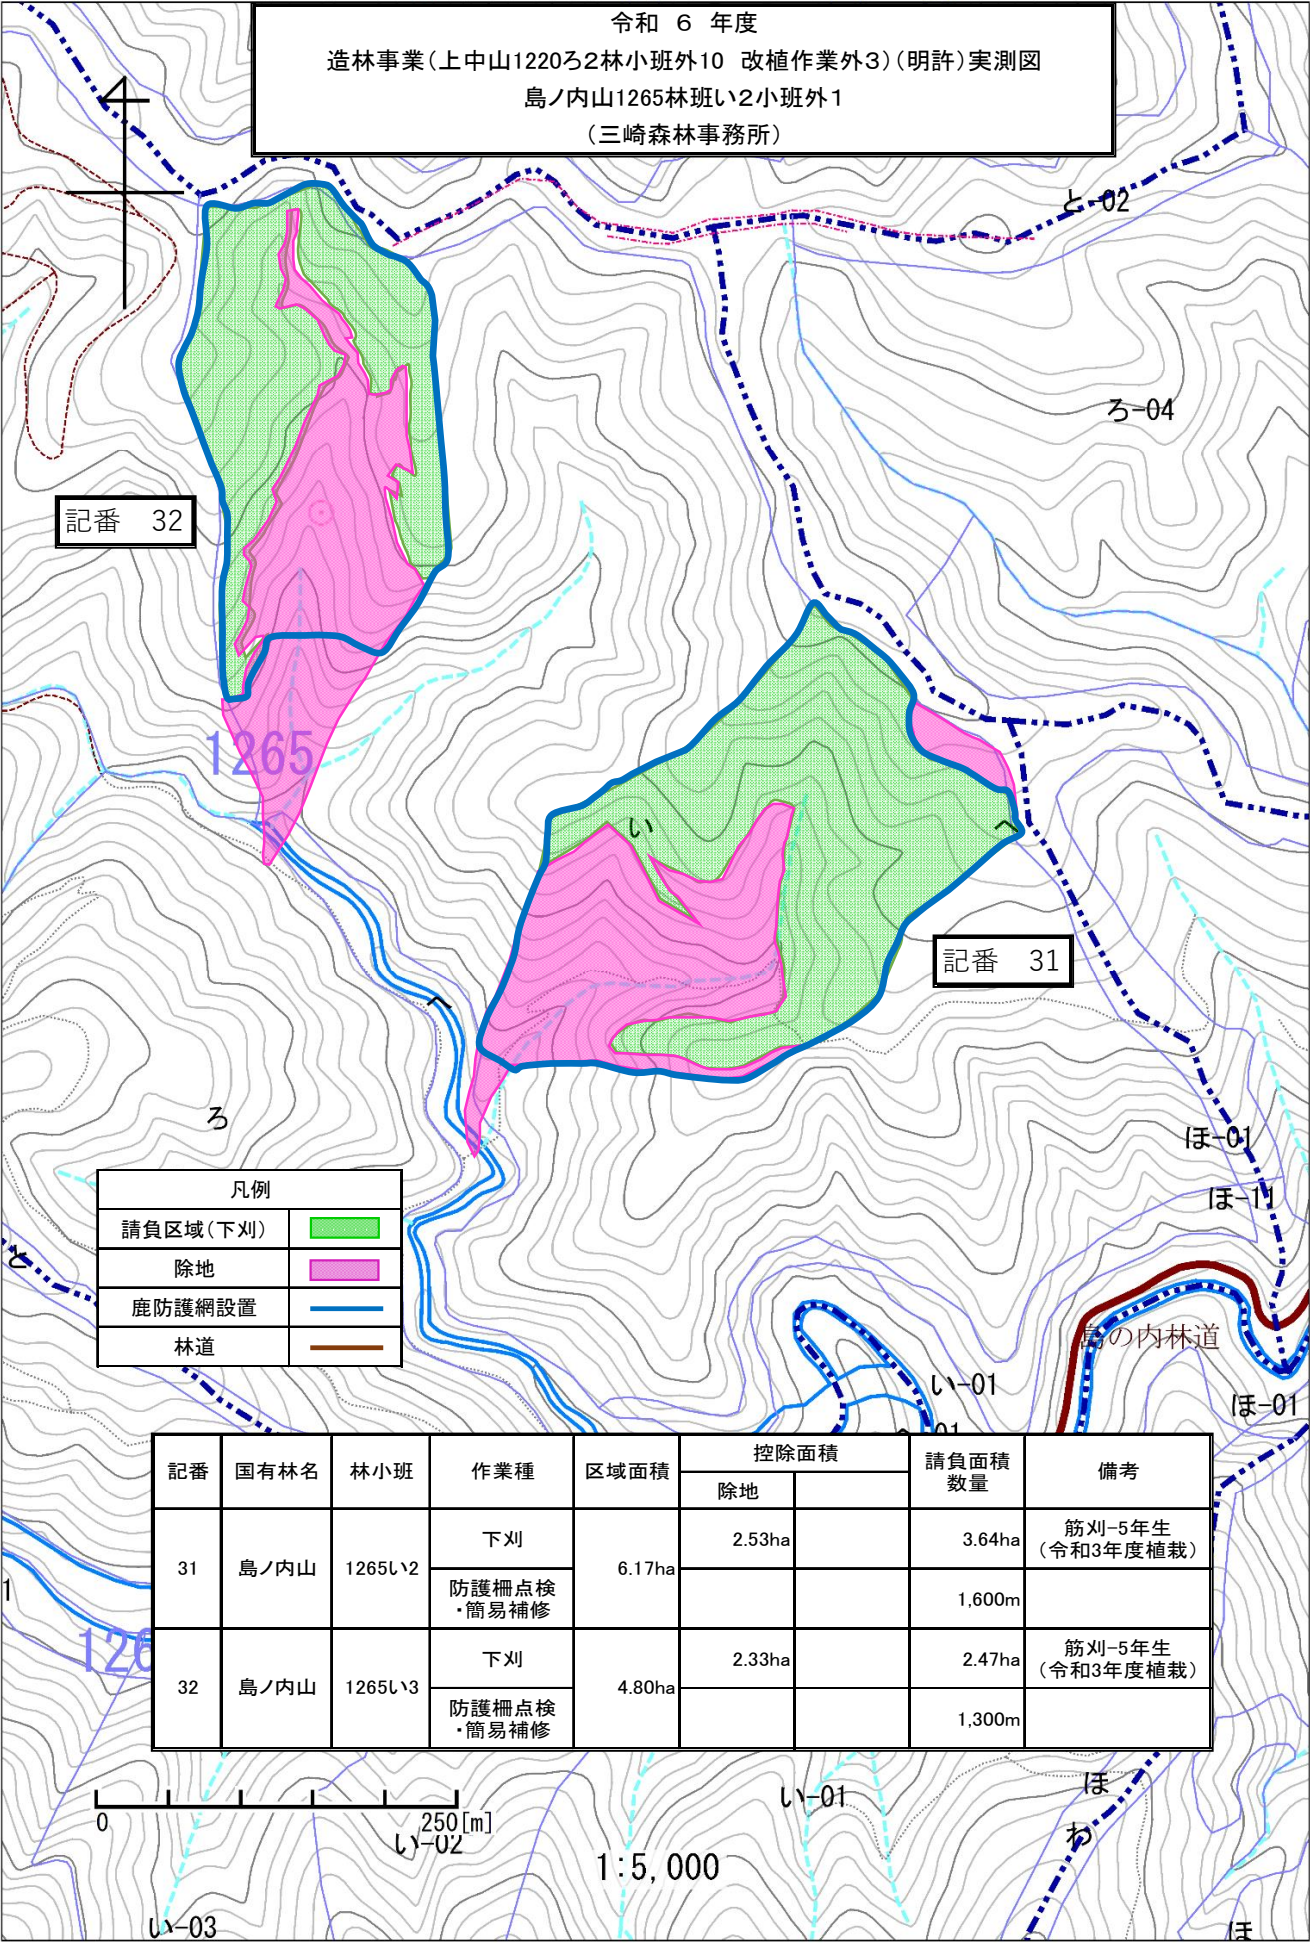


令和6年度  
造林事業(上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3)(明許)位置図

辛川山国有林1268林班は小班 (三崎森林事務所管内)  
辛川山国有林1270林班い1小班 (三崎森林事務所管内)



記番-33 下刈・鹿防護柵点検  
記番-34 下刈

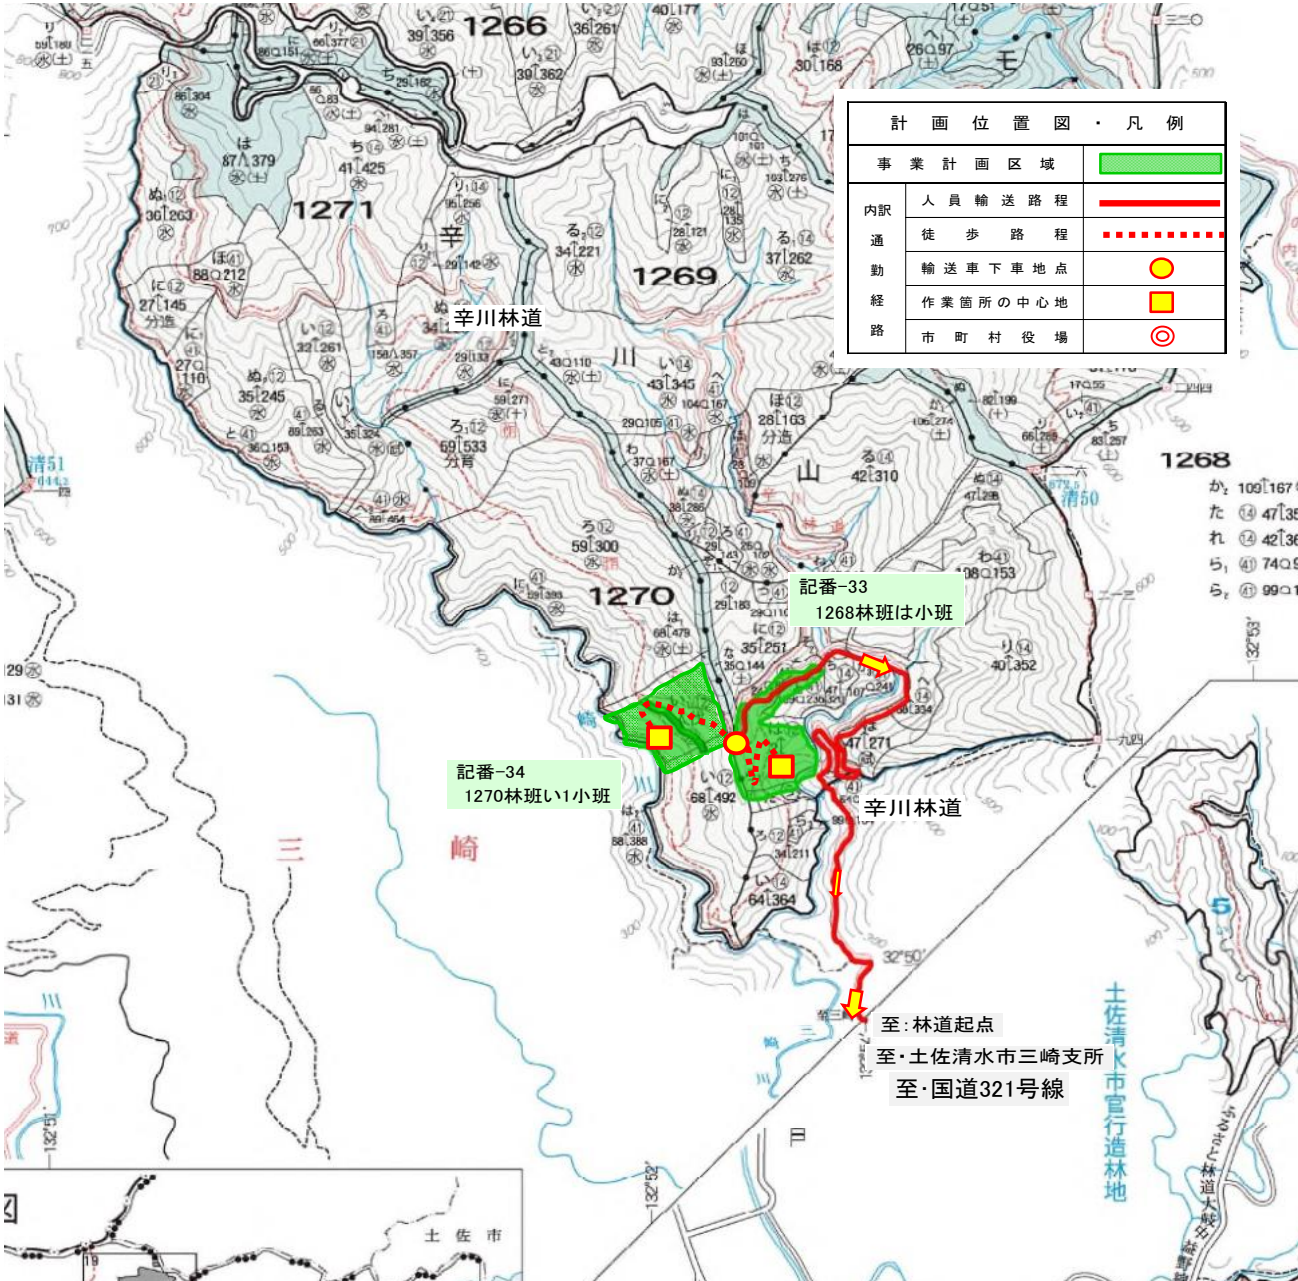

| 記番 | 国有林小班名                | 片道距離       |            |            |           |       | 片道時間<br>計 | 備考<br>(起点場所<br>市町村役場)  |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|------------------------|
|    |                       | 舗装路<br>2車線 | 舗装路<br>1車線 | 未舗装<br>林道等 | 徒歩<br>歩道等 | 計     |           |                        |
| 33 | 辛川山国有林<br>1268林班 は小班  | 3.2km      | 0.6km      | 5.1km      | 0.2km     | 9.1km | 21分       | 土佐清水市三崎支所<br>(土佐清水市三崎) |
| 34 | 辛川山国有林<br>1270林班 い1小班 | 3.2km      | 0.6km      | 5.1km      | 0.4km     | 9.3km | 24分       |                        |

