

造林事業請負契約書

- 1 事業名 造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）
- 2 事業場所 高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山国有林16林班い13小班外 8
（別紙図面のとおり）
- 3 事業量 別紙事業内訳書のとおり
- 4 事業期間 令和 年 月 日 から
令和 8 年 1 月 23 日 まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 ）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	2 回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7 年 6 月 5 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び国有林野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 高知県四万十市中村丸の内1707-34
氏名 分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 増原 俊光

請負者 住所
氏名

事業内訳書

記入 番号	作業種	国有林名	林小班	面積 (数量)	単位	樹種・本数			事業期間等
						スギ	ヒノキ	計	
7	下刈	黒尊山	16い13	3.66	ha				別途協議 全刈
8	下刈	唐谷山	2018は2	4.00	ha				別途協議 筋刈
9	下刈	唐谷山	2018は3	5.00	ha				別途協議 筋刈
10	下刈	唐谷山	2019い2	4.07	ha				別途協議 筋刈
11	下刈	唐谷山	2019い3	4.85	ha				別途協議 筋刈
12	下刈	見蚊谷山	2021い1	2.98	ha				別途協議 筋刈
13	下刈	見蚊谷山	2021い2	4.74	ha				別途協議 筋刈
38	下刈	宮ノ尾谷山	2021い3	5.42	ha				別途協議 筋刈
	小計			34.72	ha				
1	除伐	黒尊山	18い	14.57	ha				自 契約締結日の翌日 至 令和8年1月23日
	小計								
	防護柵点検・簡易補修	唐谷山	2018は2	1,200	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	唐谷山	2018は3	1,400	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	唐谷山	2019い2	1,300	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	唐谷山	2019い3	1,200	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	見蚊谷山	2021い1	1,000	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	見蚊谷山	2021い2	1,300	m				別途協議
	防護柵点検・簡易補修	宮ノ尾谷山	2021い3	1,500	m				別途協議
	小計			8,900	m				
	計			49.29 8,900	ha m				

1. 本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。

2. 樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐2類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段はha当たりの目安伐採本数（本）である。

(造請一 17)

下 刈 作 業 仕 様 書

下刈作業については、造林事業請負標準仕様書第30条によるほか次のとおりとする。

- 1 作業地は現地において、発注者が指示した区域とする。
- 2 施工方法等については、事業内訳書及び次のとおりとする。
 - ア 全刈りは区域内に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、植筋については樹高の1／3以下、置筋については1／2以下に刈り払うものとする。
 - イ 筋刈りは植筋に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、樹高の1／3以下に刈り払うものとする。
- 3 植栽木に巻きついている蔓茎類は、すべて根元から切り離し、植栽木の生育に支障のあるものは取り除くこと。
- 4 刈払いに際しては、特に植栽木の梢頭部を損傷しないよう注意し倒伏もしくは土砂に埋れたもの等があるときは、適宜の処置を講ずること。
- 5 刈払いした雑草木竹類は、植栽木の障害にならないよう処理すること。
- 6 契約約款第32条及び第38条による検査の結果、植栽木の損傷が次の許容損傷率を超えた場合は、発注者は請負者に対して損害賠償の請求をすることができるものとし、その額は、発注者が別に定める賠償基準により算定した額によるものとする。

経過年	1年以内	2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
許容損傷率	5%	4%	3%	2%	1%

- 7 作業中に獣害防護ネット等を切断・破損した場合は同等品程度の部材で補修すること。

(造請－２０)

除 伐 作 業 仕 様 書

除伐作業については、造林事業請負標準仕様書第３２条によるほか次のとおりとする。

- １ 作業地は、現地において発注者の指示した区域とする。
- ２ 除伐木は、現に造林木の成長を阻害しているもの及び今後、造林木の成長を阻害するおそれのあるものとする。
ただし、造林木の少ない箇所については、監督職員の指示を受け有用樹類を存置すること。
- ３ 除伐木の伐採高は、１２０cm以下とする。
なお、地形等の制約により前記の伐採高に伐採できない場合は、ただちに監督職員の指示を受けること。
- ４ 伐採木は、植栽木の成長に支障とならないよう処理するとともに、大径の除伐木があるときは枝落とし又は巻き枯らしを行うなど、植栽木損傷防止の処置を行うこと。
- ５ 植栽木に巻きついている蔓茎類は、根元から切り離すこと。
- ６ その他作業実行に当たって疑問のある場合は、ただちに監督職員の指示を受けること。

防護柵点検・簡易補修仕様書（下刈作業時）

（作業の定義等）

1. 下刈作業時において、既に防護柵（防護ネット）を設置している箇所を請負者が「点検」、「簡易補修」を行うことにより効率的・効果的な獣害対策を図ることを目的とする。

（作業要領）

2. 具体的な報告の内容については、以下のとおりとする。
 - （1） 請負者は、下刈作業の区域に設置している防護柵（全周囲）について、徒歩により巡視点検を行う。
 - （2） 巡視点検により補修が必要な箇所（傾斜した支柱の復元、ロープの張替え及び張り具合の調整、破損箇所の部分補修、アンカー杭の補修等）の簡易な補修。
 - シカ防護柵の支柱、ネット、張りロープ、押さえロープ等の外観をシカ防護柵設置仕様書及び定規図を参考に目視により観察し、異常の有無、損傷の状況等を確認する。
 - （3） 大きな補修箇所（簡易な補修では対応できない破損箇所等）の確認。

なお、補修に係る資材については、発注者が請負者に支給する。

（報告）

3. 報告については、以下のとおりとする。
 - （1） 損傷箇所及び補修箇所等については、様式1により報告するとともに、事業図に損傷箇所等を記載したものを様式1に添付し、監督職員に下刈完了時に提出すること。
 - 補修箇所は実施した補修内容及び補修前・後の写真を撮影し添付すること。
 - （2） 異常がない場合についても、その旨を記載し、様式1により監督職員に提出すること

（その他）

4. 下刈作業時に防護柵を損傷させた場合には、請負者が同等品程度の部材で補修する。

防護柵点検・補修表

国有林名	林小班	点検実施日	点検者
		点検実施日	点検者

全周	延長 (m)
----	--------

補修箇所			大きな補修箇所	
実施箇所	破損原因	補修内容	実施箇所	破損原因
①			❶	


- 【記載方法等】
1. 破損原因、補修内容については、以下により記載すること。
- 破損原因

破れ
穴あき
シカ絡まり
支柱倒れ
支柱折れ
ロープ切れ
その他（具体的に）
- 補修内容

補修
交換
その他（具体的に）
2. 破損原因が複数の場合は、主の原因を記載する。
3. 「①」は補修箇所、「❶」は大きな破損箇所。

獣害防護網設置仕様書及び標準図

1. 設置箇所は、発注者が指示した箇所とする。
2. 獣害防護網は下記の寸法を基本として設置する。
3. 獣害防護網の設置箇所は枝条及び下草を確実に取り除くこと。
4. 獣害防護網の下張りロープ及び裾控えロープは確実に地面に固定すること。
5. 監督職員の指示する箇所に、出入口を取り付けること。
6. 材料使用日誌に記録し、監督職員の要求に応じて提示するとともに、作業完了後は発注者に提出すること。
7. この仕様書及び標準図により難い場合は、監督職員に申し出て、その指示により実施すること。

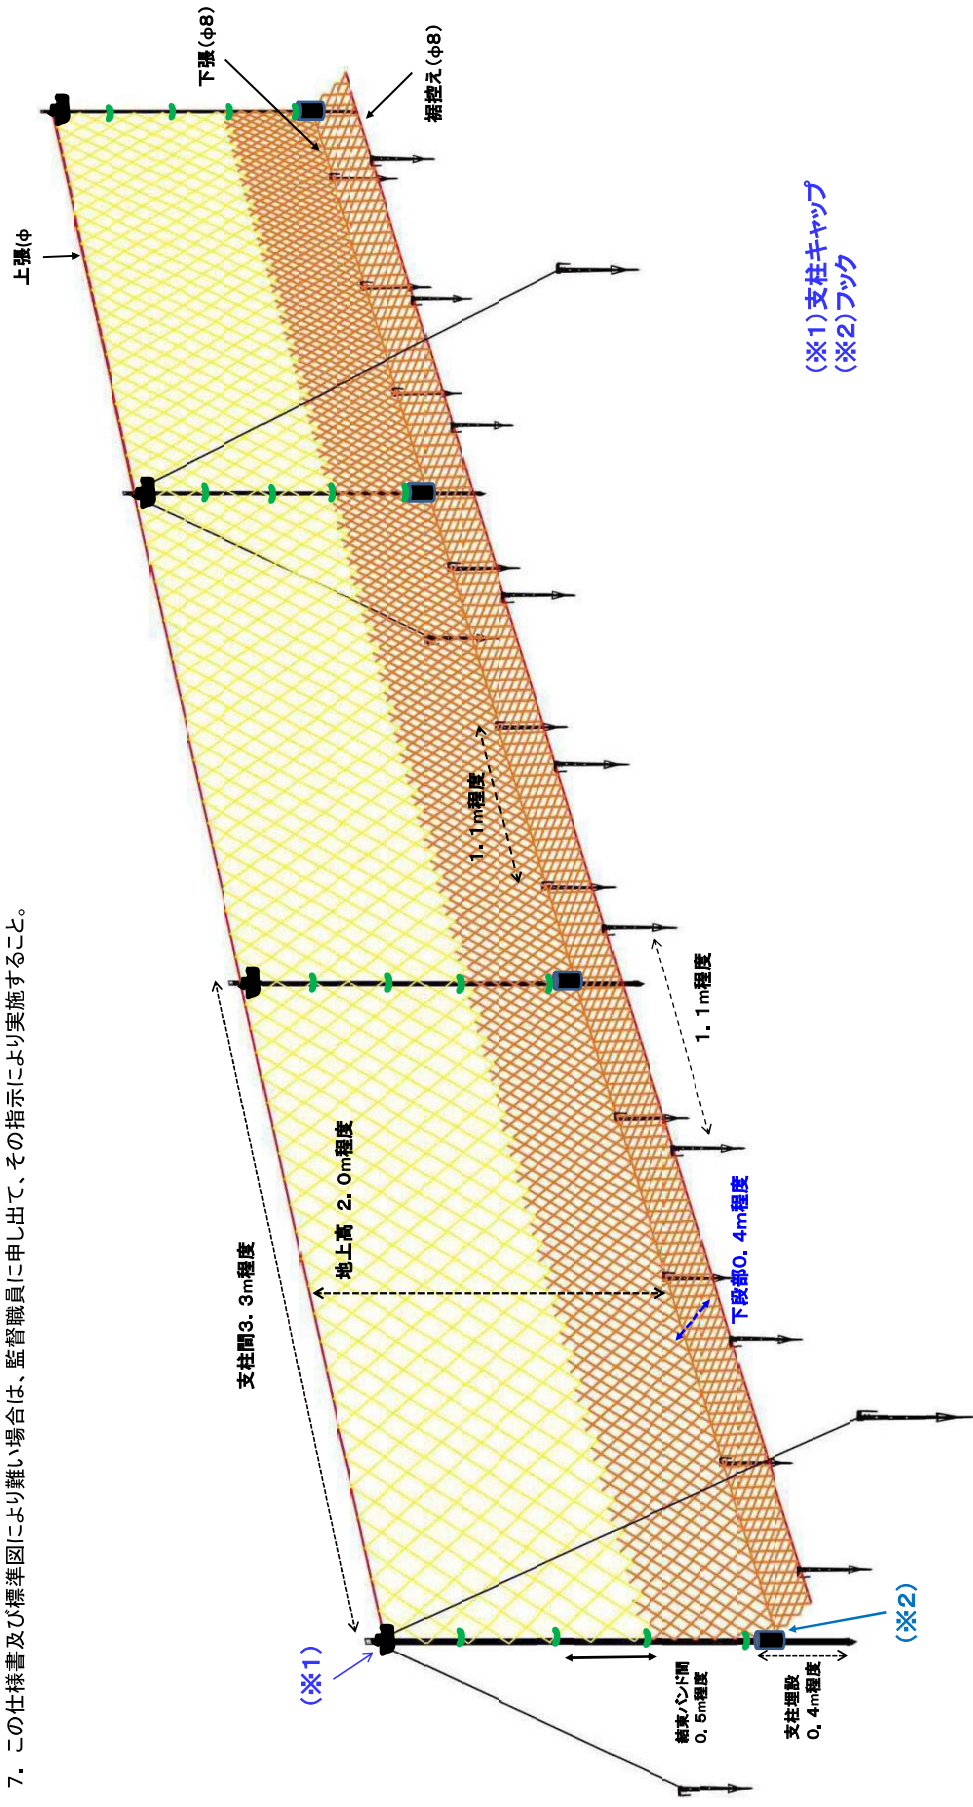


令和 7 年度

造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）位置図

黒尊山国有林16林班い13小班


（藤の川・黒尊森林事務所）



S= 1/20,000

凡 例	
請負区域	
通勤 経路	人員輸送車
	徒歩
	下車地点
	作業箇所の中心地
	市町村役場

記番	林小班	距離（片道・km）				距離計 （km）	時間計 （分）	起点
		舗装路（二 車線以上）	舗装路（二 車線未満）	未舗装	徒歩			
7	16い13	7.9	29.4	5.2	0.4	42.9	80	四万十市役所西土佐総合支所

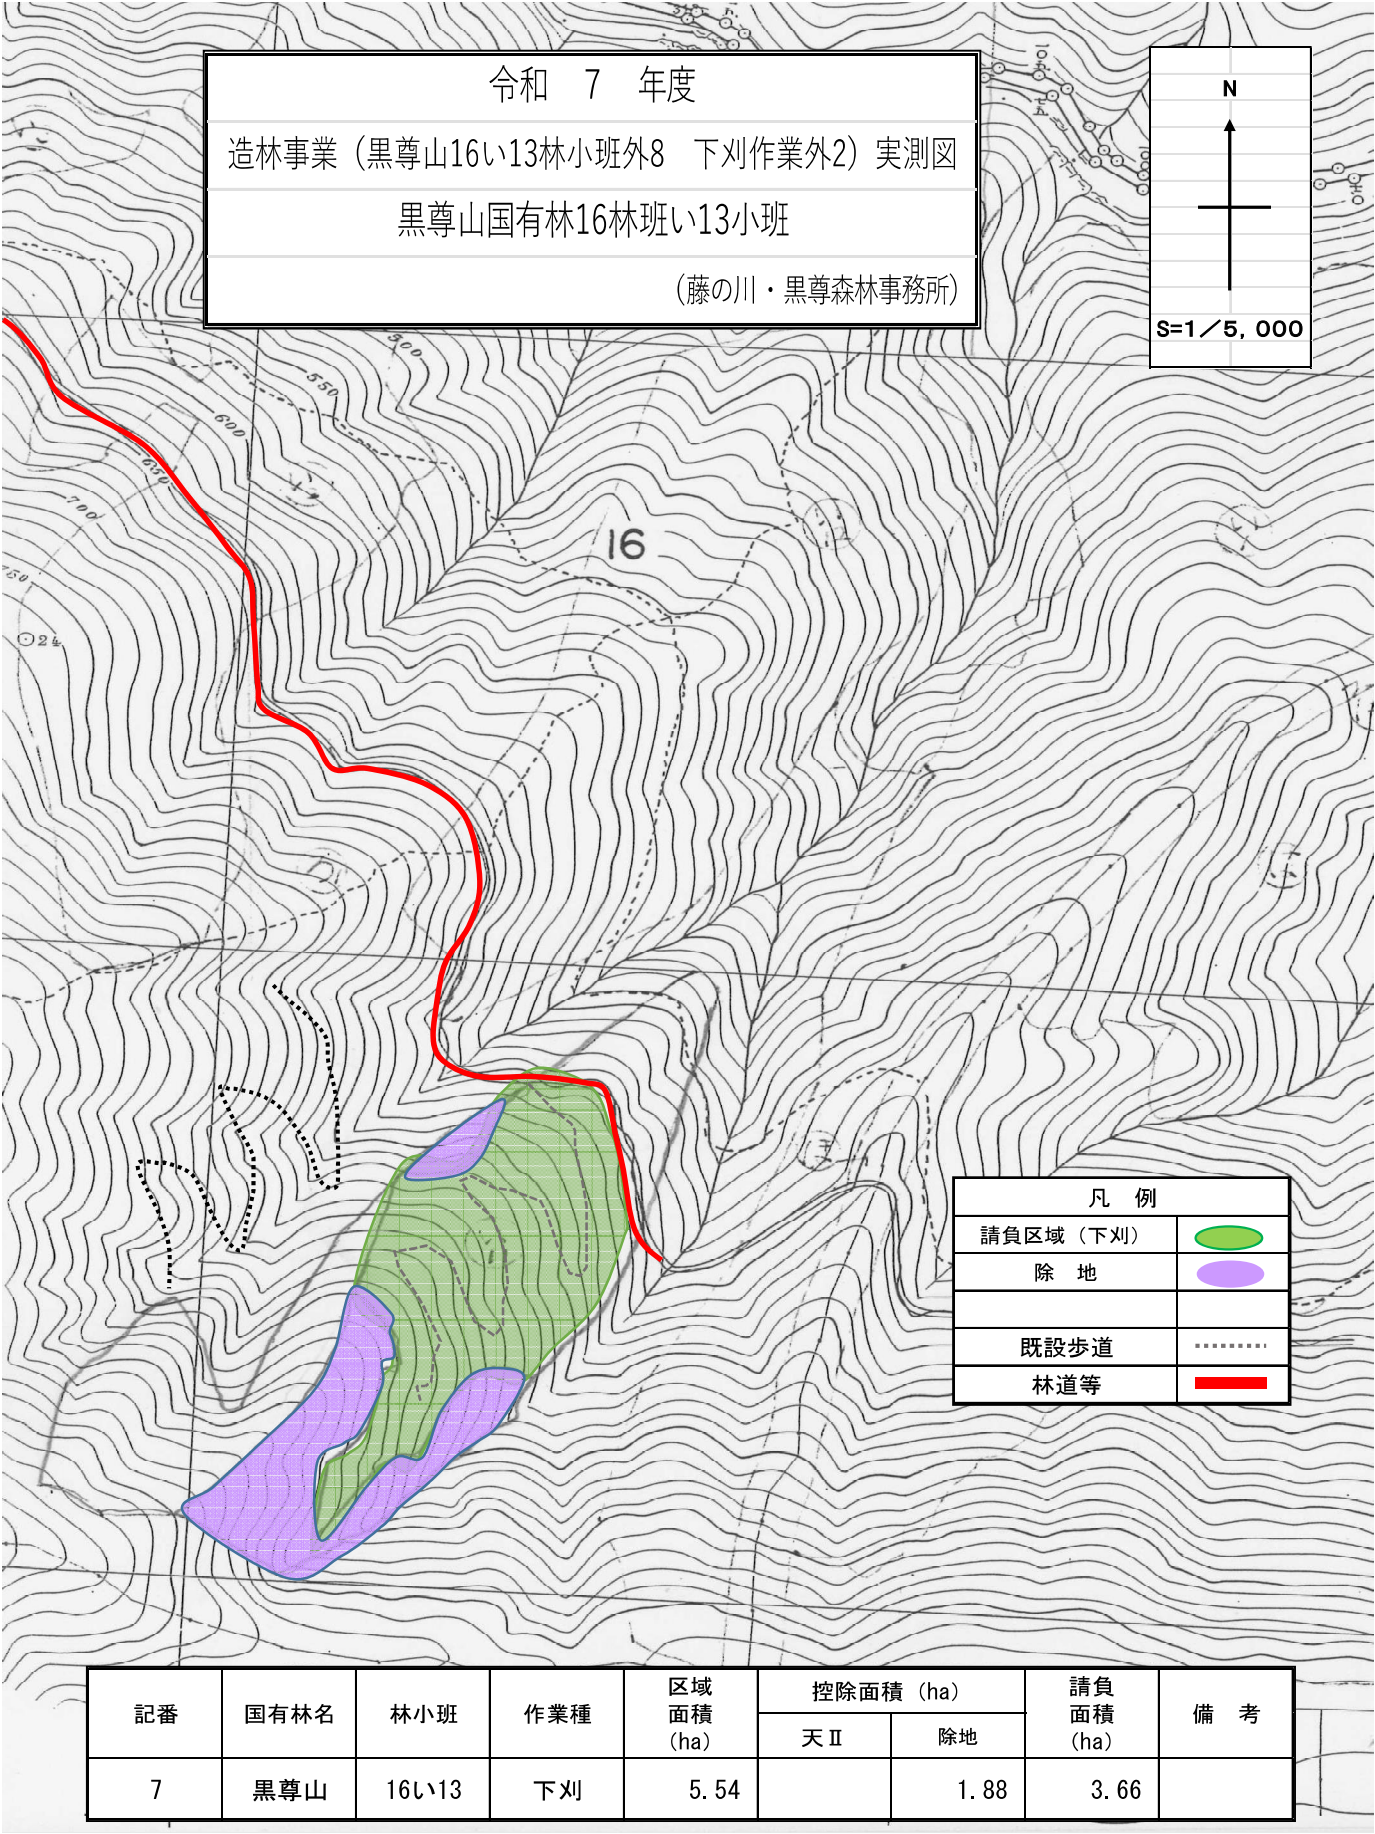

記番	国有林名	林小班	作業種	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)		請負面積 (ha)	備 考
					天Ⅱ	除地		
7	黒尊山	16い13	下刈	5.54		1.88	3.66	


令和 7 年度

造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）位置図

唐谷山国有林2018林班は2小班外6

（藤の川・黒尊森林事務所）

S= 1/20,000

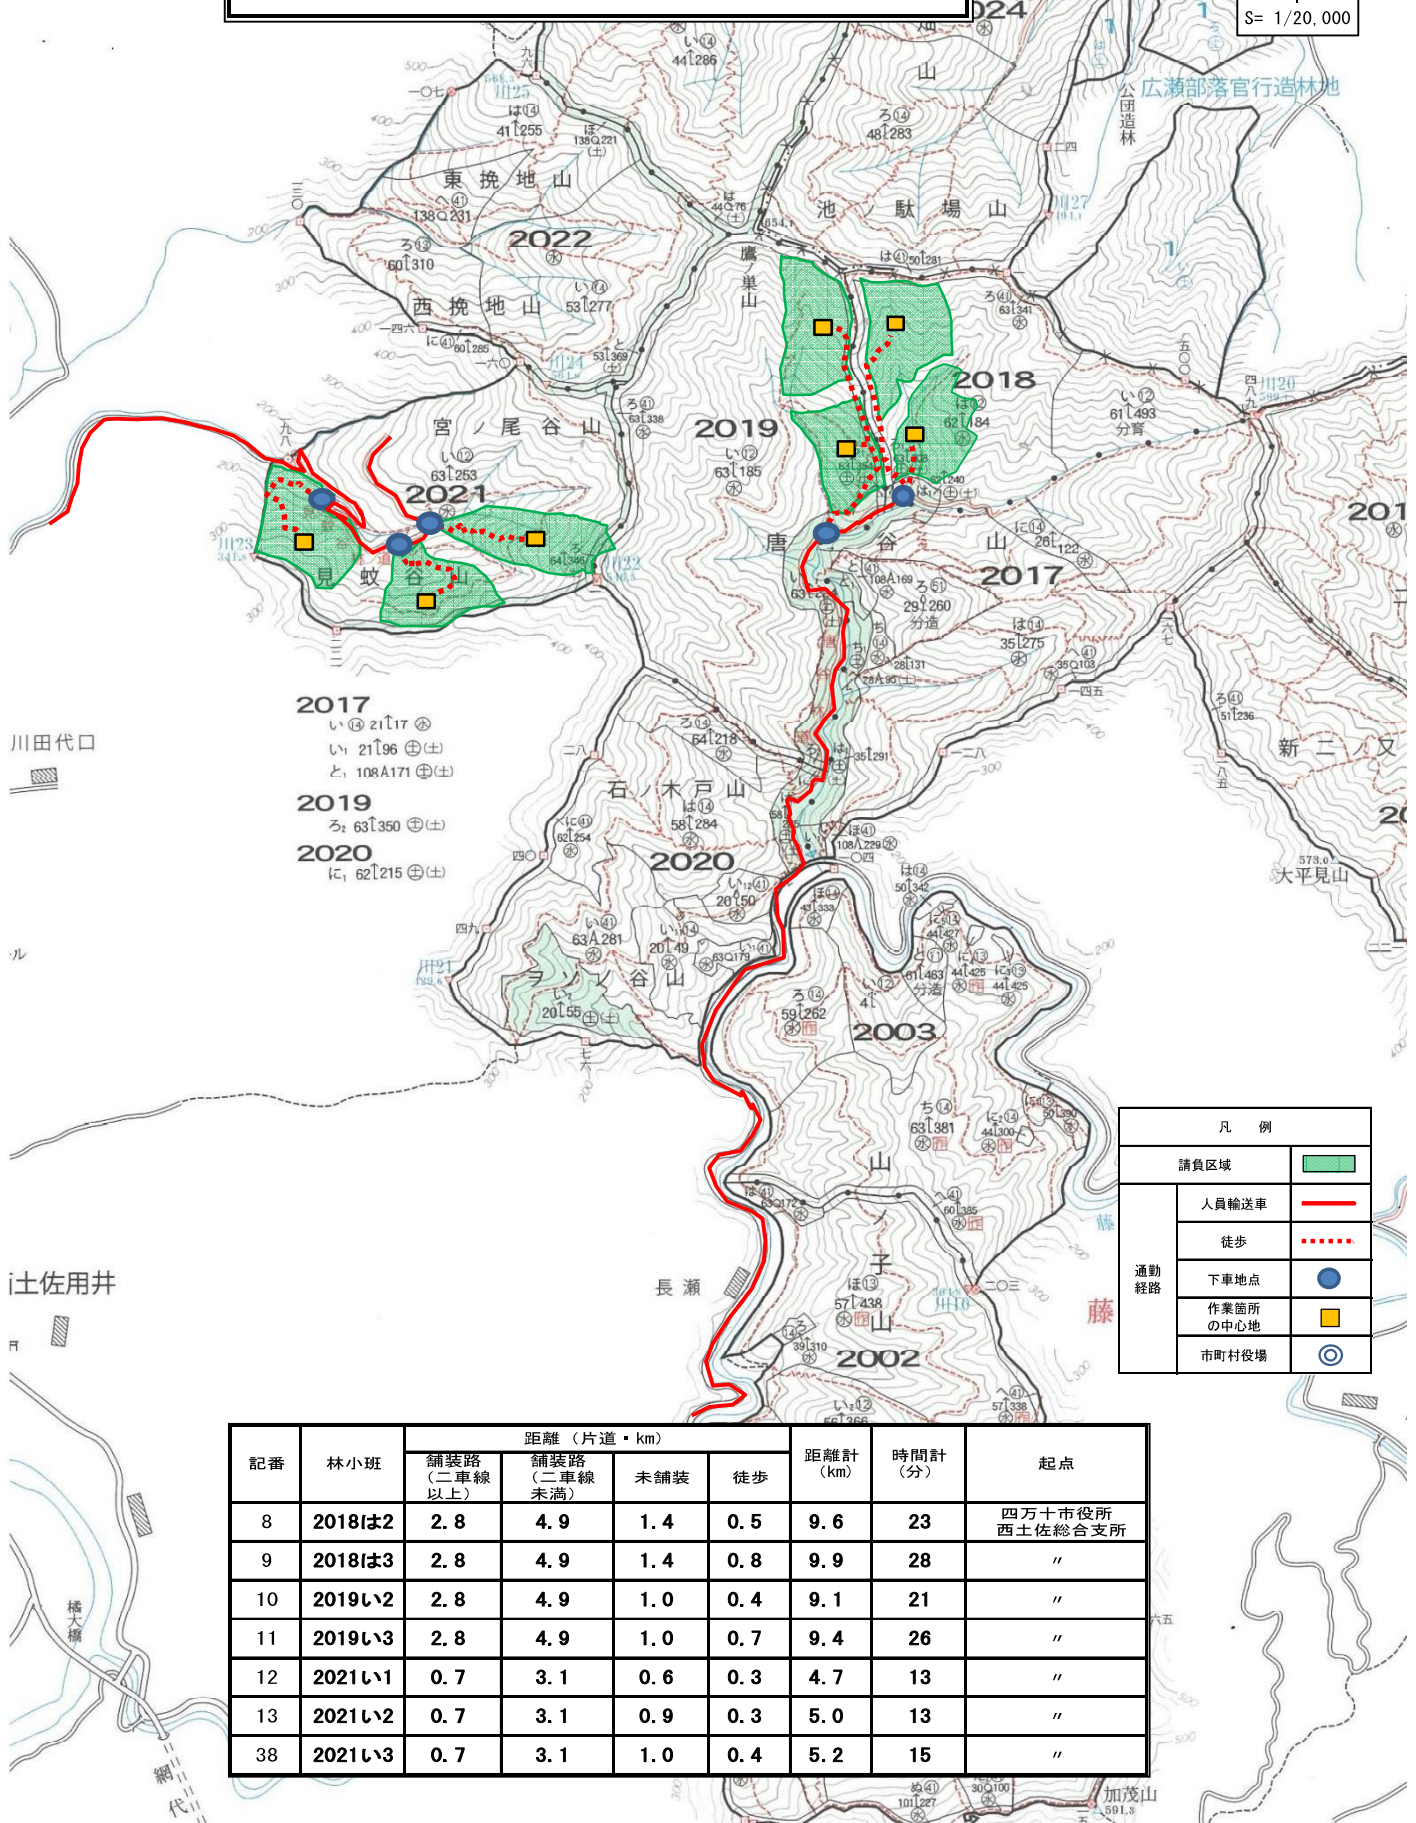

令和 7 年度

造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）実測図

唐谷山国有林2018林班は2・は3小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

N

S=1/5,000

は3

は2

凡 例

請負区域（下刈）

除地

鹿防護柵

既設歩道

既設作業道

記番	国有林名	林小班	作業種	区域 面積 数量	控除面積 (数量)		請負面積 (数量)	備 考
					除地			
8	唐谷山	2018は2	下刈	4.64ha	0.64ha		4.00ha	
			防護柵点検・ 簡易補修				1,200m	
9	唐谷山	2018は3	下刈	6.17ha	1.17ha		5.00ha	
			防護柵点検・ 簡易補修				1,400m	


令和 7 年度

造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）実測図


唐谷山国有林2019林班い2・い3小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

N



S=1/5,000

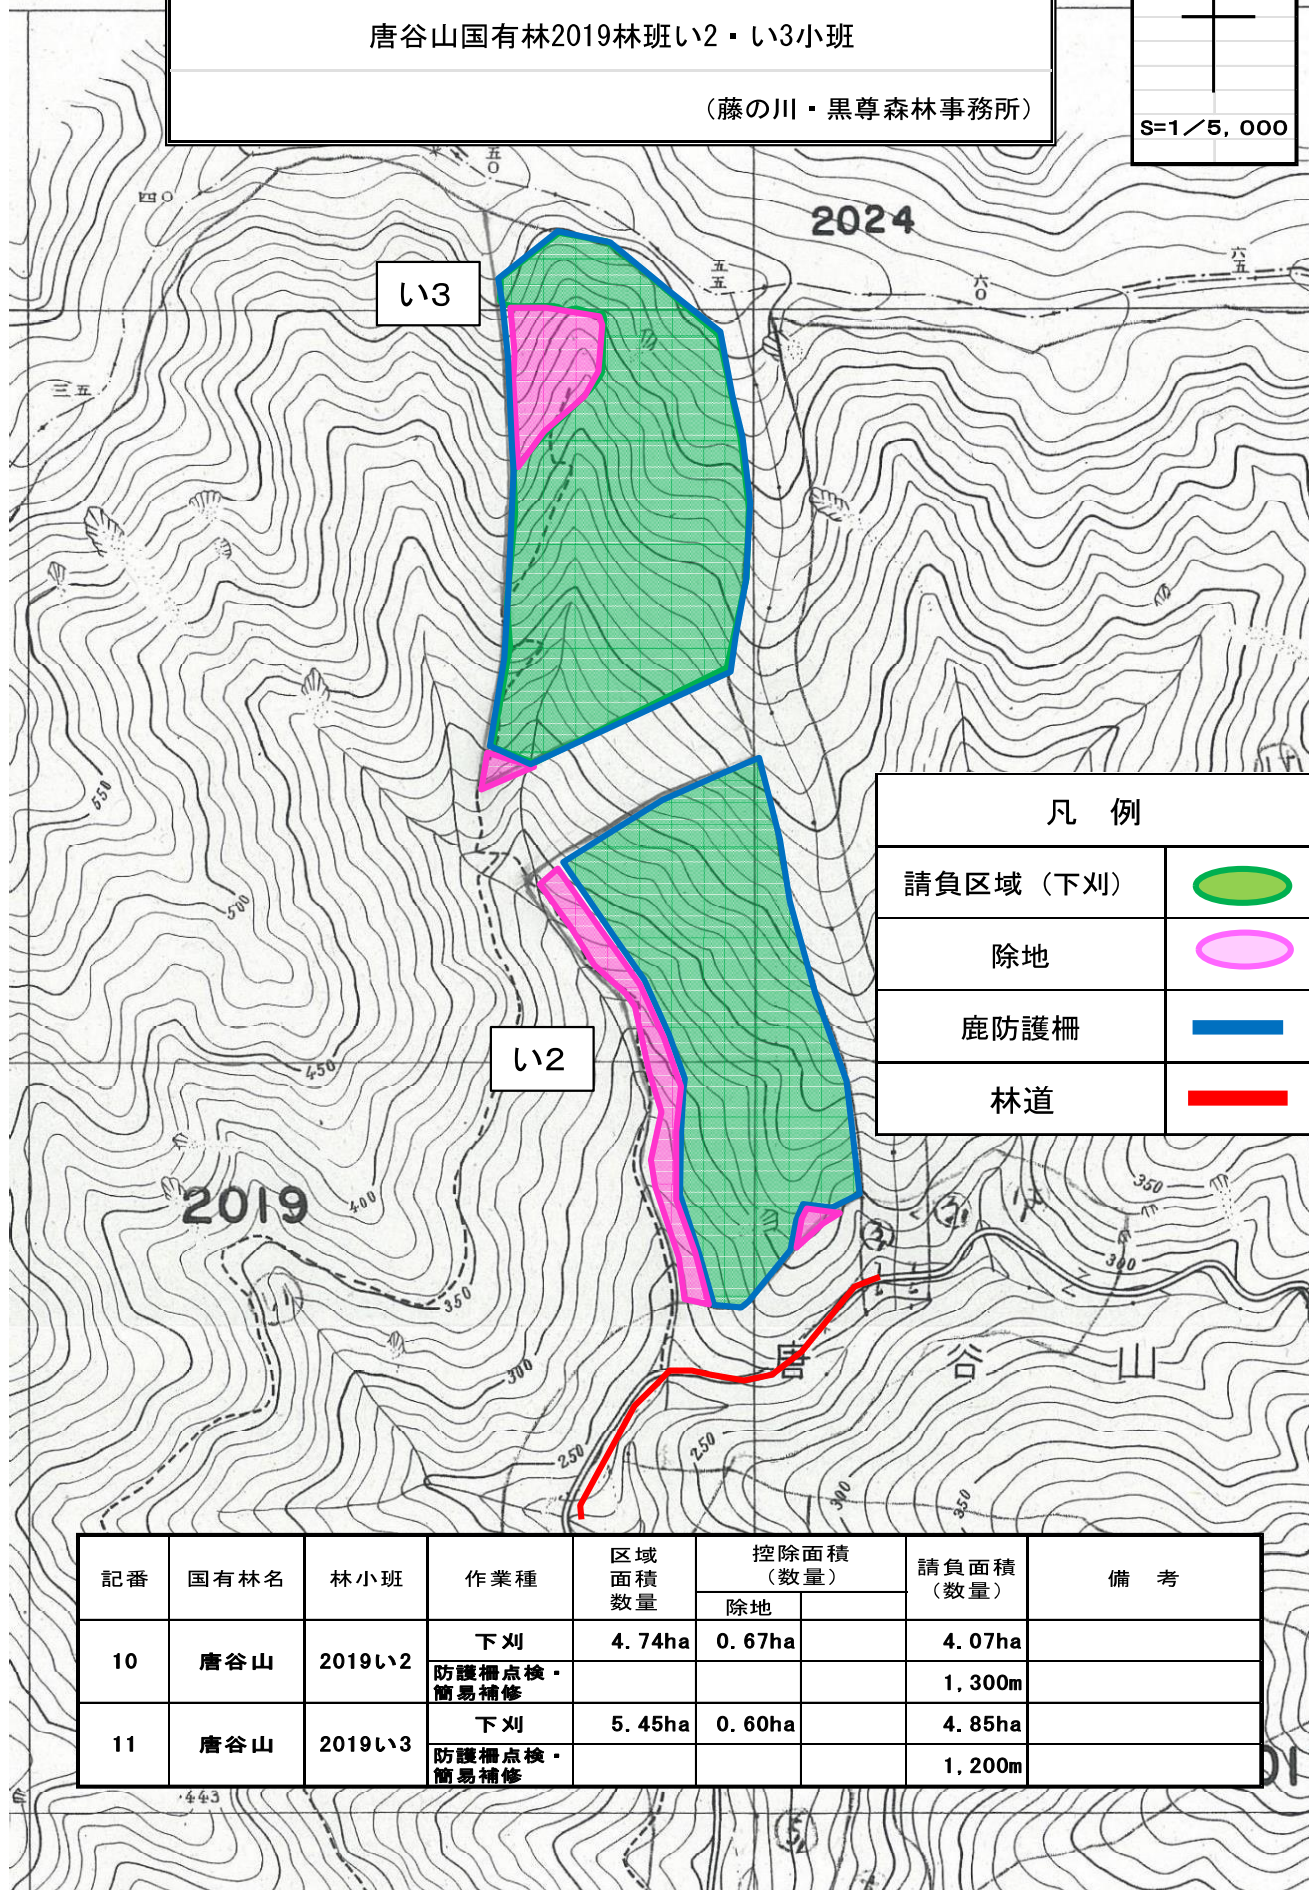


記番	国有林名	林小班	作業種	区域 面積 数量	控除面積 (数量)		請負面積 (数量)	備 考
					除地			
10	唐谷山	2019い2	下刈	4.74ha	0.67ha		4.07ha	
			防護柵点検・ 簡易補修				1,300m	
11	唐谷山	2019い3	下刈	5.45ha	0.60ha		4.85ha	
			防護柵点検・ 簡易補修				1,200m	

令和 7 年度

造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）実測図

見蚊谷山・宮ノ尾谷山国有林2021林班い1・い2・い3小班

（藤の川・黒尊森林事務所）

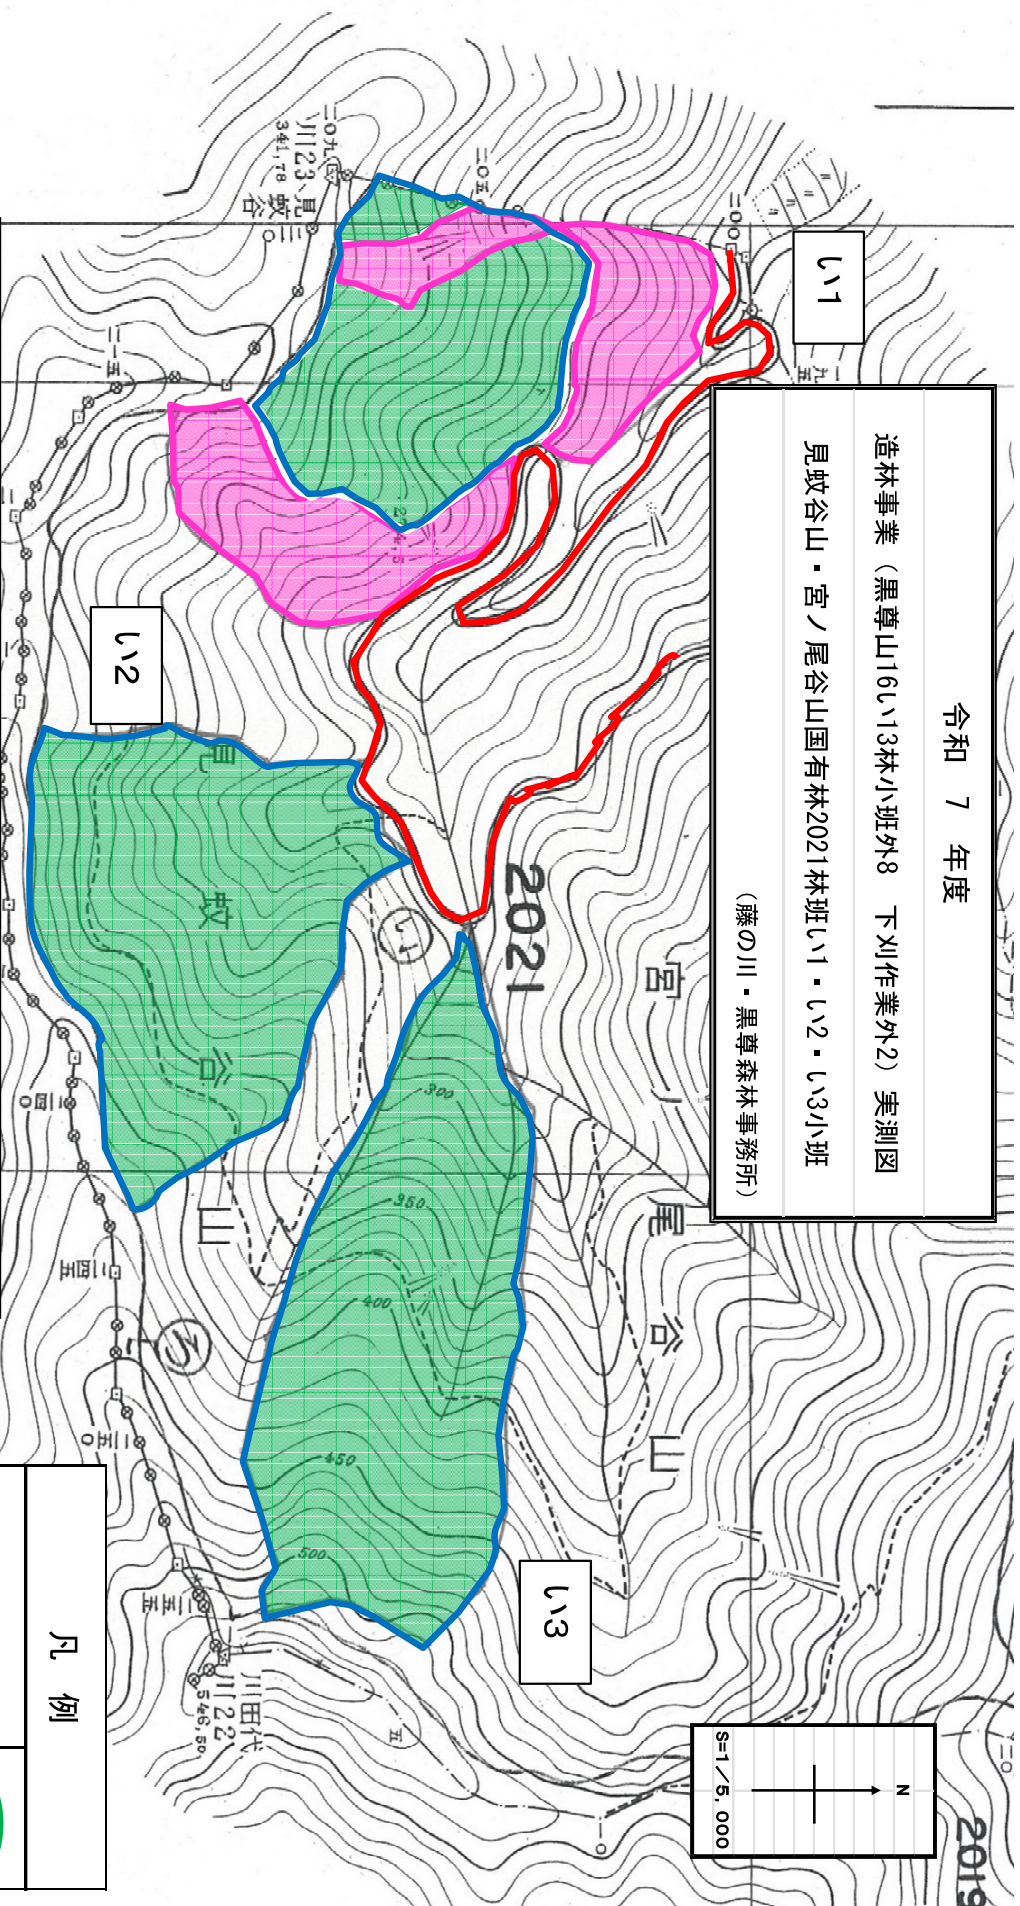

記番	国有林名	林小班	作業種	区域面積 数量	控除面積 (数量)		請負面積 (数量)	備考
12	見蚊谷山	2021い1	下刈 防護柵点検・ 簡易補修	5.71ha	2.73ha		2.98ha	
13	見蚊谷山	2021い2	下刈 防護柵点検・ 簡易補修	4.74ha			4.74ha	
38	宮ノ尾谷山	2021い3	下刈 防護柵点検・ 簡易補修	5.42ha			5.42ha	

凡 例

請負区域（下刈）



除地

鹿防護柵

林道





令和 7 年度
造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）位置図
黒尊山国有林18林班い小班
（藤の川・黒尊森林事務所）

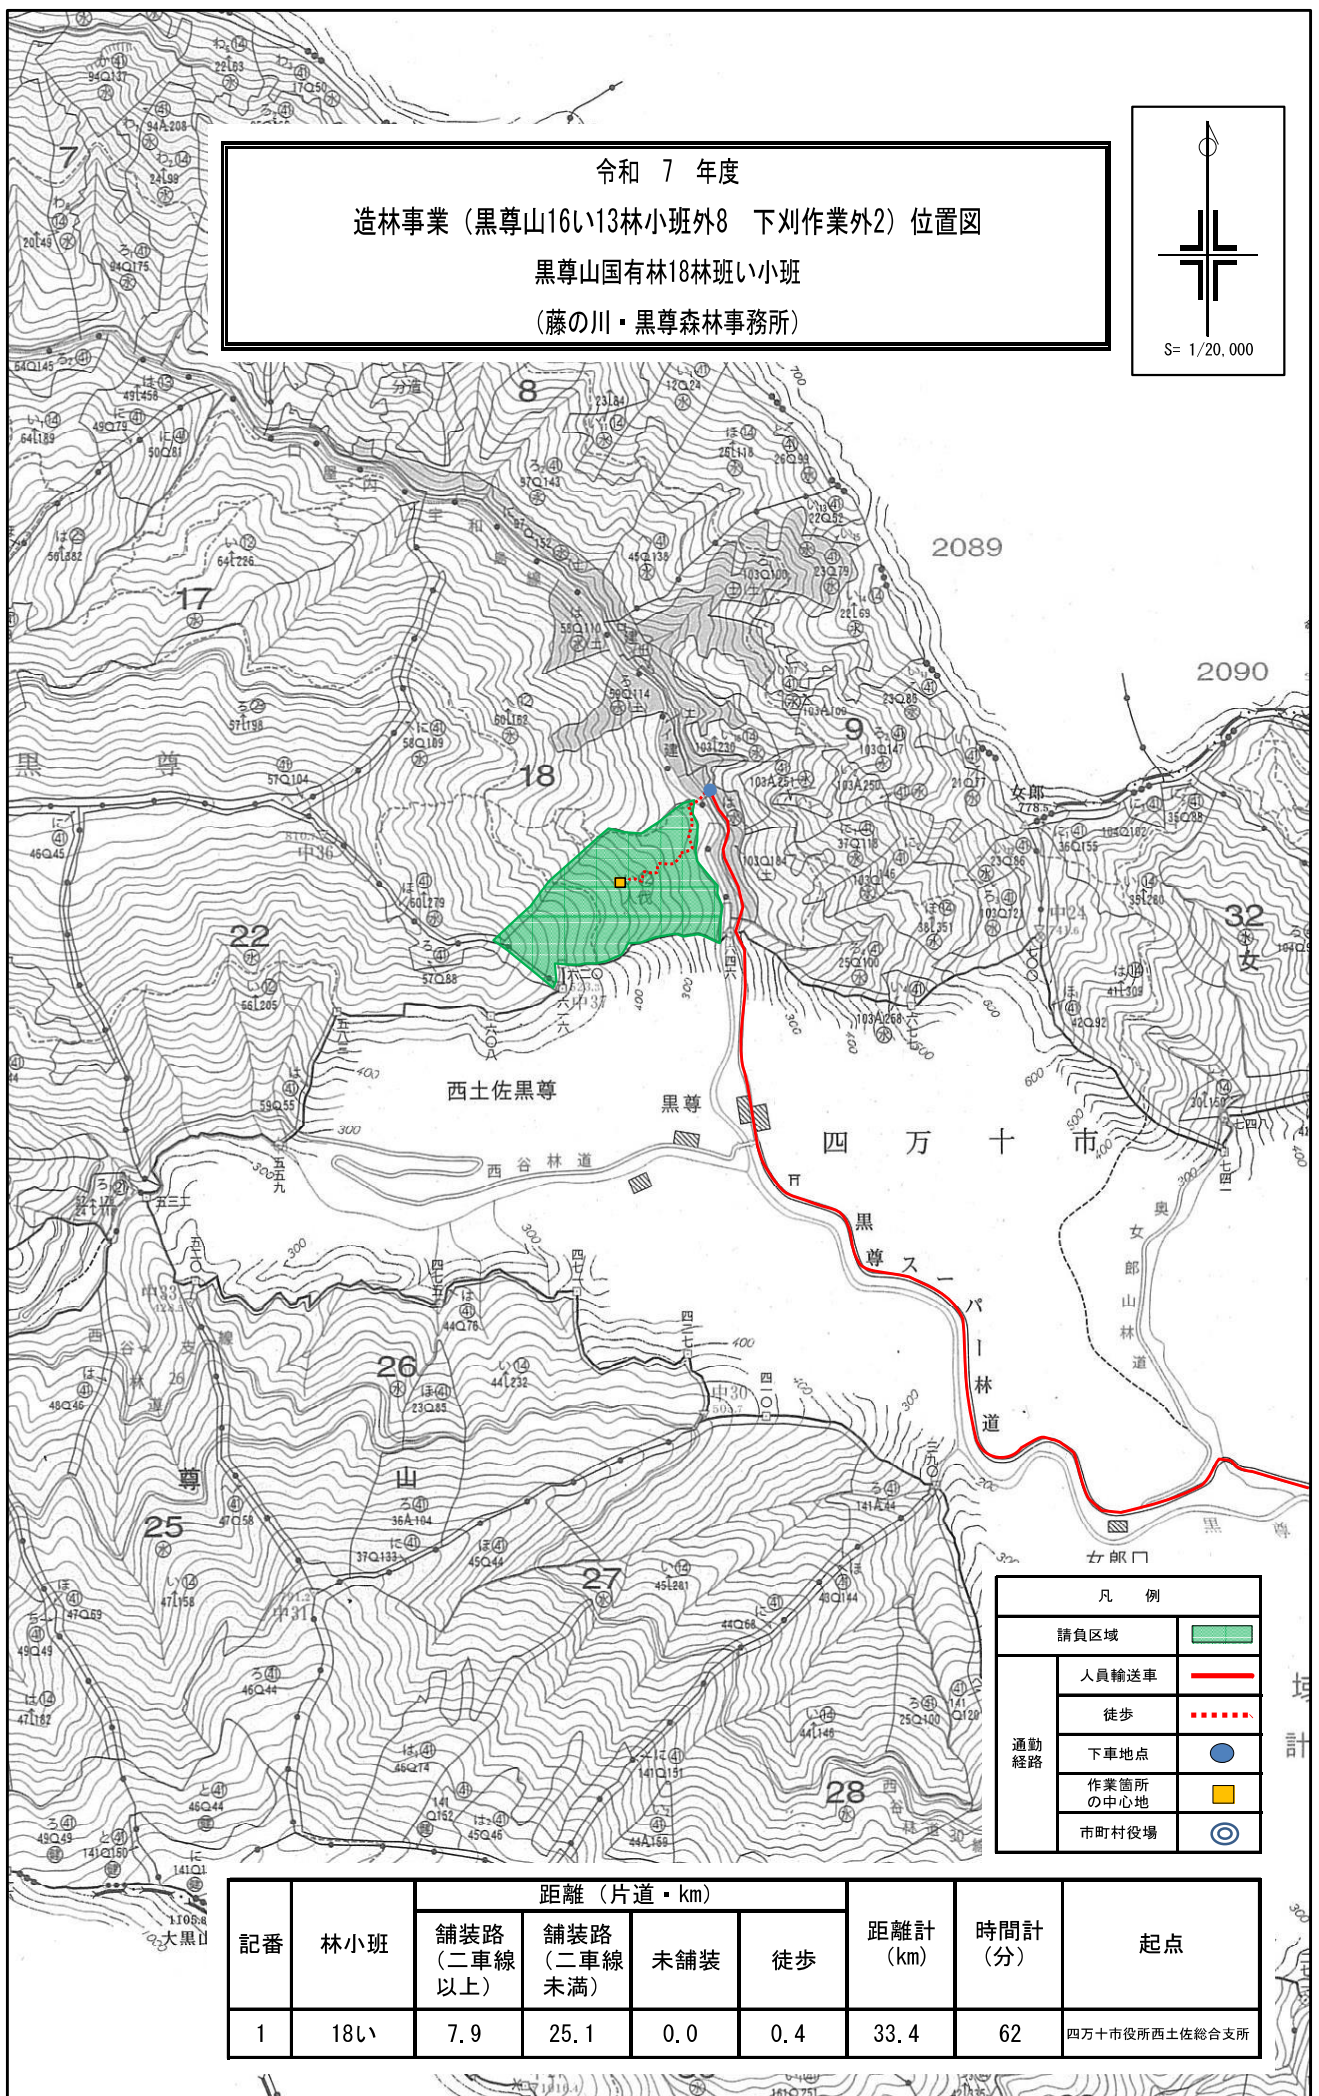

凡 例	
請負区域	
通勤経路	人員輸送車
	徒歩
	下車地点
	作業箇所の中心地
	市町村役場

記番	林小班	距離（片道・km）				距離計（km）	時間計（分）	起点
		舗装路（二車線以上）	舗装路（二車線未満）	未舗装	徒歩			
1	18い	7.9	25.1	0.0	0.4	33.4	62	四万十市役所西土佐総合支所

令和 7 年度
 造林事業（黒尊山16い13林小班外8 下刈作業外2）実測図
 黒尊山国有林18林班い小班
 （藤の川・黒尊森林事務所）

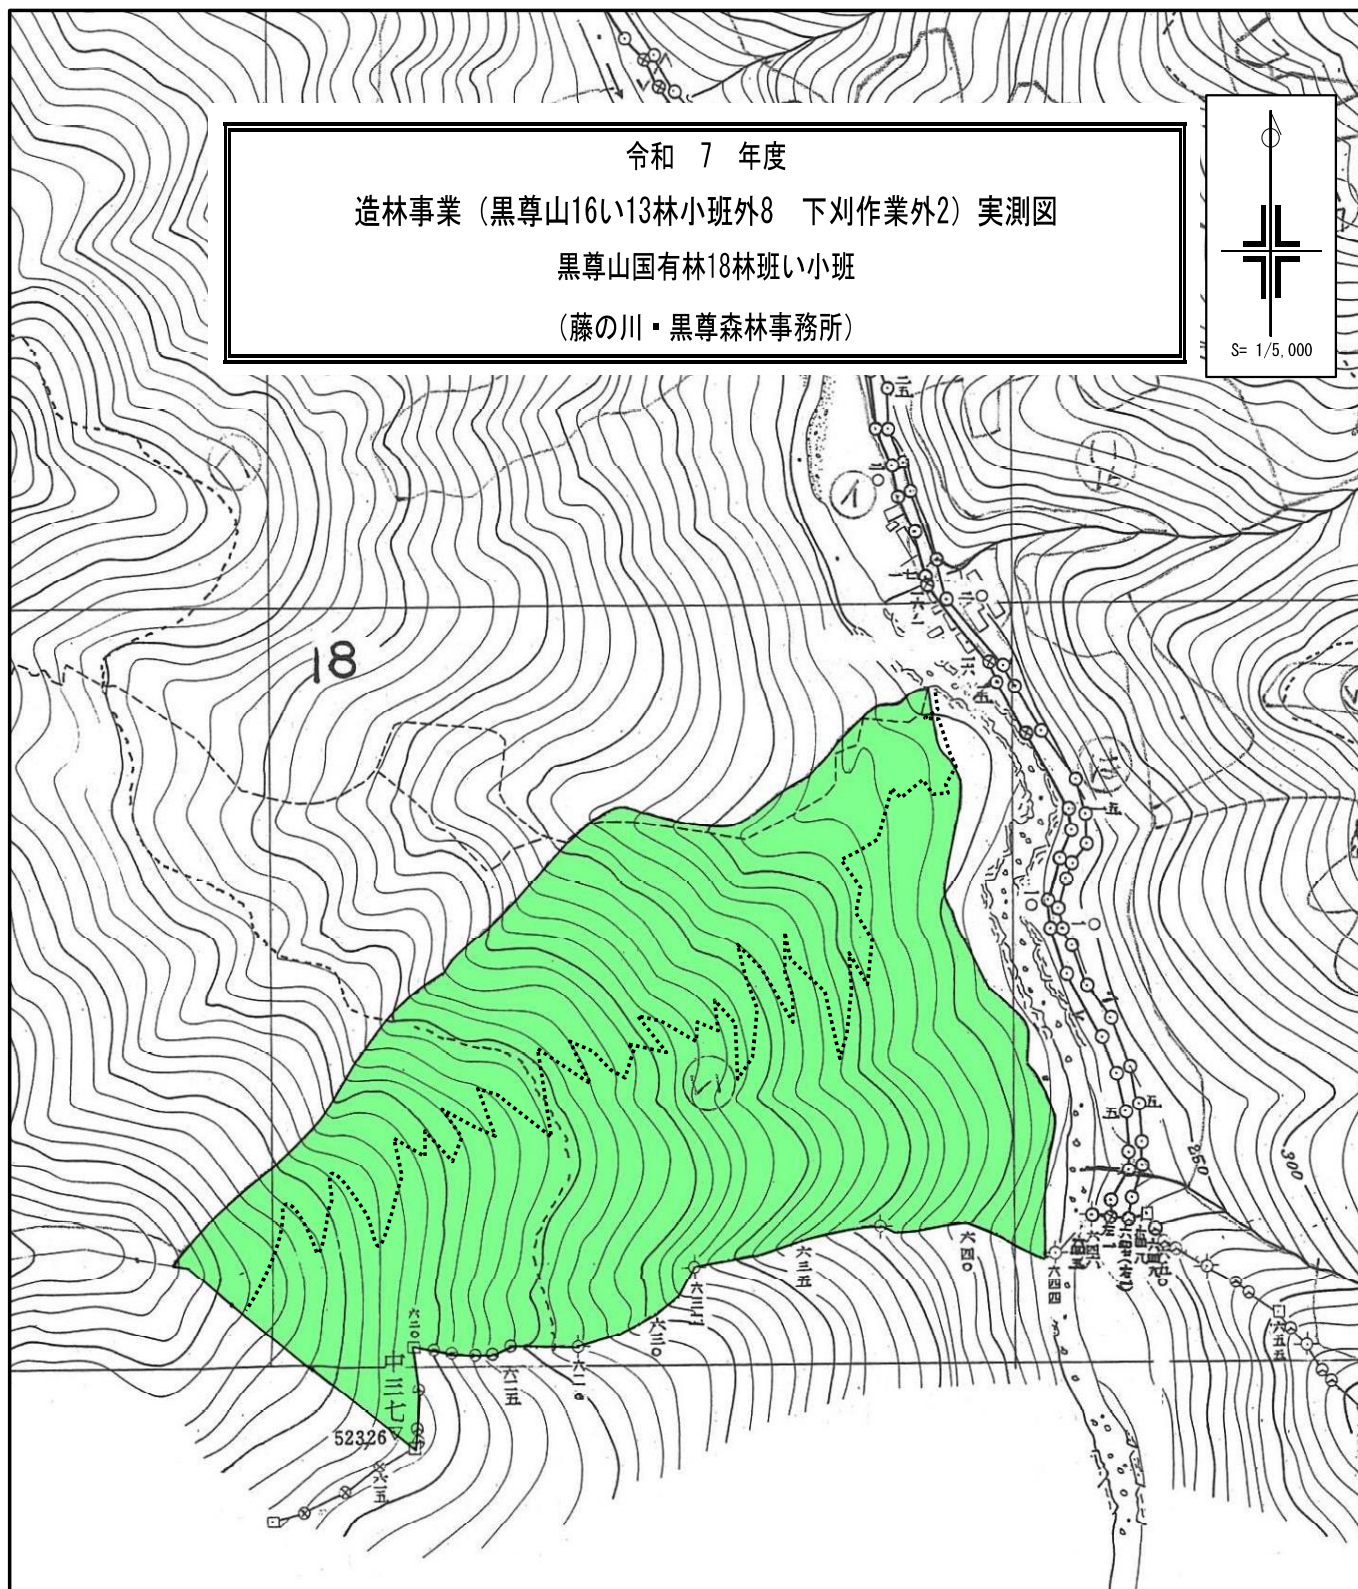

凡 例	
請負区域	
既設歩道	

記番	国有林名	林小班	作業種	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)		請負面積 (ha)	備 考
1	黒尊山	18い	除伐	14.57			14.57	