

造林事業請負契約書

- 1事業名造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3）
- 2事業場所高知県土佐清水市浦尻 大駄場山国有林1258林班い小班外11
（別紙図面のとおり）
- 3事業量別紙事業内訳書のとおり
- 4事業期間令和 年 月 日 から
令和 9 年 3 月 12 日 まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5請負金額金
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 ）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6選択条項別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	2 回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 7 月 9 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び国有林野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 高知県四万十市中村丸の内1707-34
氏名 分任支出負担行為担当官
 四万十森林管理署長 尾木 浩典

請負者 住所
 氏名

事業内訳書

記入 番号	作業種	国有林名	林小班	面積 (数量)	単位	樹種・本数			事業期間等
						スギ	ヒノキ	計	
10	地拵	大駄場山	1258い	2.40	ha				自：契約締結の翌日 至：令和9年3月12日
	小計								
10	植付	大駄場山	1258い	2.40	ha		5,040	5,040	自：契約締結の翌日 至：令和9年3月12日 2,100本/ha
	小計								
6	単木保護具設置	大駄場山	1258い	2.40	ha				自：契約締結の翌日 至：令和9年3月12日
	小計								
37	下刈	上中山	1220ろ1	6.50	ha				別途協議 筋刈
38	下刈	上中山	1220ろ2	2.28	ha				別途協議 全刈
39	下刈	上中山	1220ろ3	5.56	ha				別途協議 筋刈
40	下刈	市宇原山	1292に1	0.27	ha				別途協議 全刈
41	下刈	市宇原山	1292に1	3.70	ha				別途協議 全刈
42	下刈	市宇原山	1292に2	4.60	ha				別途協議 全刈
43	下刈	立石山	1293い1	4.18	ha				別途協議 全刈
44	下刈	枝折山	1306ろ	0.40	ha				別途協議 全刈
46	下刈	島ノ内山	1265い2	3.64	ha				別途協議 全刈
47	下刈	島ノ内山	1265い3	2.47	ha				別途協議 全刈
48	下刈	辛川山	1268は	3.25	ha				別途協議 全刈
49	下刈	辛川山	1270い1	2.00	ha				別途協議 全刈
50	下刈	辛川山	1270い1	2.40	ha				別途協議 全刈
	小計			41.25	ha				
	計			48.45	ha		5,040		

1. 本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。

2. 樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐2類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段はha当たりの目安伐採本数（本）である。

材 料 仕 様 書

1 この仕様書に定めた材料は、請負者が購入することとする。

2 材料の規格及び数量

材 料 名	品質・規格	数 量	単位	備 考
ヒノキコンテナ苗木	150cc 苗長35cm上 根元径3.5mm上	5,040	本	
コンテナ苗木袋	1袋40本入	126	枚	
単木保護資材	1セット1本	5,040	セット	下記6のとおり

箇所別内訳

林小班	材料名	数量	材料名	数量	材料名	数量
1258い	ヒノキコンテナ苗木	5,040本	コンテナ苗木袋	126袋	単木保護資材	5,040セット

3 請負者は、2を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

4 請負者は、上記2の苗木について、花粉の少ない苗木（特定苗木等）が調達可能な場合は優先的に使用すること。

5 請負者は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

6 単木保護資材は、下記を1セットとする。

番号	名称	品質・規格	数量	単位
①	ネット	設置仕様書を満たす寸法以上（5年以上の機能維持能力がある製品、又はその実績がある製品）	1	枚
②	支柱	ネット設置に適した長さで強度を有するもの	1	式
③	留め具	支柱とネットを固定する金具等	1	式
④	押さえ杭	適した長さで強度を有するもの	1	式

※ 材料に過不足が生じた場合は、監督職員と協議すること。

7 材料は、この仕様書に定める品質・規格を満たすものを選定しなければならない。

同等品（品質・規格が同等以上）を選定する場合は、品質・規格が同等品であることが証明できる書類を提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

地 拵 作 業 仕 様 書

地拵作業については、造林事業請負標準仕様書第27条によるほか次のとおりとする。

- 1 作業地は、発注者において周囲を表示、又は現地において指示した区域とする。
- 2 区域内の雑草木は、全部または植幅をできるだけ低く刈払うこと。
- 3 刈払物及び残存する末木枝条類（以下「刈払物等」という）は、植付あるいは植栽木の生育上支障とならないよう次により処理するものとする。

(1) 筋 置

ア 植幅、筋置幅の基準は次のとおりとするが、現地の実状により、これにより難しい場合は監督職員の指示によること。

植 幅 2.5 m

筋置幅 1.5 m

イ 刈払物のうち大径木・長幹木は、枝払い又は適宜の寸法に切断して筋置きし風雪等により崩れ、植幅内に落ち込むことのないよう必要な処置を講ずること。

ウ 植幅、置幅については、(1)アの植幅又は、監督職員の指示した植幅の20%以上減にならないもの又は置幅の20%以上増にならないこと。

(2) 枝条存置

ア 刈払物のうち不安定な状態のものは、枝払い又は適宜の寸法に切断して、できるだけ地表面に密着するよう存置する。

イ 刈払物が特に多い箇所は、植付に支障のないよう一部筋置を併用し、局部に集積することのないよう留意すること。

(3) 線 地 拵

ア 植筋線の刈払物等は、地上20 cm以上ある場合植筋線外に片寄せる。この場合、不安定なものは、枝払い又は適宜の寸法に切断するなどの処置を講ずること。

(注) 植筋線とは、等高線沿いに通常歩行できる程度のものである。

(4) 上記作業方法別区域については、監督職員が現地において図面に基づき指示するものとする。

(5) 指示区域について、特定仕様により難しい場合は、あらかじめ監督職員の指示を受け実施するものとする。

(造請— 1 3)

植付作業仕様書（コンテナ苗植栽）

植付作業については、造林事業請負標準仕様書第 2 8 条によるほか次のとおりとする。

- 1 現地において表示または、指示した区域に指定した樹種、規格の苗木を次の基準により植付けるものとする。
 - (1) 植付本数 ha 当たり 2,100 本
 - (2) 列間距離 2.0 m 苗間距離 2.4 m
 - (3) 植穴の大きさは、植え付けするコンテナ苗の形状を考慮し、根鉢と土壌が密着する大きさとし、深さについては地表面より根鉢上面が 2cm 程度深くなる深さとする。
- 2 前項基準に基づく植付地点が伐根、石礫、岩盤等により植付が困難な場合は、苗間方向に植付地点を移動するものとする。
- 3 植付地点を中心として四方の落葉、雑草等の地被物を取り除き、第 1 項の大きさの植穴を掘る。この場合、植穴の中に落葉その他、地被物が混入しないよう注意すること。
- 4 植付は、植穴の最深部及び側面に隙間が生じないよう土を入れるなどの処置を講じ、地表面より 2 cm 程度深く垂直に植付けること。
- 5 植付け時は根鉢が損壊することのないよう注意し、簡単に抜けることないように適度に踏み固めること。
- 6 地表部は、根鉢が乾燥しないよう除去した地被物を苗木周辺に被覆すること。
- 7 苗木の移動や運搬または、植付の際は、根鉢を崩さないよう、また乾燥させないように注意すること。
- 8 苗木を保管する場合は、立てて寄せて並べ、地面に直置きせずに、シート等の上に置き、高温環境、直射日光を避け、必要に応じシート等で直射日光を遮断し灌水するなど、苗木の乾燥防止について十分な措置を講ずること。
- 9 植付地までの苗木運搬は、当日植付の必要量のみにとどめ植え残り苗ができた場合は、前項と同様に取り扱うこと。
- 10 請負者は別に定める苗木受払簿又は材料使用日誌を記録し、監督職員から要求があった場合は、提示するとともに作業完了後、発注者に提出すること。
- 11 この仕様書により難いことが生じたときは、監督職員に申し出て、その指示によること。

(造請－ 1 7)

下 刈 作 業 仕 様 書

下刈作業については、造林事業請負標準仕様書第 3 0 条によるほか次のとおりとする。


- 1 作業地は現地において、発注者が指示した区域とする。
- 2 施工方法等については、事業内訳書及び次のとおりとする。
 - ア 全刈りは区域内に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、植筋については樹高の 1 / 3 以下、置筋については 1 / 2 以下に刈り払うものとする。
 - イ 筋刈りは植筋に存在する植栽木以外の雑草木類を、監督職員が残すよう指示したものを除き、樹高の 1 / 3 以下に刈り払うものとする。
- 3 植栽木に巻きついている蔓茎類は、すべて根元から切り離し、植栽木の生育に支障のあるものは取り除くこと。
- 4 刈払いに際しては、特に植栽木の梢頭部を損傷しないよう注意し倒伏もしくは土砂に埋れたもの等があるときは、適宜の処置を講ずること。
- 5 刈払いした雑草木竹類は、植栽木の障害にならないよう処理すること。
- 6 契約約款第 3 2 条及び第 3 8 条による検査の結果、植栽木の損傷が次の許容損傷率を超えた場合は、発注者は請負者に対して損害賠償の請求をすることができるものとし、その額は、発注者が別に定める賠償基準により算定した額によるものとする。

経過年	1 年以内	2 年以内	3 年以内	4 年以内	5 年以内
許容損傷率	5 %	4 %	3 %	2 %	1 %

- 7 作業中に獣害防護ネット等を切断・破損した場合は同等品程度の部材で補修すること。

単木保護具設置仕様書及び定規図（ネットタイプ）

- 1 現地において表示または、指示した区域の植栽木に材料仕様書で定める単木保護具を設置すること。
- 2 支柱は、地面に打ち込み、しっかりと固定すること。
- 3 ネットは、真っ直ぐかぶせるとともに、地面とのすき間ができないように杭を打ち込むこと。
- 4 留め具を用いて支柱とネットを固定すること。
- 5 材料使用日誌に各人の設置本数を設置日毎に記録し、監督職員の要求に応じて提示するとともに、作業完了後は発注者に提出すること。
- 6 設置については、購入メーカーの製品取扱説明書等を参照すること。
- 7 この仕様により難しい場合は、あらかじめ監督職員の指示を受け実施すること。

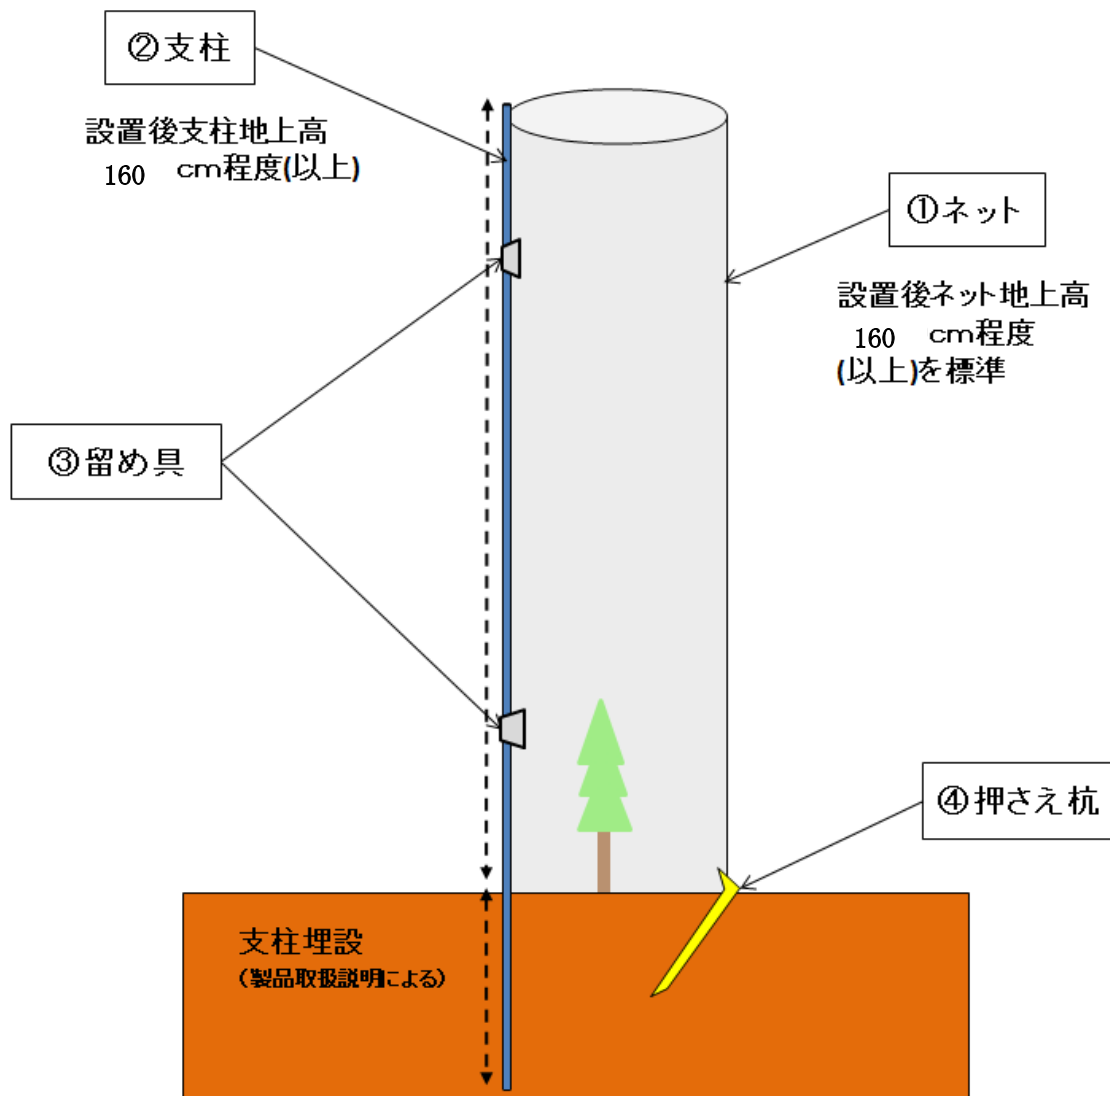

森林計画
事業

森林管理署


の 内 9
年度樹立

令和 8 年度

造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3） 位置図

大駄場山国有林1258林班い小班

（清水・貝の川森林事務所）

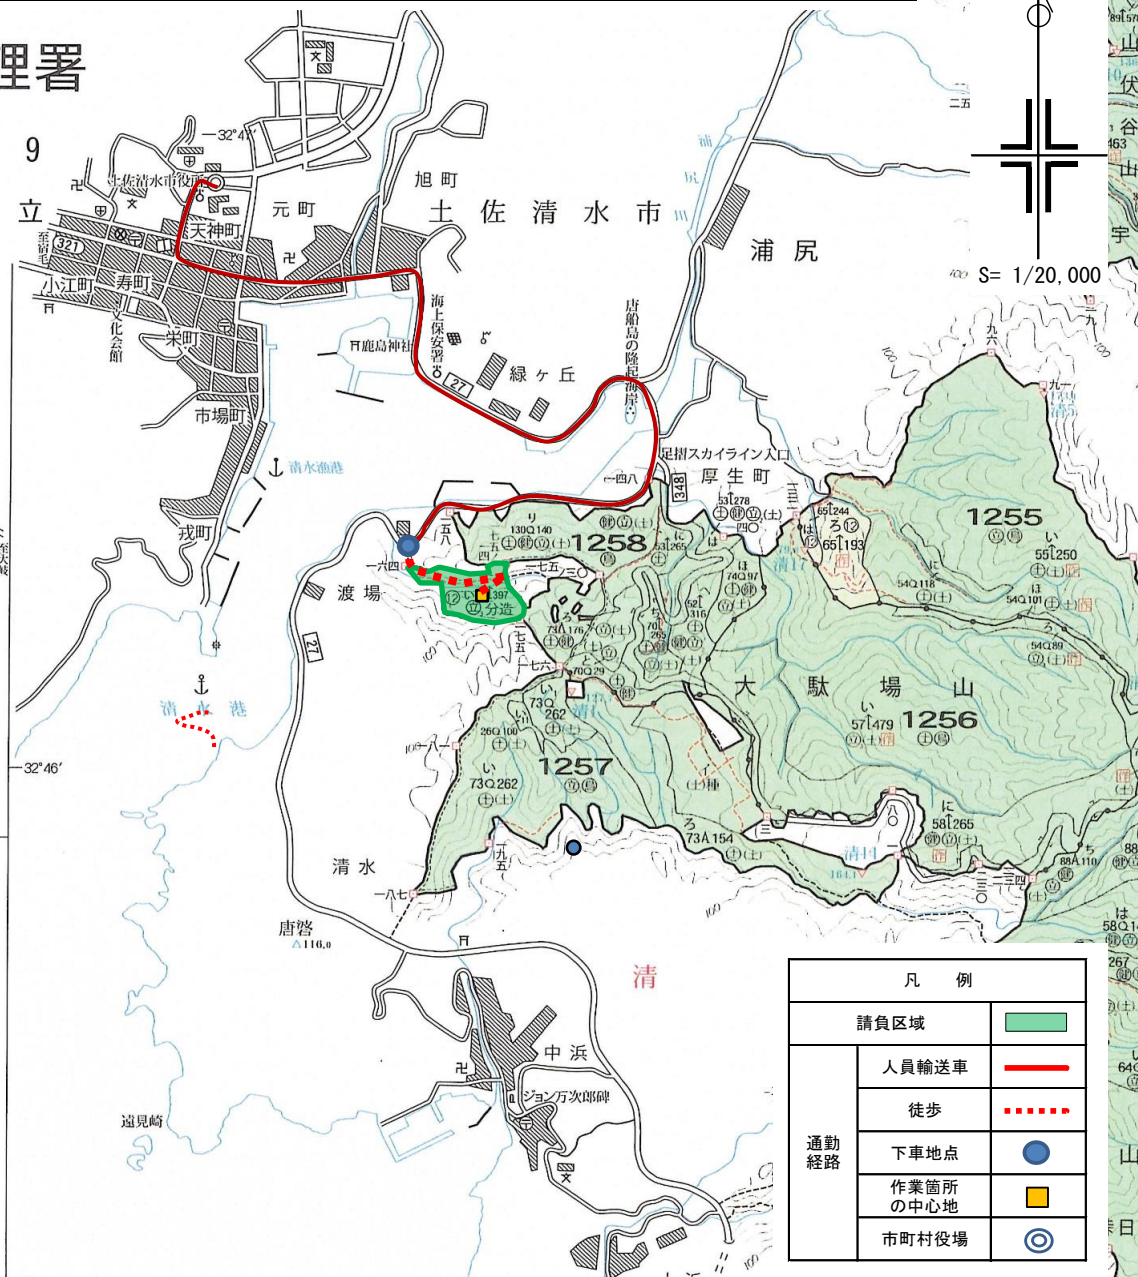

記番	林小班	距離（片道・km）				距離計 （km）	時間計 （分）	起点
		舗装路 （二車線 以上）	舗装路 （二車線 未満）	未舗装	徒歩			
10	1258い	3.0	0.0	0.0	0.5	3.5	12	土佐清水市役所

32°48'

四万十川広域流域
四万十川森林計画区



令和 8 年度

造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3） 実測図

大駄場山国有林1258林班い小班

（清水・貝の川森林事務所）

清 水 港

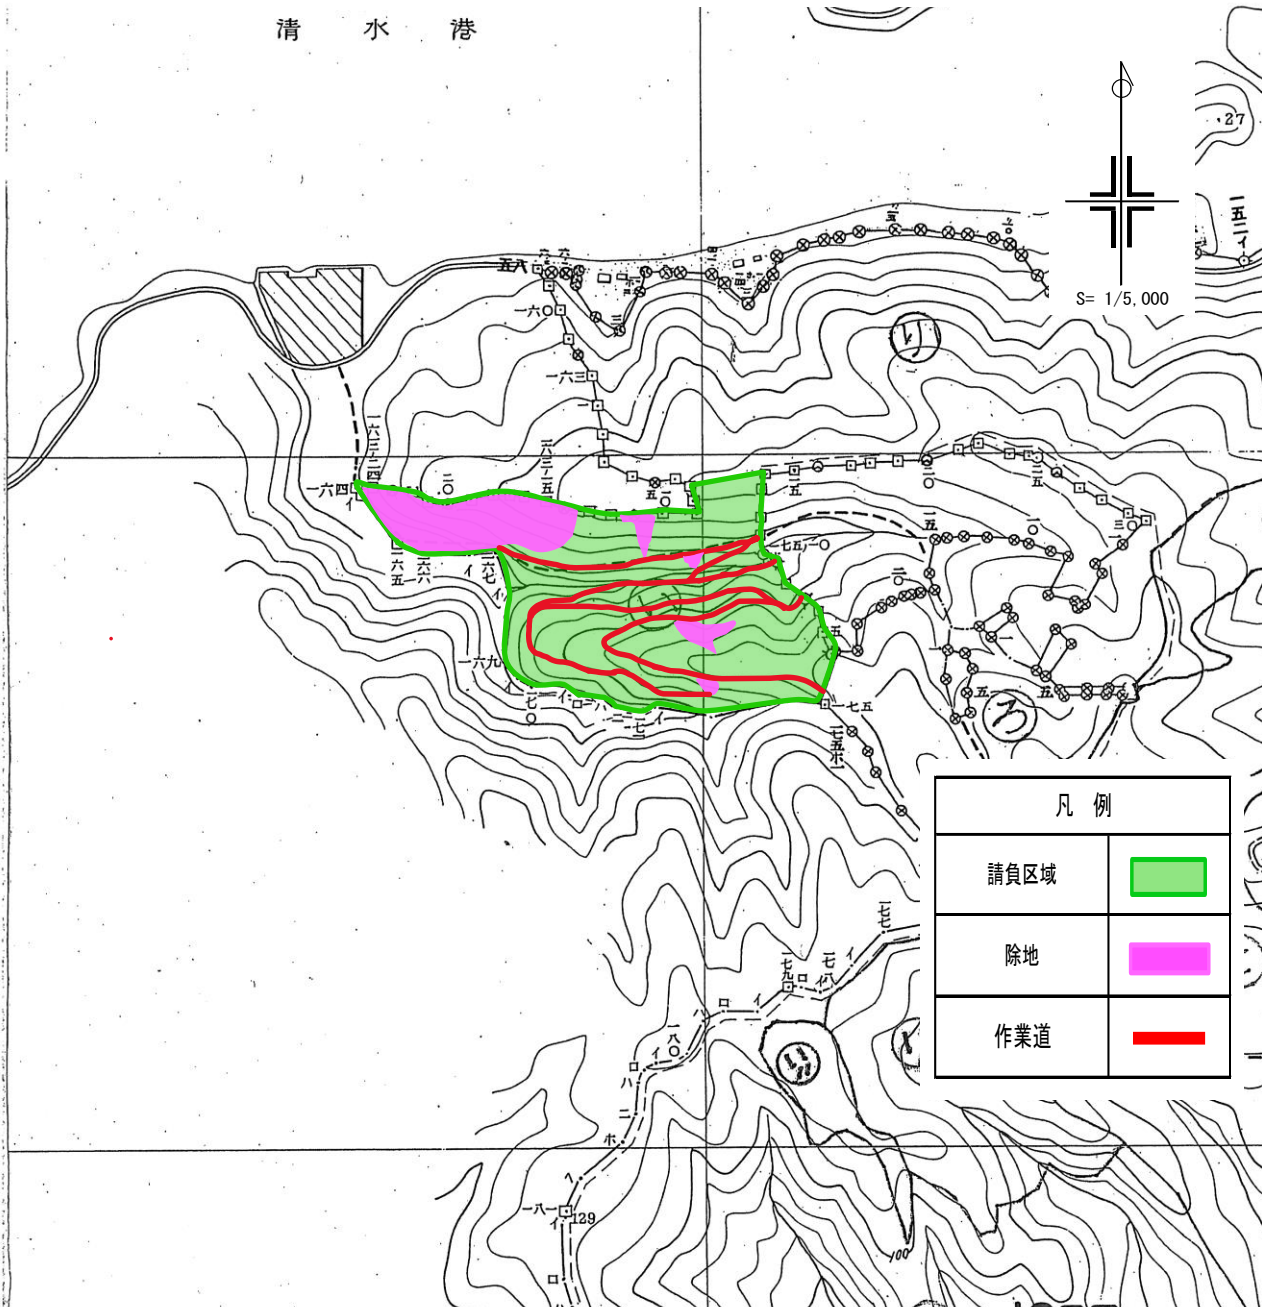

凡 例	
請負区域	
除地	
作業道	

記番	国有林名	林小班	作業種	区域 面積 数量	控除面積数量		請負 面積 数量	請負数量			備 考
					除地			スギ	ヒノキ	計	
10	大駄場山	1258い	地拵	3.52ha	1.12ha		2.40ha				ヒノキコンテナ苗 2,100本/ha
10	大駄場山	1258い	植付						5,040本	5,040本	
6	大駄場山	1258い	単木保護						5,040本	5,040本	ネットタイプ



令和 8 年度

(縮尺=1/20000)

造林事業(大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3)位置図

上中山国有林1220林班ろ1小班外2



(清水・貝の川森林事務所管内)

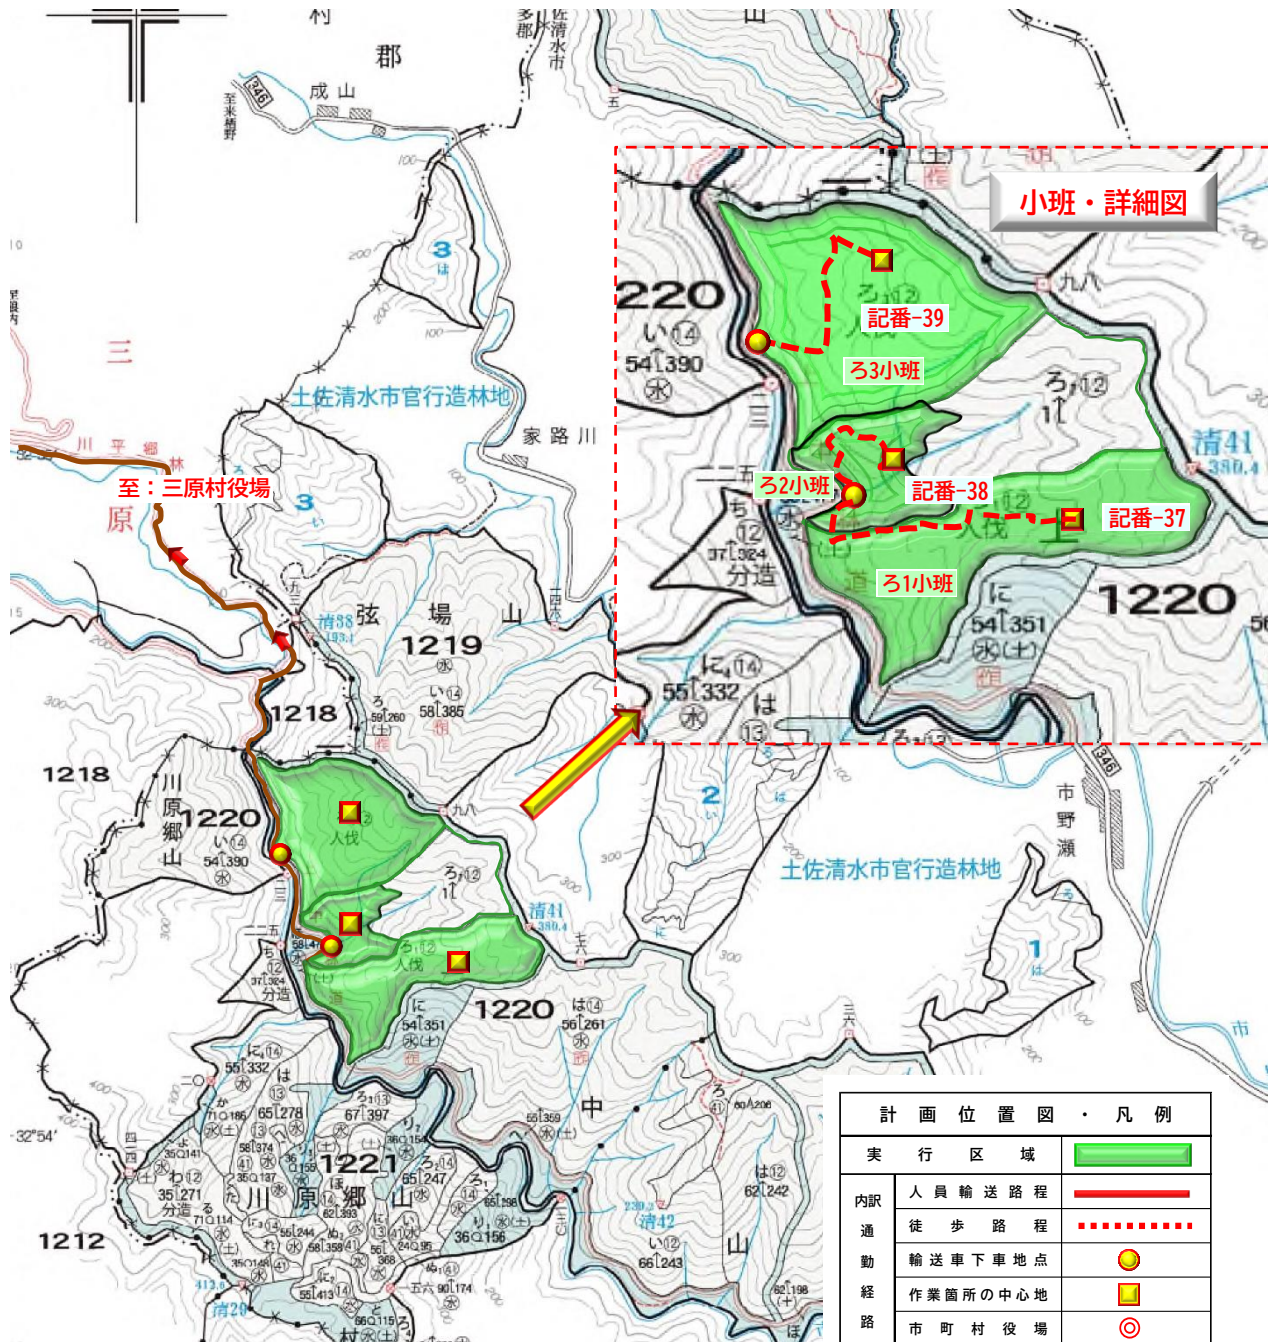

計画位置図・凡例	
実行区域	
内訳	人員輸送路程
通	徒歩路程
動	輸送車下車地点
経	作業箇所の中心地
路	市町村役場



記番	国有林小班名 上中山国有林	工種	片道距離					片道時間 計	備考 (起点場所 市町村役場)
			舗装路 2車線	舗装路 1車線	未舗装 林道等	徒歩 歩道等	計		
37	1220林班 ろ1小班	下刈	7.0km	3.8km	0.8km	0.4km	12.0km	24分	三原村役場 (三原村来栖野)
38	1220林班 ろ2小班	下刈	7.0km	3.8km	0.8km	0.1km	11.7km	20分	
39	1220林班 ろ3小班	下刈	7.0km	3.8km	0.6km	0.4km	11.8km	24分	

令和8年度 (縮尺=1/5000)
 造林事業 (大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) 実測図
 上中山国有林1220林班ろ1小班
 (清水・貝の川森林事務所)

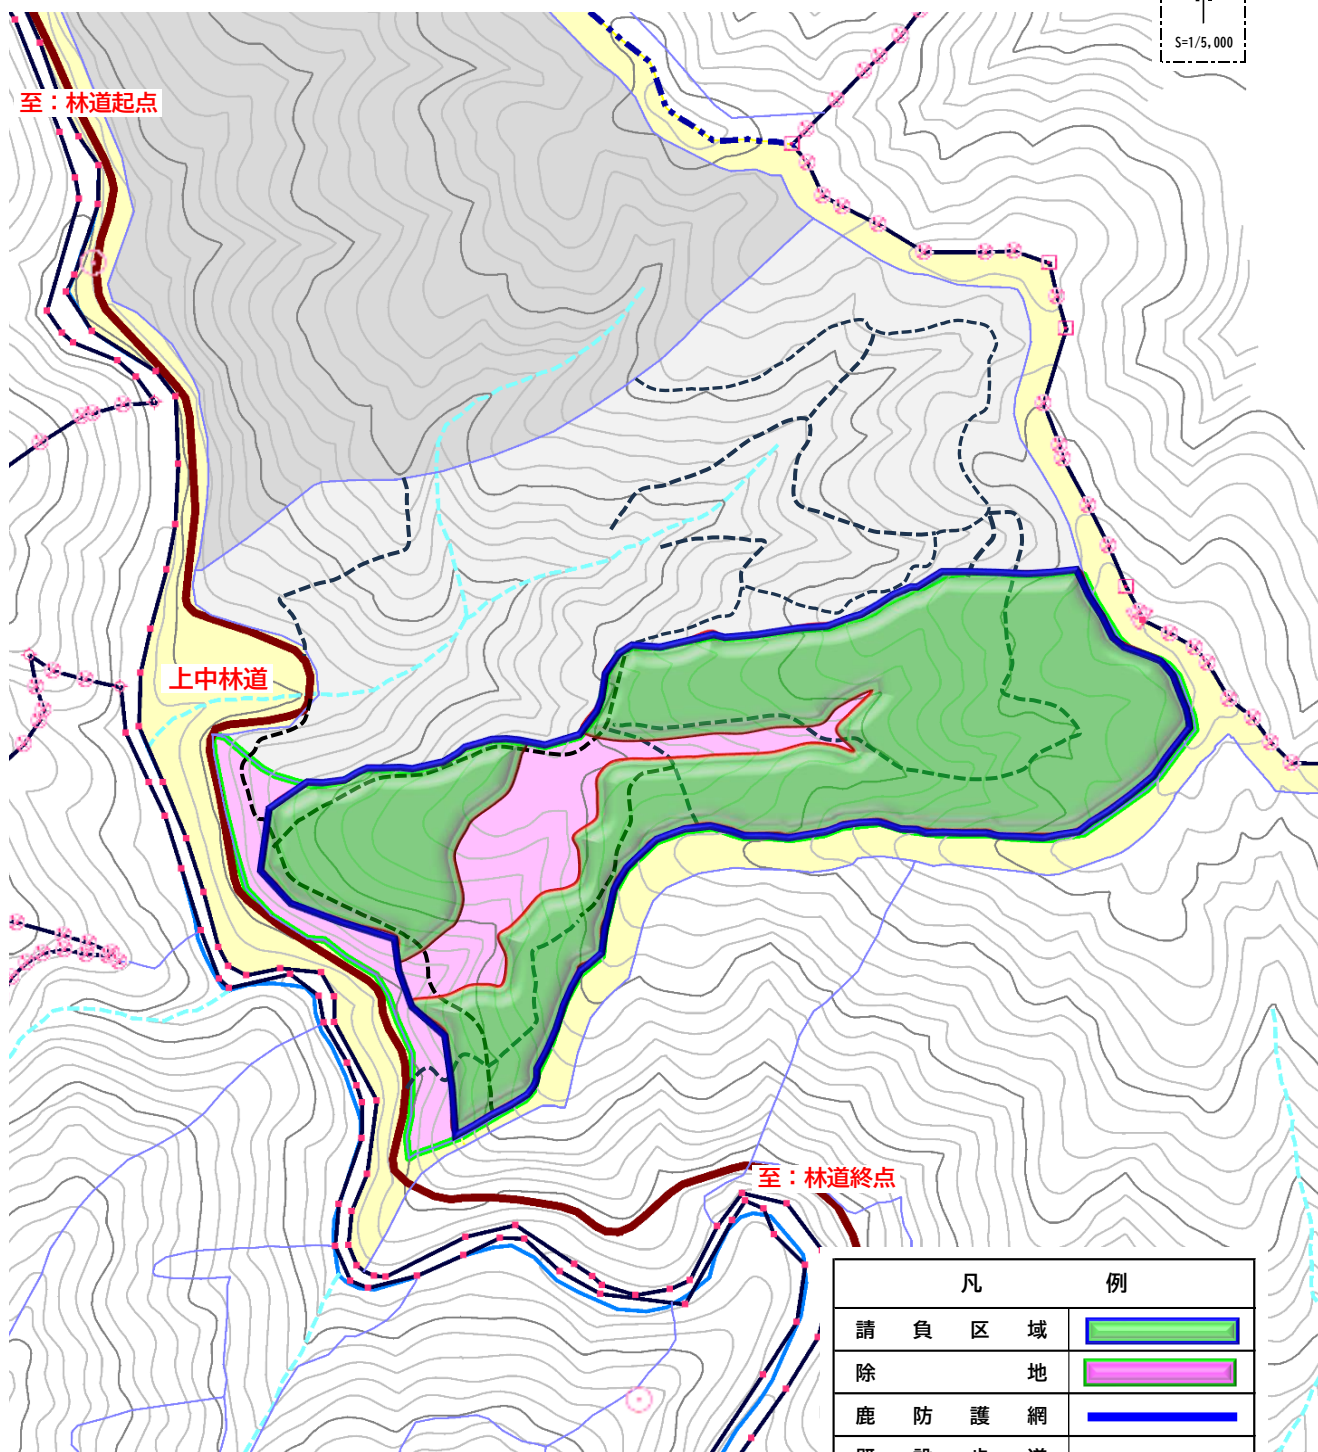

記 番	国有林・林小班名	作 業 種	区 域 積 面	除 地 積 面	実 行 積 面	備 考
37	上中山1220ろ1	下 刈	9.19ha	2.69ha	6.50ha	4年生(2回目) 筋刈


令和8年度 (縮尺=1/5000)
 造林事業 (大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) 実測図
 上中山国有林1220林班ろ2小班
 (清水・貝の川森林事務所)

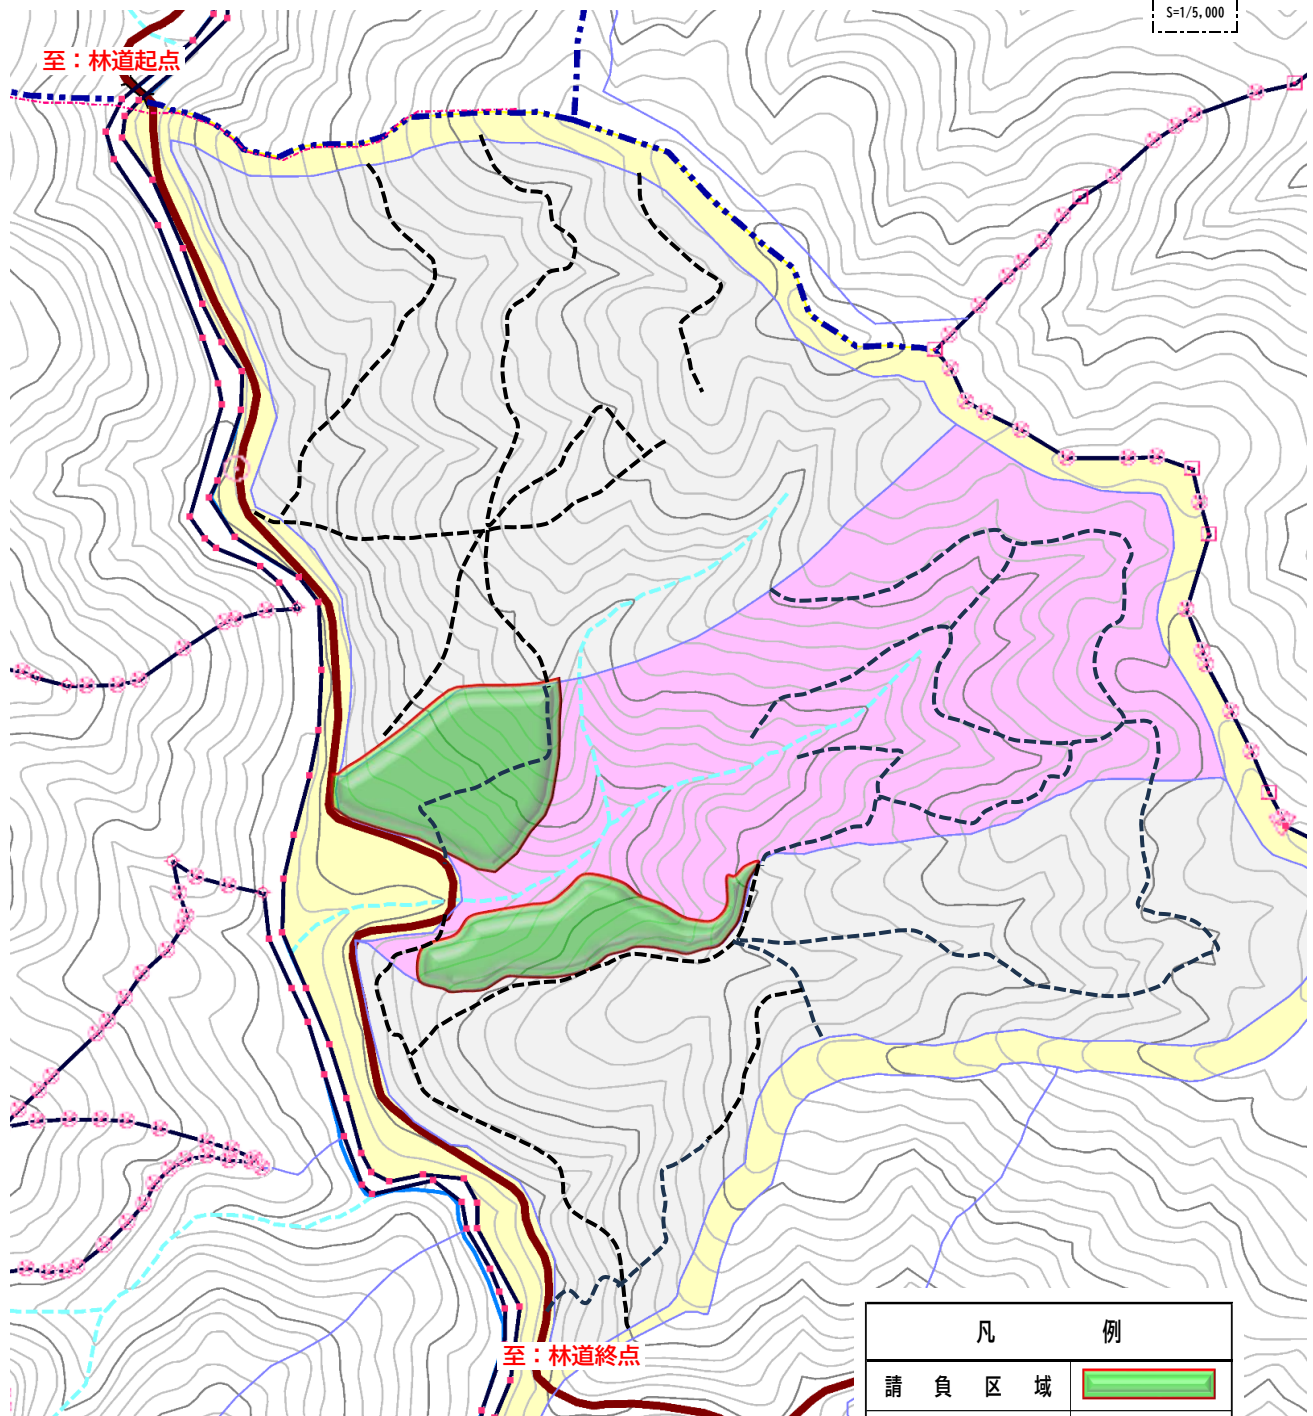

凡 例	
請 負 区 域	
除 地	
既 設 歩 道	
上 中 林 道	



記 番	国有林・林小班名	作 業 種	区 域 積 面 積	除 外 地 面 積	実 行 積 面 積	備 考
38	上中山1220ろ2	下 刈	12.38ha	10.10ha	2.28ha	2年生(1回目) 全刈

令和 8 年度 (縮尺=1/5000)
 造林事業 (大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) 実測図
 上中山国有林1220林班ろ3小班
 (清水・貝の川森林事務所)

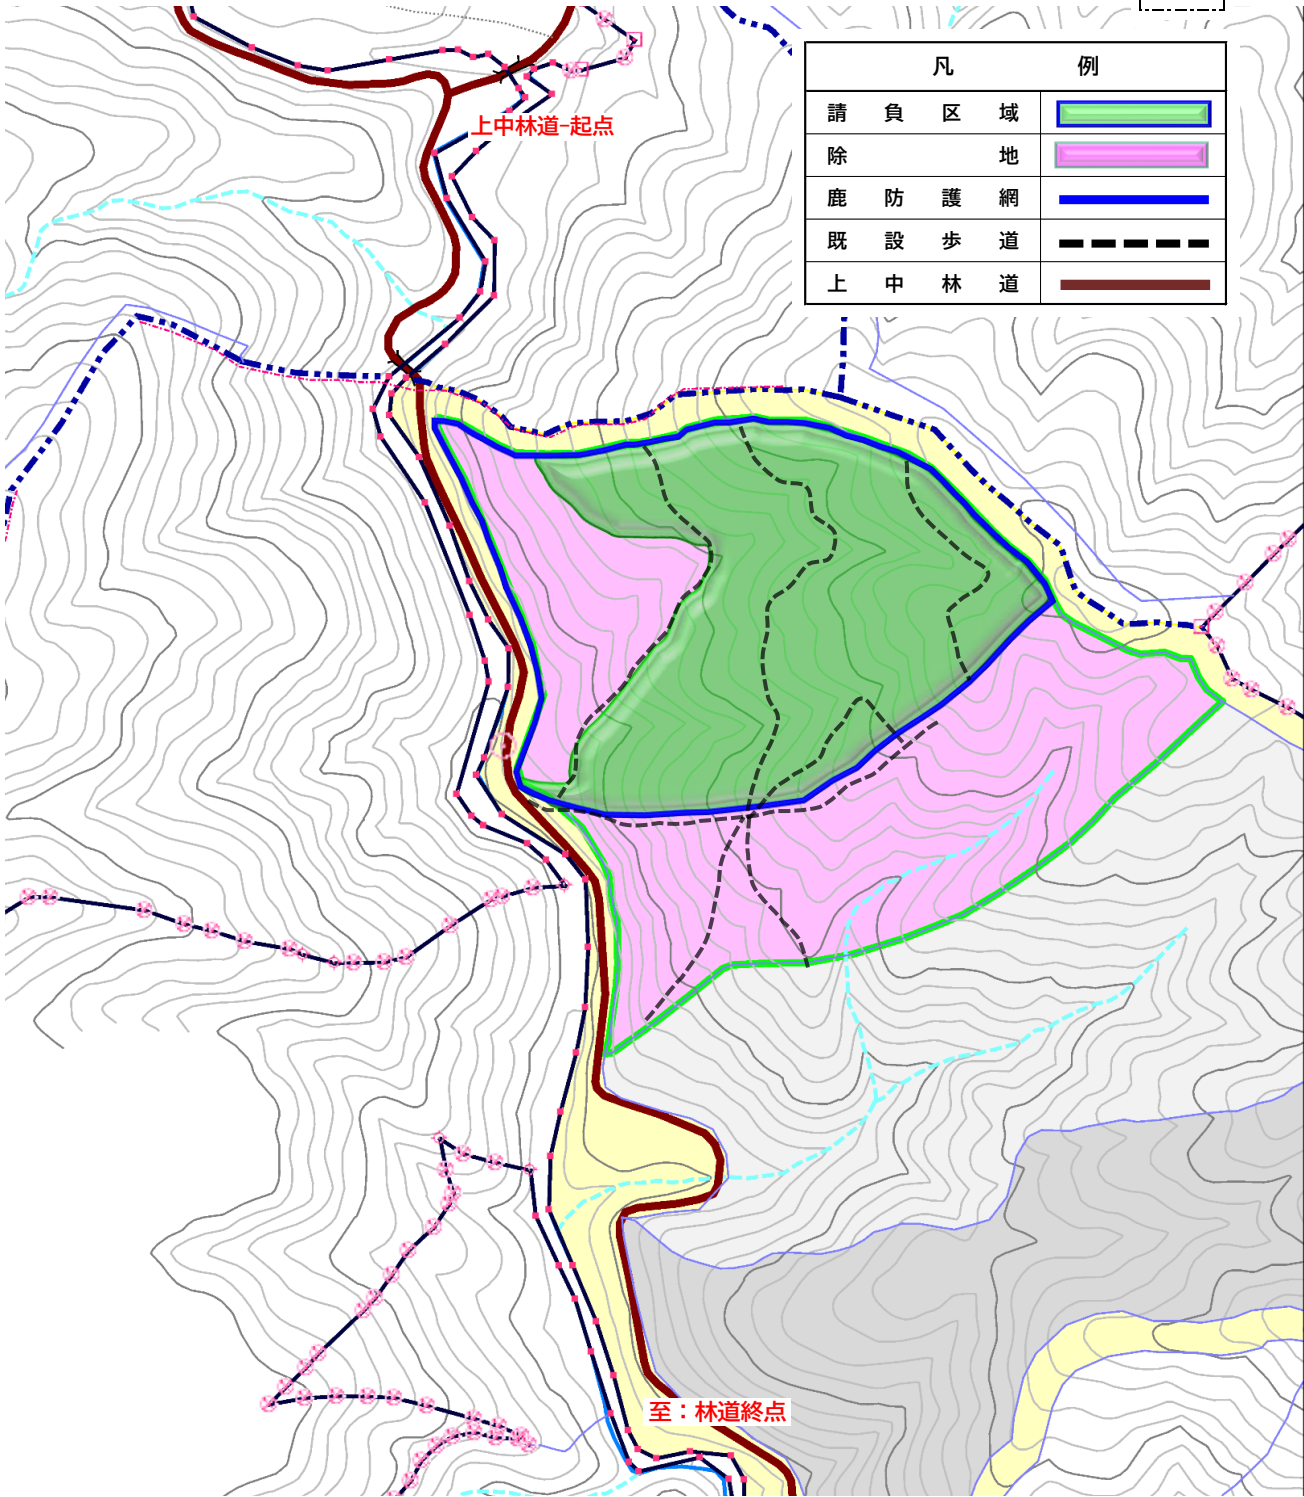

記 番	国有林・林小班名	作 業 種	区 域 面 積	除 地 面 積	実 行 積	備 考
39	上中山1220ろ3	下 刈	11.04ha	5.48ha	5.56ha	4年生(2回目) 筋刈

令和8年度 (縮尺=1/20000)
造林事業 (大駄場山1258い林小班外20 地拵作業外4) 位置図
市宇原山国有林1292林班に2小班
(清水・貝の川森林事務所)

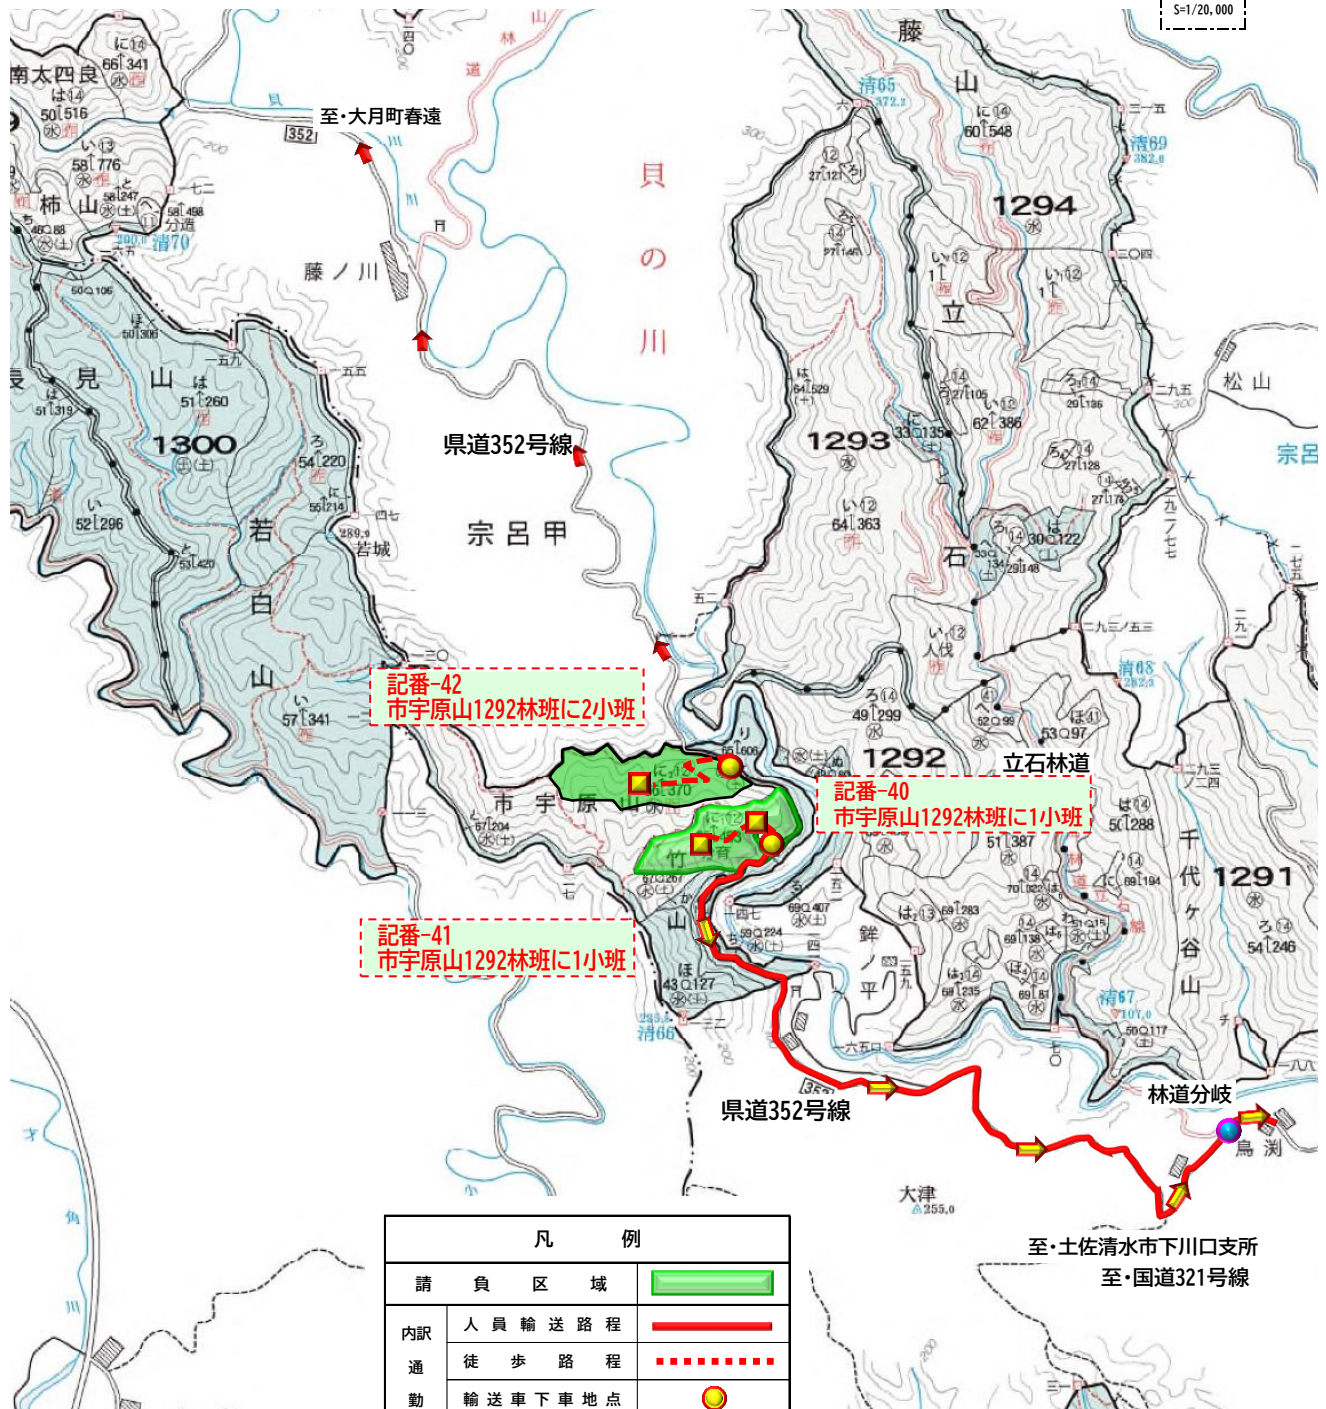



記 番	林小班	片 道 距 離					片 道 時 間 計	備 考 (起点場所 市町村役場)
		舗装路 2車線	舗装路 1車線	未舗装 林道等	徒歩 歩道等	計		
40	1292に1	5.2km	5.6km	0.0km	0.1km	10.9km	19分	土佐清水市下川口支所 (土佐清水市下川口)
41	1292に1	5.2km	5.6km	0.0km	0.3km	11.1km	22分	
42	1292に2	5.2km	5.7km	0.0km	0.3km	11.2km	22分	

令和 8 年 度
(縮尺=1/5000)

造林事業 (大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) 実測図

市宇原山国有林1292林班に1小班外1



(清水・貝の川森林事務所)

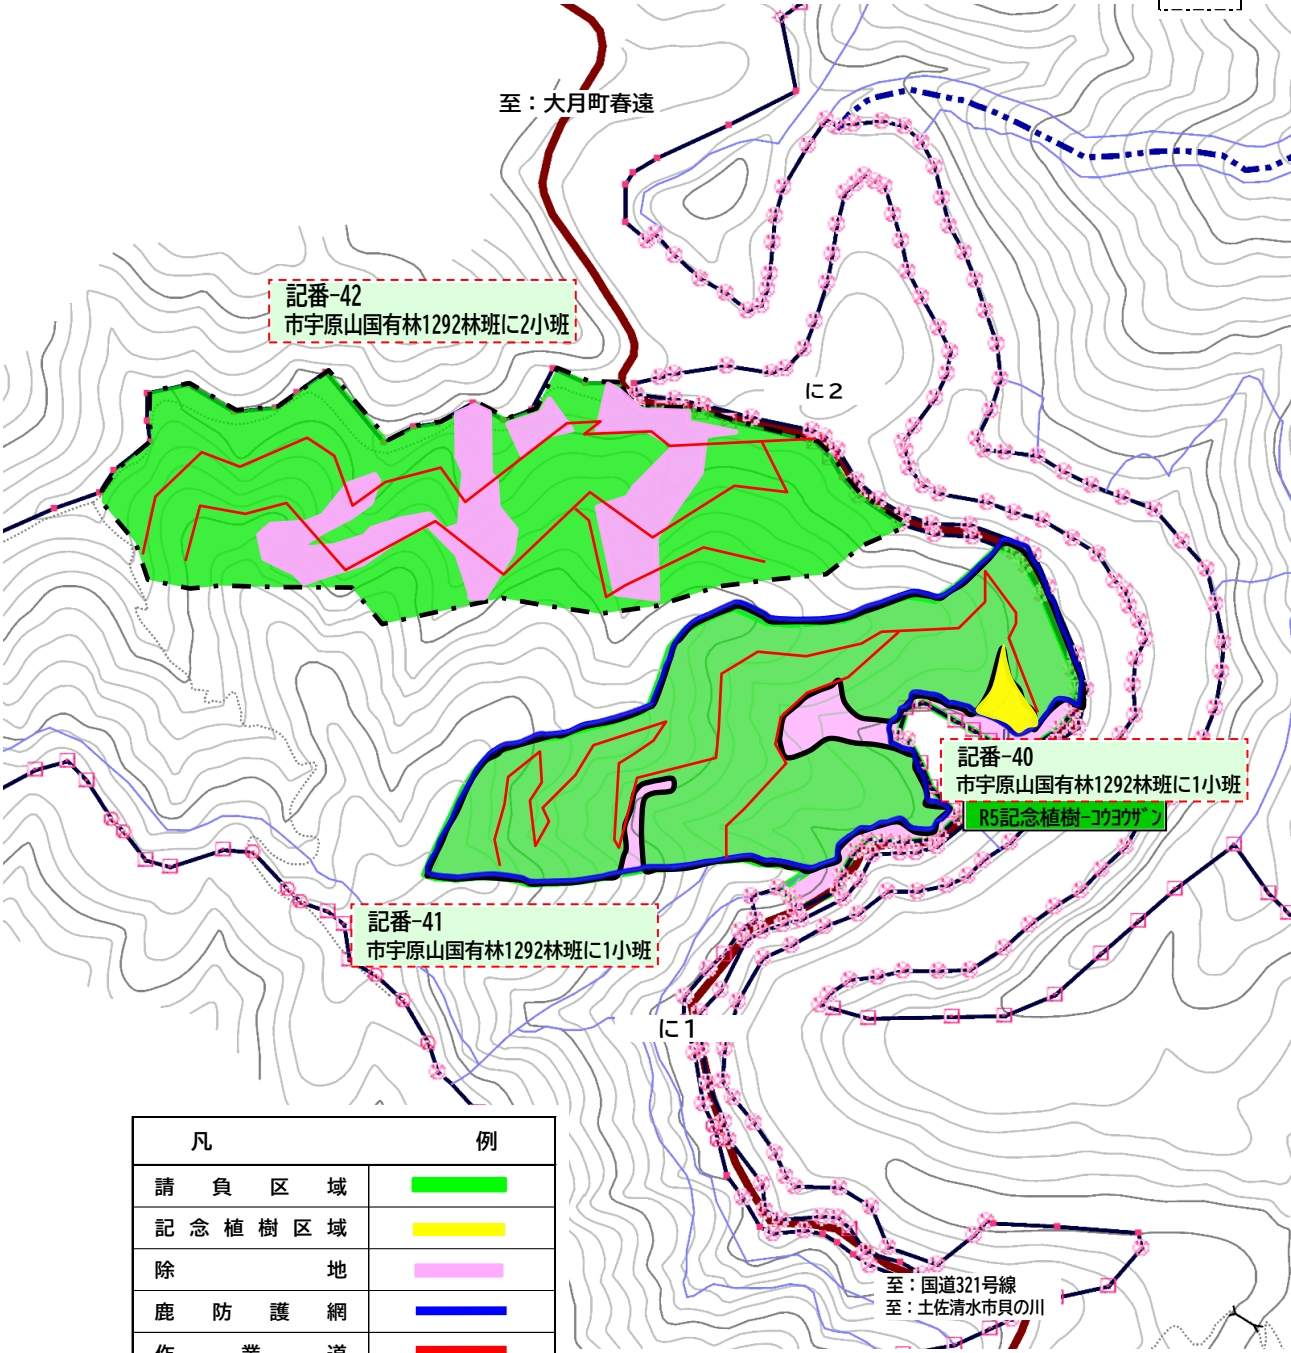

凡	例
請 負 区 域	
記 念 植 樹 区 域	
除 地	
鹿 防 護 網	
作 業 道	


記 番	国 有 林 小 班 名		作 業 種	区 域 積 面	除 地 積 面	実 行 積 面	備 考
40	市宇原山	1292 に 1	下 刈	5.59ha	4.80ha	0.27ha	5年生 (1回目) 全刈 (記念植樹：コウヨウザン)
41	市宇原山	1292 に 1	下 刈	5.07ha	1.12ha	3.70ha	2年生 (1回目) 全刈
42	市宇原山	1292 に 2	下 刈	5.59ha	0.99ha	4.60ha	3年生 (1回目) 全刈

令和8年度 (縮尺=1/20000)
 造林事業 (大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) 位置図
 立石山国有林1293林班い1小班
 (清水・貝の川森林事務所)

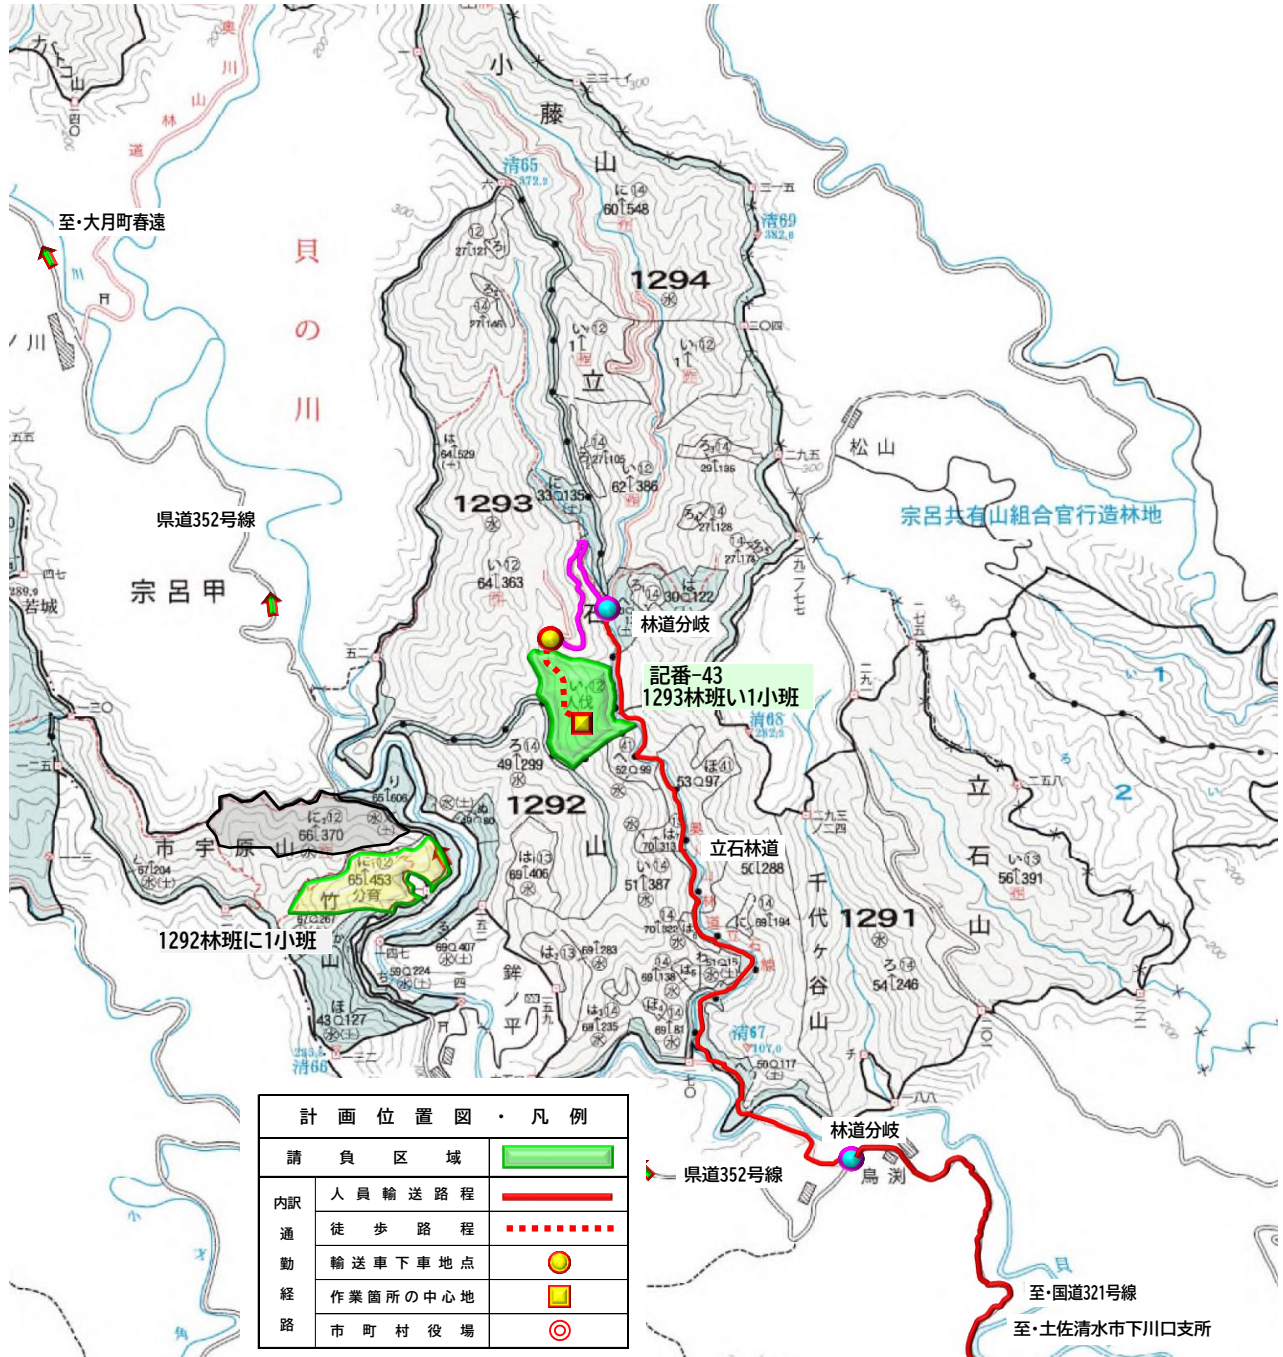


計画位置図・凡例				
請負区域				
内訳	人員輸送路程			
通勤	徒歩路程			
経路	輸送車下車地点			
	作業箇所の中心地			
	市町村役場			

記番	林小班	片道距離					片道時間 計	備考 (起点場所 市町村役場)
		舗装路 2車線	舗装路 1車線	未舗装 林道等	徒歩 歩道等	計		
43	1293い1	5.2km	3.1km	2.7km	0.3km	11.3km	24分	土佐清水市下川口支所

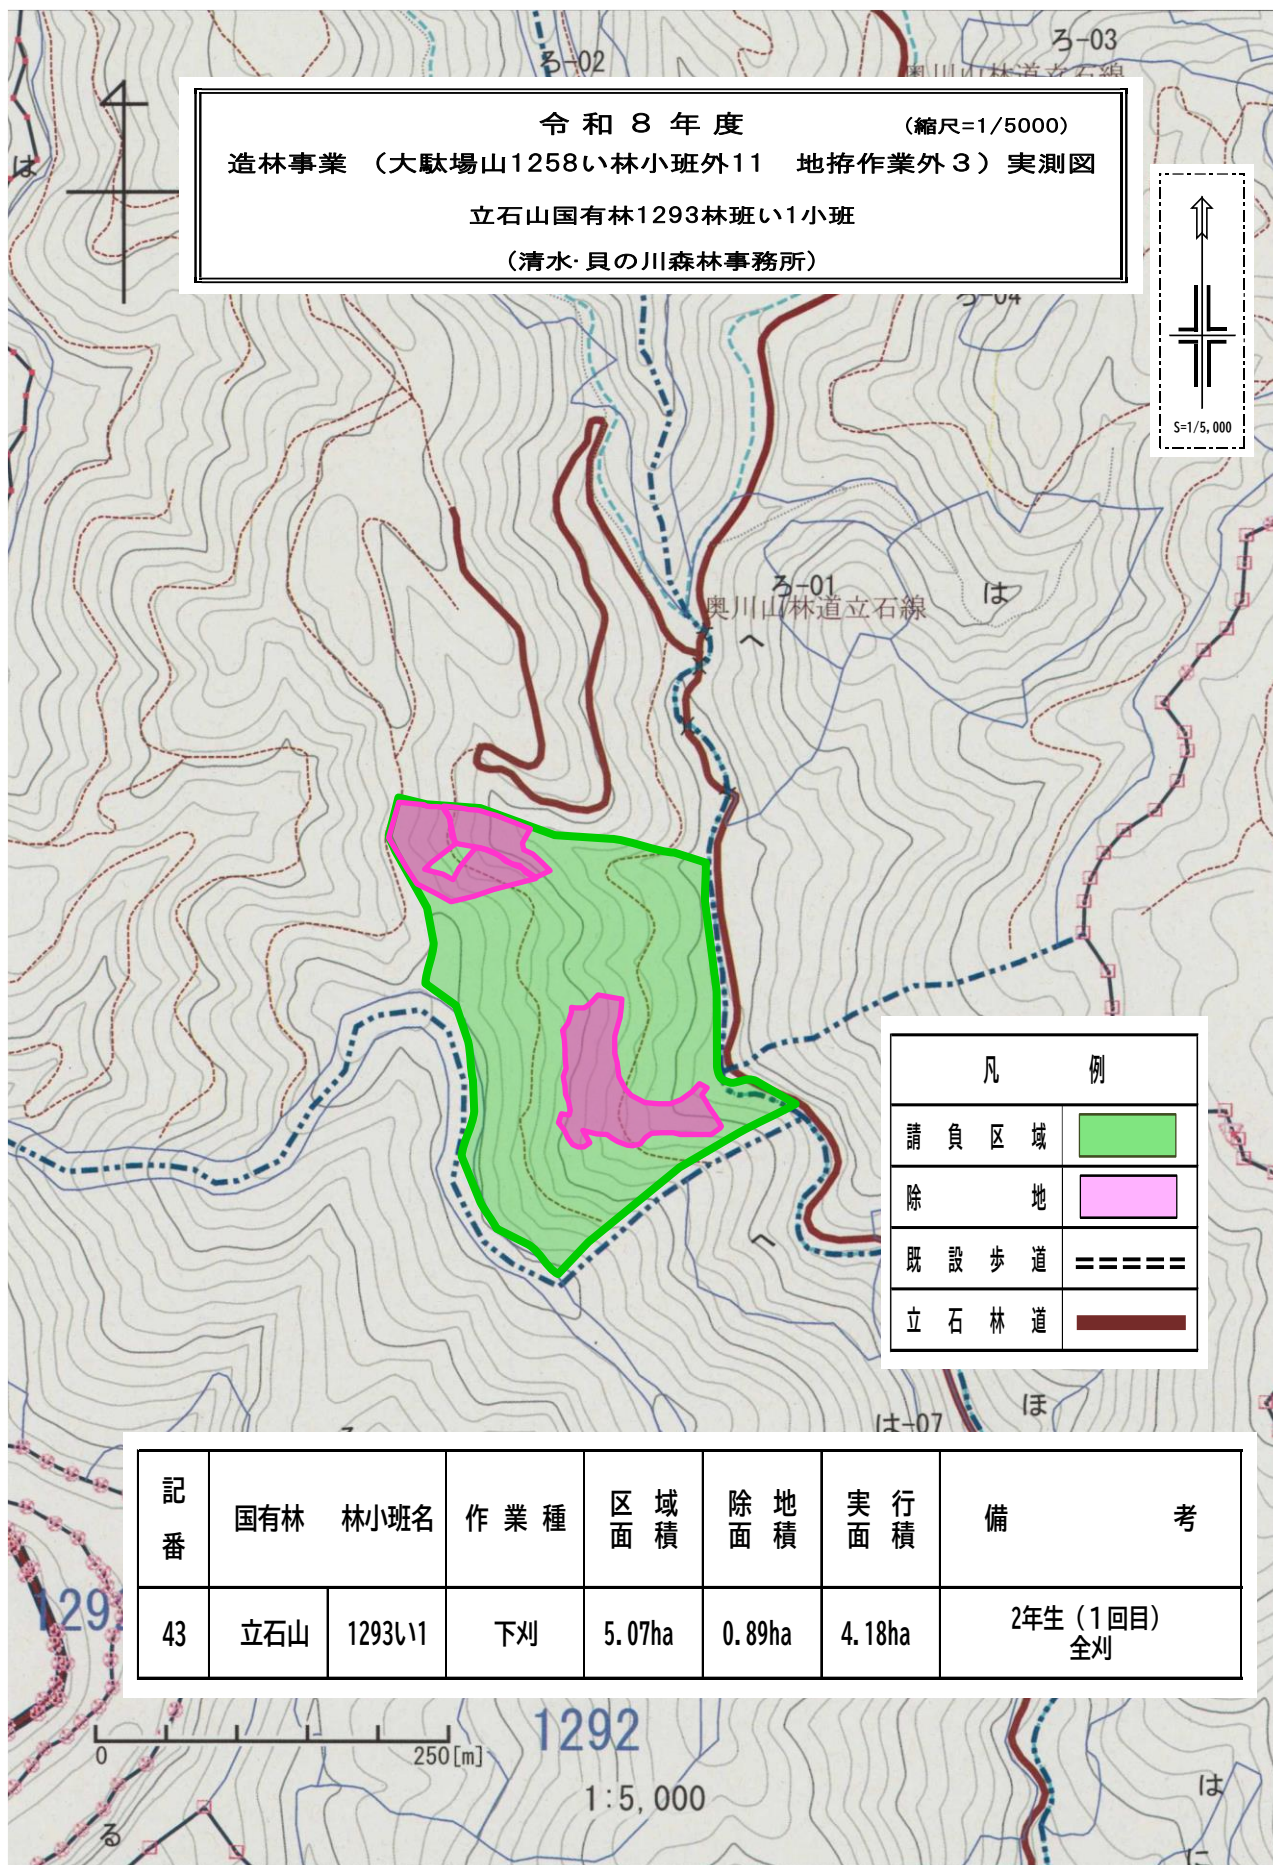

令和8年度
造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3）実測図
立石山国有林1293林班い1小班
（清水・貝の川森林事務所）



凡 例	
請 負 区 域	
除 地	
既 設 歩 道	
立 石 林 道	


記 番	国有林	林小班名	作 業 種	区 域 積	除 地 積	実 行 積	備 考
43	立石山	1293い1	下刈	5.07ha	0.89ha	4.18ha	2年生（1回目） 全刈

令和8年度

造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3）位置図

枝折山国有林1306林班ろ小班

（清水・貝の川森林事務所）

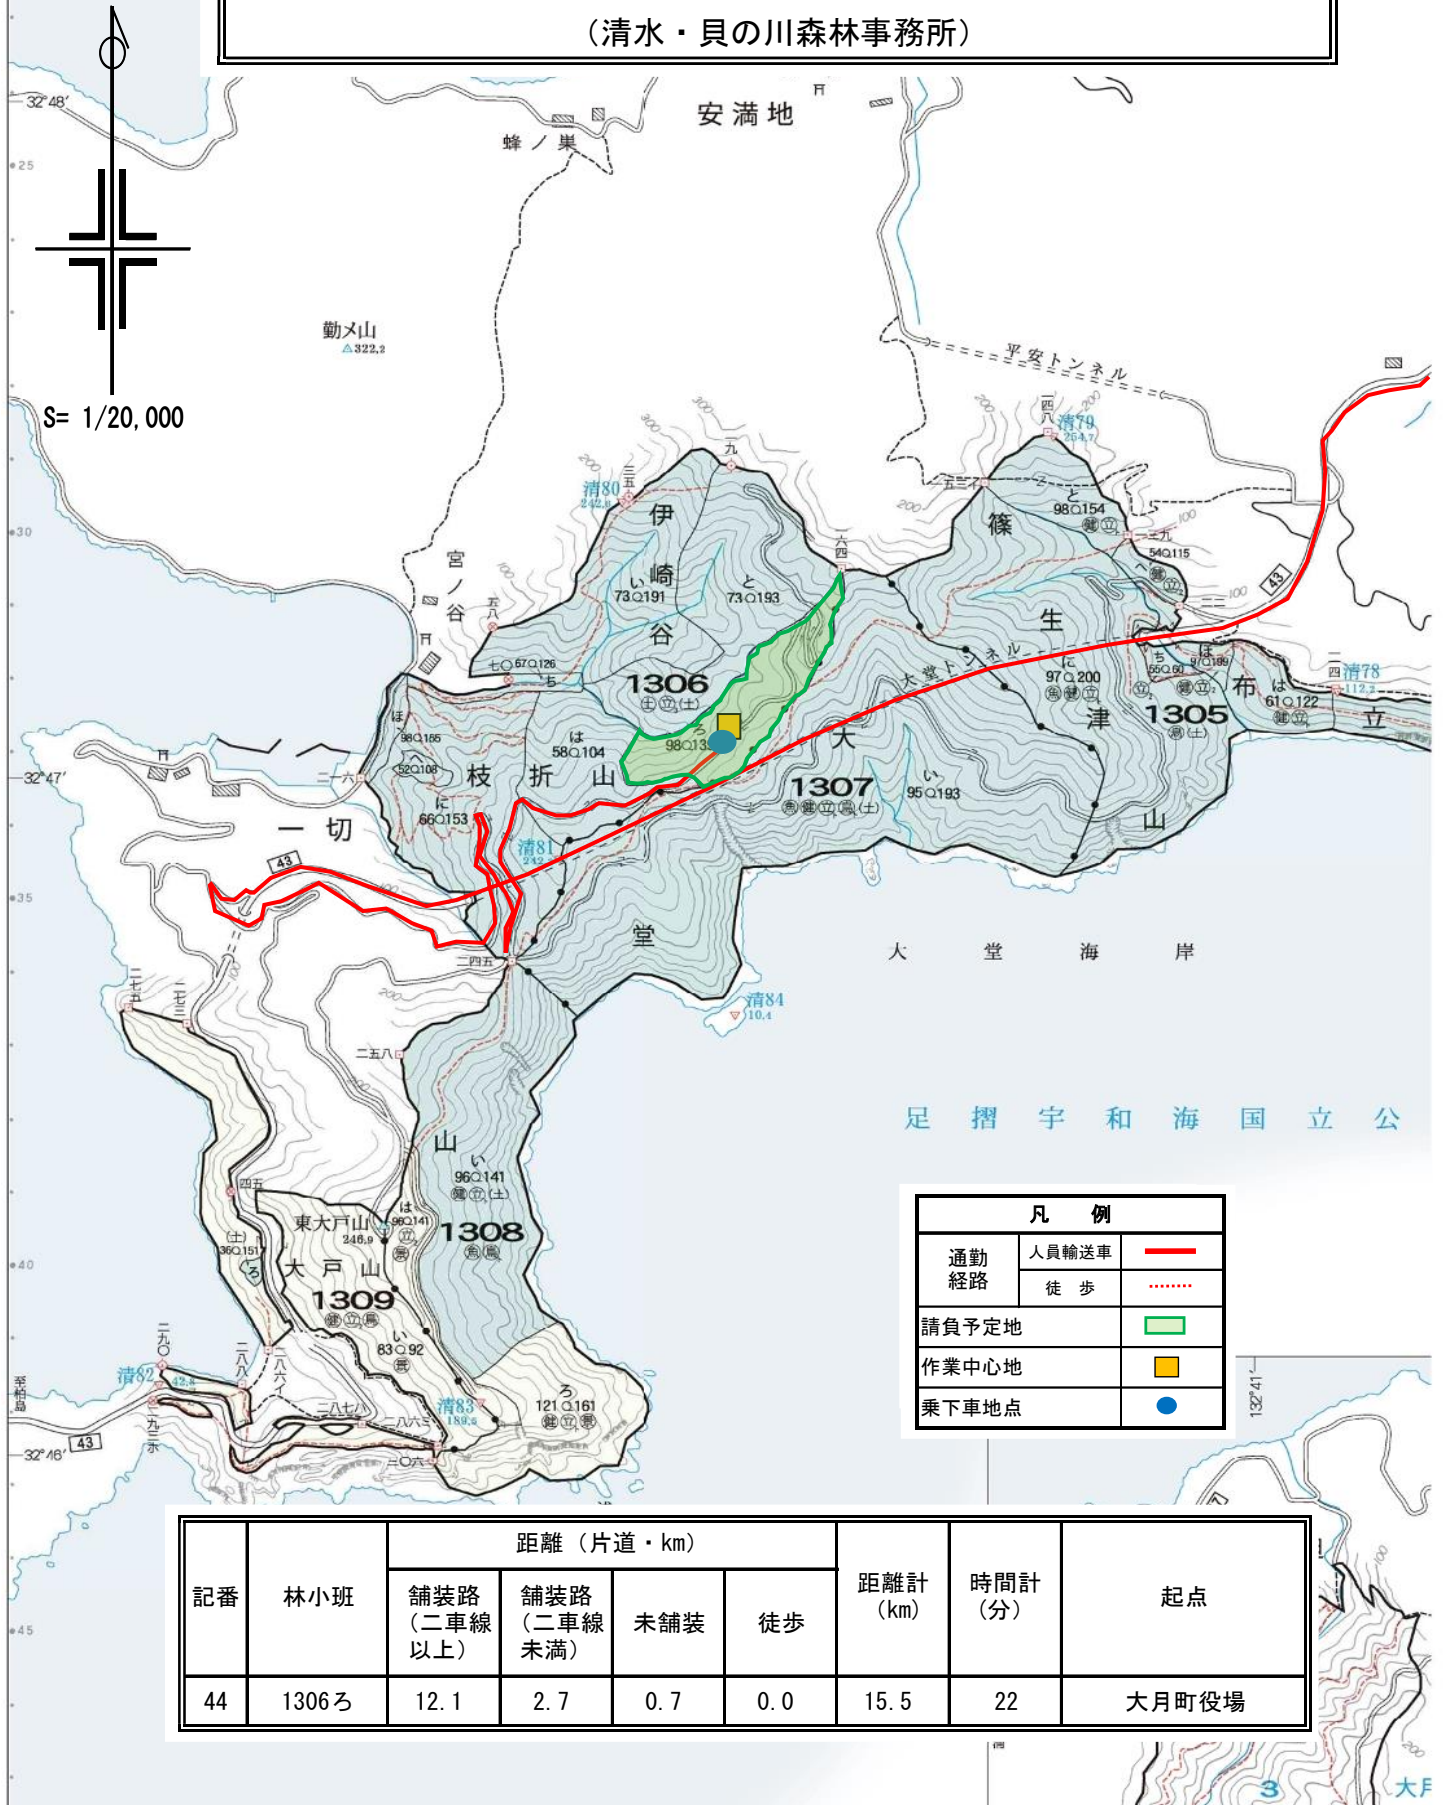


令和8年度


造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3）請負予定箇所 位置図

枝折山国有林1306林班ろ小班

（清水・貝の川森林事務所）



凡 例	
請負区域 (刈払い)	
林 道	

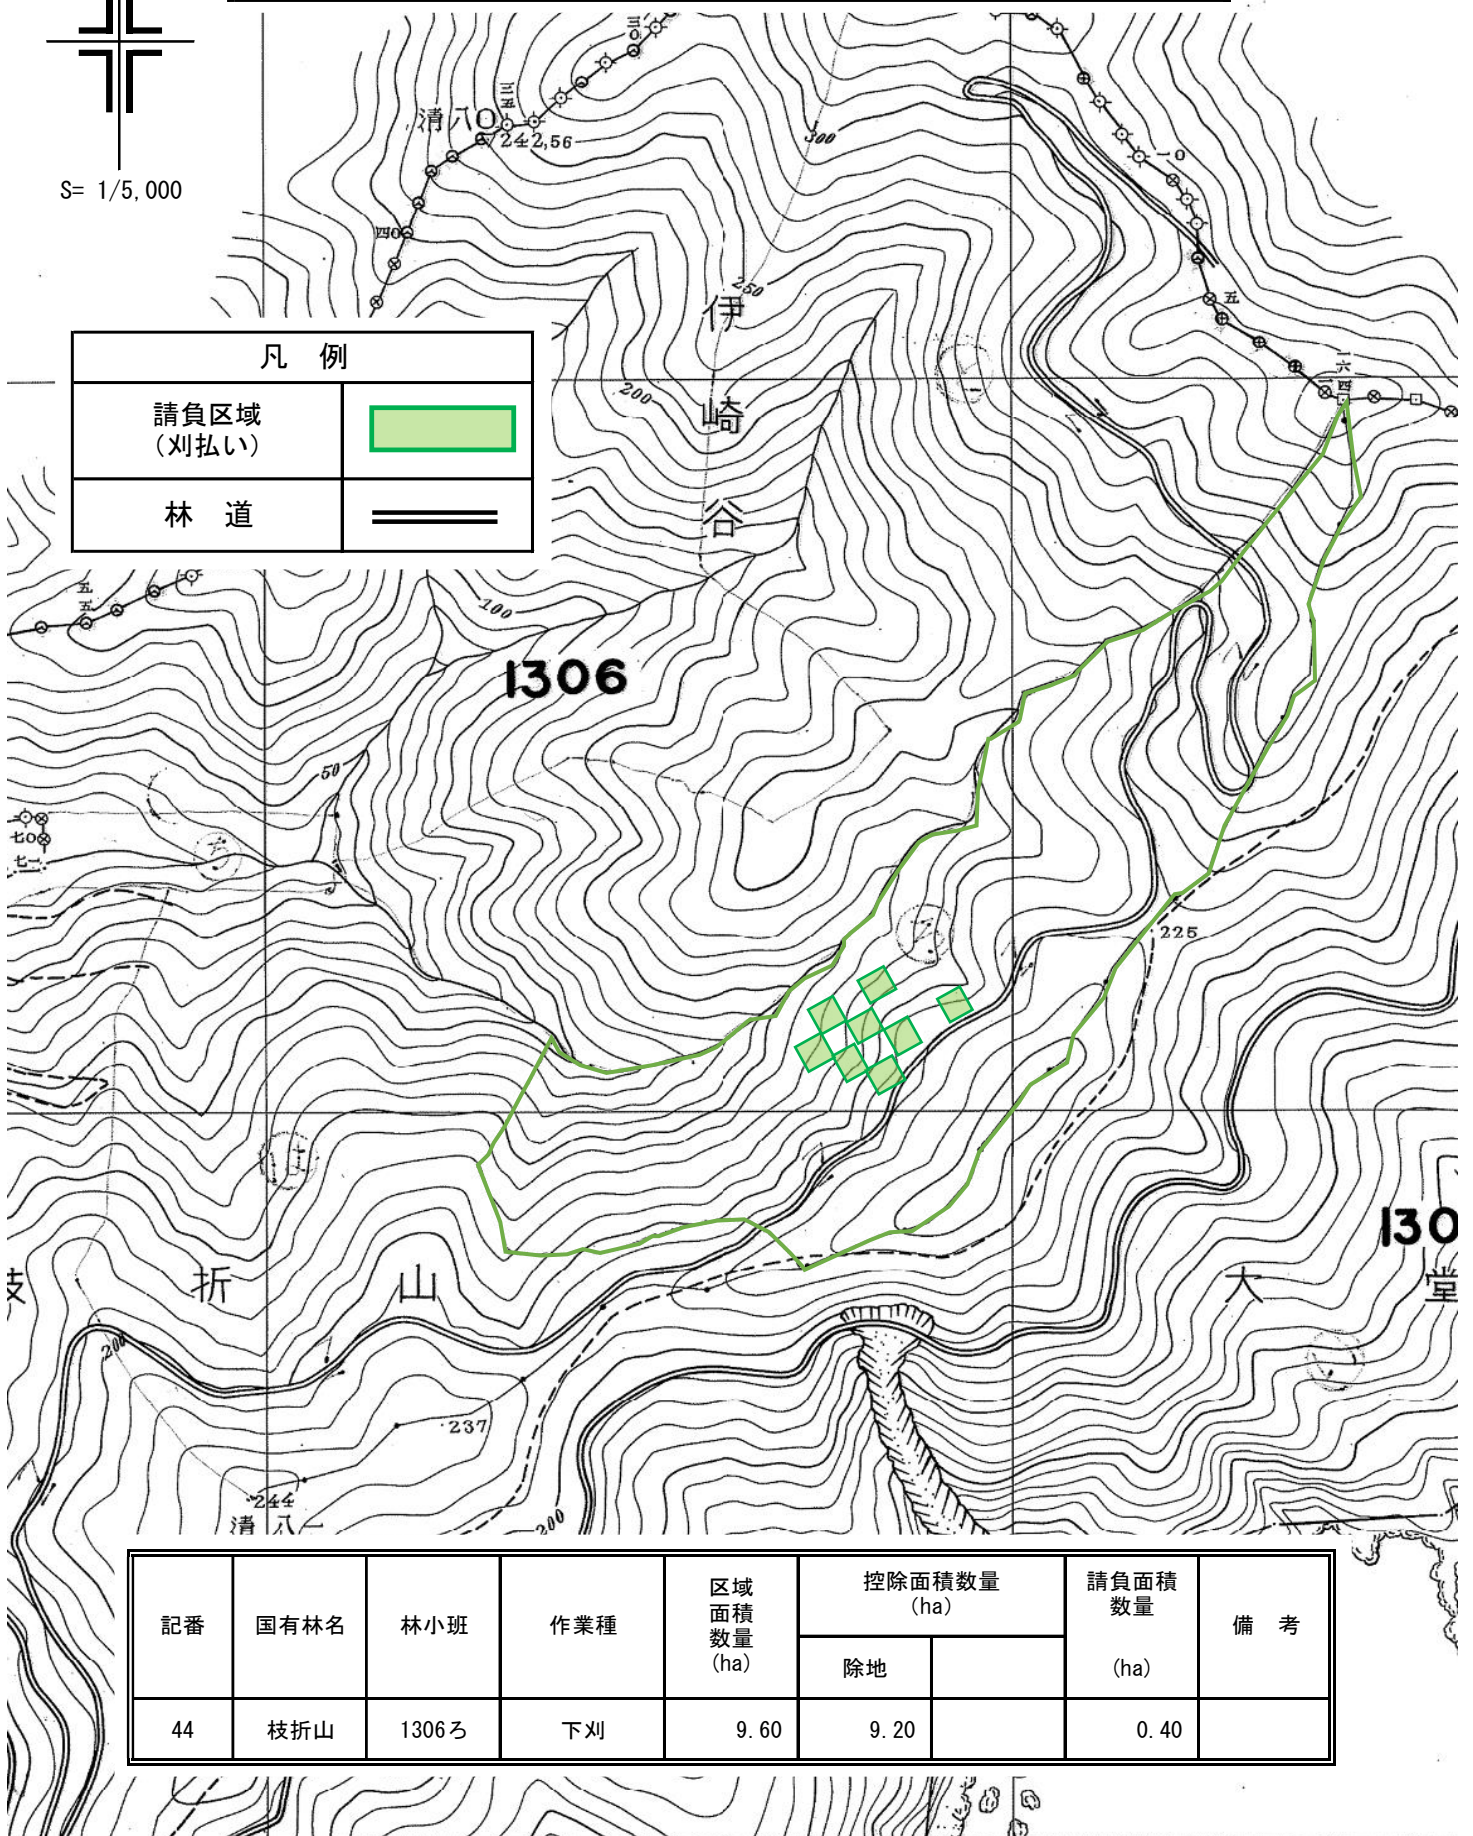



記番	国有林名	林小班	作業種	区域面積 数量 (ha)	控除面積数量 (ha)		請負面積 数量 (ha)	備 考
					除地			
44	枝折山	1306ろ	下刈	9.60	9.20		0.40	

令和 8 年 度 (縮尺=1/20000)

造林事業 (大駄場山1285い林小班外11 地拵作業外3) 位置図

島ノ内山国有林1265林班い2小班 (三崎森林事務所管内)

島ノ内山国有林1265林班い3小班 (三崎森林事務所管内)

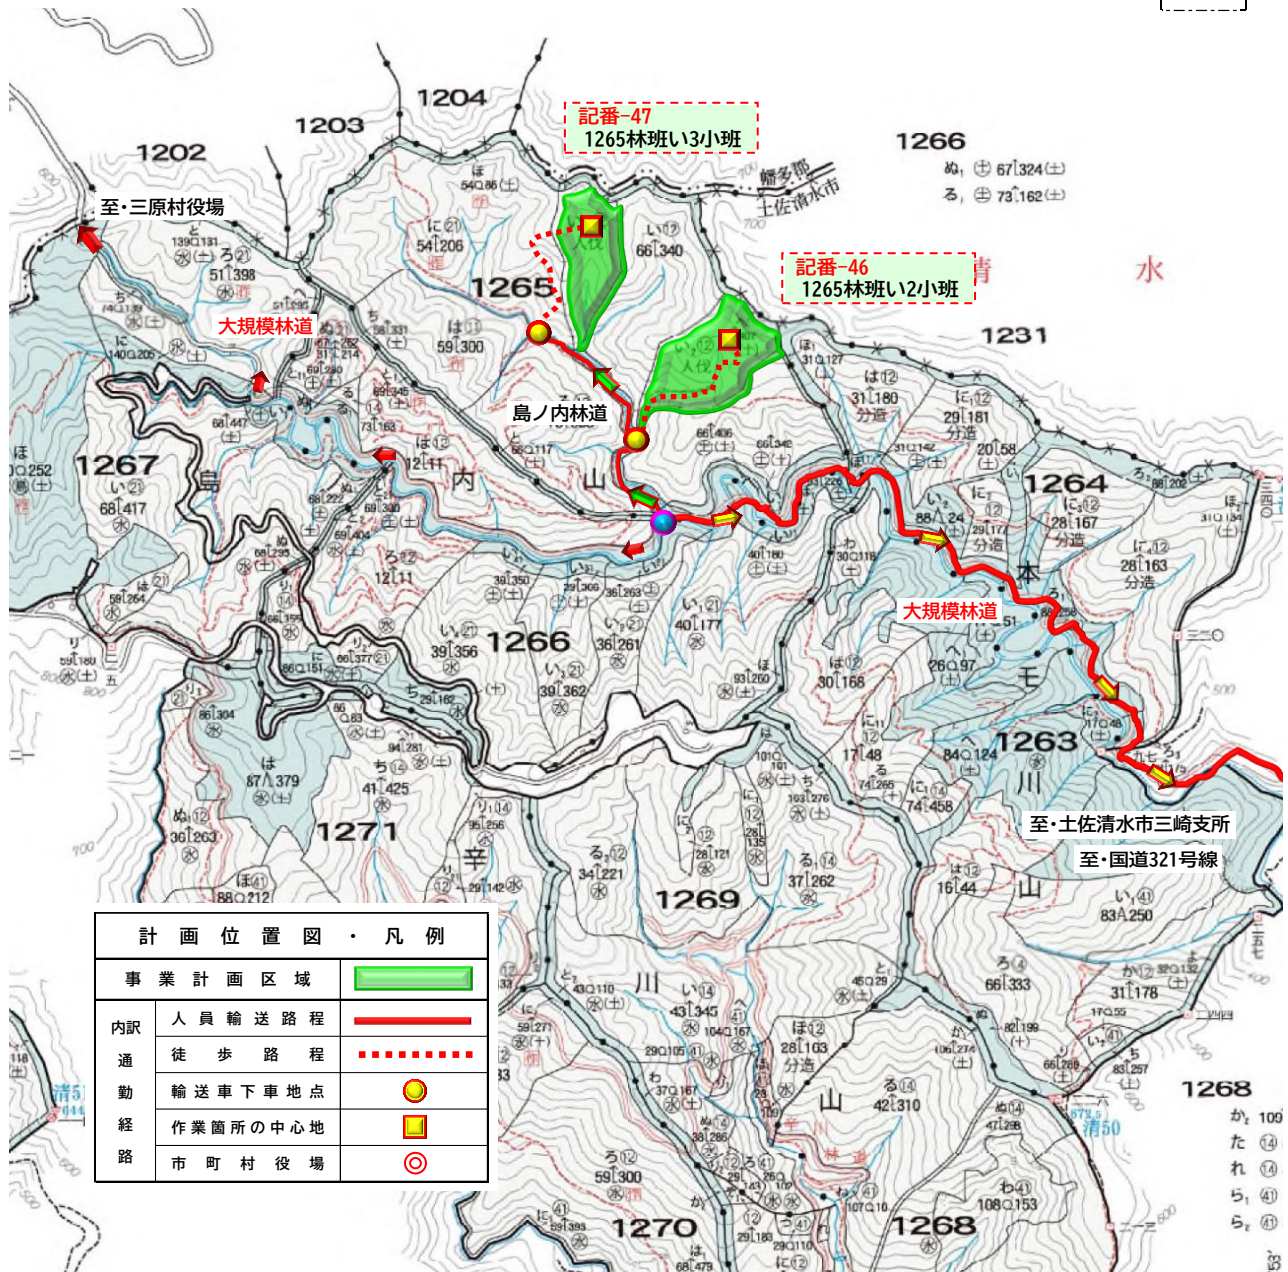



計画位置図・凡例		
事業計画区域		
内訳	人員輸送路程	
	徒歩路程	
	輸送車下車地点	
	作業箇所を中心地	
	市町村役場	

記番	国 有 林 小 班 名	片 道 距 離					片 道 時 間 計	備 考 (起点場所 市町村役場)
		舗装路 2車線	舗装路 1車線	未舗装 林道等	徒歩 歩道等	計		
46	島ノ内山1265い2	14.1km	0.0km	0.3km	0.4km	14.8km	25分	土佐清水市三崎支所 (土佐清水市三崎)
47	島ノ内山1265い3	14.1km	0.0km	0.6km	0.6km	15.3km	29分	

令和8年度
造林事業（大駄場山1285い林小班外11 地拵作業外3）実測図

島ノ内山国有林1265林班い2小班 （三崎森林事務所管内）
島ノ内山国有林1265林班い3小班 （三崎森林事務所管内）

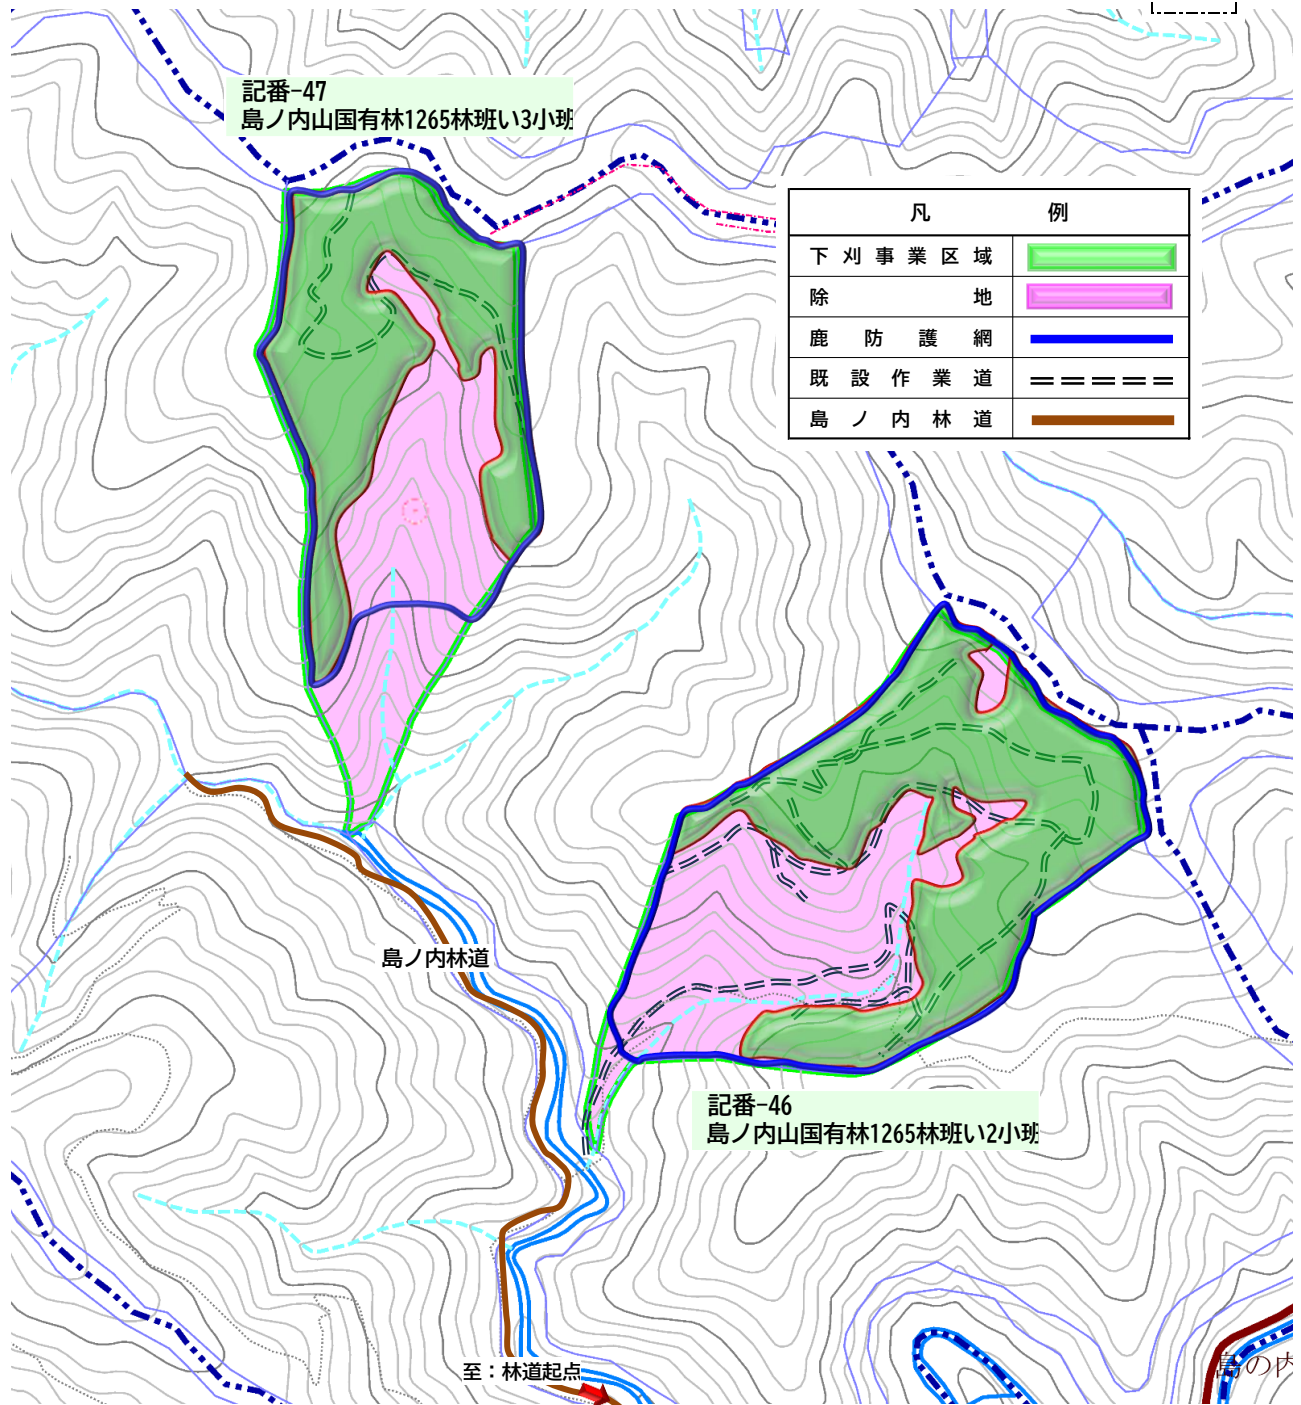



記番	国有林小班名	作業種	区域積	除地積	実行積	備考
46	島ノ内山1265い2	下刈	6.17ha	2.53ha	3.64ha	6年生（5回目）全刈
47	島ノ内山1265い3	下刈	4.80ha	2.33ha	2.47ha	6年生（5回目）全刈

令和 8 年 度 (縮尺=1/20000)

造林事業 (大駄場山1285い林小班外11 地拵作業外3) 位置図

辛川山国有林1268林班は小班 (三崎森林事務所管内)

辛川山国有林1270林班い1小班 (三崎森林事務所管内)

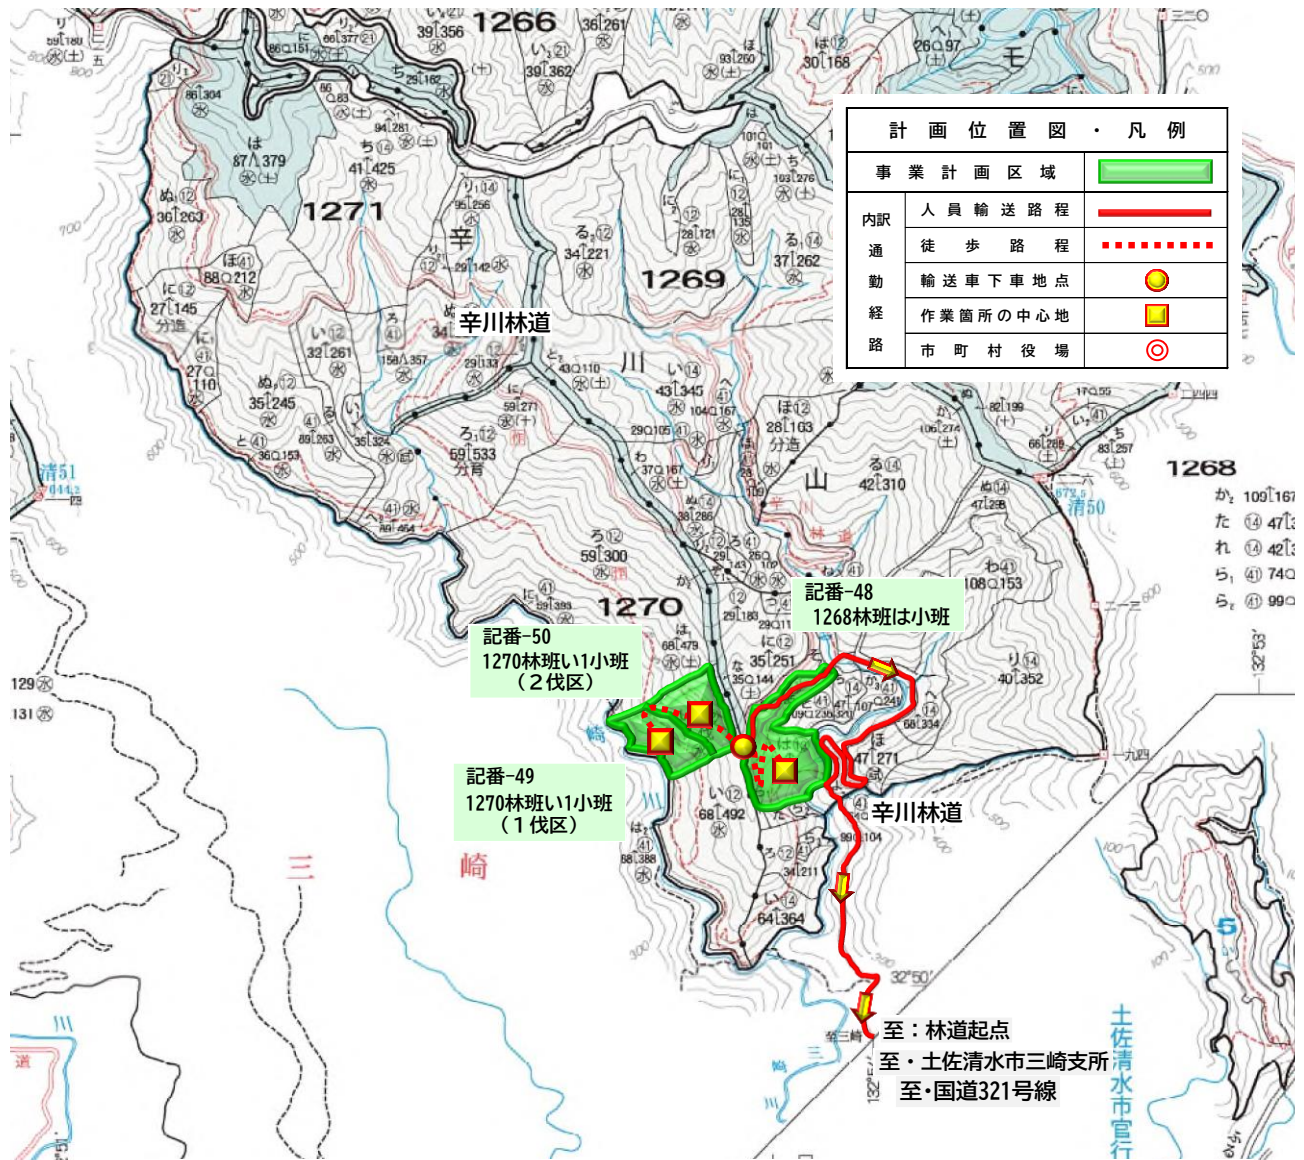

計 画 位 置 図 ・ 凡 例	
事業計画区域	
内訳	人員輸送路程
通	徒歩路程
勤	輸送車下車地点
経	作業箇所の中心地
路	市町村役場

記 番	国 林 小 班 名	片 道 距 離					片 道 時 間 計	備 考 (起点場所 市町村役場)
		舗装路 2車線	舗装路 1車線	未舗装 林道等	徒歩 歩道等	計		
48	辛川山国有林 1268林班 は小班	3.3km	0.6km	5.1km	0.2km	9.2km	20分	土佐清水市三崎支所 (土佐清水市三崎)
49	辛川山国有林 1270林班 い1小班	3.3km	0.6km	5.1km	0.4km	9.4km	24分	
50	辛川山国有林 1270林班 い1小班	3.3km	0.6km	5.1km	0.2km	9.2km	20分	

令和 8 年度

造林事業（大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外 3）実測図
辛川山1270林班い1小班 外
（三崎森林事務所）

凡例	
下刈区域	
除地	
作業道	
歩道	
林道	

記番-50
辛川山1270い1

記番-49
辛川山1270い1

記番-48
辛川山1268は

記番	国有林名	林小班	作業種	区 域 面 積	控除面積		請負面積 数量	備考
					除地			
48	辛川山	1268は	下刈	4.38ha	1.13ha		3.25ha	6年生(5回目) 全刈
49	辛川山	1270い1	下刈	2.42ha	0.42ha		2.00ha	6年生(5回目) 全刈
50	辛川山	1270い1	下刈	2.65ha	0.25ha		2.40ha	3年生(1回目) 全刈(R6 改植)

0 250[m]

1:5,000