

令和8年度 六條間・中浜治山工事（公表用）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1			費目行
六條間	式	1			工種行
治山土工	式	1			種別行
法切工	式	1			細別行
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A 60度未満	m3	10	200		1号代価表 9頁
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 40m以下	m3	10	200		2号代価表 10頁
残土処理工	式	1			細別行
積込（ルース） 土砂 小規模（標準以外）	m3	10	200		3号代価表 11頁
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.5km以下 良好	m3	10	200		4号代価表 12頁
3t級ブルドーザ敷均し・（2.5≦W<4m）狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	10	200		5号代価表 13頁
法面整形工	式	1			細別行
斜面整地 軟岩（Ⅰ）A	m2	40	1		6号代価表 14頁
山腹基礎工	式	1			種別行
法枠工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工 10cm 250m2以上500m2未満 枠内有 週休2日補正:月単位	m2	326 400			7号代価表 15頁
モルタル吹付工 10cm 250m2以上500m2未満 枠内無 週休2日補正:月単位	m2	396			8号代価表 16頁
仮設工	式	1			種別行
資材仮置場	式	1			細別行
敷鉄板設置・撤去	m2	227 600			9号代価表 17頁
鋼板賃料 22*1524*3048 供用120日	枚	49			10号代価表 18頁
足場工	式	1			細別行
足場工	空m3	335 800			11号代価表 19頁
仮設防護柵撤去工	式	1			細別行
仮設防護柵撤去	m	38			12号代価表 20頁
看板等	式	1			細別行
工事標示板 取付け・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			13号代価表 21頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			14号代価表 22頁
伐開工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力伐開 かん木類が多い箇所	m2	401			15号代価表 23頁
中浜	式	1			工種行
治山土工	式	1			種別行
法切・掘削	式	1			細別行
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（I）A 60度未満	m3	12,800			1号代価表 9頁
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 40m以下	m3	12,800			2号代価表 10頁
斜面整地工	式	1			細別行
斜面整地 礫質土	m2	75			16号代価表 24頁
残土処理工	式	1			細別行
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準以外）	m3	12,800			3号代価表 11頁
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.5km以下 良好	m3	12,800			4号代価表 12頁
3t級ブルドーザ敷均し・（2.5≦W<4m）狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	12,800			5号代価表 13頁
山腹基礎工	式	1			種別行
法枠工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不織布ベルト法砕工 GEOベルト	式	1			17号代価表 25頁
山腹緑化工	式	1			種別行
筋工	式	1			細別行
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立 植生土のう	m ²	14,400			18号代価表 26頁
丸太一本筋工 杭木 L=0.6m	m	15			19号代価表 27頁
伏工	式	1			細別行
植生シート工 250m ² 未満（割増率35%）月単位の週休2日	m ²	75			20号代価表 28頁
既設落石防護柵補修工	式	1			種別行
既設落石防護柵補修工	式	1			細別行
金網撤去工	m	12			21号代価表 29頁
ロープ撤去工	m	4,500			22号代価表 30頁
金網設置工	m	12			23号代価表 31頁
ロープ設置工	m	4,500			24号代価表 32頁
4mmワイヤ設置工	m	12			25号代価表 33頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ設置工	本	4			26号代価表 34頁
索端金具	本	4			27号代価表 35頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

斜面整地
軟岩(I)A

代価表

(6号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.440				
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バック材(賃料)	日	0.295			2号単価表 51頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*3048
 供用120日

代価表

(10号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板(賃貸) 180日以内 22×1524×3048	枚/日	120				
鋼板(賃貸) 整備費 22×1524×3048	枚	1				
計						
1枚当り						

足場工

代価表

(11号代価表)

100 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 940				
とび工	人	8 820				
山林砂防工	人	5 880				
諸雑費	%	8			諸雑費	
計						
1 空m3 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(14号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

不織布ベルト法砕工
GEOベルト

代価表

(17号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	式	1			31号代価表 39頁	
帯状法面材設置工	m	82,900			32号代価表 40頁	
固定板設置工	個所	24			33号代価表 41頁	
アンカー工	本	24			34号代価表 42頁	
ラス張工(簡易法砕工)	m ²	58,500			35号代価表 43頁	
植生シート工 250m ² 未満 (割増率35%)月単位の週休2日	m ²	65,400			20号代価表 28頁	
テーラー運搬 50m セメント・鋼材・木材・二次製品等	t	0,420			36号代価表 44頁	
計						
1式当り						

土のう積工
小口並べ 仕拵・積立 植生土のう

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	5.100				(2.0+1.0)/100×170=5.1
緑化(植生)土のう 黒色種子帯付 30kg詰 600~620×480	袋	170				
計						
1 m2 当り						

丸太一本筋工
杭木 L=0.6m

代価表

(19号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	5				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				
山林砂防工	人	0.590				$0.68 - (0.77 - 0.68) = 0.59$
山林砂防工	人	0.070				$0.10 - (0.13 - 0.10) = 0.07$
計						
1 m 当り						

代価表

(21号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.120				
計						
1 m 当り						

ロープ撤去工

代価表

(22号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m 当り						

代価表

(23号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.160				
金網 Z-GS3 φ3.2×50×50 H=1250 めっき	m	1				見積単価
計						
1 m 当り						

ロープ設置工

代価表

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
ワイヤーロープ 3×7 G/0 φ18 4本構成 めっき	m	1				見積単価
計						
1 m 当り						

代価表

(26号代価表)

1本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.080				
巻付けグリップ φ18用-2250 接続用 めっき	本	1				見積単価
計						
1本当たり						

索端金具

代価表

(27号代価表)

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
索端金具 φ25*500	本	1				見積単価
計						
1本当り						

代価表

(28号代価表)

10 m当り

仮囲い設置・撤去(丸ハ°イ°土中打込式・囲い高さ3m)
撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.204				
普通作業員	人	1.020				
諸雑費	%	10			諸雑費	ハンマ、ラチェットレンチ、脚立、フックボルト等
計						
1 m 当り						

材料費

代価表

(31号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帯状法面材 W=260 割増率10%	m	91 200				
アンカー (補強材) GE100型 固定板めっき	セット	24				
被覆金網 線形φ2.0mm、目合50×50mm Z-GS2、飽和ポリ被覆 割増率K=1.4	m ²	81 900				
ベルト固定ピン (中間固定ピン) D10×300	本	42				
金網固定ピン φ9 (D10) ×200	本	88				
計						
1式当り						

固定板設置工

代価表

(33号代価表)

100 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.500				
山林砂防工	人	1				
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費計に乗じる
計						
1 個 所 当 り						

アンカー工

代価表

(34号代価表)

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋挿入工内訳表 ロープ足場	m	1			38号代価表 46頁	
計						
1本当り						

73張工(簡易法枠工)

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
法面工	人	2.200				
山林砂防工	人	0.900				
発動発電機(賃料)	日	0.600			5号単価表 54頁	
諸雑費	%	13.1			諸雑費	ハマト®リル損料、ハマト®リル刃損耗の費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(39号代価表)

削孔
ロープ足場 礫質土 1:1.0以下

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	2				
山林砂防工	人	1				
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級	日	1				
空気圧縮機(賃料) 7.5~7.8m3/分	日	1			6号単価表 55頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計						
1 m 当り						

グラウト注入
ロープ足場

代価表

(40号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.857				
特殊作業員	人	2.857				
法面工	人	2.857				
山林砂防工	人	2.857				
グラウト材 W/C=50～55%	m3	0.003			41号代価表 49頁	H27全国特定法面保護協会
諸雑費	%	15			諸雑費	グラウトポンプ、ミキ等
計						
1 m3 当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m)	日	1060				
計						
1日当り						

三者会議開催経費

単価表

(3号単価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議費	式	1				
計						
1式当り						

空気圧縮機(賃料)
7.5~7.8m3/分

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	66				
エンジンコンプレッサ (賃貸) 7.5~7.8m3/分	供用日	1	750			
計						
1日当り						


経 費 条 件 表

東北森林管理局
六條間・中浜治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.19% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

治山工事地域補正里程図

六條間・中浜治山工事

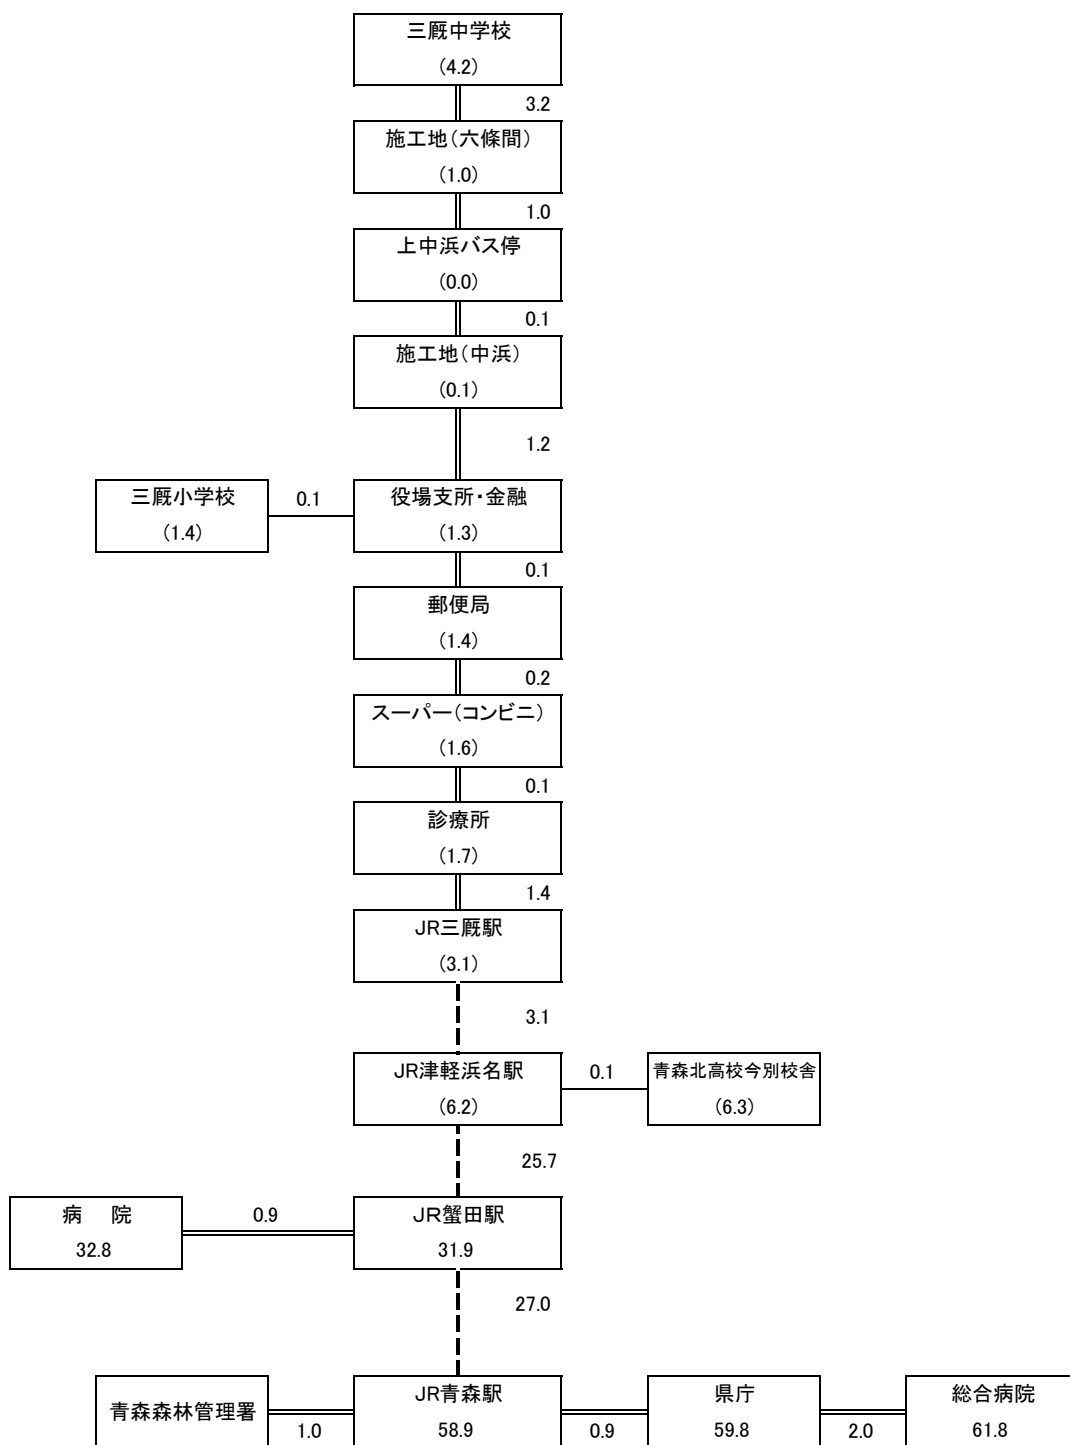

◇通勤距離(市町村役場(支所含む)～工事現場) km

A	B	計	往復
0.0	1.2	1.2	2.4

◇通勤補正

$$T1 = \text{人員輸送往復時間}$$

$$= 2.4 / 30 \times 60 + 1$$

$$= 5.8 \text{分}$$

◇通勤補正対象時間(T2)

$$T2 = 90 \text{分を越える通勤時間}$$

$$= 5.8 - 90.0$$

$$= -84.2 \text{分 (通勤補正対象外)}$$

凡 例

交通機関のない路線	———	A
鉄道路線	-----	B
バス路線	====	
公共交通機関の終点までの累加距離	()	

A: 交通機関のない区間

B: 交通機関のある区間

共通仮設費及び現場管理費の施工地域、工事場所を考慮した補正

山間僻地を定める基準は、次による。

僻地の基準は、表1の「基本点数表」に表2の「採点表」より採点し、その合計点数が50点を僻地とする。

表1 基本点数表

六條間・中浜治山工事

区分	駅又は停留所	小学校		中学校		郵便局		役場		診療所		病院		高等学校		金融機関		スーパーマーケット		総合病院		市の中心地		県庁所在都市等の中心地		計
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
細分																										
点数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	12	0	11	0	5	37	

表2 採点表

区分	駅又は停留所	小学校		中学校		郵便局		役場		診療所		病院		高等学校		金融機関		スーパーマーケット		総合病院		市の中心地		県庁所在都市等の中心地	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
距離																									
2 km以上	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
4 "	6	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0
6 "	9	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	0
8 "	12	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	4	1	4	1	4	1	4	1	2	1	2	1	1	0
10 "	15	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	5	2	5	2	5	2	5	2	3	1	3	1	1	0
12 "	18	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	6	2	6	2	6	2	6	2	4	1	4	1	1	0
14 "	21	12	5	12	5	12	5	12	5	12	5	8	3	8	3	8	3	8	3	5	2	5	2	2	1
16 "	24		6		6		6		6		6	10	3	10	3	10	3	10	3	6	2	6	2	2	1
20 "	30		8		8		8		8		8	12	4	12	4	12	4	12	4	8	3	8	3	3	1
24 "	36		10		10		10		10		10		5		5		5		10	4	10	4	4	2	
28 "	42		12		12		12		12		12		6		6		6		12	5	12	5	5	2	
32 "	48											8		8		8		8		6		6		3	
36 "	54											10		10		10		10		7		7		3	
40 "	60											12		12		12		12		8		8		4	
44 "																				9		9		4	
48 "																				10		10		5	
54 "																				11		11		5	
60 "																				12		12		6	
66 "																								7	
72 "																								8	
80 "																								9	
90 "																								10	
100 "																								11	
120 "																								12	

- (注) 1. 細分欄のAは交通機関のない部分を、Bは交通機関のある部分を示す。
 2. 「市の中心地」及び「県庁所在都市等の中心地」までの計算に当たって、目的駅又は停留所に着いてから庁舎までの距離については含めないものとする。
 3. 「ゆうちょ銀行」は「金融機関」には含めず、「郵便局」に含めるものとする。
 4. 「スーパーマーケット」には「コンビニエンスストア」を含む。
 5. 「総合病院」とは、病床数100床以上を有し集中治療室等を有する施設。「病院」とは、病床数20床以上を有する施設。「診療所」とは病床数20床未満の施設。