

「交付用」

入札番号 3-3号

現場説明書

事業名： 森林環境保全整備事業
(桐内沢外30国有林:膳滝)

事業場所： 秋田県北秋田市森吉字
桐内沢外30国有林1050林班る小班外

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

森林環境保全整備事業(保育間伐(活用型))実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
前田	501	松倉沢	1050 る	列間	53	25%	秋田スギ・他広	4.36	622	534	219		219	91	310		標準地1伐3残
前田	502	松倉沢	1050 る 2	列間	57	25%	秋田スギ・他広	7.68	1,264	867	327		327	193	520		標準地1伐3残
前田	503	松倉沢	1050 わ	定間	87	19%	秋田スギ・他広	5.00	433	487	160		160	132	292		標準地
前田	504	松倉沢	1050 わ 1	列間	62	25%	秋田スギ・他広	0.54	119	51	19		19	12	31		襲用(1050わ)
前田	505	松倉沢	1050 わ 2	列間	61	25%	秋田スギ・他広	0.89	182	83	30		30	20	50		標準地1伐3残
前田	506	獅子穴沢	1050 む	列間	68	25%	秋田スギ・カラマツ・他広	2.37	534	189	69		69	48	117		標準地1伐3残
前田	507	獅子穴沢	1050 う	列間	66	25%	秋田スギ・カラマツ・他広	7.16	1,610	570	205		205	148	353		襲用(1050む)
前田	509	獅子穴沢	1050 お	列間	75	33%	秋田スギ・カラマツ・他広	0.92	258	110	30		30	36	66		標準地1伐2残
前田	510	獅子穴沢	1050 く	列間	69	25%	秋田スギ・カラマツ・他広	1.90	368	201	68		68	53	121		標準地1伐3残
前田	511	獅子穴沢	1050 ま	列間	59	25%	秋田スギ・他広	4.57	1,029	978	419		419	168	387	200	標準地1伐3残
前田	512	獅子穴沢	1050 け	列間	61	25%	秋田スギ・他広	2.70	616	578	248		248	99	247	100	襲用(1050ま)
前田	513	獅子穴沢	1050 こ	列間	63	25%	秋田スギ・他広	6.67	1,017	1,253	553		553	199	452	300	標準地1伐3残
前田	514	獅子穴沢	1050 え	列間	62	25%	秋田スギ・他広	6.09	926	1,145	505		505	182	387	300	襲用(1050こ)
前田	515	獅子穴沢	1050 あ	列間	61	25%	秋田スギ・他広	8.19	1,237	1,539	679		679	244	523	400	襲用(1050こ)
前田	516	獅子穴沢	1050 さ	列間	40	33%	秋田スギ・他広	5.20	1,276	564	185		185	125	310		標準地1伐2残
前田	517	獅子穴沢	1050 み	定間	86	19%	秋田スギ・他広	3.04	299	378	149		149	97	246		標準地
計								67.28	11,790	9,527	3,865	0	3,865	1,847	4,412	1,300	

森林環境保全整備事業(保護伐)実施箇所一覧表

事務所	記番	事業地	林小班	伐採種	林齢	伐採率	樹種	面積	立木材積		一般材生産量			低質材	販売方法		調査方法
									本数	材積	N	L	計		山元 巻立	直送	
前田	508	獅子穴沢	1050 の	皆伐	84	100%	秋田スギ・他広	2.38	2,688	2,062	814		814	568	882	500	標準地
計								2.38	2,688	2,062	814	0	814	568	882	500	

合計								69.66	14,478	11,589	4,679	0	4,679	2,415	5,294	1,800	
----	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	--

検知業務請負作業内訳書

単位:m3

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
3-3号	素材	(1)の業務	1,320	
		(2)の業務	1,559	
		(5)の業務	2,415	
		計	5,294	


検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

位置図

(1 : 20000)

- な1 ⑤ 52㉔
- な10 ④ 39↑
- な11 ④ 29㉔
- な12 ④ 38↑
- く1 ④ 54㉔
- ま ② 71↑

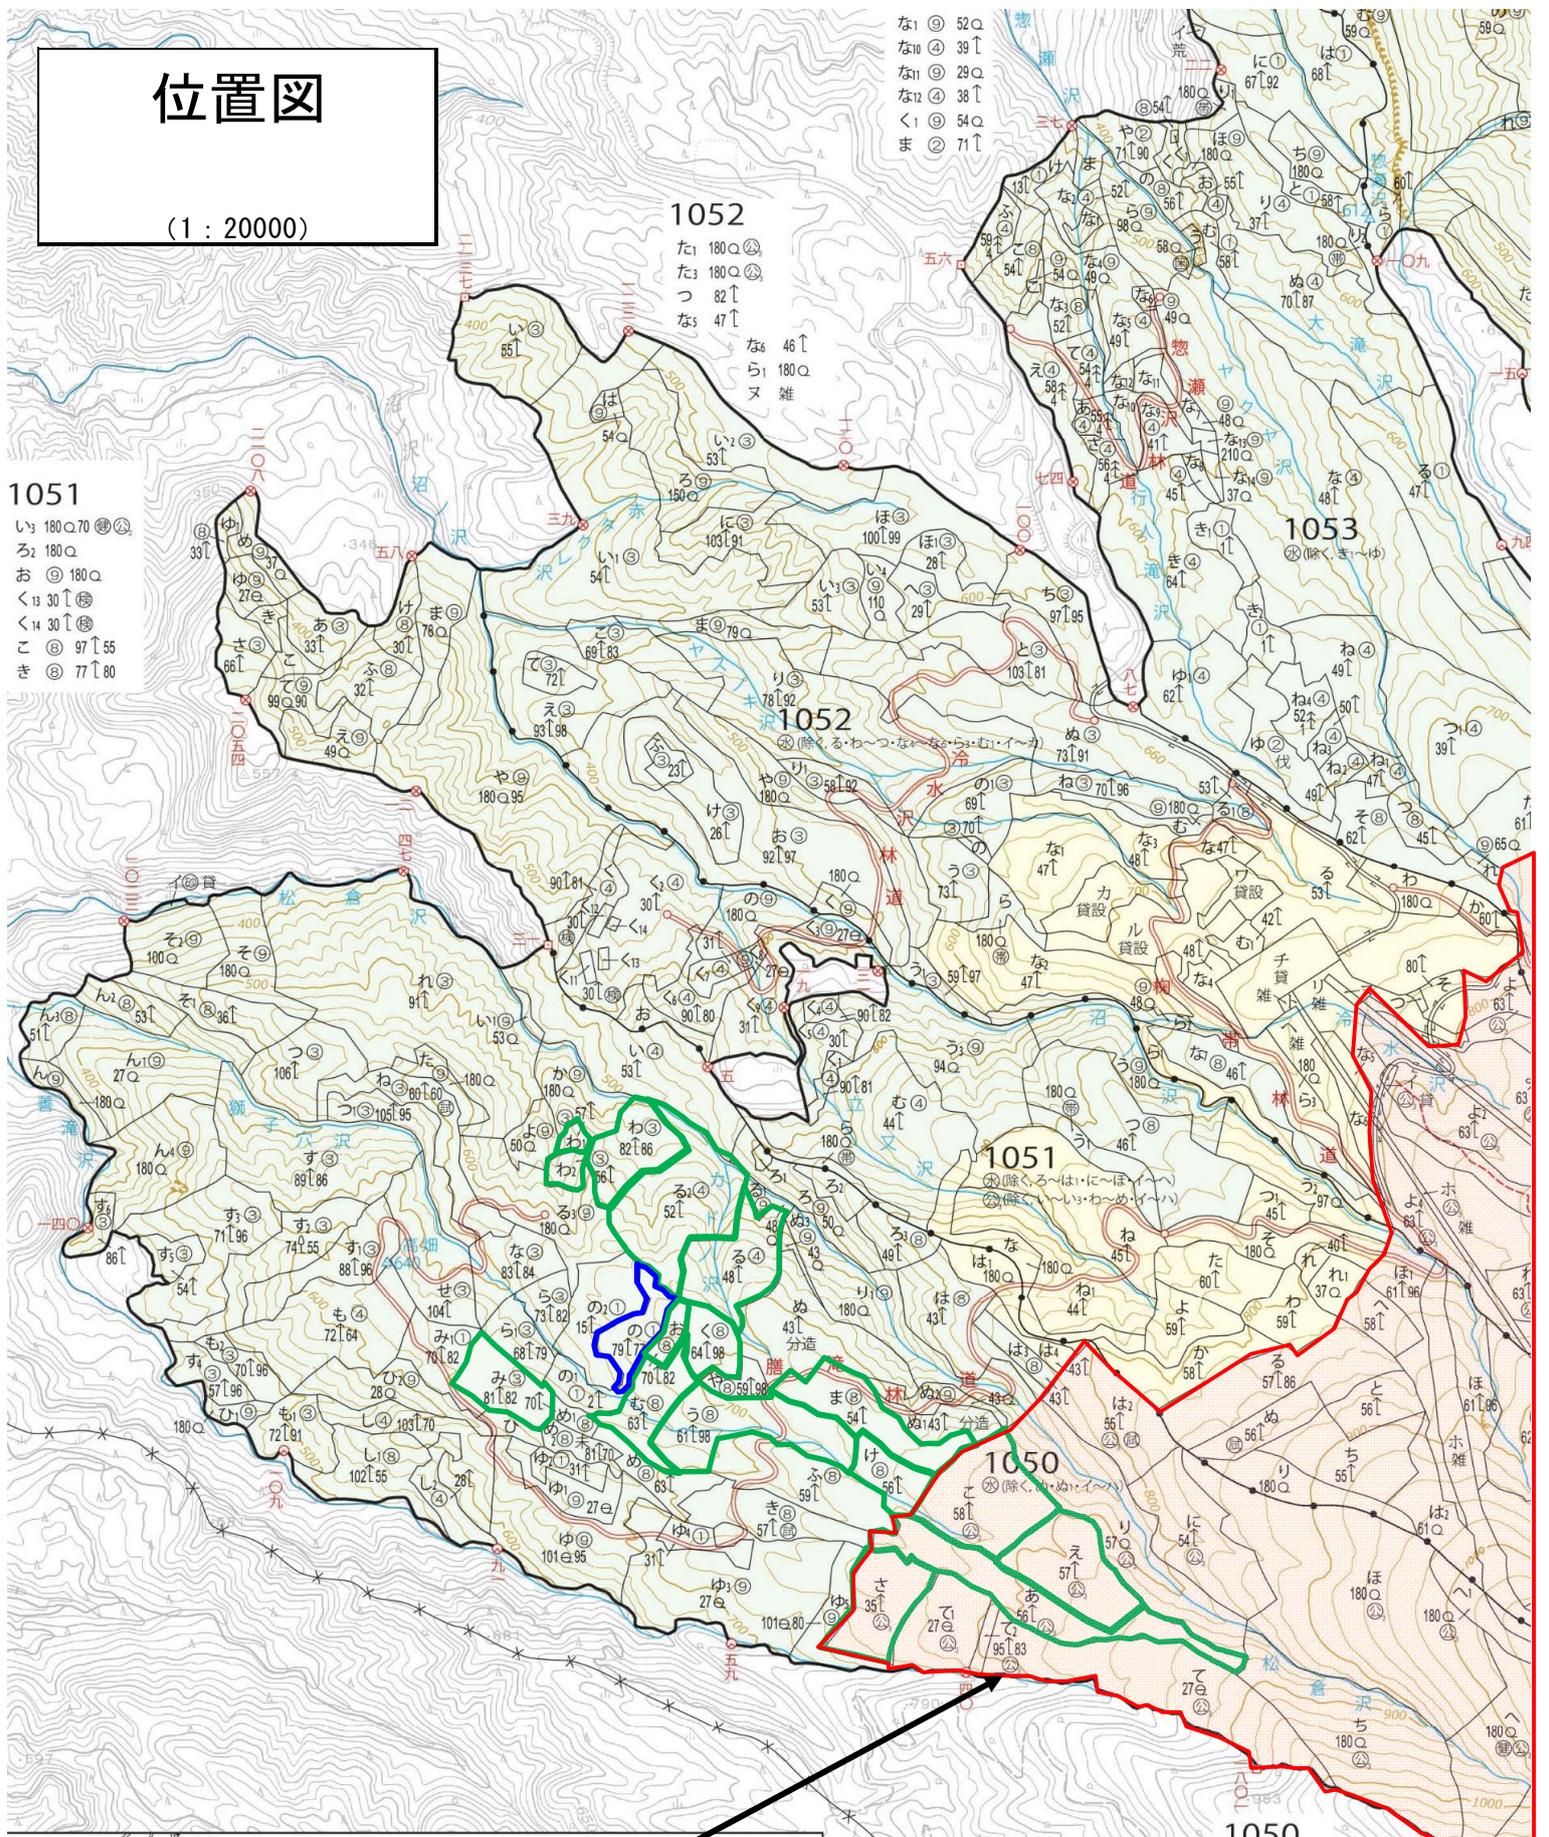

- 1051
- い 180㉔70 ⑤
- ろ 180㉔
- く 13 30↑
- く 4 30↑
- こ ⑤ 97↑55
- き ⑤ 77↑80

1052

- た 180㉔
- た 180㉔
- つ 82↑
- な 47↑

1053

1051

1050

1050

森林施業上の都合により5~6月は現地踏査に限ることとし、それ以外の作業を行わないこと
 ※詳細については監督職員から指示する。

凡例			
一般	除外地	森林作業道	土場
保育間伐	誘導伐	編柵	育成受光伐



林齢年	
1	F
2	F
3	F
4	F
F	

小運搬箇所位置図

(1 : 20000)

- な1 ⑤ 52Q
- な10 ④ 39↑
- な11 ④ 29Q
- な12 ④ 38↑
- く1 ⑤ 54Q
- ま ② 71↑

1052

- た1 180Q②
- た3 180Q②
- つ 82↑
- な5 47↑

1051

- い 180Q70②③
- ろ 180Q
- お ⑤ 180Q
- く13 30↑
- く14 30↑
- こ ⑤ 97↑55
- き ⑤ 77↑80

1053

(※除く、まへゆ)

1052

1051

(※除く、まへゆ)

1050

(※除く、まへゆ)

1050

- ろ1 ④ 50↑
- ろ2 ① 50↑
- ひ ⑤ 180Q




令和4年度策定
西暦2022

林 齢	年 度 齢	凡例
1	R3	集材箇所 (Blue oval)
2	R2	巻立箇所 (Red oval)
3	R1	
4	H30	

製品生産請負作業計画図

縮尺 $\frac{1}{5,000}$

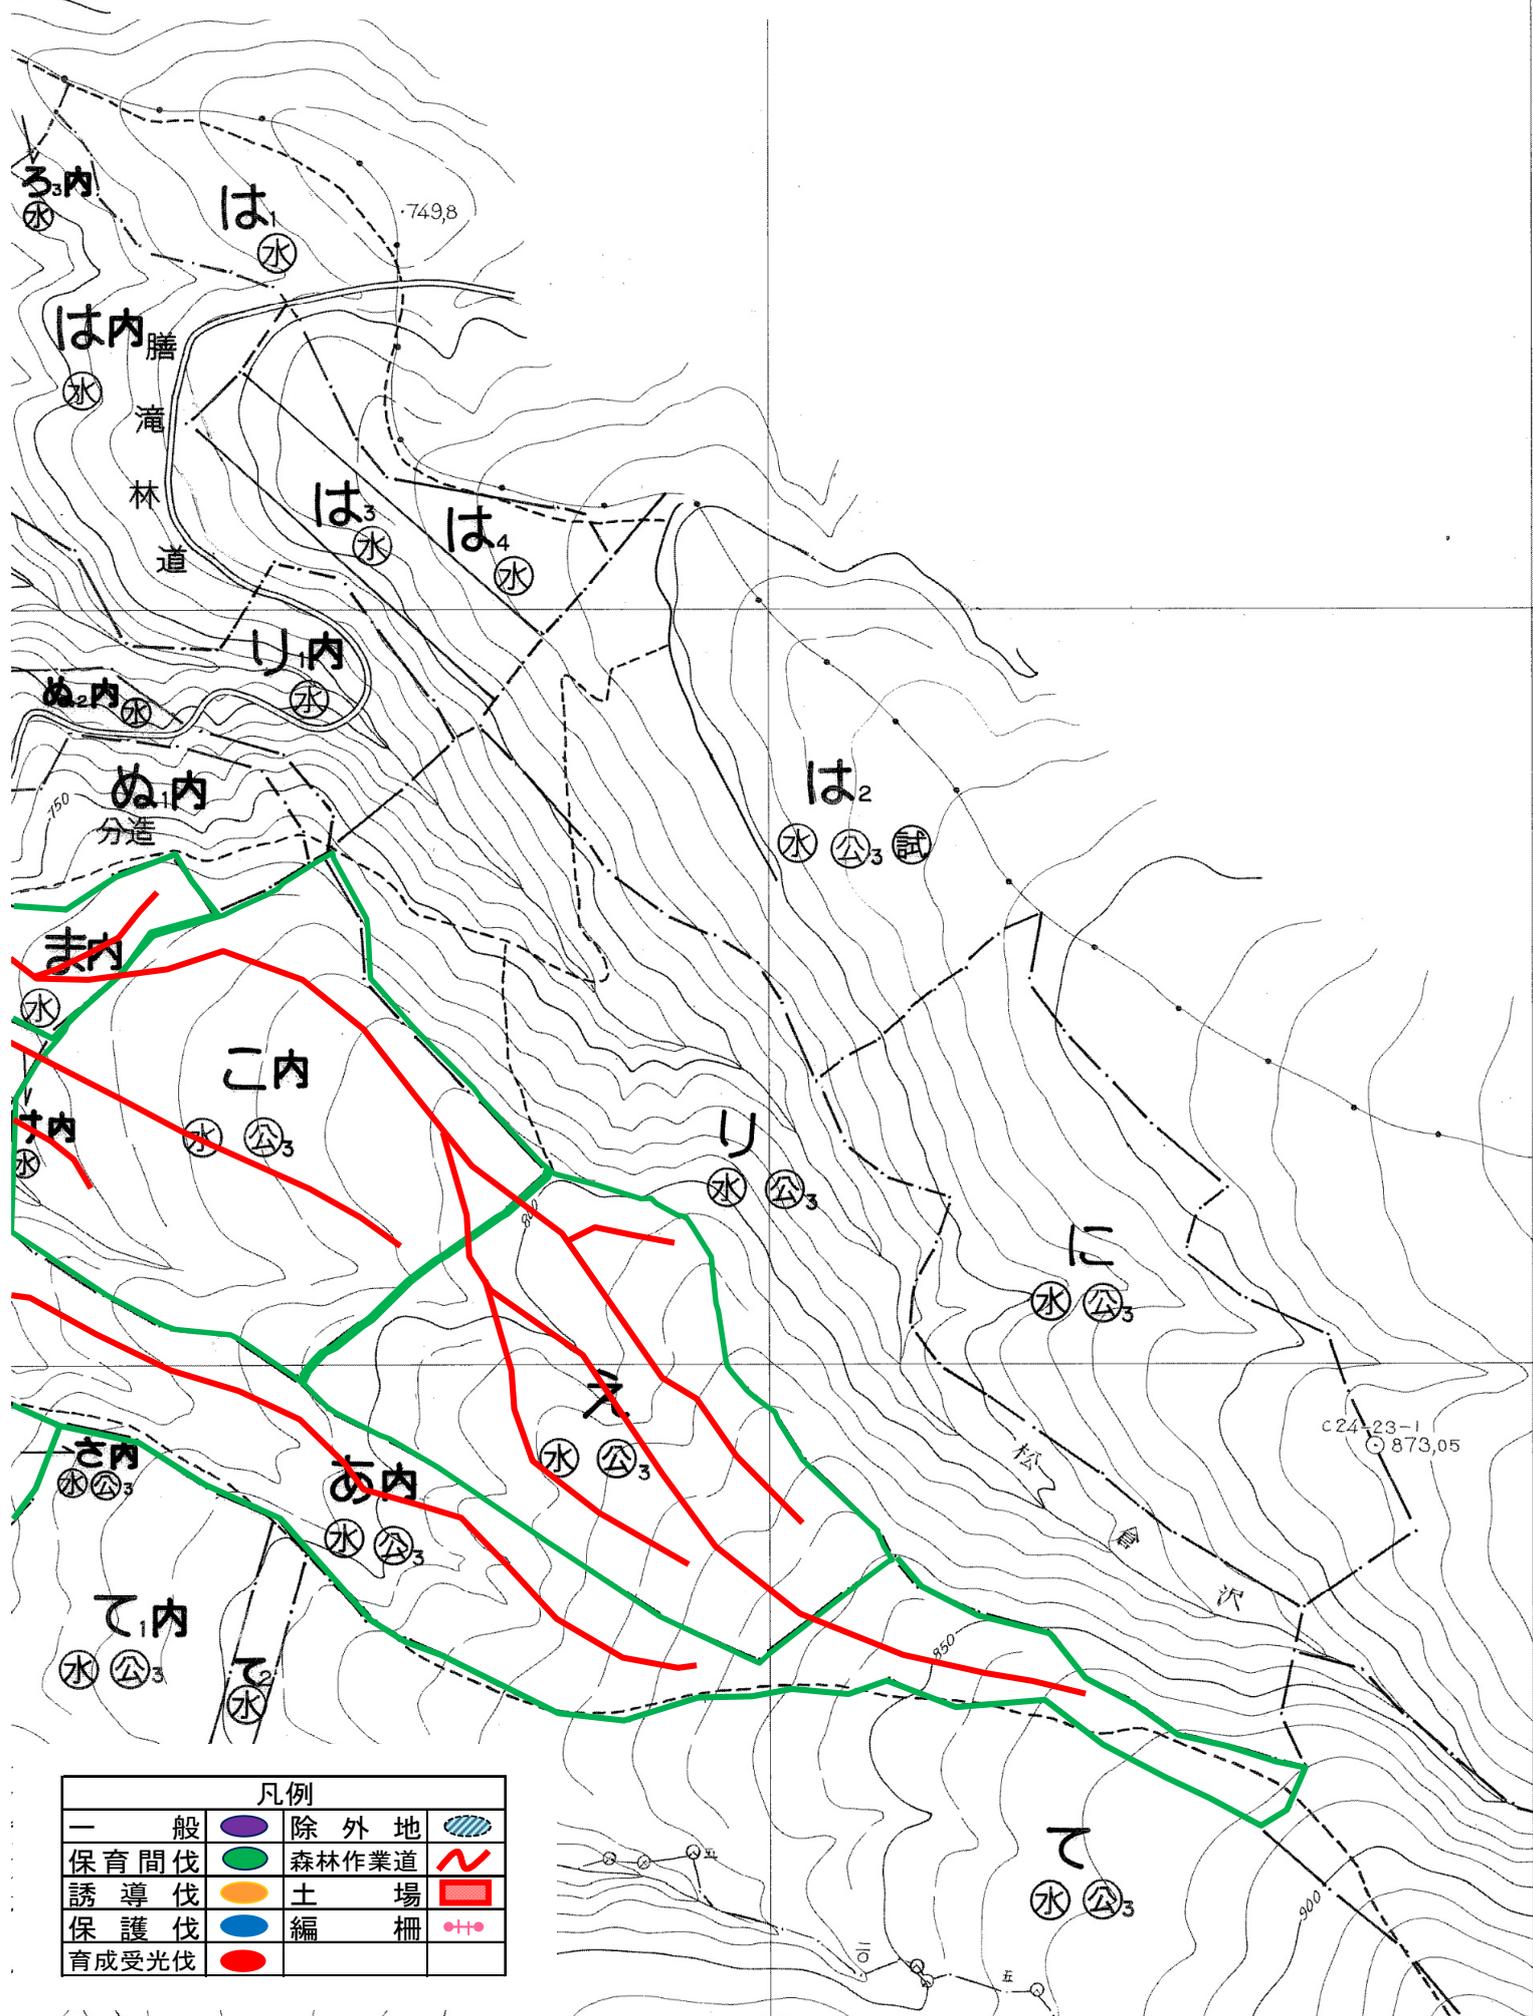

凡例			
一般	除外地		
保育間伐	森林作業道		
誘導伐	土場		
保護伐	編柵		
育成受光伐			

