

令和 7 年度
森林環境保全整備事業（下小又山国有林外）
図面一覧及び林分条件調査表


製品生産事業請負位置図(1:20,000) 3 枚


製品生産作業計画図(1:5,000) 8 枚


林分条件調査表外 3 枚

山形森林管理署最上支署


森林環境保全整備事業請負箇所 位置図 縮尺 S = 1/20,000 山形森林管理署最上支署

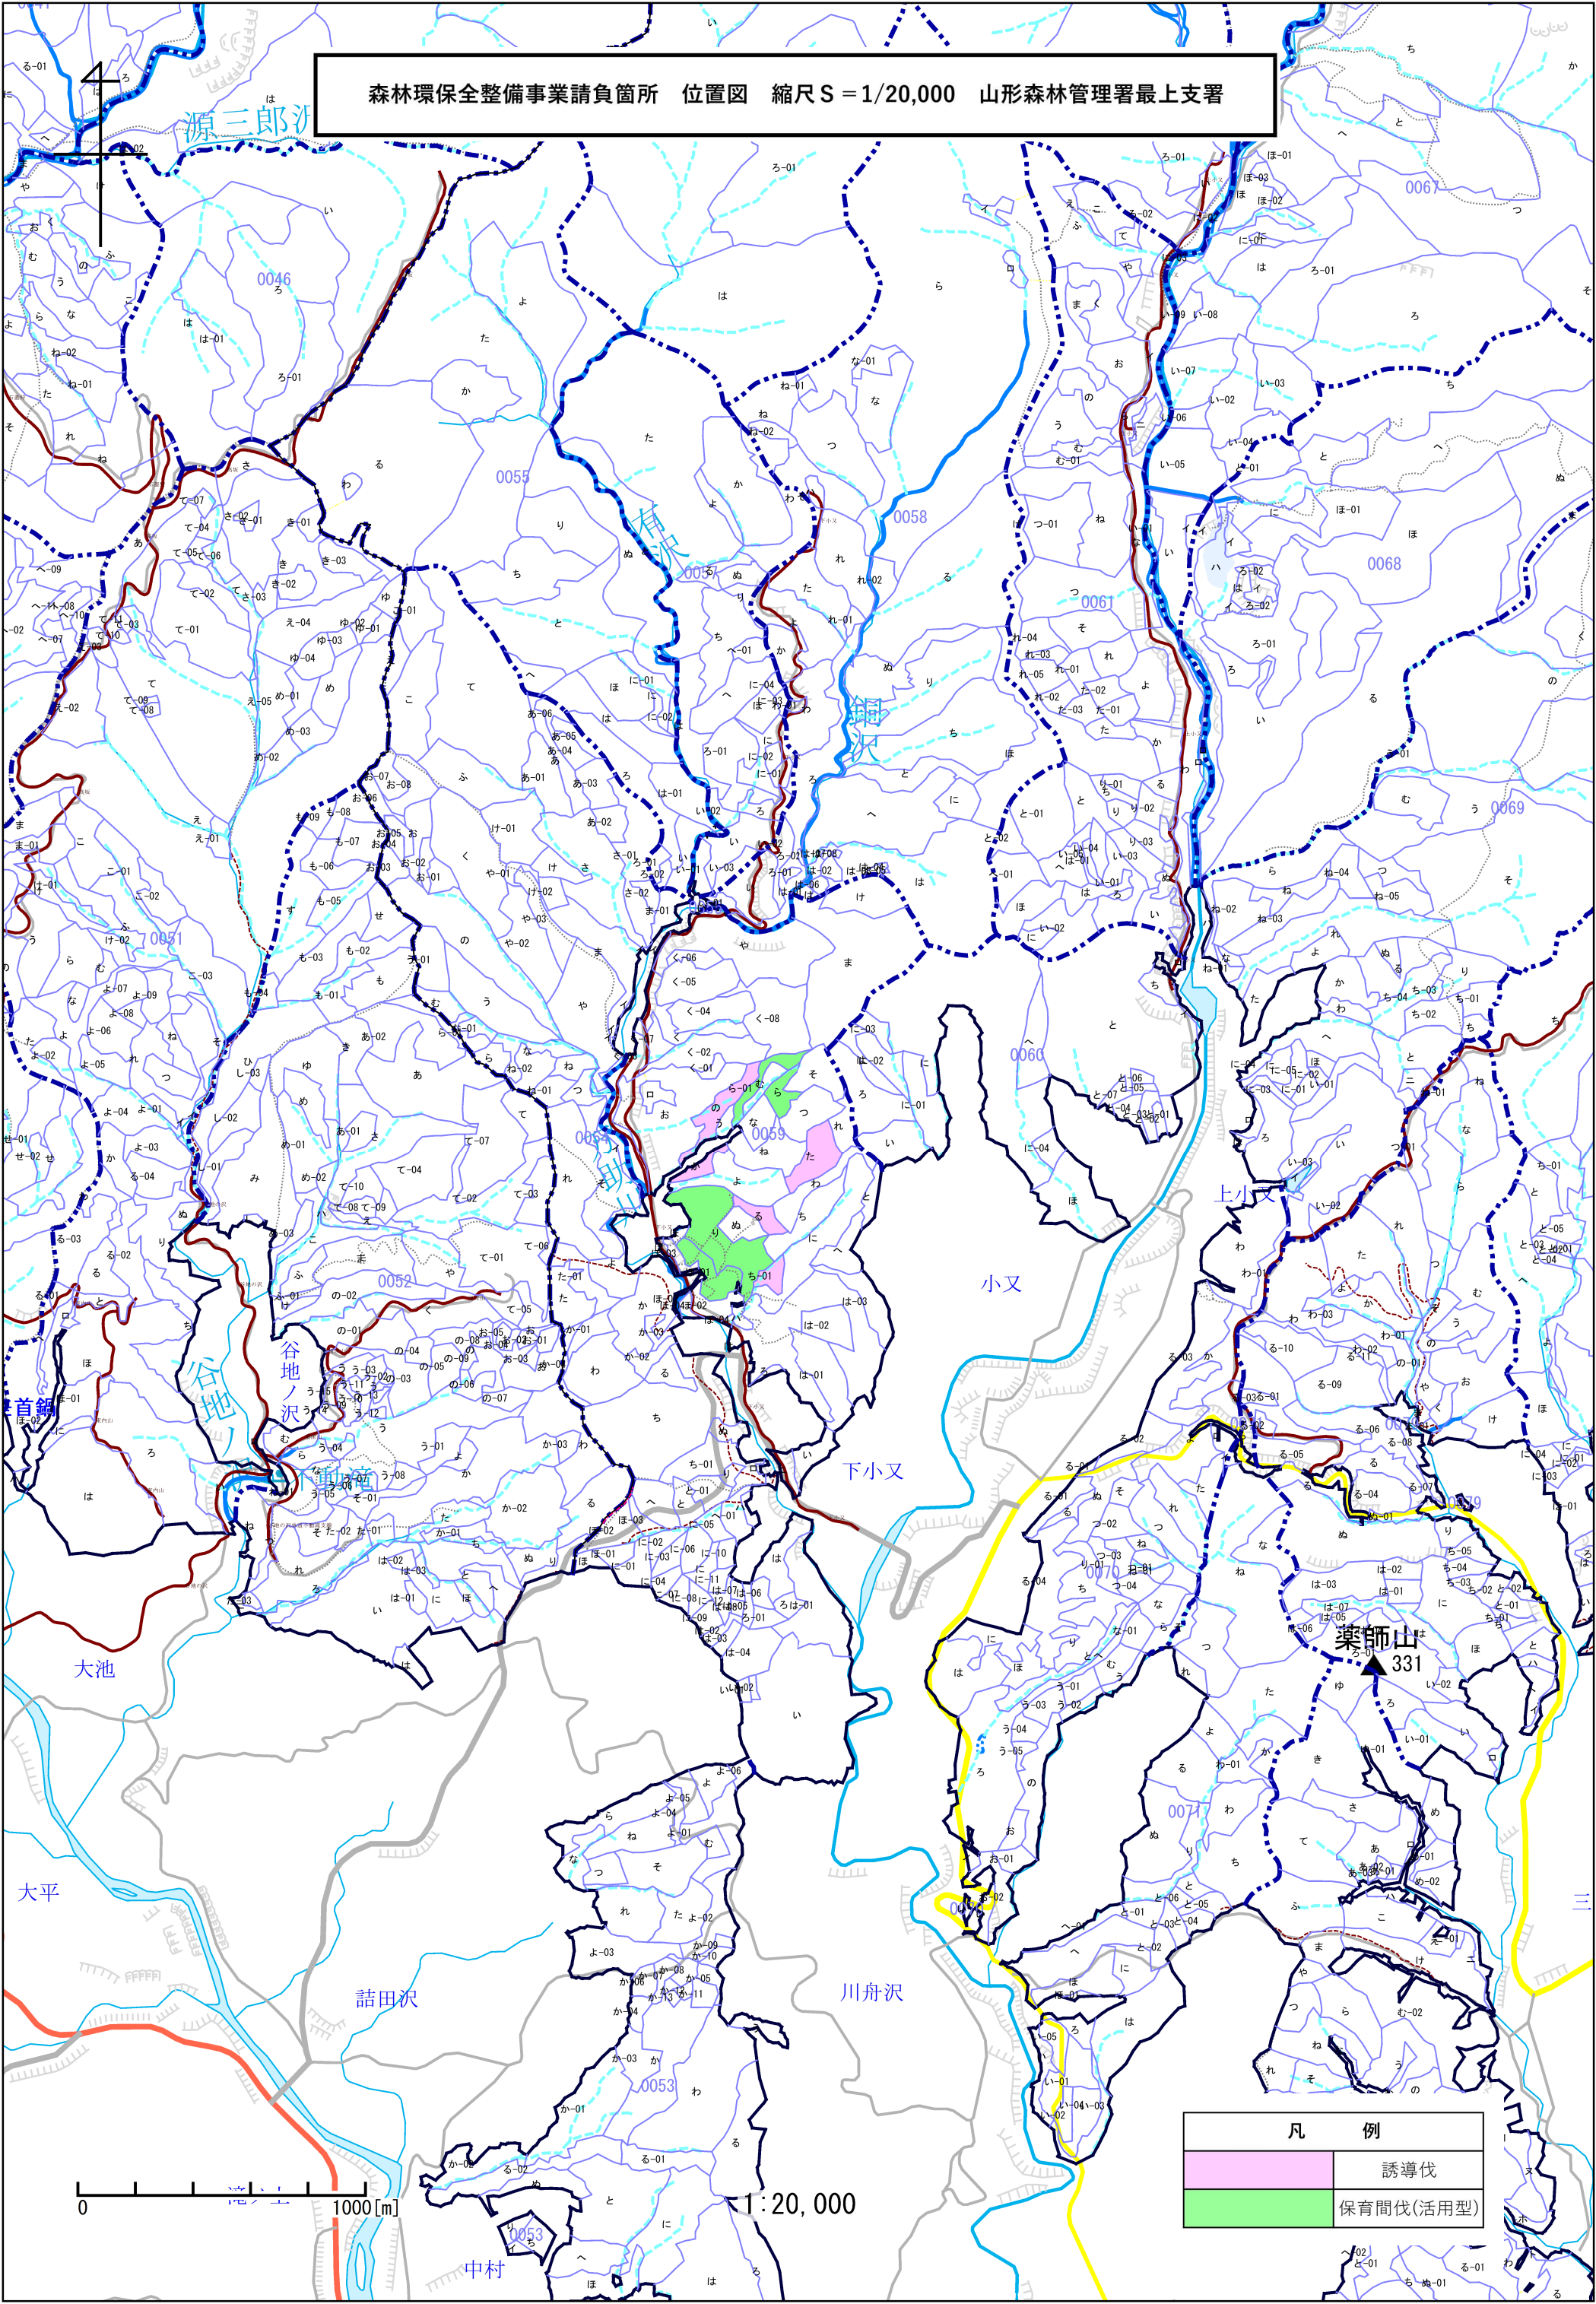


凡 例	
	誘導伐
	保育間伐(活用型)

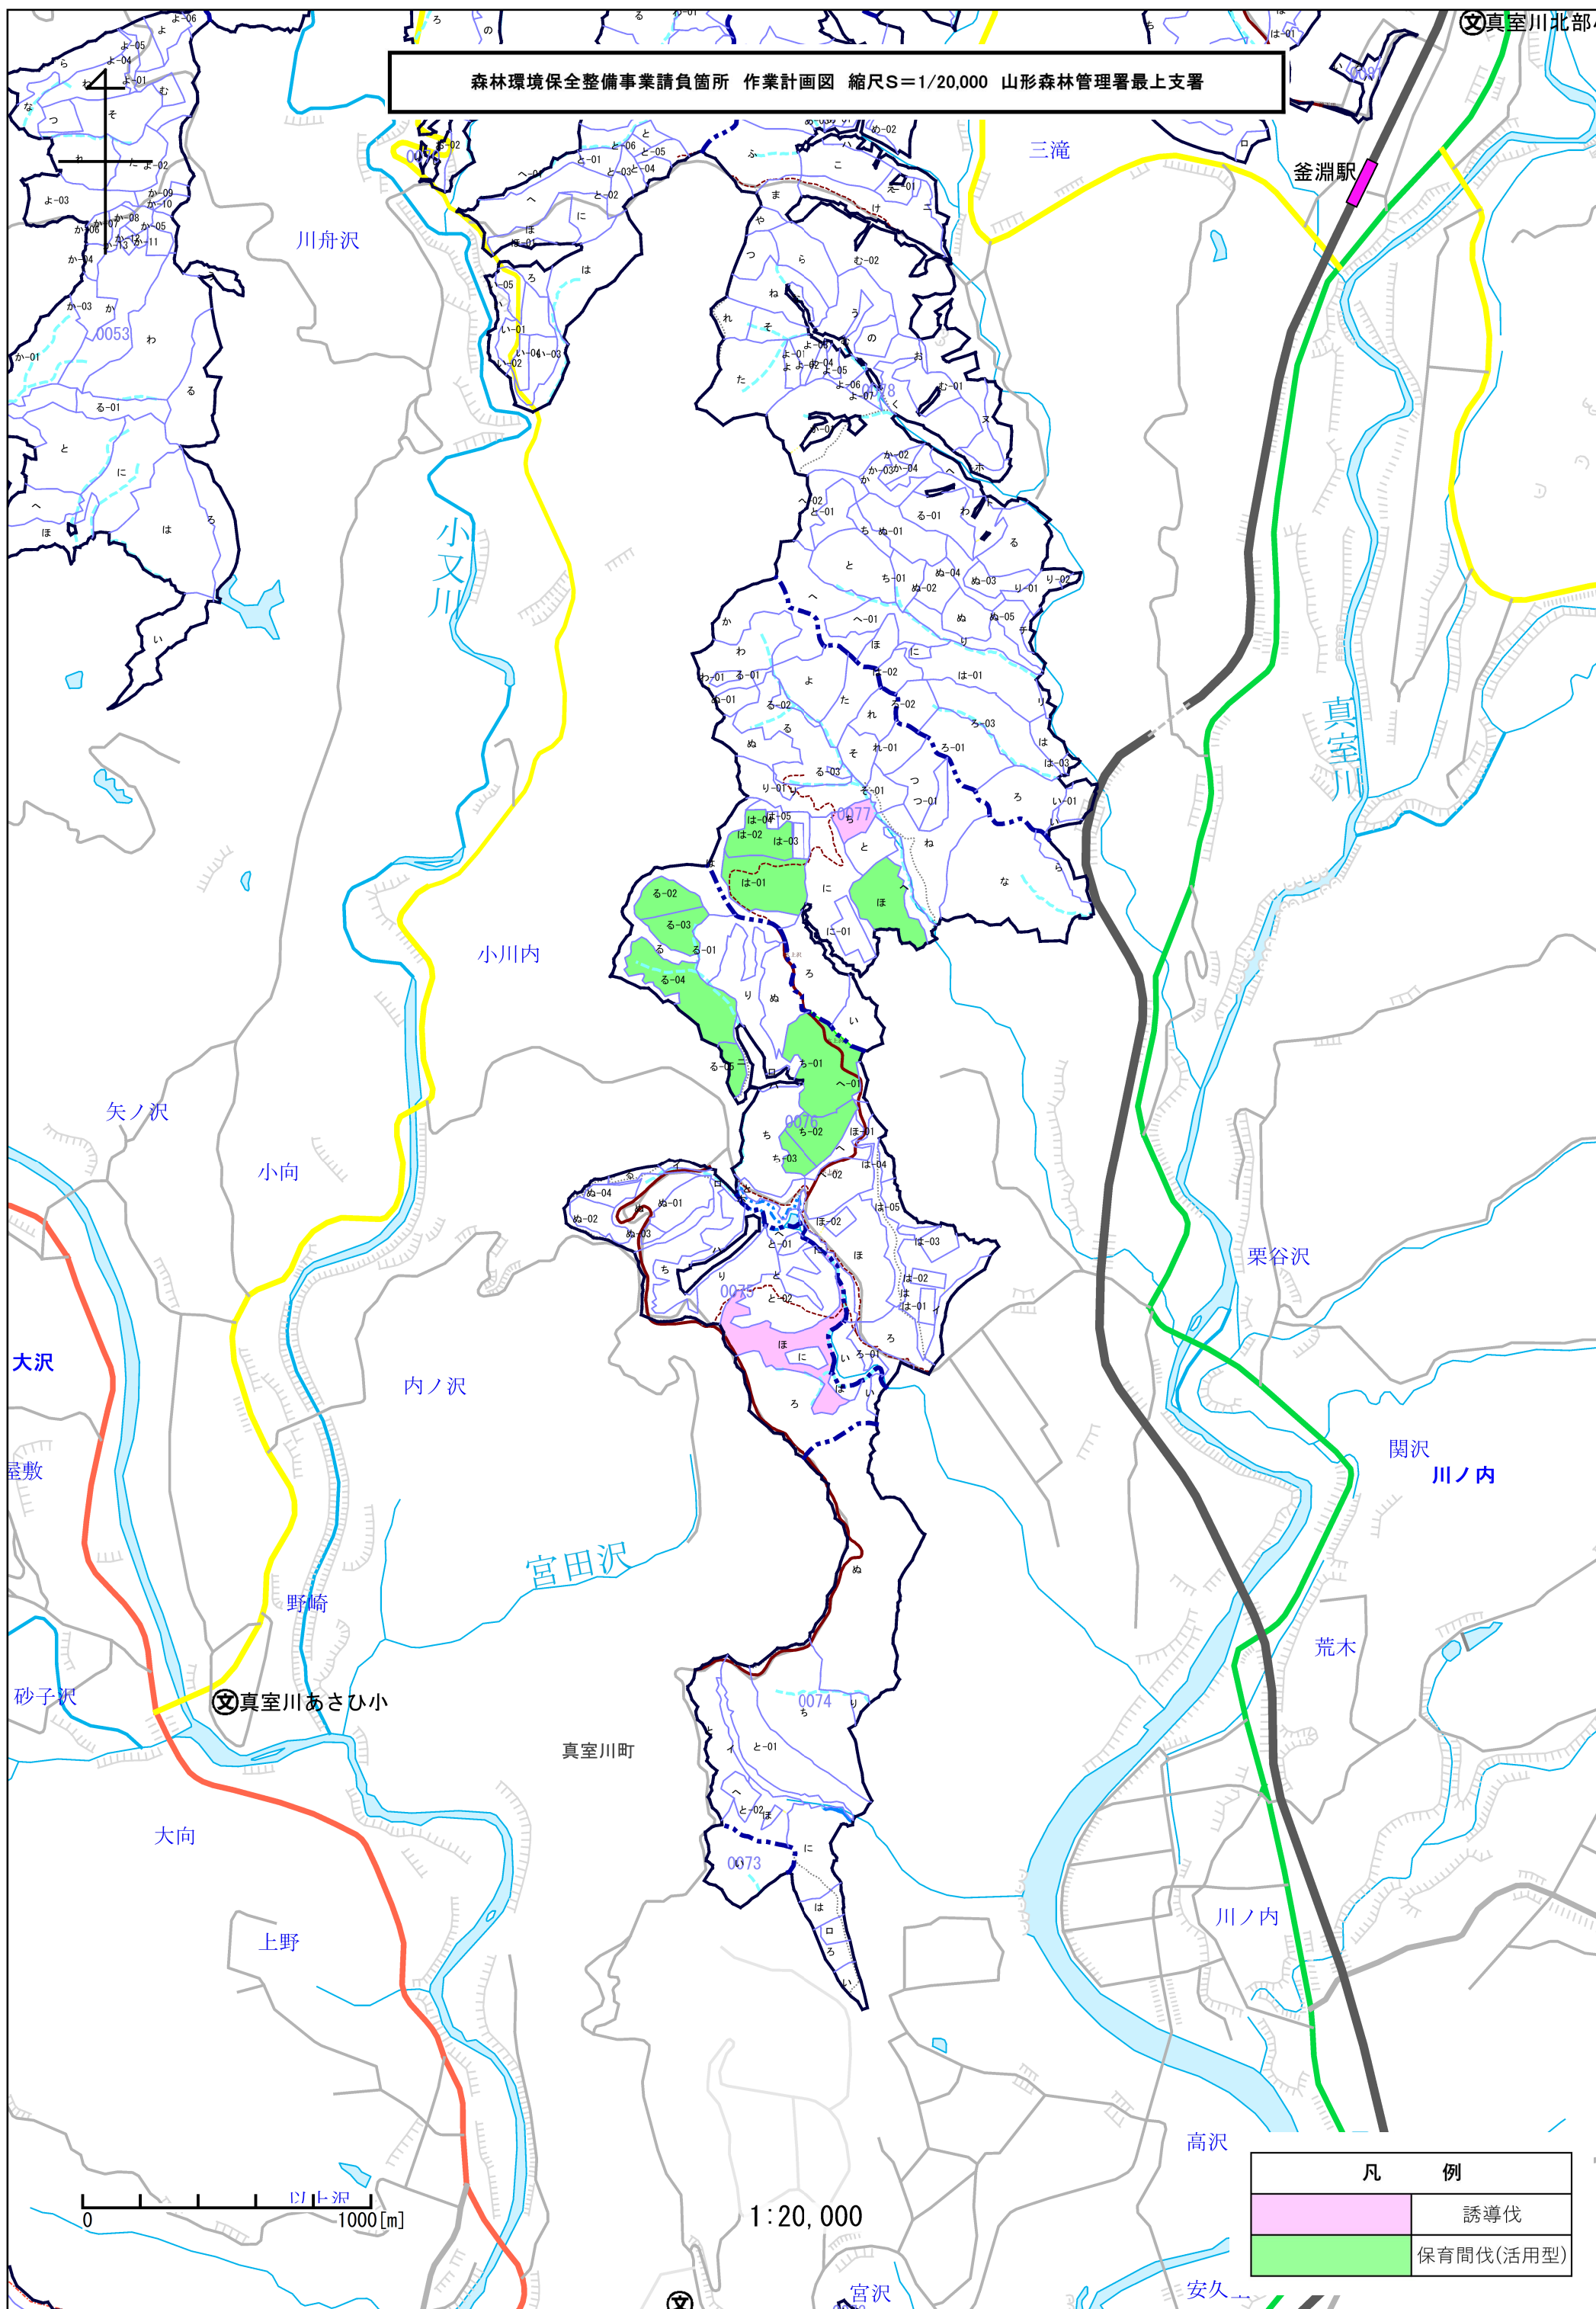



森林環境保全整備事業請負箇所 位置図 縮尺 S = 1/20,000 山形森林管理署最上支署

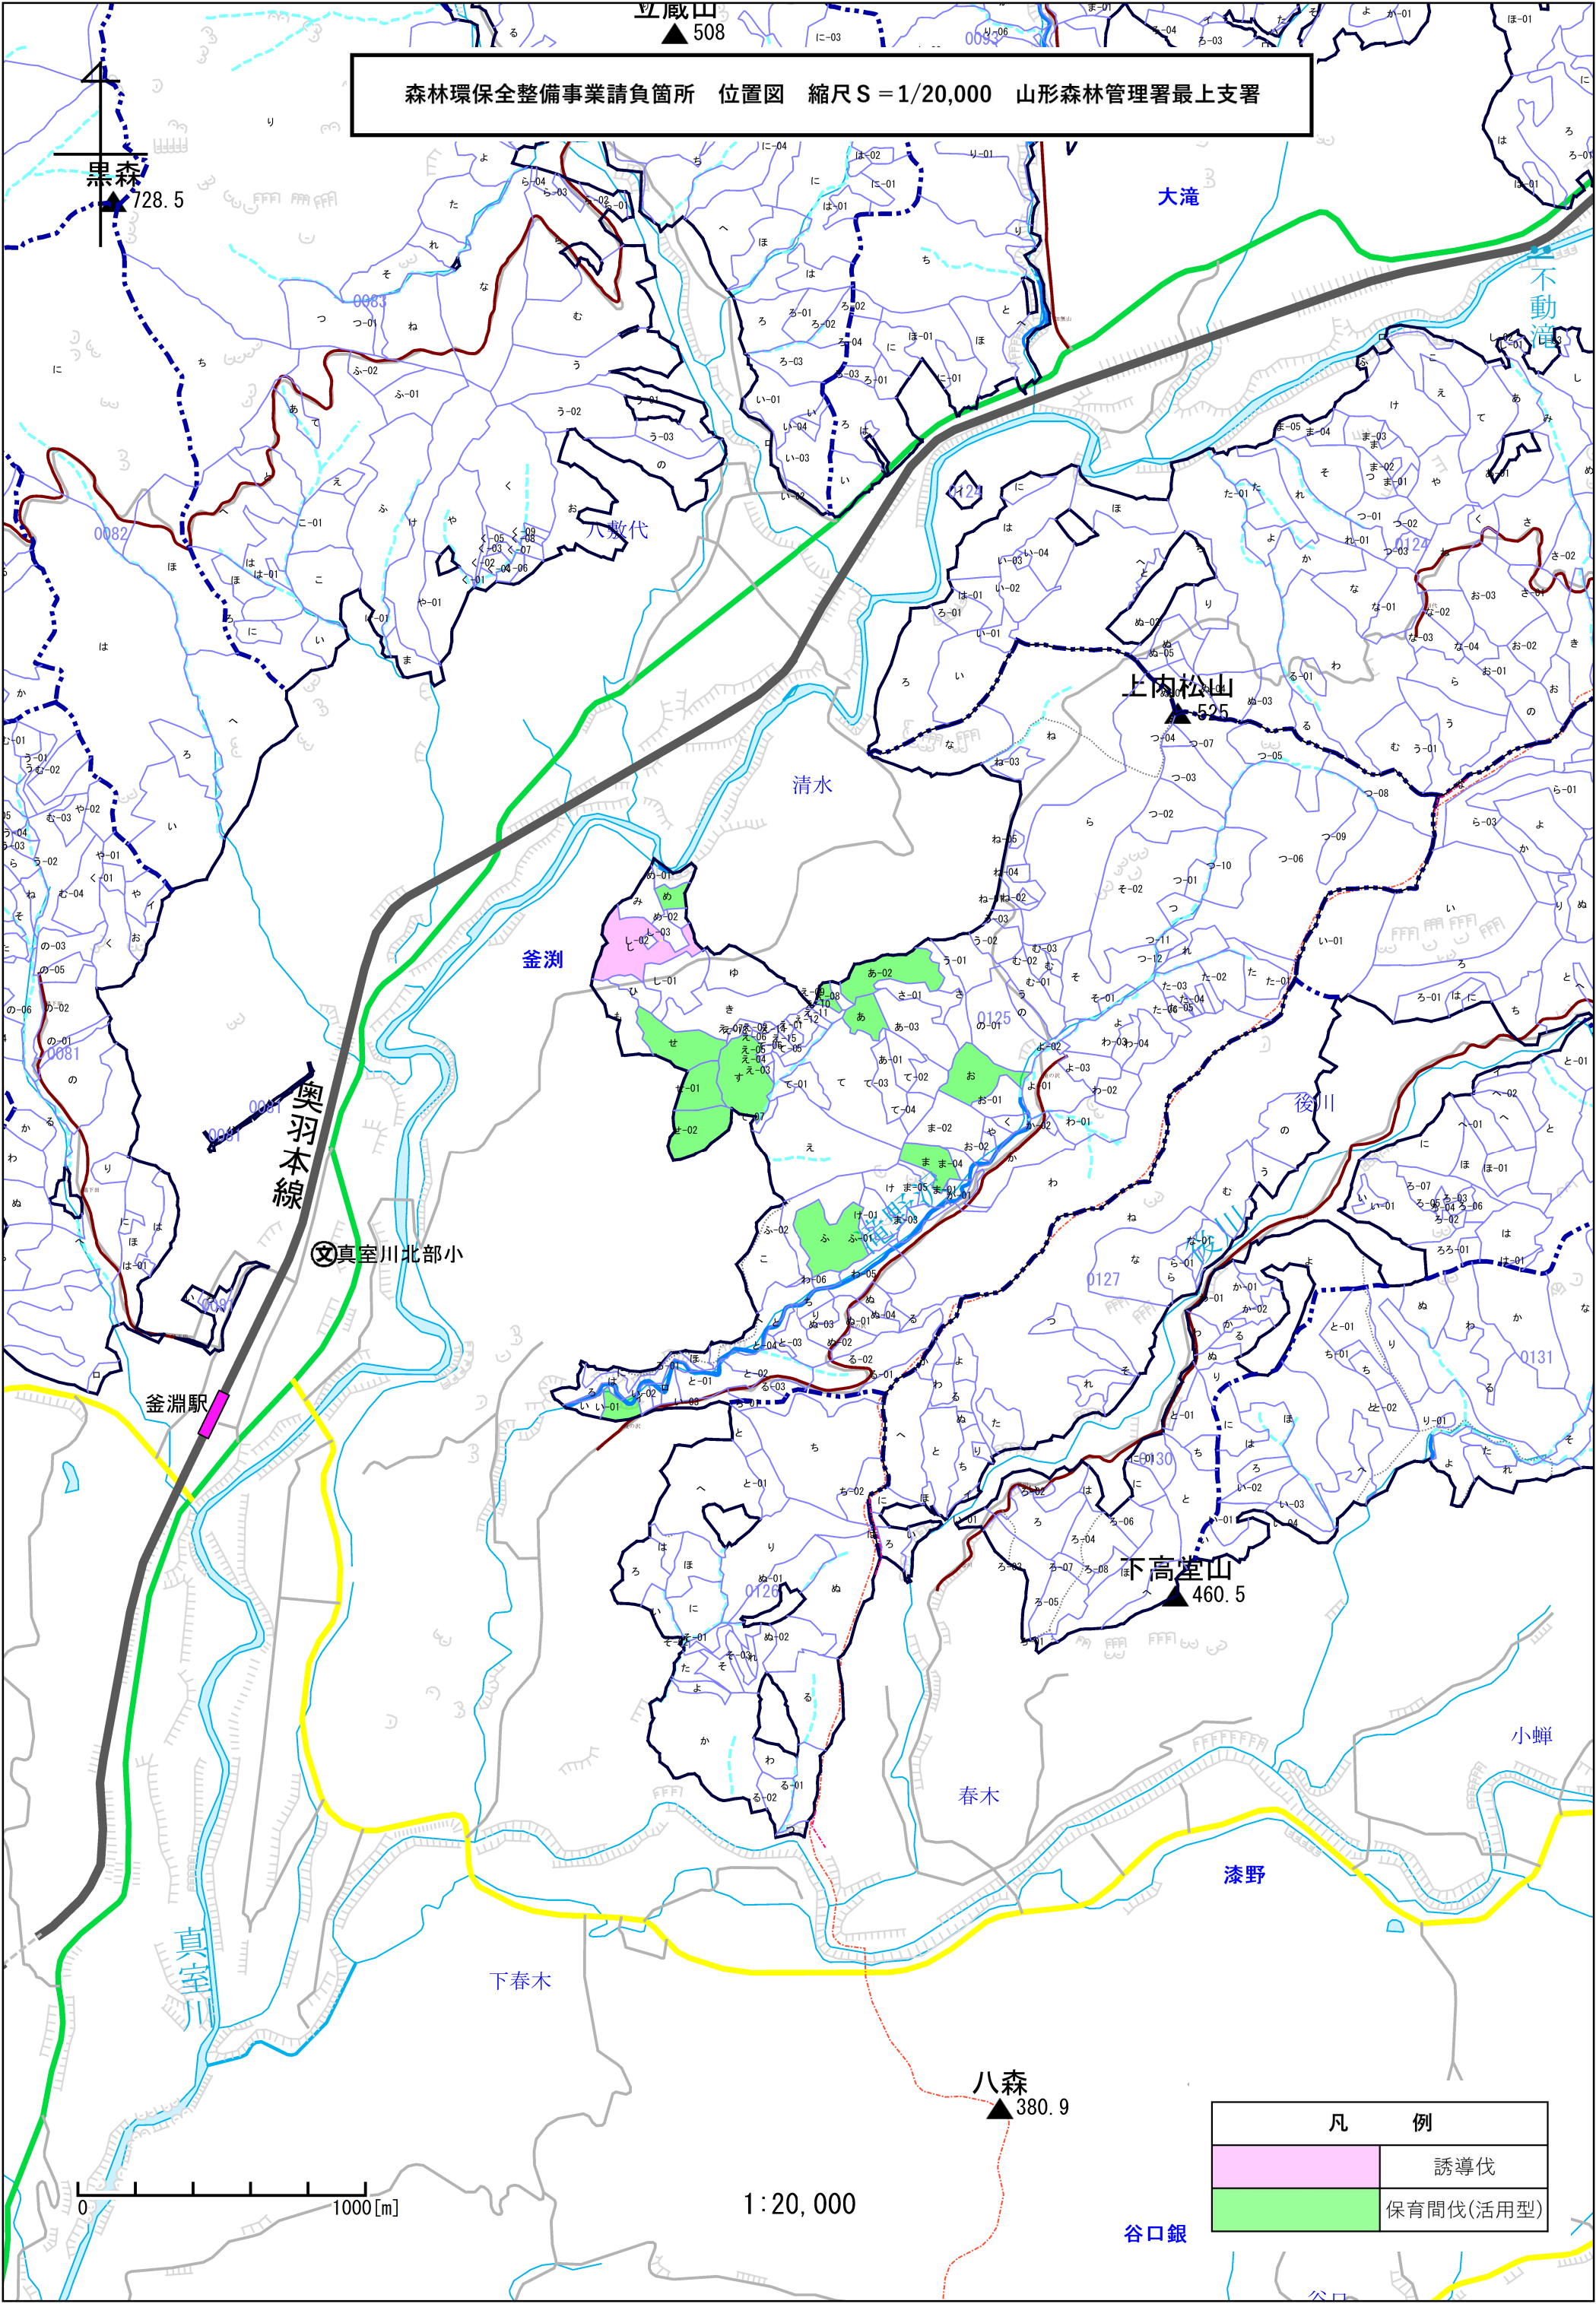

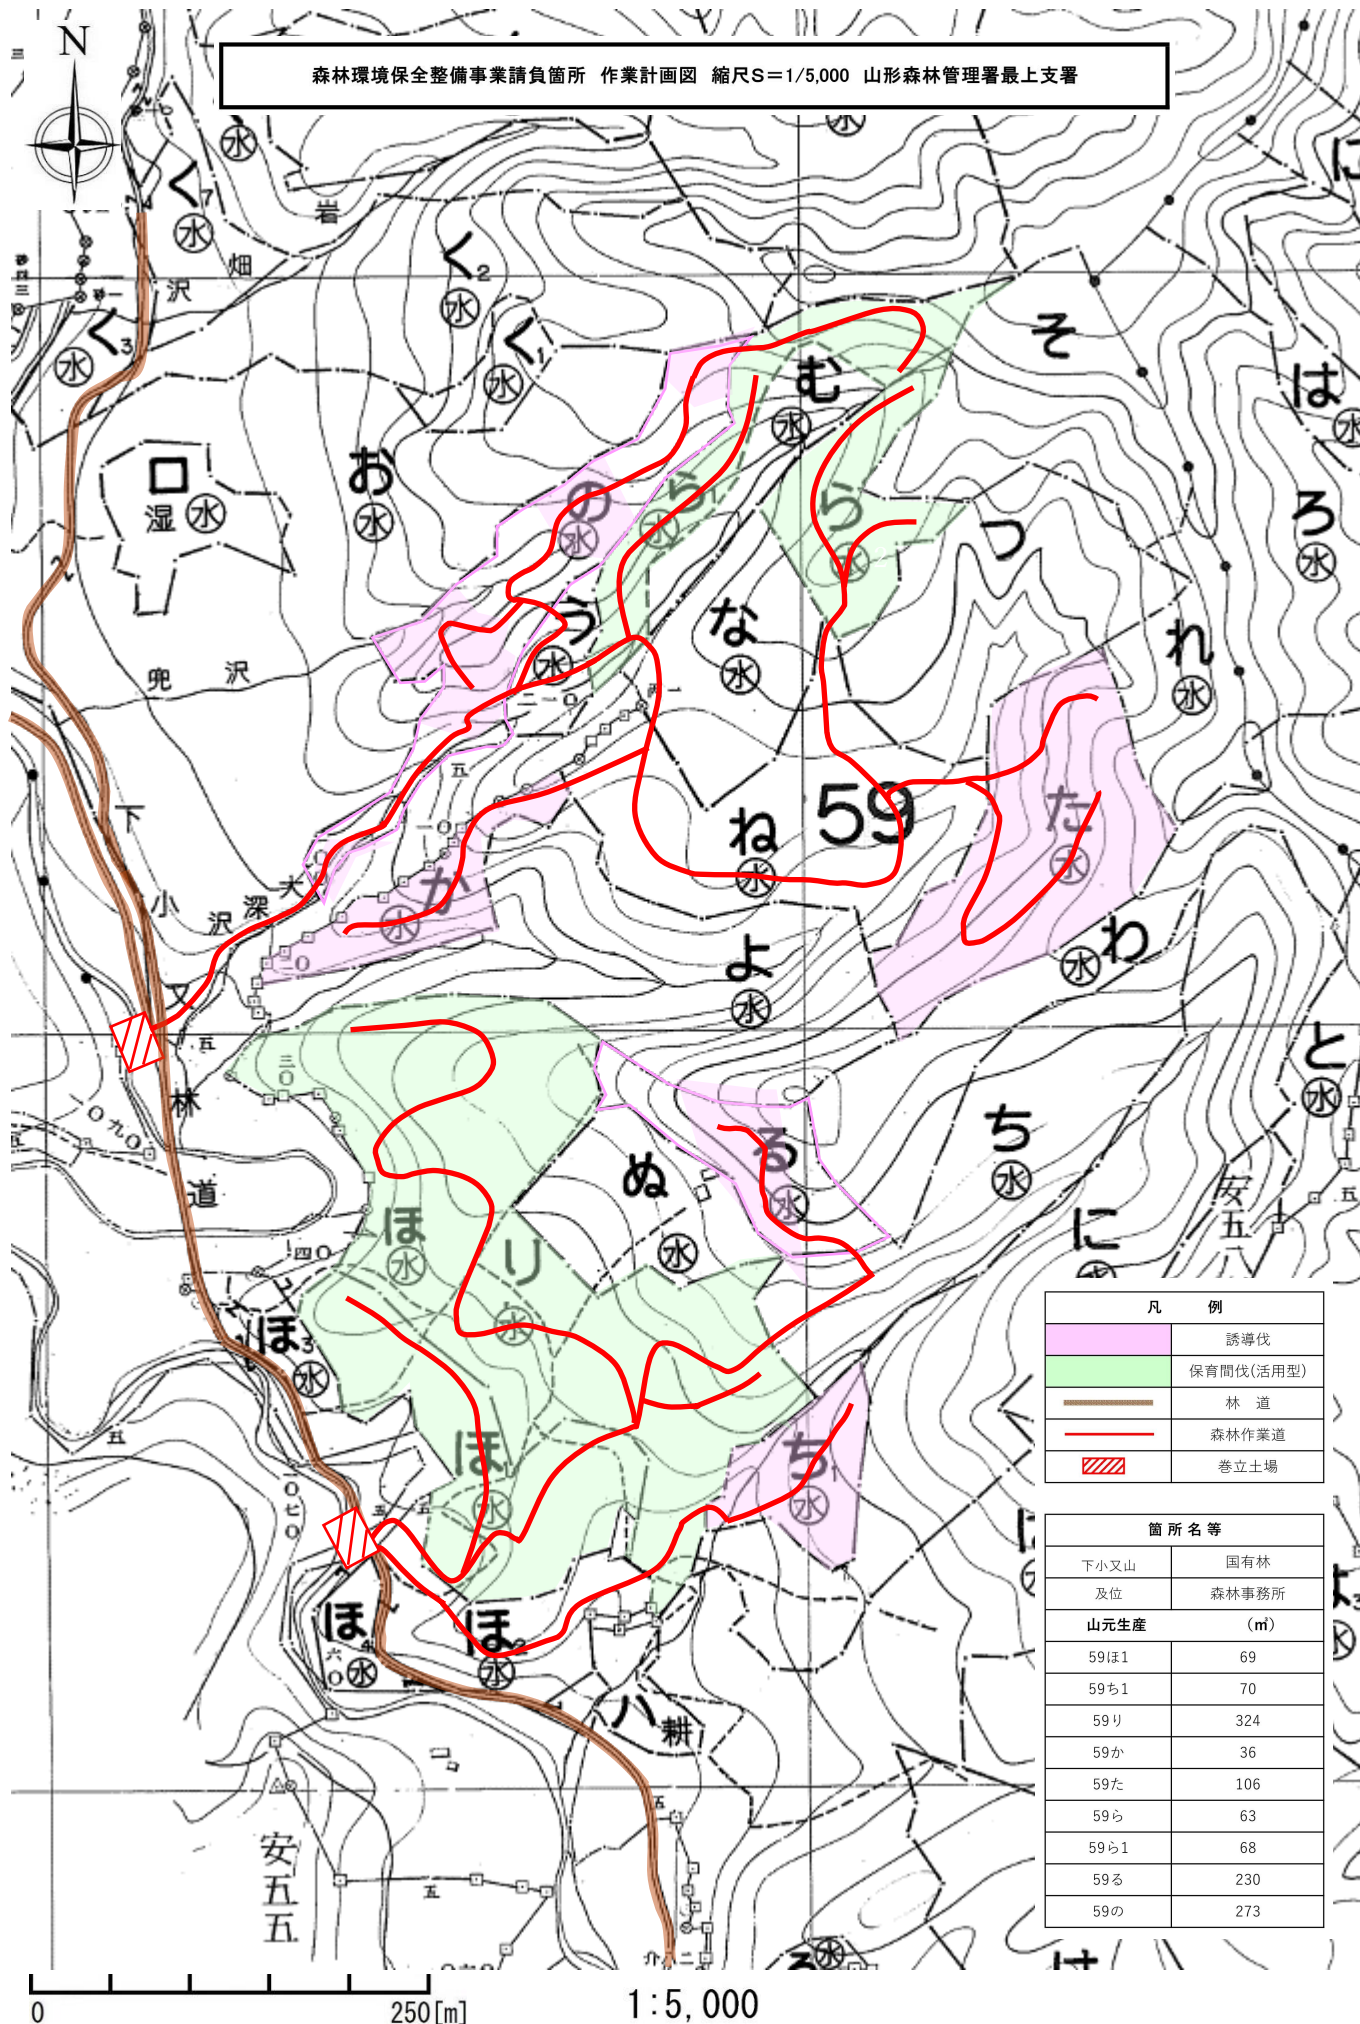



凡 例	
	誘導伐
	保育間伐(活用型)
	林 道
	森林作業道
	巻立土場

箇 所 名 等	
下小又山	国有林
及位	森林事務所
山元生産 (m)	
59ほ1	69
59ち1	70
59り	324
59か	36
59た	106
59ら	63
59ら1	68
59る	230
59の	273

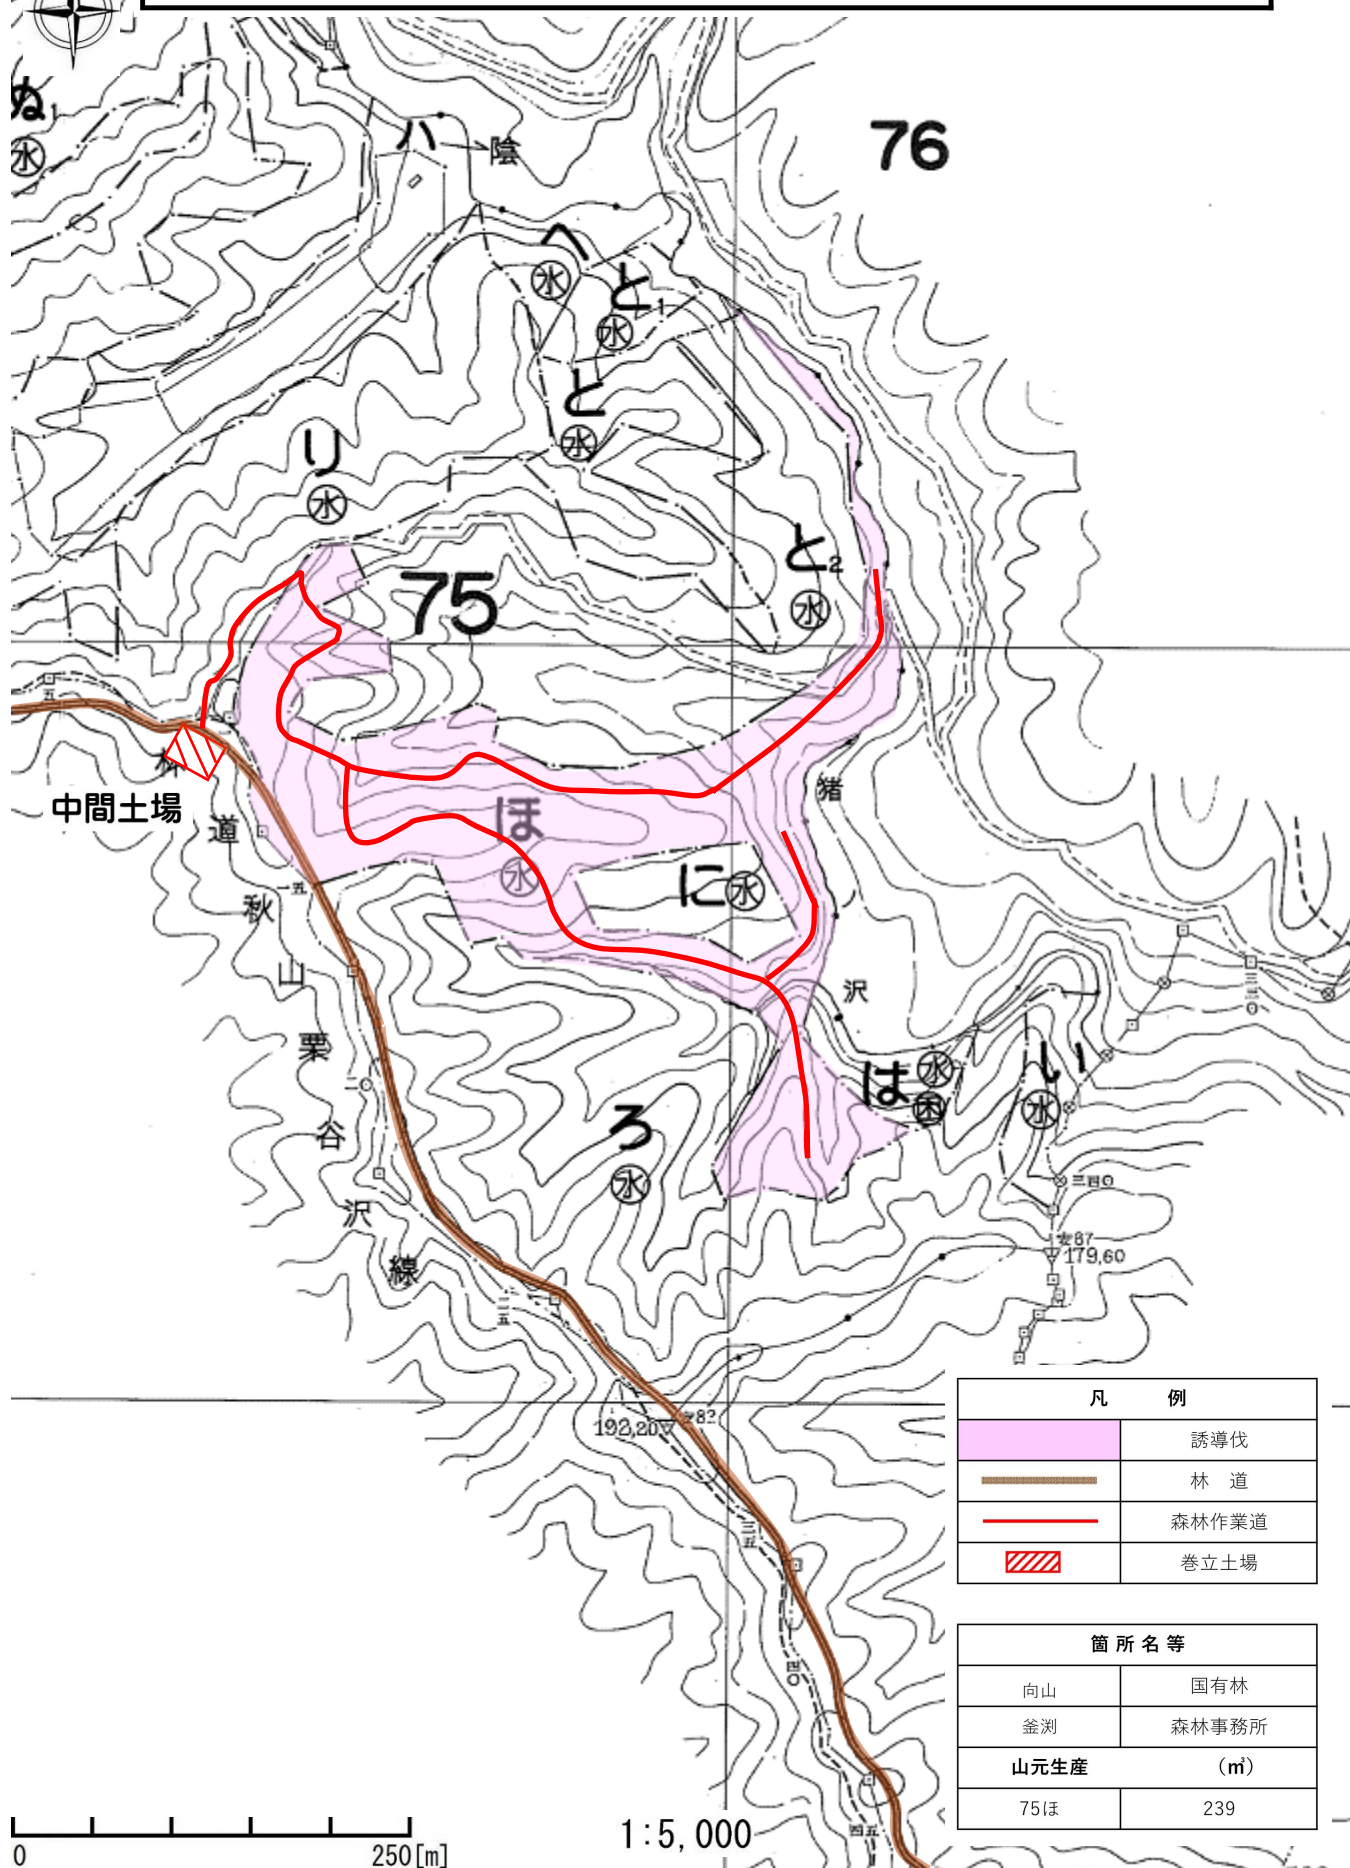

1 : 5,000

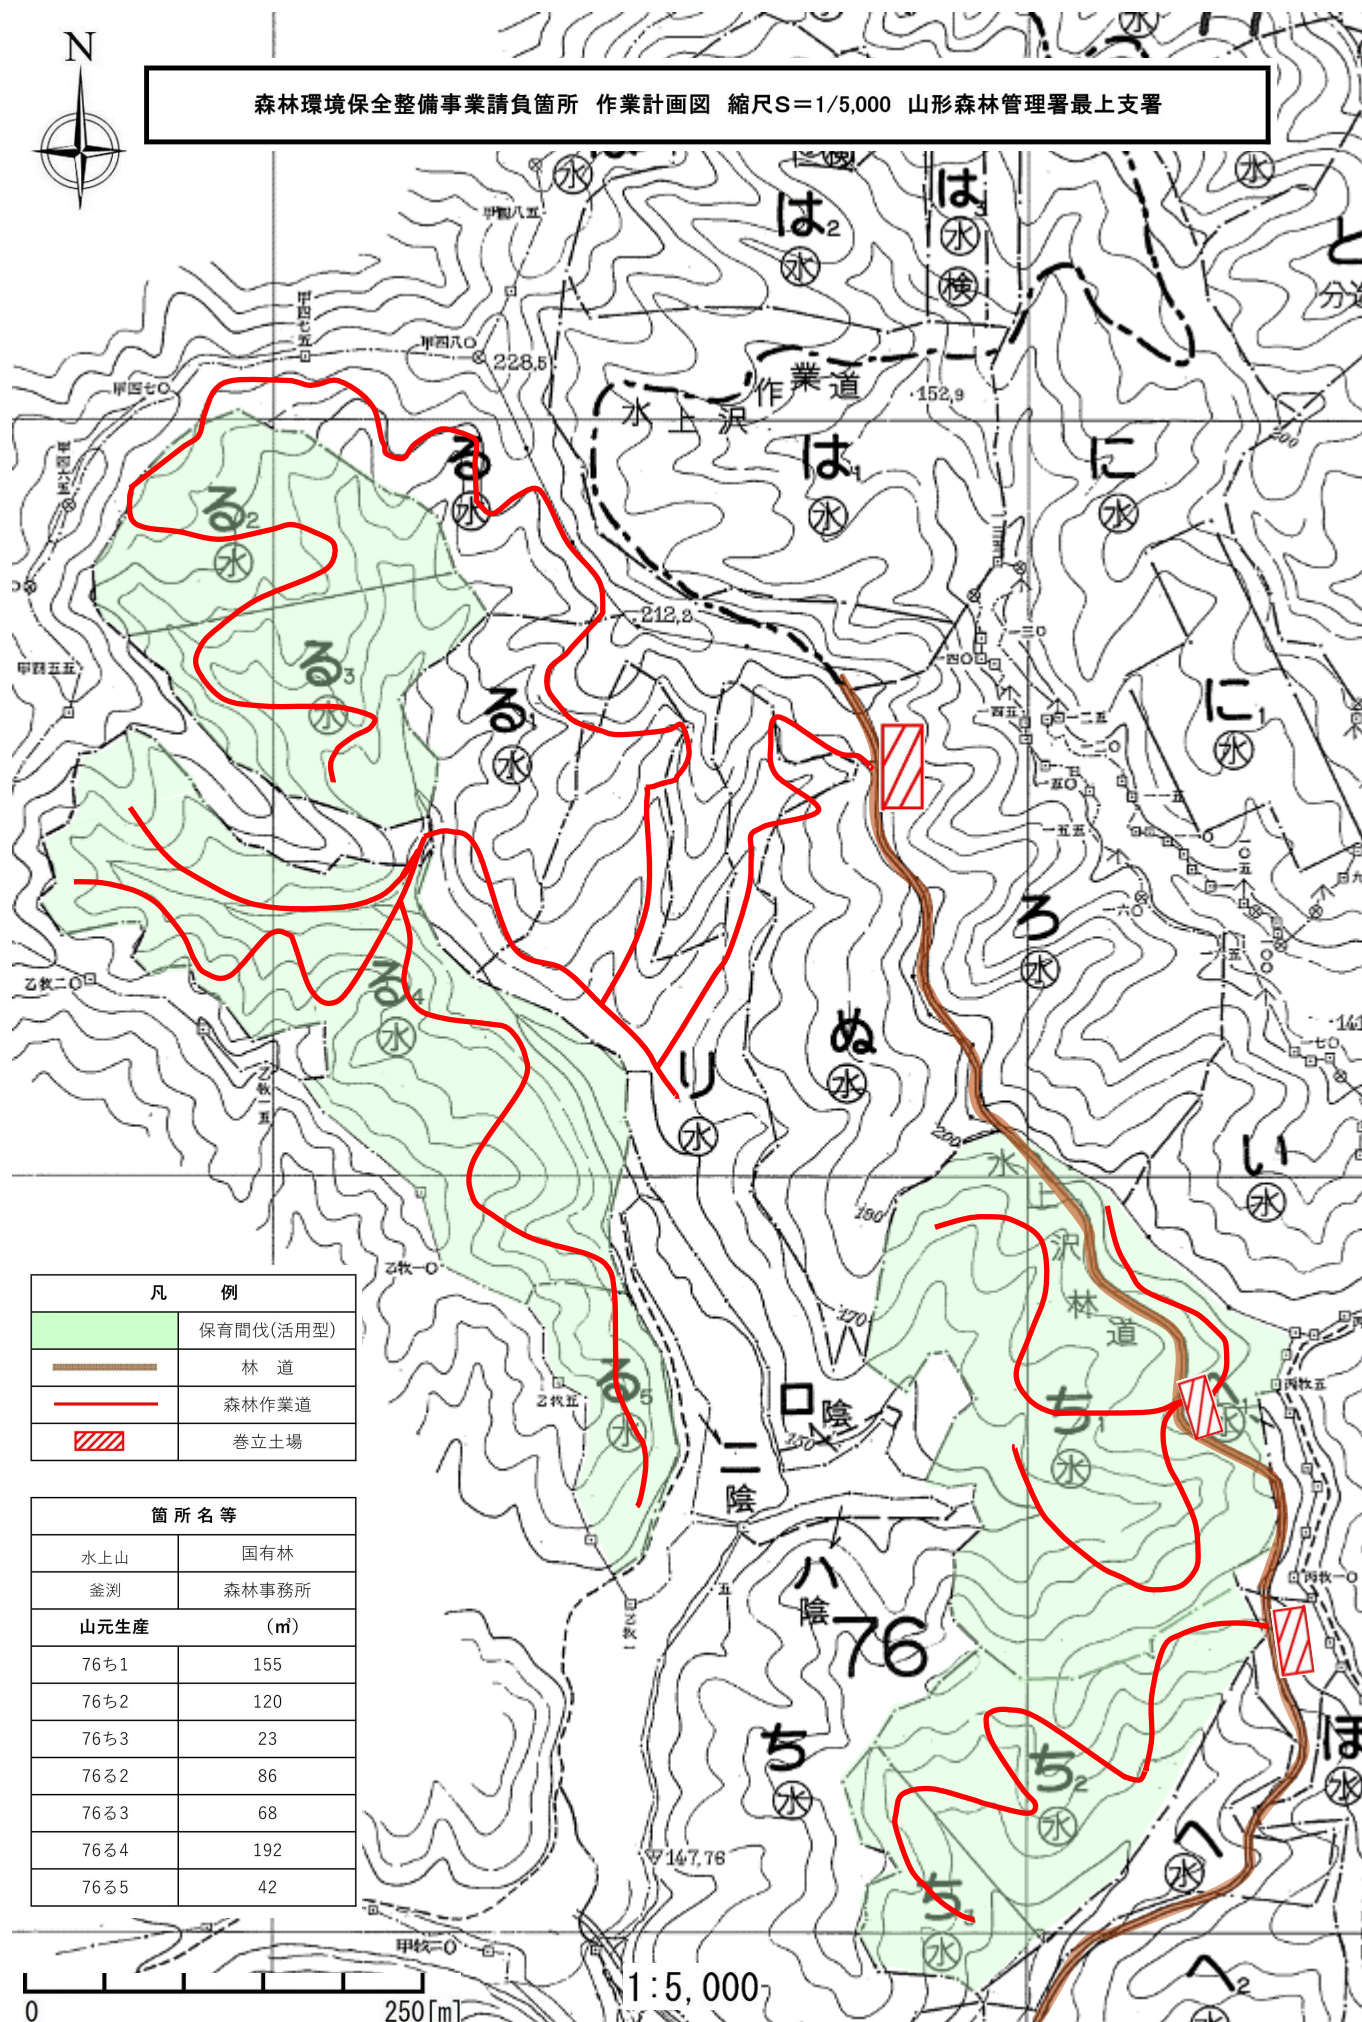

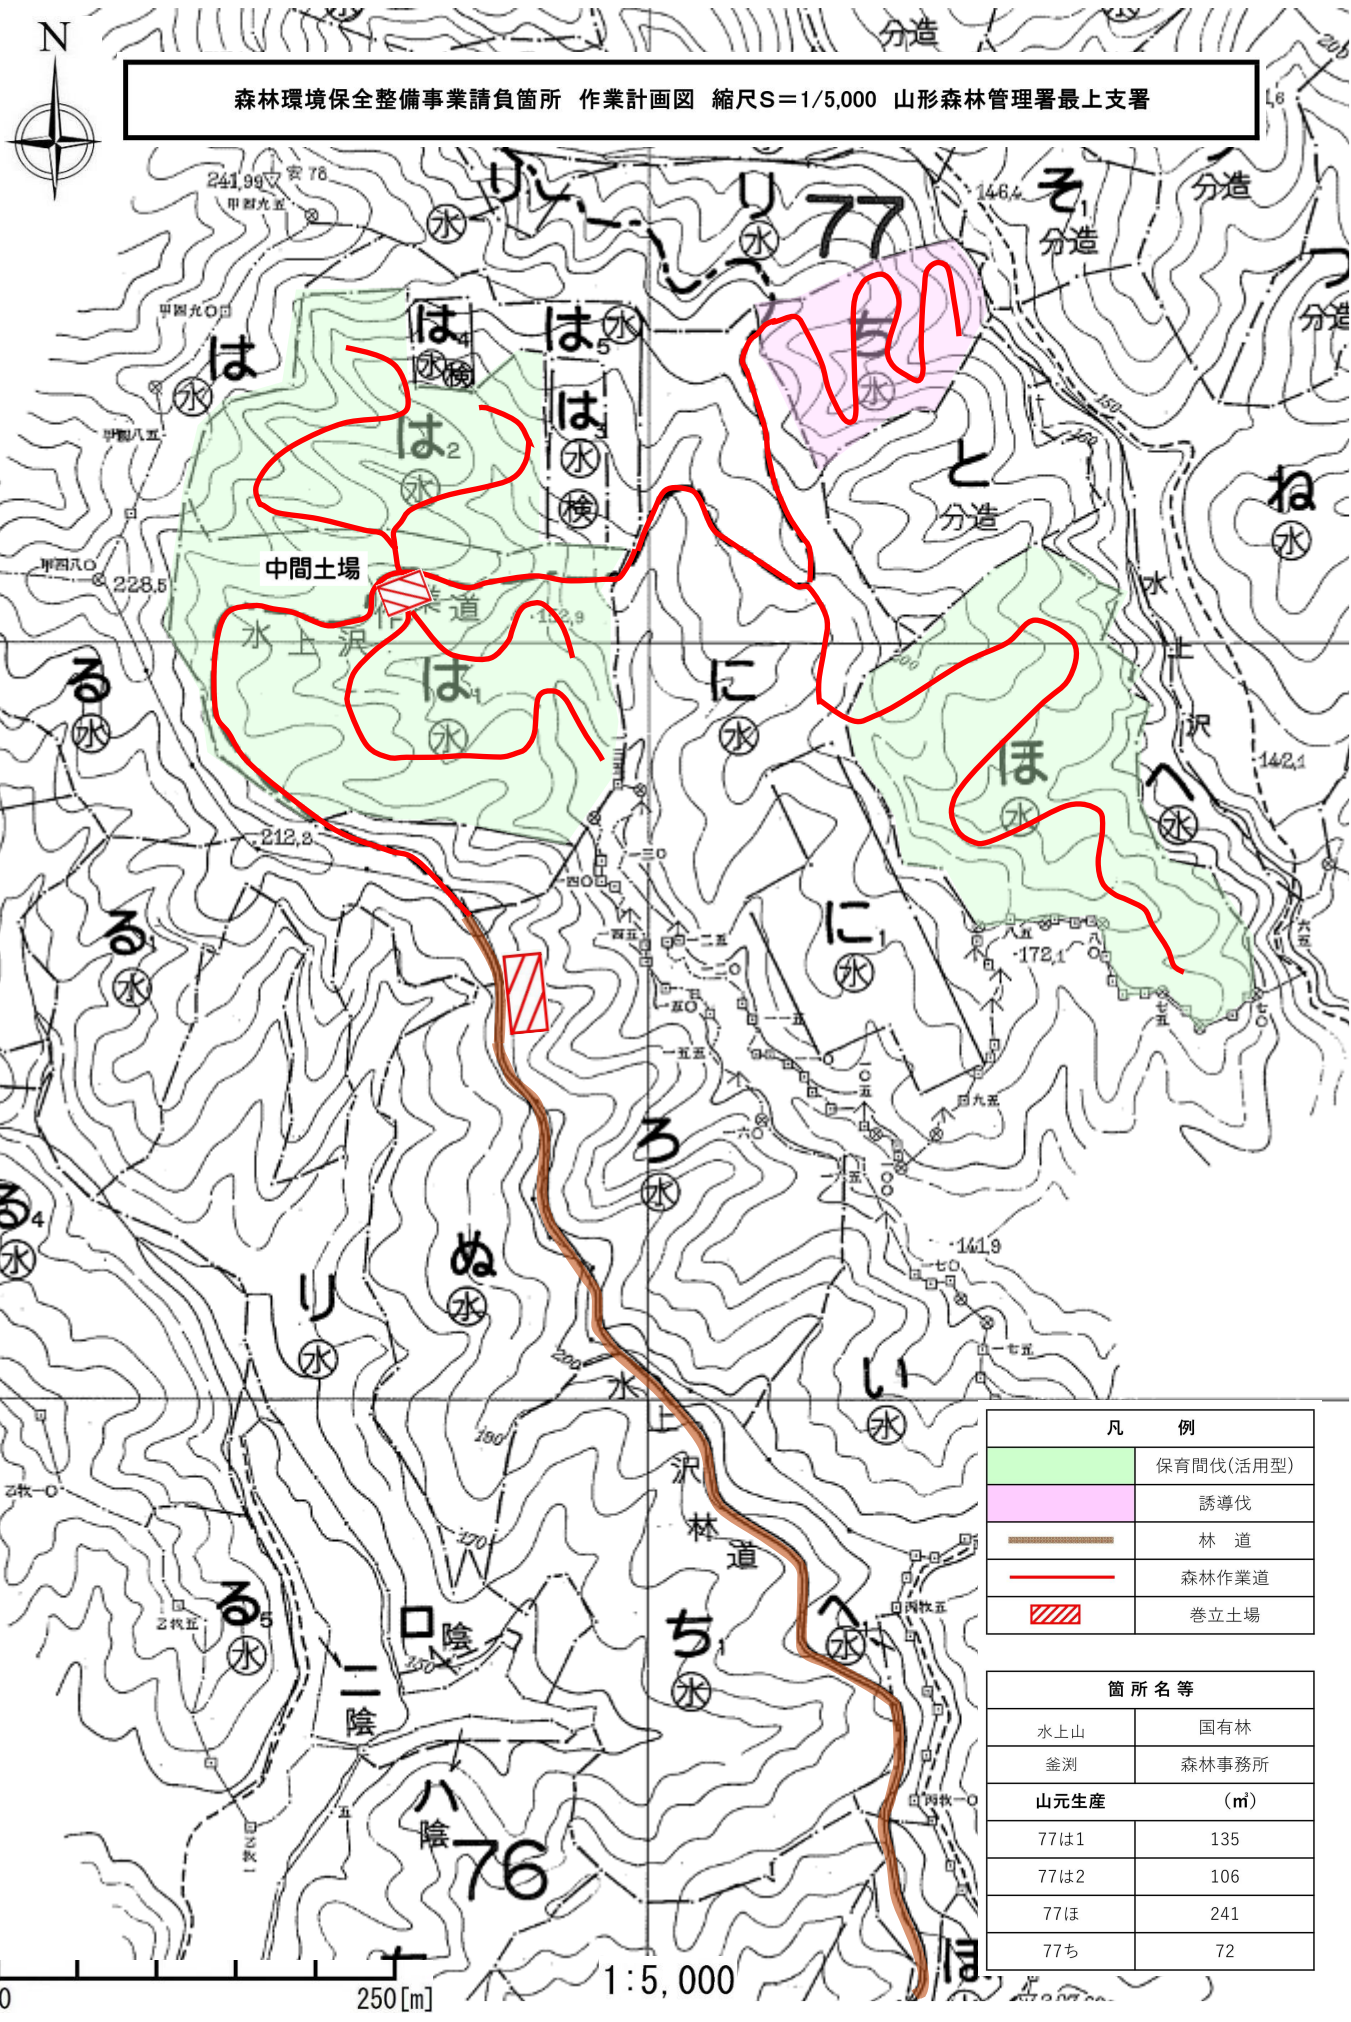

森林環境保全整備事業請負箇所 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署


凡 例	
	保育間伐(活用型)
	誘導伐
	林 道
	森林作業道
	巻立土場

箇 所 名 等	
水上山	国有林
釜淵	森林事務所
山元生産 (㎡)	
77は1	135
77は2	106
77ほ	241
77ち	72

0 250[m] 1:5,000



森林環境保全整備事業請負箇所 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

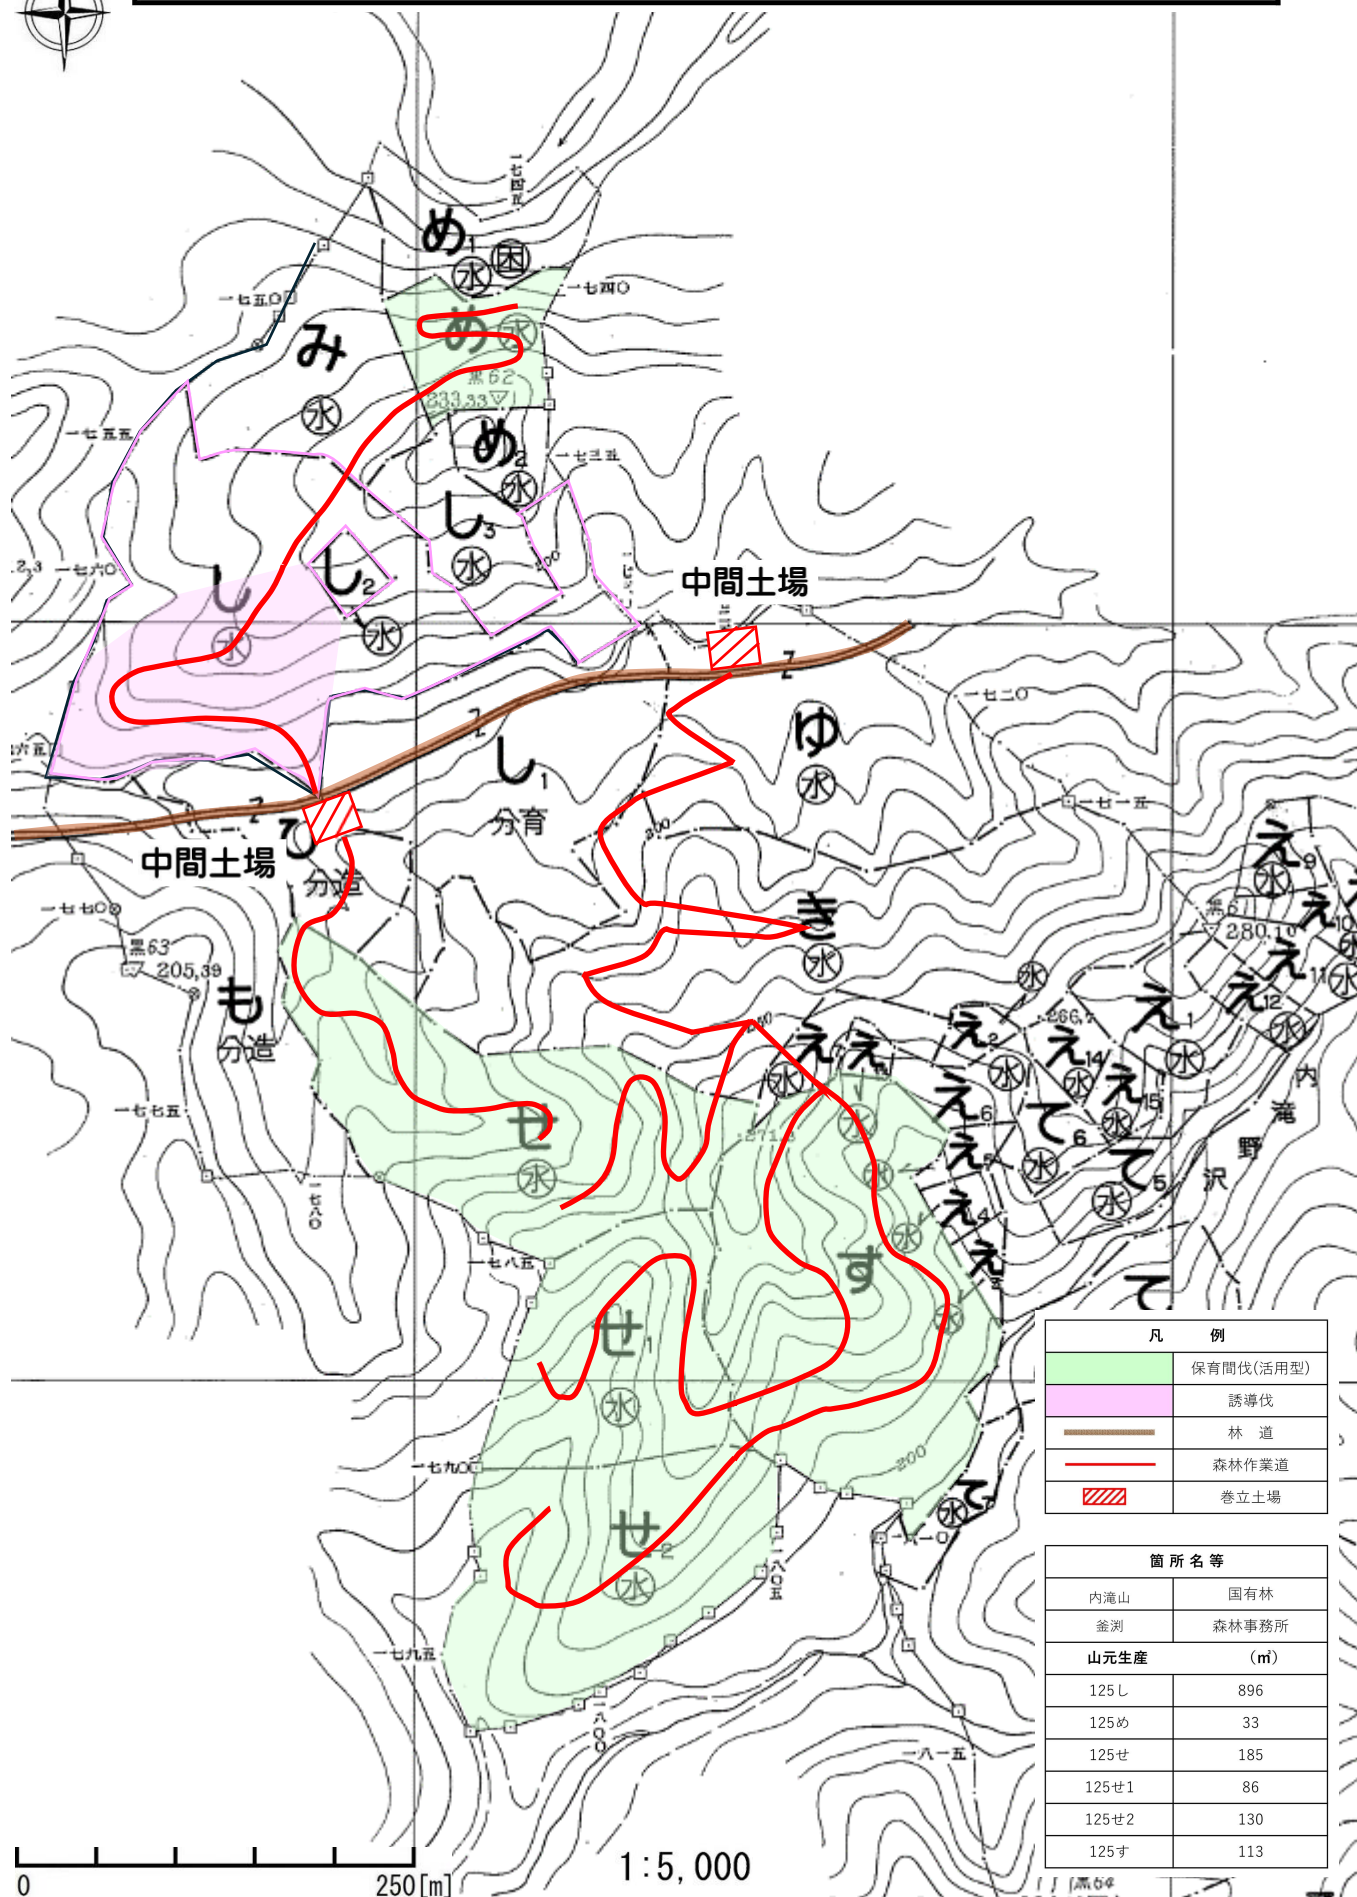


凡 例	
	保育間伐(活用型)
	誘導伐
	林 道
	森林作業道
	巻立土場

箇 所 名 等	
内滝山	国有林
釜淵	森林事務所
山元生産 (㎡)	
125し	896
125め	33
125せ	185
125せ1	86
125せ2	130
125す	113




森林環境保全整備事業請負箇所 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

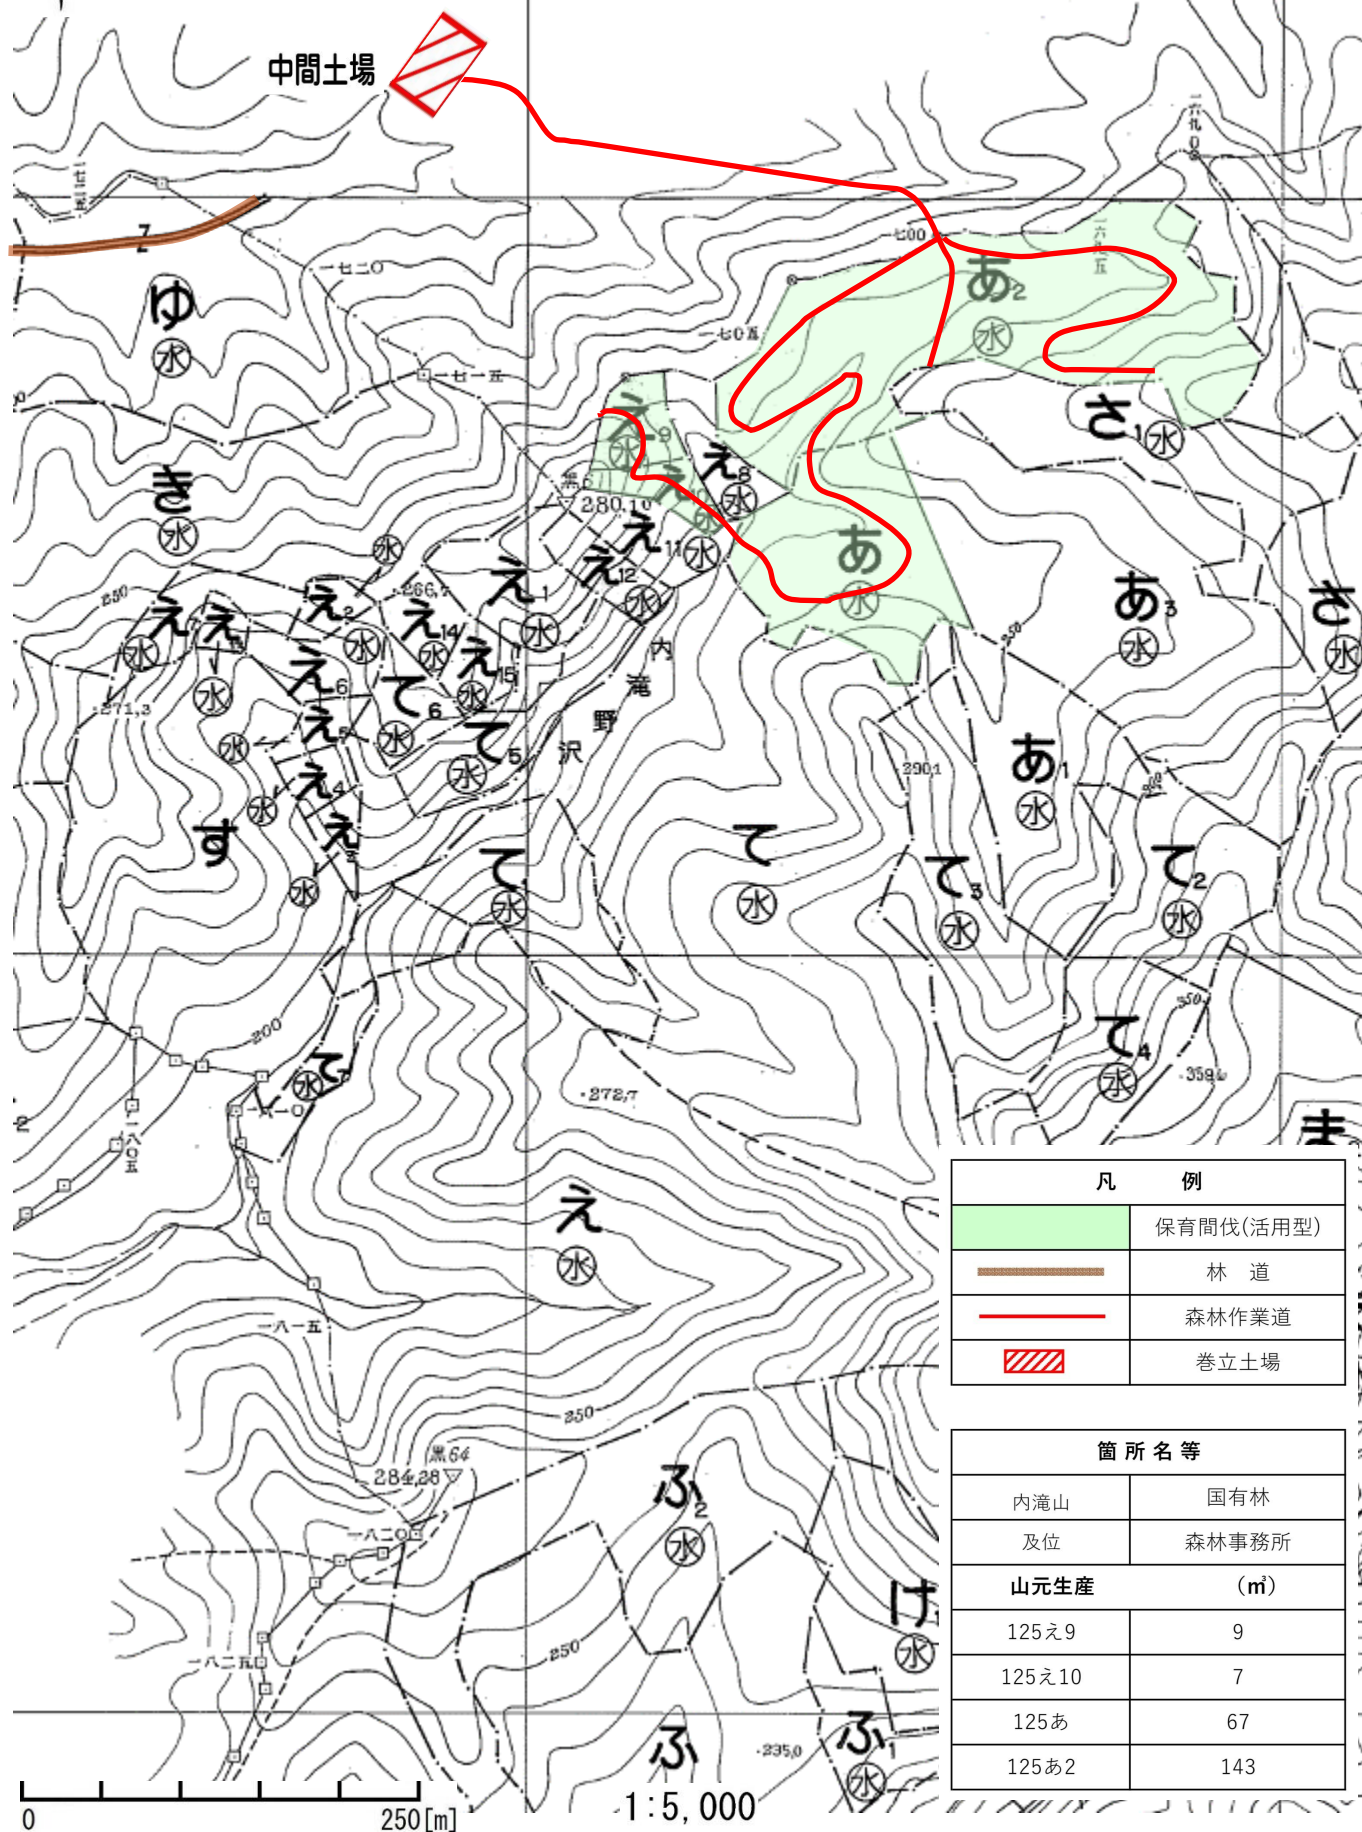

凡 例	
	保育間伐(活用型)
	林 道
	森林作業道
	巻立土場

箇 所 名 等	
内滝山	国有林
及位	森林事務所
山元生産 (㎡)	
125え9	9
125え10	7
125あ	67
125あ2	143

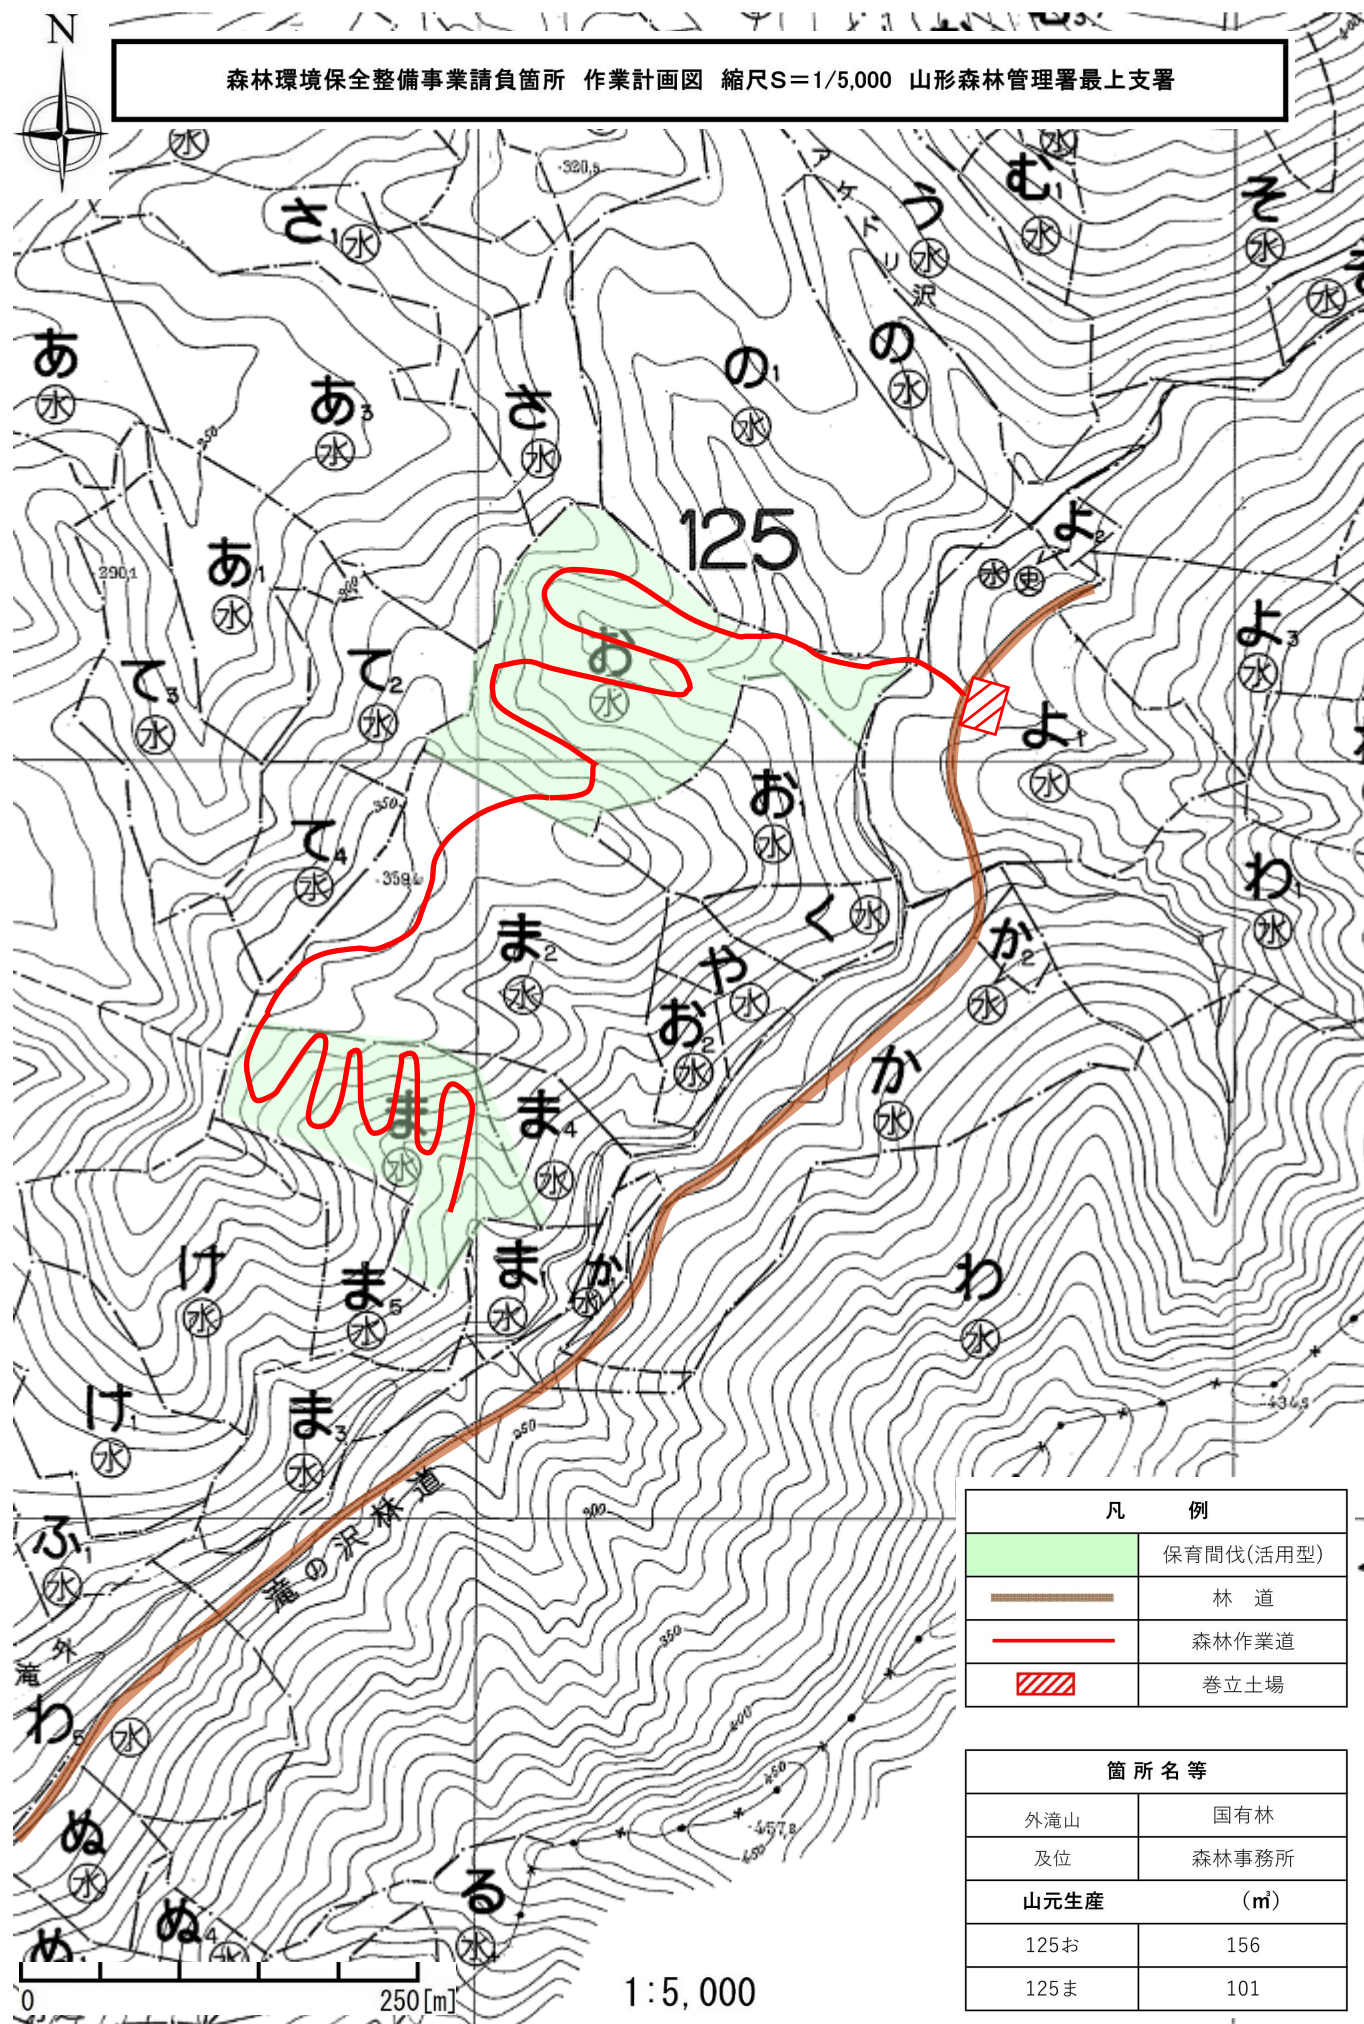


凡 例	
	保育間伐(活用型)
	林 道
	森林作業道
	巻立土場

箇所名等	
外滝山	国有林
及位	森林事務所
山元生産 (m³)	
125お	156
125ま	101

1:5,000



森林環境保全整備事業請負箇所 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

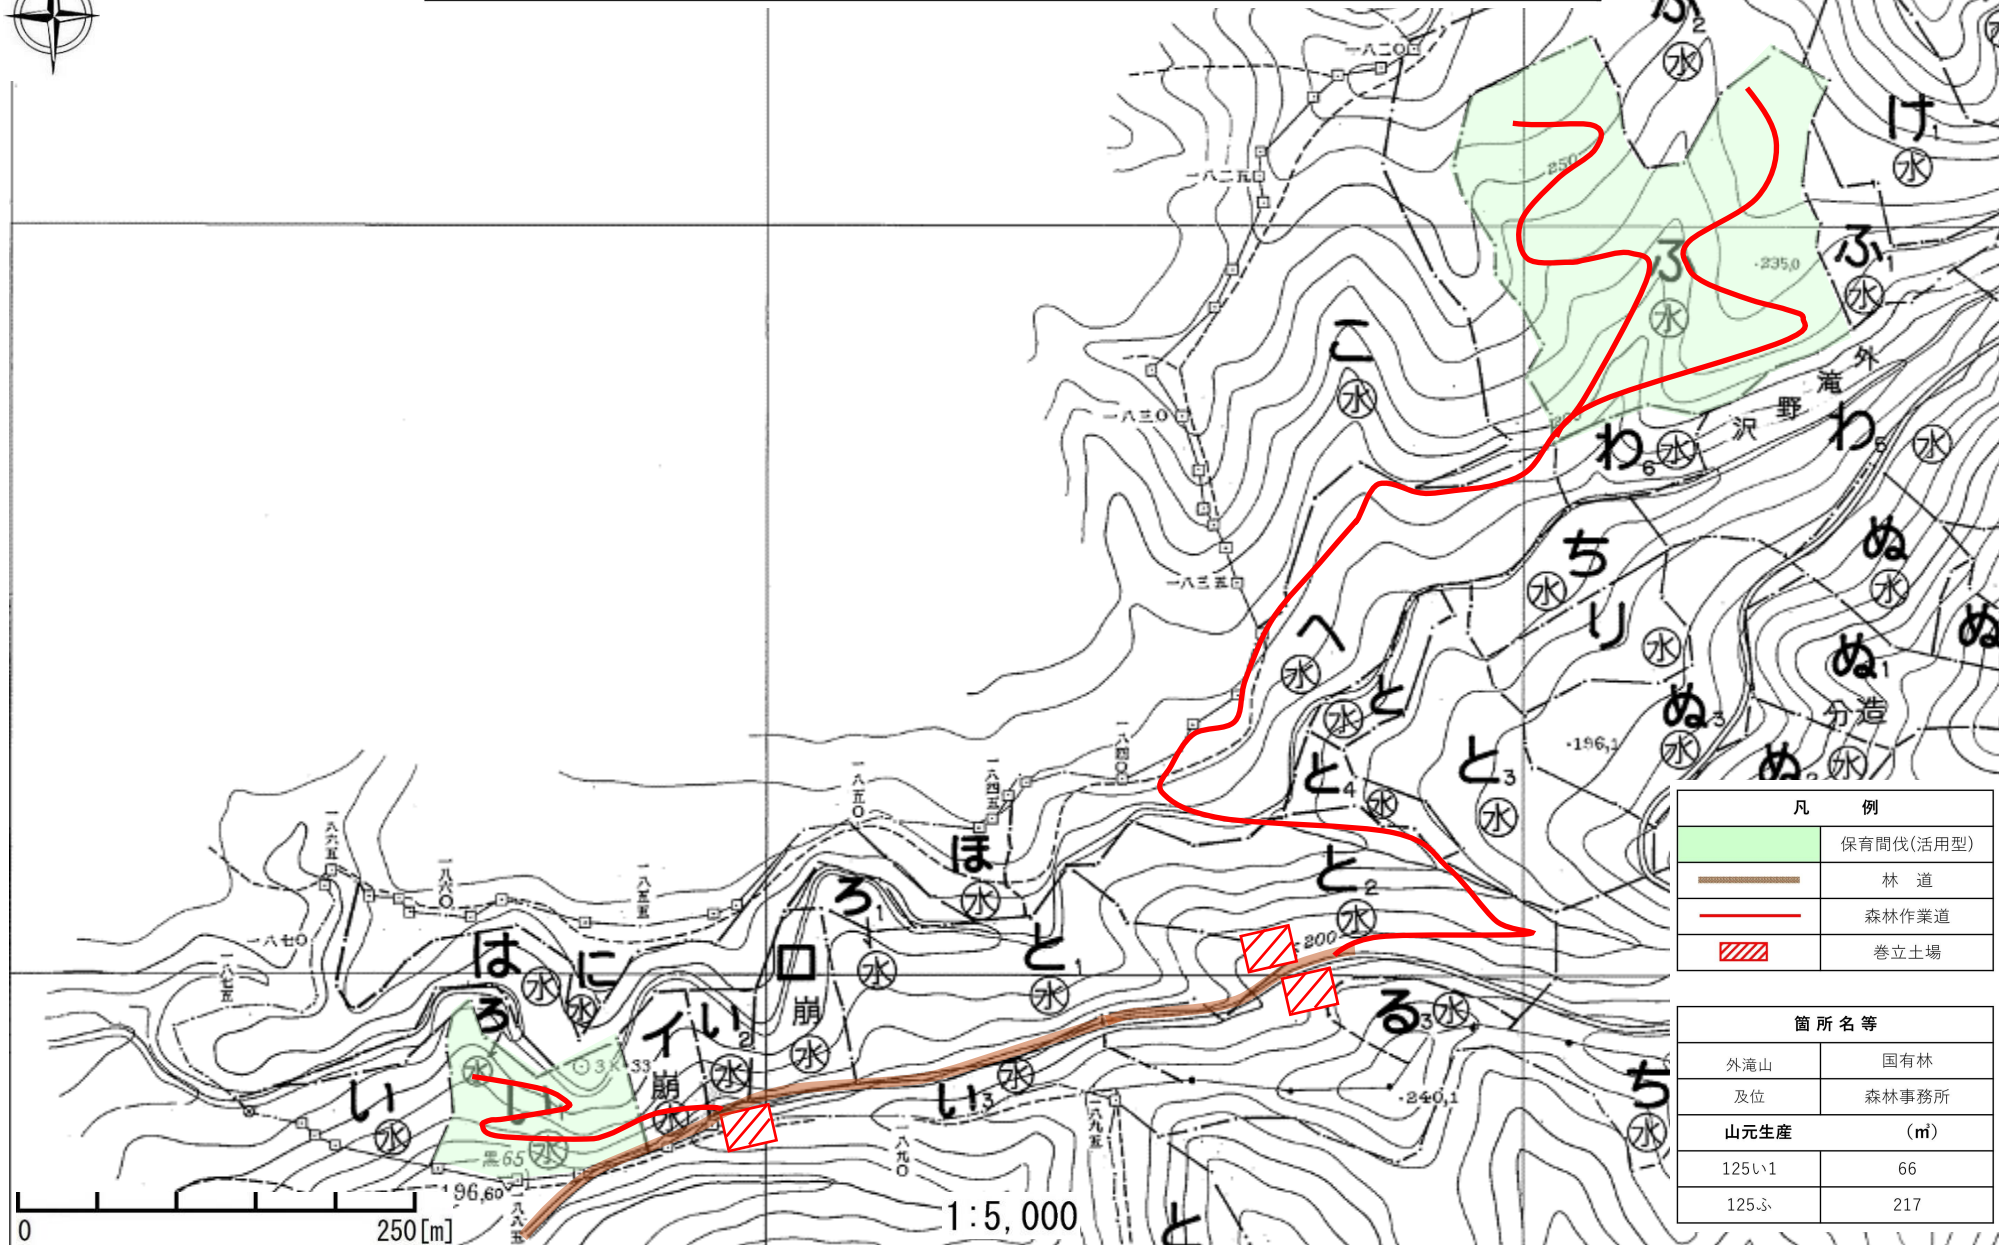

(様式6)

令和7年度 造林事業請負 林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(下小又山国有林外)

林小班	保安林種別等	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
								本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設		林地保全				土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スズバ イ)	鉄板 規格*枚数
														方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブフル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編組 m	緑化 m³								
59ほ1	水涵保	30	保間活	列状間伐	2.00	25	22	407	139	0.34	69		69	全木	139	プロセッサ	69	313	69			緩				56	70		6m×15枚×203日	真室川町	16.6km		
59ち1	水涵保	51	誘導伐	列状間伐	1.00	25	32	151	140	0.93	66	4	70	全木	140	プロセッサ	70	624	70			中								真室川町	16.6km		
59り	水涵保	44	保間活	列状間伐	5.05	25	26	941	647	0.69	323	1	324	全木	647	プロセッサ	324	1,387	324			緩								真室川町	16.5km		
59る	水涵保	61	誘導伐	帯状複層伐	0.51	43	34	284	305	1.07	225	5	230	全木	305	プロセッサ	230	769	230			中								真室川町	17.0km	スギコン1,150本	
59か	水涵保	57	誘導伐	列状間伐	0.77	25	22	169	72	0.43	33	3	36	全木	72	プロセッサ	36	255	36			中								真室川町	17.1km		
59た	水涵保	57	誘導伐	列状間伐	2.28	25	22	498	214	0.43	99	7	106	全木	214	プロセッサ	106	200	106			急								真室川町	17.3km		
59ら	水涵保	58	保間活	列状間伐	1.00	25	24	220	127	0.58	55	8	63	全木	127	プロセッサ	63	476	63			緩								真室川町	17.7km		
59ら1	水涵保	58	保間活	列状間伐	1.08	25	24	235	137	0.58	59	9	68	全木	137	プロセッサ	68	1,942	68			緩								真室川町	17.5km		
59の	水涵保	68	誘導伐	帯状複層伐	0.88	49	26	595	364	0.61	245	28	273	全木	364	プロセッサ	273	2,272	273			中								真室川町	17.2km	スギコン2,150本	
75ほ	水涵保	56	誘導伐	列状間伐	5.51	25	24	830	476	0.57	233	6	239	全木	476	プロセッサ	239	838	239			中			16	14				真室川町	9.3km		
76ち1	水涵保	29	保間活	列状間伐	5.27	25	20	925	310	0.34	154	1	155	全木	310	プロセッサ	155	1,198	155			中			80	56		6m×15枚×203日	真室川町	8.0km			
76ち2	水涵保	28	保間活	列状間伐	2.97	25	22	672	240	0.36	120		120	全木	240	プロセッサ	120	168	120			中								真室川町	7.7km		
76ち3	水涵保	29	保間活	列状間伐	0.78	25	20	136	46	0.34	23		23	全木	46	プロセッサ	23	134	23			中								真室川町	7.7km		
76る2	水涵保	29	保間活	列状間伐	2.93	25	20	514	172	0.34	85	1	86	全木	172	プロセッサ	86	807	86			緩								真室川町	9.0km		
76る3	水涵保	30	保間活	列状間伐	1.99	25	22	350	137	0.39	68		68	全木	137	プロセッサ	68	155	68			緩								真室川町	9.0km		
76る4	水涵保	30	保間活	列状間伐	5.61	25	22	986	385	0.39	192		192	全木	385	プロセッサ	192	249	192			中								真室川町	8.8km		
76る5	水涵保	29	保間活	列状間伐	1.03	25	22	180	84	0.47	42		42	全木	84	プロセッサ	42	1,356	42			中								真室川町	8.6km		
77は1	水涵保	28	保間活	列状間伐	4.80	25	20	803	271	0.34	135		135	全木	271	プロセッサ	135	945	135			緩								真室川町	8.9km		
77は2	水涵保	27	保間活	列状間伐	2.85	25	20	598	212	0.35	106		106	全木	212	プロセッサ	106	995	106			中								真室川町	9.0km		
77ほ	水涵保	56	保間活	列状間伐	4.35	25	26	683	481	0.70	232	9	241	全木	481	プロセッサ	241	925	241			緩								真室川町	9.1km		
77ち	水涵保	56	誘導伐	列状間伐	1.31	25	26	204	145	0.71	69	3	72	全木	145	プロセッサ	72	729	72			急								真室川町	9.2km		
125い1	水涵保	41	保間活	列状間伐	1.02	25	28	155	132	0.85	66		66	全木	132	プロセッサ	66	536	66			急			80	70		6m×20枚×203日	真室川町	13.7km			
125お	水涵保	58	保間活	列状間伐	3.17	25	24	555	311	0.56	114	42	156	全木	311	プロセッサ	156	533	156			中								真室川町	16.1km		
125ま	水涵保	32	保間活	列状間伐	2.00	25	26	299	201	0.67	95	6	101	全木	201	プロセッサ	101	888	101			急								真室川町	15.7km		
125ふ	水涵保	34	保間活	列状間伐	4.31	25	26	648	433	0.67	205	12	217	全木	433	プロセッサ	217	1,056	217			緩								真室川町	15.3km		
125え9	水涵保	45	保間活	列状間伐	0.26	25	22	36	18	0.49	8	1	9	全木	18	プロセッサ	9	1,342	9	4,400	27	急								真室川町	16.9km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	
125え10	水涵保	44	保間活	列状間伐	0.19	25	22	28	13	0.46	6	1	7	全木	13	プロセッサ	7	851	7	4,400	21	中								真室川町	16.8km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	
125あ	水涵保	32	保間活	列状間伐	1.33	25	26	193	134	0.69	63	4	67	全木	134	プロセッサ	67	763	67	4,400	201	緩								真室川町	16.6km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	
125あ2	水涵保	32	保間活	列状間伐	3.56	25	22	948	285	0.30	141	2	143	全木	285	プロセッサ	143	468	143	4,400	429	緩								真室川町	16.8km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	
125め	水涵保	61	保間活	列状間伐	0.63	25	24	138	67	0.49	29	4	33	全木	67	プロセッサ	33	494	33	3,900	99	急								真室川町	17.1km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	
125し	水涵保	64	誘導伐	帯状複層伐	1.86	38	30	1,443	1,194	0.83	821	75	896	全木	1,194	プロセッサ	896	127	896	3,900	2,688	中			40	35		6m×10枚×203日	真室川町	16.8km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする) ・スギコン3,550本		
125せ	水涵保	60	保間活	列状間伐	3.30	25	24	786	370	0.47	169	16	185	全木	370	プロセッサ	185	293	185	3,900	555	中								真室川町	16.4km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)	

(様式6)

令和7年度 造林事業請負 林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(下小又山国有林外)

林小班	保安林 種別等	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村 からの距離 km	備 考
								本数	材積 m ³	m ³ /本 m ³	N m ³	L m ³	計 m ³	方法	数量 m ³	集・造材 方式 m ³	数量 m ³	小運搬巻立			森林作業道作設			林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤 散布 (25A ¹ / ₁) ℓ	鉄板 規格*枚数			
																		フォワード 片道運搬距離 m	数量 m ³	クラフル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編組 m	緑化 m ²							
125せ1	水涵保	59	保間活	列状間伐	1.98	25	22	432	172	0.40	67	19	86	全木	172	プロセッサ	86	1,021	86	3,900	258	中									真室川町 16.2km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)
125せ2	水涵保	60	保間活	列状間伐	2.98	25	22	641	259	0.40	101	29	130	全木	259	プロセッサ	130	1,135	130	3,900	390	中									真室川町 16.2km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)
125す	保安林外	32	保間活	列状間伐	3.79	25	20	921	225	0.24	113		113	全木	225	プロセッサ	113	842	113	3,900	339	急									真室川町 16.1km	釜淵駅裏へ小運搬巻立(2tロングとする)
計					84.35				8,919		4,631	296	4,927		8,919		4,927		4,927		5,007		17,900	0	0	272	245	7,200	6m×60枚×203日		地拵・植付 3.25ha スギコン 6,850本	

※真室川に架かる橋が10tトラックでの通行が困難なため、2tロングトラックでの運搬を想定していることから、小運搬数量を生産量の3倍の数字で示している。

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]