

入札番号 1 号

現場説明書

事業名 森林環境保全整備事業（桧沢外 47 国有林）

置賜森林管理署

事業実行時における留意事項

1 保安林内作業行為協議について

当該事業の事業地の全部は保安林に指定されており、当該事業に係る保安林内伐採は山形県知事からの同意を得ている。

また、搬出路作設等に係る保安林内作業行為については、請負者が現地踏査後、作業仕組計画書を監督員等に提出し、知事の同意後に事業を着手すること。

2 伐採について

- (1) 当該事業の列状間伐作業地においては、調査木の標示（ナンバーテープ）の有無にかかわらず列状間伐ができるものとする。
- (2) 調査木の標示（ナンバーテープ）がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。
- (3) 列状間伐の伐採仕様については、伐採率が33%のときは1伐2残、25%のときは1伐3残のように列伐採を基本とする。
- (4) 虫害・材の劣化防止のため、伐採後は速やかに土場へ搬出・巻立すること。

3 作業期間について

- (1) 作業終了後の片付け等は事業期間内に完了させること。

4 トラックの運行について

- (1) 通勤路途中の沿道には民家が多くあるうえ、診療所や高齢者介護施設もあることから、関係者等に配慮するため、大型トラックの早朝及び夜間における通行はしないこと。

5 材の小運搬について

- (1) ぶどうまつたけラインから国有林に至る道路について、舗装道路から林道に入ってから途中に2箇所小規模な橋があることから、橋を破損させないように過積載をしないことはもちろん、通行に際しても十分注意すること。

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作業工程	予定数量	備 考
	素 材	(1) の業務	865	
		(2) の業務	94	
		(5) の業務	1,441	
		計	2,400	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

素材巻立区分調書

置賜森林管理署

樹 種	用 途	長級 (m)	径級 (cm)	品 等	備 考
スギ	一般材	4.00	10～13	込	
			14～28	元玉・中玉	
			30上	元玉・中玉A B	
	合板材	2.00	14上	込	
		4.00	18上	込	
		2.00	18上	込	
	低質材	2.00～4.00	16下	-	
		2.00	-	-	
カラマツ	一般材	4.00	10～13	込	
			14上	1～4等	
		2.00	14上	込	
	合板材	4.00	18上	込	
		2.00	18上	込	
	低質材	2.00～4.00	16下	-	
		2.00	-	-	
アカマツ	一般材	4.00	10～13	込	
			14上	1～4等	
		2.00	14上	込	
	合板材	4.00	18上	込	
		2.00	18上	込	
	低質材	2.00	-	-	
		2.00	-	-	
広葉樹	一般材	2.20	22下	込	
			24上	1～4等	
	低質材	2.00	-	-	

※全事業共通。

※上記によりがたい場合は、監督員等の指示によること。

※需要動向等に応じて上記以外の採材・仕訳が有利販売と判断されるときは、監督員の指示に従うこと。


令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	置賜森林管理署	
物件番号	4	
物件名	森林環境保全整備事業(桧沢国有林)	


林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km		備　考		
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³				薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板 規格*枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	クラッフル付きトラッ ク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²							
271い	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.14	11	54	86	279	3.25	143	0	143	全木	279	プロセッサ	143	214	143	7,000	143	緩								米沢市役所	14.1	
271は	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.18	9	72	24	125	5.19	62	0	62	全木	125	プロセッサ	62	242	62			緩								14.7		
271は1	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.15	9	72	3	16	5.28	8	0	8	全木	16	プロセッサ	8	76	8			緩								14.7		
271に	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.46	25	34	237	403	1.70	201	1	202	全木	403	プロセッサ	202	158	202			緩								15.2		
271ほ	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.27	25	34	38	75	1.96	37	0	37	全木	75	プロセッサ	37	116	37			緩								15.2		
271と	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.92	12	52	98	294	3.00	147	0	147	全木	294	プロセッサ	147	194	147			緩								15.8		
271と1	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.29	20	46	262	830	3.17	365	0	365	全木	830	プロセッサ	365	209	365			緩								16.3		
272-1ろ	水源涵養	スギ	90	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.42	25	58	119	427	3.59	234	0	234	全木	427	プロセッサ	234	630	234	7,000	234	緩								14.5		
272-1は	水源涵養	スギ	90	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.57	16	64	129	618	4.79	309	0	309	全木	618	プロセッサ	309	256	309	7,000	309	緩								14.5		
272-1に	水源涵養	スギ	92	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.65	25	64	58	286	4.92	114	4	118	全木	286	プロセッサ	118	367	118			緩								15		
272-1ほ	水源涵養	スギ	90	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.64	25	48	162	461	2.84	195	0	195	全木	461	プロセッサ	195	252	195			緩								15.4		
272-1る	水源涵養	スギ	93	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.33	25	48	312	1,165	3.73	492	0	492	全木	1,165	プロセッサ	492	275	492			中								15.9		
272-1わ	水源涵養	スギ	93	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.96	25	42	92	175	1.91	88	0	88	全木	175	プロセッサ	88	337	88			中								16.3		
合計						21.98			1,620	5,154	3.18	2,395	5	2,400		5,154		2,400		2,400		686		4,370 m			42 h	C-80 210 m3	0 ℓ	6 m×40枚 46 日			

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。


森林環境保全整備事業(桧沢外47国有林) 位置図 S=1:20,000

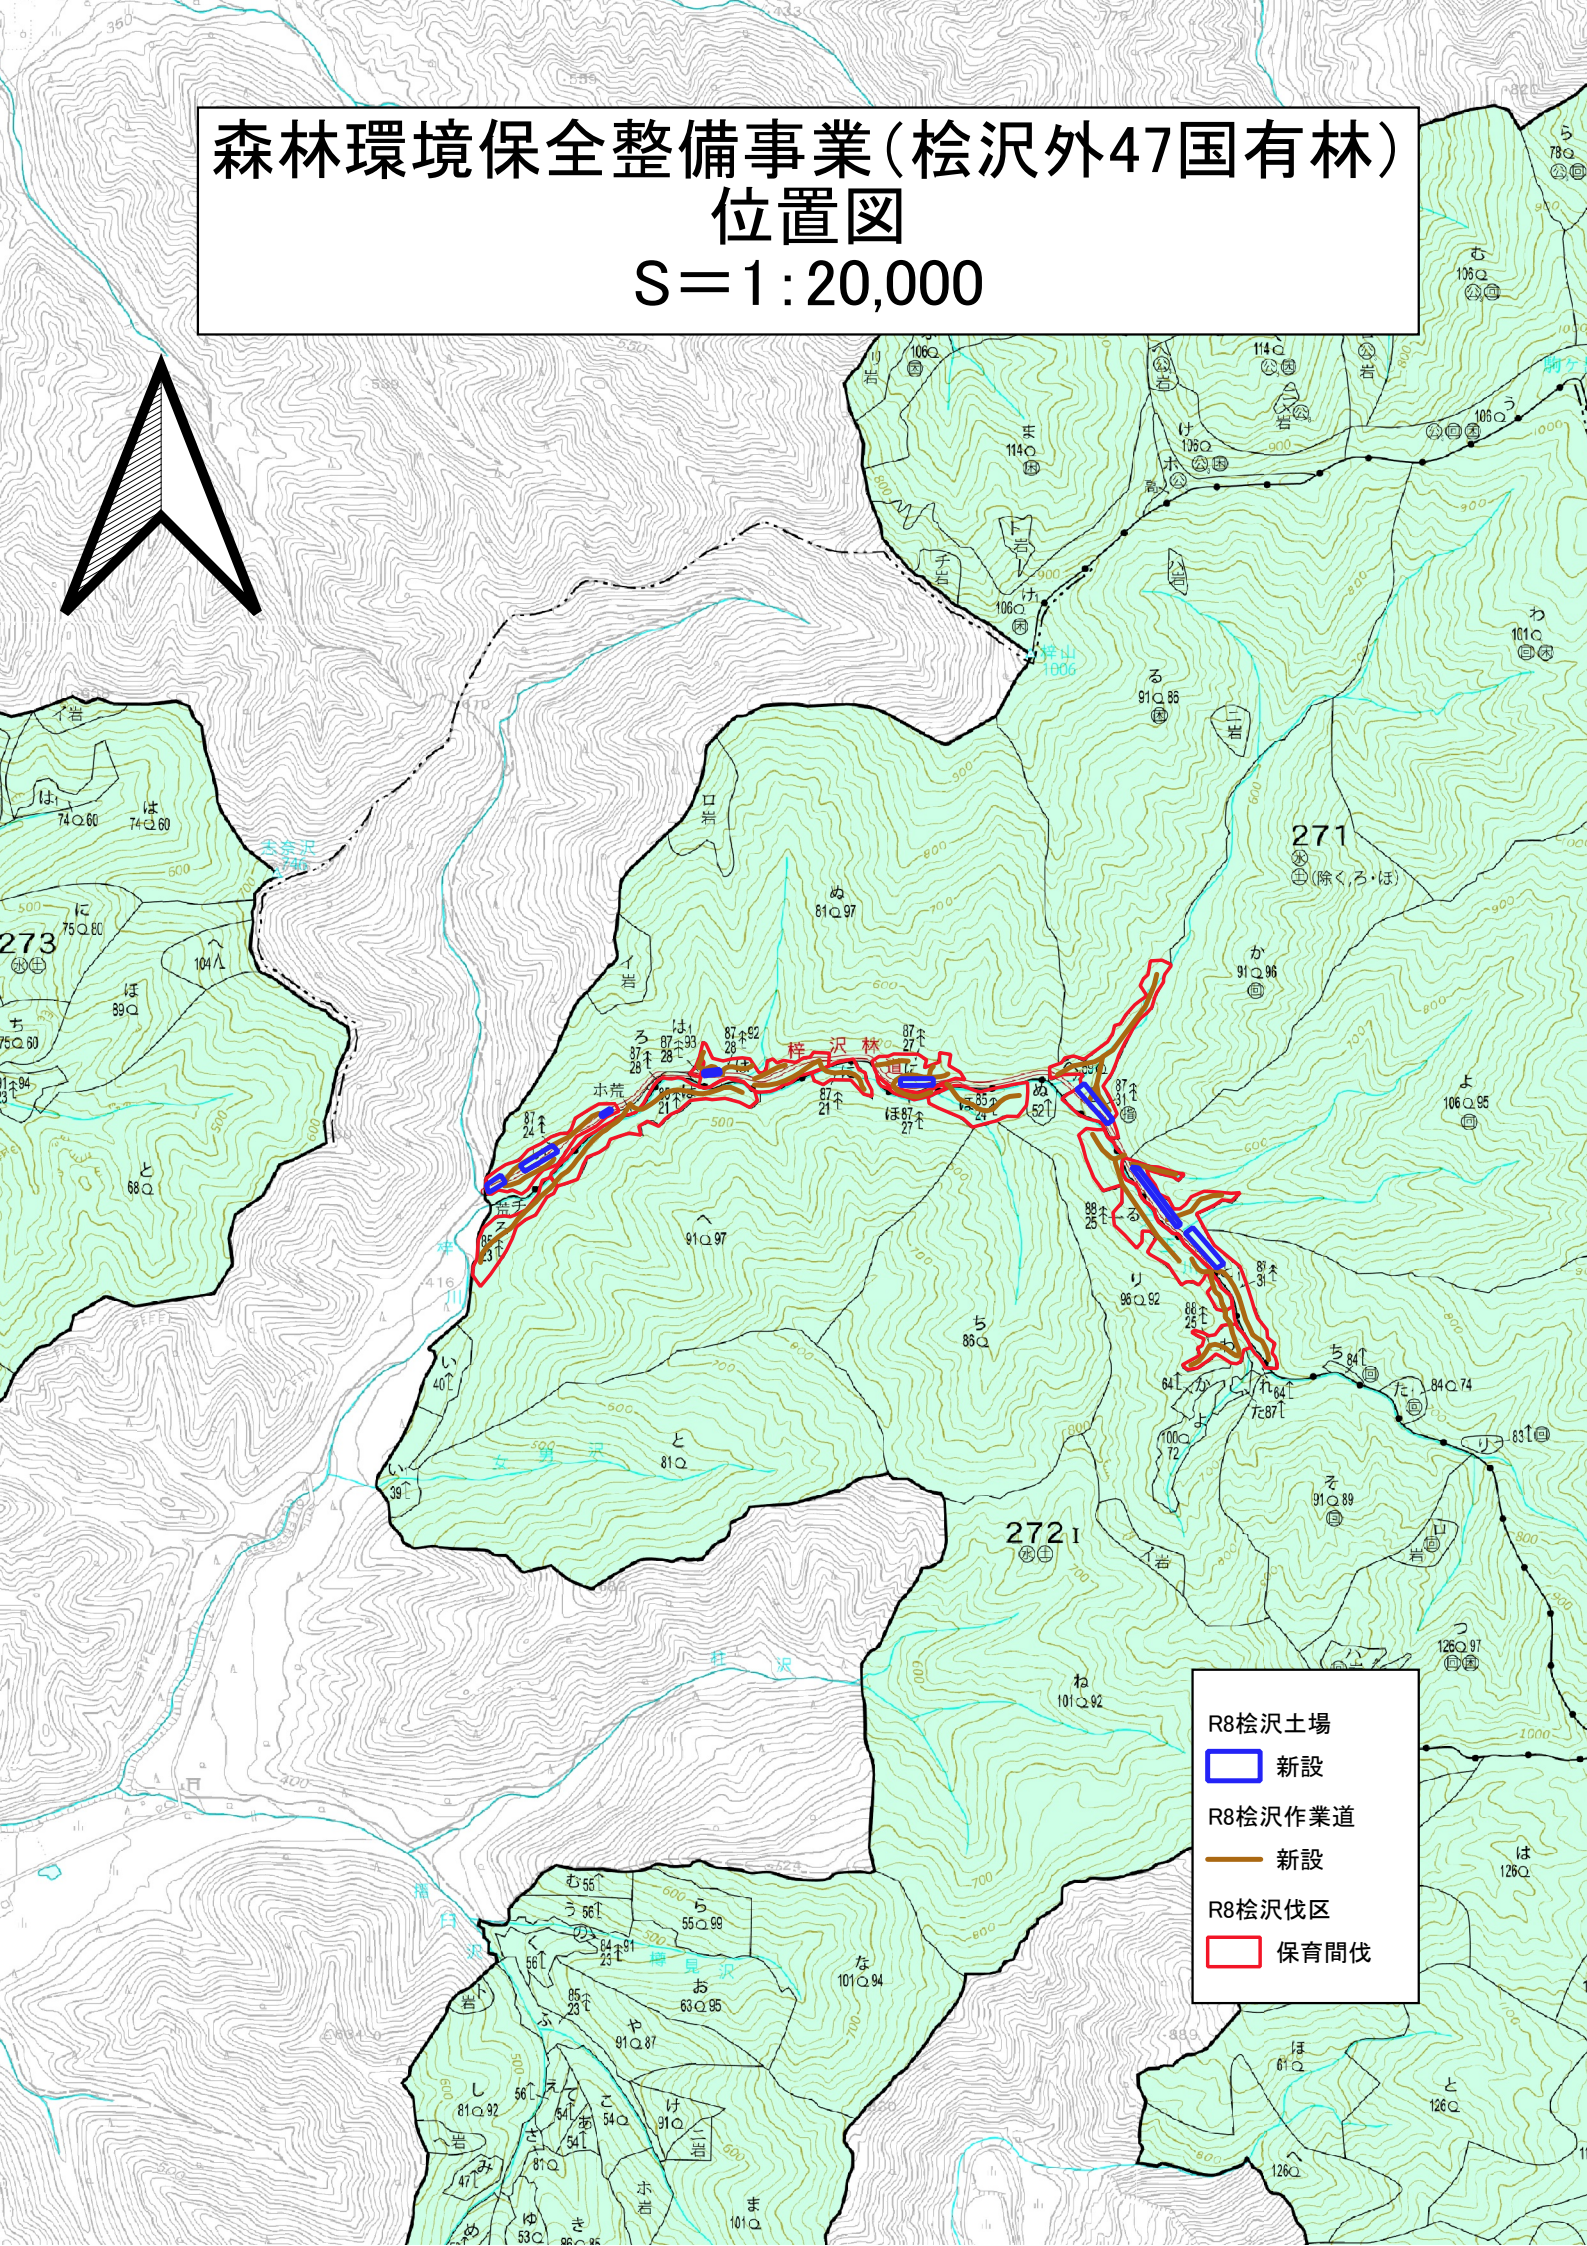

- R8 桧沢土場
R8 桧沢作業道
R8 桧沢伐区
保育間伐
- 新設
 - 新設
 - 保育間伐



森林環境保全整備事業(桧沢外47国有林)
作業計画図①
S=1:5,000

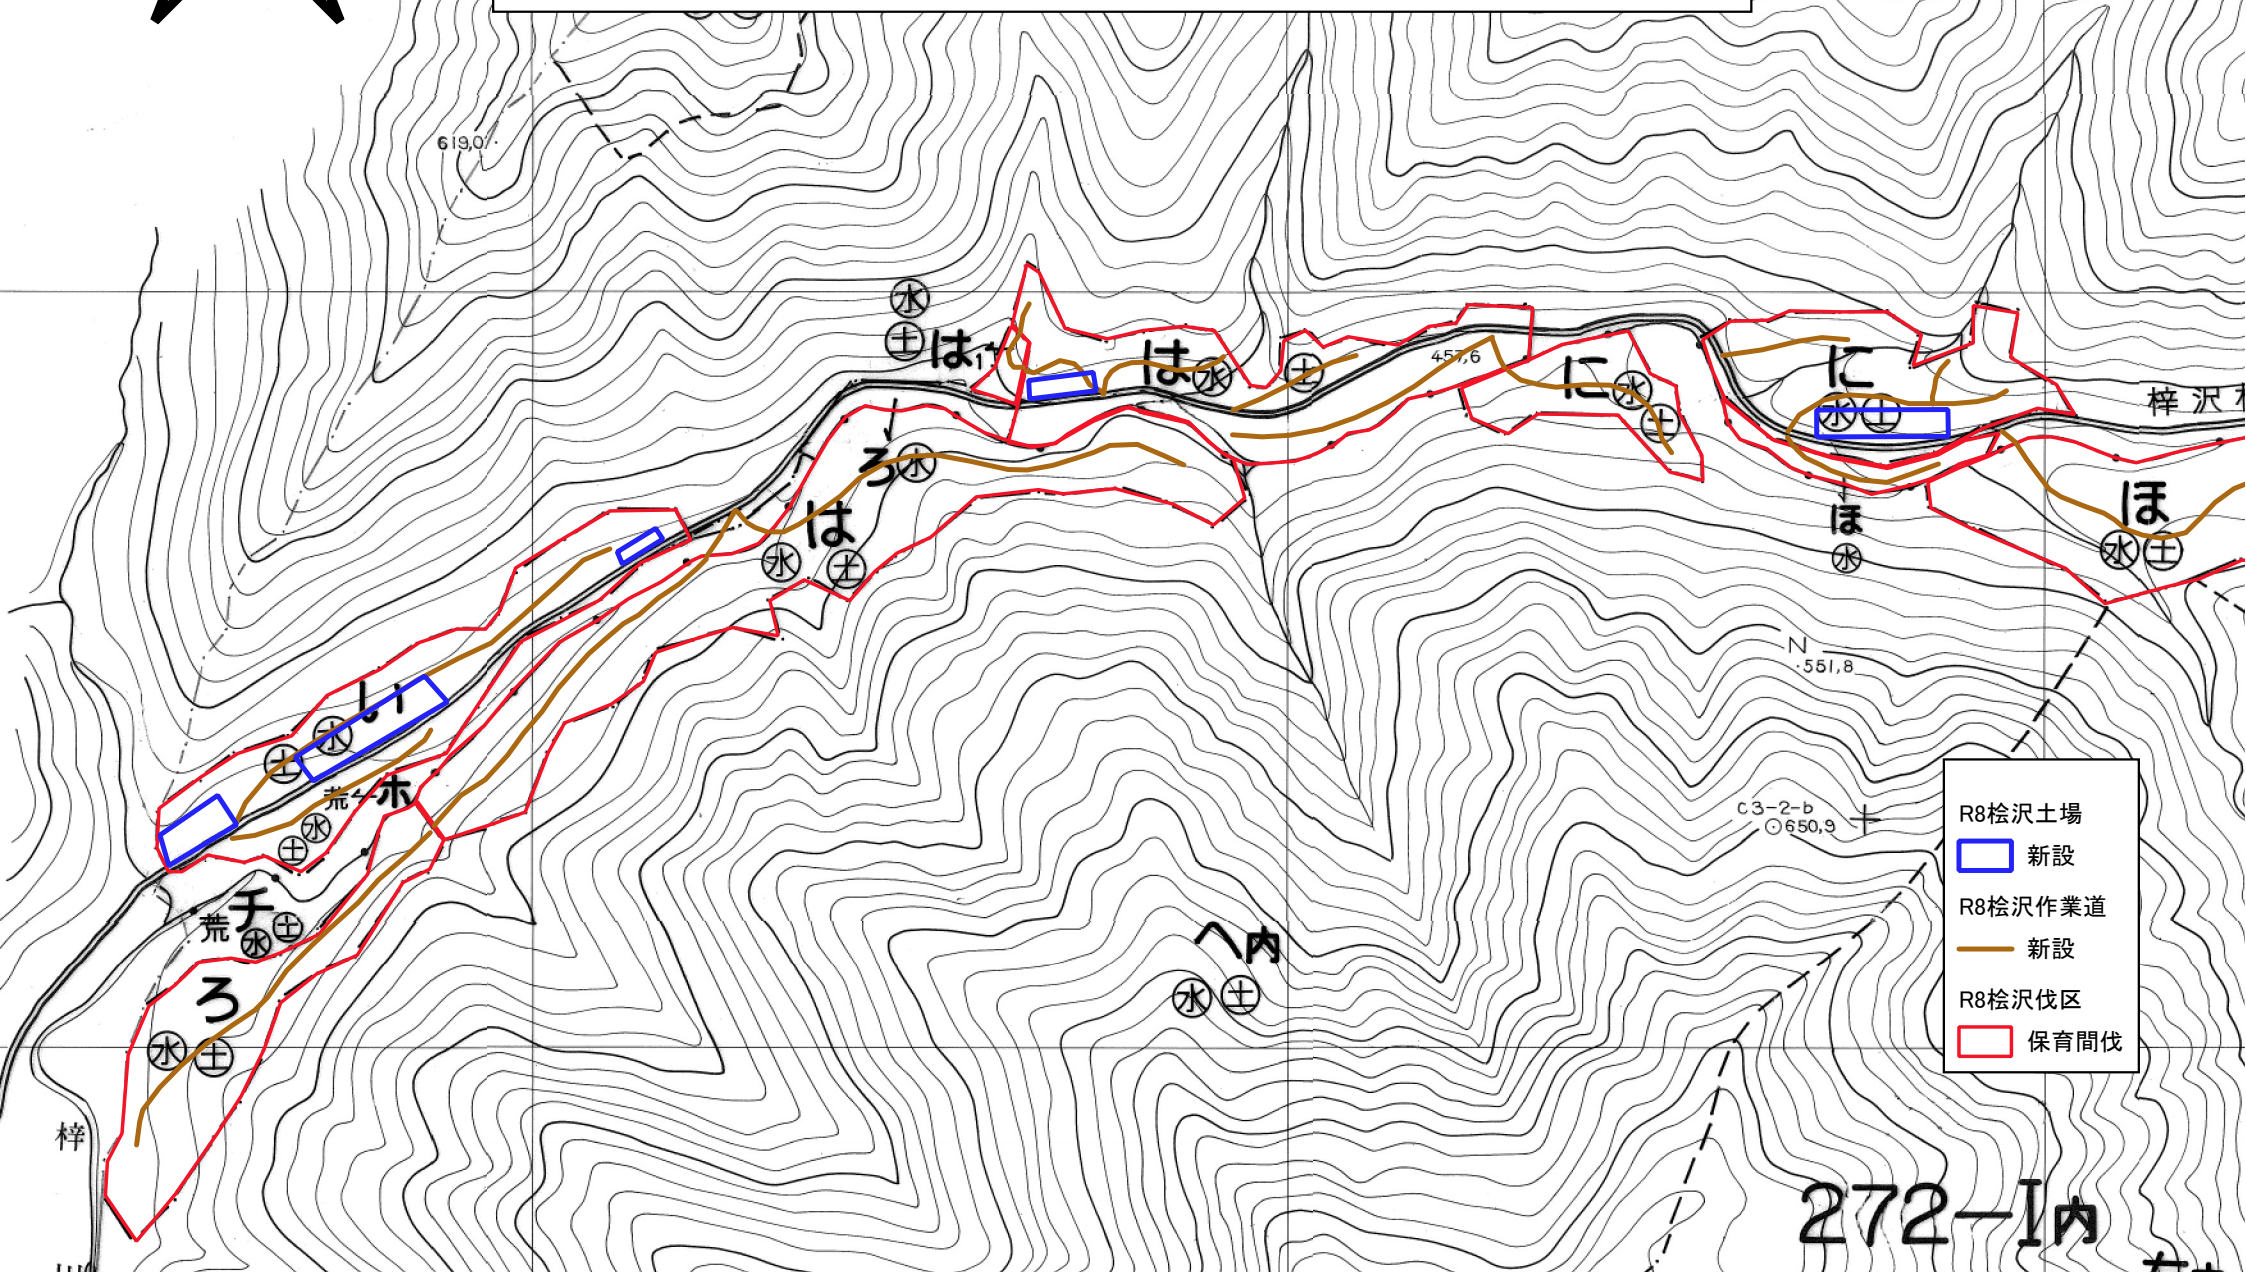

森林環境保全整備事業(桧沢外47国有林)
作業計画図②
S=1:5,000

C2-2-C
743.9

