

入札番号 1 号

現場説明書

事業名 森林環境保全整備事業（水林国有林）

置賜森林管理署

事業実行時における留意事項

1 保安林内作業行為協議について

当該事業の事業地の全部は保安林に指定されており、当該事業に係る保安林内伐採は山形県知事からの同意を得ている。

また、搬出路作設等に係る保安林内作業行為については、請負者が現地踏査後、作業仕組計画書を監督員等に提出し、知事の同意後に事業を着手すること。

2 伐採について

- (1) 当該事業の列状間伐作業地においては、調査木の標示（ナンバーテープ）の有無にかかわらず列状間伐ができるものとする。
- (2) 調査木の標示（ナンバーテープ）がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。
- (3) 列状間伐の伐採仕様については、伐採率が33%のときは1伐2残、25%のときは1伐3残のように列伐採を基本とする。
- (4) 虫害・材の劣化防止のため、伐採後は速やかに土場へ搬出・巻立すること。特に、7～8月期は厳守すること。
- (5) 201林班ち小班で有用広葉樹一般材の搬出が見込まれる場合は、広葉樹材の需要期を考慮し他の林小班の搬出完了後に行うこと。

3 作業期間について

- (1) 作業終了後の片付け等は事業期間内に完了させること。

4 トラックの運行について

- (1) 通勤路途中に民家が多くあることから関係者等に配慮するため、大型トラックの早朝及び夜間における通行はしないこと。

5 濁水発生防止について

- (1) 201お林小班（保育間伐）、202て4林小班（保育間伐）には農業用ため池が隣接しており、濁水を流入させたり、枝条等をため池に投棄したりすることのないよう厳重に注意して作業すること。
- (2) 流水のある沢を徒渉する必要がある箇所においては、枝条等を敷き詰めるなどして、河床を直接通行することのないように配慮し、濁水の発生防止に留意すること。

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作業工程	予定数量	備 考
	素 材	(1) の業務	889	
		(2) の業務	98	
		(5) の業務	1,713	
		計	2,700	

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

素材巻立区分調書

置賜森林管理署

樹種	用途	長級 (m)	径級 (cm)	品等	備考	
スギ	一般材	4.00	10~13	込		
			14~28	元玉・中玉		
			30上	元玉・中玉A B		
			2.00	14上	込	
	合板材	4.00	18上	込		
		2.00	18上	込		
	低質材	2.00~4.00	16下	-		
2.00		-	-			
カラマツ	一般材	4.00	10~13	込		
			14上	1~4等		
			2.00	14上	込	
	合板材	4.00	18上	込		
		2.00	18上	込		
	低質材	2.00~4.00	16下	-		
		2.00	-	-		
アカマツ	一般材	4.00	10~13	込		
			14上	1~4等		
			2.00	14上	込	
	合板材	4.00	18上	込		
		2.00	18上	込		
	低質材	2.00	-	-		
広葉樹	一般材	2.20	22下	込		
			24上	1~4等		
	低質材	2.00	-	-		

※全事業共通。

※上記によりがたい場合は、監督員等の指示によること。

※需要動向等に応じて上記以外の採材・仕訳が有利販売と判断されるときは、監督員の指示に従うこと。

森林環境保全整備事業(水林国有林) 位置図

S = 1 : 20,000

R8水林土場

既設

新設

R8水林作業道

R8水林伐区

保護伐

除地

保残帯


保育間伐

天然林受光伐(択伐)



育成受光伐(複層伐)

南陽市林道朝日沢線

ま²④ 43↑
け⁴⑧ 85↑
ふ^⑧⑦ 72↑
こ^④② 46↑
こ^②⑨ 41○
え^⑨⑩ 106○.95
て^③⑨ 46○

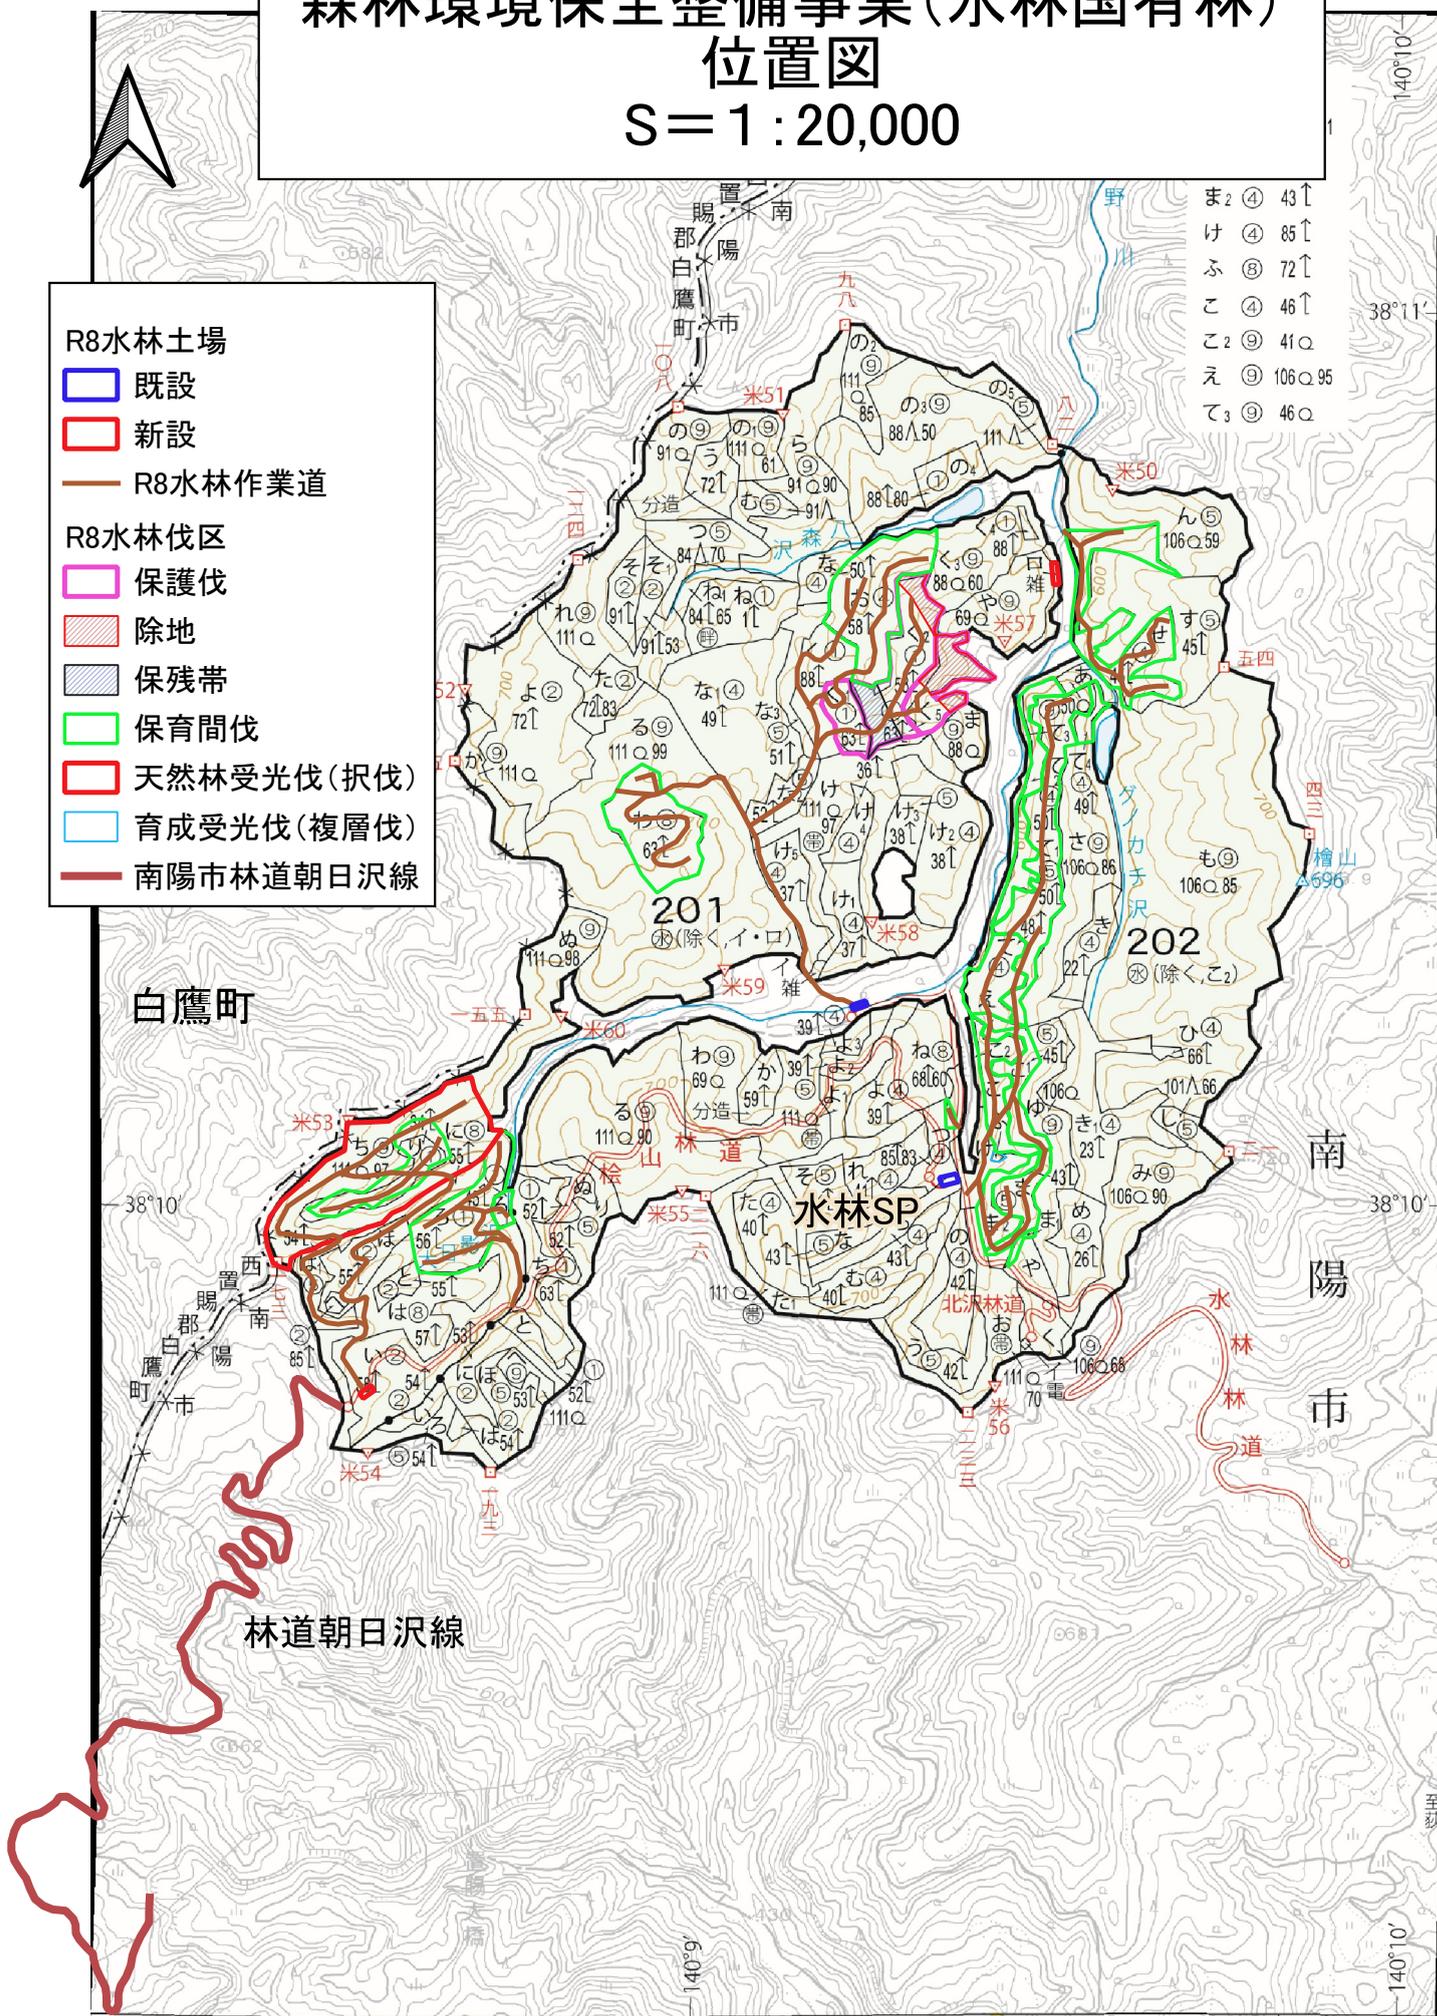

森林環境保全整備事業(水林国有林) 作業計画図 S=1:5,000

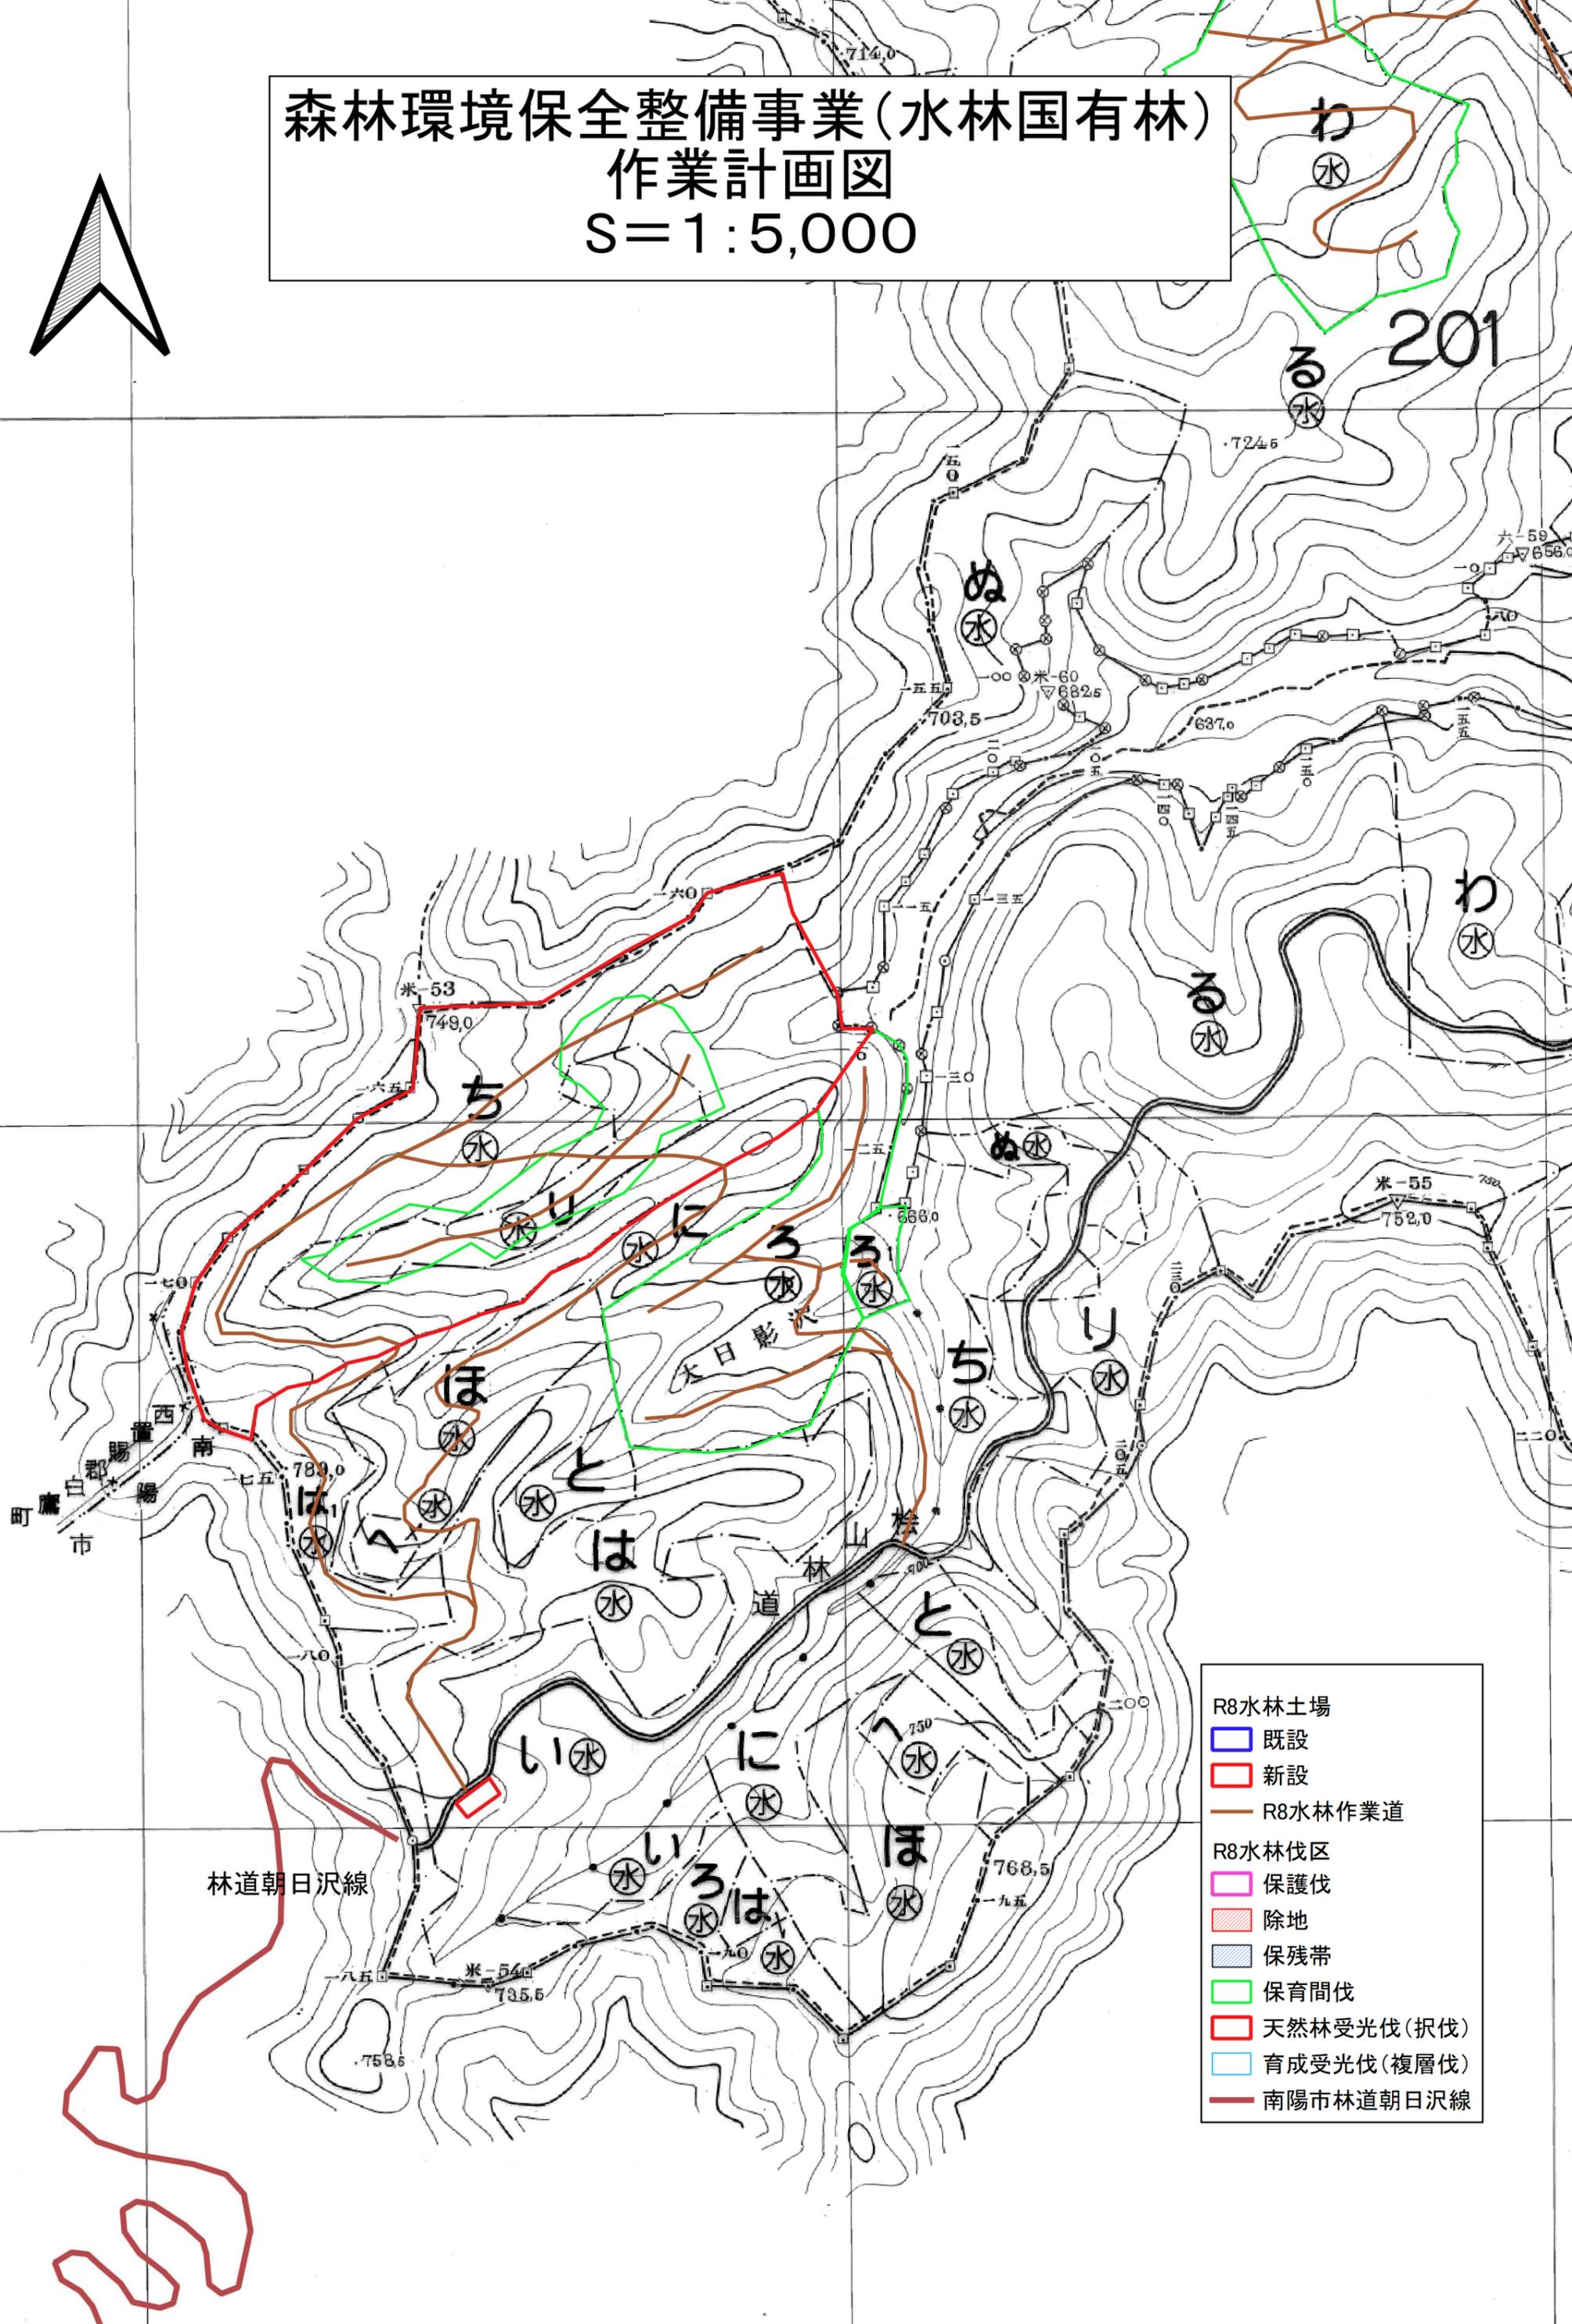

- R8水林土場
 - 既設
 - 新設
- R8水林作業道
 - R8水林作業道
- R8水林伐区
 - 保護伐
 - 除地
 - 保残帯
 - 保育間伐
 - 天然林受光伐(択伐)
 - 育成受光伐(複層伐)
- 南陽市林道朝日沢線
 - 南陽市林道朝日沢線



林道朝日沢線

南陽市

朝日沢

201

森林環境保全整備事業(水林国有林) 作業計画図 S=1:5,000

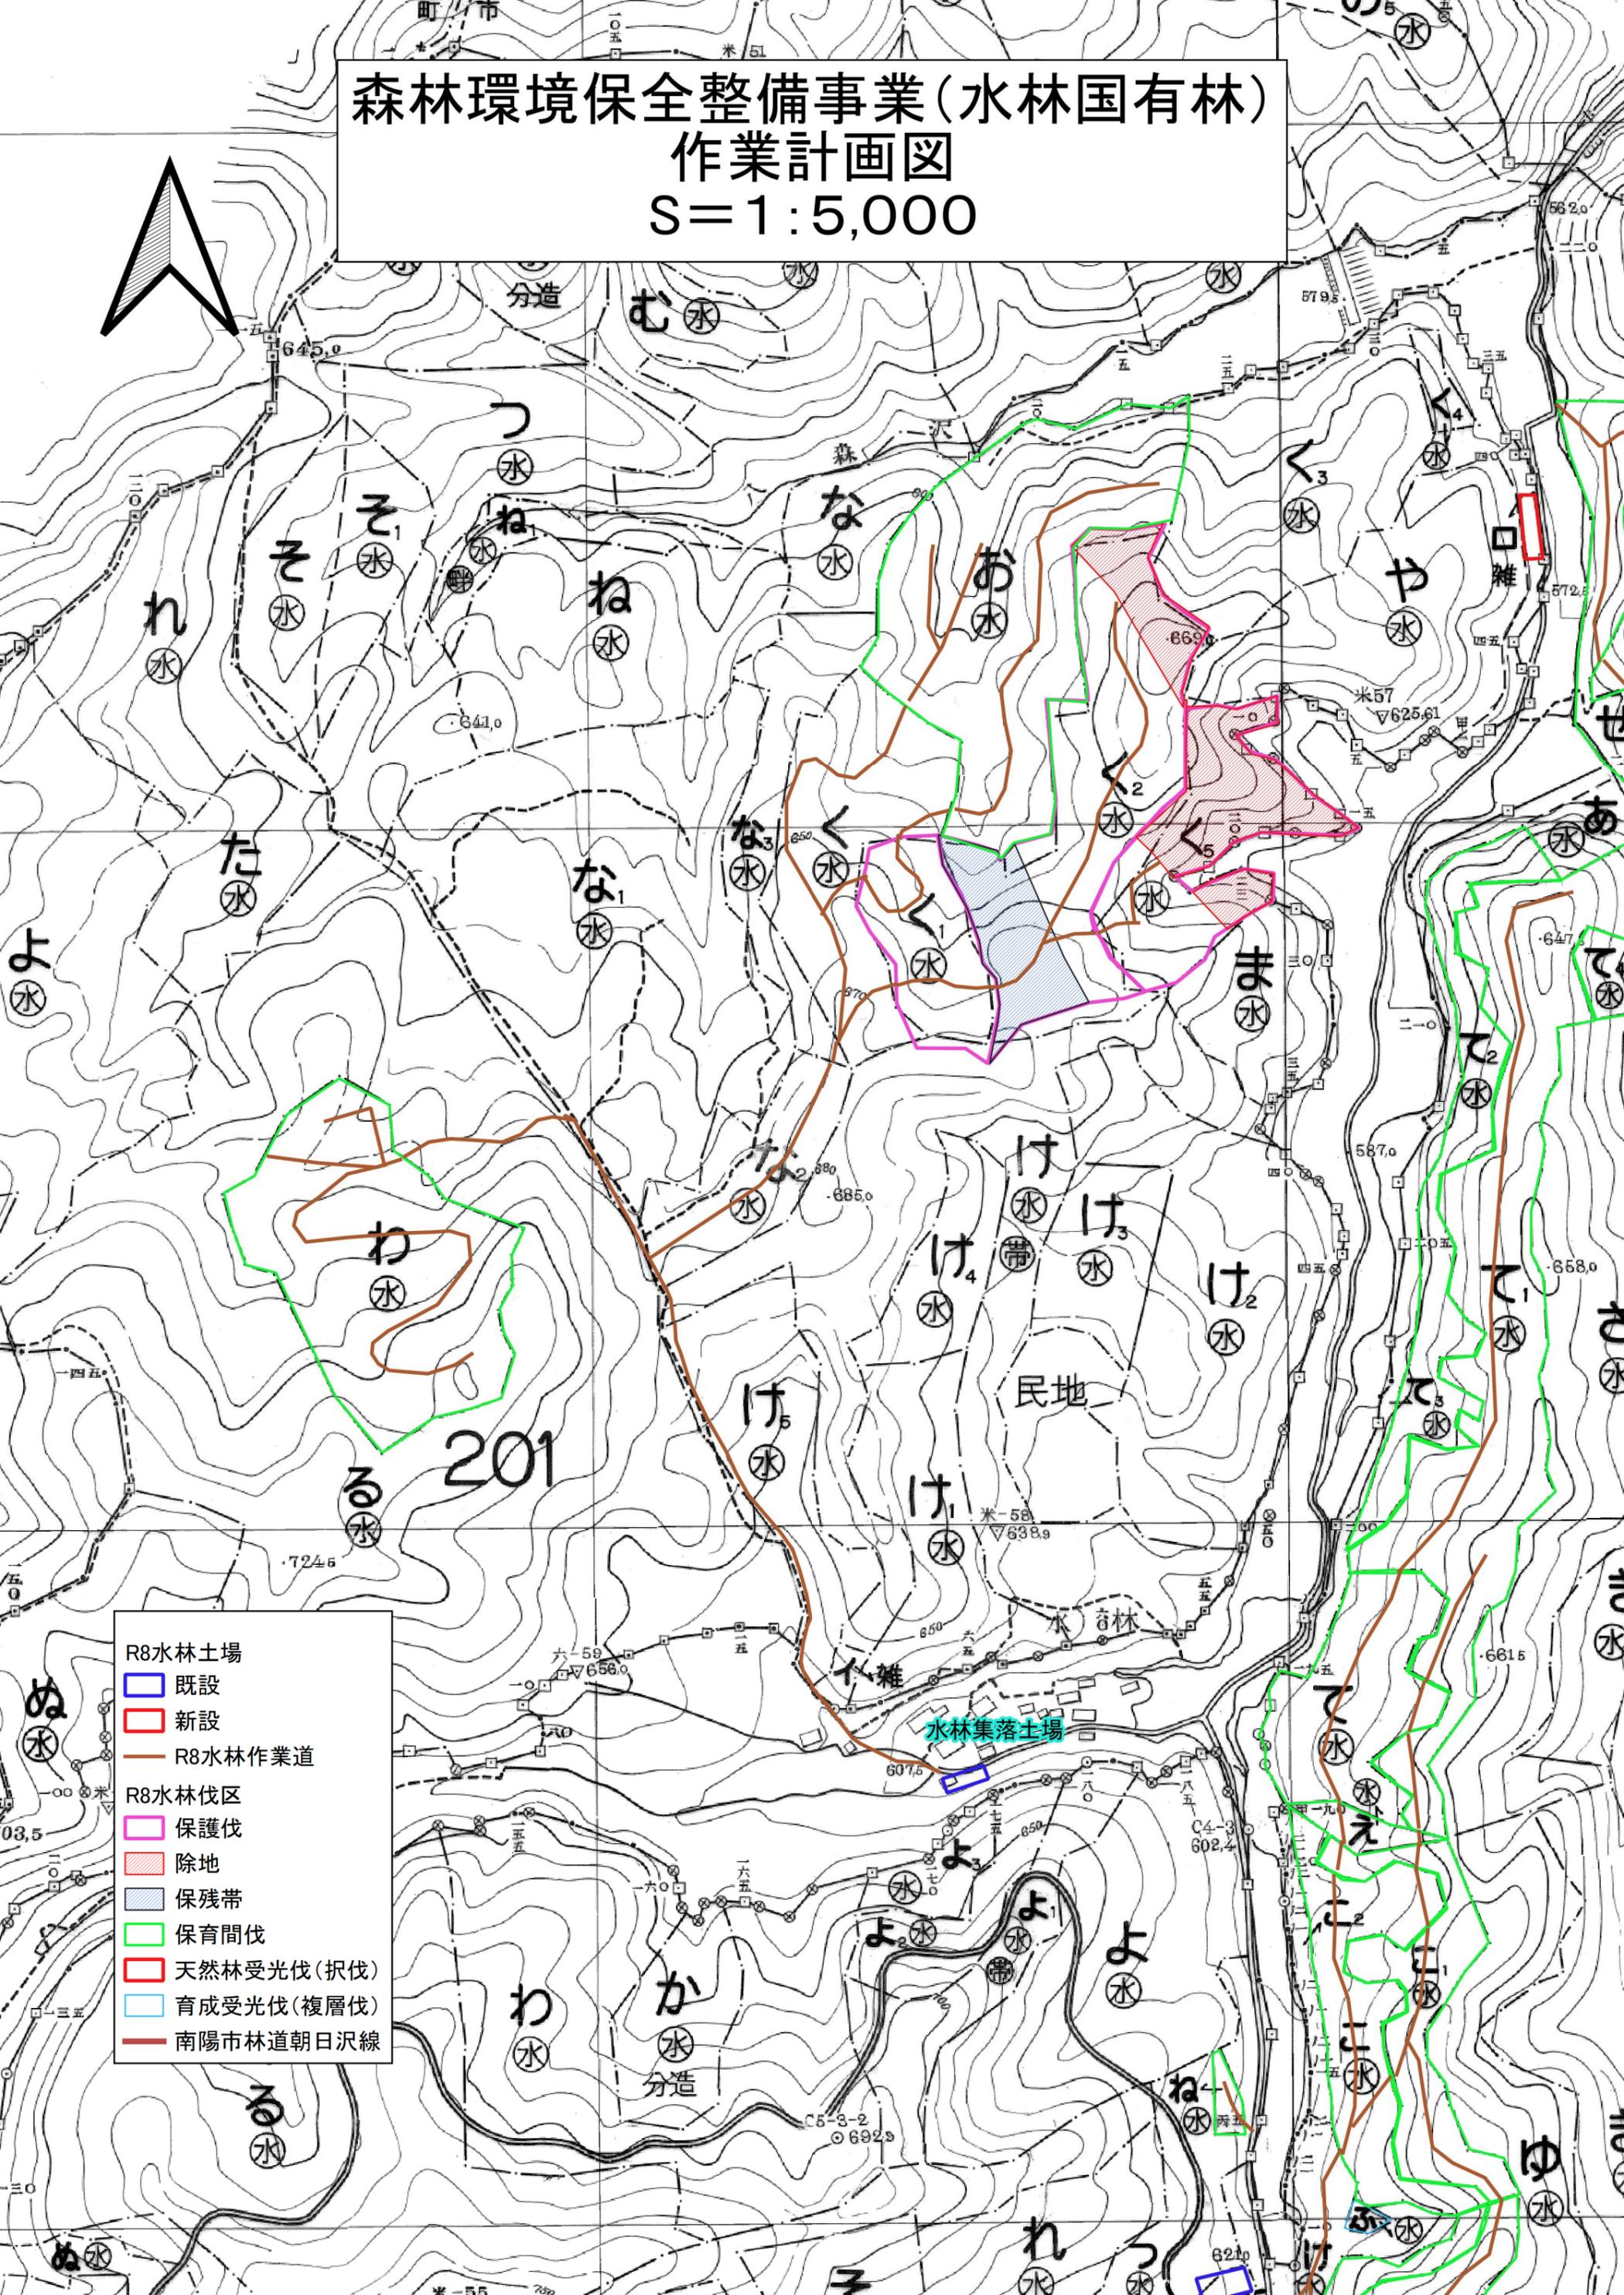

- | | |
|---------|------------|
| R8水林土場 | |
| | 既設 |
| | 新設 |
| R8水林作業道 | |
| | R8水林作業道 |
| R8水林伐区 | |
| | 保護伐 |
| | 除地 |
| | 保残帯 |
| | 保育間伐 |
| | 天然林受光伐(択伐) |
| | 育成受光伐(複層伐) |
| | 南陽市林道朝日沢線 |

