

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸中部森林管理署	
物件番号	1	
物件名	令和8年度 森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h			砂利 数量 m³	重割 散布 (25m²以 上)	鉄板 規格・枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワード 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付キトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編纏 m	緑化 m²								
172ほ5		スギ	49	一般	皆伐	2.29	100	32	1,696	1,579	0.93	569		569	全木	1,579	プロセサ	569	951	569			急					BH0.45 42	C-80 72			大槌町役場 金沢支所	3.8	
173ほ	水涵保	スギ	48	一般	皆伐	4.28	100	32	3,170	2,951	0.93	1,063		1,063	全木	2,951	プロセサ	1,063	530	1,063			急											
173へ1	水涵保	スギ	63	一般	皆伐	1.13	100	32	1,260	1,141	0.91	405	12	417	全木	1,141	プロセサ	417	746	417			急											
合計						7.70			6,126	5,671	0.93	2,037	12	2,049		5,671		2,049		2,049			1,689			42	72							


1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編纏および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度 森林災害復旧造林事業(小鎚地区)位置図



1:5,000


小班別予定数量 (㎡)				
林小班	樹種	一般材	低質材	計
172ほ5	スギ	398	171	569
	計	398	171	569
173ほ	スギ	744	319	1063
	計	744	319	1063
173へ1	スギ	225	180	405
	その他広	0	12	12
	計	225	192	417
合計	スギ	1367	670	2037
	その他広	0	12	12
	計	1367	682	2049

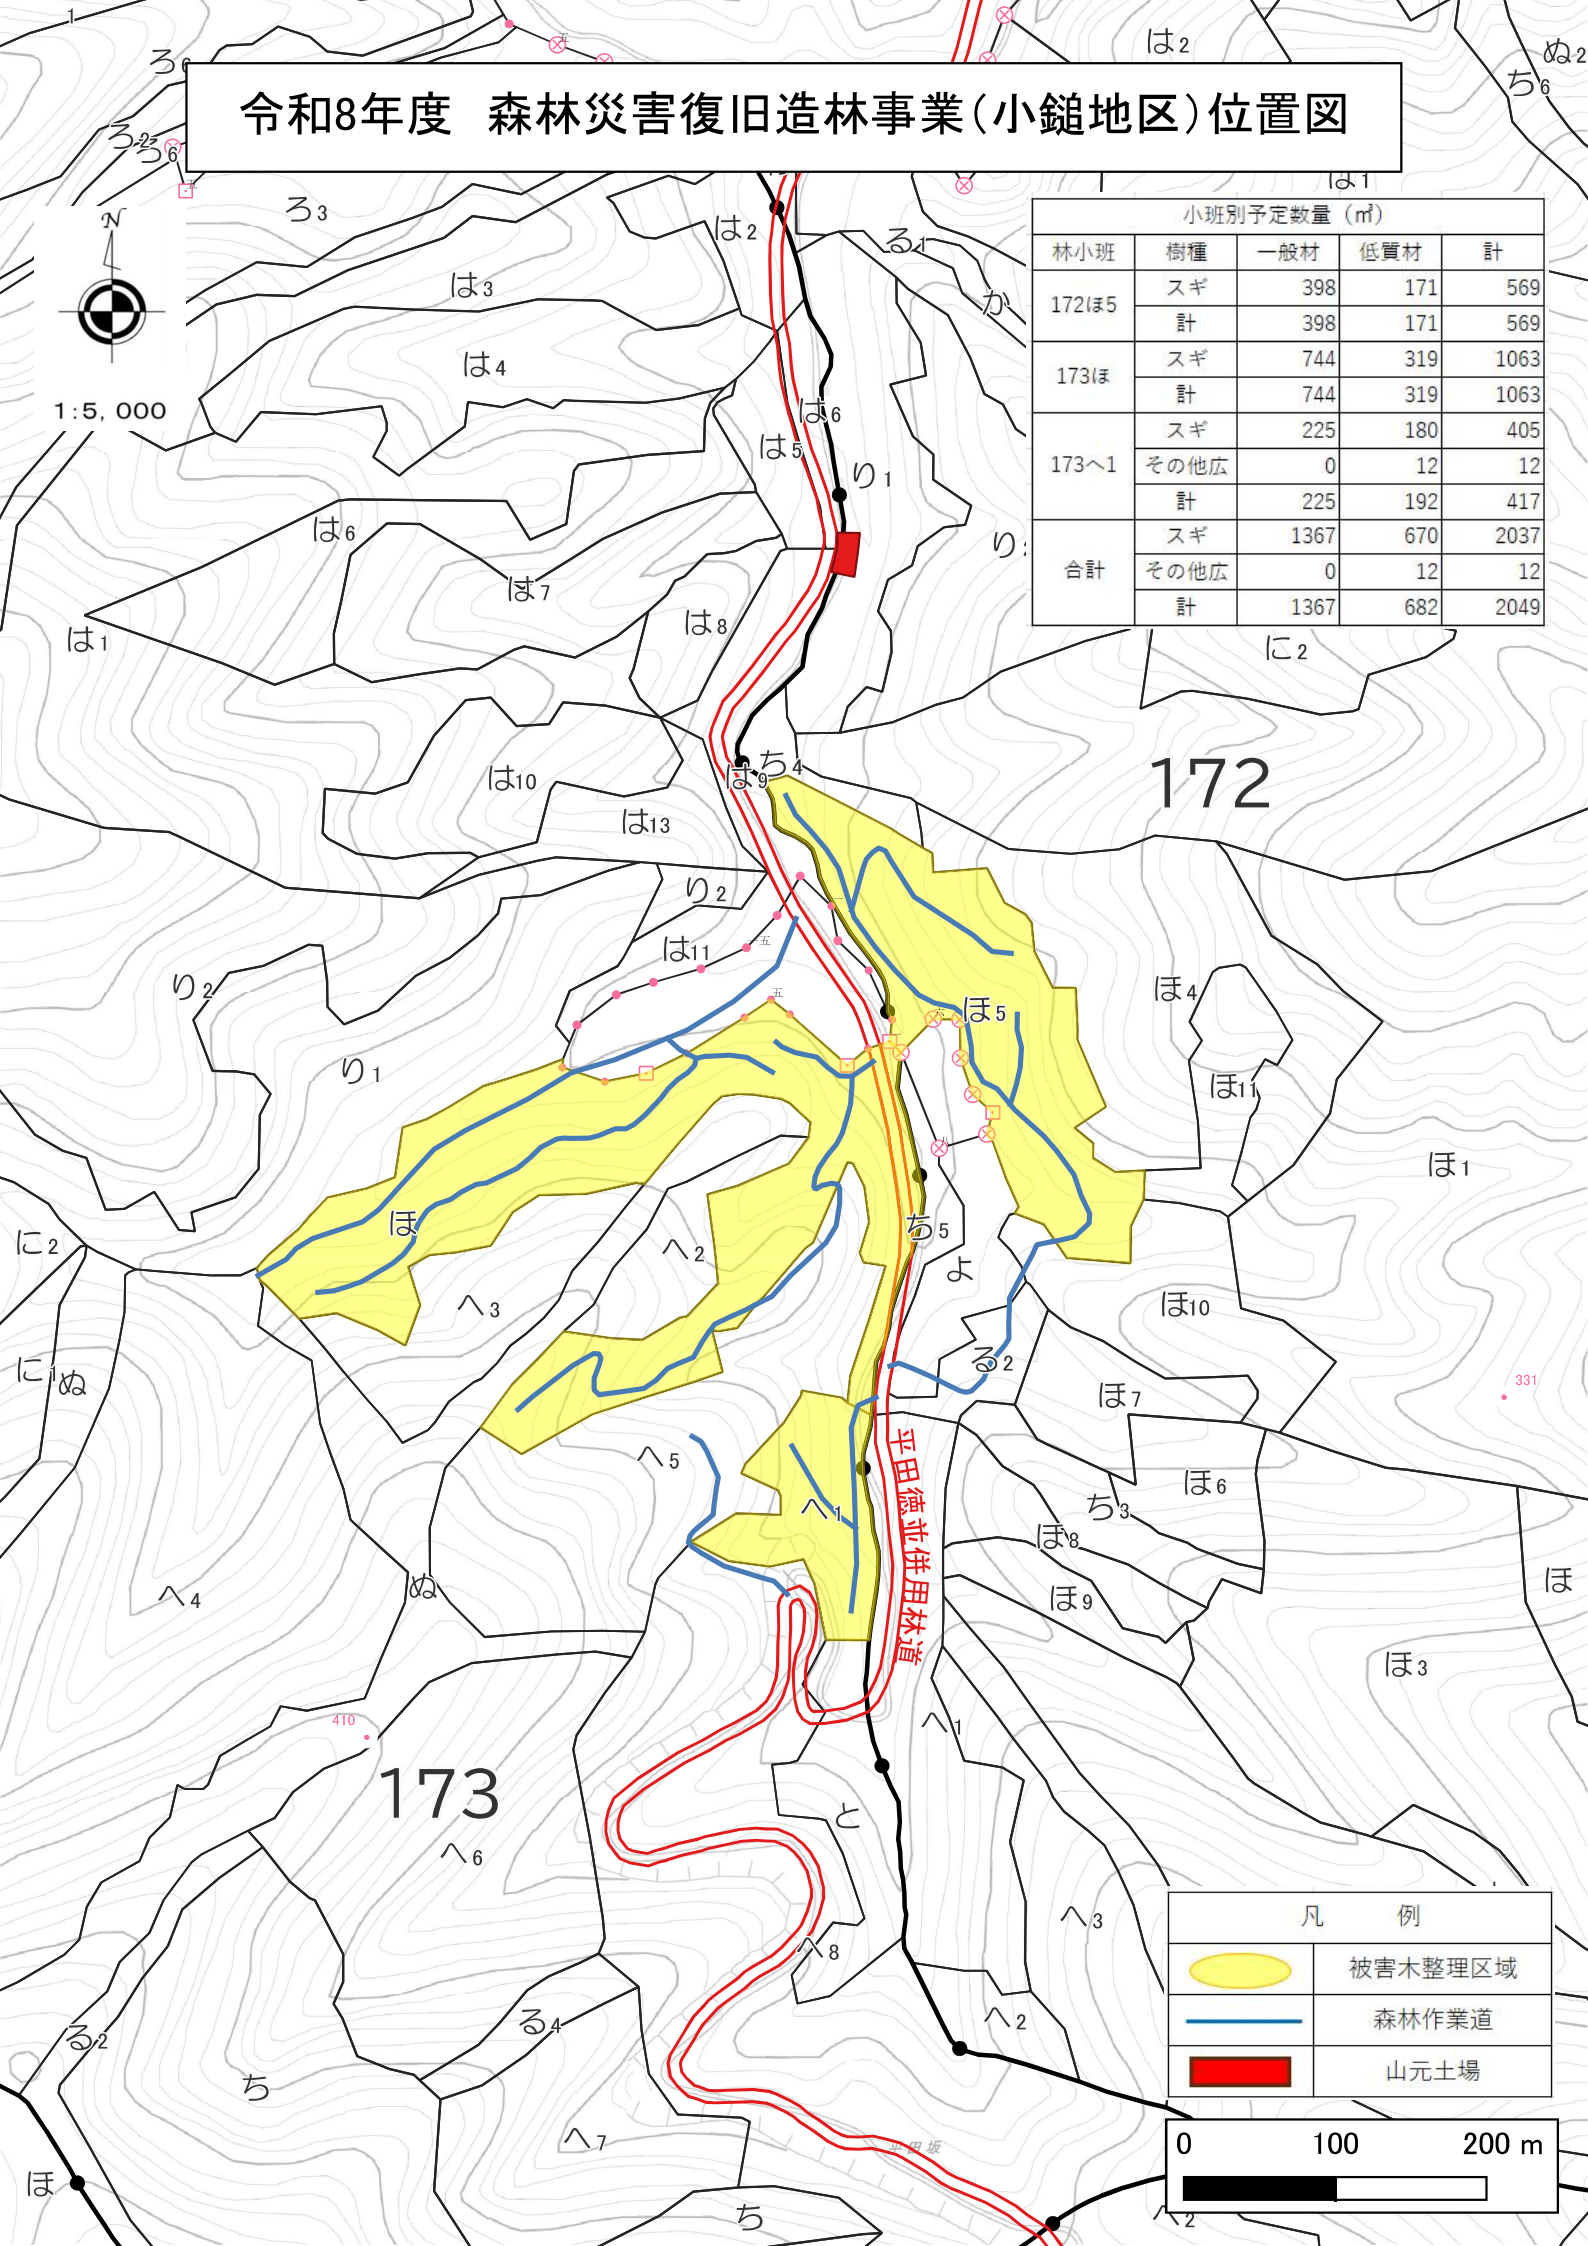

凡 例	
	被害木整理区域
	森林作業道
	山元土場

0 100 200 m

令和8年度 森林災害復旧造林事業(小鎚地区)位置図

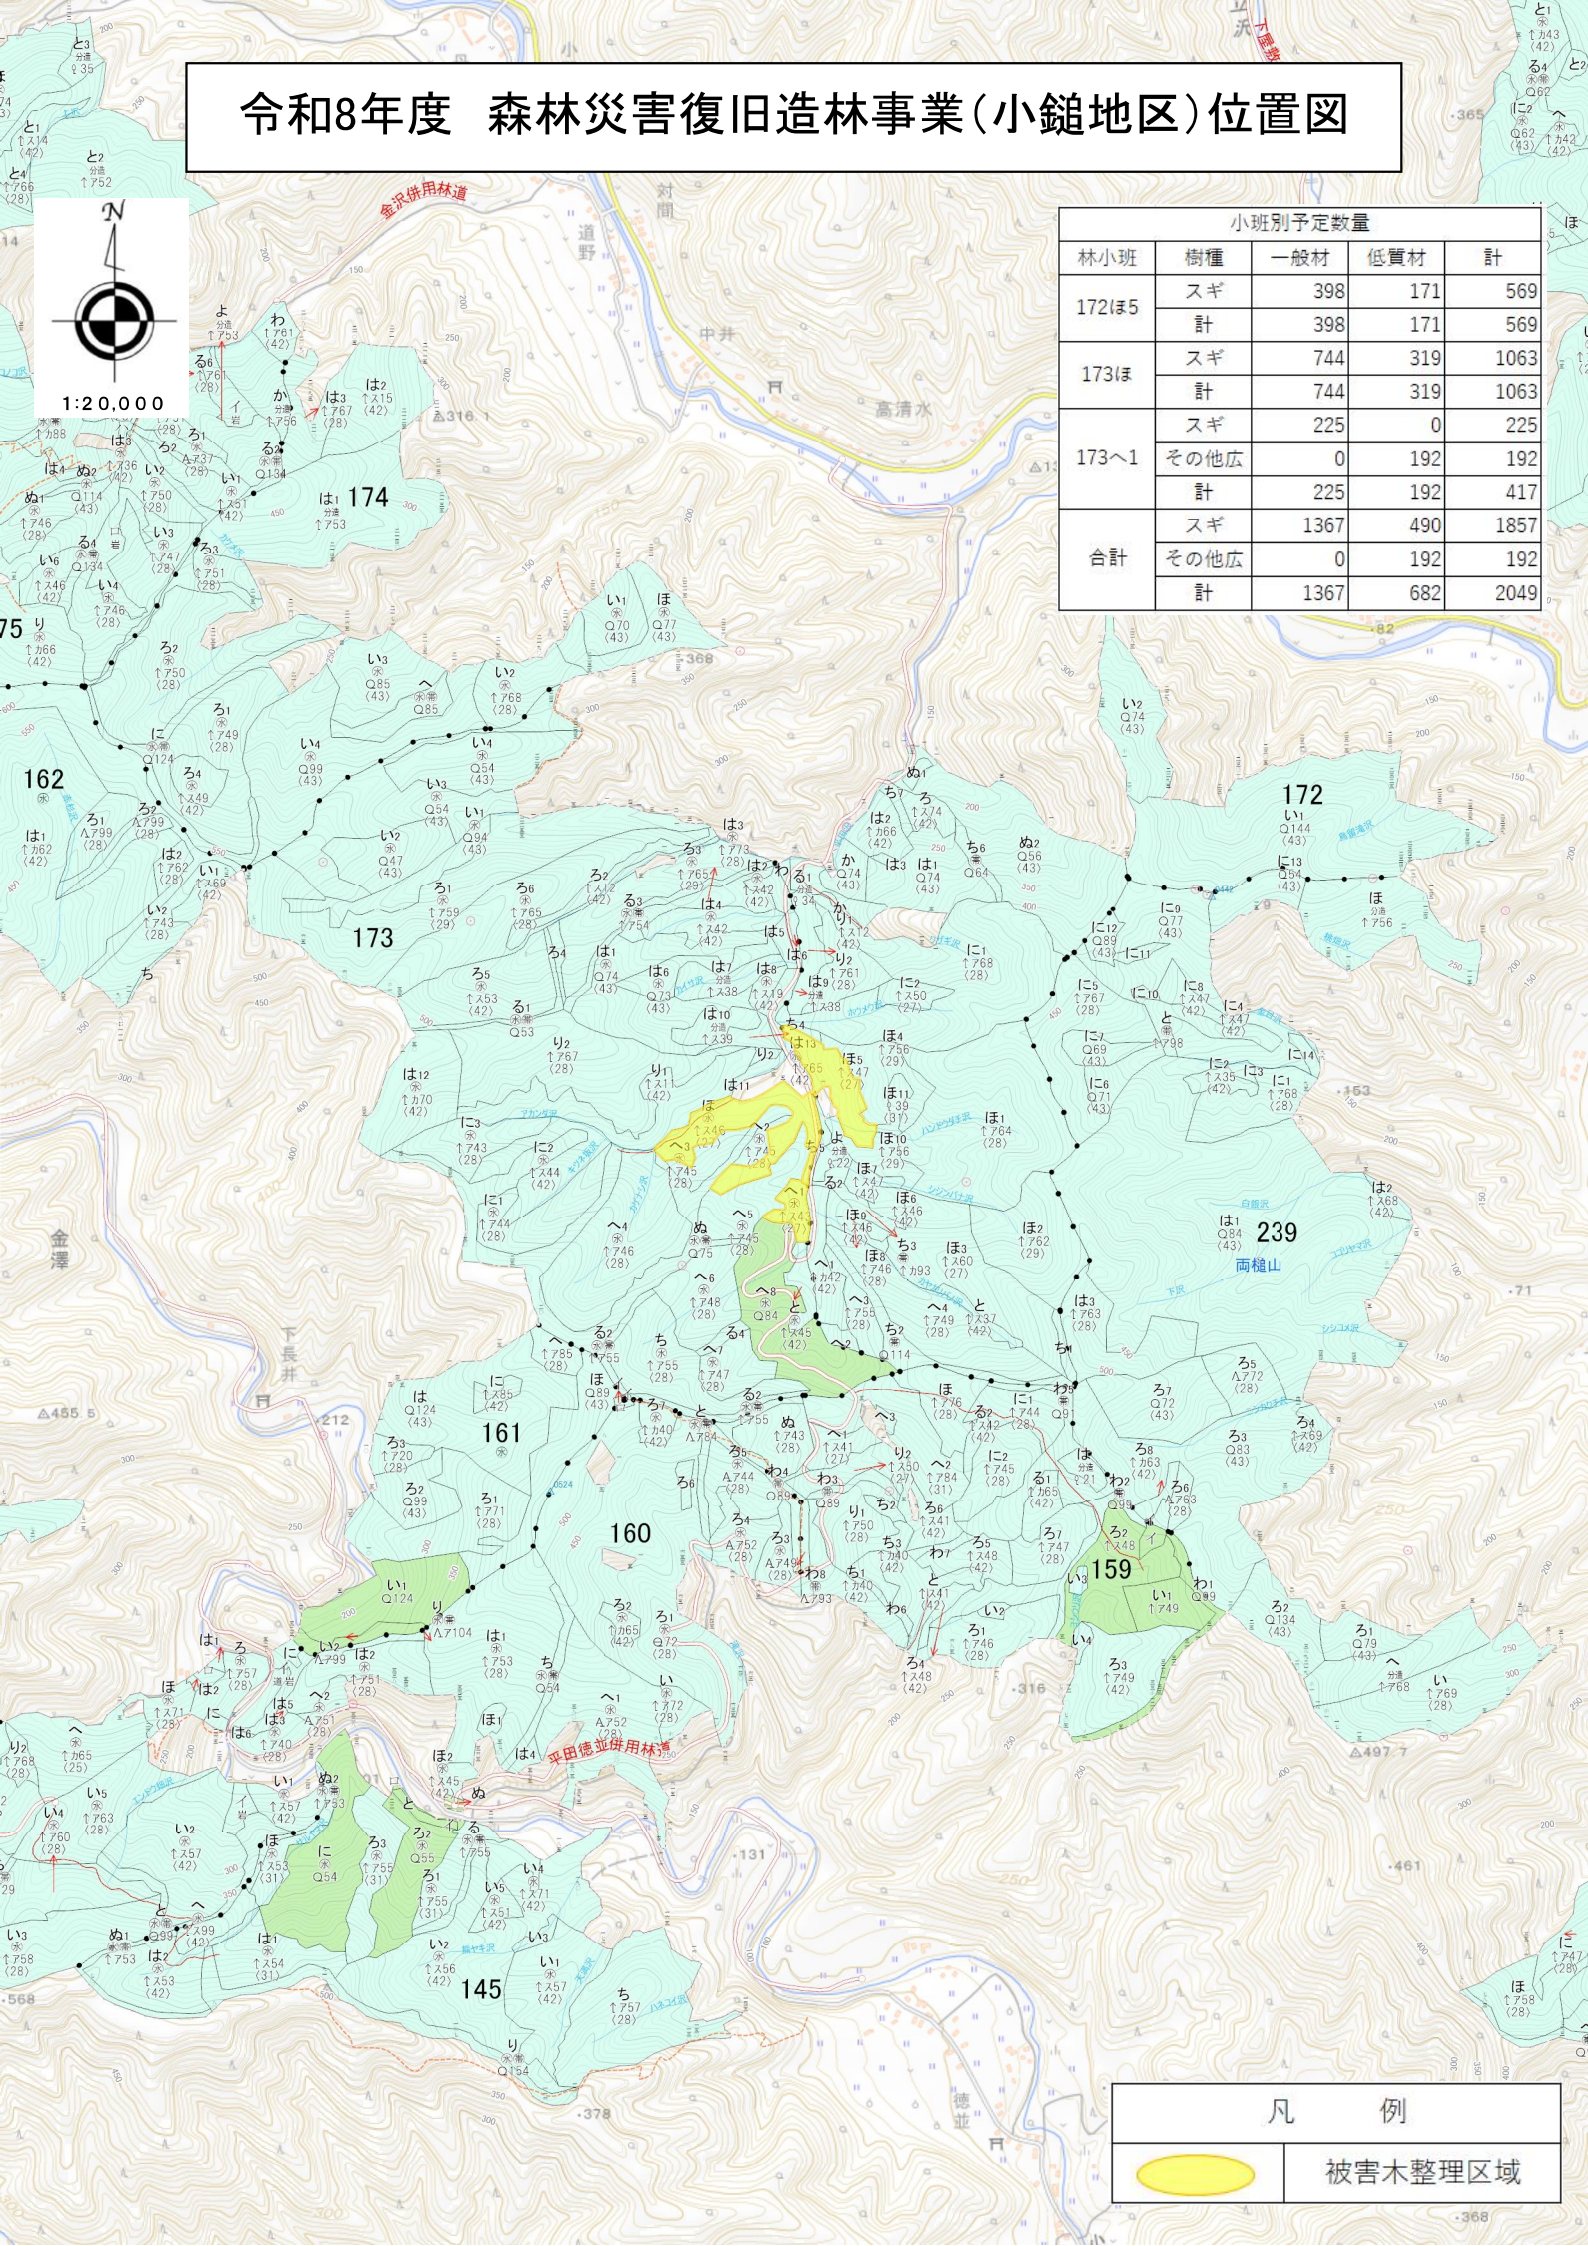

小班別予定数量

林小班	樹種	一般材	低質材	計
172ほ5	スギ	398	171	569
	計	398	171	569
173ほ	スギ	744	319	1063
	計	744	319	1063
173へ1	スギ	225	0	225
	その他広	0	192	192
	計	225	192	417
合計	スギ	1367	490	1857
	その他広	0	192	192
	計	1367	682	2049

凡 例



被害木整理区域

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1 号	素材	(1) の業務	1 2 9 8	
		(2) の業務	6 9	
		(3) の業務	0	
		(4) の業務	0	
		(5) の業務	6 8 2	
		計	2 0 4 9	

注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

事業名 森林災害復旧造林事業（ ）

入札説明書等に対する質問回答書

入札説明書等に対する質問事項	質問事項に対する回答