

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表


森林管理署	三陸中部森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(橋野第一地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
									本数	材積 m³	m³/本 m³	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³			薬剤 散布 (スプレイ) ℓ	鉄板 規格・枚数	
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワード 片道運搬距離 m	グラブ付トラクタ 片道運搬距離 m	数量	林地傾 斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²								
372ろ	水涵保	アカマツ	47	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.51	33	18	261	66	0.25	26	2	28	全木	66	プロセッサ	28	1764	28			中				BH0.45 20	RC-80 90			大槌町役場	26.6	
372に	水涵保	カラマツ	65	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	7.03	33	18	2,517	664	0.26	231	36	267	全木	664	プロセッサ	267	618	267			中										
372へ	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	13.36	33	18	4,483	1,226	0.27	454	64	518	全木	1,226	プロセッサ	518	1001	518			中										
372と	水涵保	カラマツ	88	誘導伐	列状間伐(1伐2残)	2.96	33	18	1,051	270	0.26	92	23	115	全木	270	プロセッサ	115	1356	115			中										
372ち1	水涵保	カラマツ	64	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	19.44	33	18	6,954	1,834	0.26	668	104	772	全木	1,834	プロセッサ	772	1333	772			中										
合計						43.30			15,266	4,060	0.27	1,471	229	1,700		4,060		1,700		1,700		0		8,518			20	90					

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
 緩: 0° ～20°、中: 20° ～30°、急: 30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

森林環境保全整備事業（橋野第一地区）

位置図

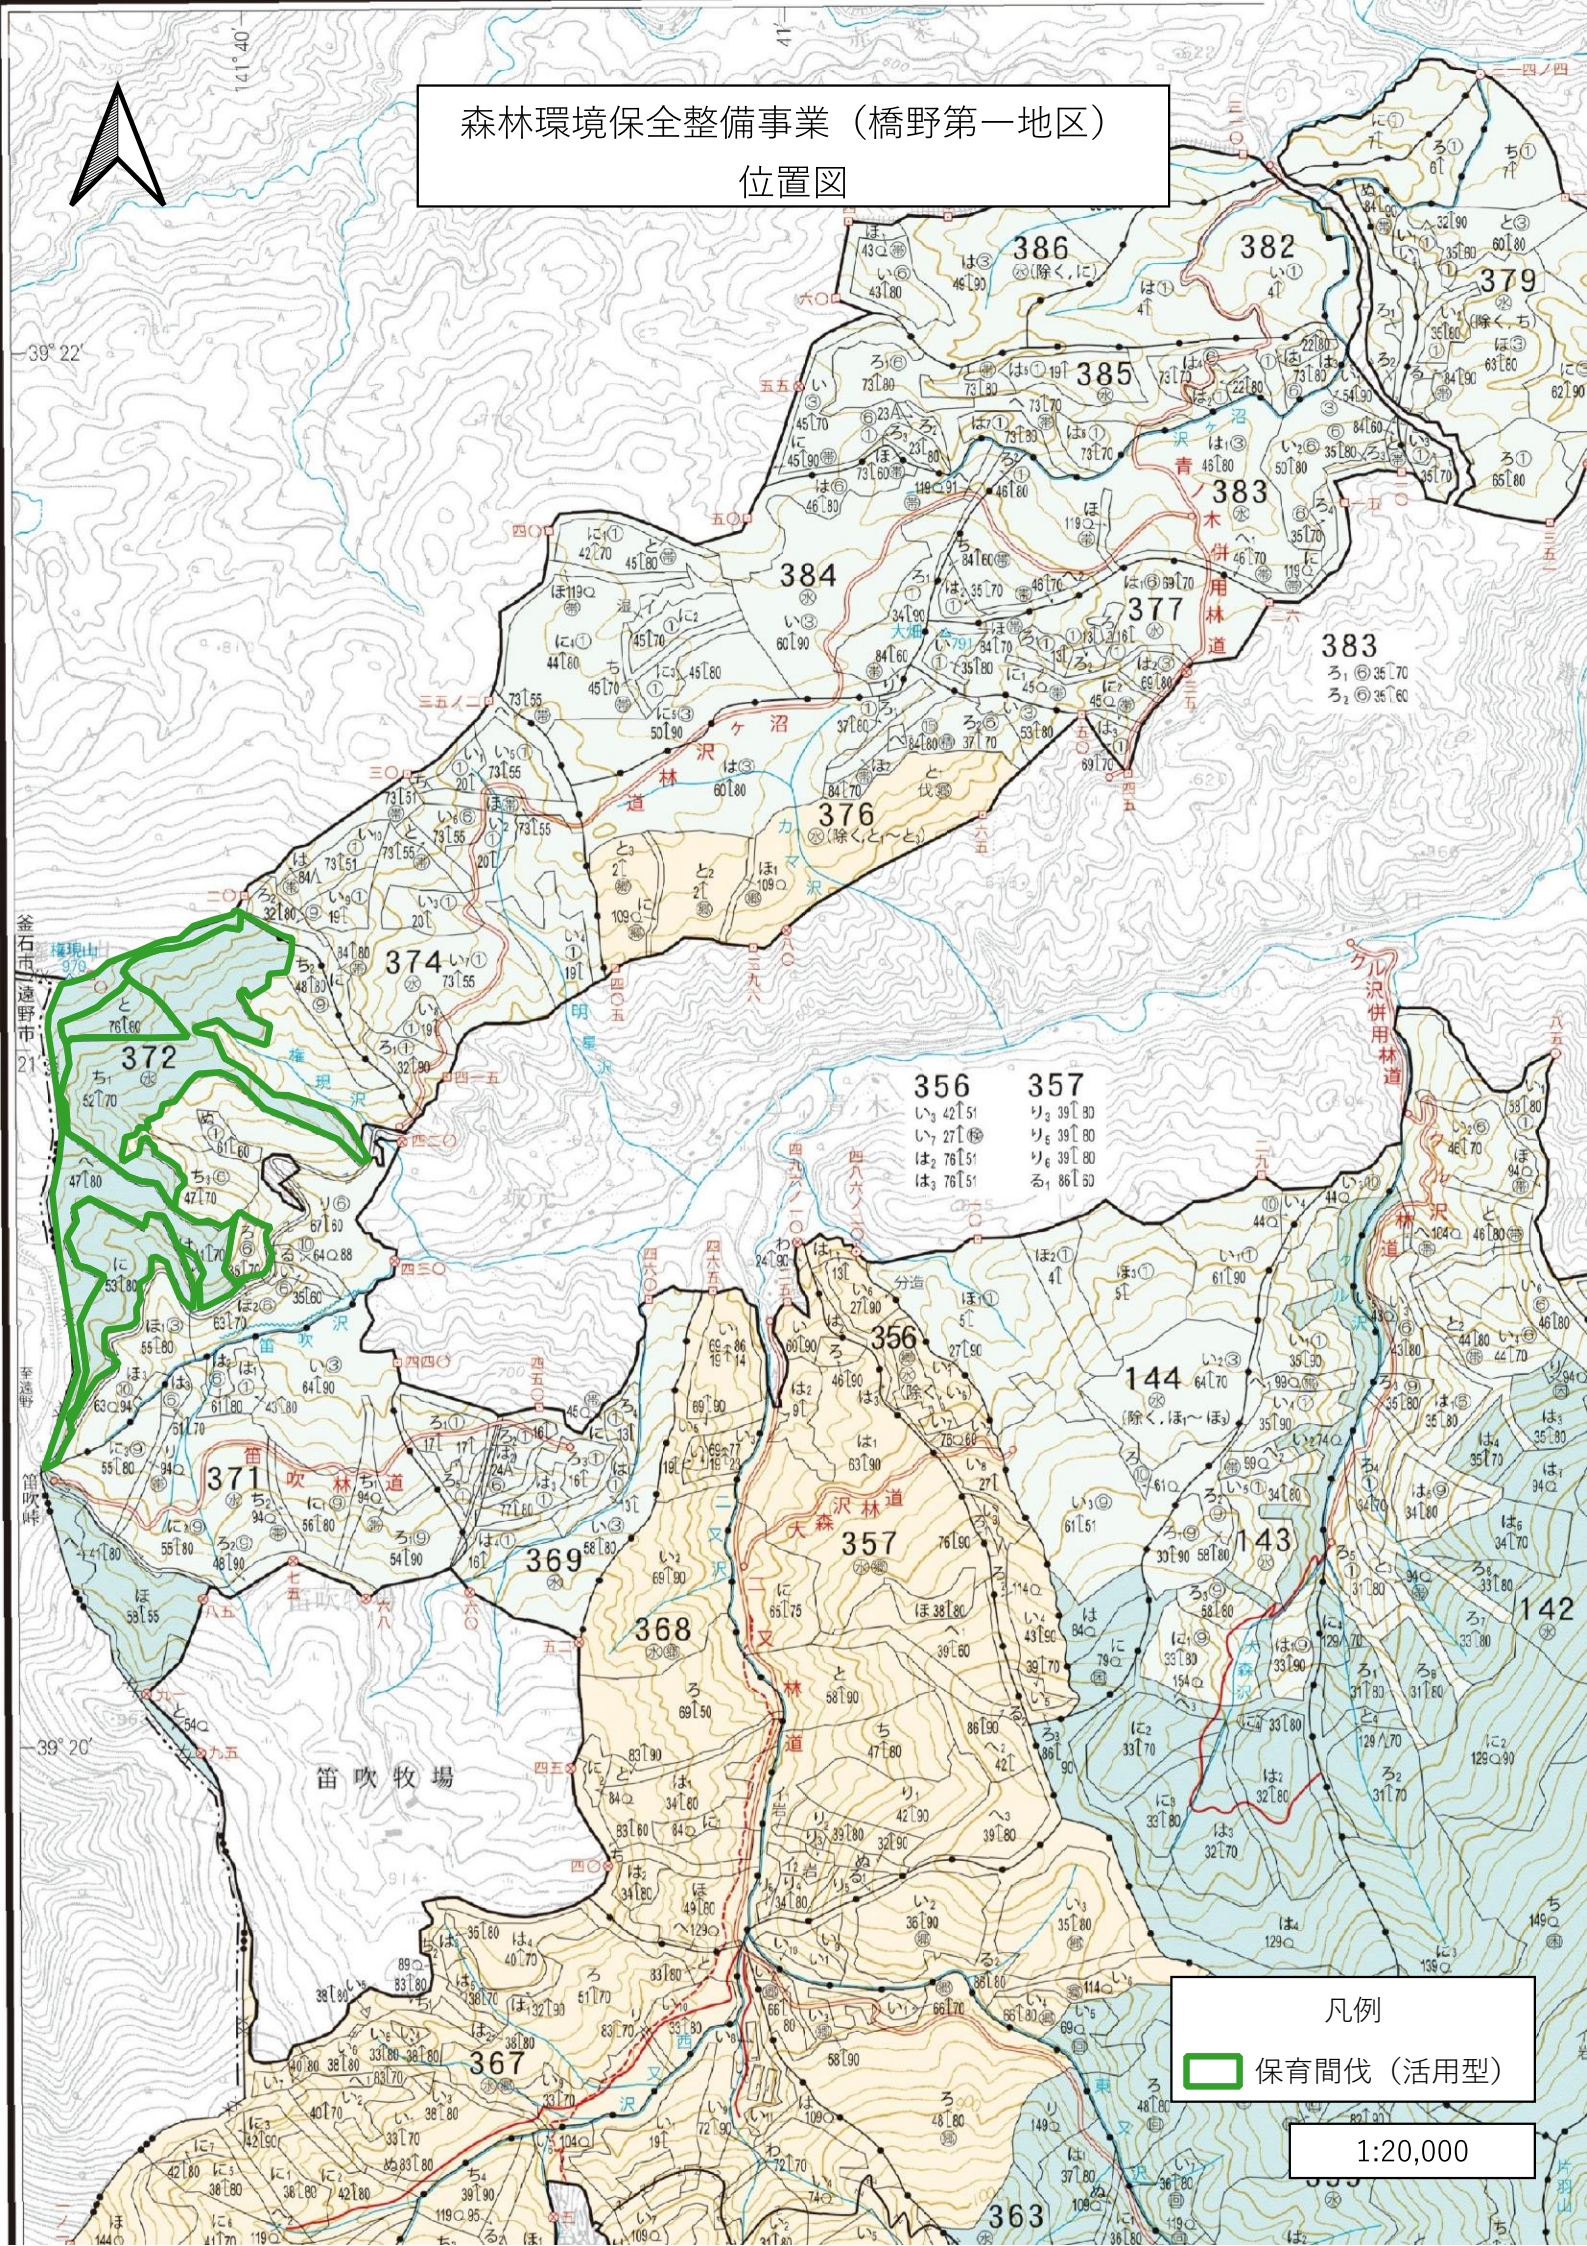


凡例

保育間伐（活用型）

1:20,000

森林環境保全整備事業（橋野第一地区）
作業計画図

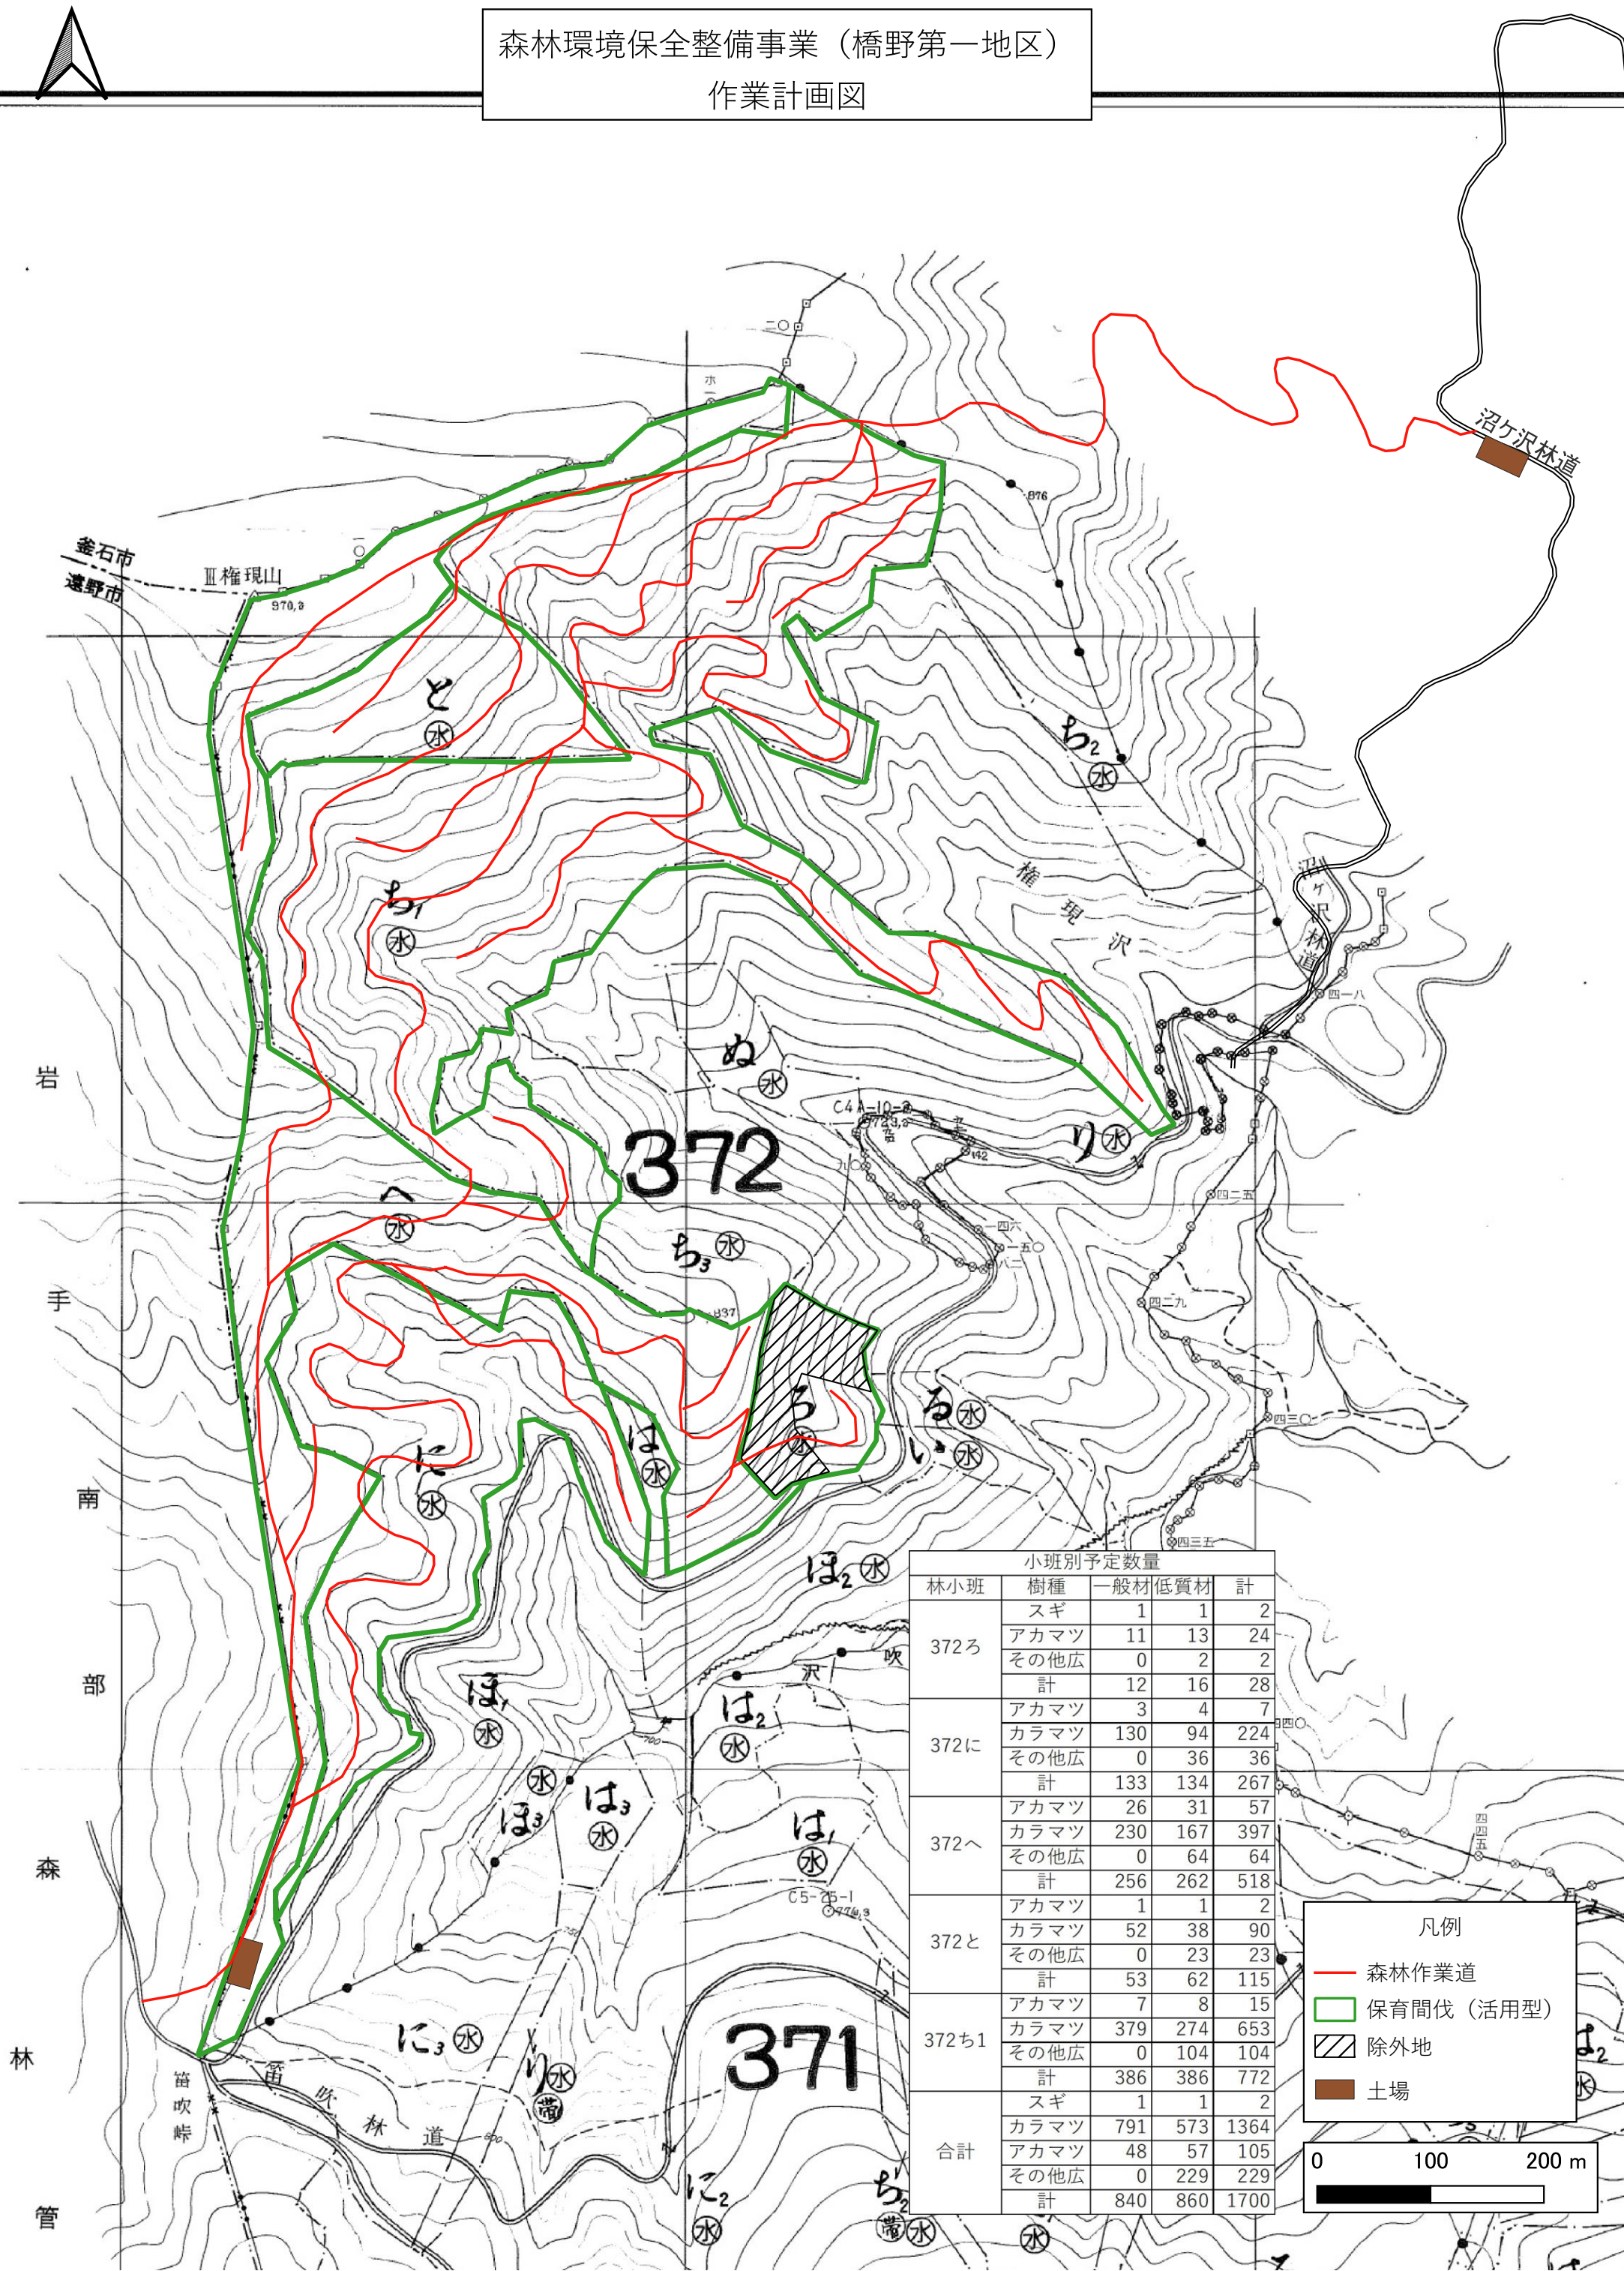

小班別予定数量				
林小班	樹種	一般材	低質材	計
372ろ	スギ	1	1	2
	アカマツ	11	13	24
	その他広	0	2	2
	計	12	16	28
372に	アカマツ	3	4	7
	カラマツ	130	94	224
	その他広	0	36	36
	計	133	134	267
372へ	アカマツ	26	31	57
	カラマツ	230	167	397
	その他広	0	64	64
	計	256	262	518
372と	アカマツ	1	1	2
	カラマツ	52	38	90
	その他広	0	23	23
	計	53	62	115
372ち1	アカマツ	7	8	15
	カラマツ	379	274	653
	その他広	0	104	104
	計	386	386	772
合計	スギ	1	1	2
	カラマツ	791	573	1364
	アカマツ	48	57	105
	その他広	0	229	229
	計	840	860	1700

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1号	素材	(1)の業務	660	
		(2)の業務	180	
		(3)の業務	0	
		(4)の業務	0	
		(5)の業務	860	
		計	1700	

注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。