

素材の小運搬巻立て作業仕様書

I 適用範囲

- 1 本仕様書は、素材の小運搬巻立て作業（以下「小運搬巻き立て作業」という）に適用するものとする。
- 2 本仕様書に定めのない軽微な事項について、発注者又は発注者の監督員は、受注者に指示することができるものとする。

II 作 業

- 1 小運搬巻立て予定の機種等及び予定時間数並びに作業場所は、契約単価表及び作業図面による。
- 2 受注者は、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者はこれを兼ねることができる。
- 3 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示監督にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。
- 4 受注者は、発注者の指示監督により、機械を運転（以下単に「運転」という。）するときは、受注者又は受注者の運転者により運転するものとし、この運転に必要な燃料・人件費・修繕費・保険料・その他一切の経費は、受注者の負担とする。
- 5 発注者は、計画書等に基づき、受注者に運転実施を指示する。

（巻立て）

- 1 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。
- 2 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。
- 3 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。
- 4 小運搬した材は、他の材と混同しないよう極積するものとする。
- 5 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。

（フォワーダ運材）

- 1 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。
- 2 フォワーダの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。
ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。
- 3 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。

III 小運搬巻立て作業の安全管理等

1 小運搬巻立て作業の安全管理及び小運搬巻立て作業に伴う技術指導は、受注者の責任において行うものとする。

2 受注者は、構内道路、駐車場、環境緑化木等の状態を常に確認し、小運搬巻立て作業開始前に危険な箇所の点検を行い、事故防止に努めなければならない。

3 受注者は、必要な技術を有する運転員を配置のうえ、作業に従事させなければならない。

4 受注者は、発注者の指示監督にしたがうほか、労働安全諸法令等を遵守して運転を実施するとともに、公衆に迷惑を及ぼす等の行為をしてはならない。

IV 報告書の提出

受注者は、作業実施後速やかに小運搬作業確認書及び実行記録写真、その他必要な資料を発注者の監督職員に提出し確認を受けなければならない。

V 代金の請求

受注者は、期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。

VI 契約の変更

発注者は、事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して契約の変更を行うことができるものとする。

VII 事故報告

受注者が機械の駐車中又は運転中に、第三者に損害を与えた事故が発生したときは、事故の内容及び処置について、遅延なく発注者に報告しなければならない。

実行記録写真の撮影要領

撮影区分	フォワーダ運材
撮影箇所	フォワーダ
説明	使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況等を撮影
撮影区分	巻立
撮影箇所	巻立土場
説明	小運搬前の桟及び小運搬後の桟を撮影

作業実施計画書

入札番号第1号

物件名 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)

[illegible]


小運搬作業確認書

契約名	素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)				使用機械			フォワーダ			
作業完了 年月日	小運搬巻き立て物件							作業完了 数量(材積) m3	作業記録 者 ⑩	作業確認 者 (監督 職員)⑩	備考
	土場	巻立番号	樹種	材区分	長級	本数	材積m3				
	仮土場①	5001	カラマツ	合板材	2.00	519	48.502				
	仮土場①	5002	カラマツ	合板材	4.00	580	107.686				
	仮土場①	5003	カラマツ	合板材	2.00	746	69.050				
	仮土場①	5009	カラマツ	合板材	2.00	375	34.505				
	仮土場①	5013	カラマツ	合板材	4.00	532	91.940				
	仮土場①	5015	カラマツ	合板材	2.00	386	33.397				
	仮土場①	5016	カラマツ	合板材	2.00	647	58.133				
	仮土場①計						443.213				
	仮土場②	5018	カラマツ	一般材	2.00	1395	129.352				
	仮土場②	5022	カラマツ	一般材	2.00	400	38.189				
	仮土場②	5023	カラマツ	一般材	4.00	835	157.172				
	仮土場②	5026	カラマツ	合板材	2.00	839	82.622				
	仮土場②	5030	カラマツ	合板材	4.00	343	69.876				
	仮土場②	5031	カラマツ	合板材	2.00	442	41.391				
	仮土場②	5032	スギ	合板材	2.00	391	62.404				
	仮土場②	5035	スギ	合板材	4.00	456	140.974				

小運搬作業確認書

契約名	素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)				使用機械		フォワーダ				
作業完了 年月日	小運搬巻き立て物件							作業完了 数量(材積) m3	作業記録 者 ⑩	作業確認 者 (監督 職員)⑩	備考
	土場	巻立番号	樹種	材区分	長級	本数	材積m3				
	仮土場②	5037	カラマツ	合板材	2.00	452	60.025				
	仮土場②	5038	カラマツ	合板材	4.00	288	77.754				
	仮土場②	5042	スギ	合板材	2.00	390	55.389				
	仮土場②	5043	スギ	合板材	4.00	358	100.176				
	仮土場②計						1015.324				
	仮土場③	5103	スギ	合板材	4.00	215	52.260				
	仮土場③	5105	スギ	合板材	2.00	438	50.331				
	仮土場③	5107	カラマツ	合板材	2.00	477	57.393				
	仮土場③	5108	スギ	合板材	4.00	107	27.702				
	仮土場③	5111	カラマツ	合板材	2.00	203	32.463				
	仮土場③	5112	カラマツ	合板材	4.00	47	12.564				
	仮土場③	5114	スギ	合板材	2.00	400	48.680				
	仮土場③	5115	スギ	合板材	4.00	232	58.656				
	仮土場③計						340.049				
	計						1798.586				

素材の小運搬巻立て作業（雷山林道外）位置図

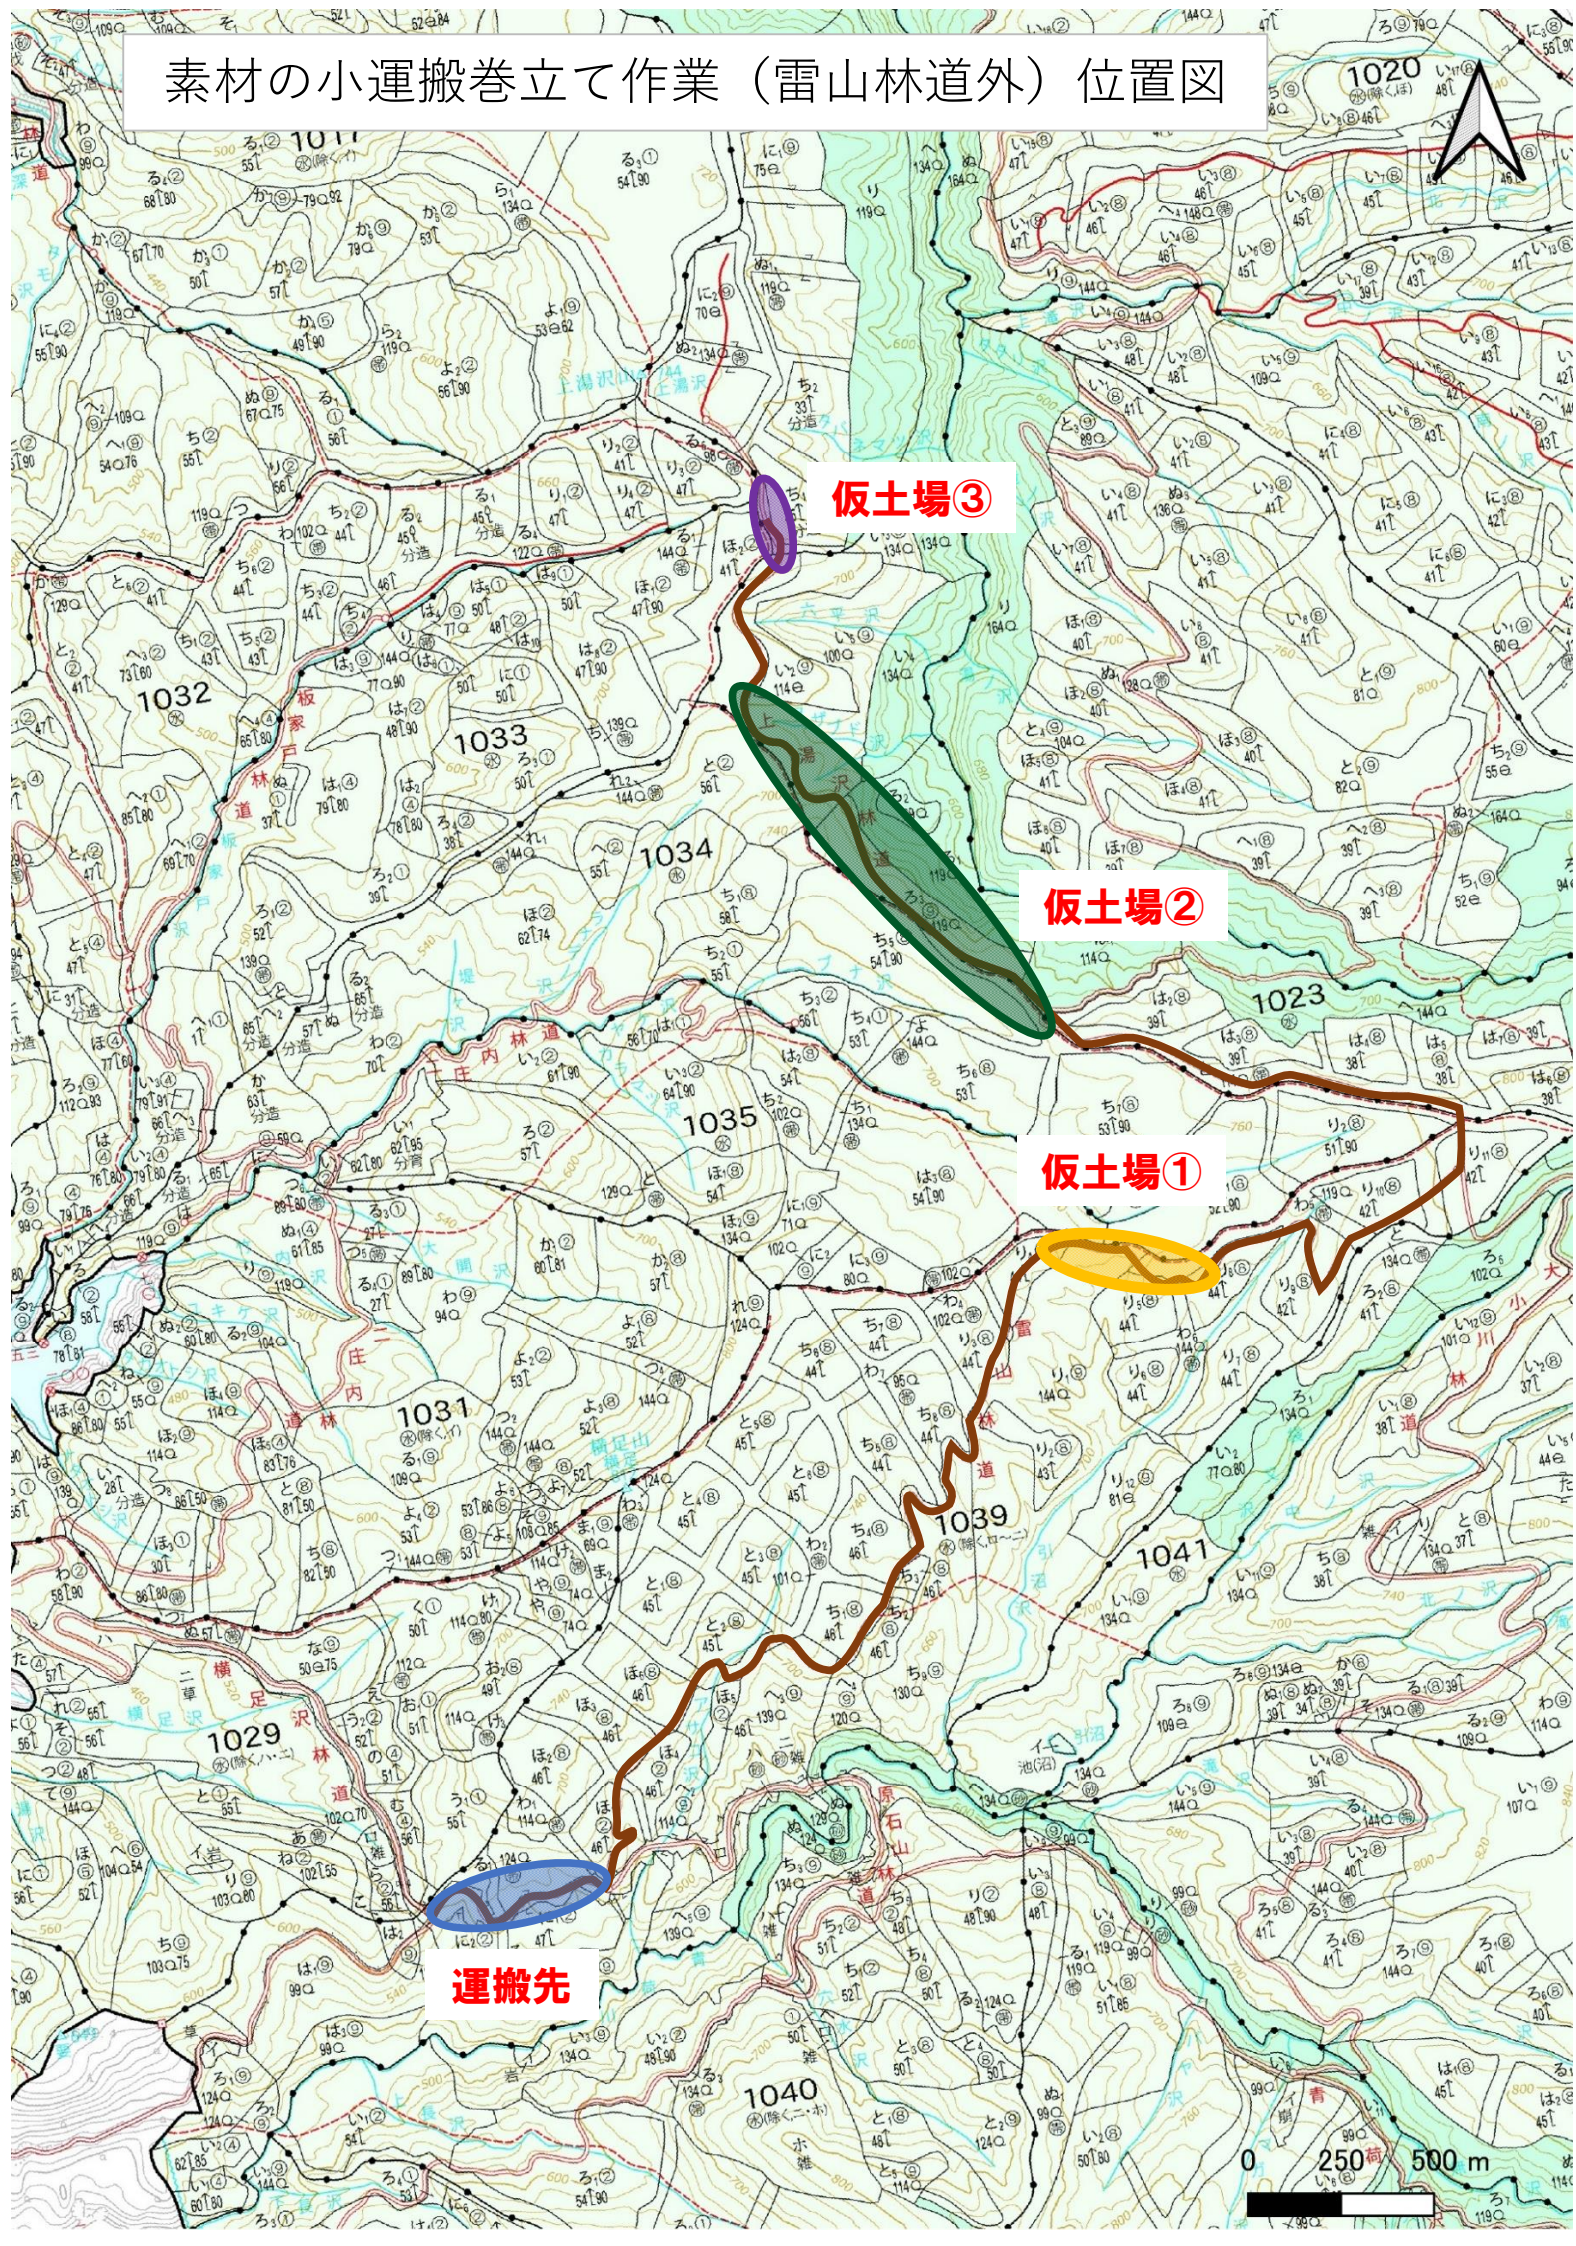

雷山林道山元土場外 桧積位置図

