

上小沼地すべり防止工事

山形森林管理署

経 費 条 件 表

山形森林管理署
上小沼地すべり防止工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和8年度(2026年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.3%（4級地 1.2）	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭の保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千元丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)完全週休2日(土日)	【共通仮設費率×1.02、現場管理費率×1.03】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

上小沼地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工（A路線）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	271 500			1号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土)	m3	4 300			2号明細書 8頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 A路線 → B路線	m3	177 700			3号明細書 9頁
残土処理 A路線 → 残土処理場（B路線）	m3	89 500			4号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部)	m2	341 300			5号明細書 11頁
法面整形(盛土部)	m2	33 400			6号明細書 12頁
除根	式	1			種別行
除根	m2	569			7号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面工	式	1			種別行
路盤	m3	32 400			8号明細書 14頁
グランドセル	式	1			9号明細書 15頁
碎石運搬	m3	40 500			10号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			種別行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水	式	1			11号明細書 17頁
林道土工（B路線）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	19			1号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土)	m3	196 700			12号明細書 18頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部)	m2	20 500			5号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(盛土部)	m2	150 300			6号明細書 12頁
除根	式	1			種別行
除根	m2	408			7号明細書 13頁
路面工	式	1			種別行
路盤	m3	38 500			8号明細書 14頁
碎石運搬	m3	38 500			13号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			種別行
簡易排水工	式	1			細別行
木製路面排水	式	1			14号明細書 20頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
支障木処理	式	1			種別行
支障木処理工	式	1			15号明細書 21頁
支障木運搬 A路線～仮置場	m3	80 950			16号明細書 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木運搬 B路線～仮置場	m3	48.860			17号明細書 23頁
木製工事看板	式	1			種別行
木製工事看板枠工	基	1			18号明細書 24頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

上小沼地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計	日	100			23号代価表 51頁	
雨量計設置撤去	個所	1			24号代価表 52頁	
計						

掘削(土砂)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1			1号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(発生土)

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			2号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

(3号明細書)

[illegible]

9 頁

(4号明細書

[illegible]

10 頁

法面整形(切土部)

明細書
(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			6号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形(盛土部)

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

除根

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 中林 ハックル 山積0.45m3	m2	1			8号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

路盤

明細書

(8号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm	m2	100			9号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

グラントセル

明細書

(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	式	1			10号代価表 38頁	
グラントセル展開・小運搬配置	m2	86,400			11号代価表 39頁	
まき出し、充填、転圧	m2	86,400			12号代価表 40頁	
不敷布敷設	m2	81			13号代価表 41頁	
計						
1 式 当 り						

碎石運搬

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬4t 軟岩 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			14号代価表 42頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	1			15号代価表 43頁	積込費
計						
1 m3 当り						

木製路面排水

明細書

(11号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	8			16号代価表 44頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	2				
計						
1 式 当 り						

盛土(発生土)

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			17号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

碎石運搬

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬4t 軟岩 片道0.4km BH山積0.45m3	m3	1			18号代価表 46頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	1			15号代価表 43頁	積込費
計						
1 m3 当り						

木製路面排水

明細書

(14号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	5			16号代価表 44頁	
シスイエース Aタイプ 200型	組	1				
シスイエース Aタイプ 300型	組	1				
計						
1 式 当 り						

支障木処理工

明細書

(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理 針葉樹 (0. 5m3/本以上)	m3	125 430			19号明細書 25頁	
支障木処理 針葉樹 (0. 5m3/本未満)	m3	3 980			20号明細書 26頁	
支障木処理 広葉樹 (0. 5m3/本以上)	m3				21号明細書 27頁	
支障木処理 広葉樹 (0. 5m3/本未満)	m3	0 400			22号明細書 28頁	
計						
1 式 当 り						

支障木運搬
A路線～仮置場

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.98km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	1			19号代価表 47頁	
木材チップ 化（投入）	m3	1			20号代価表 48頁	積込経費
木材チップ 化（投入）	m3	1			20号代価表 48頁	積卸経費
計						
1 m3 当り						

支障木運搬
B路線～仮置場

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道1.22km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	1			21号代価表 49頁	
木材チップ 化（投入）	m3	1			20号代価表 48頁	積込経費
木材チップ 化（投入）	m3	1			20号代価表 48頁	積卸経費
計						
1 m3 当り						

木製工事看板枠工

明細書
(18号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			22号代価表 50頁	
計						
1 基 当 り						

(19号明細書)

[illegible]

25 頁

(20号明細書)

[illegible]

26 頁

(21号明細書)

[illegible]

27 頁

(22号明細書)

[illegible]

1 m3当り

1号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500			2号単価表 54頁	
振動ローラ(賃料)	日	2 500			3号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.3km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1 489			4号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.22km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1 263			4号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			1号単価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

(6号代価表)

[illegible]

34 頁

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3

代価表
(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	3 500			5号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

(8号代価表)

[illegible]

6号単価表 58頁

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

材料費

代価表

(10号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラントセル GN-150MP-5	m2	97				見積単価 実ロス (MP5) ロス12.3%含む
連結材 セルジョイント	セット	150				見積単価
吸出防止材	m2	85	100			見積単価 ロス 5 % 含む
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	17	200			見積単価 ロス10%含む
諸雑費	%	3			諸雑費	展開治具等
計						
1 式 当 り						

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	2				
計						
1 m2 当り						

まき出し、充填、転圧

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410				
普通作業員	人	1				
振動ローラ(賃料)	日	0.370			8号単価表 60頁	
小型バックホ(賃料) 7h バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3	日	0.370			9号単価表 61頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

不敷布敷設

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m2 当り						

(14号代価表)

[illegible]

ダンプロック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	14	403			10号単価表 62頁
-----------------------------------	----	----	-----	--	--	---------------

[illegible]

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 429			1号単価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

代価表
(16号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599			2号単価表 54頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 599			11号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 軟岩
片道0.4km BH山積0.45m3

代価表
(18号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	15.432			10号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.98km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(19号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	3.099			4号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

木材チップ化（投入）

代価表
(20号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対1次)掘装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2			13号単価表 65頁	投入
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道1.22km 土砂(粘性・砂・砂質・礫質土)

代価表
(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(2014年規制) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	3.716			4号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(22号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

雨量計

代価表
(23号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	1				
計						
1 日 当 り						

雨量計設置撤去

代価表
(24号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

[illegible]

56 頁

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

6号单価表

1 時間当り

[illegible]

7号单侧表

1 時間当り

[illegible]

(8号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(9号单価表)

1 日 当 り

61 頁

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

運動r- $\bar{r}$ (賃料)

単価表

振動ロー(賃料)

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(12号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時 間 当り						


(13号单価表)

1 時間当り

[illegible]

地域補正基準里程図

上小沼地区地すべり防止工事

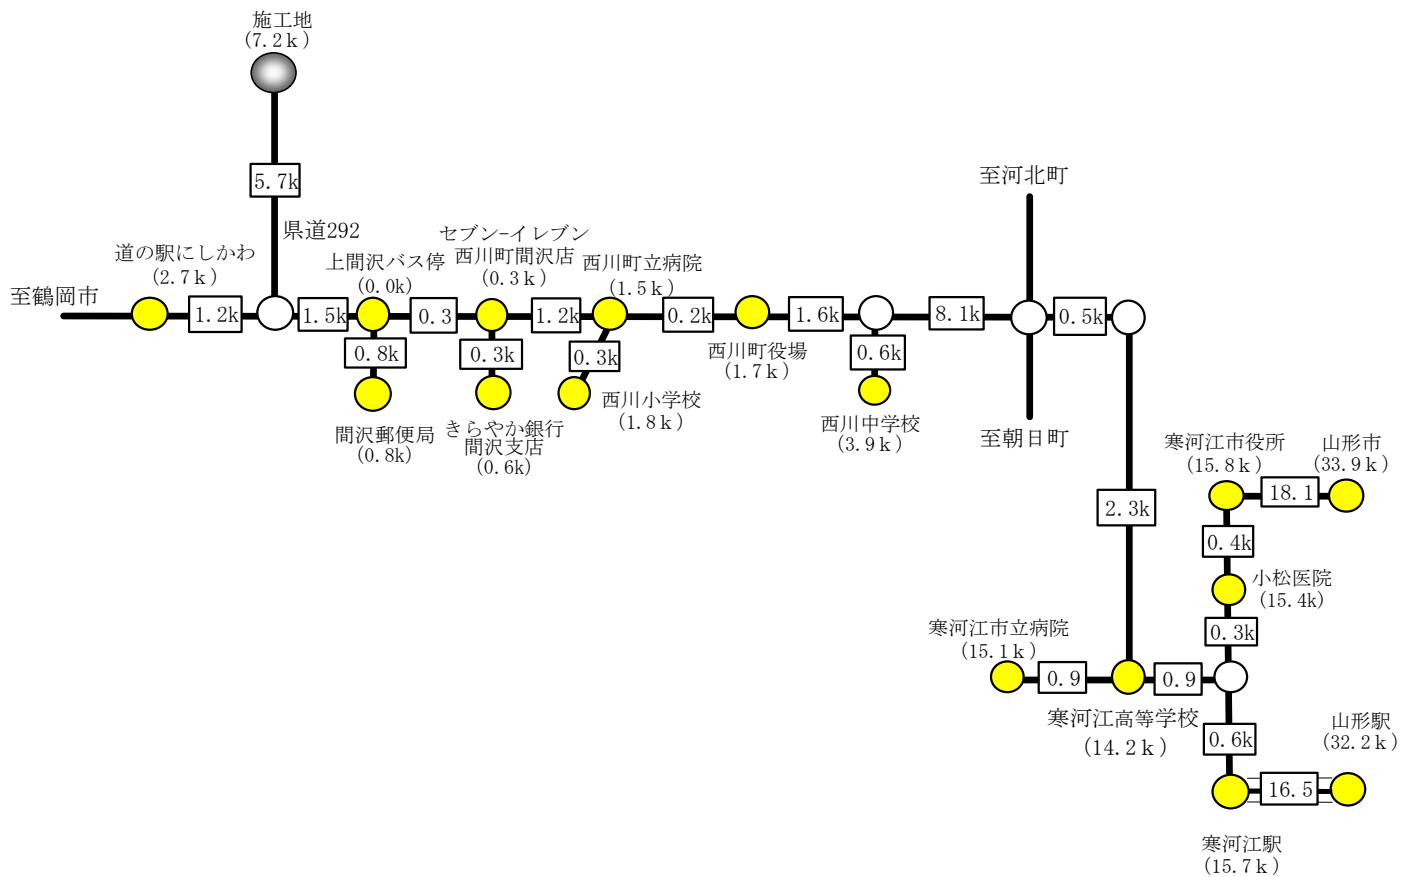

《 通 勤 補 正 》
 人員輸送車距離
 往復所要時間
 補 正 係 数

$$\begin{aligned}
 7.2 + 15.9 &= 23.1 \text{ km} \\
 23.1 \times 2 \div 30 &= 1.54 \text{ 時間} \\
 1.54 \times 60 &= 92 \\
 1 + (92 - 90) \div 480 &= 1.00
 \end{aligned}$$

1.00

共通仮設及び現場管理費の施工地域、工事現場を考慮した補正

山間僻地を定める基準は、次による。

僻地の判定は、表１の「基本点数表」に表２の「採点表」より採点し、その合計点数が５０点以上を僻地とする。

表１ 基本点数表

上小沼地区地すべり防止工事

区 分	駅又は 停留所	小 学 校		中 学 校		郵 便 局		役 場		診 療 所		病 院		高 等 学 校		金 融 機 関		ス ー パー マ ー ケ ッ		総 合 病 院		市 の 中 心 地		県庁所在 郡市等の 中 心 地		計
細 分		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	54
点 数	9	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	3	3	0	3	0	1	2	1	2	1	3	

表２ 採 点 表

区分 細分 距離	駅又は 停留所	小 学 校		中 学 校		郵 便 局		役 場		診 療 所		病 院		高 等 学 校		金 融 機 関		ス ー パー マ ー ケ ッ		総 合 病 院		市 の 中 心 地		県庁所在 郡市等の 中 心 地	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2 km以上	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
4 "	6	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0
6 "	9	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	0
8 "	12	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	4	1	4	1	4	1	4	1	2	1	2	1	1	0
10 "	15	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	5	2	5	2	5	2	5	2	3	1	3	1	1	0
12 "	18	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	6	2	6	2	6	2	6	2	4	1	4	1	1	0
14 "	21	12	5	12	5	12	5	12	5	12	5	8	3	8	3	8	3	8	3	5	2	5	2	2	1
16 "	24		6		6		6		6		6	10	3	10	3	10	3	10	3	6	2	6	2	2	1
20 "	24		8		8		8		8		8	12	4	12	4	12	4	12	4	8	3	8	3	3	1
24 "	36		10		10		10		10		10		5		5		5		5	10	4	10	4	4	2
28 "	42		12		12		12		12		12		6		6		6		6	12	5	12	5	5	2
32 "	48												8		8		8		8		6		6	6	3
36 "	54												10		10		10		10		7		7	7	3
40 "	60												12		12		12		12		8		8	8	4
44 "																					9		9	9	4
48 "																					10		10	10	5
54 "																					11		11	11	5
60 "																					12		12	12	6
66 "																									7
72 "																									8
80 "																									9
90 "																									10
100 "																									11
120 "																									12

- (注) 1. 細分欄のAは交通機関のない部分を、Bは交通機関のある部分を示す。(A：最寄り停留所及び駅から施工地までの距離 B：最寄り停留所から区分までの距離)
2. 「市の中心地」及び「県庁所在地の中心地」までの計算に当たって、目的駅又は停留所に着いてから庁舎までの距離については含めないものとする。
3. 「総合病院」とは、病床数１００以上を有し集中治療室等有する施設。「病院」とは、病床数２０以上を有する施設。「診療所」とは、病床数１９未満の施設。