

(様式6)

令和7年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	7号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R8.1.16
物件名	森林環境保全整備事業(仁耐小掛山外9地区)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																	最寄り市町村 からの距離 km	一貫作業	備 考	
									本数 本	材積 m³	立木 1本当り 材積 m³/本	N m	L m	計 m	伐倒		集・造材		小運搬			巻立 m	森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 ℓ	鉄板 規格 × 枚数 (日数)					
															方法	数量 m	方式	数量 m	フォワーダ 片道運搬 距離 m	数量 m	グラップル 付きトラック 片道運搬距離 m		数量 m	林地 傾斜 度・中・急	延長 m	編柵 m					緑化 m				
1	52ぬ	水源保	スギ	73	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.12	25	38	632	1,048	1.66	607	1	608	全木	1,048	ブ0時	608	153	608	9,200	608	608	緩								能代市ニツ井町 庁舎	25.0	
2	52と	水源保	スギ	73	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.80	25	38	734	1,172	1.60	676	4	680	全木	1,172	ブ0時	680	219	680	9,200	680	680	中				120	800		6m × 100枚 (150日間)	能代市ニツ井町 庁舎	25.0	
3	52ほ	水源保	スギ	74	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.00	25	36	716	912	1.27	521	8	529	全木	912	ブ0時	529	2304	529	9,200	529	529	緩								能代市ニツ井町 庁舎	25.0	
4	52は	水源保	スギ	71	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	13.36	25	36	1,921	2,607	1.36	1,429	5	1,434	全木	2,607	ブ0時	1,434	2542	1,434	7,900	1,434	1,434	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
5	54ほ	水源保	スギ	49	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.95	25	24	673	388	0.58	170	1	171	全木	388	ブ0時	171	1224	171	5,200	171	171	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
6	54ほ1	水源保	スギ	41	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.28	25	22	571	223	0.39	88	1	89	全木	223	ブ0時	89	1328	89	5,200	89	89	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
7	54へ	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.51	25	24	179	102	0.57	46		46	全木	102	ブ0時	46	2006	46	5,200	46	46	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
8	54と	水源保	スギ	48	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	8.94	25	24	3,089	1,780	0.58	798	3	801	全木	1,780	ブ0時	801	1567	801	5,200	801	801	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
9	54り	水源保	スギ	35	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.06	25	20	1,437	392	0.27	145	4	149	全木	392	ブ0時	149	819	149	5,200	149	149	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
10	54に	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	6.12	25	24	2,118	1,219	0.58	546	2	548	全木	1,219	ブ0時	548	895	548	9,200	548	548	中								能代市ニツ井町 庁舎	25.0	
11	54ろ	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.25	25	24	1,470	846	0.58	379	2	381	全木	846	ブ0時	381	1016	381	5,200	381	381	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
12	54り1	水源保	スギ	34	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.31	25	20	1,168	319	0.27	118	3	121	全木	319	ブ0時	121	1689	121	5,200	121	121	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
13	54り3	水源保	スギ	32	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.57	25	20	204	55	0.27	20		20	全木	55	ブ0時	20	1624	20	5,200	20	20	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
14	54ぬ	水源保	スギ	49	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.24	25	20	689	203	0.29	89	4	93	全木	203	ブ0時	93	1127	93	5,200	93	93	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
15	54り2	水源保	スギ	36	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.95	25	20	1,045	285	0.27	105	3	108	全木	285	ブ0時	108	1680	108	5,200	108	108	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
16	54り4	水源保	スギ	32	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.78	25	20	630	172	0.27	64	1	65	全木	172	ブ0時	65	1960	65	5,200	65	65	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
17	54る	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.78	25	20	1,169	342	0.29	147	7	154	全木	342	ブ0時	154	1145	154	5,200	154	154	中								能代市ニツ井町 庁舎	23.7	
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
小計						72.02				18,445	12,065		5,948	49	5,997		12,065	5,997		5,997		5,997	5,997						120	800				【検知一括】 5,997m3	
合計						72.02				18,445	12,065		5,948	49	5,997		12,065	5,997		5,997		5,997	5,997		12,010				120	800	72				

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。


令和 7 年度

位置図


仁鮎小掛山外 9 地区

(1 : 20,000)


凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	

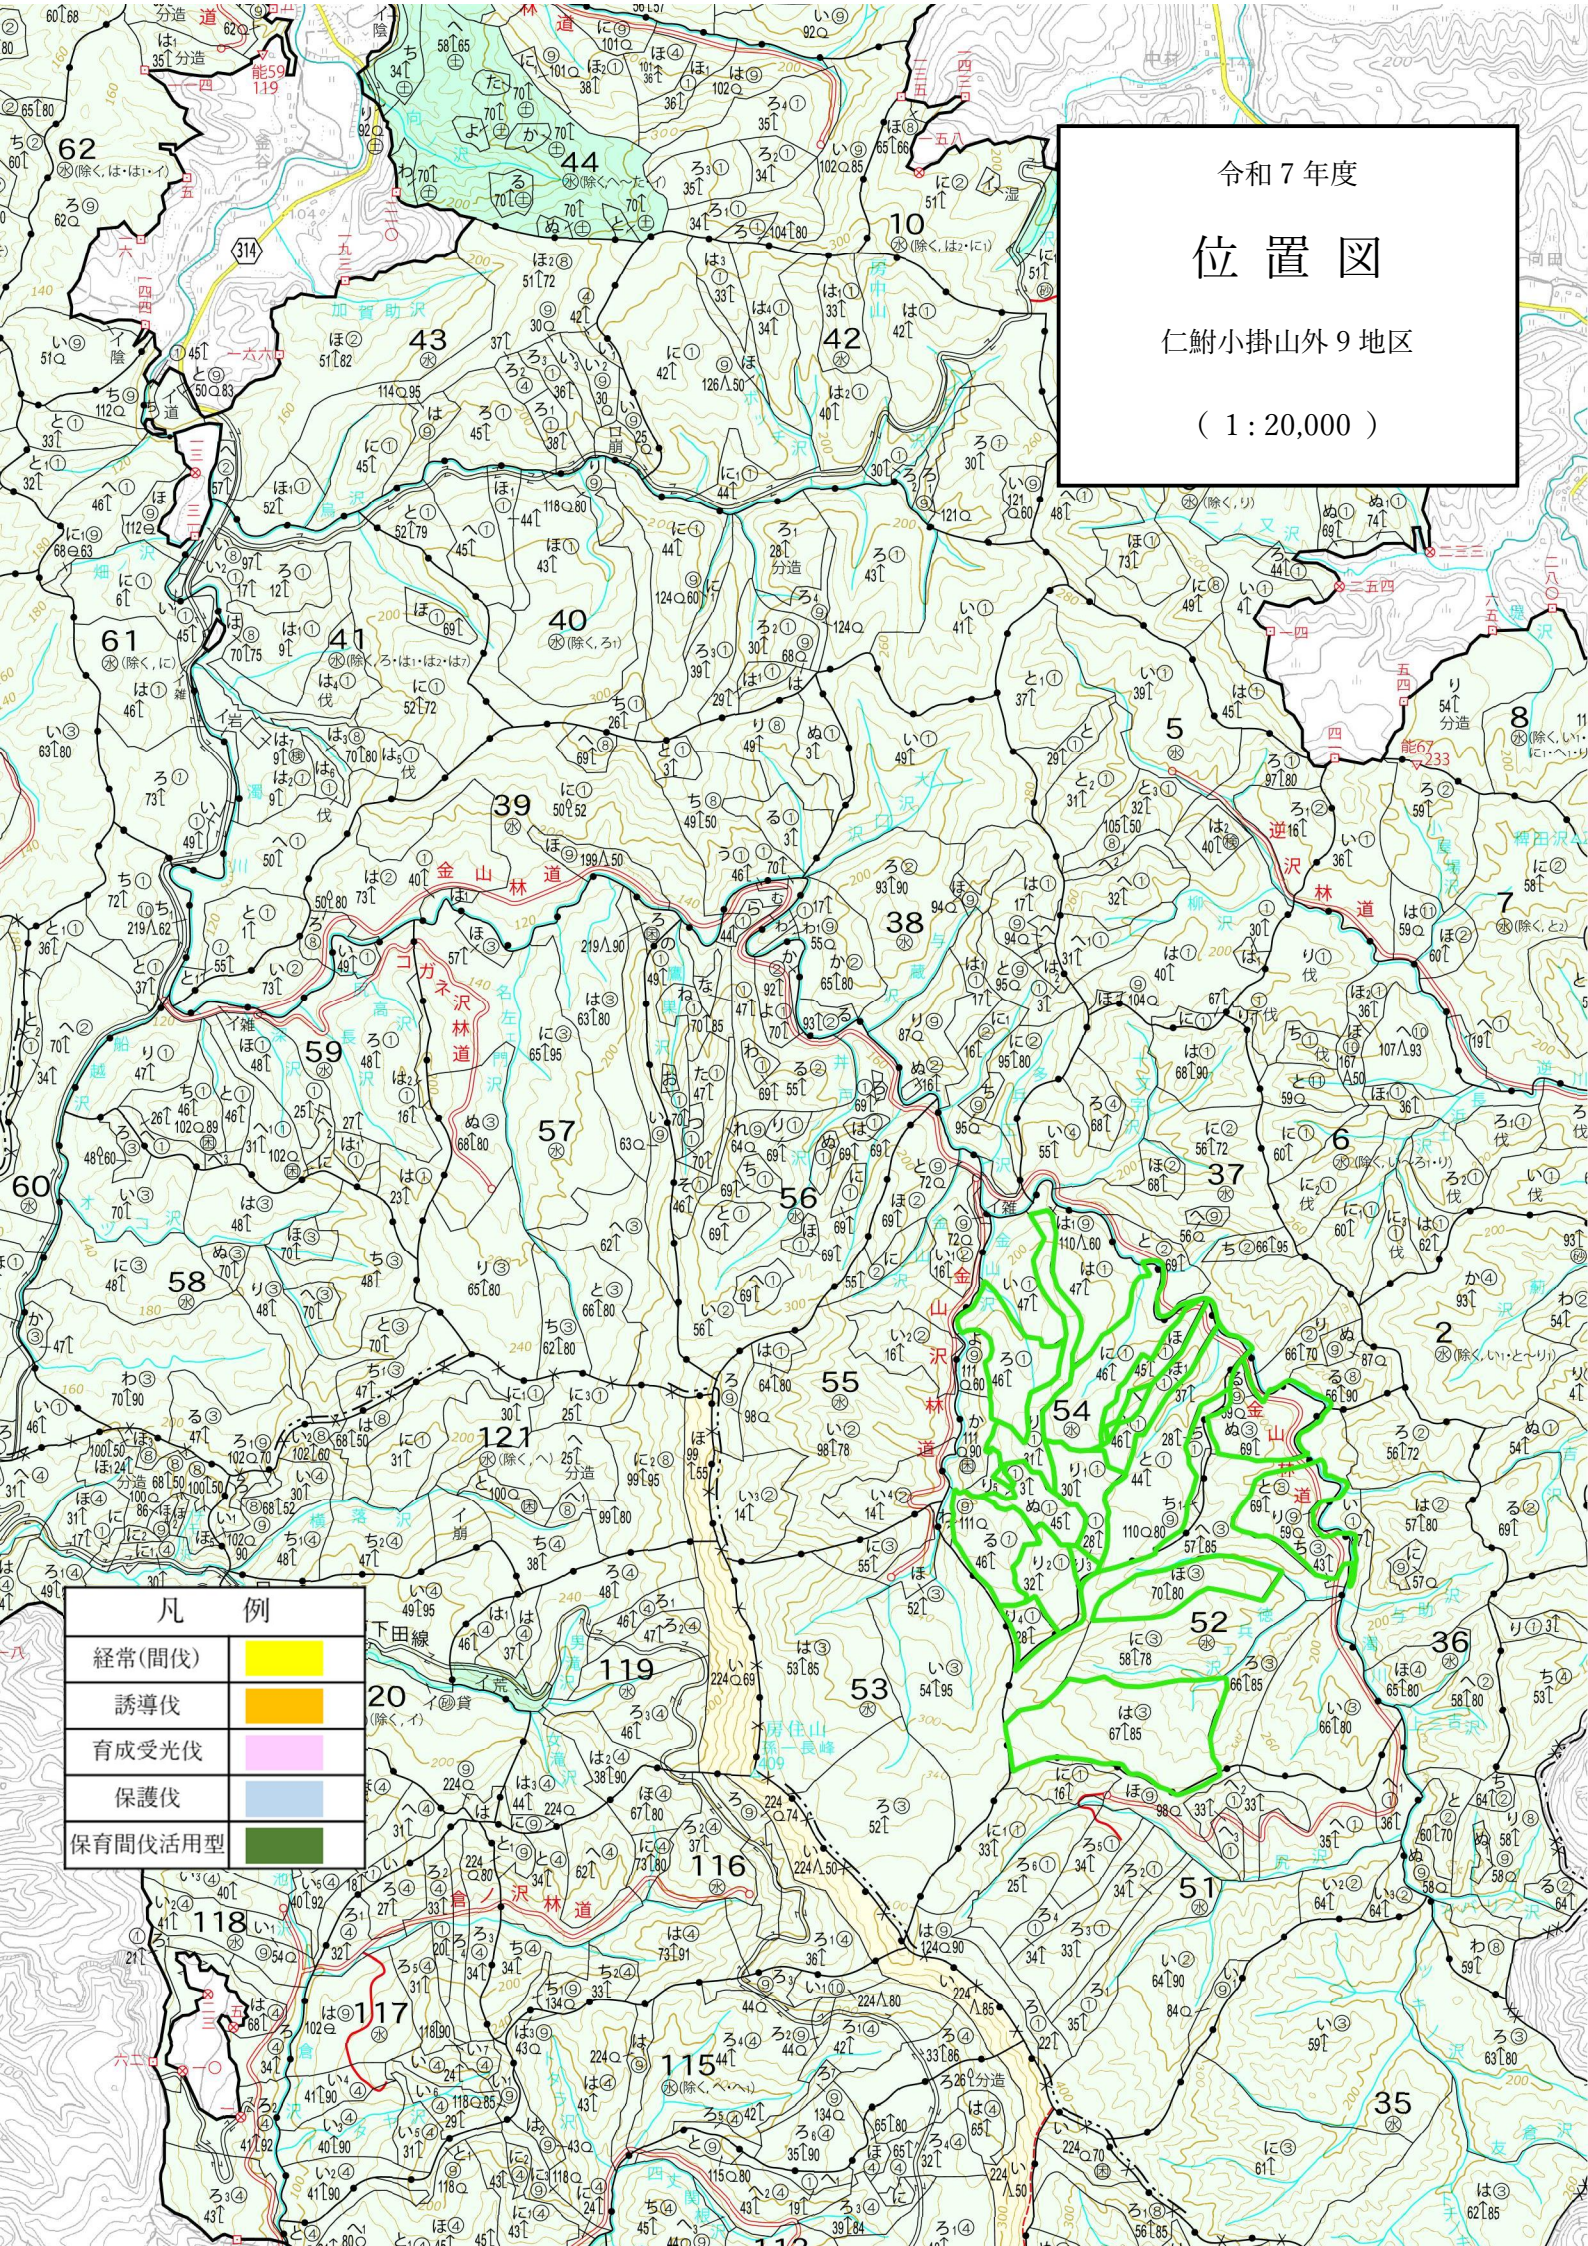

令和7年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9地区
(1:5,000)

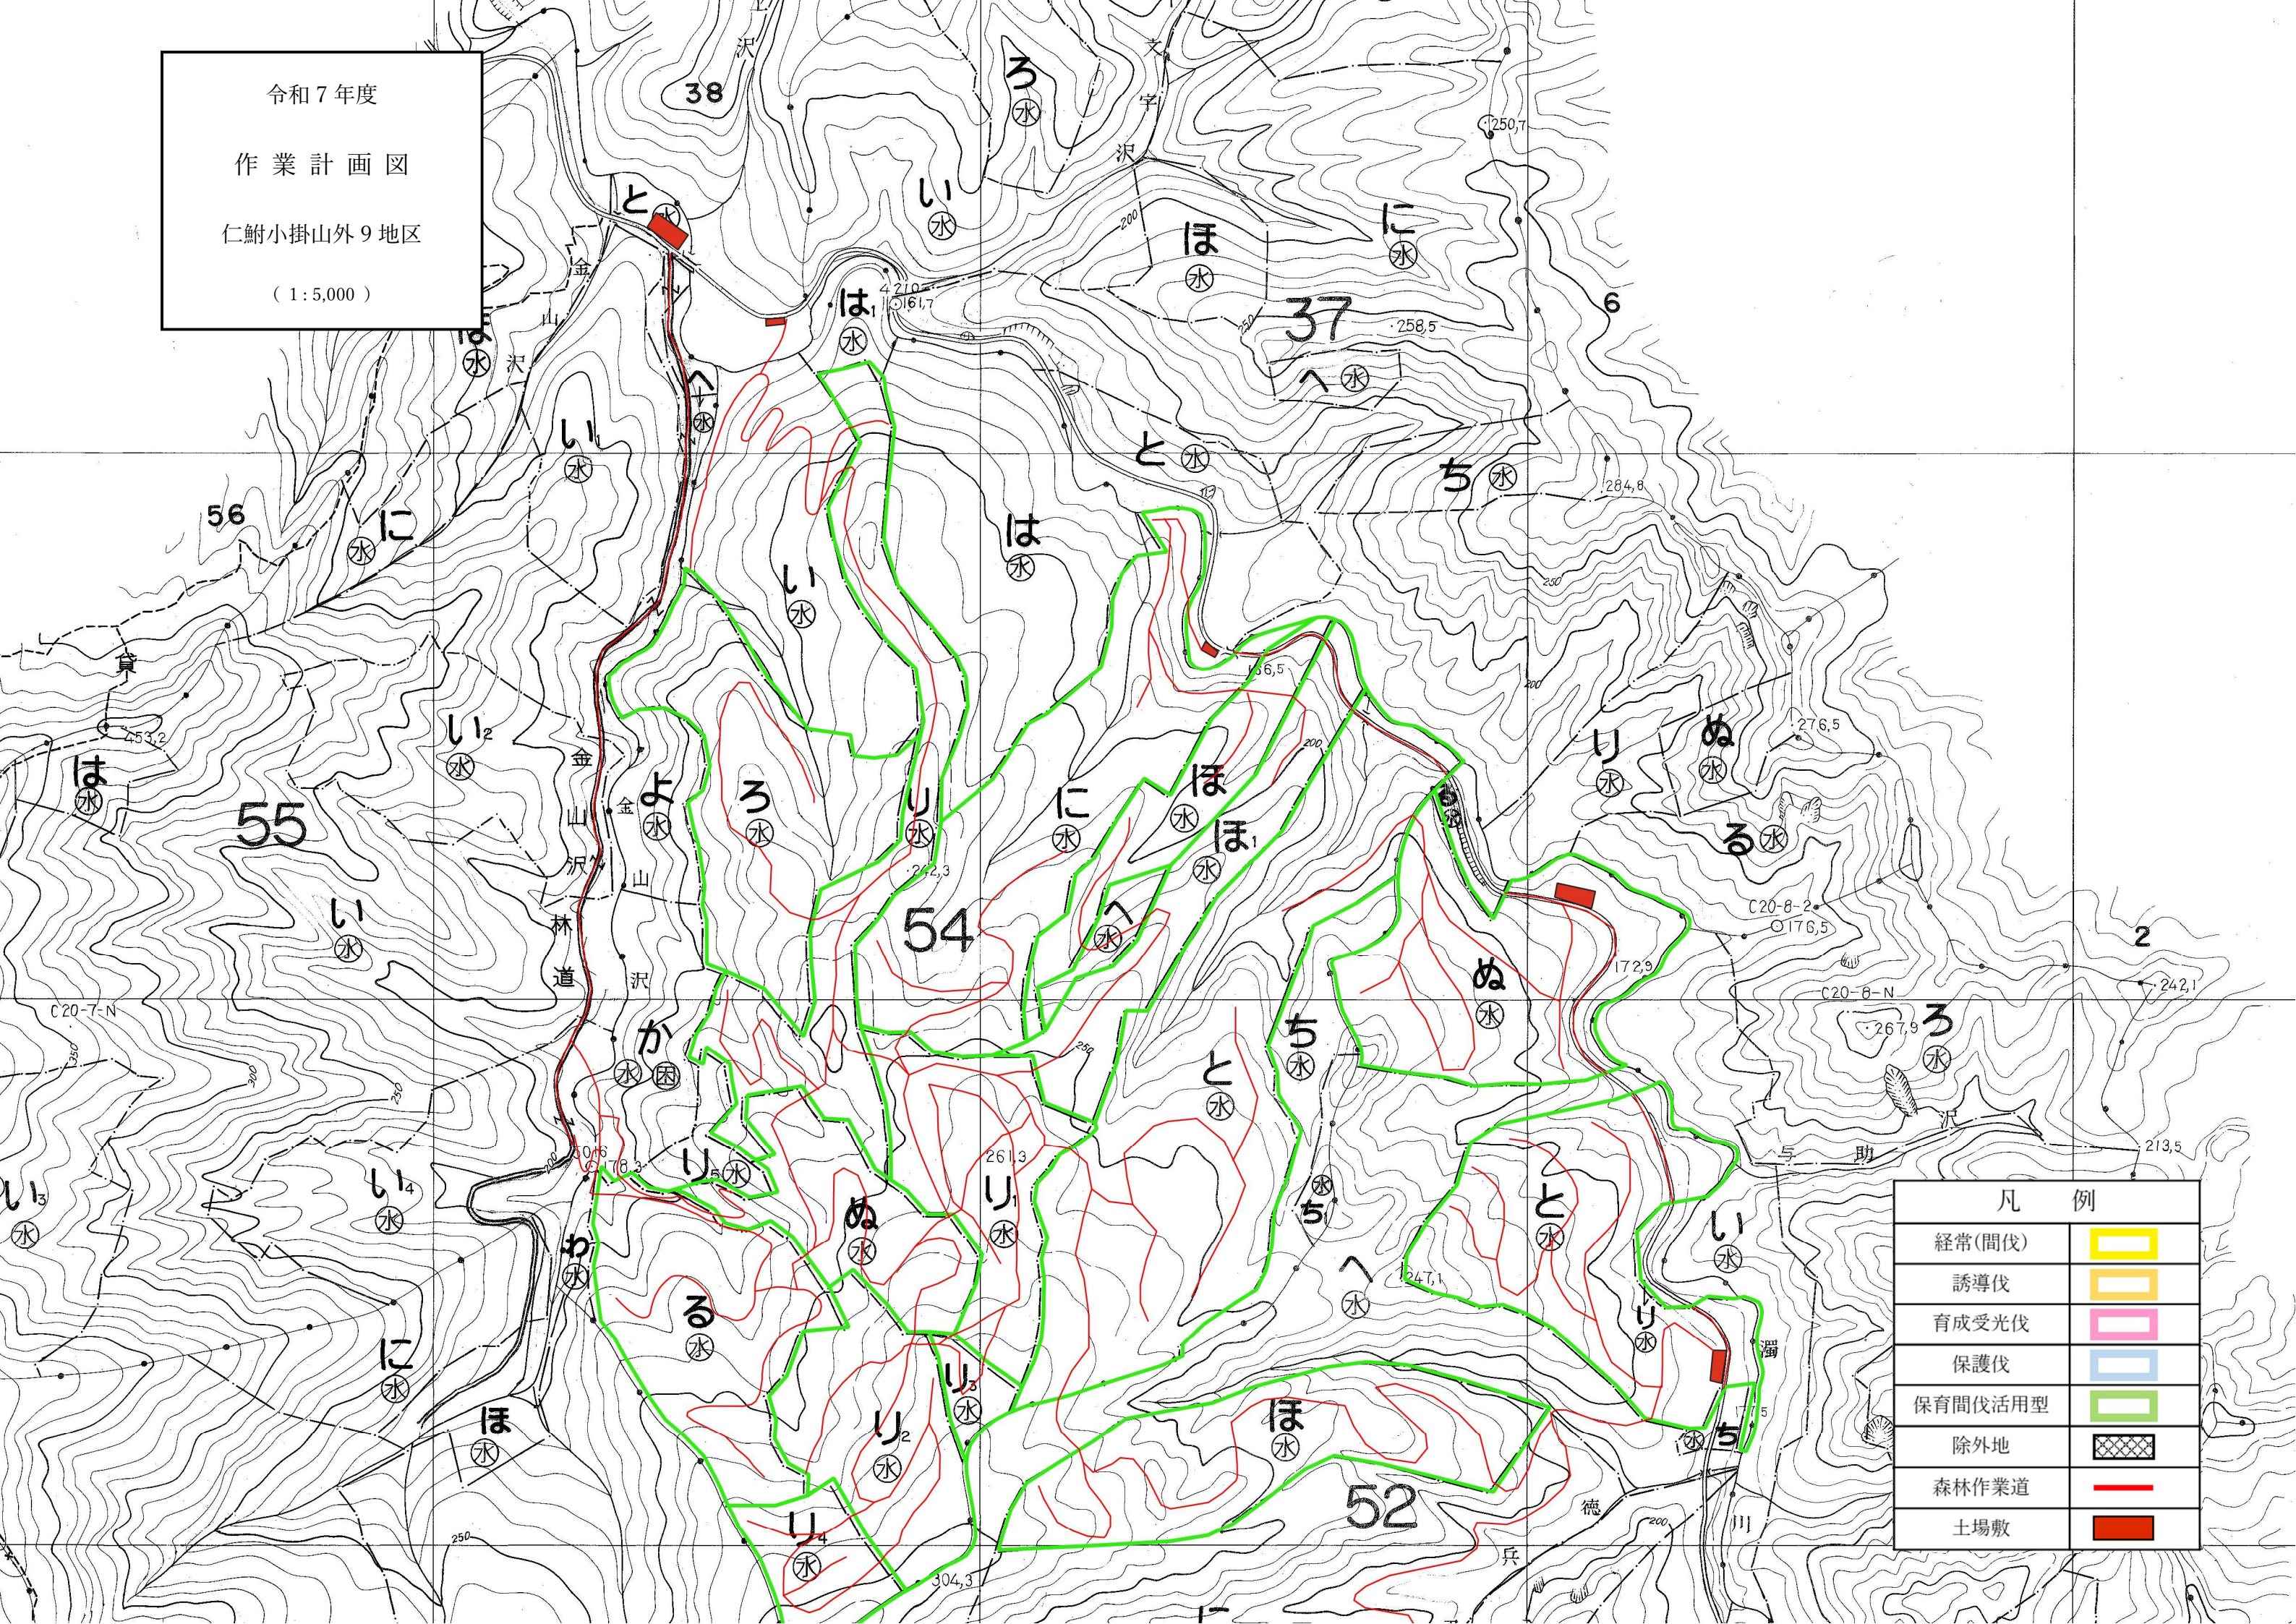

令和 7 年度
作 業 計 画 図
仁鮎小掛山外 9 地区
(1 : 5,000)

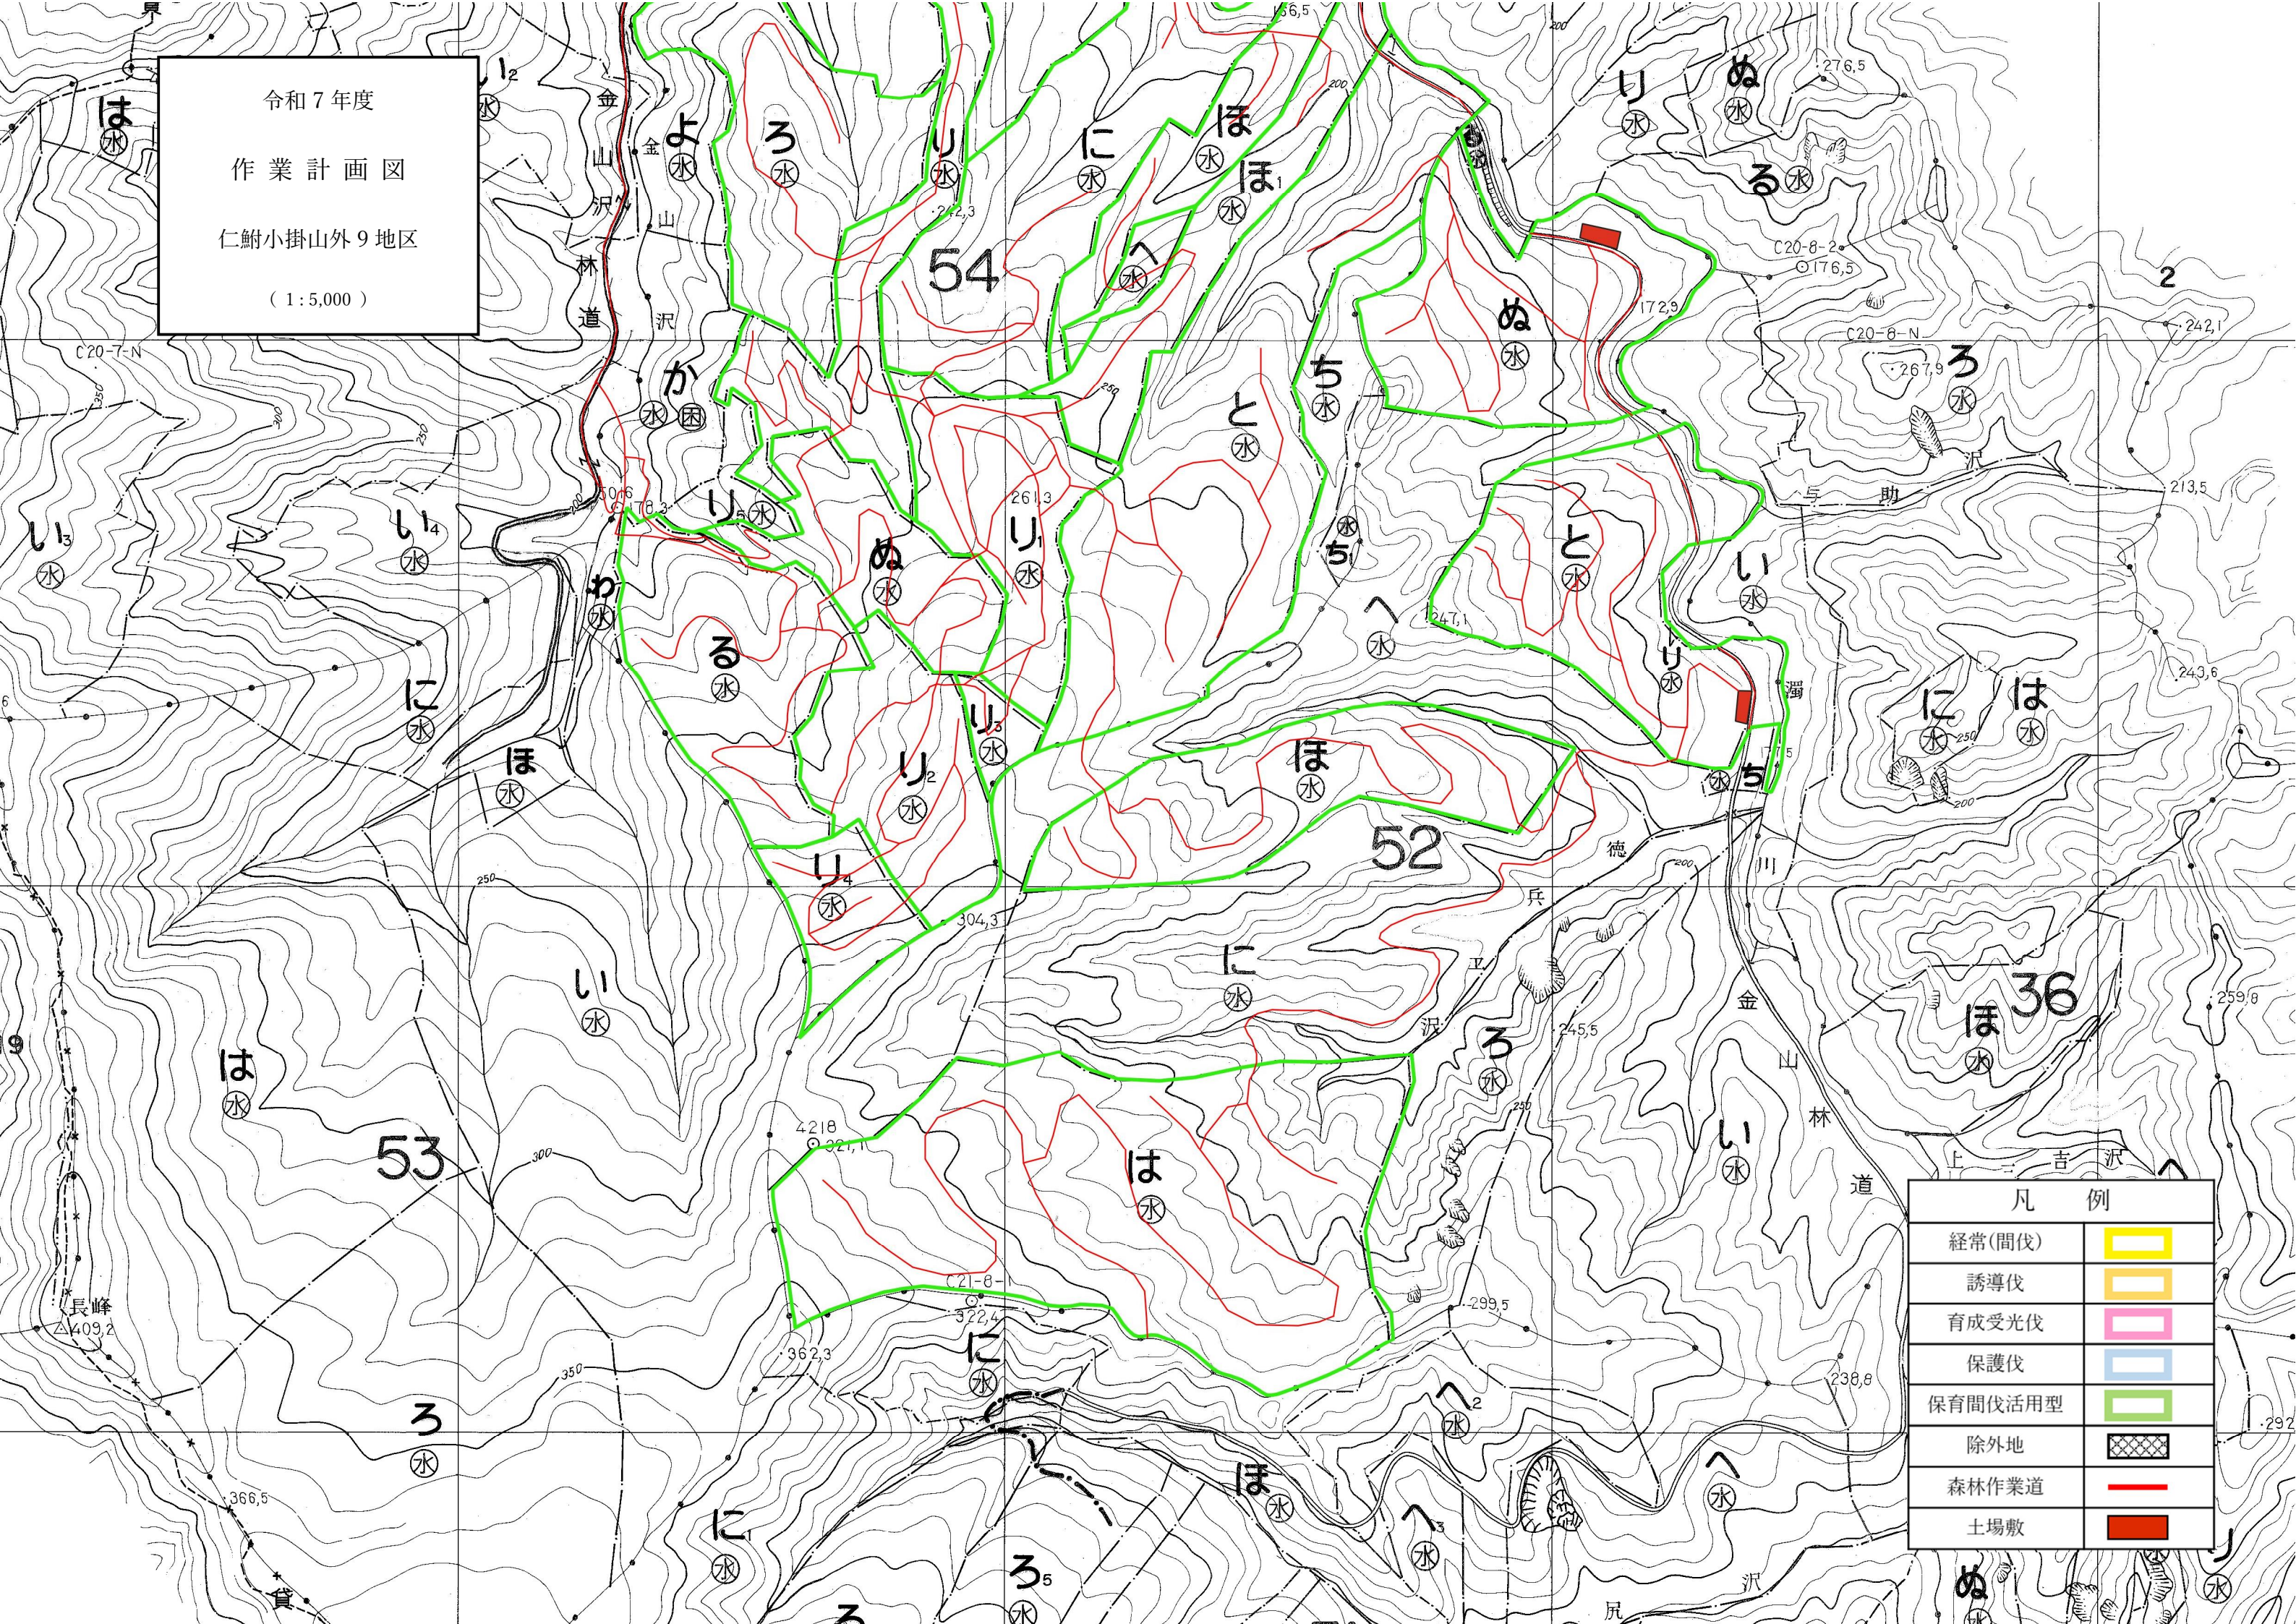

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	