

(様式6)

令和7年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	3号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R7.12.19
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	一貫作業	備 考				
									本数 本	材積 m ³	立木 1本当り 材積 m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利 数量				薬剤 散布	鉄板 規格×枚数 (日数)		
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道距離 距離 m	数量	グラップル 付キトラック 片道距離距離 m	数量	数量	林地 傾斜	延長	編組	緑化	バッチ 0.45	C-80	スミ バイン							
1	111Ⅰ	水源保	スギ	41	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.37	25	18	2,339	710	0.30	283	1	284	全木	710	ブタヤ	284	374	284	2,200	284	284	中	620								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
2	111ⅠⅠ	水源保	スギ	43	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.81	25	18	1,659	504	0.30	221	1	222	全木	504	ブタヤ	222	354	222	2,200	222	222	中	690								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
3	111ⅠⅡ	水源保	スギ	42	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.31	25	18	1,876	570	0.30	250	1	251	全木	570	ブタヤ	251	510	251	2,200	251	251	中	330								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
4	111ⅠⅢ	水源保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	6.56	25	18	2,856	867	0.30	328	1	329	全木	867	ブタヤ	329	633	329	2,200	329	329	中	1210								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
5	111ⅠⅣ	水源保	スギ	40	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.75	25	22	1,041	430	0.41	163	2	165	全木	430	ブタヤ	165	557	165	2,200	165	165	中	580								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
6	111ⅠⅤ	水源保	スギ	41	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.55	25	22	1,344	556	0.41	220	2	222	全木	556	ブタヤ	222	340	222	2,200	222	222	中	900								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
7	111ⅠⅥ	水源保	スギ	42	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.94	25	18	843	256	0.30	112		112	全木	256	ブタヤ	112	130	112	2,200	112	112	中	720								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
8	113ⅠⅠ	水源保	スギ	44	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	11.26	25	22	3,834	1,615	0.42	710	1	711	全木	1,615	ブタヤ	711	184	711			511	中	2120								三穂町役場等 丘総合支所	18.4	直送あり	
9	113ⅠⅡ	水源保	スギ	45	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.32	25	22	791	333	0.42	146		146	全木	333	ブタヤ	146	438	146	2,200	146	146	中	200								三穂町役場等 丘総合支所	17.6		
10	113ⅠⅢ	水源保	スギ	43	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.20	25	22	1,087	459	0.42	201		201	全木	459	ブタヤ	201	232	201			101	中	410								三穂町役場等 丘総合支所	18.4	直送あり	
11	113ⅠⅣ	水源保	スギ	69	誘導伐	複層伐(母・群)	0.71	42	30	543	520	0.96	269	12	281	全木	281	ブタヤ	281	339	281			181	緩	750								三穂町役場等 丘総合支所	18.4	地附・植付(0.71ha) スギコン1450本	直送あり
12	113ⅠⅤ	水源保	スギ	69	誘導伐	複層伐(母・群)	0.19	40	22	186	81	0.44	44		44	全木	44	ブタヤ	44	57	44			44	緩	60								三穂町役場等 丘総合支所	18.4	地附・植付(0.19ha) スギコン400本	
13	113ⅠⅥ	水源保	スギ	69	誘導伐	複層伐(母・群)	0.38	43	20	286	132	0.46	56	16	72	全木	72	ブタヤ	72	254	72			72	中	330								三穂町役場等 丘総合支所	18.4	地附・植付(0.38ha) スギコン800本	
14	113ⅠⅦ	水源保	スギ	36	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.94	25	26	1,252	592	0.47	225		225	全木	592	ブタヤ	225	565	225			125	中	1030								三穂町役場等 丘総合支所	18.4		直送あり
15	113ⅠⅧ	水源保	スギ	47	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.45	25	22	1,173	495	0.42	217		217	全木	495	ブタヤ	217	812	217			117	中	1020								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		直送あり
16	113ⅠⅨ	水源保	スギ	49	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	8.48	25	22	2,885	1,216	0.42	534	1	535	全木	1,216	ブタヤ	535	1311	535			435	中	1710								三穂町役場等 丘総合支所	18.4		直送あり
17	113ⅠⅩ	水源保	スギ	67	誘導伐	複層伐(母・群)	4.16	46	30	1,671	1,428	0.85	757	13	770	全木	770	ブタヤ	770	331	770	2,200	770	770	中	1980			60	300		6m×80枚 (240日間)	三穂町役場等 丘総合支所	17.6	地附・植付(4.16ha) スギコン8350本		
18	115Ⅰ	水源保	スギ	37	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.59	25	20	1,609	509	0.32	191	2	193	全木	509	ブタヤ	193	147	193			193	中	680								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		
19	115ⅠⅠ	水源保	スギ	46	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.02	25	20	1,661	640	0.39	280	1	281	全木	640	ブタヤ	281	159	281			181	中	650								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		直送あり
20	115ⅠⅡ	水源保	スギ	48	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	13.34	25	20	4,409	1,700	0.39	745	3	748	全木	1,700	ブタヤ	748	932	748			548	中	1910								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		直送あり
21	115ⅠⅢ	水源保	スギ	46	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.56	25	20	187	71	0.38	31		31	全木	71	ブタヤ	31	745	31			31	中	220								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		
22	115ⅠⅣ	水源保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.09	25	20	1,436	453	0.32	179	2	181	全木	453	ブタヤ	181	373	181			181	中	780								三穂町役場等 丘総合支所	18.7		
23	99Ⅷ		スギ	120	経常	林道支障木	0.59	100	18	135	372	3.65	184	2	186		ブタヤ	186	455	186	4,600	186	186	緩				20	100		6mm×40枚 (90日間)	三穂町役場等 丘総合支所	20.0				
24	103ⅠⅣ	水源保	スギ	46	経常	林道支障木	0.15	100	18	107	110	1.02	52		52		ブタヤ	52	455	52			52	緩										三穂町役場等 丘総合支所	20.0		
25	103ⅠⅤ	水源保	スギ	40	経常	林道支障木	0.04	100	34	13	12	0.93	6		6		ブタヤ	6	455	6			6	中										三穂町役場等 丘総合支所	20.0		
小計						95.76				35,223	14,630		6,404	61	6,465		13,142		6,465		6,465		2,687	5,465					80	400							
合計						96.01				35,376	14,812		6,491	61	6,552		13,142		6,552		6,552		2,687	5,552		18,900				80	400	36			【地附・植付】5.44 ha 【苗木】1000本		

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編組および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

(様式6)

令和7年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	3号	事業期間	契約締結日の翌日 ~ R7.12.19	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林)			

林小班		保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km		一貫作業	備 考		
										本数 本	材積 ㎡	立木 1本当り 材積 ㎡	N ㎡	L ㎡	計 ㎡	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利 数量					薬剤 散布	鉄板 規格・枚数
																方法	数量 ㎡	方式	数量 ㎡	フォワーダ 片道運搬 距離 m	数量 ㎡	グラブブル 付きトラック 片道運搬距離 m	数量 ㎡	数量 ㎡	林地 傾斜	延長 m	編組 m	緑化 ㎡	バッチ 0.45 h	C-80 ㎡	スミ バイン ℓ						
28	103ろ7	水源保	スギ	36	経常	林道支障木	0.12	100	26	111	69	0.62	33		33			ブ0時	33	455	33			33	縦								三穂町役場等 丘総合支所	20.0			
29	103は	水源保	スギ	71	経常	林道支障木	0.13	100	16	42	114	3.45	54		54			ブ0時	54	455	54			54	中								三穂町役場等 丘総合支所	20.0			
30																																					
31																																					
32																																					
33																																					
34																																					
35																																					
36																																					
37																																					
38																																					
39																																					
40																																					
41																																					
42																																					
43																																					
44																																					
45																																					
46																																					
47																																					
48																																					
49																																					
50																																					
51																																					
52																																					
小計							0.25			153	182		87		87				87		87			87													
合計							96.01			35,376	14,812		6,491	61	6,552		13,142		6,552		6,552		2,687	5,552		18,900			80	400	36			【地持・植付】 5.44 ha 【苗木】 11000 本			


- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編組および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和7年度

位置図

黒森沢外3国有林

(1:20,000)

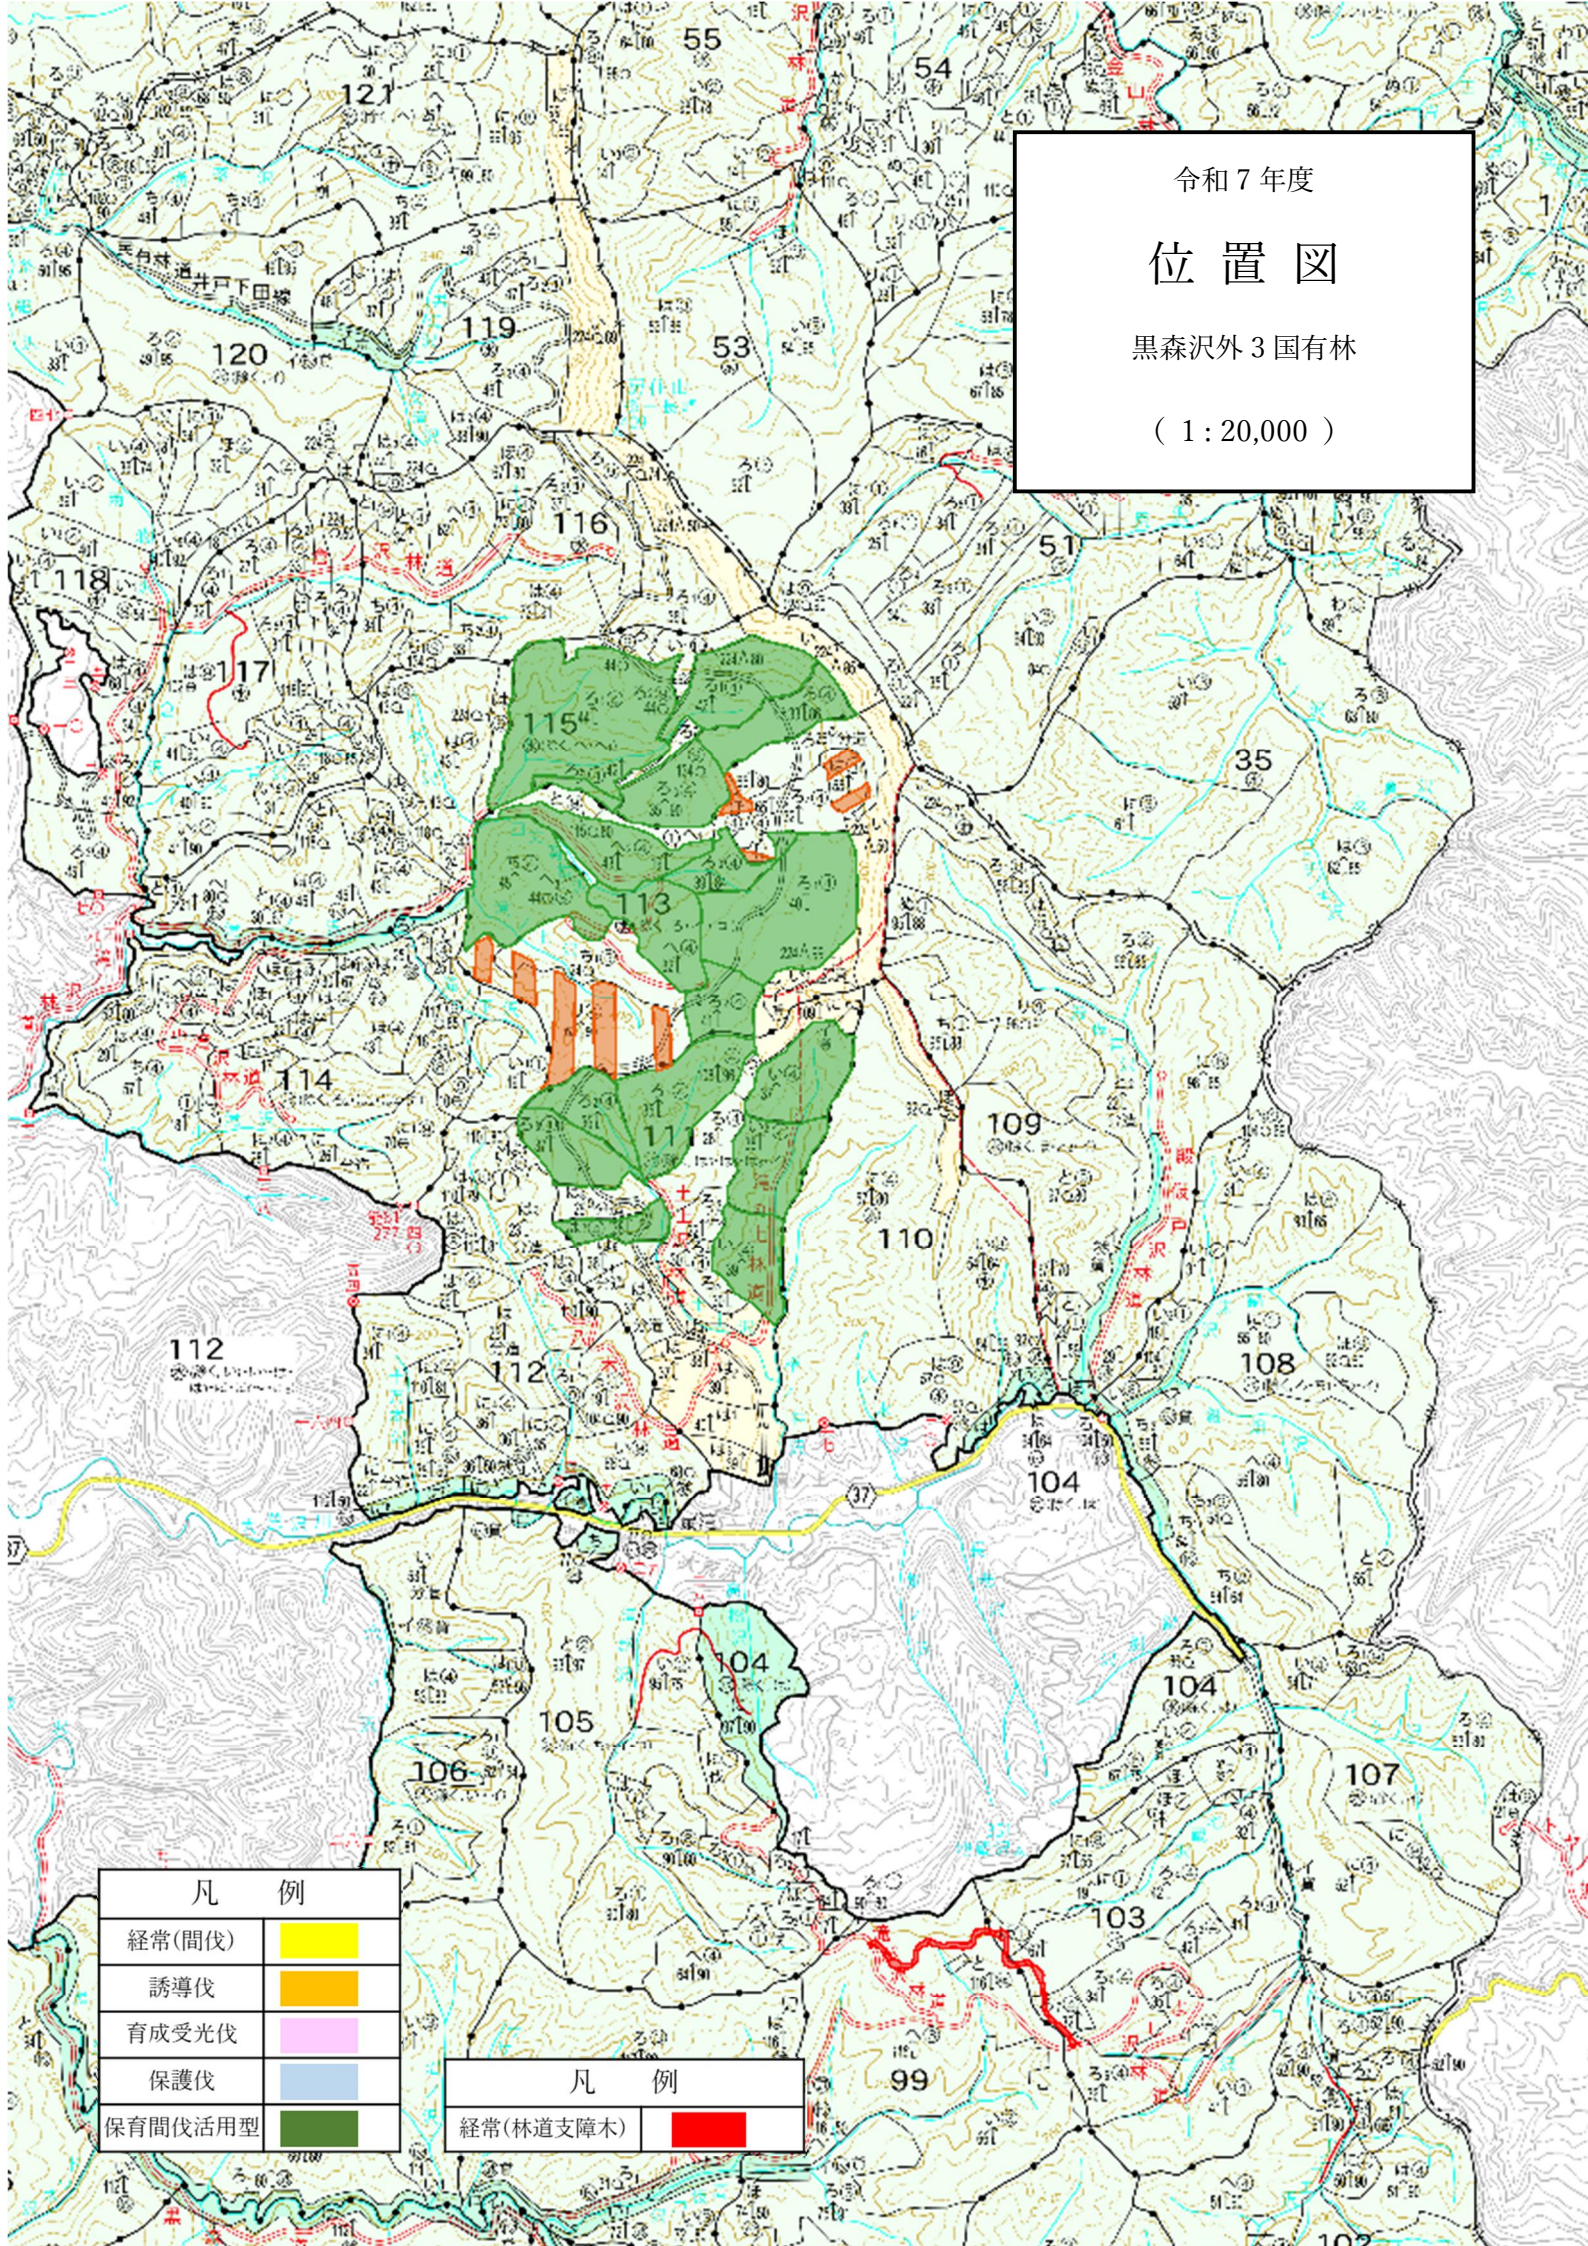

凡 例

経常(間伐)



誘導伐



育成受光伐



保護伐




保育間伐活用型



凡 例

経常(林道支障木)



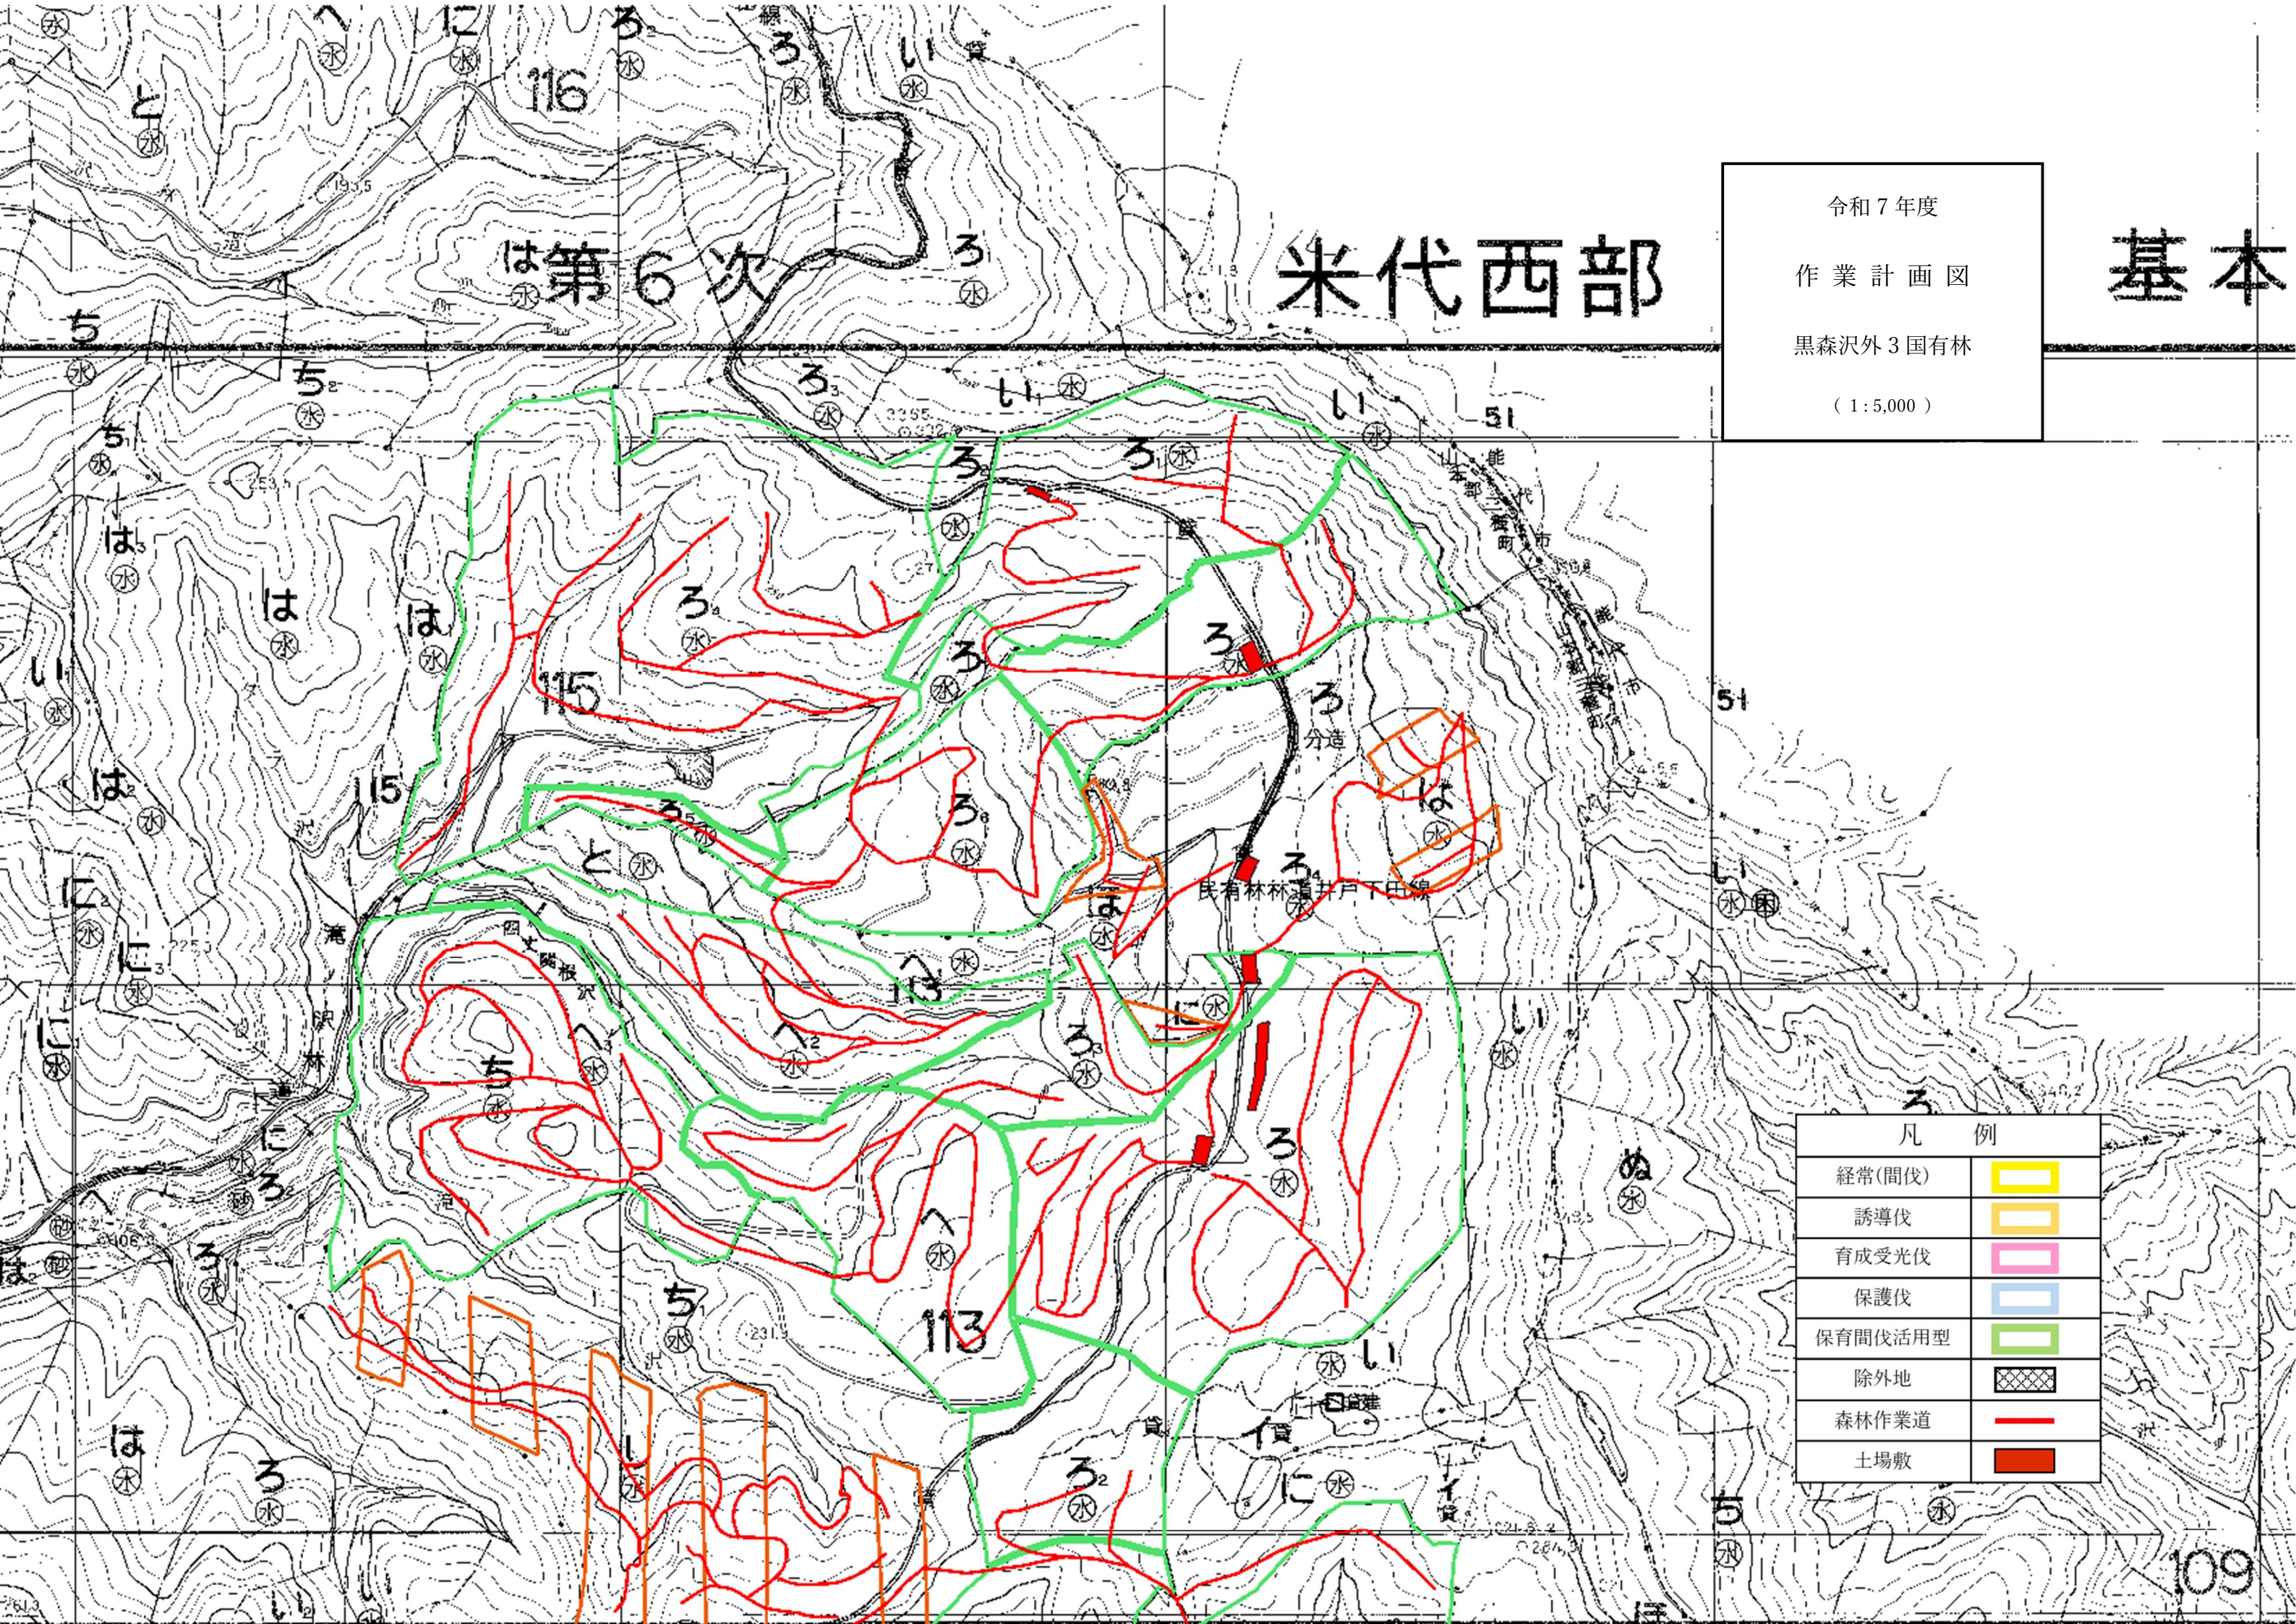

令和7年度

作業計画図

黒森沢外3国有林

(1:5,000)

基本


米代西部

第6次

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

令和7年度
作業計画図
黒森沢外3国有林
(1:5,000)

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

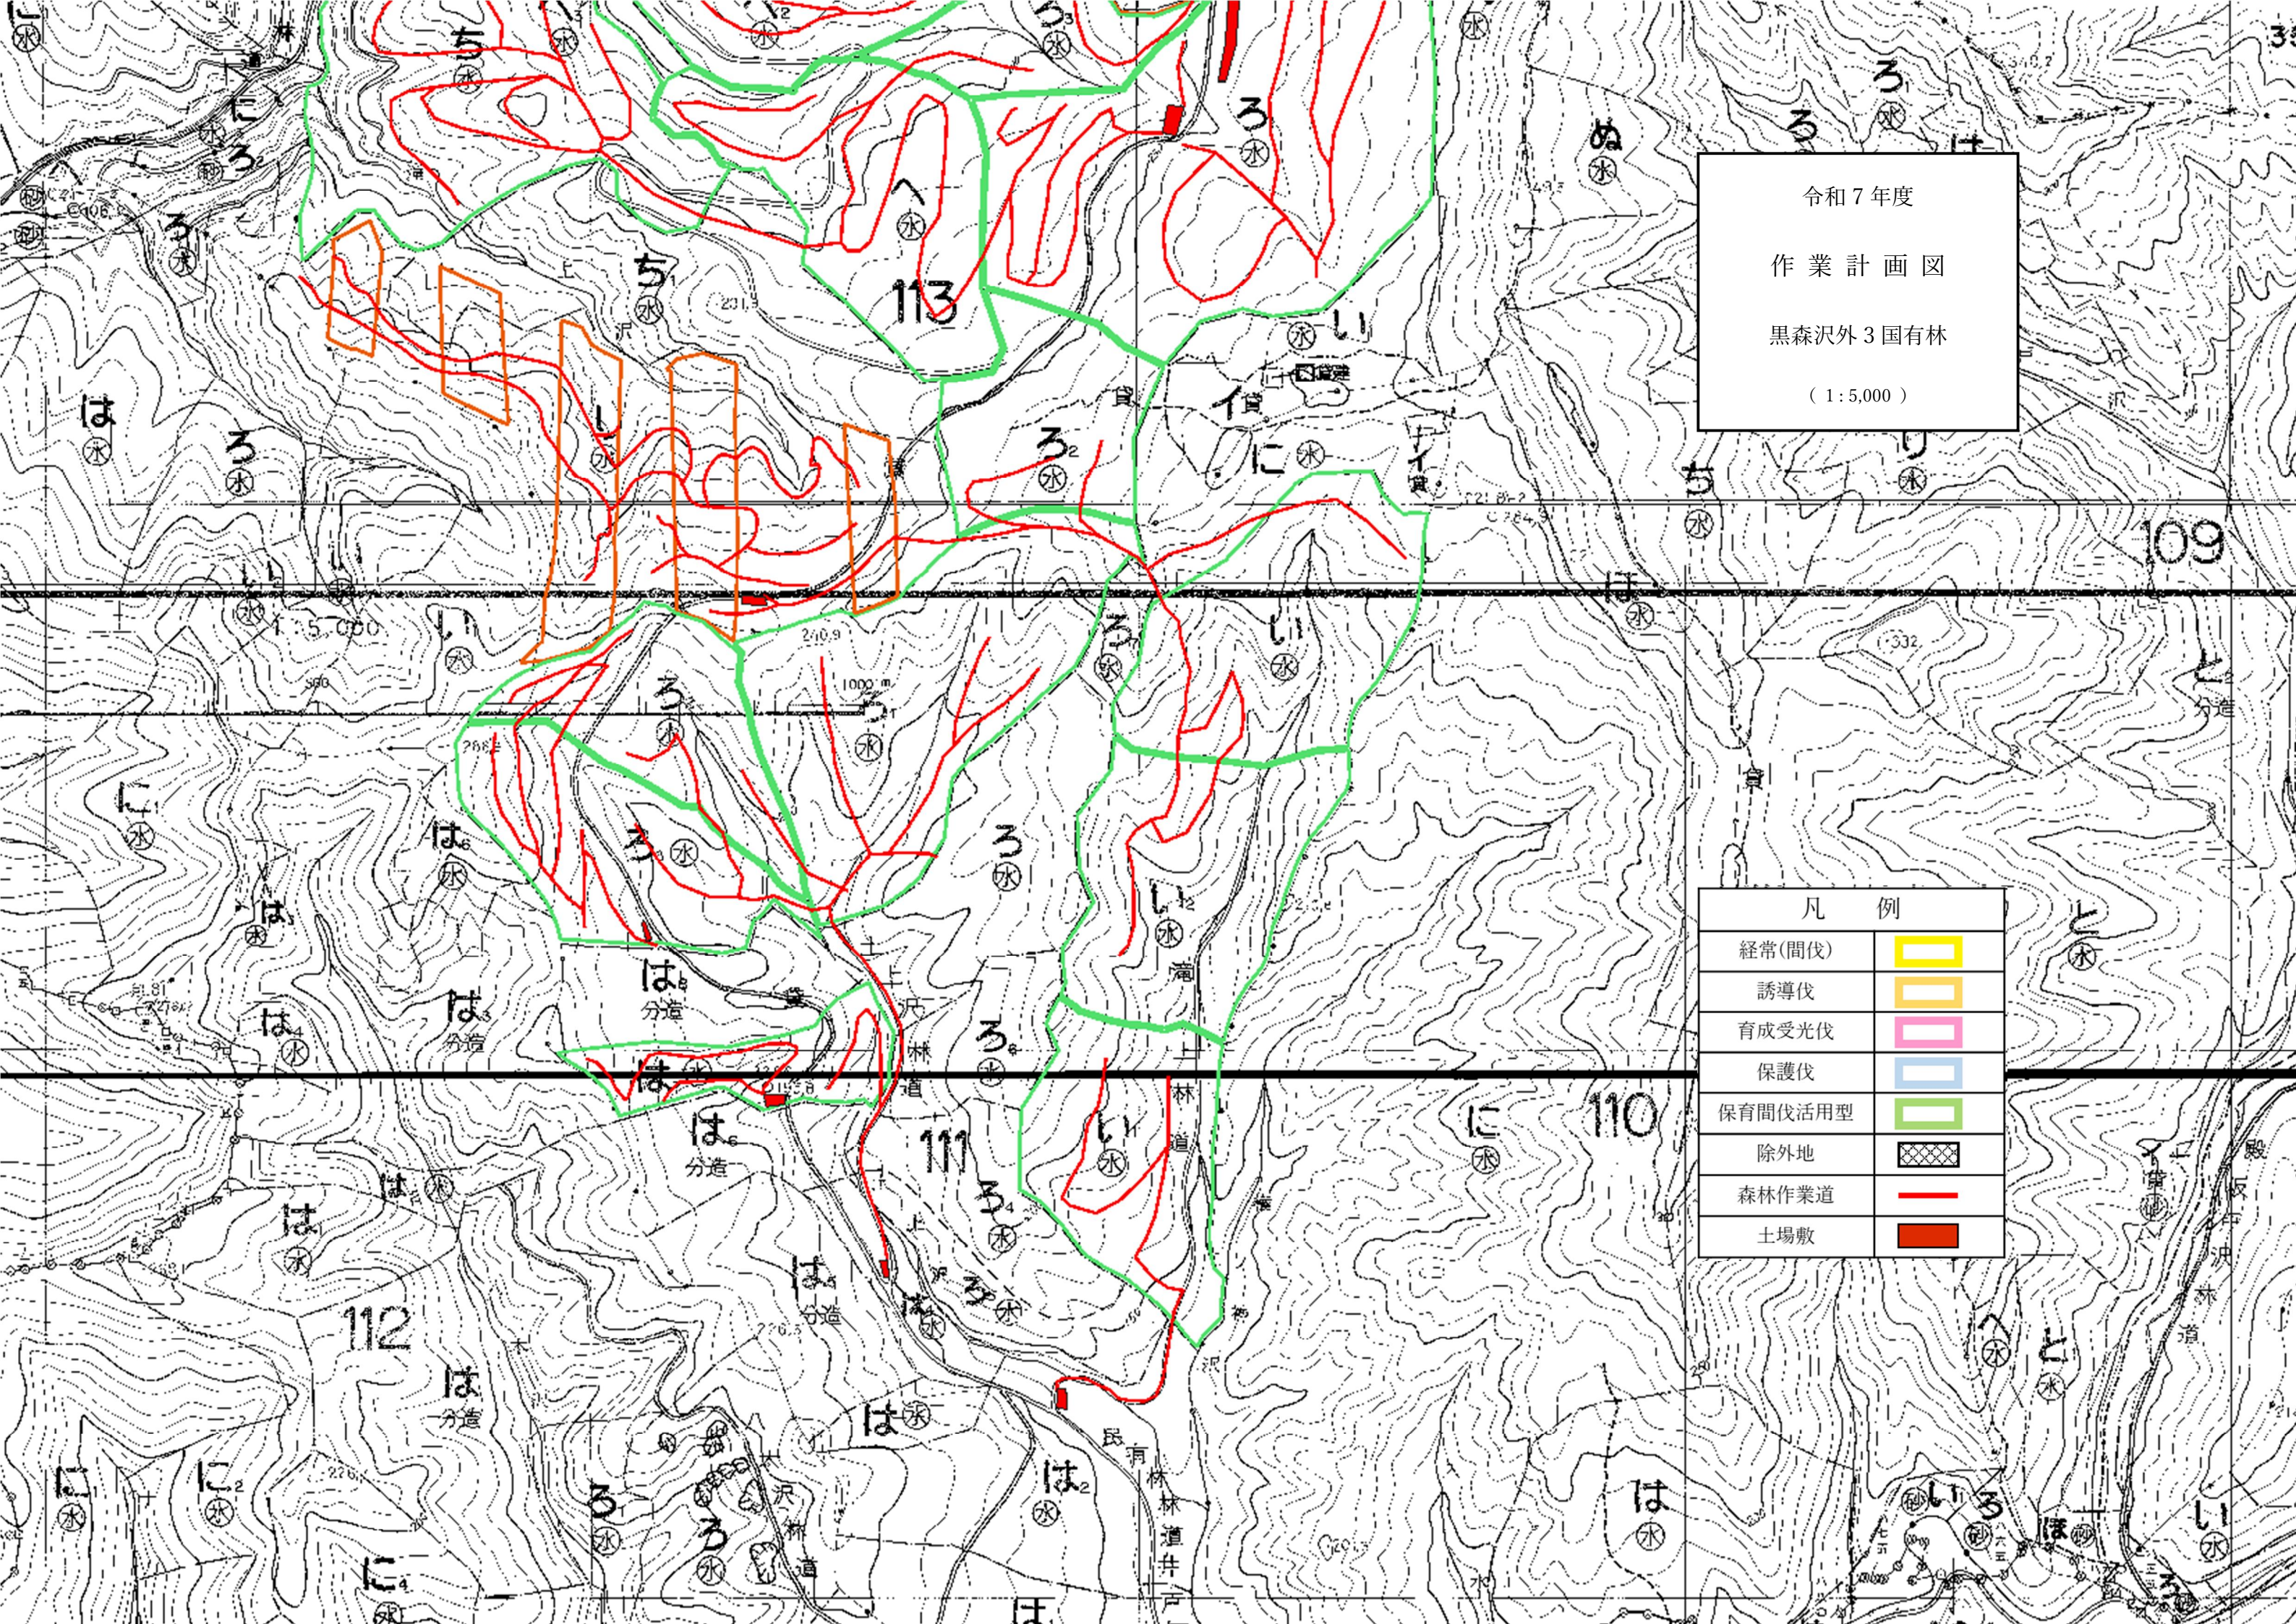

1:5,000

500

1000 m

令和7年度

作業計画図

黒森沢外3国有林

(1:5,000)

99

61

103

293.8

97

凡 例	
経常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

凡 例	
経常(林道支障木)	