

(様式6)

令和8年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	2号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R9.1.27
物件名	森林環境保全整備事業(仁耐小掛山外9国有林Ⅱ)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	一貫作業	備 考			
									本数 本	材積 m ³	立木 1本 当たり 材積 m ³ /本	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利 数量				薬剤 散布	鉄板 規格 × 枚数 (日数)	
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道運搬 距離 m	数量 m ³	グラップル 付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m ³	数量 m ³	林地 傾斜 度・中・急	延長 m	編組 m	緑化 m ²	バック 0.45 h	C-80 m ³	スミ バイン ド ℓ						
1	37い	水源保	スギ	60	誘導伐	複層伐(等・群)	1.35	45	30	1,014	1,000	0.99	480		480	全木	480	ブ0時30分	480	747	480	5,500	380	380	緩				50	200		6mm × 30枚 (120日間)	能代市ニツ井町 庁舎	24.0	地掛・植付(1.35ha) スギコン小花粉2,700本	直送あり
2	37ろ	水源保	スギ	73	誘導伐	複層伐(等・群)	0.88	42	20	1,087	344	0.32	122	49	171	全木	171	ブ0時30分	171	560	171	5,500	171	171	中								能代市ニツ井町 庁舎	24.0	地掛・植付(0.88ha) スギコン小花粉1,800本	
3	39に	水源保	スギ	55	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	18.57	25	26	5,409	3,057	0.57	1,379	88	1,467	全木	3,057	ブ0時30分	1,467	638	1,467	3,200	967	967	中				40	100		6mm × 40枚 (120日間)	能代市ニツ井町 庁舎	21.7		直送あり
4	39ハ	水源保	スギ	74	育成受光伐	複層伐(天)	1.19	35	44	162	239	1.48	110		110	全木	110	ブ0時30分	110	1778	110	3,200	110	110	緩								能代市ニツ井町 庁舎	21.7		
5	39ち	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.49	25	26	2,191	1,233	0.56	533	34	567	全木	1,233	ブ0時30分	567	237	567	3,200	367	367	中								能代市ニツ井町 庁舎	21.7		直送あり
6	39リ	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.74	25	26	1,085	616	0.57	266	17	283	全木	616	ブ0時30分	283	546	283	3,200	283	283	急								能代市ニツ井町 庁舎	21.7		
7	53い	水源保	スギ	59	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	19.25	25	22	4,889	2,240	0.46	907	168	1,075	全木	2,240	ブ0時30分	1,075	552	1,075	9,100	775	775	緩				60	200		6mm × 60枚 (120日間)	能代市ニツ井町 庁舎	24.9		直送あり
8	53ろ	水源保	スギ	57	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	13.66	25	22	3,459	1,589	0.46	670	125	795	全木	1,589	ブ0時30分	795	1267	795	9,100	595	595	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		直送あり
9	53は	水源保	スギ	58	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	17.33	25	22	4,399	2,016	0.46	816	151	967	全木	2,016	ブ0時30分	967	600	967	9,100	767	767	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		直送あり
10	53に	水源保	スギ	60	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.89	25	22	738	336	0.46	130	24	154	全木	336	ブ0時30分	154	208	154	9,100	154	154	中								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		
11	53ほ	水源保	スギ	57	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.22	25	22	560	258	0.46	100	18	118	全木	258	ブ0時30分	118	118	118	9,100	118	118	中								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		
12	54ろ	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.25	25	24	1,470	846	0.58	371	2	373	全木	846	ブ0時30分	373	316	373	8,400	273	273	中				50	300		6mm × 30枚 (150日間)	能代市ニツ井町 庁舎	24.2		直送あり
13	54に	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	6.12	25	24	2,118	1,219	0.58	534	2	536	全木	1,219	ブ0時30分	536	404	536	8,800	436	436	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		直送あり
14	54ほ	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.95	25	24	673	388	0.58	170	1	171	全木	388	ブ0時30分	171	282	171	8,800	171	171	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
15	54ほ1	水源保	スギ	42	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.28	25	22	571	223	0.39	97	1	98	全木	223	ブ0時30分	98	340	98	8,800	98	98	緩				50	100		6mm × 40枚 (240日間)	能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
16	54ハ	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.51	25	24	179	102	0.57	41		41	全木	102	ブ0時30分	41	425	41	8,800	41	41	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
17	54と	水源保	スギ	49	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	8.94	25	24	3,089	1,780	0.58	745	3	748	全木	1,780	ブ0時30分	748	537	748	8,800	448	448	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		直送あり
18	54リ	水源保	スギ	36	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.06	25	20	1,437	392	0.27	145	4	149	全木	392	ブ0時30分	149	796	149	8,400	149	149	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.2		
19	54リ1	水源保	スギ	35	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.31	25	20	1,168	319	0.27	118	3	121	全木	319	ブ0時30分	121	914	121	8,800	121	121	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
20	54リ2	水源保	スギ	37	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.95	25	20	1,045	285	0.27	105	3	108	全木	285	ブ0時30分	108	1120	108	8,800	108	108	中								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
21	54リ3	水源保	スギ	33	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.57	25	20	204	55	0.27	20		20	全木	55	ブ0時30分	20	1489	20	8,800	20	20	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
22	54リ4	水源保	スギ	33	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.78	25	20	630	172	0.27	64	1	65	全木	172	ブ0時30分	65	1270	65	8,800	65	65	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.6		
23	54ぬ	水源保	スギ	50	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.24	25	20	689	203	0.29	85	4	89	全木	203	ブ0時30分	89	820	89	9,100	89	89	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		
24	54る	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.78	25	20	1,169	342	0.29	138	6	144	全木	342	ブ0時30分	144	336	144	9,100	144	144	緩								能代市ニツ井町 庁舎	24.9		
25																																				
小計						131.31				39,435	19,254		8,146	704	8,850			18,432		8,850		8,850	6,850	6,850					250	900						
合計						131.31				39,435	19,254		8,146	704	8,850			18,432		8,850		8,850	6,850	6,850		18,426			250	900	39			【地掛・植付】2.23 ha 【苗木】4,500 本	直送2,000㎡	


- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編組および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度

位置図

仁鮎小掛山外9国有林II

(1:20,000)

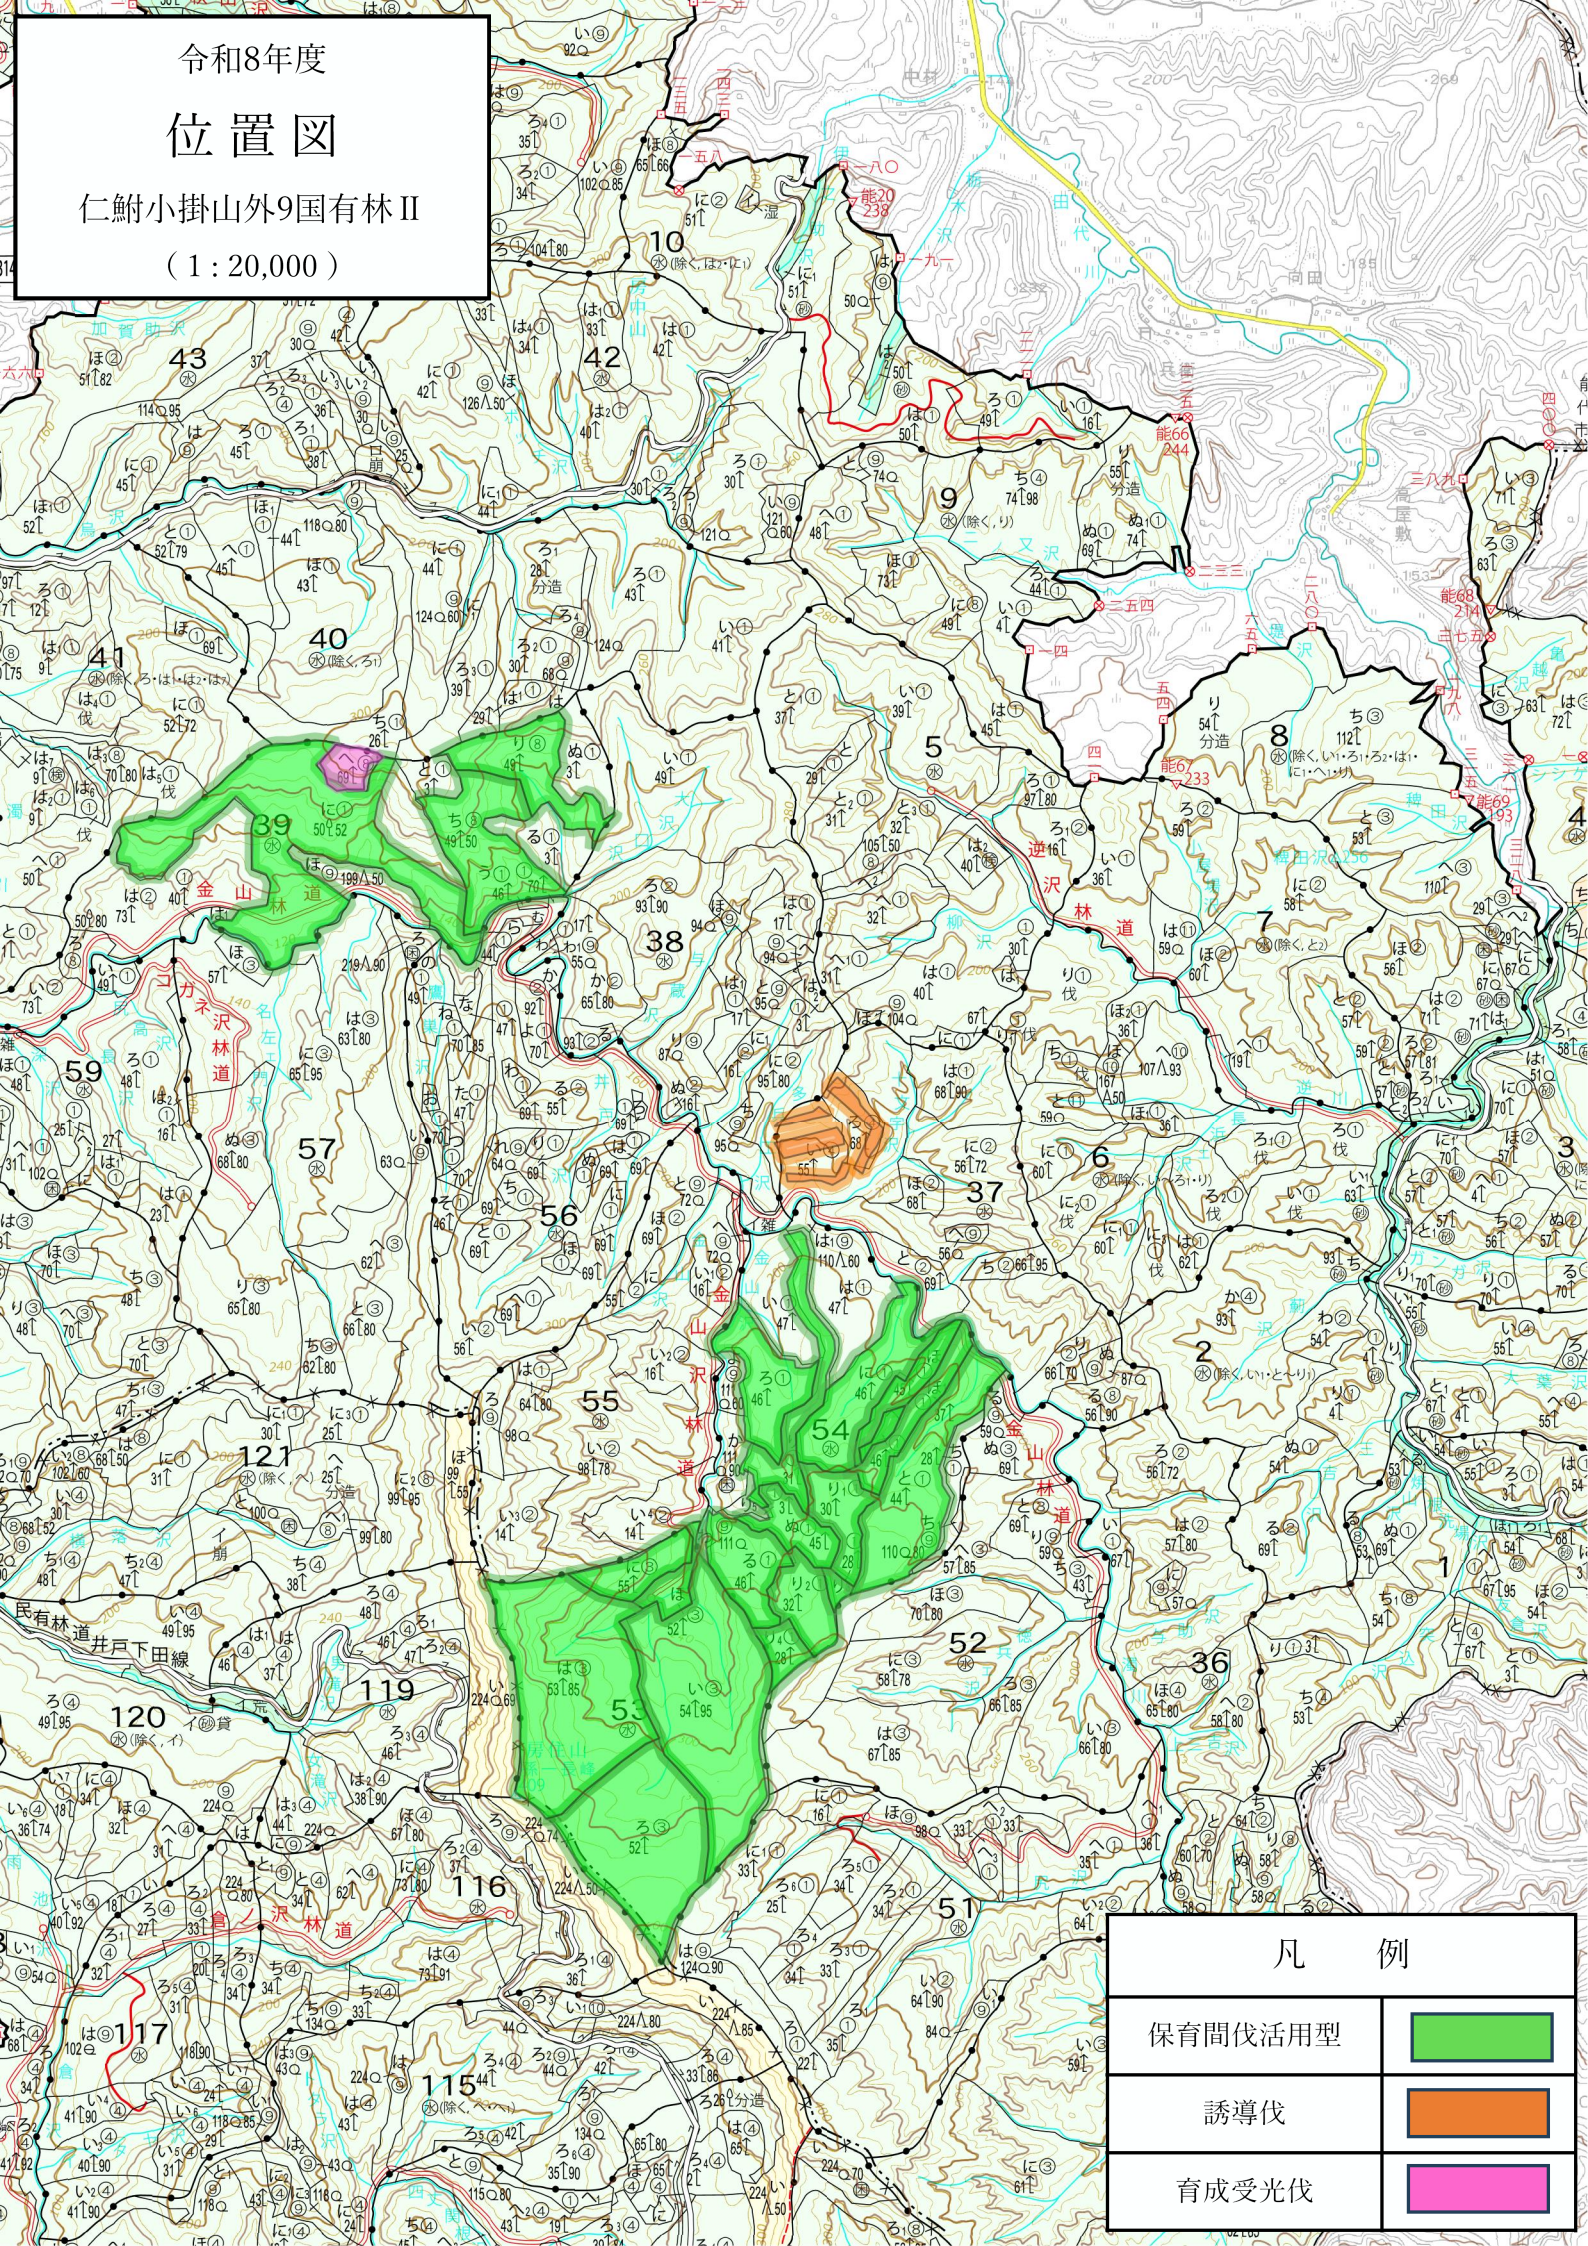

凡 例

保育間伐活用型




誘導伐




育成受光伐




令和8年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅱ
(1:5,000)

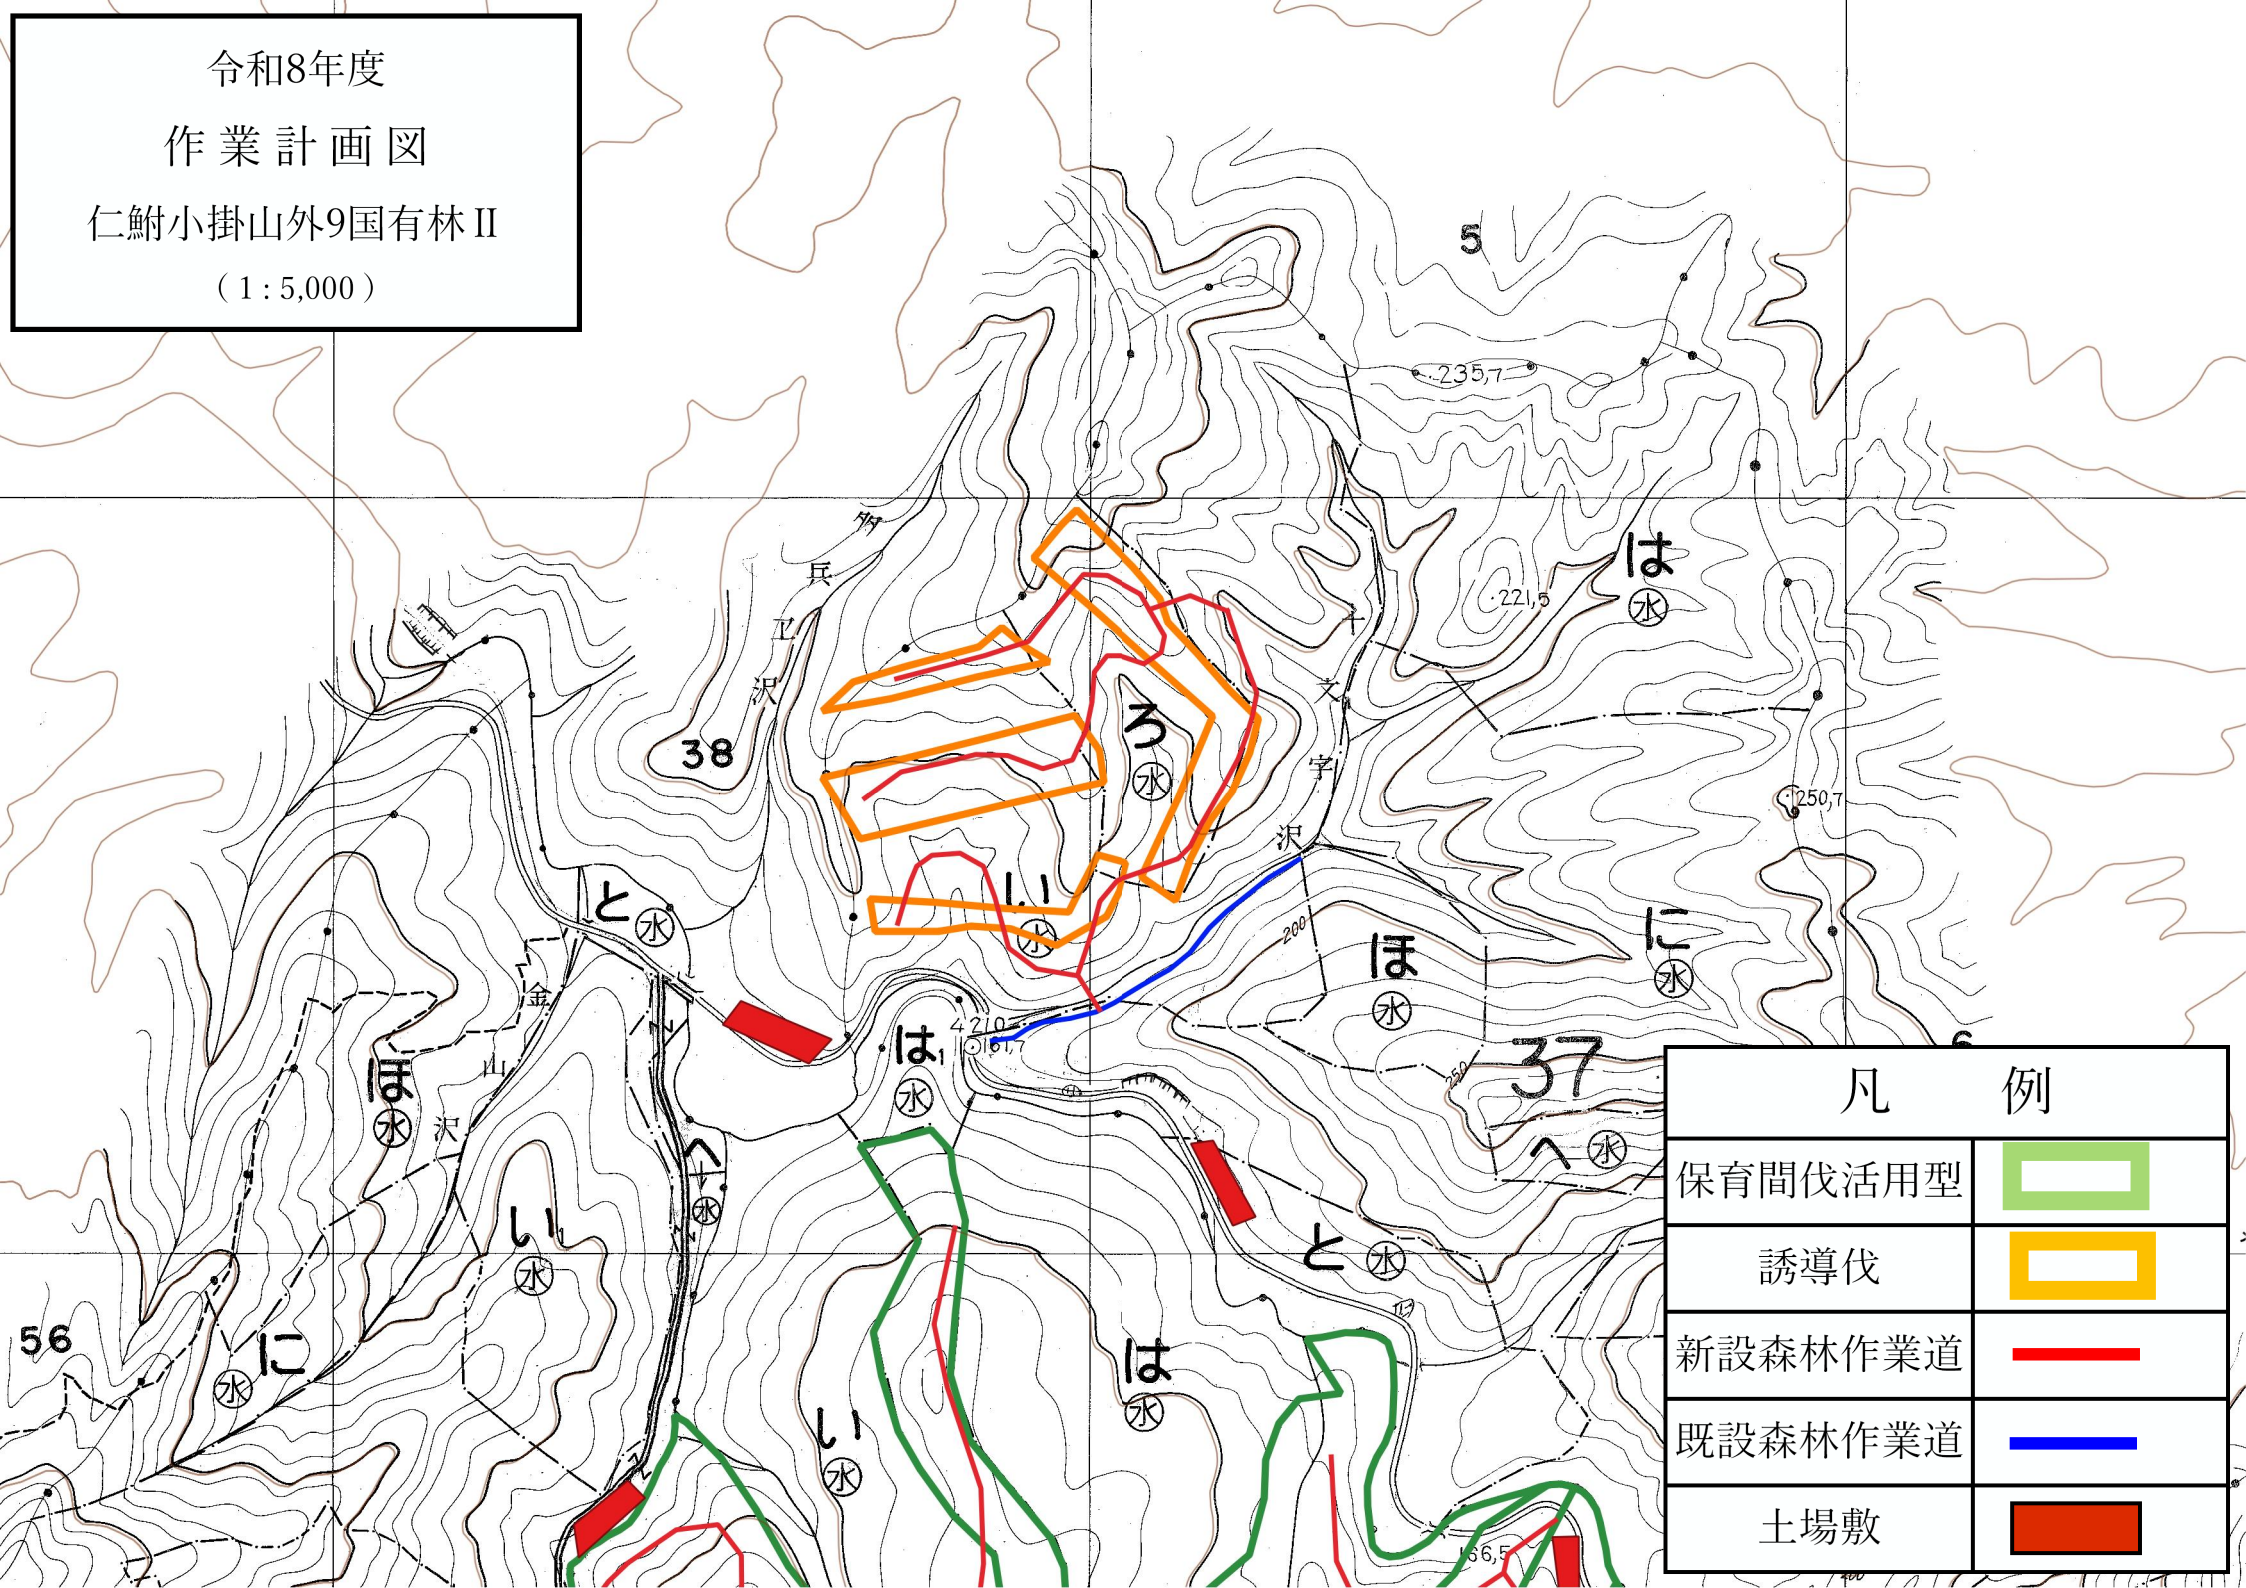


令和8年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅱ
(1:5,000)

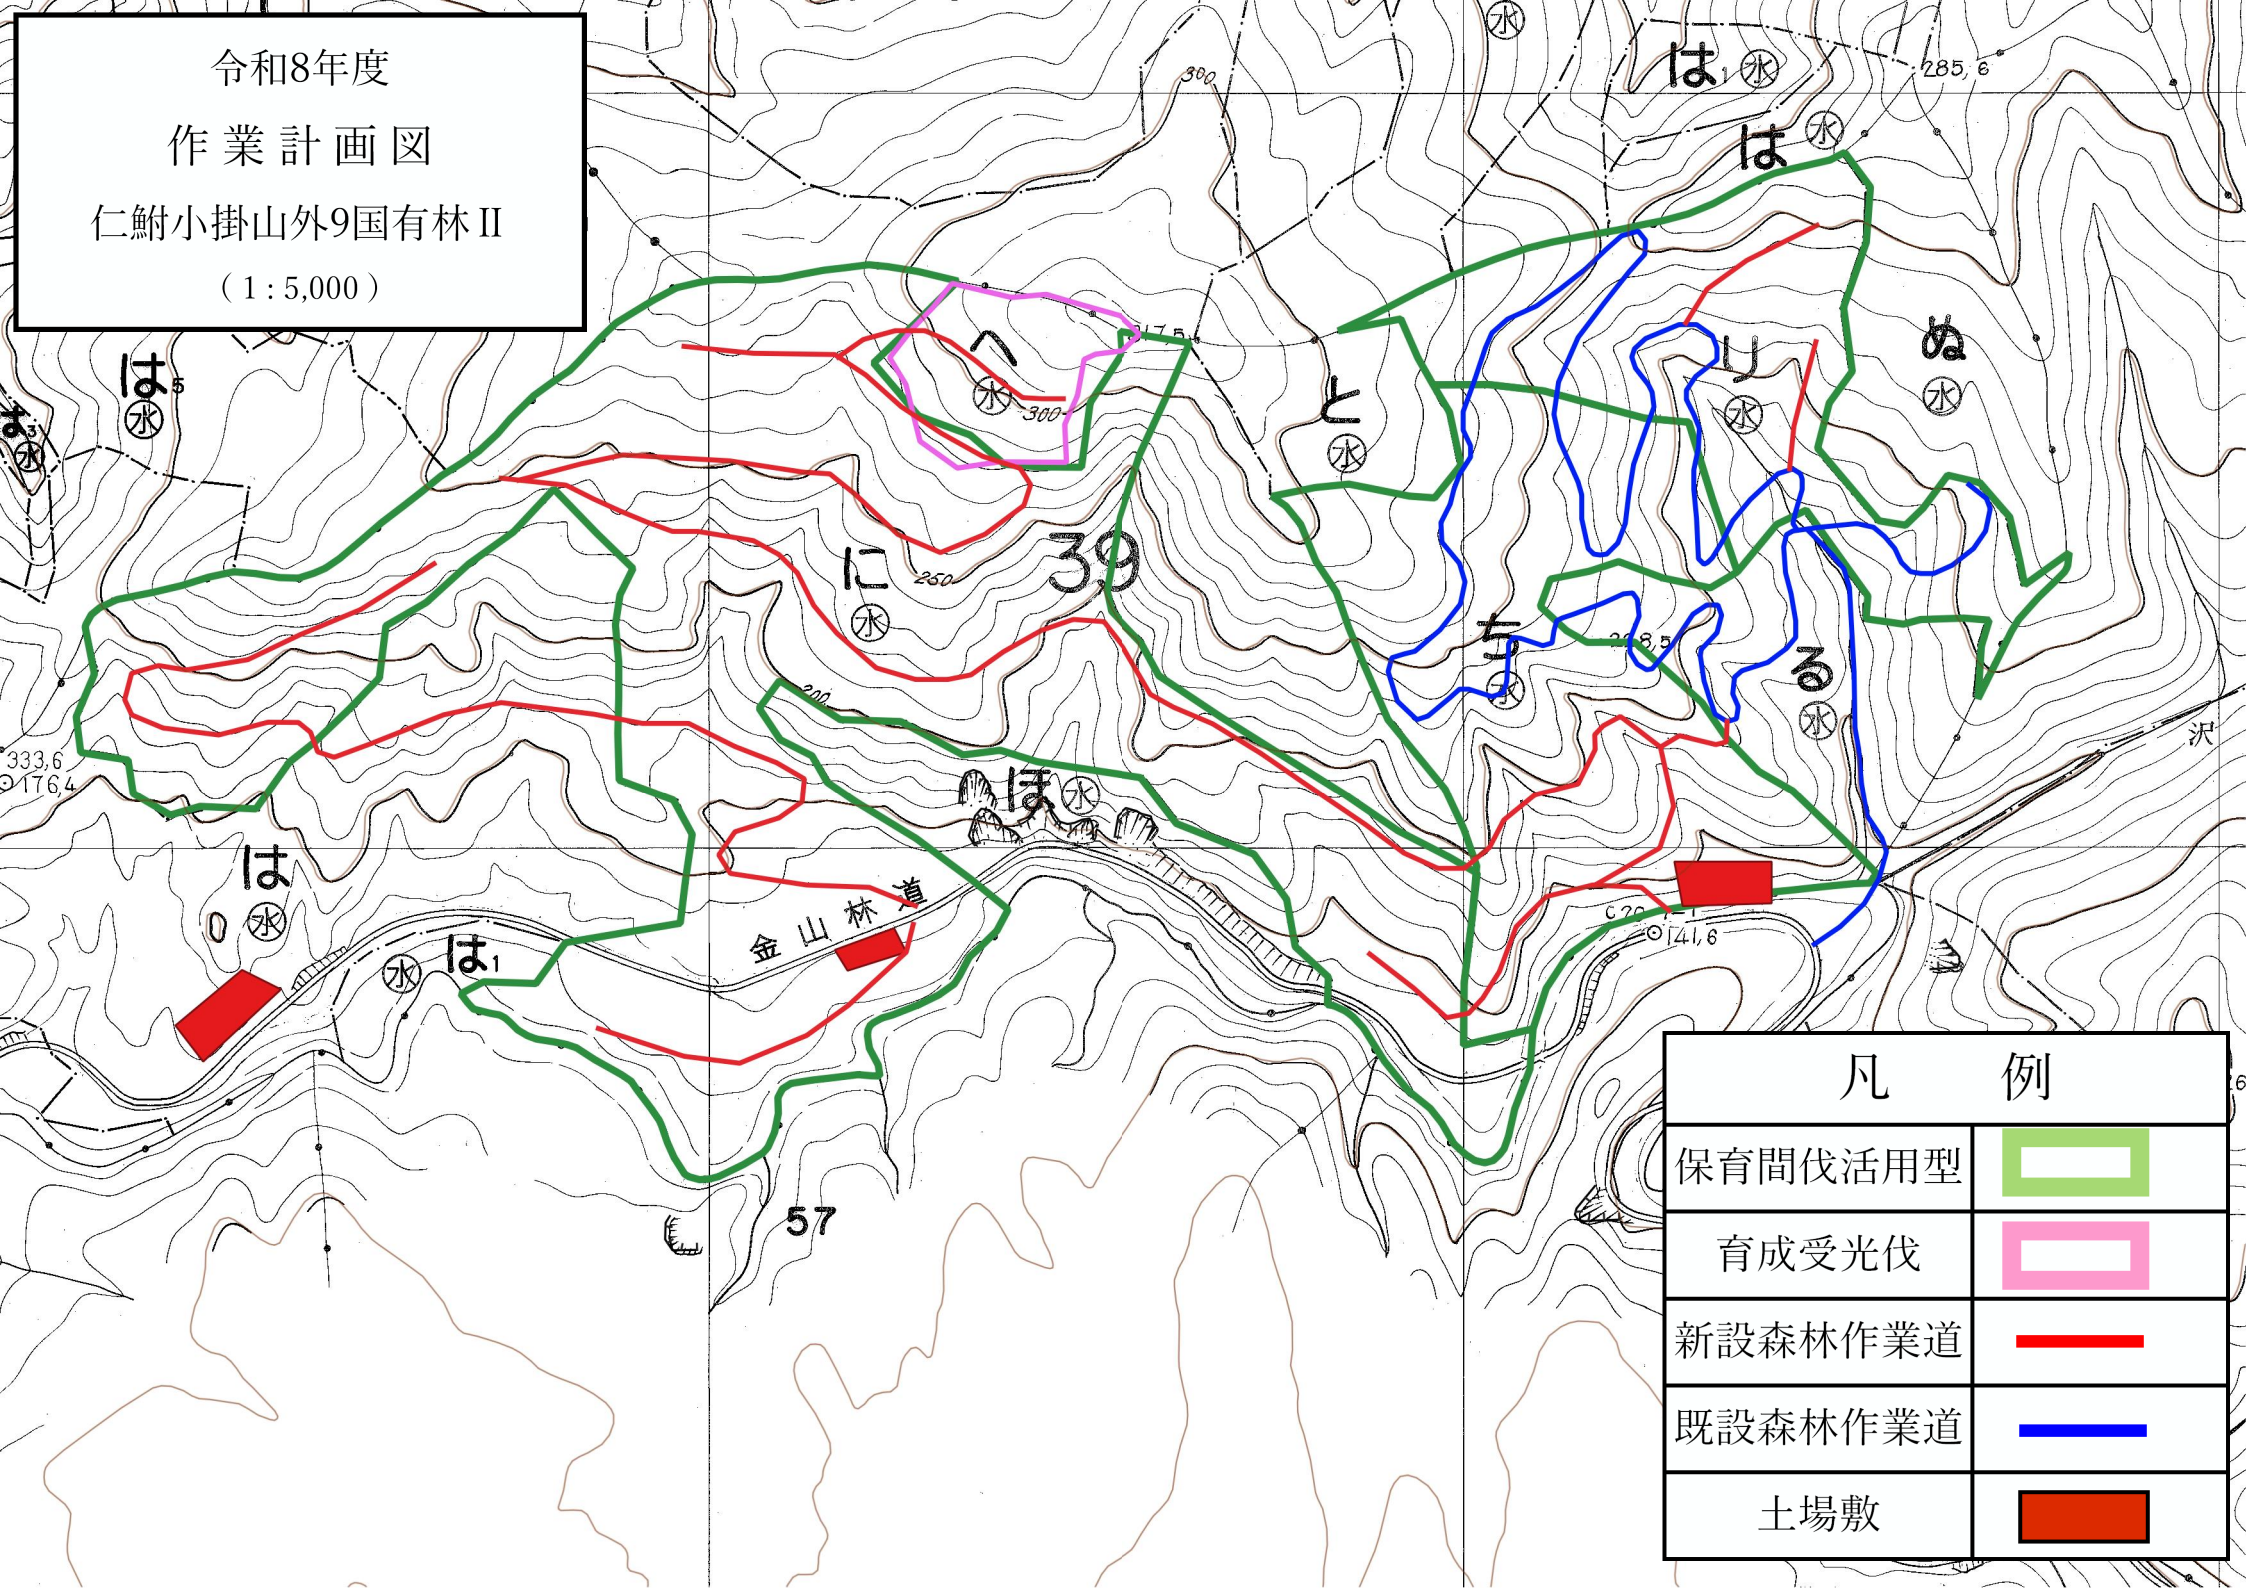


凡 例	
保育間伐活用型	
育成受光伐	
新設森林作業道	
既設森林作業道	
土場敷	

令和8年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅱ
(1:5,000)

凡 例

保育間伐活用型	
育成受光伐	
新設森林作業道	
既設森林作業道	
土場敷	

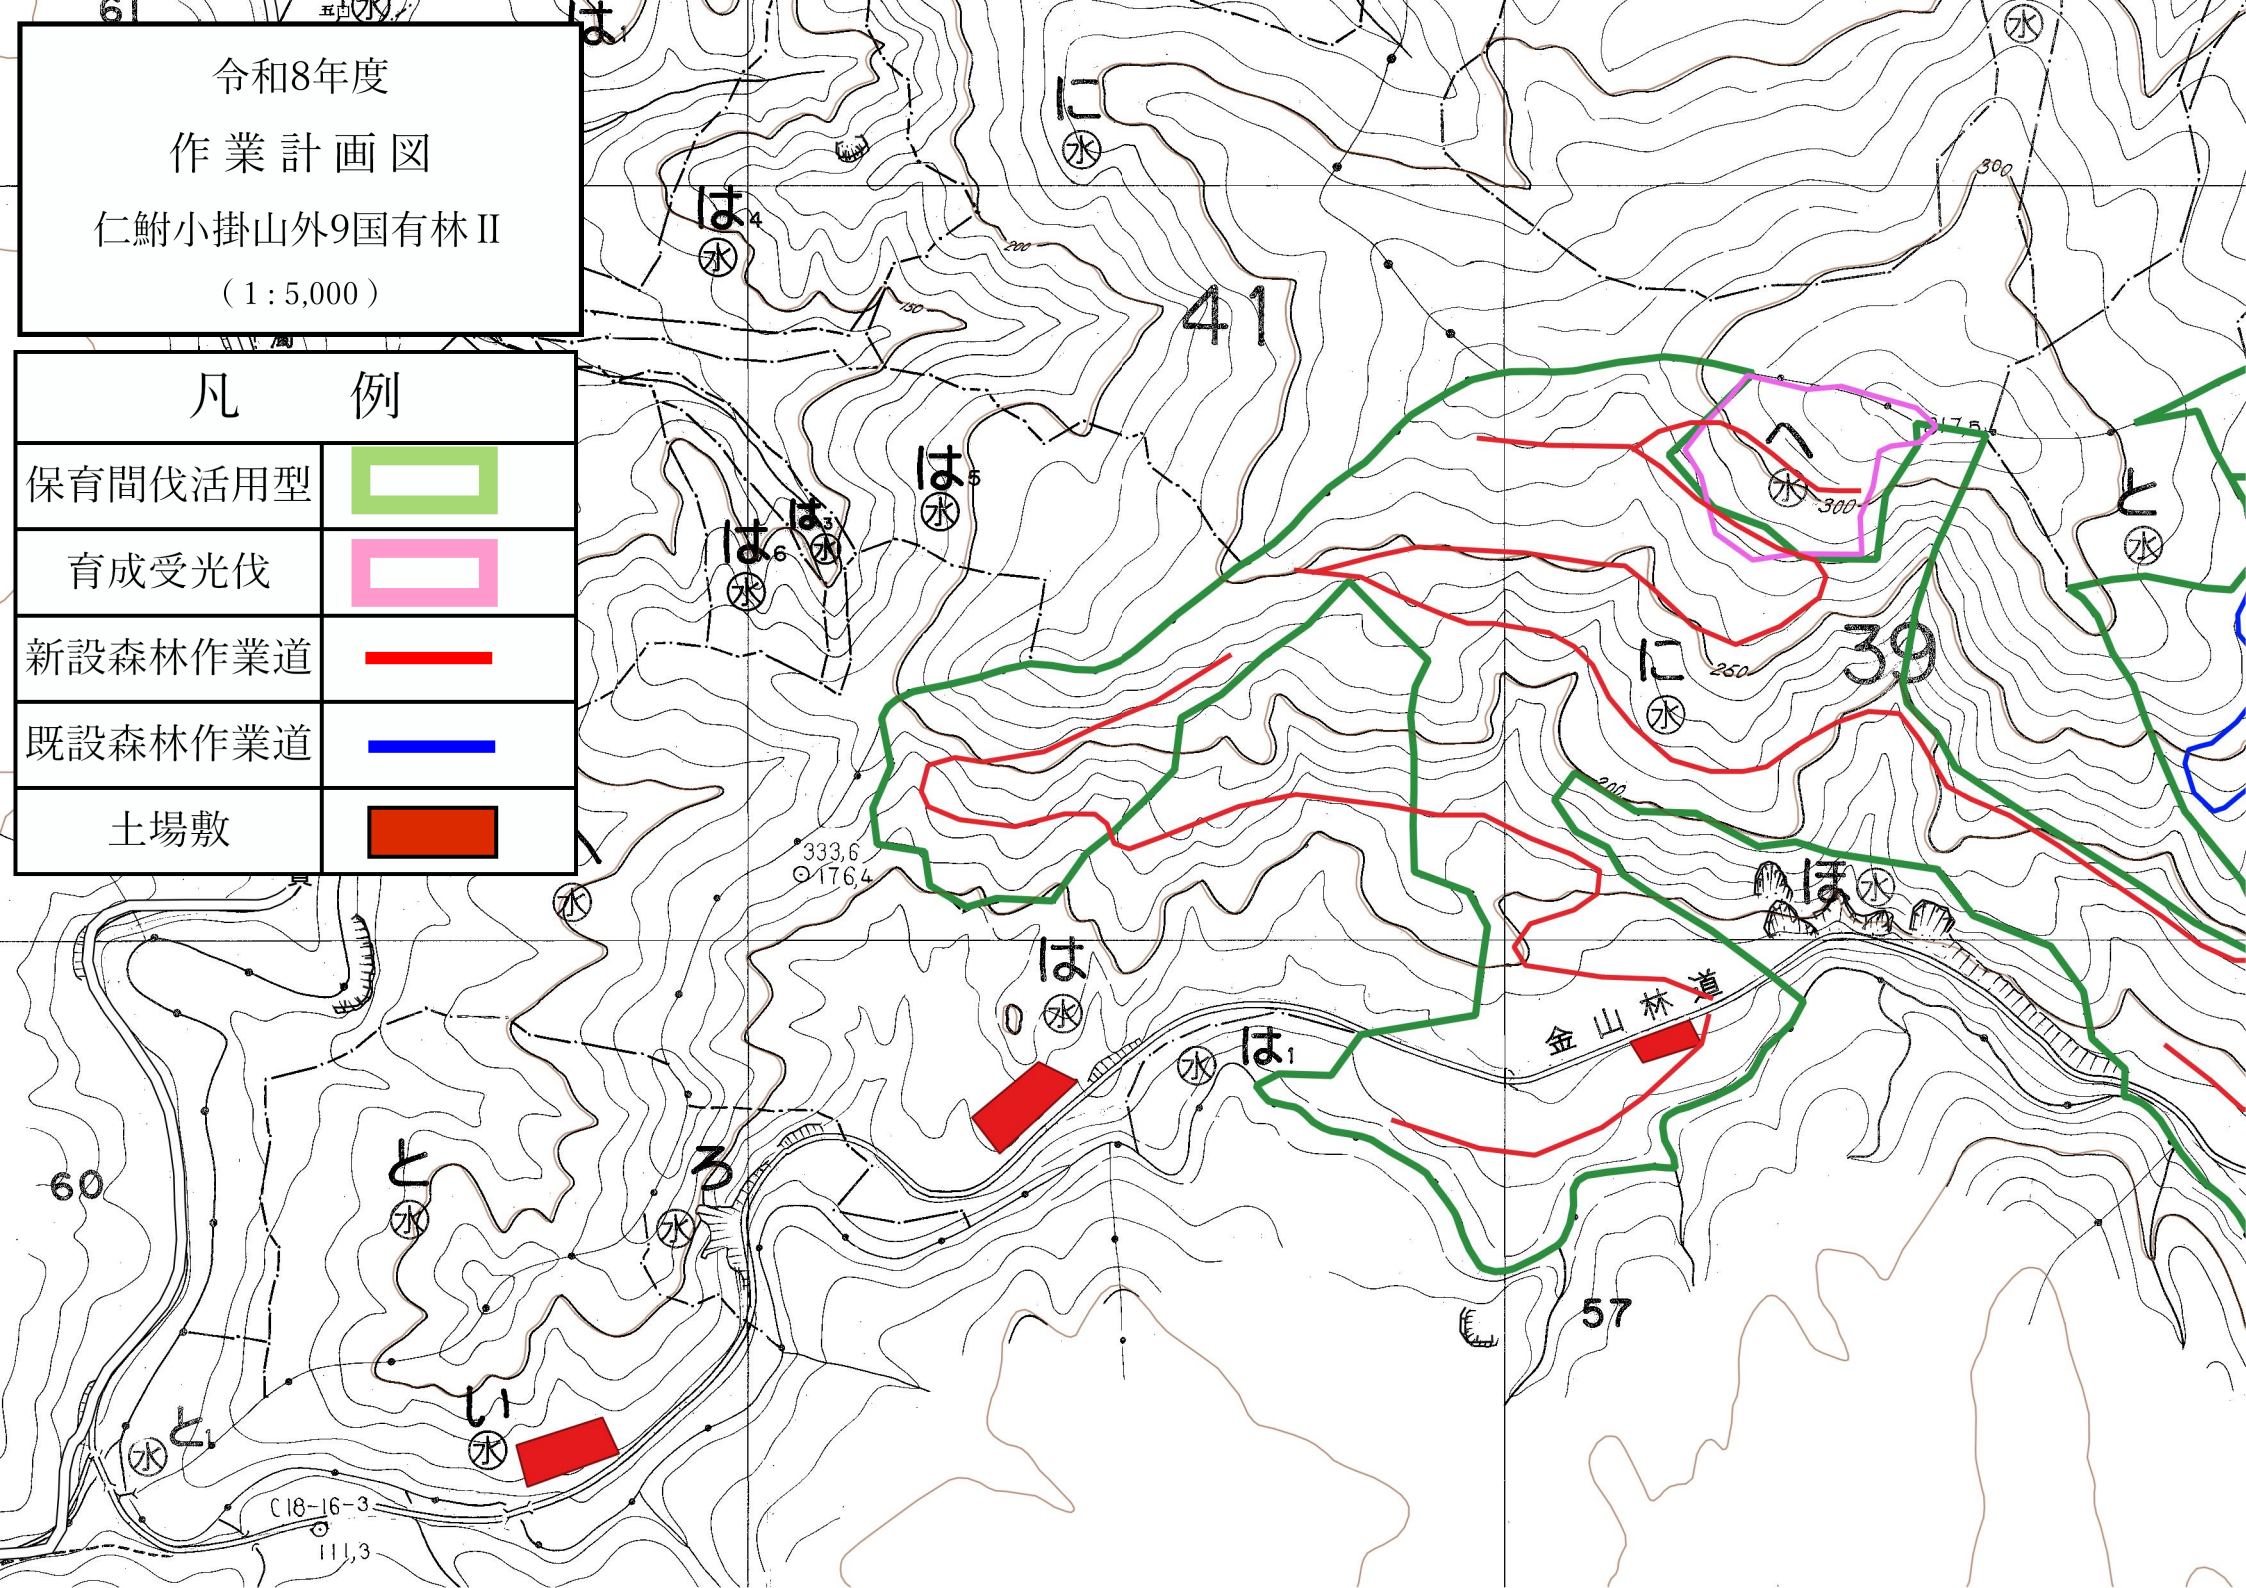


令和8年度

作業計画図


仁鮎小掛山外9国有林Ⅱ

(1:5,000)

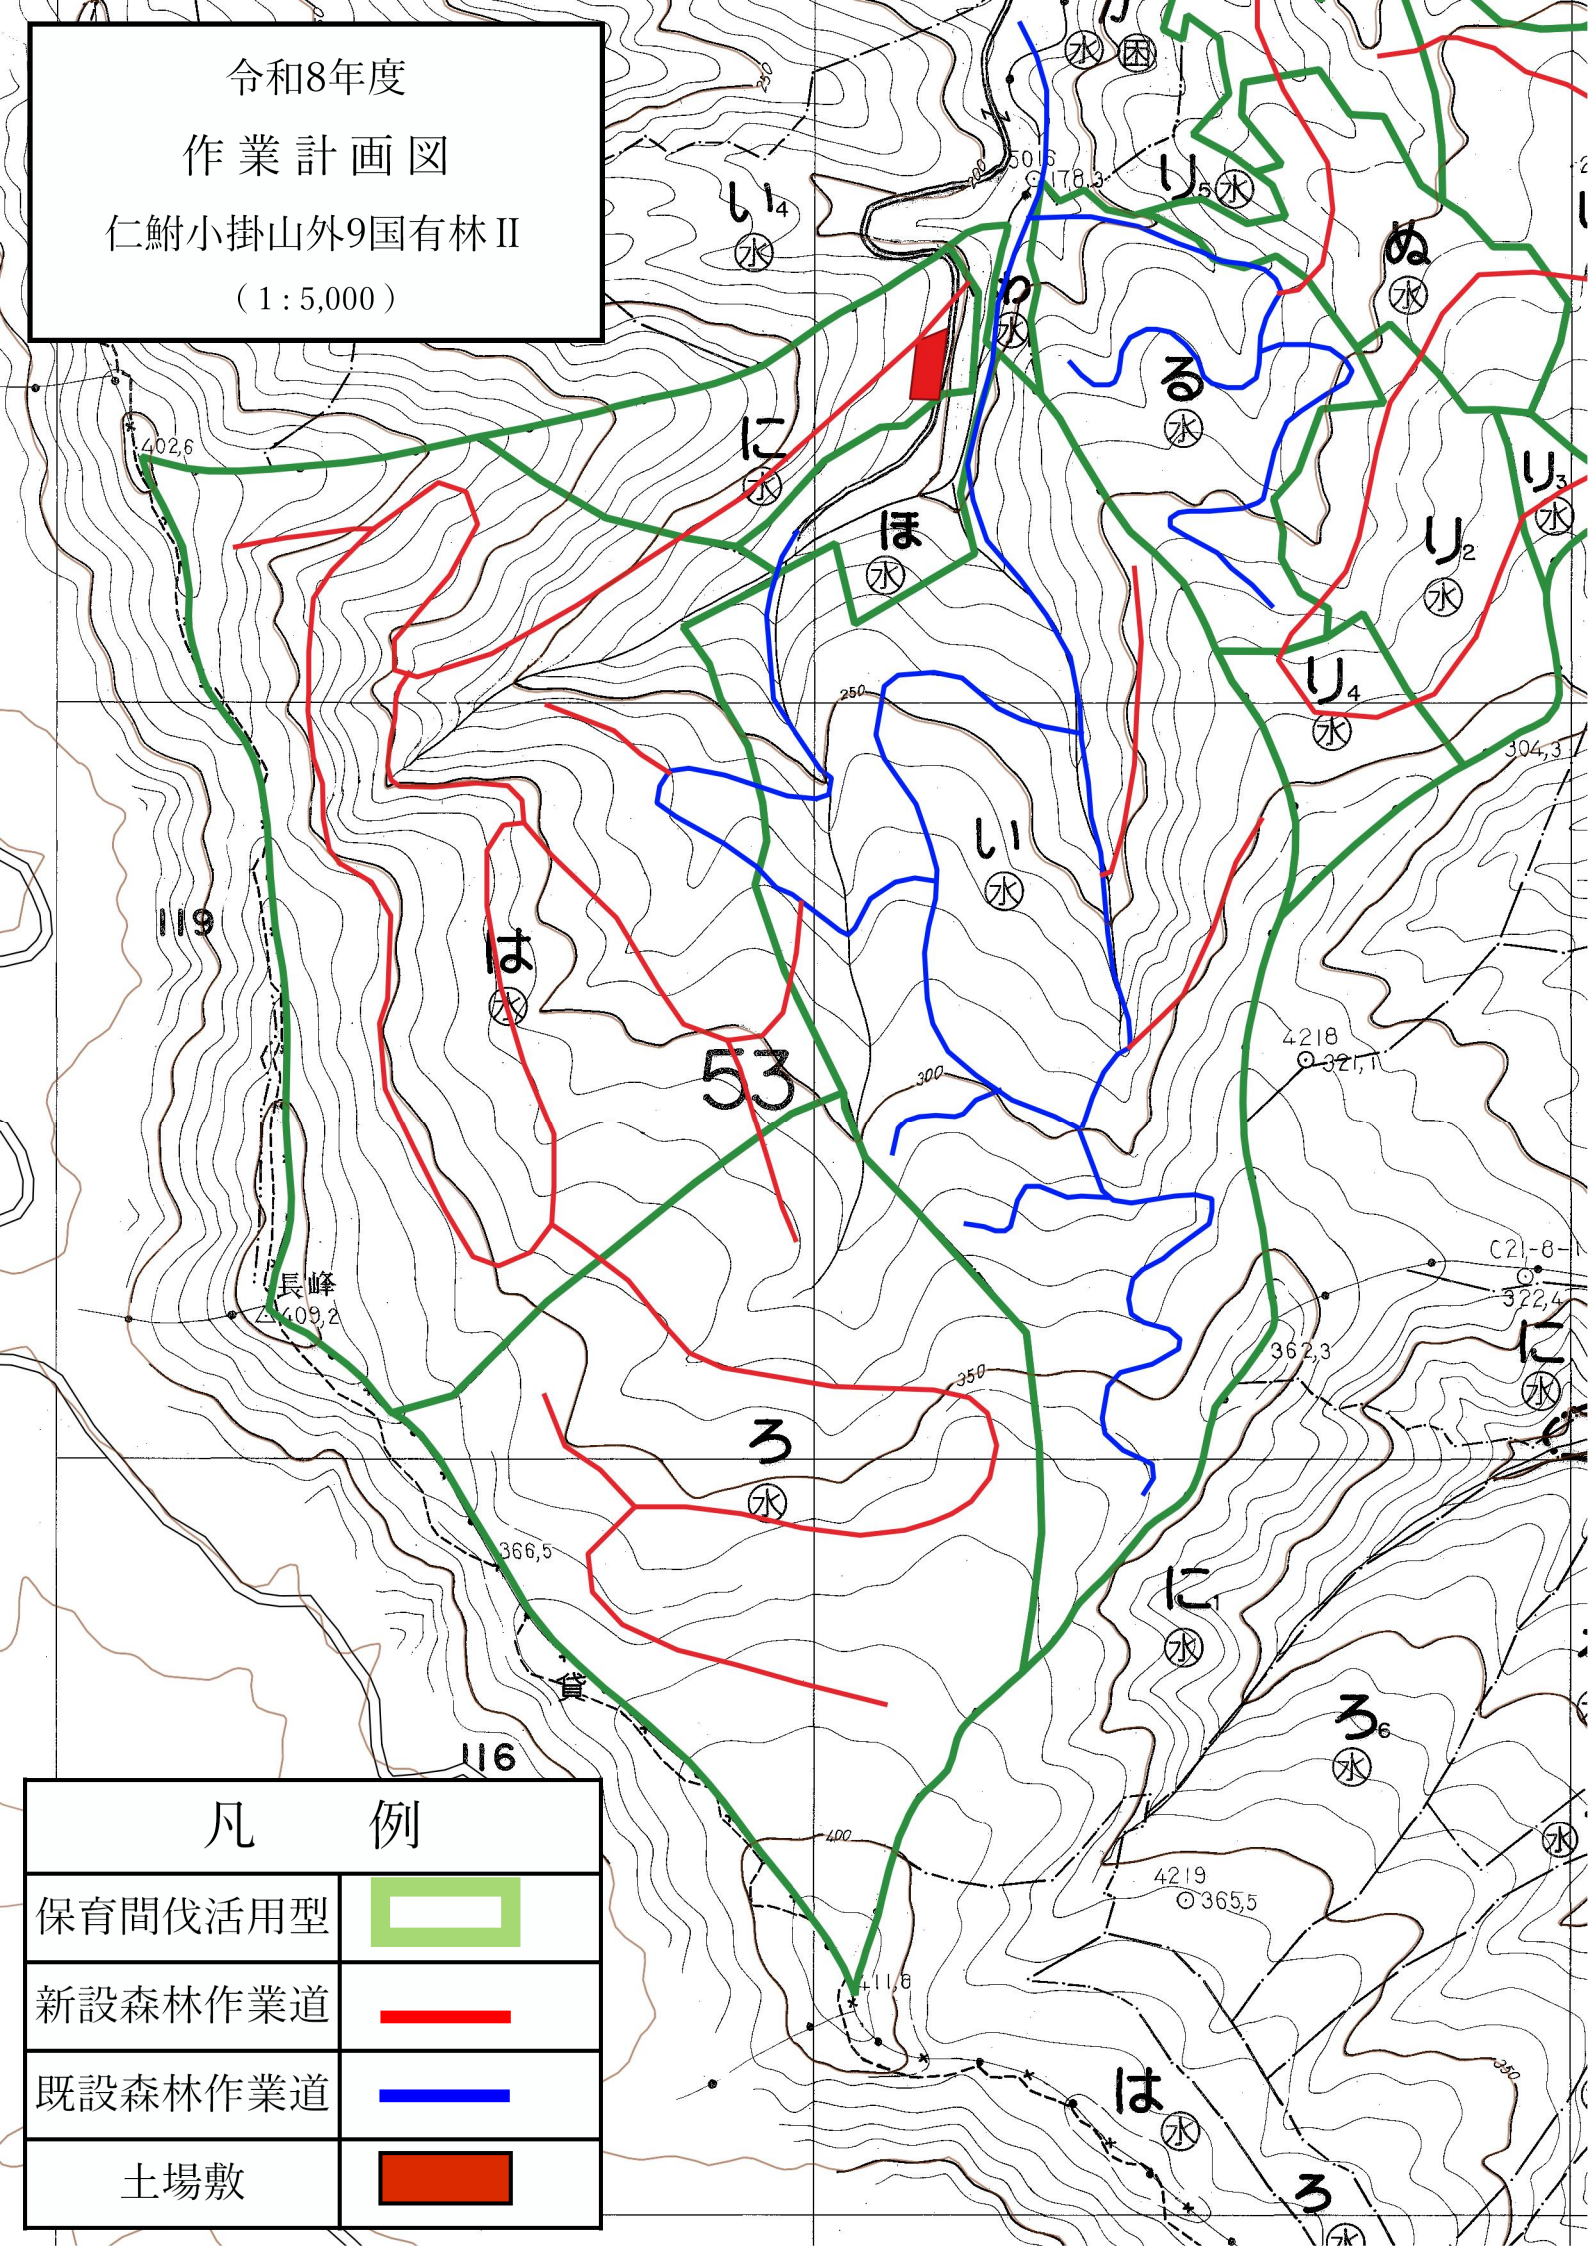

凡 例

保育間伐活用型



新設森林作業道




既設森林作業道



土場敷



令和8年度
作業計画図
仁鮎小掛山外9国有林Ⅱ
(1:5,000)

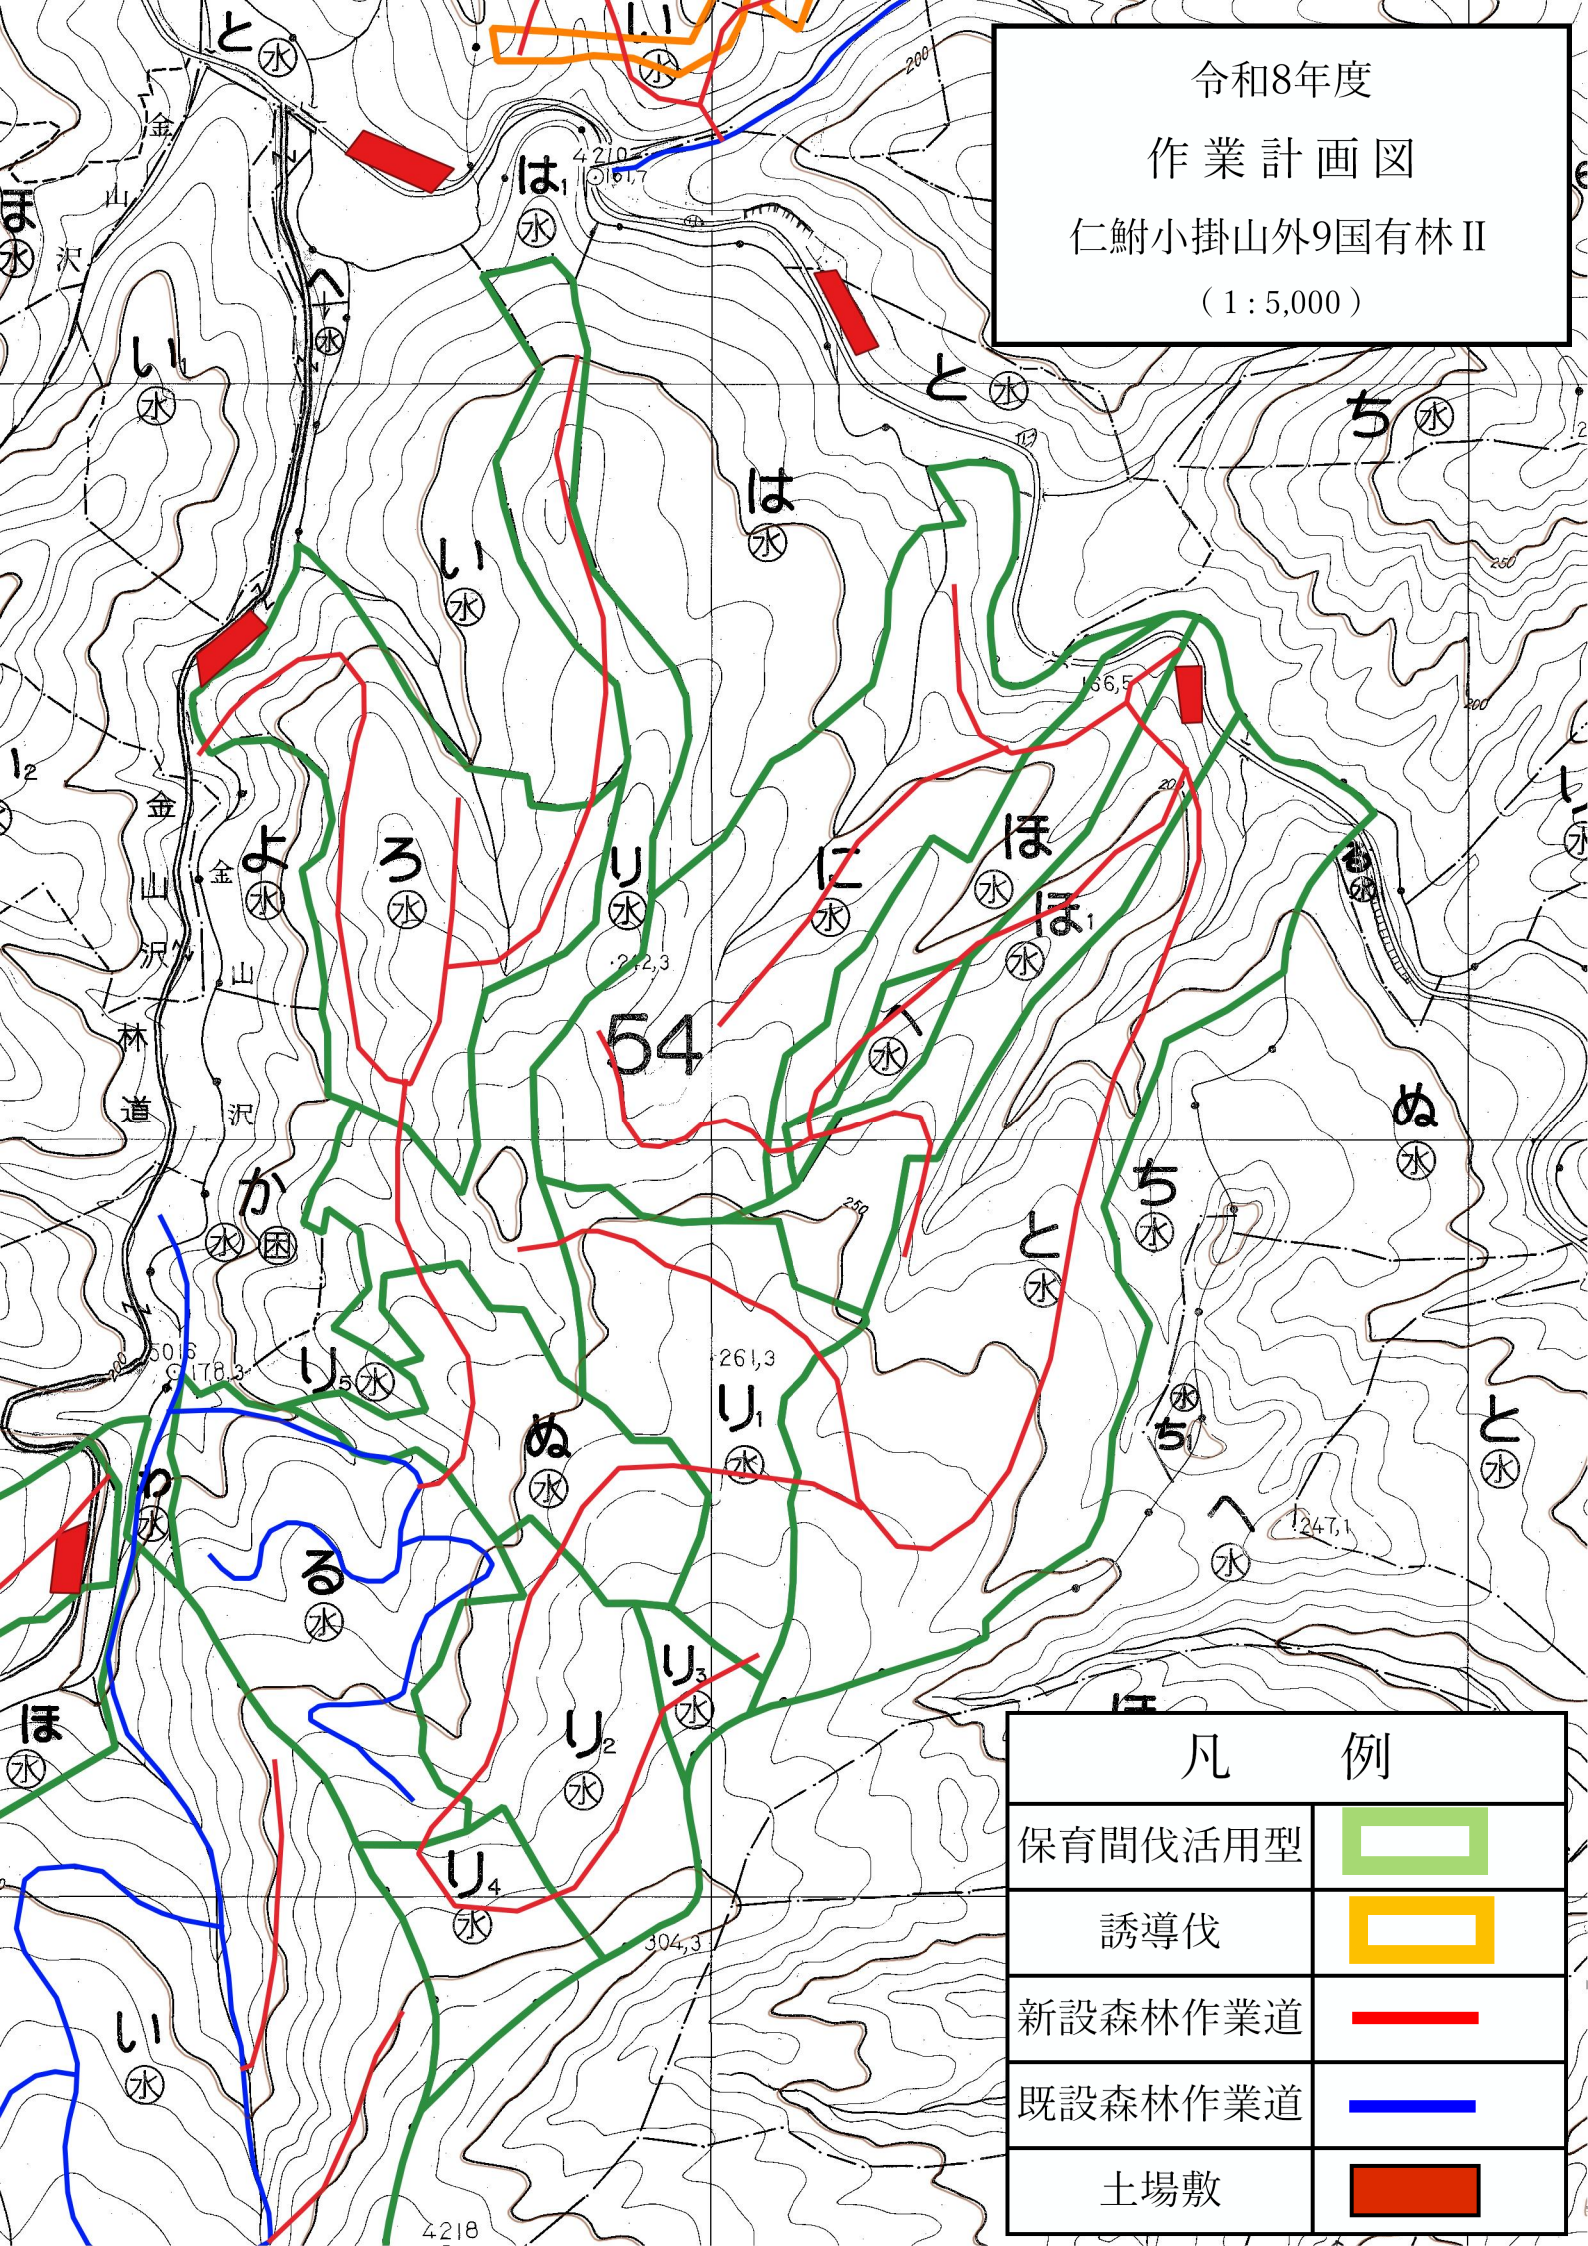

凡 例	
保育間伐活用型	
誘導伐	
新設森林作業道	
既設森林作業道	
土場敷	