

(様式6)

令和8年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	3号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R8.12.18
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(黒森沢外3国有林)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	一貫作業	備 考				
									本数 本	材積 ㎡	立木 1本当り 材積 ㎡/本	N ㎡	L ㎡	計 ㎡	伐倒		集・造材		小運搬				巻立 数量 ㎡	森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 ㎡	薬剤 散布 ℓ				鉄板 規格×枚数 (日数)			
															方法	数量 ㎡	方式	数量 ㎡	フォワーダ 片道運搬 距離 m	数量 ㎡	グラップル 付トラック 片道運搬距離 m	数量 ㎡		数量 ㎡	林地 傾斜 度・中・急	延長 m	編柵 m								緑化 ㎡		
1	95は	砂防指	スギ	117	経常(間伐)	定性間伐	3.87	22	44	306	759	2.48	359	21	380	全木	380	ブ0時	380	347	380	3,800	380	380	緩					30	50		6mm×50枚 (120日間)	三穂町役場等 丘総合支所	14.1		
2	96い1	砂防指	スギ	117	経常(間伐)	定性間伐	0.91	22	44	72	179	2.48	84	5	89	全木	89	ブ0時	89	113	89	3,800	89	89	緩									三穂町役場等 丘総合支所	14.1		
3	96ろ		スギ	70	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.56	25	32	511	609	1.19	255	38	293	全木	609	ブ0時	293	1828	293	3,800	193	193	中									三穂町役場等 丘総合支所	14.1	直送あり	
4	96は		スギ	96	誘導伐	複層伐(希・群)	2.71	30	32	1,395	1,826	1.31	811	102	913	全木	913	ブ0時	913	1906	913	3,800	813	813	緩									三穂町役場等 丘総合支所	14.1	地附・植付(2.71ha) スギコン(特定)5,450本	直送あり
5	96に		スギ	71	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.34	25	32	780	914	1.17	398	59	457	全木	914	ブ0時	457	1215	457	3,800	457	457	急									三穂町役場等 丘総合支所	14.1		
6	96ほ		スギ	98	誘導伐	複層伐(希・群)	7.77	23	32	4,173	5,802	1.39	2,798	103	2,901	全木	2,901	ブ0時	2,901	776	2,901	3,800	2,401	2,401	緩									三穂町役場等 丘総合支所	14.1	直送あり	
7	96へ		スギ	71	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.89	25	26	74	152	2.06	64	9	73	全木	152	ブ0時	73	833	73	3,800	73	73	中									三穂町役場等 丘総合支所	14.1		
8	96と	砂防指	スギ	99	保育間伐活用型	定性間伐	1.44	22	44	116	283	2.44	128	7	135	全木	283	ブ0時	135	182	135	3,800	135	135	緩									三穂町役場等 丘総合支所	14.1		
9	114は6	水源保	スギ	34	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.41	25	22	1,188	535	0.45	199	4	203	全木	535	ブ0時	203	129	203	3,400	203	203	中					70	100		6mm×60枚 (120日間)	三穂町役場等 丘総合支所	15.8		
10	114は1	水源保	スギ	48	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.79	25	20	160	61	0.38	21	7	28	全木	61	ブ0時	28	344	28	3,400	28	28	中									三穂町役場等 丘総合支所	15.8		
11	114と	水源保	スギ	57	誘導伐	複層伐(希・群)	1.24	33	32	909	1,011	1.11	434	10	444	全木	444	ブ0時	444	373	444	3,400	344	344	中									三穂町役場等 丘総合支所	15.8	地附・植付(1.24ha) スギコン(特定)2,500本	直送あり
12	114ち	水源保	スギ	62	誘導伐	複層伐(希・群)	1.20	19	24	1,276	746	0.58	318	55	373	全木	373	ブ0時	373	252	373	3,400	273	273	緩									三穂町役場等 丘総合支所	15.8	地附・植付(1.20ha) スギコン(特定)2,400本	直送あり
13	122ふ	水源保	スギ	55	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	7.74	25	24	2,343	1,187	0.51	537	33	570	全木	1,187	ブ0時	570	351	570	3,200	470	470	中									三穂町役場等 丘総合支所	15.3	直送あり	
14	122ふ1	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.82	25	24	851	432	0.51	195	12	207	全木	432	ブ0時	207	136	207	3,200	207	207	急					50	100		6mm×40枚 (90日間)	三穂町役場等 丘総合支所	15.3		
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
小計						43.69				14,154	14,496		6,601	465	7,066			9,274		7,066			6,066	6,066					150	250							
合計						43.69				14,154	14,496		6,601	465	7,066			9,274		7,066			6,066	6,066		11,499			150	250	27			【地附・植付】5.15 ha 【苗木】10,350 本	直送1,000㎡		


- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度

位置図

黒森沢外3国有林

(1:20,000)

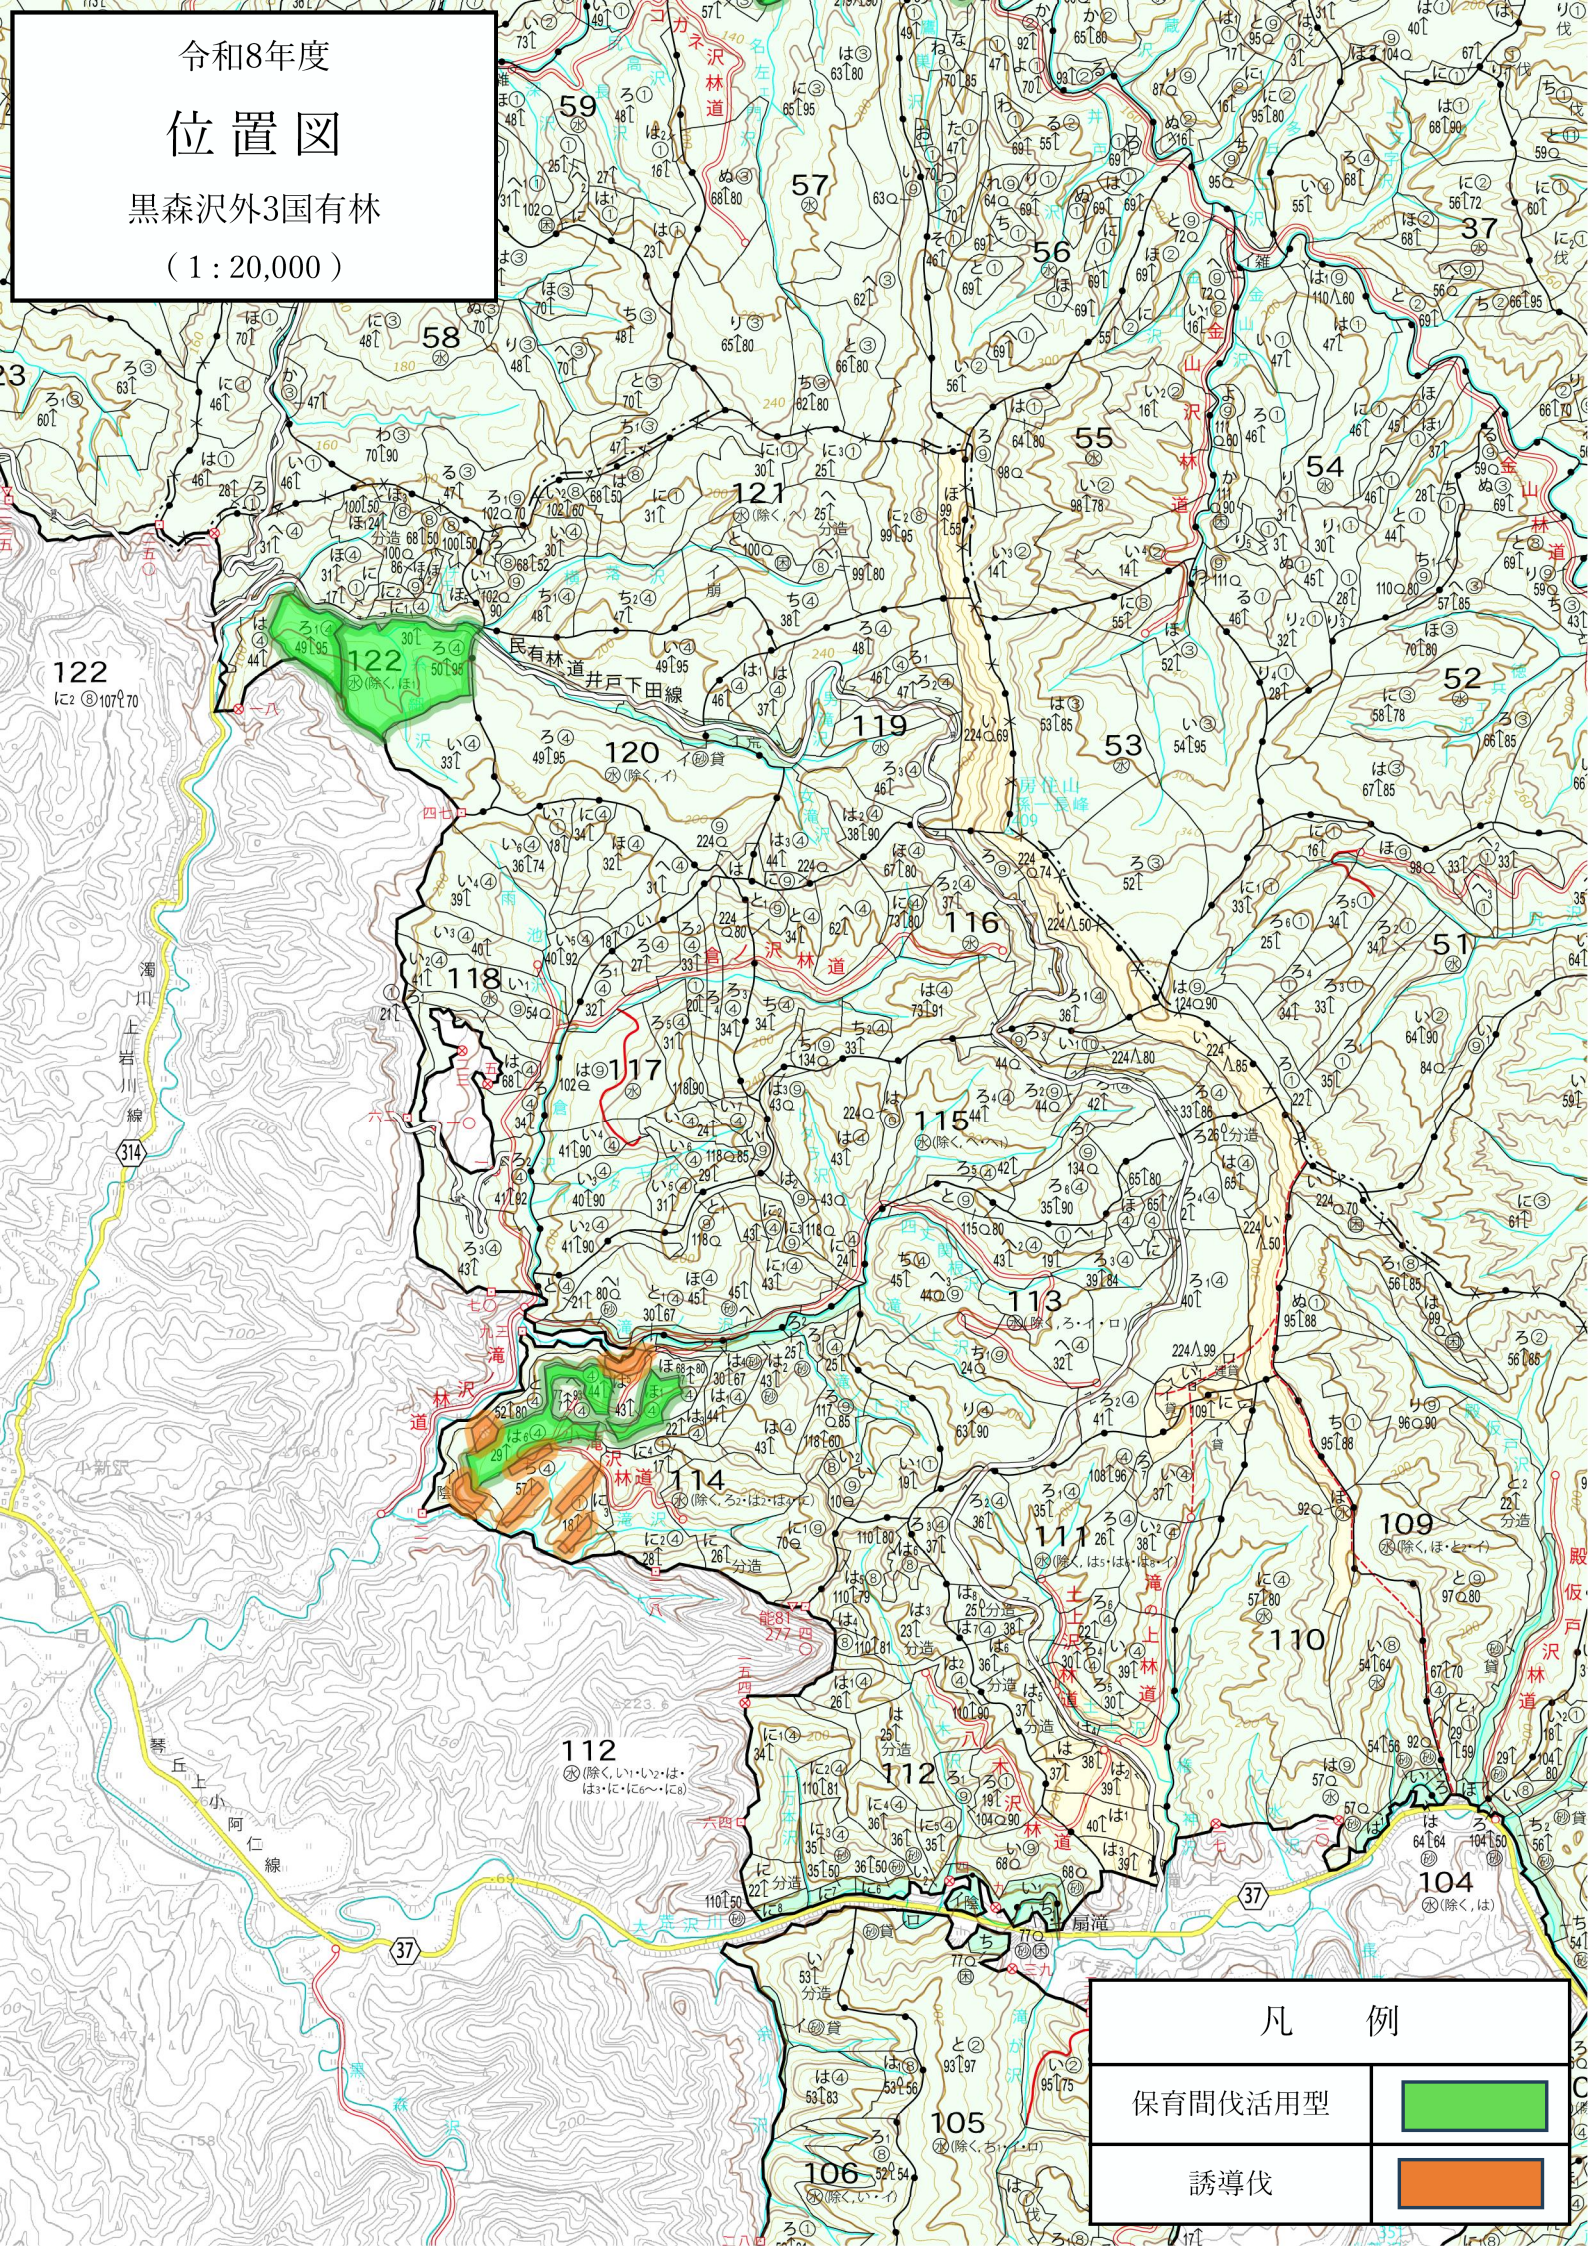

凡 例

保育間伐活用型



誘導伐




令和8年度

位置図

黒森沢外3国有林

(1:20,000)

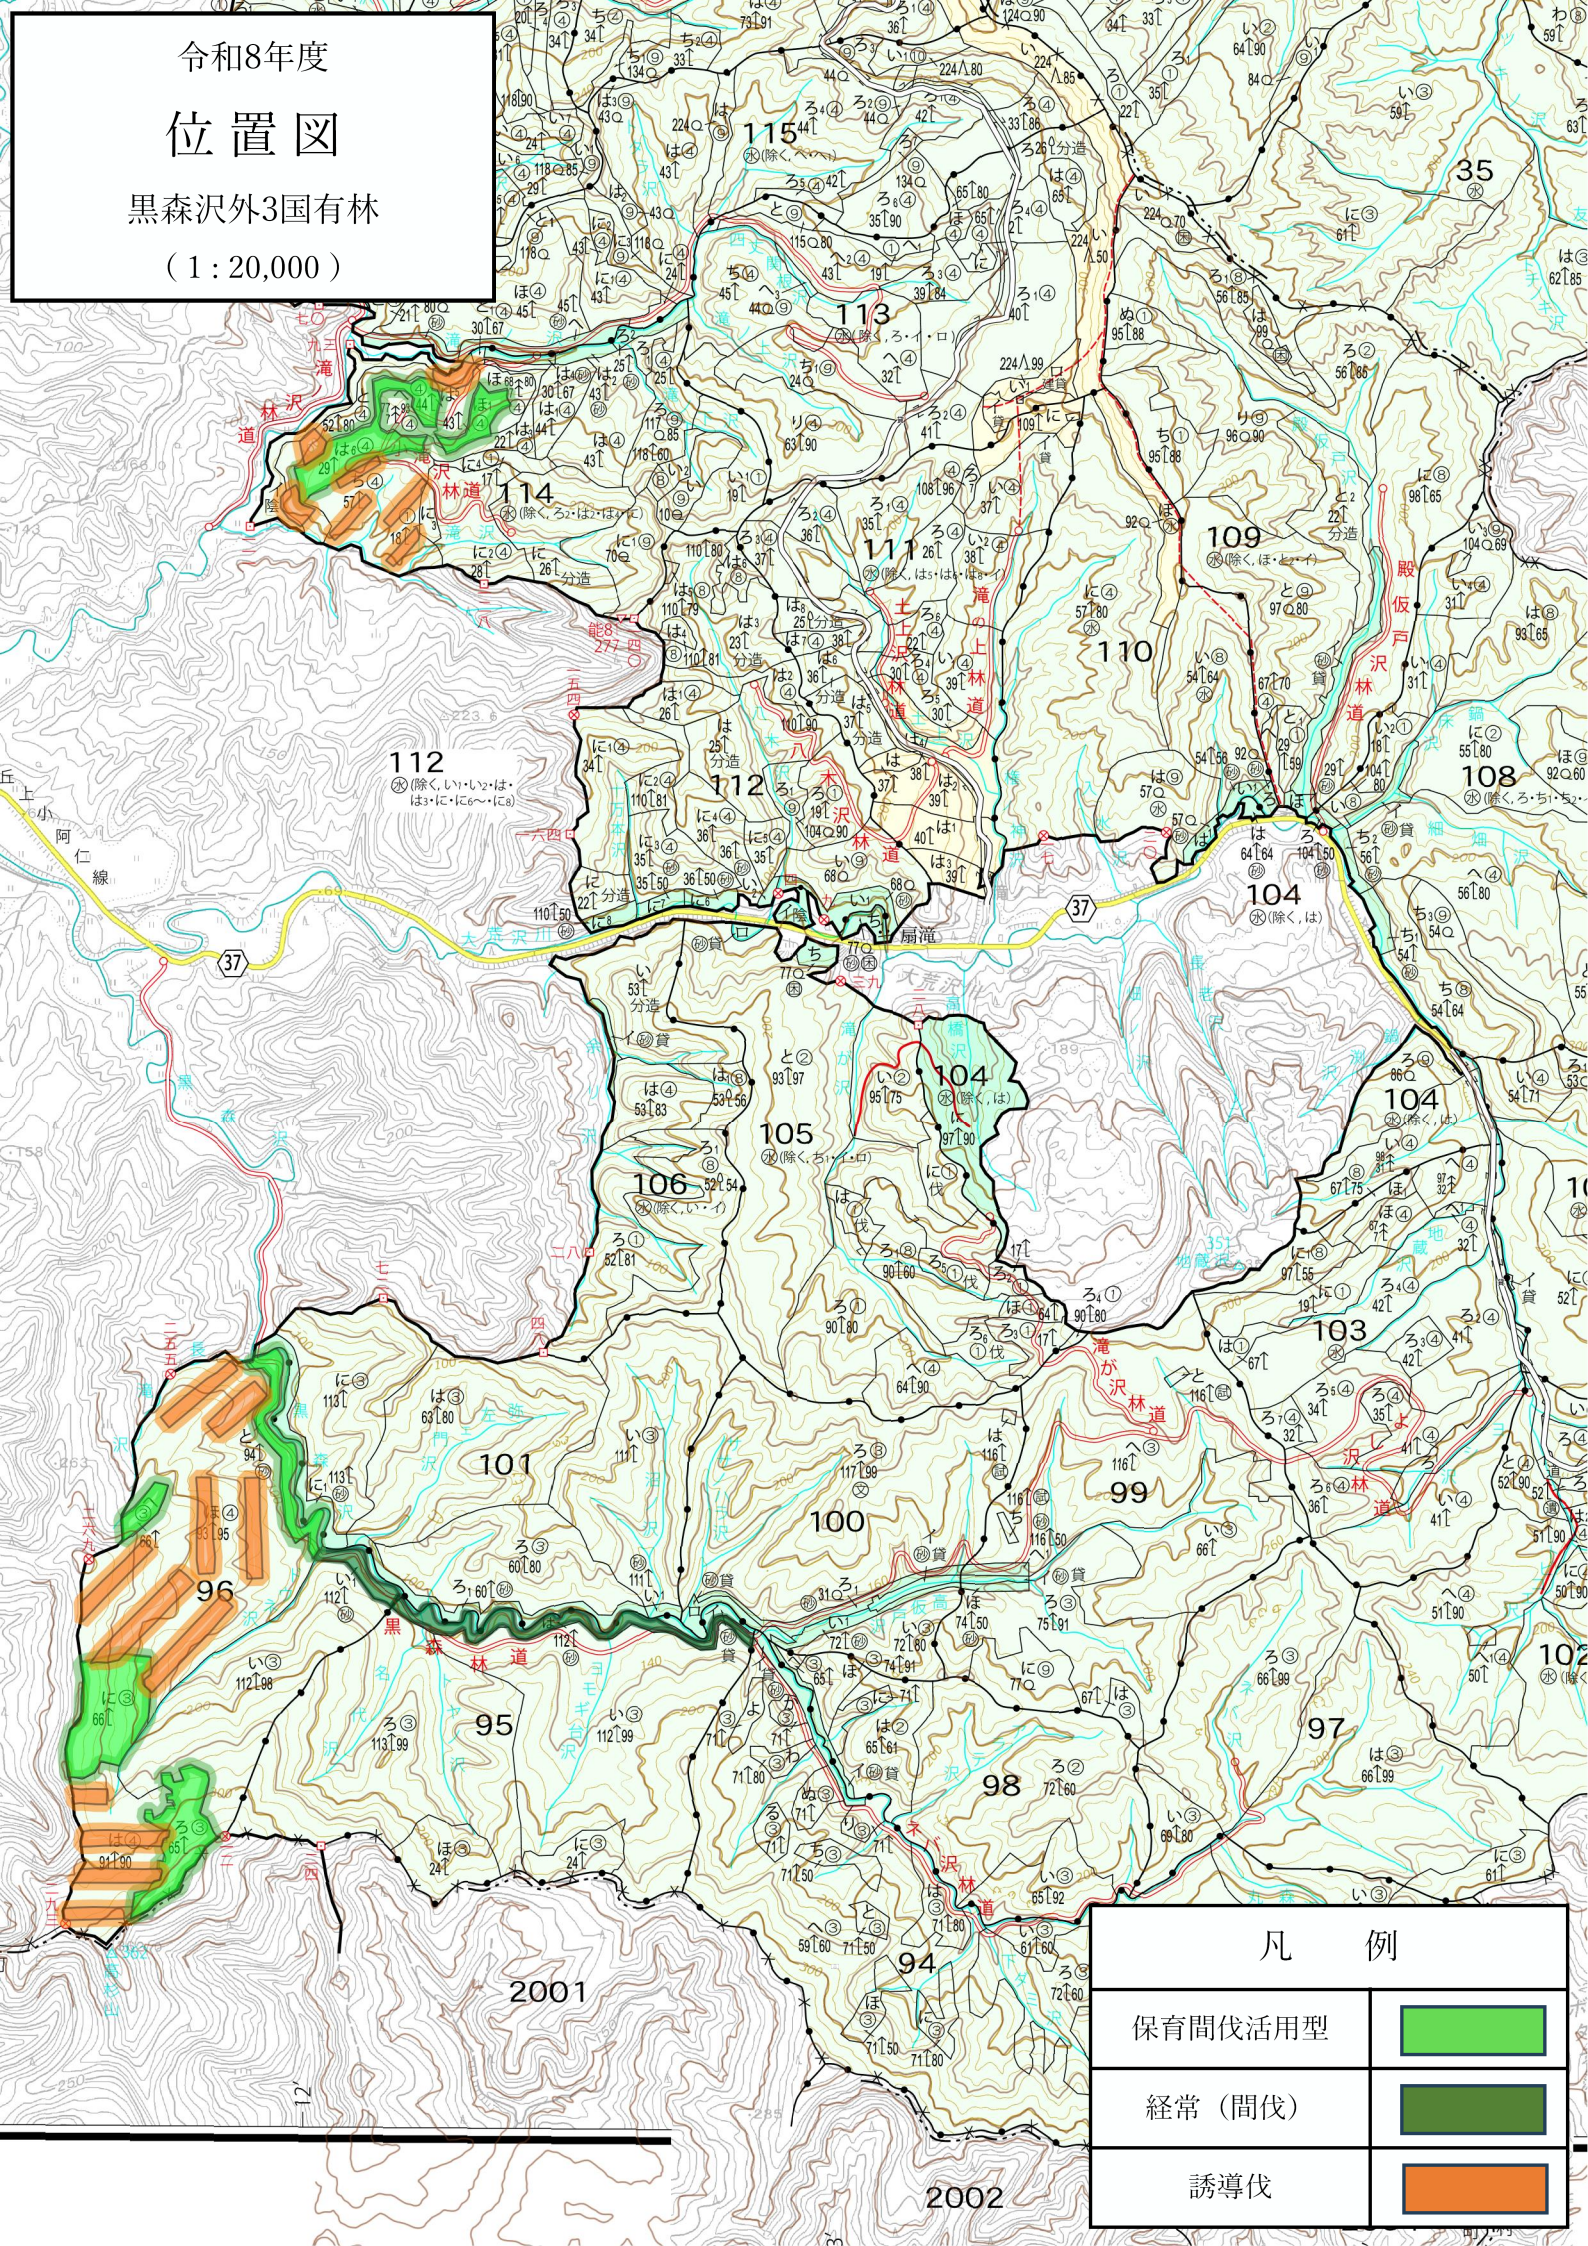

凡 例

保育間伐活用型




経常(間伐)



誘導伐




令和8年度
作業計画図
黒森沢外3国有林
(1:5,000)

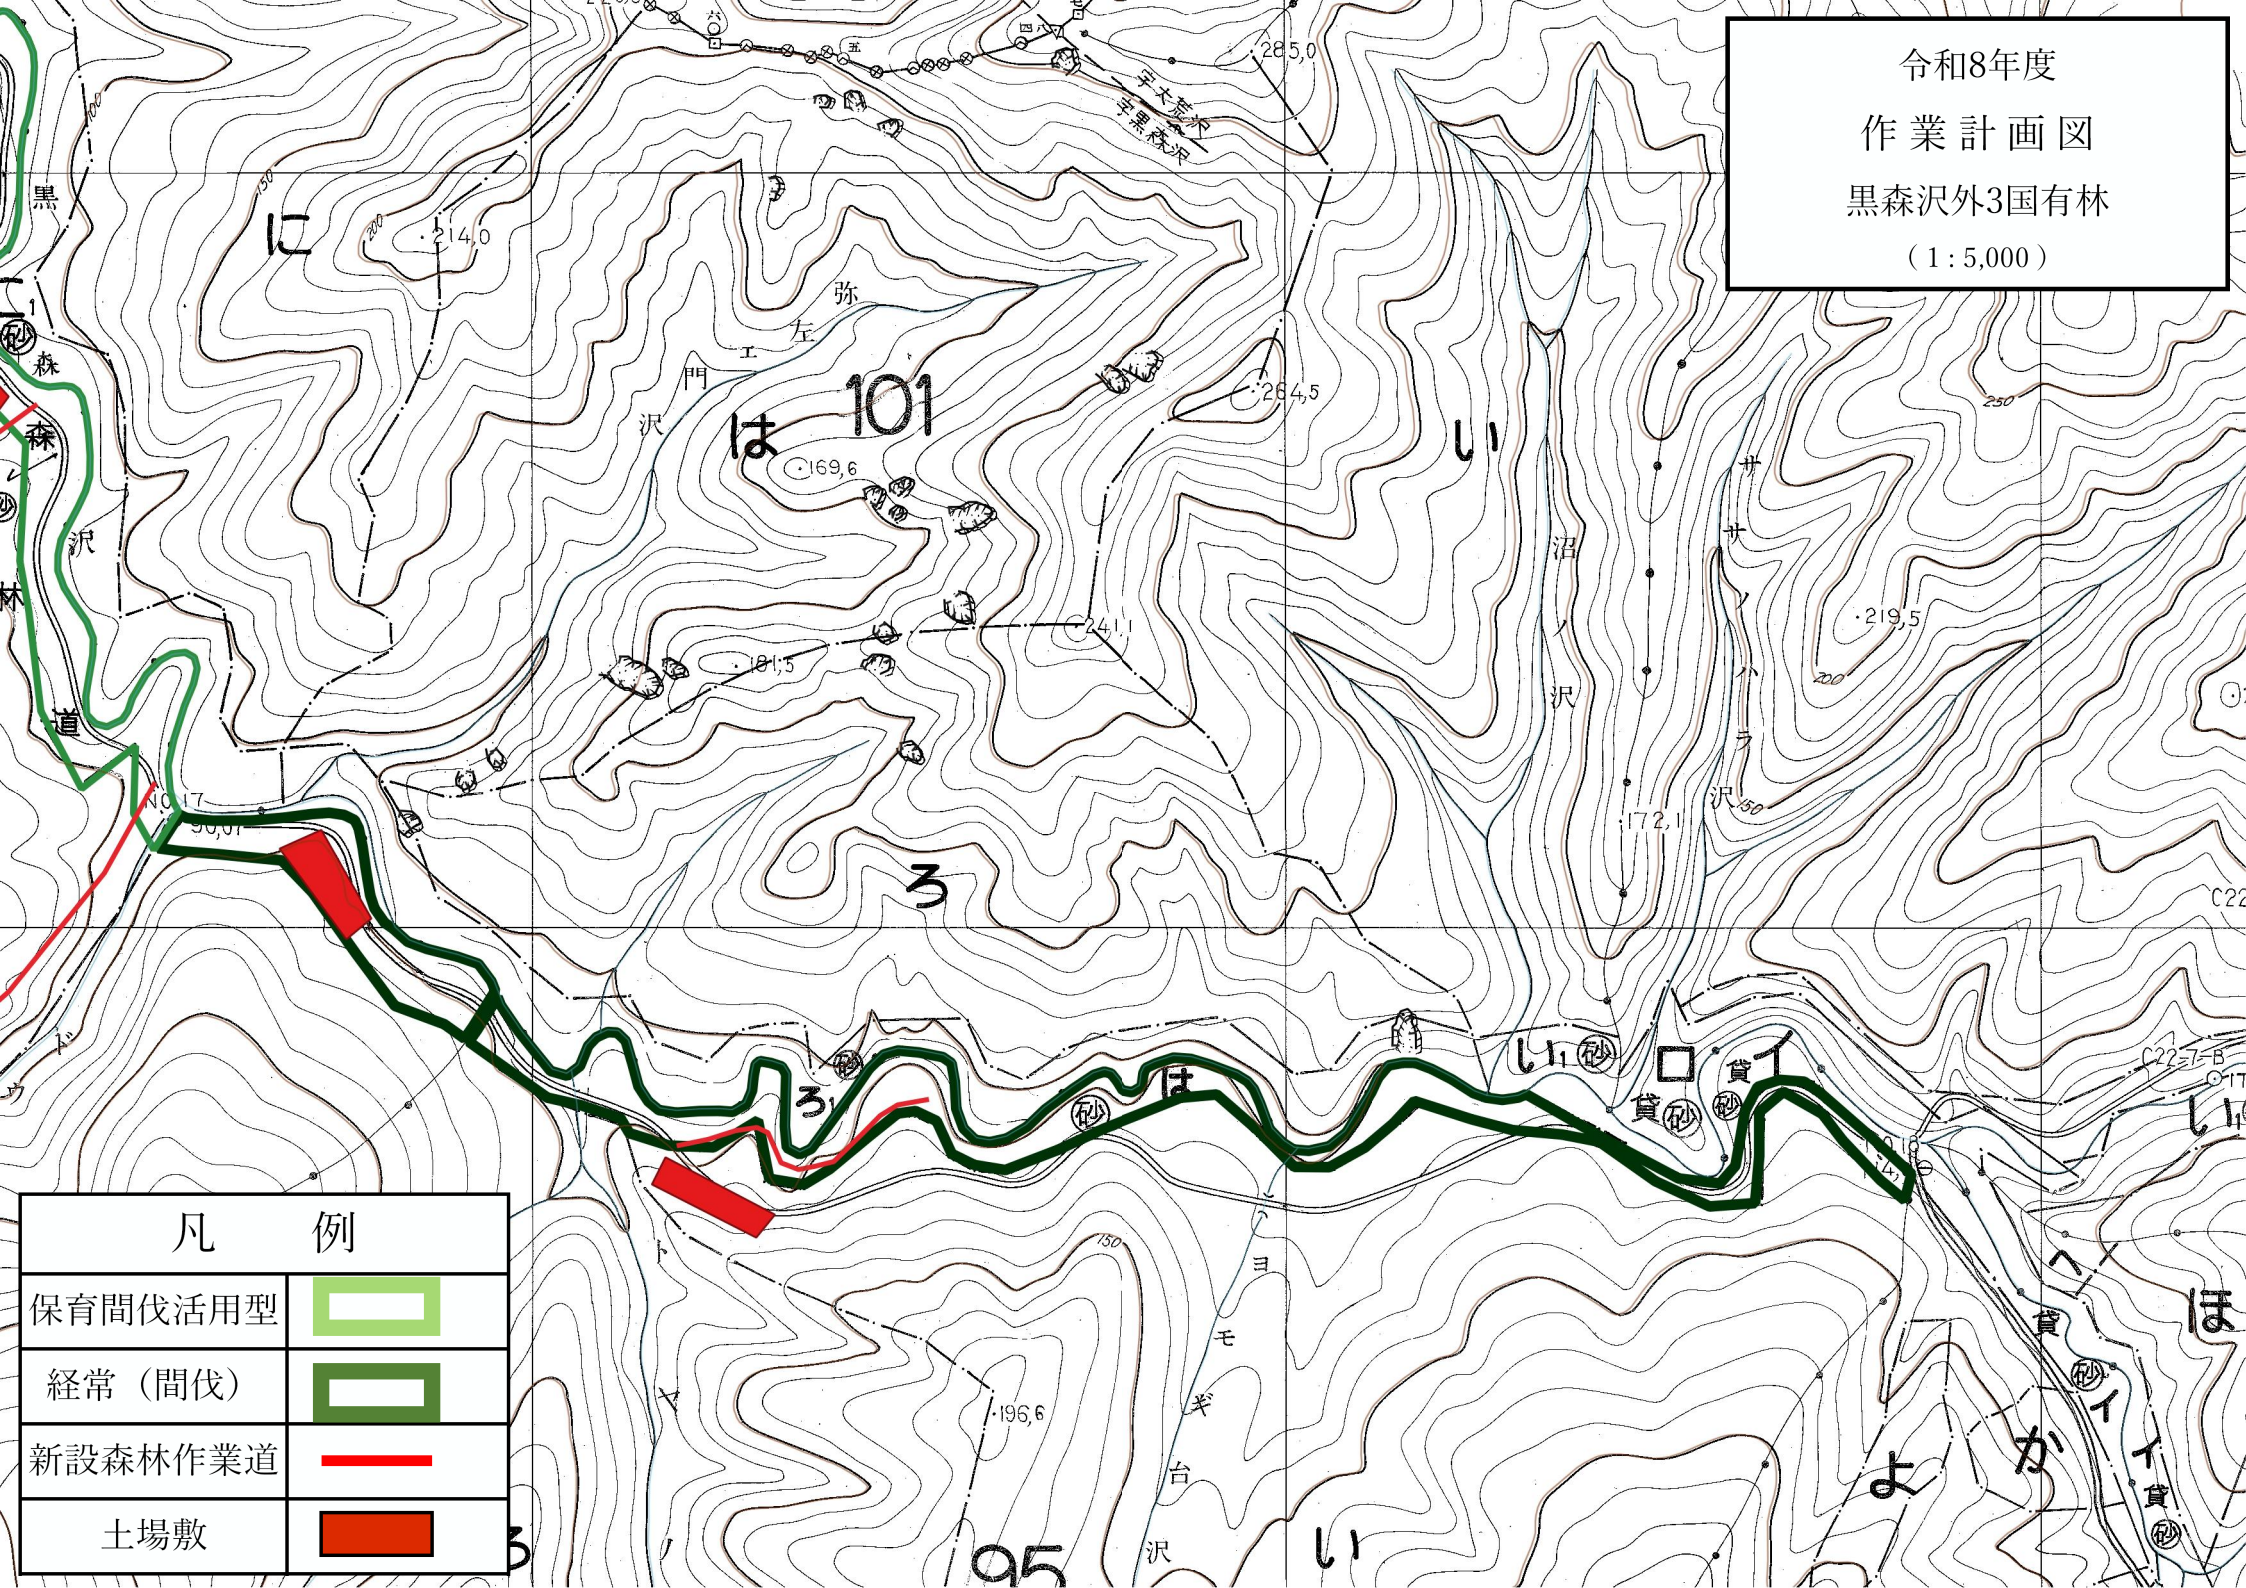


凡 例	
保育間伐活用型	
經常（間伐）	
新設森林作業道	
土場敷	


令和8年度
作業計画図
黒森沢外3国有林
(1:5,000)

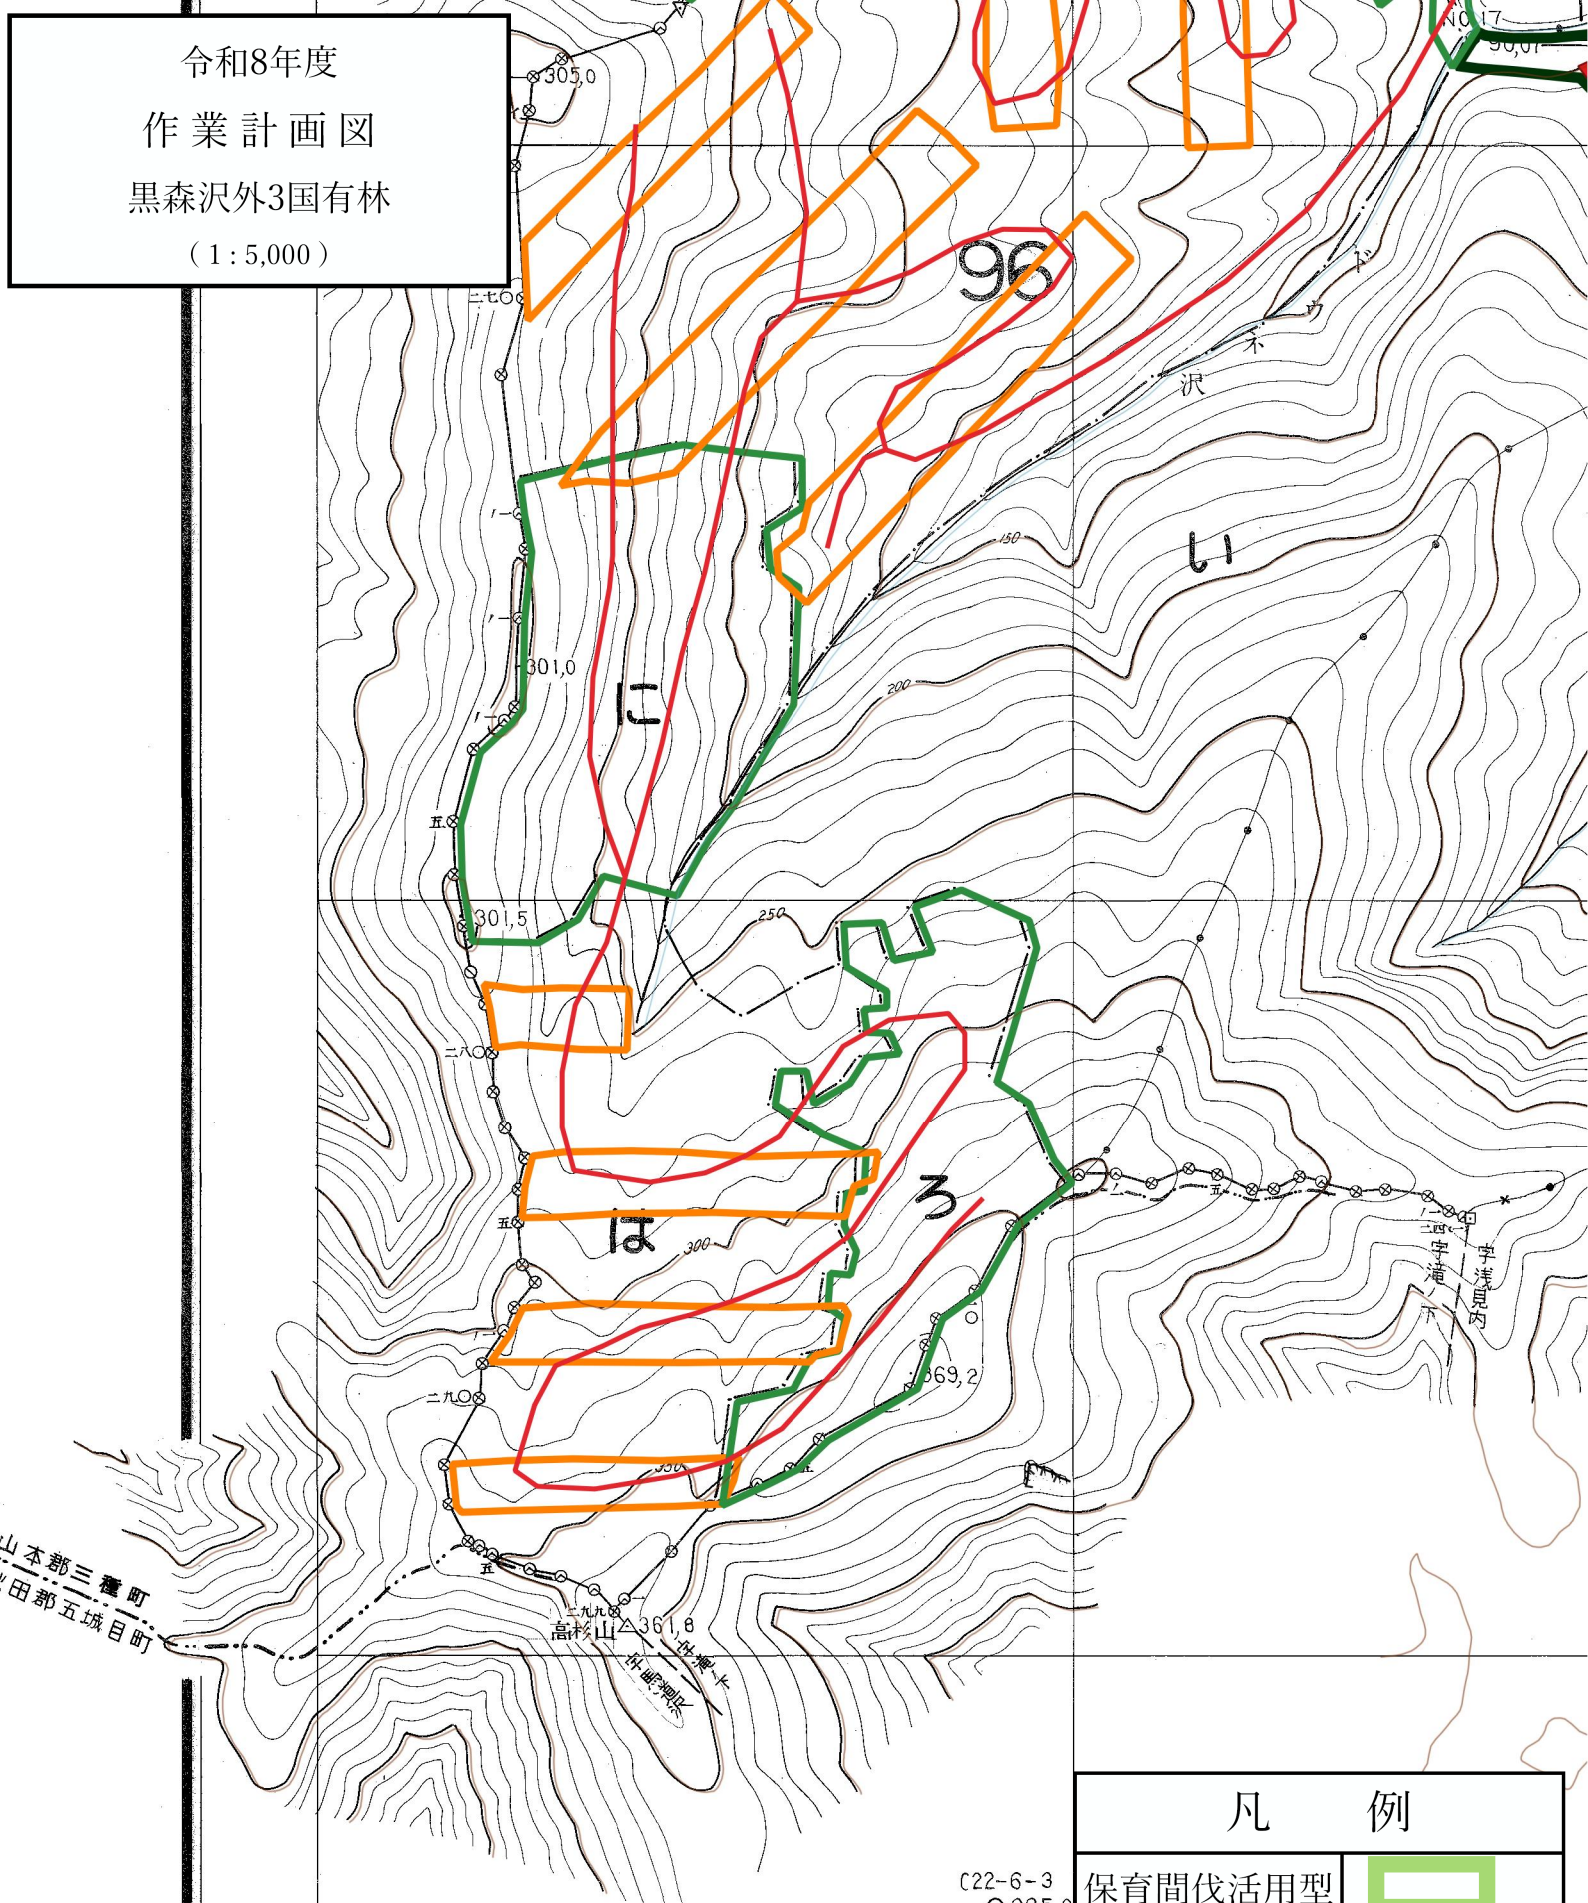


C22-6-3
○285.8


凡 例	
保育間伐活用型	
経常（間伐）	
誘導伐	
新設森林作業道	
土場敷	

(1 : 5,000)

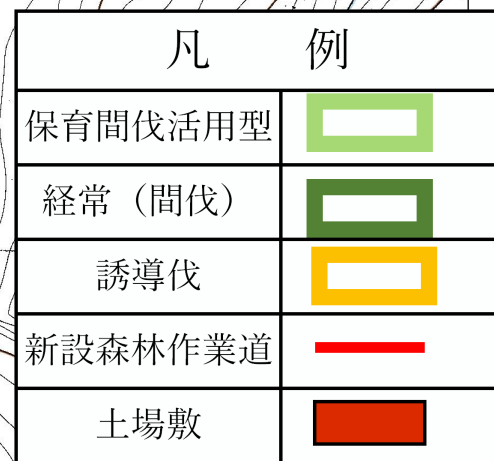


令和8年度
作業計画図
黒森沢外3国有林
(1:5,000)

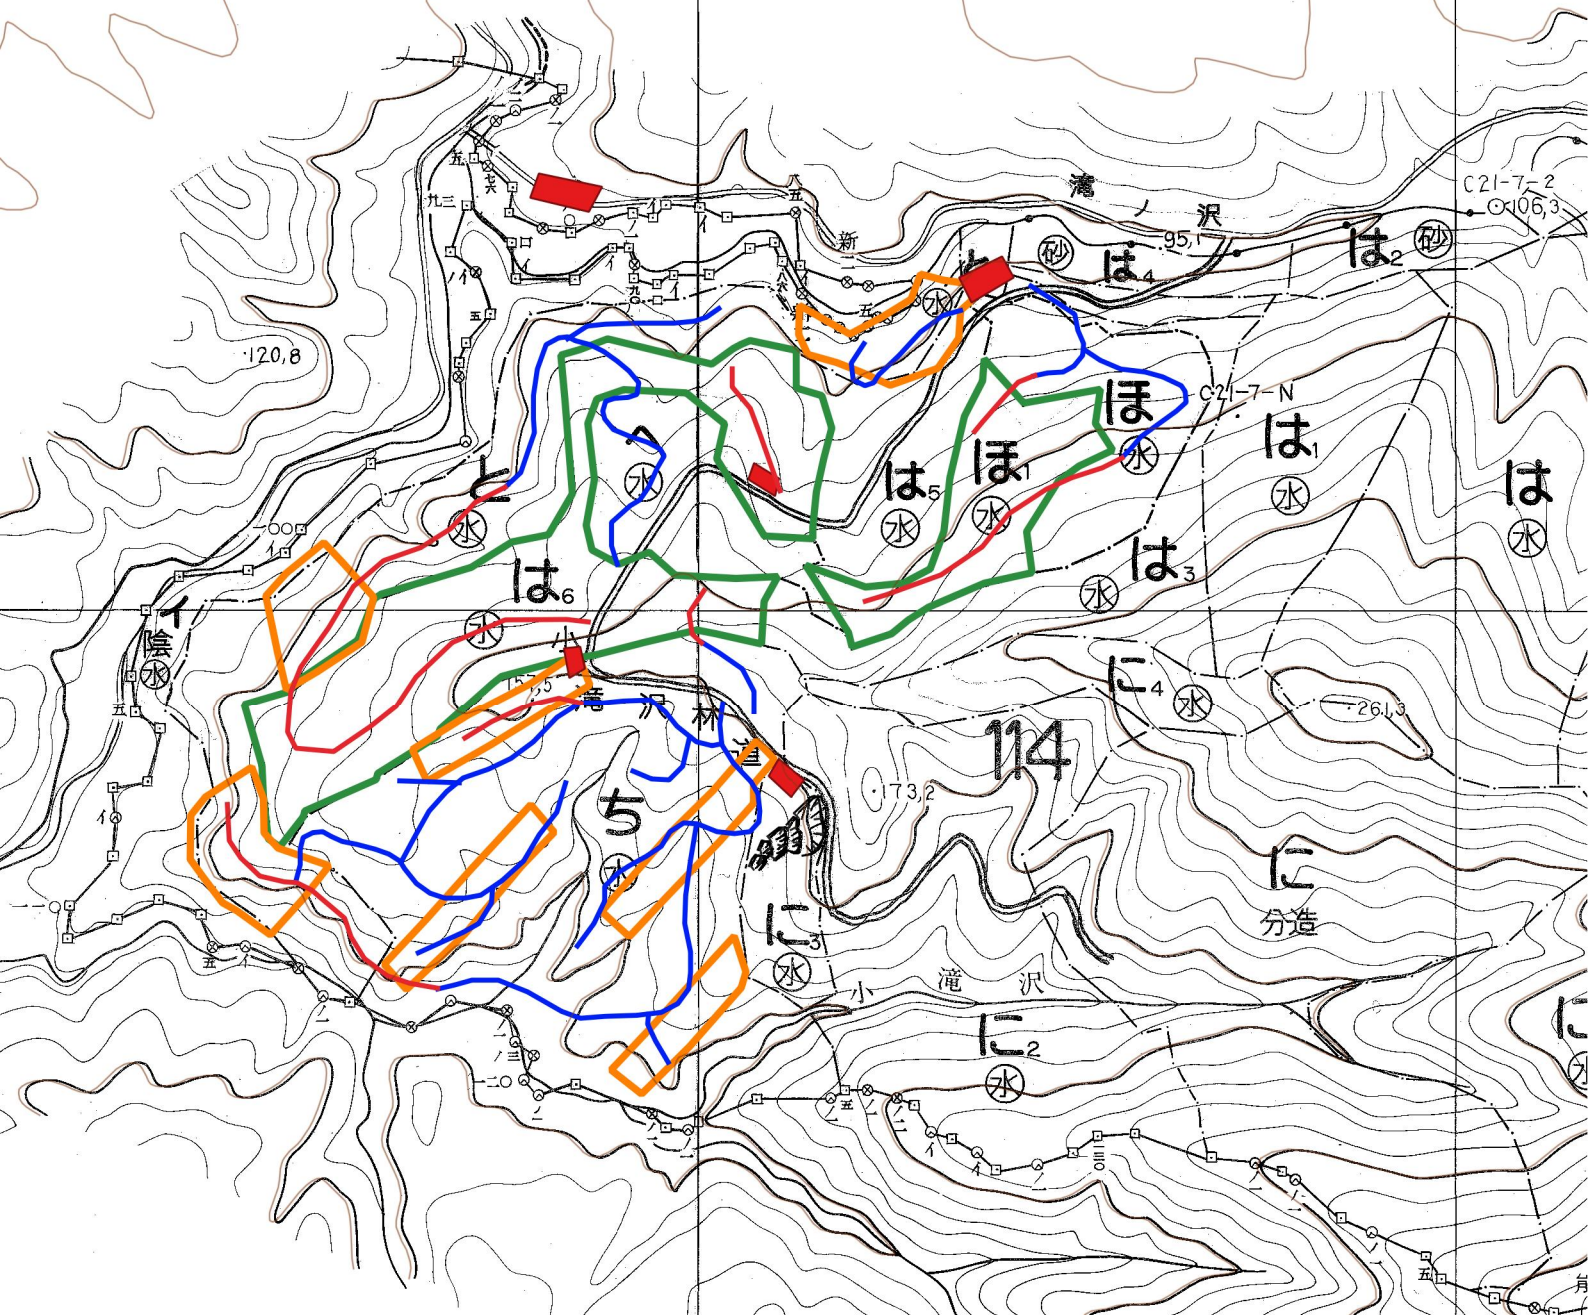

凡 例	
保育間伐活用型	
誘導伐	
新設森林作業道	
既設森林作業道	
土場敷	

令和8年度
作業計画図
黒森沢外3国有林
(1:5,000)

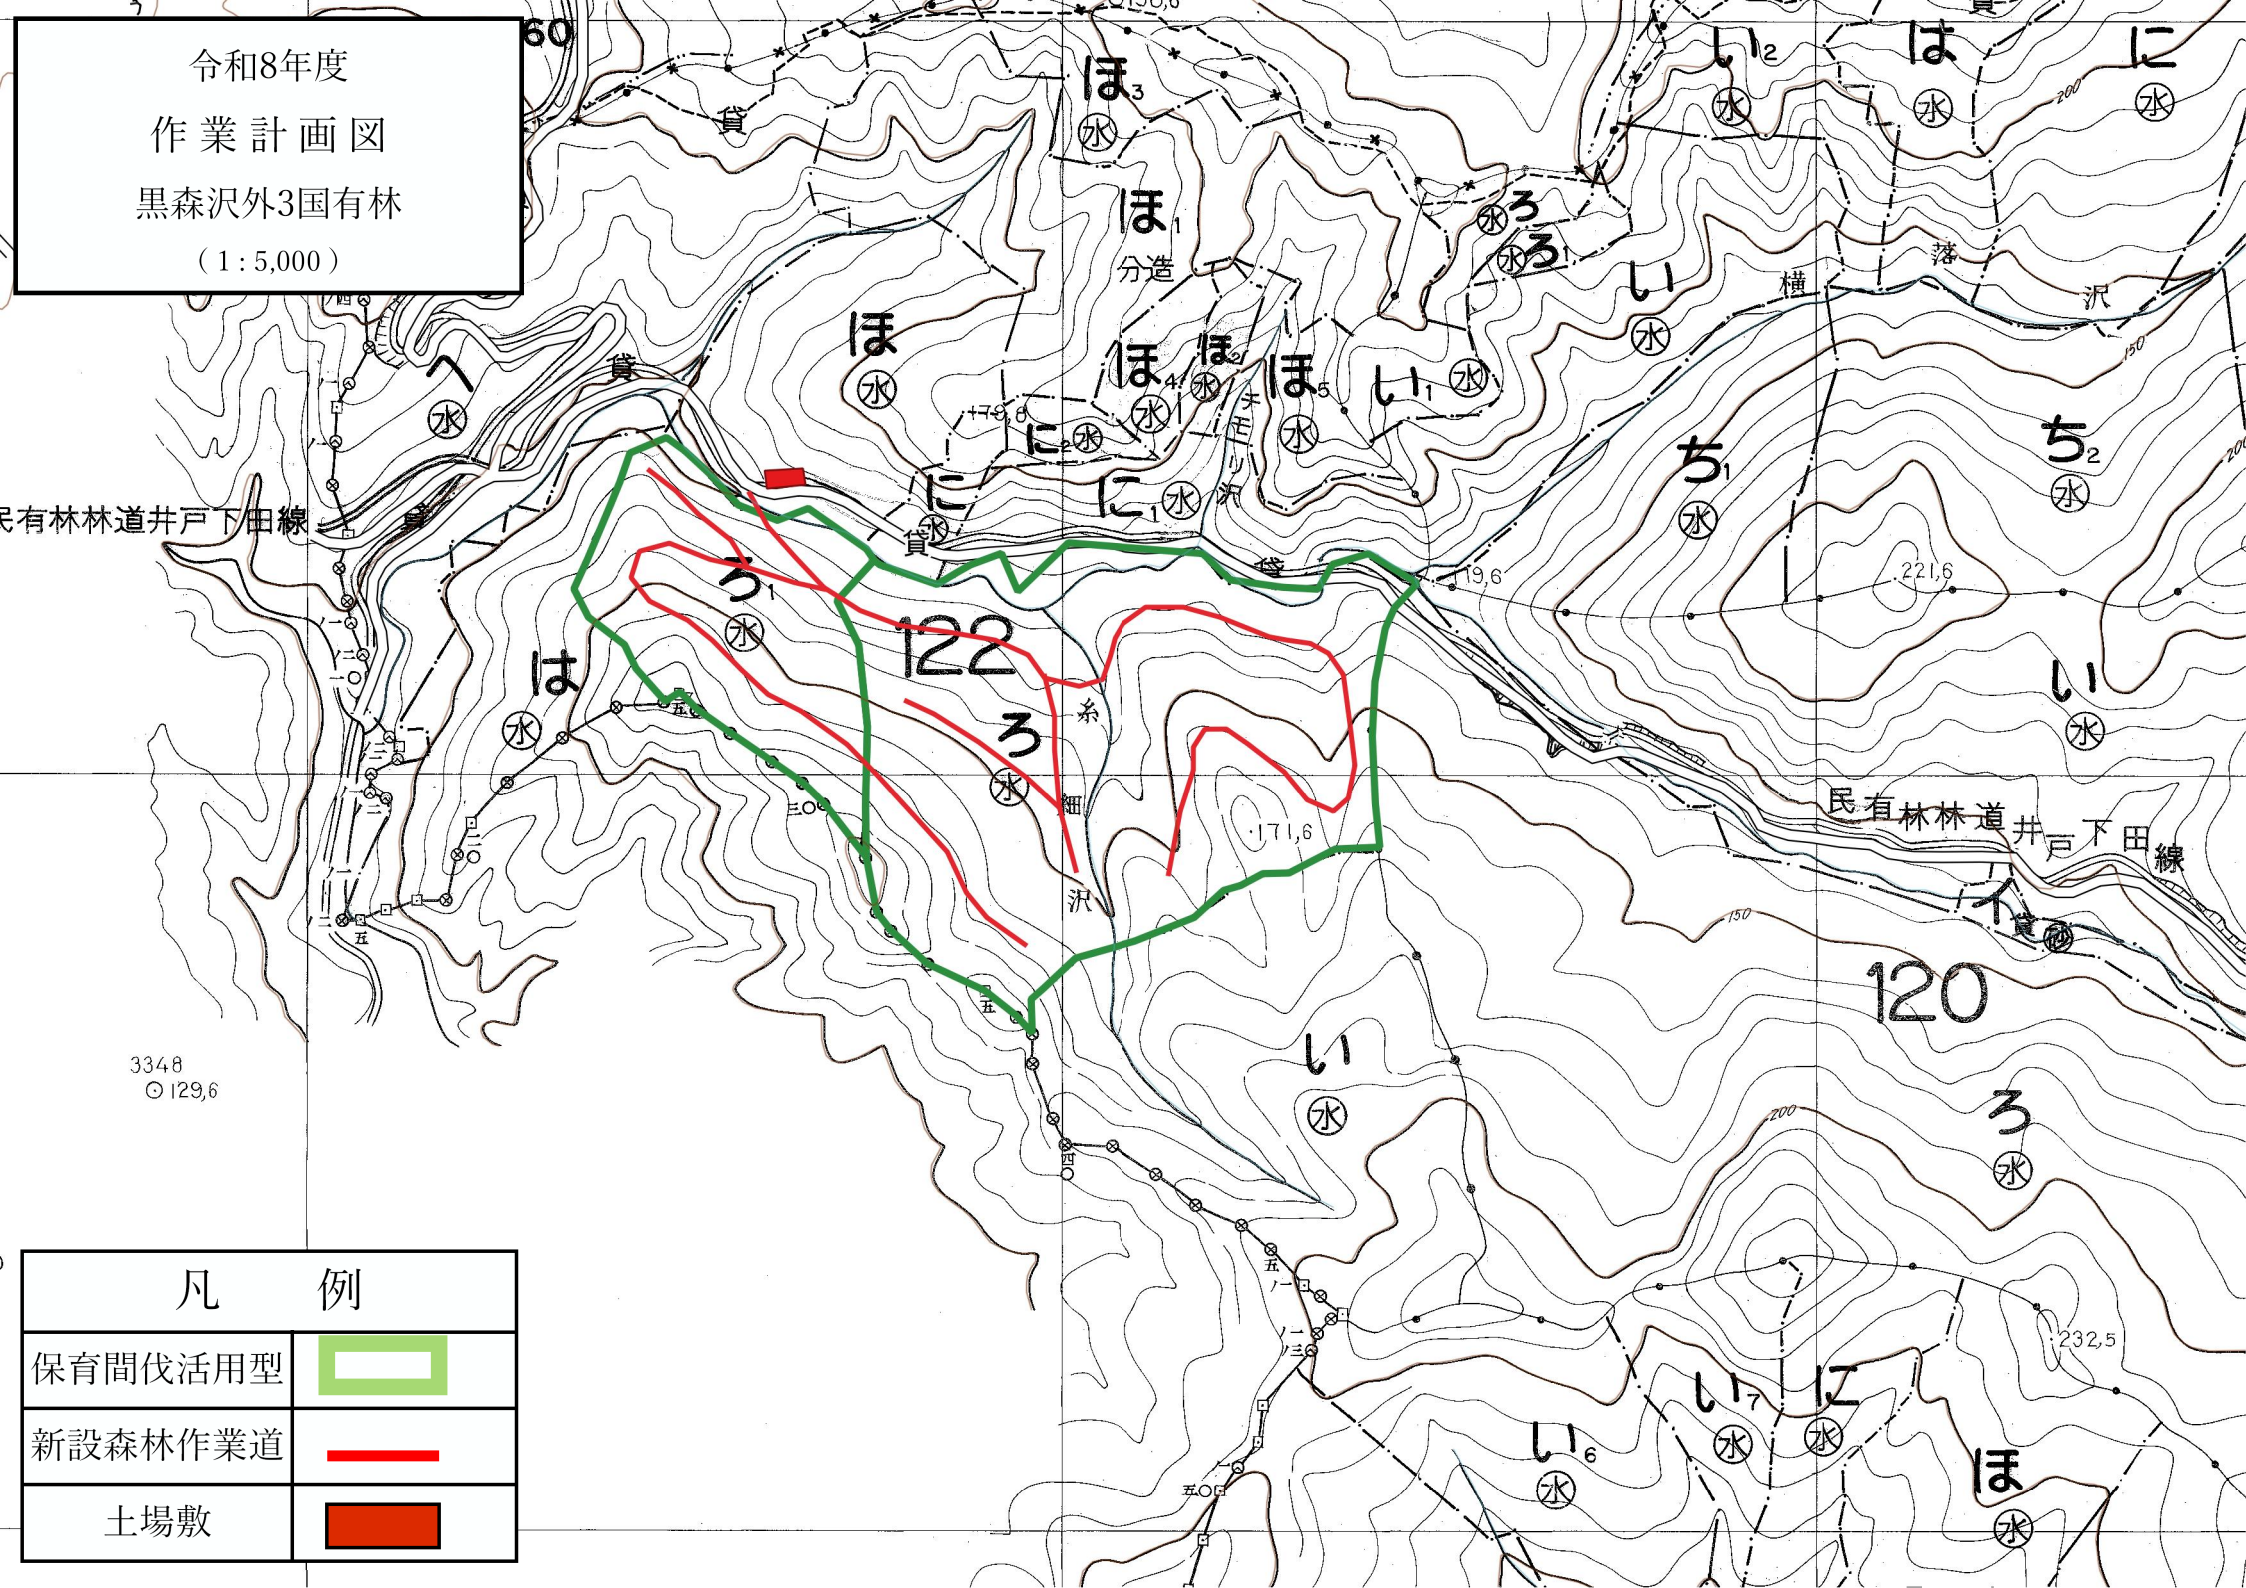

凡 例

保育間伐活用型



新設森林作業道



土場敷

