

(様式6)

令和8年度 林分条件調査表

森林管理署	由利森林管理署	
物件番号	3	
物件名	森林環境保全整備事業(木境島海国有林)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	備 考		
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤 散布 (スパン イン) ℓ	鉄板 規格*枚数				
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m²								
1065へ	水涵保	秋田スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	3.30	25	24	971	496	0.51	242	21	263	全木	496	プロセッサ	263	1,283	263			緩									矢島総合支所	15.1	
1065へ1	水涵保	秋田スギ	47	育成受光伐	複層伐	0.47	29	34	74	51	0.69	26	0	26	全木	51	プロセッサ	26	1,888	26			緩									15.1		
1065へ4	水涵保	秋田スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.00	25	24	360	136	0.38	63	9	72	全木	136	プロセッサ	72	1,907	72			緩									15.1		
1065へ5	水涵保	秋田スギ	55	育成受光伐	複層伐	1.84	29	36	332	267	0.80	142	0	142	全木	267	プロセッサ	142	2,258	142			緩									15.1		
1066い	水涵保	秋田スギ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.28	25	28	332	219	0.66	100	16	116	全木	219	プロセッサ	116	1,069	116			緩									16.0		
1066は	水涵保	カラマツ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	18.13	25	20	4,637	1,671	0.36	570	315	885	全木	1,671	プロセッサ	885	653	885			緩									14.5		
1066は1	水涵保	カラマツ	71	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.58	25	20	1,455	526	0.36	182	98	280	全木	526	プロセッサ	280	131	280			緩									14.1		
1066は2	水涵保	カラマツ	72	育成受光伐	複層伐	1.14	27	30	111	80	0.72	42	0	42	全木	80	プロセッサ	42	179	42			緩									14.3		
1066に	水涵保	秋田スギ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.43	25	28	528	332	0.63	164	19	183	全木	332	プロセッサ	183	926	183			緩									14.3		
1066に1	水涵保	カラマツ	69	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.51	25	20	109	42	0.39	22	1	23	全木	42	プロセッサ	23	753	23			緩									14.5		
1066へ	水涵保	秋田スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	14.38	25	26	3,511	2,017	0.57	1,067	42	1,109	全木	2,017	プロセッサ	1,109	766	1,109			緩									14.3		
1066へ1	水涵保	秋田スギ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	4.55	25	24	1,346	547	0.41	279	22	301	全木	547	プロセッサ	301	1,485	301			緩									14.3		
1066と5	水涵保	秋田スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.03	25	22	330	116	0.35	56	6	62	全木	116	プロセッサ	62	1,248	62			緩									14.3		
1067ち	水涵保	カラマツ	72	育成受光伐	複層伐	1.09	28	28	130	83	0.64	44	0	44	全木	83	プロセッサ	44	252	44			緩									14.3		
1067ち1	水涵保	カラマツ	72	育成受光伐	複層伐	1.02	28	28	122	77	0.63	41	0	41	全木	77	プロセッサ	41	200	41			緩									14.1		
1067り	水涵保	カラマツ	69	育成受光伐	複層伐	3.28	28	34	295	276	0.94	146	0	146	全木	276	プロセッサ	146	541	146			緩									14.0		
1067り1	水涵保	秋田スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	0.82	33	24	207	130	0.63	54	15	69	全木	130	プロセッサ	69	296	69			緩									13.9		
1067ぬ	水涵保	秋田スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.00	25	22	275	114	0.41	58	3	61	全木	114	プロセッサ	61	823	61			緩									14.0		
合計						63.85			15,125	7,180	0.47	3,298	567	3,865		7,180		3,865		3,865				6,310			BH0.45 80	RC-80 80	2,000	6m×100枚 180目				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

別紙

森林環境保全整備事業（木境鳥海国有林）
検知業務作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
3号	素 材	(1) の業務	1, 3 4 0	
		(2) の業務	2 5	
		(3) の業務		
		(4) の業務		
		(5) の業務	2, 5 0 0	
	計		3, 8 6 5	


注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

令和8年度 森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林)

位置図 1/20,000

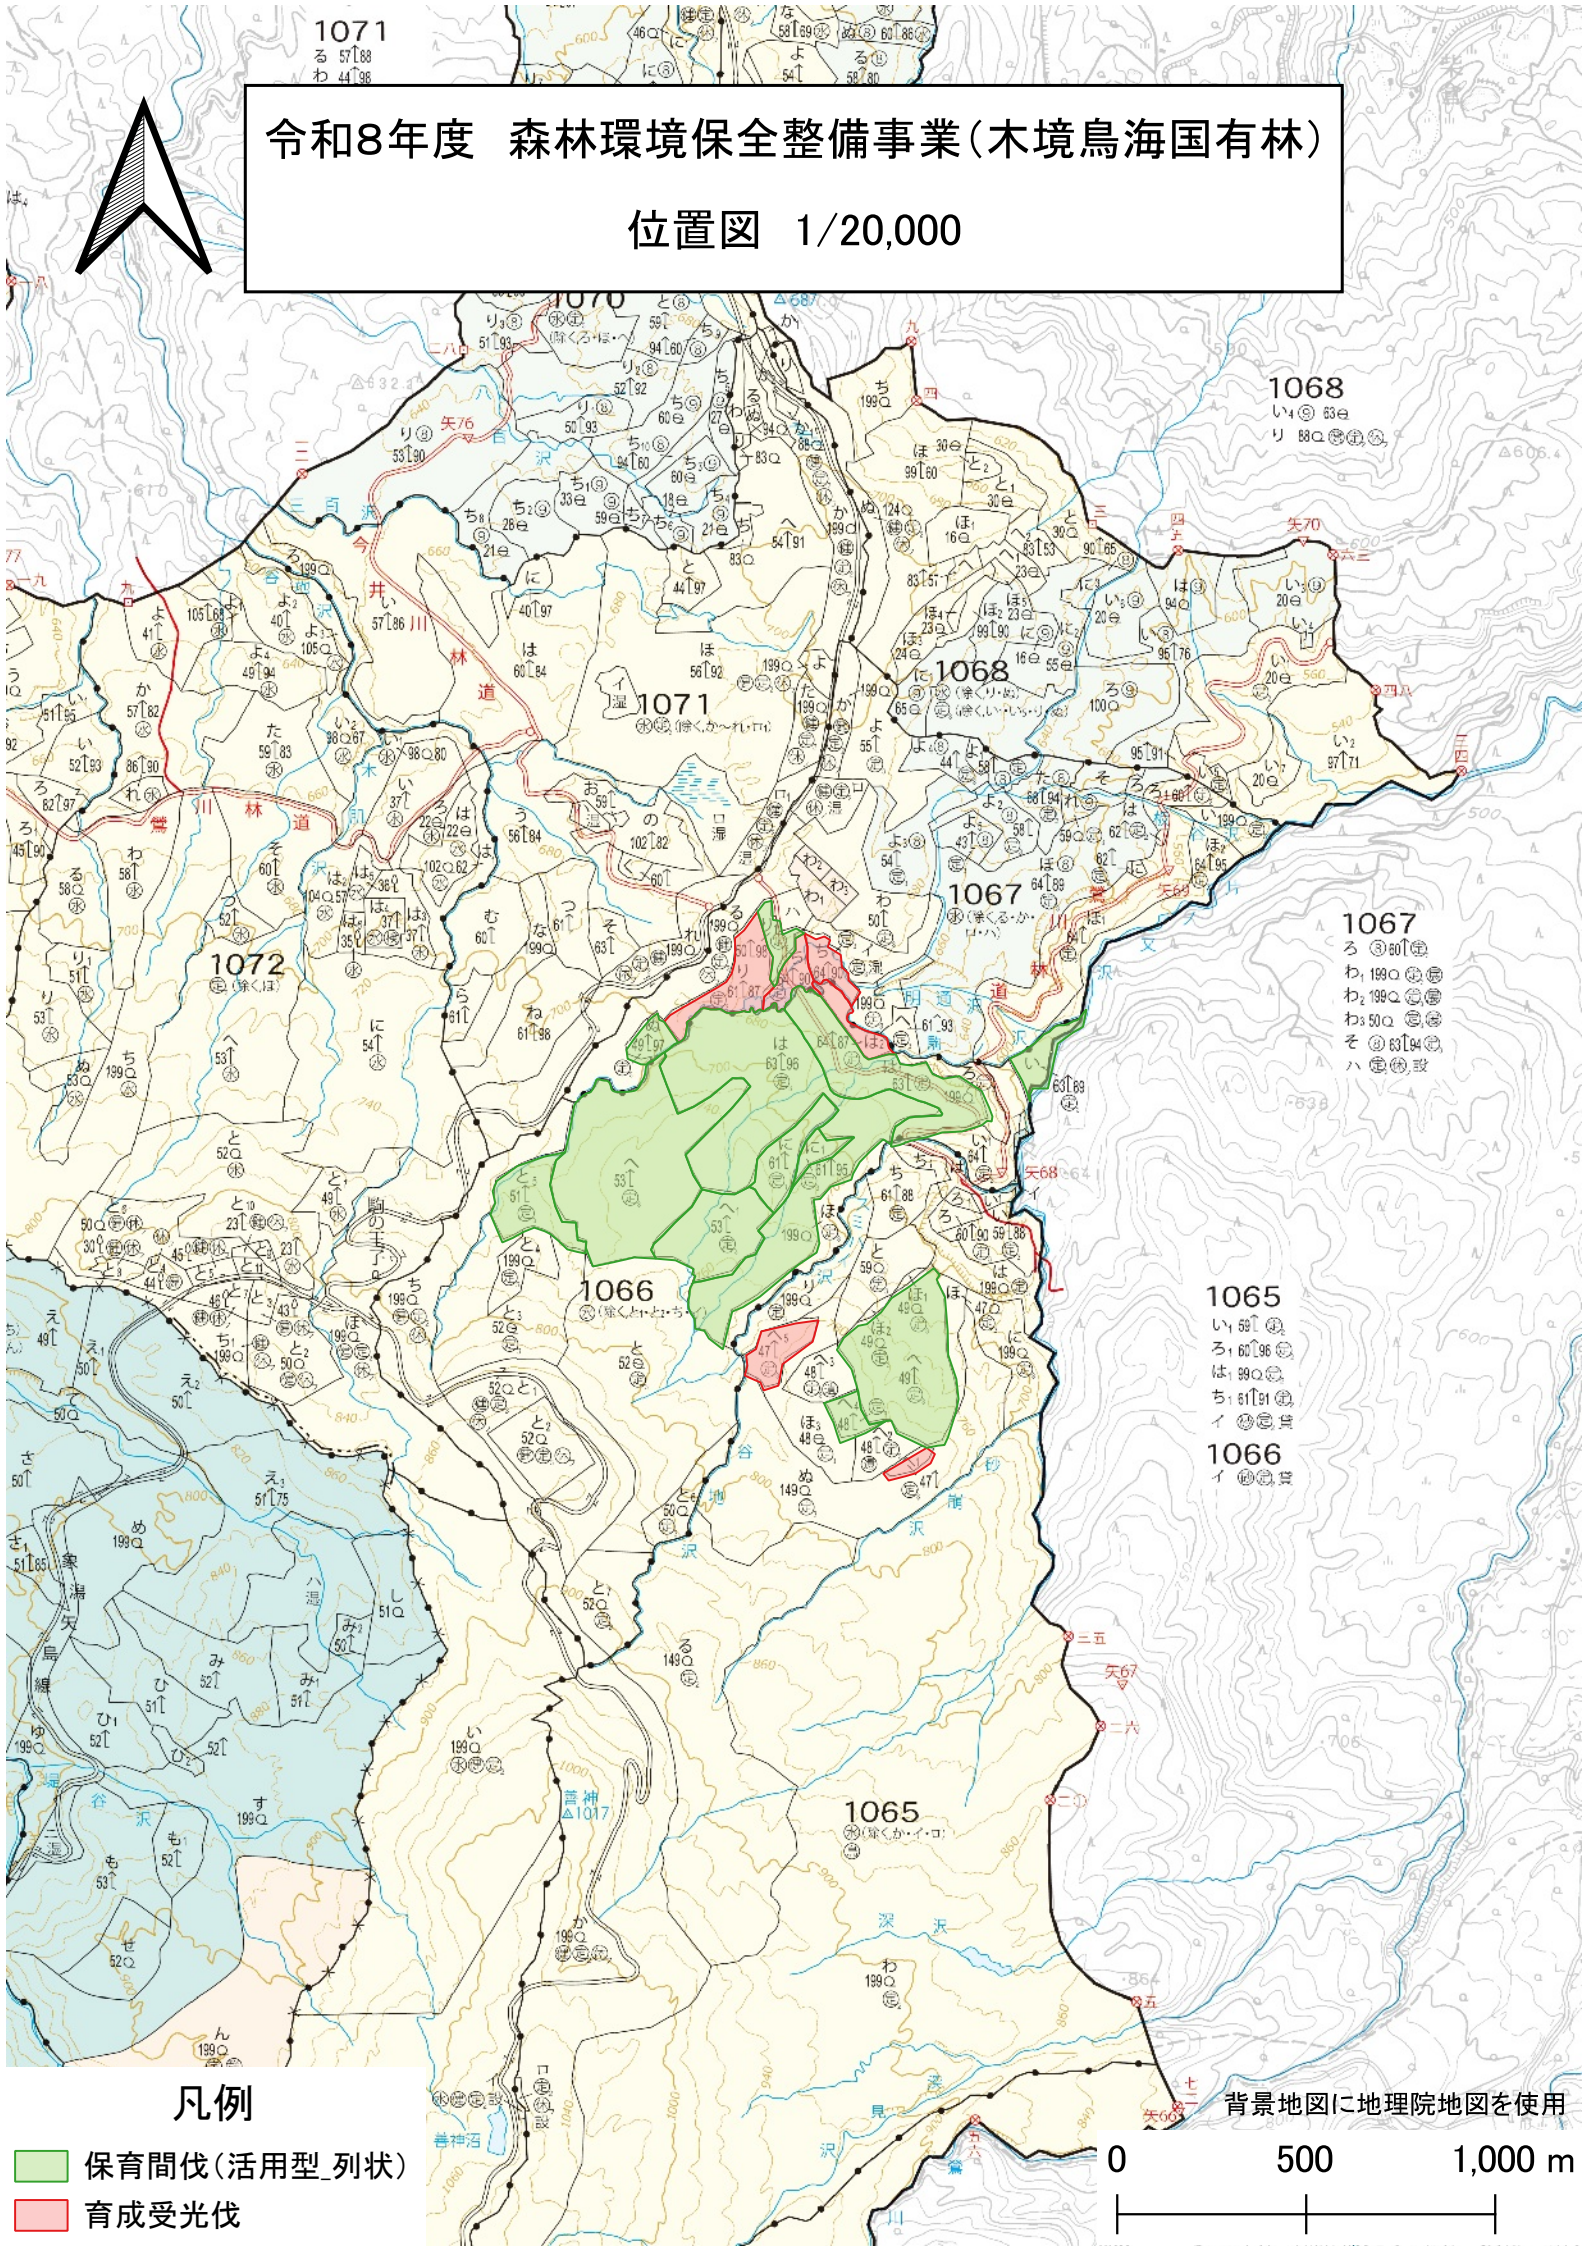

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐

背景地図に地理院地図を使用

0 500 1,000 m

令和8年度 森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

木境鳥海国有林

1065へ 外17 林小班

矢島森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m

令和8年度 森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

木境鳥海国有林

1065へ 外17 林小班

矢島森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m

令和8年度 森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

木境鳥海国有林

1065へ 外17 林小班

矢島森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m

令和8年度 森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林)

作業計画図 1/5,000

由利森林管理署

木境鳥海国有林

1065へ 外17 林小班

矢島森林事務所

凡例

- 保育間伐(活用型_列状)
- 育成受光伐
- 林道
- 県道
- 森林作業道
- 山元土場

0 150 300 m