


令和7年度 主要事業の取組 (管内概要)



秋田県仙北市田沢湖田沢
字大深沢国有林（鏡沼）

通称 ドラゴンアイ
(撮影：2024.5)

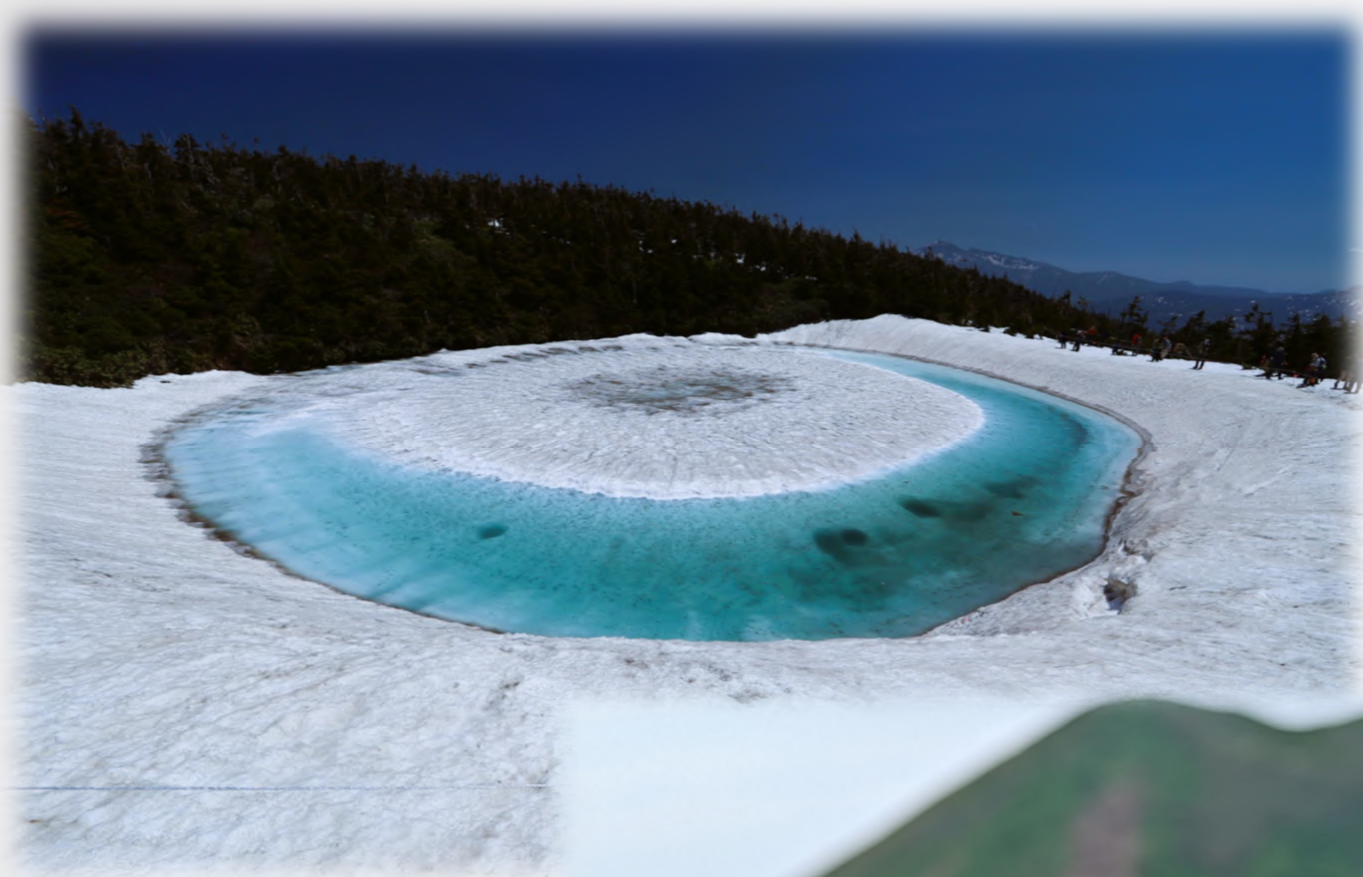

秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳外4国有林

タカネスミレと男女岳
(撮影：2024.6)

東北森林管理局
秋田森林管理署

東北森林管理局 秋田森林管理署 管内図



〒019-2601
秋田市河辺和田字和田156-3
電話：018-882-2311
FAX：018-882-2614

1. 重視すべき機能に応じた管理経営の推進

林野庁では、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の下、国有林野を「山地災害防止タイプ」※1、「自然維持タイプ」※2、「森林空間利用タイプ」※3、「快適環境形成タイプ」※4、「水源涵養タイプ」※5の5つのタイプに機能類型区分し、いわゆる公益林として、適切かつ効率的に管理経営を行い、国土の保全や地球温暖化防止等の国民の多様な期待に対応しています。

機能類型区分(令和7年4月1日現在)

区分	当署面積(ha)	当署比率(%)	局比率(%)
山地災害防止タイプ	23,620	21	19
自然維持タイプ	23,050	21	21
森林空間利用タイプ	9,654	9	6
快適環境形成タイプ	—	—	—
水源涵養タイプ	54,721	49	54
計	111,046	100	100

※ 四捨五入の関係で内訳と計は必ずしも一致しない。

森林の現況(令和7年4月1日現在)

区分		当署面積(ha)	当署比率(%)	蓄積(千m ³)
林地	人工林	30,692	28	8,931
	天然林	74,840	67	9,943
	竹林	—	—	—
	無立木地	216	0	0
	計	105,749	95	18,874
林地外		5,297	5	5
合計		111,046	100	18,879

※ 四捨五入の関係で内訳と計は必ずしも一致しない。

※1.災害に強い国土基盤を形成、山地災害防止、土壌保全機能を第一とする森林
※2.生態系として森林の重要性を踏まえ、原生的な森林生態系・希少動植物の生育・生息など生物多様性を第一とする森林
※3.国民の憩いと学びの場等を提供し豊かな自然景観、歴史的風致を構成する観点から、保健、レクリエーション、文化機能の発揮を第一とする森林
※4.騒音、粉塵等から地域の快適な生活環境を保全、快適環境形成機能の発揮を第一とする森林
※5.良質な水の安全供給を確保する観点から、水源涵養機能の発揮を第一とする森林

2. 地域の安全・安心を確保する治山事業

【令和7年度 計画箇所】

①駒ヶ岳地区治山工事	仙北市田沢湖生保内	溪間工1基（嵩上げ）
②仁別災害関連緊急治山工事	秋田市仁別	山腹工1箇所 溪間工3基
③杉沢災害関連緊急治山工事	秋田市河辺岩見	山腹工1箇所
④湯前治山工事	仙北市西木町	山腹工1箇所
⑤外ノ山北治山工事	仙北市角館町	山腹工1箇所
⑥玉川温泉治山工事	仙北市田沢湖玉川	山腹工1箇所

【令和6年度 施工箇所】

①外ノ山北地区治山工事	仙北市角館町	山腹工 1 箇所
②玉川温泉治山工事	仙北市田沢湖玉川	山腹工 1 箇所

①外ノ山北地区治山工事



保全対象（民家）と施工箇所



高強度ネットによる落石防止工
環境に配慮し、立木の伐採を最小限にする工法

②玉川温泉治山工事



保全対象（温泉施設）と施工箇所



景観性に配慮して施工した法面表層保護工
と木材を利用した土留工

3. 林業専用道等の路網整備

【令和7年度 計画箇所】

工事名	箇所	延長（m）
① 新城林道災害復旧工事	秋田市上新城	42
② 入角林道ほか災害復旧工事	仙北市角館町ほか	147
③ 中ノ沢林道ほか災害復旧工事	秋田市仁別	262
④ 財ノ神林道災害復旧工事	秋田市河辺	164
⑤ 相沢林道ほか災害復旧工事	仙北市西木町	138
⑥ 砥沢林道ほか災害復旧工事	秋田市仁別	157
⑦ 仁別林道災害復旧工事	秋田市仁別	155
⑧ 杉沢林道災害復旧工事	秋田市河辺	402
⑨ 丸舞林道災害復旧工事	秋田市河辺	64
⑩ 三内林道災害復旧工事	秋田市河辺	79
⑪ 奥山林道改良工事	大仙市協和	21
		総延長1,631

【令和6年度 主な施工箇所】

工事名	箇所	延長（m）
① 仁別林道災害復旧工事	秋田市仁別	146
② 杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田市河辺岩見	199
③ 遅沢林道災害復旧工事	大仙市協和船岡	15
		総延長 360

〈おそざわ〉

遅沢林道災害復旧工事



重力式コンクリート擁壁工
ボックスカルバート設置

仁別林道災害復旧工事



簡易鋼製擁壁工

4. 森林整備の推進 ～造林の機械化・低コスト化の実践～

【造林事業量】

(ha)


	地拵	植付	下刈	除伐	保育間伐
令和7年度予定	89. 4	89. 4	329. 1	108. 6	754. 4
令和6年度実績	60. 5	60. 5	389. 4	186. 7	810. 1

スギコンテナ苗使用数量

令和7年度予定 191,750本（少花粉苗 34,100本（内書））



下刈の省力化に向けた筋刈実施後

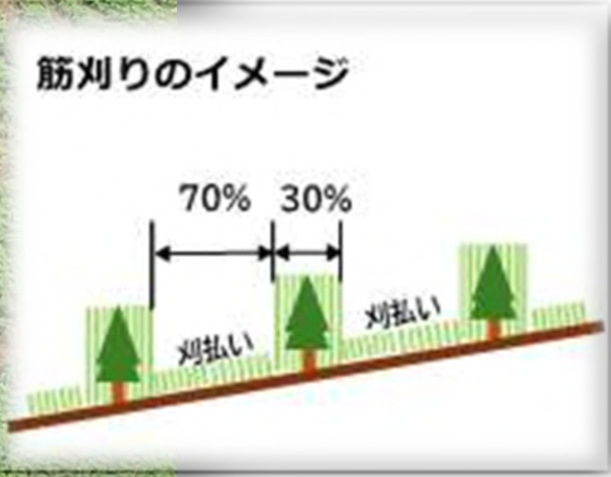

5．国有林材の安定供給

【令和7年度収獲予定量】

※ 立木販売には官行造林販売予定材積・面積を含む。

		主 伐	間 伐	合 計
立木販売	材積 (m³)	147,490	0	147,490
	面積 (ha)	287.6	0.0	287.6
樹木採取権	材積 (m³)	4,834	0	4,834
	面積 (ha)	10.0	0.0	10.0
生産資材量	材積 (m³)	38,128	119,403	157,531
	面積 (ha)	137.8	806.6	944.4
合 計	材積 (m³)	190,452	119,403	309,855
	面積 (ha)	435.4	806.6	1,242.0

※ 樹木採取権：国有林の一定の区域において、立木を一定期間、安定的に採取できる制度。



ハーベスタを用いた測尺玉切り



コンビヤード、タワーヤードを用いた集材



直送システムの導入（原木選別機による丸太の仕分け）



委託販売される高品質ブランド材
（「あきたの極上品」：樹齢80年以上の高齢級秋田スギ）

6. 国有林の保全管理の取組

(1) 地域の協力による国有林施設等の整備



ボランティアによる秋田駒ヶ岳登山道整備

(2) 高山植物盗採防止合同パトロール（八幡平地区、秋田駒ヶ岳地区）

環境省、秋田県、岩手県、関係自治体、森林管理署の合同パトロール



秋田駒ヶ岳地区

(3) ナラ枯れ被害対策（大量集積型おとり丸太法・樹幹注入による防除の取組）



現地調査会の様子と設置状況（大仙市 牛沢又沢国有林）

樹幹注入作業（仙北市 野中清水外2国有林）

7. 森林環境教育の取組

【秋田森林管理署で実施している主なイベント等】

〈森林教室・体験林業〉



落ち葉等を集めた里山整備体験（大曲支援学校せんぼく校）



丸太切り体験の様子（大曲支援学校せんぼく校）



チェーンソーの重さを体験（中通小）



林業を学べるZORING（カードゲーム）に熱中（中通小）



「植物の不思議」を勉強中（旭川小）



丸太切り体験の様子（旭川小）

8. 民有林と国有林の連携による取組

森林共同施業団地による森林整備

民有林と国有林が接近している地域において、「森林共同施業団地」を設定し、協定に基づき連携して合理的な路網整備や効率的な森林施業の実施に取り組むものです。

○大仙市大台地域森林整備推進協定

協定締結者：大仙市、公益法人秋田県林業公社、仙北東森林組合、秋田森林管理署（４者）

協定期間：令和7年4月1日～令和12年3月31日（更新あり）

協定面積：大仙市市有林103ha、秋田県林業公社林8ha、私有林479ha、国有林378ha 合計968ha



民有林林道の新設工事箇所

○仙北市大羅迦内地域森林共同施業団地

協定締結者：仙北市、森林整備センター秋田水源林整備事務所、仙北東森林組合、秋田森林管理署（４者）

協定期間：令和7年4月1日～令和12年3月31日（更新あり）

協定面積：森林整備センター林15ha、仙北市官行造林90ha、私有林397ha、国有林208ha 合計710ha



協定者一同が参加した運営会議

9. 森林・林業技術者等の育成支援

【「秋田林業大学校と秋田森林管理署の人材育成に関する連携協定」による取組】



植付作業実習へのフィールド提供



秋田林業大学校での講義の様子

【インターンシップ学習活動支援事業（大曲農業高校）】



ハーベスタの操作体験



チェーンソーの操作体験

【市町村森林整備計画書作成研修会】



令和6年度 第1回研修会



令和6年度 第2回研修会