

群馬

個人宅

木の塀

藤川建設 株式会社

<http://www.fujikawa-kensetsu.com/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

木材：高耐久の赤身材（ObiRED）
キシラデコール塗装

PRポイント

人通りの多いひらけた敷地全周に板塀を設置しプライバシーを確保。
木質フェンスの設置で建物との調和が生まれました。

群馬

個人宅

木の塀

株式会社 オオガネホーム

<http://www.ooganehome.co.jp/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

木材：群馬県産の杉
アルミの支柱を使用。塀には、JAS規格の安全
な防腐・防蟻処理材を採用。

PRポイント

車通りの多い道路からの目隠しとなるように、背の高い、木の塀を設置。
周りの景色や家の外観に合うようなデザインとしたので施主には好評。

群馬

個人宅

木の塀

株式会社 横山建設
<https://www.yoko-ken.net/>

ヒノキ



防腐処理等の種類・塗装・工法

木材：国産ヒノキ材を使用
加圧式防腐・防蟻注入処理 (K4)
JIS 該当薬剤マイトレック ACQ 採用

PRポイント

「新築した家に合わせたデザインで、あとはお任せで。」という要望でしたので、ヒノキ材をブラウンに塗装した縦格子の塀にしました。のどかな地域にぴったりの落ち着いたデザインで、近所からの評判も良いと聞いています。


千葉

個人宅

木の塀：ウッドデッキ

株式会社 矢藤園
<https://yatoen.com/>

ヒノキ：スギ

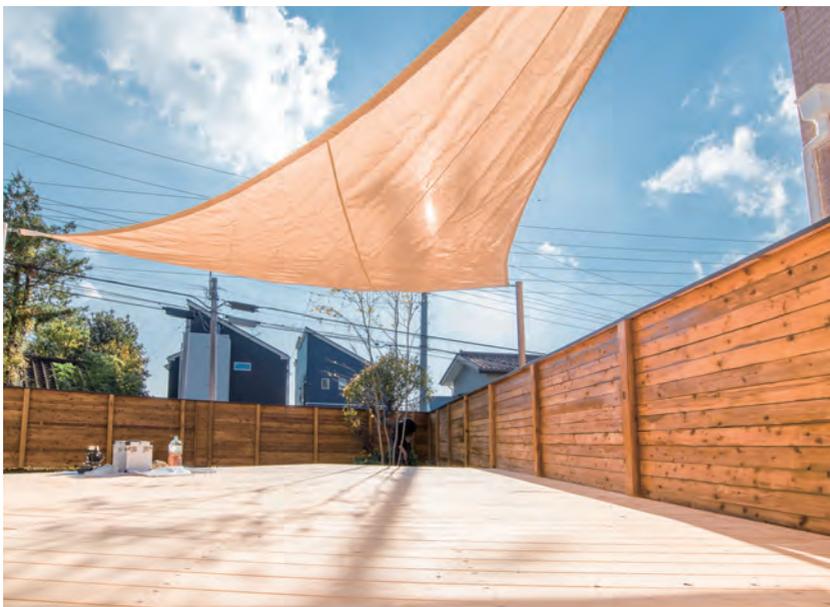

防腐処理等の種類・塗装・工法

ウッドデッキ：45mm の檜、奥の柱には鋼製束使用。大引き K4 材に板金をかぶせ、さらにプラスチック製の基礎パッキンで挟み込み
木塀：K4 材
塗装：オスモ。3 年に一度の塗り直しを予定

PRポイント

50坪の敷地に、目隠しとしてのフェンスと人が集まるデッキスペースを施工。塀は単調にならないように、厚みのある材で柱と横板に陰影を付け、ウッドデッキは奥に絞る形状により奥行効果を求めました。

富山

個人宅

木の塀

エコーウッド富山 株式会社
<https://www.ecowood.co.jp/>

△△ ヒノキ：スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

木材：柱 桧 横板 杉 笠木は杉と鉄板
防腐処理「AQ1種」

PRポイント

亡父が作った擁壁をリユースして、木塀を施工しました。横板の厚みを30mmとし杉上小の木目を大切にするため、無色透明な加圧注入用保存剤を使用して耐久性を高めました。ヤシ油を主成分とする天然物の薬剤と農村景観に配慮したシンプルな構造の和モダンに仕上がりました。

長野

個人宅

ウッドデッキ：カーポート

根羽村森林組合

△△ ヒノキ：スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

木材：根羽村産の桧、杉材を製材
加工後に防腐処理

PRポイント

この住まいは、都会や外国からの友人が集まる事があるため、本宅のリビングダイニングキッチンと広い開口部により一体化した広いウッドデッキを設置しました。その特徴は耐久性に配慮し材料はすべてヒノキ材とし、床板の厚みも45mmとしたことです。周囲の自然に溶け込んでおり、好感度の高い仕上がりとなりました。

長野

個人宅 | 木の塀：ウッドデッキ

HUCOS 協同建設
<http://hucos.com/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

ObiRED+AZN 使用。無色のため自然木の風合いを生かしつつ長く防腐防蟻効果を発揮。

PRポイント


デッキ+塀を組み合わせ、通行人からの視線を遮る事に注力。ウッドデッキに取り付けたベンチも手すり兼用になり機能性が向上。デッキのベンチは意外と便利で調法。

岐阜

個人宅 | 木の塀 株式会社 空間工房 森田

<http://kukankobo-morita.com/>

マツ：スギ

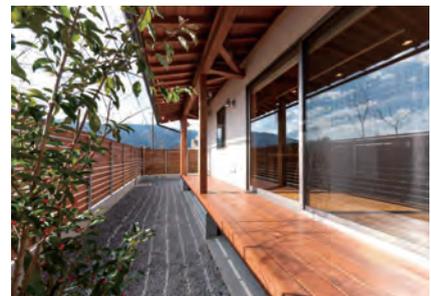

防腐処理等の種類・塗装・工法

特注のアンクルを用いて柱を浮かせ、柱脚の浸水を防いでいる。また板金の笠木や板の目透かし張りにより木材の乾燥状態を保っている。防腐塗装はノンロット2度塗り。

PRポイント

建物本体に加え、照明計画や植栽計画も含めたトータルコーディネートの一部として板塀を設計。目透かしの板張りにすることで、夜には板の隙間から光が溢れ出し、美しい景観を演出する。

岐阜

一戸建て賃貸住宅 | 木の塀 株式会社 イトー住建

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

アルミ支柱に飢肥杉の塀板を取り付け。
キシラデコール塗装。

PRポイント

隣家からの視線を遮るために、隙間を1cmとした高さ2mの塀を設置。
アルミフェンスでは出せない自然の風合いを重視し、
飢肥杉にキシラデコールを塗布。

静岡

個人宅兼事務所 | 木の塀 株式会社 オオタ建築
<https://www.otakenchiku-k.com/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

塗装：キシラデコール2度塗り

PRポイント

家の雰囲気に合わせて、あたたか味のある外構として木材を使用。丁寧に塗装をし、
コンクリートの土台とアルミ支柱を採用。板と板の間隔も丁度よく、ブランコ、
鉄棒、ドッグランと公園のような仕上がり。